

2014년 정보통신공사 표준품셈

2014. 1.

표준품셈은 정보통신공사 원가계산의 기초자료로 활용되도록 미래창조과학부의 「정보통신공사 표준품셈 및 실적공사비 관리규정」에 따라 정부·공공기관·학계·설계업계·시공업계·협회·관리기관 등 전문가 위주로 구성된 공사비산정기준 심의위원회에서 객관적이고 공정한 표준품셈으로 제·개정하여 적정공사비 산정을 위한 척도로서 활용되고 있습니다.

미래창조과학부 지정
공사비산정기준 심의위원회

공사비산정기준 심의위원회

| 구 분 | 소 속 | 비 고 |
|-----|-------------|-----|
| 위원장 | 한국정보통신공사협회 | |
| 위 원 | 미래창조과학부 | 당연직 |
| " | 국방시설본부 | |
| " | 안전행정부 | |
| " | 해양수산부 | |
| " | 조달청 | |
| " | 한국철도시설공단 | |
| " | 한국전력공사 | |
| " | 한국토지주택공사 | |
| " | SH공사 | |
| " | 고려대학교 | |
| " | (주)우호텔레콤 | |
| " | 한국정보통신산업연구원 | |
| " | 한국정보통신공사협회 | |

공사비산정기준 전문위원회

| 구 분 | 소 속 | 비 고 |
|-----|------------|-----|
| 위원장 | (주)동남TDS | |
| 위 원 | 미래창조과학부 | 당연직 |
| ” | 안전행정부 | |
| ” | 해양수산부 | |
| ” | 조달청 | |
| ” | 달성군청 | |
| ” | 한국철도시설공단 | |
| ” | 한국전력공사 | |
| ” | 한국토지주택공사 | |
| ” | 인천국제공항공사 | |
| ” | 한국도로공사 | |
| ” | 서울메트로 | |
| ” | SH공사 | |
| ” | 대진정보통신(주) | |
| ” | (주)엔지오정보통신 | |
| ” | 한국정보통신공사협회 | |

품셈적산기술위원회

| 구 분 | 성 명 | 소 속 |
|-----|-----|---------------|
| 위원장 | 강창선 | 한일통신(주) |
| 위 원 | 김재복 | (주)대명통신 |
| " | 우종곤 | (주)영인이엔씨 |
| " | 김한섭 | (주)세양텔레콤 |
| " | 안치영 | (주)성강통신기술사사무소 |
| " | 이영길 | (주)더블유에프텍 |
| " | 박시우 | (주)엔지오정보통신 |
| " | 김길원 | (주)성보 |
| " | 박인규 | 신양통신(주) |
| " | 박재길 | (주)제일정보통신 |
| " | 박성병 | 삼덕정보통신(주) |
| " | 이만선 | (주)오성정보통신 |
| " | 이의균 | (주)원테크 |
| " | 김동호 | 명성이앤지 |
| " | 윤태균 | 태광통신(주) |
| " | 김용학 | 한국정보통신공사협회 |
| " | 김영일 | " |
| " | 김태균 | 한국정보통신산업연구원 |

- 차 례 -

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 제 1 장 적용기준 | 13 |
| 1-1 목 적 | 15 |
| 1-2 적용범위 | 15 |
| 1-3 적용방법 | 15 |
| 1-4 특정기계사용 | 16 |
| 1-5 수량의 계산 | 16 |
| 1-6 재료의 할증률 및 철거손실률 | 16 |
| 1-7 가설공사 | 17 |
| 1-8 주요자재 | 18 |
| 1-9 재료시험의 결과이용 | 18 |
| 1-10 공구손료 | 18 |
| 1-11 경장비손료 | 18 |
| 1-12 잡재료 및 소모재료 | 19 |
| 1-13 공드럼과 발생재의 처리 | 19 |
| 1-14 노 임 | 19 |
| 1-15 노임의 할증 | 19 |
| 1-16 품의 할증 | 20 |
| 1-17 산재보험료 | 26 |
| 1-18 제경비 | 26 |
| 1-19 소운반의 운반거리 | 26 |
| 1-20 운반기계의 유류산정 | 26 |
| 1-21 운반 및 수송 | 26 |
| 1-22 분해 조립비 | 29 |
| 1-23 설계서의 작성 | 29 |
| 1-24 설계도면의 제도 | 30 |
| 1-25 인력운반 및 적상·하 기준 | 30 |
| 1-26 경운기 운반 및 적상하 시간 기준 | 31 |
| 1-27 시공직중 | 32 |
| 1-28 자재보관 및 관리품 | 33 |
| 1-29 공장가공 간접비 | 33 |
| 1-30 종합시운전 및 조정비 | 33 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 제 2 장 단위표준 | 35 |
| 2-1 설계서의 단위 및 소수위 표준 | 37 |
| 2-2 금액의 단위 및 표준 | 39 |
| | |
| 제 3 장 선로시설공사 | 41 |
| 3-1 케이블 시설 | |
| 3-1-1 광섬유케이블 신설 | 43 |
| 3-1-1-1 광섬유케이블 신설 | 43 |
| 3-1-1-2 구내 광섬유케이블 신설 | 47 |
| 3-1-2 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) 설치 | 48 |
| 3-1-3 지중 및 가공케이블 신설 | 49 |
| 3-1-4 시내케이블 심선 보통접속 | 50 |
| 3-1-5 소대시내케이블 보통접속 | 51 |
| 3-1-6 케이블 심선바꿈 접속(절체) | 52 |
| 3-1-7 케이블 외피접속 | 53 |
| 3-1-8 케이블 국내성단 | 55 |
| 3-1-9 케이블 최종시험 | 55 |
| 3-1-10 케이블 행거(Hanger) 신설 | 55 |
| 3-1-11 케이블 바인딩(Binding) | 56 |
| 3-1-12 보호망 및 보호선 | 56 |
| 3-1-13 케이블 절단과 공드럼 해체 | 56 |
| 3-1-14 케이블 보호 | 56 |
| 3-1-15 경고표시 테이프 설치 | 57 |
| 3-1-16 통신케이블 연소방지 | 57 |
| 3-1-17 통신케이블 보호용 부대공정 | 57 |
| 3-1-18 공기압력 자동감시장치 | 57 |
| 3-1-19 시내케이블 공기주입시설(건조공기) | 58 |
| 3-1-20 중화트랜스 설치 | 59 |
| 3-1-21 조가선 신설 | 59 |
| 3-1-22 전선가설 | 60 |
| 3-1-23 애자교체 및 청소 | 60 |
| 3-1-24 옥내케이블 신설 | 60 |
| 3-1-25 인입선 가설(점퍼선)공사 | 61 |
| 3-1-26 제어용 케이블 신설 | 62 |
| 3-1-27 수목가지치기 작업 | 63 |

3-2 관로 및 전주시설

| | |
|---------------------------|----|
| 3-2-1 PVC관 부설 | 63 |
| 3-2-2 PVC관 절개 및 절단 | 64 |
| 3-2-3 합성수지관(파형관 포함) 부설 | 64 |
| 3-2-4 흙관 및 강관 부설 | 65 |
| 3-2-5 콘크리트 트라프(Trough) 부설 | 66 |
| 3-2-6 통신용 관로청소 | 67 |
| 3-2-7 조립식 인·수공 설치 | 67 |
| 3-2-8 인·수공케이블 지지철물 설치 | 68 |
| 3-2-9 인·수공 철개 설치 및 입상관 취부 | 68 |
| 3-2-10 관구마개 설치 | 69 |
| 3-2-11 통신케이블 접속방호합 신설 | 69 |
| 3-2-12 인력 전주공사 | 69 |
| 3-2-13 기계화 전주공사 | 71 |
| 3-2-14 콘크리트 전주과쇄 | 71 |
| 3-2-15 지선신설 | 72 |
| 3-2-16 물 뿌리기 | 73 |

3-3 구내통신시설

| | |
|---|----|
| 3-3-1 구내통신배관 공사 | 74 |
| 3-3-2 전선관 부속품률 | 75 |
| 3-3-3 단자함 신설 | 75 |
| 3-3-4 박스(BOX), 풀박스(Pull-Box), 시스템 박스 등 설치 | 76 |
| 3-3-5 풀박스(Pull-BOX) 설치 | 76 |
| 3-3-6 박스용 연결접지(Bond Earth)선 설치 | 77 |
| 3-3-7 액세스플로어(Access Floor) 설치 | 77 |
| 3-3-8 케이블랙 및 트레이 | 78 |
| 3-3-9 몰딩(Molding) 신설 | 78 |
| 3-3-10 플로어닥트 신설 | 79 |
| 3-3-11 금속닥트 신설 | 80 |
| 3-3-12 옥내잡공사 | 81 |

3-4 기타시설

| | |
|--------------------|----|
| 3-4-1 기기신설 | 82 |
| 3-4-2 접지시설 공사 | 82 |
| 3-4-3 피뢰침 및 피뢰기 신설 | 83 |
| 3-4-4 배선반 단자함 신설 | 84 |
| 3-4-5 배선반 단자관 신설 | 85 |
| 3-4-6 중간 절체반 | 85 |
| 3-4-7 공중전화 설치 | 85 |
| 3-4-8 보링접지 신설 | 86 |

| | | |
|--------|--|----|
| 3-4-9 | 서지보호기(SPD : Surge Protective Device) 신설 | 89 |
| 3-4-10 | IP 전화기 신설 | 89 |
| 3-4-11 | 광선로자동감시 및 관리시스템(FiMS : Fiber Line Monitoring and Management System) 신설 | 90 |

제 4 장 교환시설공사 93

| | | |
|------|---------------------------------|-----|
| 4-1 | 사설교환기 신설 | 95 |
| 4-2 | 전자교환기 신·증설(공통) | 96 |
| 4-3 | 전자교환기 신·증설(TDX-1A/B) | 99 |
| 4-4 | 전자교환기 신·증설(TDX-10) | 101 |
| 4-5 | 집단전화교환기(TDX-CPS) 신·증설 | 102 |
| 4-6 | 자동호 분배장치(TDX-ACD) 신·증설 | 103 |
| 4-7 | 전자교환기 신·증설(5ESS) | 104 |
| 4-8 | 가입자선로 집중운용보전시스템(SLMOS/LCR) 신·증설 | 105 |
| 4-9 | 공중기업통신망(CO-LAN) 신·증설 | 106 |
| 4-10 | 통신처리시스템(ICPS) 신·증설 | 108 |
| 4-11 | 전자교환기 신·증설(AXE-10) | 109 |
| 4-12 | 전자교환기 신·증설(TDX-100) | 111 |
| 4-13 | ATM 교환기 신·증설 | 113 |
| 4-14 | 엑세스 G/W 신설 | 116 |

제 5 장 전송시설공사 117

5-1 전송시설

| | | |
|--------|--|-----|
| 5-1-1 | 전송장치 신·증설 | 119 |
| 5-1-2 | 광전송 시스템 | 121 |
| 5-1-3 | 다중화장치(MX-13) 신·증설 | 123 |
| 5-1-4 | DSLAM 장치 신설 | 124 |
| 5-1-5 | 디지털회선 분배장치(DCS) | 125 |
| 5-1-6 | 디지털 전송접속 분배장치(DXC-13) | 126 |
| 5-1-7 | 디지털 클럭공급장치(DOTS) 설치 | 126 |
| 5-1-8 | PCM 반송 단국장치 | 126 |
| 5-1-9 | PCM 중계기 | 126 |
| 5-1-10 | 전용회선 집중운용보전시스템(DELMONS-RS)설치 | 126 |
| 5-1-11 | 전력선 반송보호 계전기 시설(반송계전기 단국장치) | 126 |
| 5-1-12 | 반송용 배선반 | 126 |
| 5-1-13 | 원격소 장치 | 126 |
| 5-1-14 | 시외시험대(240회선,120회선TB-1)및 IPD반송용배전가, 101회선 통제대, V-2 회선수용가 | 126 |
| 5-1-15 | 디지털 계통보호전송장치(PITR:Protective Information Transmitter & Receiver) | 127 |

5-2 무선시설

| | |
|---|-----|
| 5-2-1 VHF(100W 이하) 이동국 송·수신기 신설 | 128 |
| 5-2-2 VHF 또는 UHF(100W 이하) 고정국 송·수신기 신설 | 128 |
| 5-2-3 VHF 또는 UHF(110W 이상) 고정국 송·수신기 신설 | 129 |
| 5-2-4 중·단파(500W 이하) 송·수신기 신설 | 129 |
| 5-2-5 중·단파 송신기 신설 | 130 |
| 5-2-6 단파수신기(SSB 수신기) | 131 |
| 5-2-7 신호발생장치 신설 | 131 |
| 5-2-8 마이크로웨이브(Micro Wave) R-F송·수신기 신·증설 | 132 |
| 5-2-9 마이크로웨이브(Micro Wave) Power Amplifier | 132 |
| 5-2-10 패시브 리플렉터(Passive Reflector)(30m ² 기준) | 132 |
| 5-2-11 의사공중 설치 | 133 |
| 5-2-12 파라볼릭(Parabolic) 안테나 설치 | 133 |
| 5-2-13 VHF, 옴니, 코너 안테나(Corner Antenna) | 134 |
| 5-2-14 단파 공중선 설치 | 135 |
| 5-2-15 단파공중선 | 136 |
| 5-2-16 단파대 LP안테나 인양 설치 | 137 |
| 5-2-17 중파방송용삼각지선식 철탑건립 | 138 |
| 5-2-18 공중선 철탑 건립 | 139 |
| 5-2-19 전파급전선, 방사형 및 누설동축케이블 설치 | 140 |
| 5-2-20 중파 급전선 설치 | 142 |
| 5-2-21 단파 급전선 설치 | 143 |
| 5-2-22 디하드레이터(Dehydrator) | 143 |
| 5-2-23 웨이브 가이드(Wave Guide) | 144 |
| 5-2-24 브랜칭 필터(Branching Filter) 신·증설 | 144 |
| 5-2-25 콤바이너(Combiner) 신·증설 | 144 |
| 5-2-26 결합여파기(Coupling Filter) 및 특수보조여파기(Auxiliary Filter) | 145 |
| 5-2-27 원형 도파관 설치 | 145 |
| 5-2-28 광대역 무선통신장치 설치 | 146 |

5-3 방송시설

| | |
|---------------------------------|-----|
| 5-3-1 방송 공동수신설비 신·증설 | 146 |
| 5-3-2 CCTV 및 통합관제센터 System 설치 | 155 |
| 5-3-3 음향 및 영상설비 신·증설 | 158 |
| 5-3-4 콘솔(Console) 신설 | 163 |
| 5-3-5 TV 및 FM송신 Antenna 설치 | 163 |
| 5-3-6 FM 송신기 신설 | 165 |
| 5-3-7 VHF-TV 송신기 신설 | 166 |
| 5-3-8 VHF-TV 중계기(Translator) 신설 | 168 |
| 5-3-9 Diplexer 및 필터(Filter) 설치 | 169 |
| 5-3-10 마을 무선방송시스템 설치 | 170 |

5-4 해상 및 항공시설

| | |
|---|-----|
| 5-4-1 해상 및 해안레이다 신설(300kW 기준) | 170 |
| 5-4-2 계기착륙시설(ILS방위각) 신설 | 171 |
| 5-4-3 계기착륙시설(ILS 활공각) 신설 | 171 |
| 5-4-4 전방향 표지시설(VOR) 신설 | 172 |
| 5-4-5 전술항행 표지시설(TACAN) 신설 | 172 |
| 5-4-6 계기착륙시설 방위각 비행점검 및 조정 | 173 |
| 5-4-7 계기착륙시설 활공각 비행점검 및 조정 | 174 |
| 5-4-8 계기착륙시설 내방표지소 비행점검 및 조정 | 174 |
| 5-4-9 계기착륙시설 외방표지소 비행점검 및 조정 | 174 |
| 5-4-10 RADAR 장비점검 조정 | 175 |
| 5-4-11 해상교통관제시스템(VTS:Vessel Traffic System) | 177 |
| 5-4-11-1 VTS 운용 콘솔 | 177 |
| 5-4-11-2 경보통합처리장치 | 178 |
| 5-4-11-3 기록장치 | 178 |
| 5-4-11-4 데이터 저장장치 | 179 |
| 5-4-11-5 편집기 | 179 |
| 5-4-11-6 데이터 재생장치 | 180 |
| 5-4-11-7 센서서버장치 | 180 |
| 5-4-11-8 기상장비 | 181 |
| 5-4-11-9 초단파대역 방향탐지기 | 181 |
| 5-4-11-10 추적장치 | 182 |
| 5-4-11-11 Radar 원격제어장치 | 183 |
| 5-4-11-12 신호분배기 | 183 |
| 5-4-12 기지국 선박자동식별시스템 | 184 |

5-5 위성시설

| | |
|---|-----|
| 5-5-1 위성통신용 협대역 송·수신기 신·증설 | 185 |
| 5-5-2 위성통신 잡음무선기(UNCOOLED LNA) 신설 | 185 |
| 5-5-3 GCE용 3kW Rectifier 신설 | 185 |
| 5-5-4 위성통신용 Transmit Level Control Equip 신설 | 185 |

5-6 선박통신·항해·어로장비 신설

| | |
|--|-----|
| 5-6-1 공통적용 | 186 |
| 5-6-2 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) | 186 |
| 5-6-3 VHF DSC Radio Telephone(25W이하) | 188 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 5-6-4 | SSB 송·수신기(100W 이하) | 189 |
| 5-6-5 | Marine RADAR(25Kw 이하) | 190 |
| 5-6-6 | 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 C형 | 191 |
| 5-6-7 | 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 F형 | 192 |
| 5-6-8 | 나브텍스 수신기(NAVTEX Receiver) | 193 |
| 5-6-9 | 기상수신기(Weather Facsimile Receiver) | 194 |
| 5-6-10 | 레이더 트랜스폰더(Radar Transponder) | 194 |
| 5-6-11 | 선박자동경보장치(SSAS : Ship Security Alarm System) | 195 |
| 5-6-12 | 선박자동식별장치(AIS: Automatic Identification System) | 196 |
| 5-6-13 | 음향측심기(Echo Sounder) | 197 |
| 5-6-14 | 어군탐지기(Fish-Finder) | 197 |
| 5-6-15 | 위성항법장치(GPS) | 198 |
| 5-6-16 | 위성항법 표시장치(GPS Plotter) | 198 |
| 5-6-17 | 위성비상위치지시용 무선표지설비(SAT/EPIRB) | 199 |
| 5-6-18 | 위성항법표시장치 및 어군탐지기겸용(GPS Plotter&Fish Finder) | 199 |
| 5-6-19 | 선내지령장치(Marine Public Addresser) | 200 |
| 5-6-20 | 풍향풍속계(Wind Speed & Direction Indicator) | 201 |
| 5-6-21 | 전자해도표시시스템(ECDIS/Electronic Chart Display and Information System) | 202 |
| 5-6-22 | SONAR(Sound Navigation And Ranging) | 203 |
| 5-6-23 | 선속계(Doppler Speed Log) | 204 |
| 5-6-24 | 간이항해자료 기록장치(S-VDR/Simplified Voyage Data Recorder) | 205 |
| 5-6-25 | 조타장치(Auto Pilot) | 206 |
| 5-6-26 | 자이로컴퍼스(Gyro Compass) | 207 |
| 5-6-27 | 자기컴퍼스(Magnetic Compass) | 208 |
| 5-6-28 | BNWAS(Bridge Navigation Watch Alarm System) | 208 |

제 6 장 통신용 전원공사 209

| | | |
|-----|--------------|-----|
| 6-1 | 100AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-2 | 200AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-3 | 300AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-4 | 400AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-5 | 500AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-6 | 600AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-7 | 800AH 이하 축전지 | 211 |

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 6-8 | 1,000AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-9 | 1,500AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-10 | 2,400AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-11 | 4,400AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-12 | 밀폐고정형 납 축전지(VGS) | 212 |
| 6-13 | 배터리(Battery) 충전장치 신설 | 213 |
| 6-14 | 정류기 신설 | 214 |
| 6-15 | 자동전압 조정기 설치 | 214 |
| 6-16 | 인버터(Inverter) 설치 | 215 |
| 6-17 | 전동발전기 | 215 |
| 6-18 | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 216 |
| 6-19 | 통신용 전력케이블 직선접속 | 217 |
| 6-20 | 통신용 전력케이블 단말처리 | 218 |
| 6-21 | 무정전 전원장치(UPS, CVCF) 신설 | 218 |

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사 219

7-1 정보통신 시설공사

| | | |
|---------|---|-----|
| 7-1-1 | 네트워크 신설 | 221 |
| 7-1-2 | 지능형 교통시스템(ITS: Intelligent Transport System) 설치 | 226 |
| 7-1-2-1 | 검지(루프, 영상, AVI : Automatic Vehicle Identification) 시스템 설치 | 226 |
| 7-1-2-2 | 노변기지국(Road Side Equipment) 설비 설치 | 227 |
| 7-1-2-3 | 가변정보표지판(VMS : Variable Message Signs) 및 차로제어시스템(LCS : Lane Control System) 설치 | 228 |
| 7-1-2-4 | 교통신호기 신설 | 229 |
| 7-1-2-5 | 교통신호제어기 설치 | 230 |
| 7-1-2-6 | 위반단속 장비(과속, 신호위반, 전용차로, 주차) | 230 |
| 7-1-2-7 | 정류장 안내단말기 신설 | 231 |
| 7-1-2-8 | 교통정보수집시스템(Beacon) | 232 |
| 7-1-2-9 | ITS 철주 건립 | 232 |
| 7-1-3 | 경보 및 보안기기 신설 | 234 |
| 7-1-4 | 전자식 주차관제설비 신설 | 236 |
| 7-1-5 | 원격검침 설비 신설 | 238 |
| 7-1-6 | 지하수 관측장비 설치 | 239 |
| 7-1-7 | 자동 급전용 전자계산기 제어장치 | 240 |
| 7-1-8 | 홈네트워크 및 홈오토메이션 신설 | 245 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 7-1-9 | 출입통제시스템 신설 | 252 |
| 7-1-10 | 자력(부착)식 케이블센서 감지시스템 신설 | 254 |
| 7-1-11 | 객실관리시스템 신설 | 255 |
| 7-1-12 | 전력선통신(PLC : Power Line Communication) 설비 신설 | 256 |
| 7-1-13 | 배전자동화설비 설치 | 257 |
| 7-1-13-1 | 대규모배전자동화설비 신설 | 257 |
| 7-1-13-2 | 소규모배전자동화설비 신설 | 262 |
| 7-1-13-3 | 배전자동화용 부대장치 신설 | 264 |
| 7-1-13-4 | 배전자동화용 단말장치 신설 | 270 |
| 7-1-14 | 휴대인터넷(WiBro : Wireless Broadband Internet) 설비 | 271 |
| 7-1-14-1 | 기지국 장비 신설 | 271 |
| 7-1-14-2 | 옥외 중계기 신설 | 273 |
| 7-1-14-3 | 옥내 중계기 신설 | 274 |
| 7-1-15 | RFID(Radio Frequency Identification) 시스템 | 275 |
| 7-1-15-1 | 13.56MHz대역 리더기 및 안테나 | 275 |
| 7-1-15-2 | 900MHz대역 리더기 및 안테나 | 275 |
| 7-1-15-3 | 433MHz대역 리더기 및 안테나 | 276 |
| 7-1-15-4 | 2.45GHz대역 리더기 및 안테나 | 276 |
| 7-1-16 | 무선 양방향 가로등 감시 점멸제어기 | 277 |
| 7-1-17 | LED 옥외전광판 신설 | 277 |
| 7-1-18 | IT-Pole 설치 | 278 |
| 7-1-19 | 도로결빙 및 수막감지설비 설치 | 278 |
| 7-1-20 | 의료용 너스콜 설치 | 279 |
| 7-1-21 | 기기신설 | 280 |

7-2 철도 통신·신호 시설공사

| | | |
|--------|-----------------------------------|-----|
| 7-2-1 | 승차권 자동 개·집표기(Gate) | 281 |
| 7-2-2 | 승차권 자동발매기(POM) | 282 |
| 7-2-3 | 자동발권기(TOM) | 283 |
| 7-2-4 | 역단위 전산기(SACU) | 284 |
| 7-2-5 | ATS(Automatic Train Stop) 차상장치 신설 | 285 |
| 7-2-6 | 열차행선 안내게시기 신설 | 286 |
| 7-2-7 | 교통카드 집계기 신설 | 287 |
| 7-2-8 | 교통카드 단말기 신설 | 288 |
| 7-2-9 | 교통카드 정산기 신설 | 288 |
| 7-2-10 | 교통카드 유인충전기 신설 | 289 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 7-2-11 | 교통카드 무인충전기 신설 | 289 |
| 7-2-12 | 통화장치 신설 | 290 |
| 7-2-13 | 무선영상전송시스템(18GHz) 신설 | 291 |
| 7-2-14 | 승강장 스크린도어(PSD : Platform Screen Door) 시스템 신설 | 293 |
| 7-2-15 | 통신제어전산기(SCP) | 295 |

제 8 장 시설유지보수 297

| | | |
|--------|---|-----|
| 8-1 | 전자교환기 시설정비(AXE-10) | 299 |
| 8-2 | 전자교환기 시설정비(TDX) | 300 |
| 8-3 | 전자교환기 시설정비(5ESS) | 301 |
| 8-4 | 사설교환기 유지보수 | 302 |
| 8-5 | 공중전화 시설정비(소독) | 303 |
| 8-6 | PCM시설(정합 및 전송로 집선시설 포함) 정비 | 303 |
| 8-7 | 관측장비 정기점검 | 304 |
| 8-8 | 항만통신시설 정기점검 | 305 |
| 8-8-1 | 해상교통관제시스템(VTS : Vessel Traffic System) | 305 |
| 8-8-2 | 무선통신기(VHF) | 308 |
| 8-8-3 | VHF대역 방향탐지기(D·F) | 309 |
| 8-8-4 | 해안레이다 | 309 |
| 8-8-5 | 해안 무선전송장치(MW : Micro Wave) | 311 |
| 8-9 | 공중선시설 정비 | 311 |
| 8-10 | 네트워크 장비 정기점검 | 314 |
| 8-11 | CCTV System 정기점검 | 315 |
| 8-12 | 전자식 주차관제설비 정기점검 | 317 |
| 8-13 | 선박통신장비 | 320 |
| 8-13-1 | GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검 | 320 |
| 8-13-2 | 중·단파송신기(250w이하) 정기점검 | 321 |
| 8-13-3 | 전파수신기(30MHz이하) 정기점검 | 321 |
| 8-13-4 | SSB송수신기(100W이하) 정기점검 | 322 |
| 8-13-5 | SSB송수신기(27MHz 전용, 10w이하) 정기점검 | 322 |
| 8-13-6 | 선속계(Doppler Log) 정기점검 | 323 |
| 8-13-7 | 선내지령장치(Marine Public Addresser) 정기점검 | 323 |
| 8-13-8 | 기상수신기(Weather Facsimile Receiver) 정기점검 | 324 |
| 8-13-9 | 풍향풍속계 정기점검 | 324 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 8-13-10 | Marine Radar(10Kw이하) 정기점검 | 325 |
| 8-13-11 | VHF DSC(Digital Selective Calling) Radio Telephone(25W이하) 정기점검 | 325 |
| 8-13-12 | 초단파대 양방향 무선전화장치(TWO-WAY Radio Telephone, 2W이하) 정기점검 | 326 |
| 8-13-13 | 레이더 트랜스폰더(SART: Search and Rescue Radar Transponder) 정기점검 | 326 |
| 8-13-14 | 위성 비상위치 지시용 무선표지설비(SAT/EPIRB: Emergency Position Indication Radio Beacon) 정기점검 | 327 |
| 8-13-15 | 무선방향탐지기(Radio Direction Finder) 정기점검 | 327 |
| 8-13-16 | 라디오부이 선택호출장치(SELL-CALL Signal Generator) 정기점검 | 328 |
| 8-13-17 | 라디오부이(Radio Buoy) 정기점검 | 328 |
| 8-13-18 | 해수온도계 정기점검 | 329 |
| 8-13-19 | 네비텍스 수신기(Navtex Receiver) 정기점검 | 329 |
| 8-13-20 | 음향측심기(Echo Sounder) 정기점검 | 330 |
| 8-13-21 | 어군탐지기(Fish Finder) 정기점검 | 330 |
| 8-13-22 | 선박용 위성TV(무궁화 위성) 정기점검 | 331 |
| 8-13-23 | GPS(Global Positioning System) Navigator 정기점검 | 331 |
| 8-13-24 | 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 A, B형 정기점검 | 332 |
| 8-13-25 | 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 C형 정기점검 | 332 |
| 8-13-26 | 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 M, F형 정기점검 | 333 |
| 8-13-27 | 자기컴퍼스(Magnetic Compass) 정기점검 | 333 |
| 8-13-28 | 자동조타장치(Auto Pilot) 정기점검 | 334 |
| 8-13-29 | 자이로컴퍼스(Gyro Compass) 정기점검 | 335 |
| 8-13-30 | 항해자료기록장치(VDR: Voyage Data Recorder) 정기점검 | 336 |
| 8-13-31 | 음향수신장치(SSR: Sounder Signal Reception) 정기점검 | 337 |
| 8-13-32 | 전자해도표시시스템(ECDIS: Electronic Chart Display and Information System) 정기점검 | 337 |
| 8-13-33 | 자동식별장치(AIS: Automatic Identification System) 정기점검 | 338 |
| 8-13-34 | 위성항법장치(GPS Plotter) 정기점검 | 338 |
| 8-13-35 | 선박자동경보장치(SSAS: Ship Security Alarm System) 정기점검 | 339 |
| 8-13-36 | 소나(SONAR: Sound Navigating and Ranging) 정기점검 | 339 |
| 8-13-37 | 수온분포 위성수신장치 정기점검 | 340 |
| 8-13-38 | 조류계 정기점검 | 340 |
| 8-13-39 | 조상기 정기점검 | 341 |
| 8-13-40 | 조출기(HM: Hooking Master) 정기점검 | 341 |
| 8-14 | 무정전 전원장치 (UPS, CVCF) 정기점검 | 342 |
| 8-15 | 지능형교통시스템(ITS: Intelligent Transport System) 정기점검 | 342 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 8-16 | 객실관리시스템 정기점검 | 346 |
| 8-17 | 배전자동화설비 정기점검 | 347 |
| 8-17-1 | 대규모배전자동화설비 점검 | 347 |
| 8-17-2 | 소규모배전자동화설비 점검 | 348 |
| 8-17-3 | 배전자동화용 통신방식별 망 점검 | 349 |
| 8-17-4 | 배전자동화용 단말장치 점검 | 350 |
| 8-17-5 | 배전자동화 부대설비 점검 | 351 |
| 8-18 | 선박자동식별시스템(AIS: Automatic Identification System) 정기점검 | 352 |
| 8-19 | 전력계통 운전자동화 설비 | 355 |
| 8-19-1 | 일반형 변환기장치(TD: Transducer) 정기점검 | 355 |
| 8-19-2 | 모듈형 변환기장치(TD: Transducer) 정기점검 | 356 |
| 8-20 | 열차무선 중앙제어설비(800MHz대역) 정비 | 357 |
| 8-21 | 공중망(인터넷, PSTN) 정기점검 | 357 |
| 8-22 | 구내 정보통신설비 정기점검 | 360 |
| 8-23 | 승강장 스크린도어(PSD: Platform Screen Door) 시스템 정기점검 | 361 |
| 8-24 | 전력선통신(PLC: Power Line Communication)설비 유지보수 | 366 |
| 8-25 | 위성항법보정시스템(DGPS: Differential Global Positioning System) 정기점검 | 366 |

제 9 장 기계화 시공 369

| | | |
|-----|--------------------|-----|
| 9-1 | 기계화시공 적용기준 | 371 |
| 9-2 | 기계장비 작업능력 산정 | 372 |

제 10 장 기계경비 산정 375

| | | |
|------|-------------------|-----|
| 10-1 | 기계장비의 경비 산정 | 377 |
| 10-2 | 손료산정 | 379 |
| 10-3 | 운전경비 산정 | 381 |
| 10-4 | 장비가격 | 383 |

부 록 385

| | | |
|---|-----------------------|-----|
| ○ | 예정가격 작성기준 | 387 |
| ○ | 정보통신 표준품셈 업무흐름도 | 414 |

제 1 장 적 용 기 준

| | | |
|------|--------------------|----|
| 1-1 | 목 적 | 15 |
| 1-2 | 적용범위 | 15 |
| 1-3 | 적용방법 | 15 |
| 1-4 | 특정기계사용 | 16 |
| 1-5 | 수량의 계산 | 16 |
| 1-6 | 재료의 할증률 및 철거손실률 | 16 |
| 1-7 | 가설공사 | 17 |
| 1-8 | 주요자재 | 18 |
| 1-9 | 재료시험의 결과이용 | 18 |
| 1-10 | 공구손료 | 18 |
| 1-11 | 경장비손료 | 18 |
| 1-12 | 잡재료 및 소모재료 | 19 |
| 1-13 | 공드럼과 발생재의 처리 | 19 |
| 1-14 | 노 임 | 19 |
| 1-15 | 노임의 할증 | 19 |
| 1-16 | 폼의 할증 | 20 |
| 1-17 | 산재보험료 | 26 |
| 1-18 | 제경비 | 26 |
| 1-19 | 소운반의 운반거리 | 26 |
| 1-20 | 운반기계의 유류산정 | 26 |
| 1-21 | 운반 및 수송 | 26 |
| 1-22 | 분해 조립비 | 29 |
| 1-23 | 설계서의 작성 | 29 |
| 1-24 | 설계도면의 제도 | 30 |
| 1-25 | 인력운반 및 적상·하 기준 | 30 |
| 1-26 | 경운기 운반 및 적상하 시간 기준 | 31 |
| 1-27 | 시공직중 | 32 |
| 1-28 | 자재보관 및 관리품 | 33 |
| 1-29 | 공장가공 간접비 | 33 |
| 1-30 | 종합시운전 및 조정비 | 33 |

제 1 장 적용기준

1-1 목 적

정보통신공사사업법의 적용을 받는 공사의 질적인 향상과 공사비의 적정산정 및 시공 현대화를 위하여 각종사업의 설계에 대한 일반적인 방침을 제공하는데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체 및 공공기관, 전기통신사업자(기간통신사업자, 부가통신사업자, 별정통신사업자), 방송법에 의한 사업자(종합유선방송사업자, 전송망사업자, 중계유선방송사업자 등) 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관을 포함하여 발주처에서는 정보통신공사(유지보수 포함)에 본 표준품셈을 적용한다.

1-3 적용방법

- 가. 정보통신공사의 예정가격 산정은 본 표준품셈을 적용한다.
- 나. 본 표준품셈에서 제시된 품셈은 일일 작업시간 8시간을 기준한 것이다.
- 다. 본 표준품셈은 정보통신공사사업법의 적용을 받는 정보통신공사중 가장 대표적이고 보편적인 공종, 공법을 기준하였으며 지역이나 기후의 특성 및 기타조건에 따라 조정 적용하되, 예정가격작성기준 제2조에 의거 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 한다.
- 라. 표준품셈 및 이 기준에 명시되지 않은 각종 사항은 각종사업을 발주하는 각 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관, 전기통신사업자(기간통신사업자, 부가통신사업자, 별정통신사업자), 방송법에 의한 사업자(종합유선방송사업자, 전송망사업자, 중계유선방송사업자 등)를 포함하여 발주처 장의 책임하에 표준품셈 및 이 기준의 목적에 부합되도록 적의 결정하여 적용한다.
- 마. 공사비 산정시 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 감안하여 기계화 시공과 인력시공을 비교하여 가장 경제적이고 합리적인 공법을 채택·적정 산정한다. 단, 소규모공사에서 기계화시공시 기계경비가 실제 설비와 차이가 발생하는 경우는 인력시공을 우선 적용할 수 있다.
- 바. 본 품셈에 명시되지 않은 사항은 타부문 표준품셈(토목, 건축, 기계, 전기)을 적용하고 타부문과 유사한 공정의 품은 본 품셈을 우선하여 적용한다.
- 사. 방송통신발전기본법, 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사사업법, 전기사업법, 전기공사사업법, 소방법, 소방시설공사사업법, 총포·도검·화약류단속법, 산업재해보상보험법, 산업안전보건법, 건설기술관리법, 대기환경보전법, 소음·진동규제법, 고용보험법, 국민건강보험법, 국민연금법 등 관계법령이나 계약조건에 따라 소요되는 비용은 별도로 계상한다.

제 1 장 적용기준

- 아. 본 표준품셈에 따르지 아니하고 별도로 특수품셈을 결정하여 적용할 때에는 품셈의 보완을 위하여 그 자료를 “표준품셈 관리기관”에 제출한다.
- 자. 장비 및 기자재의 생산단종 또는 규격변경 등으로 조사되어 일부 품셈을 삭제하였으나, 어떠한 사유로 재적용이 필요한 경우에는 삭제될 당시 표준품셈의 해당 항목을 적용하고, 시중노임은 최근 발표한 시중노임을 적용한다.

1-4 특정기계사용

공사를 시행하는데 있어 특정한 기계사용이 사전에 확인되었을 때는 본 기준에 의하지 않고 개별적으로 그 특성에 의한 작업능력과 제경비를 산정하여 적용할 수 있다.

1-5 수량의 계산

- 가. 수량은 M.K.S 단위를 사용한다.
- 나. 수량의 단위 및 소수위는 표준품셈 단위표준에 의한다.
- 다. 수량의 계산은 지정 소수위 이하 1위까지 구하고, 끝 수는 4사5입 한다.
- 라. 계산에 쓰이는 분도(分度)는 분까지, 원둘레율(圓周率), 삼각함수(三角函數) 및 호도(弧度)의 유효숫자는 3자리(3位)로 한다.
- 마. 곱하거나 나눗셈에 있어서는 기재된 순서에 의하여 계산하고, 분수는 약분법을 쓰지 않으며 각 분수마다 그의 값을 구한 다음 전부의 계산을 한다.
단, 계산은 1회 곱하거나 나눌 때마다 소수 3째자리에서 4사5입하여 소수 2자리까지로 한다. 예1) 0.014→0.01 예2) 0.015→0.02
- 바. 면적의 계산은 보통 수학기공식에 의하는 외에 좌표면적계산법·삼사법(三斜法)·구적기(Planimeter) 또는 전자면적계산 등에 의한다. 다만, 구적기(Planimeter)를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 평균값으로 한다.
- 사. 체적계산은 의사공식(擬似公式)에 의함을 원칙으로 하나 토사입적은 양단면적을 평균한 값에 그 단면간의 거리를 곱하여 산출하는 것을 원칙으로 한다. 단, 거리 평균법으로 고쳐서 산출할 수도 있다.

1-6 재료의 할증률 및 철거손실률

공사용 재료의 할증률 및 철거용 재료의 손실률은 일반적으로 다음 표의 값 이내로 한다.
정보통신재료

| 종 류 | 할증률(%) | 철거손실률(%) |
|------------------------------------|--------|----------|
| 케이블랙(트레이), 닥트, 레이스웨이 | 5 | - |
| 구내선 및 케이블 | 7.5 | - |
| 외 선 케 이 블(옥외선등) | 3 | 2.5 |
| 합성수지전선관 및 금속관(구내) | 10 | - |
| PVC, PE 또는 합성수지파형전선관(파상형 경질 폴리에틸렌) | 3 | - |
| 합 성 수 지 관 소 켓 트 | 10 | - |
| 점 퍼 선 | 5 | 2.5 |

| 종 류 | 할증률(%) | 철거손실률(%) |
|-------------------------|--------|----------|
| 열수축관 | 5 | - |
| 25 회 선 접 속 자(콘 넥 타 포 함) | 2 | - |
| 조 가 선 · 지선 | 4 | |
| 가 공 선 로 철 물 류 100개 미 만 | 3 | 6 |
| 100개 이 상 | 2.5 | 5 |
| 200개 이 상 | 2 | 4 |
| 500개 이 상 | 1.5 | 3 |
| 1,000개 이 상 | 1 | 2 |
| 케 이 블(지하관로, 직매) | 3 | 1.5 |

[해 설]

- ① 철거손실률이란 통신시설공사에서 철거작업시 발생하는 폐자재를 환입할 때 재료의 파손, 손실, 망실 및 일부 부식등에 의한 손실률을 말함.
- ② 피스프로에 의한 케이블 잔량(불용)은 포함하지 않는다.

1-7 가설공사

가설공사비는 그 성질에 따라 계상할 수 있다.

콘테이너형 가설건축물

| 구 분 | 3m | | 6m | | 9m | | 12m | |
|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 비계공 | 특별 인부 | 비계공 | 특별 인부 | 비계공 | 특별 인부 | 비계공 | 특별 인부 |
| 폭 2.4m | 0.17 | 0.08 | 0.28 | 0.15 | 0.35 | 0.11 | 0.36 | 0.18 |
| 3.0m | 0.20 | 0.09 | 0.29 | 0.17 | 0.39 | 0.19 | 0.38 | 0.20 |
| 3.5m | 0.20 | 0.13 | 0.31 | 0.17 | 0.42 | 0.21 | 0.50 | 0.25 |
| 4.8m | 0.25 | 0.13 | 0.38 | 0.19 | 0.47 | 0.24 | 0.70 | 0.35 |
| 6.0m | 0.28 | 0.14 | 0.40 | 0.20 | 0.51 | 0.26 | 0.75 | 0.38 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 설치 또는 해체시 각각 적용.
- ② 10ton 트럭탑재형크레인을 기준하였으며, 기계경비 및 콘테이너형 가설건축물의 운반비는 별도 계상.
- ③ 트럭탑재형크레인 사용시간은 1개설치당 60분 기준.
- ④ 콘테이너형 가설건축물의 손율

| 구 분 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 손율(%) | 12 | 16 | 25 | 38 | 53 | 70 | 100 |

- ⑤ 지정 및 하부구조등은 별도 계상.
- ⑥ 복층으로 설치할 경우 계단, 난간, 캐노피 등은 별도 계상.
- ⑦ 통신, 전기, 위생설비 등은 설계에 따라 별도 계상.
- ⑧ 특수구조의 콘테이너형 가설건축이 필요한 때에는 설계에 따라 별도 계상.

제 1 장 적용기준

1-8 주요자재

- 가. 공사에 대한 주요자재의 관급은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 및 기획재정부 회계예규 등 관계규정이나 계약조건에 따른다.
- 나. 자재구입은 필요에 따라 시방서를 작성하고 그 물건의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 성능, 시험방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.
- 다. 국내에서 생산되는 자재를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하고 그 중에서도 방송통신위원회의 적합성평가제품·KS표시품 또는 국제공인제품(ISO, UL 등) 및 해당성능기준 규격에 적합한 제품을 우선한다.
- 라. 방송통신위원회의 적합성평가제품·KS표시품 또는 국제공인제품(ISO, UL 등) 및 해당성능기준 규격에 없는 제품 사용시 공사조건에 맞는 관련 규격 및 시방(외국 규격 등) 등을 검토하여 사용토록 한다.

1-9 재료시험의 결과이용

설계는 재료시험에 의하여 재원을 결정함을 원칙으로 한다.

1-10 공구손료

공구손료는 일반공구, 통신공사용 특수공구 및 특수시험 검사용 기구류의 손료로서 공사중 항상 일반적으로 사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증률 제외)의 3% 계상한다.

1-11 경장비손료

- 가. 중장비에 속하지 않는 동력장치에 의해 구동되는 장비류와 각종 통신용 측정기류의 손료를 말하며 별도 계상한다.
- 나. 경장비의 시간당 손료에 대하여는 기계경비 산정표에 명시된 가장 유사한 장비의 계수치(내용시간, 연간표준가동시간, 상각비율, 정비비율, 연간 관리비율 등)을 참조하여 계상한다.
- 다. 측정기 및 시험기

| 구 분 | 내 용 시 간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 (%) | 정비 비율 (%) | 연간관리 비 율 (%) | 시 간 당(10^{-7}) | | | 계 |
|-----|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------------|---------|---------|-------|
| | | | | | | 상각비 계 수 | 정 비 계 수 | 관리비 계 수 | |
| 일반형 | 12,600 | 2,100 | 0.9 | 0.3 | 0.14 | 714 | 238 | 416 | 1,368 |
| 거치형 | 43,200 | 7,200 | 0.9 | 0.3 | 0.14 | 208 | 69 | 121 | 398 |

[해 설]

- ① 외자구입기기는 CIF(Cost, Insurance and Freight : 운임, 보험료 포함 조건) 가격을 기준한다.
- ② 거치형 측정기 및 시험기는 동일 측정개소에서 24시간 계속 자동 측정하는 기기를 말한다.

1-12 잡재료 및 소모재료

잡재료 및 소모재료는 설계내역에 표시하여 계상한다.

단, 계상이 어렵고 금액이 근소한 공사의 소모품(페스트, 토치램프용 휘발유, 잡나사 등)에 대해서는 직접재료비(전선, 케이블 및 배관자재)의 2 ~ 5%까지 계상할 수 있다.

1-13 공드럼과 발생재의 처리

재활용이 가능한 공드럼은 재활용을 원칙으로 하되, 이에 필요한 운송비, 상·하차비 등과 재활용이 불가능한 공드럼 및 산업폐기물 처리비용은 별도 계상한다.

※ 재활용 여부에 대한 상태판정은 공사현장에서 공사감독이 판정.

1-14 노 임

노임은 통계법 제17조에 의한 지정통계(승인번호 제36504호)의 시중노임을 적용한다.

1-15 노임의 할증

근로시간외, 연장·야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에 근로기준법 제56조, 유해 위험 작업인 경우 산업안전보건법 제46조, 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조제2항에 정하는 바에 따른다.

※ 「근로기준법」

제56조(연장·야간 및 휴일근로) 사용자는 연장근로(제53조·제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로)와 야간근로(오후 10시부터 오전 6시까지 사이의 근로) 또는 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 지급하여야 한다.

※ 「산업안전보건법」

제46조(근로시간연장의 제한) 사업주는 유해하거나 위험한 작업으로서 대통령령으로 정하는 작업에 종사하는 근로자에게는 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하여 근로하게 하여서는 아니 된다.

※ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」

제7조(원가계산을 할 때 단위당 가격의 기준) 제②항 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항 제1호에 따른 가격을 적용함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 노임단가에 그 노임단가의 100분의 15이하에 해당하는 금액을 가산할 수 있다.

1. 「국가기술자격법」 제10조에 따른 국가기술자격 검정에 합격한 자로서 기능계 기술자격을 취득한 자를 특별히 사용하고자 하는 경우
2. 도서지역(제주도를 포함한다)에서 이루어지는 공사의 경우

제 1 장 적용기준

1-16 품의 할증

가. 지세별 할증률

- (1) 보 통 : 0%(지세구분내역 참조)
- (2) 불 량 : 25%(")
- (3) 매우불량 : 50%(")
- (4) 물이 있는 논 : 20%
- (5) 농작물이 있는 논밭 : 10%
- (6) 소택지 또는 깊은 논 : 50%
- (7) 변화가 1 : 20%(지중케이블공사는 30%)
변화가 2 : 10%(지중케이블공사는 15%)
- (8) 주택가 : 10%
- (9) 도서지구(본토에서 파견된 인력동원수에 한함) : 50%까지
- (10) 고속도로(도로경사면 포함) : 20%
- (11) 공항에서 1일 비행기 이착륙 횟수

| 구 분 | 할 증 륜(%) |
|--------------|----------|
| 20회이상 | 50 |
| 10회이상 20회 미만 | 25 |
| 6회이상 10회 미만 | 15 |
| 5회이하 | 10 |

[해 설]

① 지세 구분내역

| 구 분 \ 지 구 | | 보 통 | 불 량 | 매우 불량 |
|-----------|--------------|---------|---------|---------|
| 고도기준 | 해 발 | 100m 미만 | 300m 미만 | 300m 이상 |
| | 표 고 | 50m 미만 | 150m 미만 | 150m 이상 |
| | 부지경사각 | 15° 미만 | 35° 미만 | 35° 이상 |
| 통행조건 | 도로(노폭) | 4m 초과 | 3m 이내 | 3m 미만 |
| | 구 배 | 10° 미만 | 30° 미만 | 30° 이상 |
| | 이동 시간 | 30분 미만 | 1시간 미만 | 1시간 이상 |
| 자연환경 | 수 목(100㎡당) | 5그루 미만 | 10그루 미만 | 10그루 이상 |
| | 강수일(5mm이상) | 40일 미만 | 50일 미만 | 50일 이상 |
| 기타조건 | 숙소 (작업장기준) | 1km 미만 | 5km 미만 | 5km 이상 |
| | 인력동원 (작업장기준) | 1km 미만 | 5km 미만 | 5km 이상 |

㉠ 표 고 : 활동 중심 구역에서의 300m 기준.

㉡ 이동시간 : 왕복 2차선 이상의 도로로부터 작업장까지의 이동시간.

② 변화가 구분내역

| 구 분 | 변 화 가 1 | 변 화 가 2 |
|-----------|---|---|
| 도로조건 | 왕복 4차선 초과 | 왕복 4차선 이하 |
| 1일차량 통행량 | 7,000대 초과 | 2,000대 ~ 7,000대 |
| 대형차의 통행제한 | 주간 통행제한 | 주간 통행제한 없음 |
| 도로점용 | 2차선 이상 | 2차선 미만 |
| 주변여건 | - 백화점, 상가, 유흥가등 차량, 통행인 왕래 극심 지역 - 왕복 4차선 초과도로의 교차로 주변 | - 학원, 음식점, 관공서 밀집지역등 차량, 통행인 왕래 혼잡 지역 - 고속도로, 자동차 전용도로, 지하차도 진출입용 나들목 또는 램프 주변 교통 혼잡지역 |
| 주간작업 가능정도 | 주간작업 일부 가능 | 주간작업 가능 |

③ 변화가 1,2의 할증률은 주간작업기준이며, 야간작업시에는 50% 적용.

④ 지구선정 기준 : 상지구별 내역의 2/3이상 해당되는 대상을 선정함.

나. 지형별 할증률

- (1) 강 건너기 : 50%(강폭 150m 이상)
- (2) 계곡건너기 : 30%(궁장 150m 이상)

다. 소단위 작업

소단위 작업은 다음과 같이 가산 적용한다.

| 범 위 | 1~3기(개) | 4~5기(개) | 6~8기(개) | 9~10기(개) |
|--------|---------|---------|---------|----------|
| 적용률(%) | 50 | 30 | 15 | 10 |

라. 원거리 작업등 할증률

원거리 작업, 계속 이동작업, 분산작업시는 집합장소로부터 작업장소까지 도달하기 위하여 상당한 왕복시간(열차, 차량, 도보)이 요하거나 또는 작업장소가 분산되어 있어 이동에 상당한 시간이 요하여 실 작업시간이 현저하게 감소될 경우 다음의 계산식에 의한 할증률을 50%까지 가산한다.

단, 상기 도달시간 또는 이동시간이 왕복1시간 이내의 경우는 특별한 경우를 제외하고는 적용될 수 없다.

$$\frac{t}{8-t} \times 100\%$$

(t : 왕복에 소요되는 시간에서 1시간을 초과하는 부분의 시간)

제 1 장 적용기준

마. 위험 할증률

- (1) 교량상 작업(인 도 교) : 15%
- 교량상 작업(철 교) : 30%
- 교량상 작업(공중작업) : 70%

(2) 고소작업

(가) 비계틀을 설치하지 않은 경우

- 지상 5m 미만 : 0%
- 5m 이상 ~ 10m 미만 : 20%
- 10m 이상 ~ 15m 미만 : 30%
- 15m 이상 ~ 20m 미만 : 40%
- 20m 이상 ~ 30m 미만 : 50%
- 30m 이상 ~ 40m 미만 : 60%
- 40m 이상 ~ 50m 미만 : 70%
- 50m 이상 ~ 60m 미만 : 80%
- 60m 이상 매 10m 증가시 마다 10% 가산

(나) 비계틀을 설치하는 경우

- 지상 10m 미만 : 0%
- 10m 이상 ~ 20m 미만 : 10%
- 20m 이상 ~ 30m 미만 : 20%
- 30m 이상 ~ 50m 미만 : 30%
- 50m 이상 ~ 60m 미만 : 40%
- 60m 이상 매 10m 증가시 마다 10% 가산

(3) 지하작업(지하 4m 이하) : 10%

(4) 활선에 근접작업

- AC 154kV이상(4m 이내) : 30%
- AC 66kV급(3m 이내) : 30%
- AC 6.6kV급(2m 이내) : 30%
- AC 600V이상(1m 이내) : 30%
- AC 60V이상 600V미만(30cm 이내) : 30%
- DC 1,500V이상(1m 이내) : 30%
- DC 60V이상 1,500V미만(30cm 이내) : 30%

(5) 전력선 첨가 및 외선증설(조가선, 케이블가설 등) : 20%

(6) 터널내 작업(인도) : 15%

 터널내 작업(철도)

- 인도 및 궤도부설전 : 15%
- 궤도부설 후 열차통행 전 : 20%
- 궤도부설 후 열차통행 시 : 30%

 터널내 작업(고속도로) : 30%

(가) 터널내 사다리 작업으로 작업능률이 현저하게 저하될 시는 위 할증률에 10% 가산한다.

(나) 터널내작업 할증률은 터널입구에서 25m이상 터널속에 들어가서 작업시에 적용한다.

(7) 군 작전지구내에서는 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때 : 20%까지

바. 야간작업

공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 작업능률저하에 따른 품의 할증 25%를 계상하고, 근로기준법에 명시된 야간작업에 대한 노임할증 50%를 계상하여 직접노무비의 87.5%를 할증한다.

예시 [품의 할증 : $A \times 1.25 = 1.25A$]
 [노임 할증 : $B \times 1.5 = 1.5B$]
 [직접노무비 : $1.25A \times 1.5B = 1.875AB$]
 (A=품량, B=시중노임단가)

사. 건물층수별 할증률

(1) 지상층 할증

- 2층 ~ 5층 이하 : 1%
- 10층 이하 : 3%
- 15층 이하 : 4%
- 20층 이하 : 5%
- 25층 이하 : 6%
- 30층 이하 : 7%
- 30층 초과에 대하여는 매 5층 이내 증가마다 1% 가산

(2) 지하층 할증

- 지하 1층 : 1%
- 지하 2층 ~ 5층 : 2%
- 지하 6층 이하는 지하 1개층 증가마다 0.2% 가산

아. 운전빈도별 할증률

(1) 본선상의 열차 통과에 따라 작업이 중단되는 경우에 한하여 적용한다.

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 열차회수 | 13회 미만 | 14~18회 | 19회 이상 |
| 할 증 률 | 14% | 25% | 37% |

(2) 열차운행선 인접공사 시(선로와의 이격거리 10m이내) 열차통과에 따라 작업이 중단되어 작업능률이 저하되는 경우 대비 할증률을 적용한다.

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 열차회수 | 13회 미만 | 14~18회 | 19회 이상 |
| 할 증 률 | 3% | 5% | 7% |

(주) 선로와의 이격거리 : 건축한계(2.1m) + 굴삭기(0.4m²) 회전반경(약7.7m) ≒ 10m

제 1 장 적용기준

자. 전차선 가설 차단공사 할증률

| 열차회수 (회) | 선 로 차 단 시 간 | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | 1시간 마다 (%) | 1시간 이상 (%) | 2시간 이상 (%) | 3시간 이상 6시간 미만(%) |
| 25 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| 38 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 50 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 63 | 75 | 70 | 65 | 60 |
| 75 | 85 | 80 | 75 | 70 |
| 88 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| 100 | 105 | 100 | 95 | 90 |
| 113 | 115 | 110 | 105 | 100 |
| 125 | 125 | 120 | 115 | 110 |
| 138 | 135 | 130 | 125 | 120 |
| 150 | 145 | 140 | 135 | 130 |

- (1) 차단공사시는 열차운전 빈도, 구내입환 할증률을 열차접근 및 열차감시 및 사다리 작업에 따른 할증률을 별도 가산하지 않는다.
- (2) 단선구간 선로상 작업에 적용.
- (3) 전차선 조가선 보조 조가선 가설에 한하여 적용한다.

차. 구내 입환별 할증률

| 구 분 | 할증률(%) | 비 고 |
|-----------------|--------|---------------|
| 입환작업이 특히 빈번한 구내 | 20 | 구내배선이 6선이상 |
| 기 타 역 구 내 | 10 | 구내배선이 5선이상 |
| 천 정 속 작 업 | 40 | 기존건물의 개보수 공사시 |
| 벽 속 작 업 | 20 | 적용함 |

카. 유해별 할증률

- (1) 고온, 고압기기 접근작업 : 30%
- (2) 고열, 미탄실, 위험물, 독극물의 보관실내 작업, 석면 등
기타 유해물질이 있는 곳에서의 작업 : 20%
- (3) 정화조, 축전지실, 제빙실내 등 유해가스 발생장소 작업 : 10%

다. 특수작업 할증률

- (1) 작업의 중요성 또는 특별한 시방에 따라 특별한 기술과 안전관리 등을 위하여 기술원(기술사 및 기사, 특수자격사, 특수기능사, 안전관리자 등) 및 감독원이 투입될 때는 필요에 따라 본 작업에 대하여 5~10%까지 계상한다.
 - (가) 중요기기 및 공작물의 분해, 가공 또는 조립작업
 - (나) 특별한 사양 및 공법에 의한 작업
 - (다) 기타 중요한 기기 및 공작물을 취급하는 작업
- (2) 작업조건이 특별한 작업조를 편성하여야 할 시는 각 작업조에 따라 기술원 또는 감독원 1인을 계상한다.

파. 휴전 시간별 할증률

| 구 분 | 할 증 률 |
|-----|-------|
| 2시간 | 35% |
| 3시간 | 30% |
| 4시간 | 25% |
| 5시간 | 20% |
| 6시간 | 10% |
| 7시간 | 0% |

(주) 휴전이 필요한 공사 또는 운행선 상의 선로 일시 사용 중지를 필요로 하는 궤도공사의 경우 작업 시간별로 할증률을 적용한다.

하. 기타 할증률

- (1) 동일장소에 수종의 중기가동으로 작업장소의 협소, 소음, 위험 등 작업능력 저하가 현저할 때 50%까지 가산한다.
- (2) 협소한 인수공 또는 인수공내의 기존시설이 복잡하여 작업능률이 저하가 현저할 경우 20%까지 가산한다. 단, 협소복잡이라 함은 인수공 규격별 케이블 수용기준이 초과 시설된 곳으로 작업간격이 확보되지 않는 곳이다.
- (3) 보안지역 또는 경비원의 입회하에서 작업이 가능한 특수보안지역으로서 작업시간 및 통행로 제한으로 작업능력 저하가 현저할 경우 15%까지 가산한다. (군영내의 보안지역→보안지역)
- (4) 선상 및 해상작업 할증률

| 구 분 | 천 우, 조 류, 파 랑, 지 형 | | |
|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | 보 통 (항내선상작업) | 약 간 나 빠 다 (항외선상작업) | 나 빠 다 (파고 0.5m이상) |
| 선상(해상)작업(%) | 25 | 33 | 42 |

(5) 긴급공사에 대한 할증률

재해 및 돌발사고를 복구하기 위한 긴급공사 또는 일기 불순에 긴급공사 (외선 및 케이블 통신토목의 경우)를 할 때에는 작업능률의 저하를 감안하여 작업할증률을 30%까지 계상한다.

제 1 장 적용기준

가. 할증의 중복가산 요령

$$W = \text{기본 품} \times (1 + a1 + a2 + \dots + an)$$

W : 할증이 포함된 품

기본 품 : 각 장 해설란의 필요한 할증·감 요소가 감안된 품, 또는 기본공량

a1 ~ an : 품 할증요소

1-17 산재보험료

산재 보험료는 산업재해보상 보험법에 의거 적용한다.

1-18 제경비

공사원가에 대한 경비계상은 기획재정부 회계예규인 예정가격작성기준에 따른다.

1-19 소운반의 운반거리

품에 포함된 소운반거리는 20m이내의 거리이며 소운반 거리가 20m를 초과할 경우에는 초과분에 대하여 이를 별도 계상하되 경사면의 소운반 거리는 직고 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.

1-20 운반기계의 유류산정

가. 트럭 또는 기타 운반기계로 기자재를 운반할 경우 적사에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때에는 주행거리에 해당하는 유류만을 계상한다.

나. 손료산정에서 동력이 포함되어 있지 않는 경우에는 해당되는 디젤, 가솔린 엔진 또는 모터의 손료 및 운전경비를 적용한다.

다. 유류가격은 “석유 및 석유대체연료 사업법·시행령·시행규칙”에 따라 관계부처에서 고시하는 공개가격으로 한다.

(주유소 종합정보 제공시스템, “www.opinet.co.kr - 주유소가격”)

1-21 운반 및 수송

가. 운반차량의 구분

- (1) 공사용 자재의 운반차량은 운반재료의 종류와 물량에 따라 결정한다.
다만, 전주 등 장척물의 경우는 자동차의 길이가 적재하고자 하는 장척물 길이의 10/11이상인 차종으로 한다.
- (2) 화물자동차의 운반비는 화물자동차의 차량손료 방식으로 운반비를 산출한다.
다만, 가격조사기관에서 발행하는 물가정보지 가격이 있는 경우에는 「전세차량비에 의한 운반비 방식」으로 산출한다.

[산정공식]

(1) 전세차량비에 의한 운반비 산출

차량운반비(원) = (계산차량대수×국토해양부 요금)+ 총 상·하차임

계산차량대수 = (1/480) [T₁+T₂]

T₁(총 주행소요시간 : 분)

$$= [(L/V_1)(1+a)+L/V_2] \times 60 \times N$$

L : 운반거리(편도) km

V₁ : 적재시 평균속도 km/hr

V₂ : 공차시 평균속도 km/hr

N(대수) : 총 운반할 자재중량 톤/사용차량의 적재능력 톤

T₂ : 적상·하시간(분)

a : 품목별 할증률 및 할인율(국토해양부 운임 및 요금표상의 할증 및 할인해당분에 한함)

① 국토해양부 요율은 구역화물, 차종별, 전세운임 적용

② 총중량 0.5톤 미만의 운송비는 용달운임을 적용

(2) 운반도로와 평균 주행속도

| 도 로 상 태 | 평균속도(km/hr) | |
|--|-------------|-----|
| | 적 재 | 공 차 |
| 1차선의 교차가 힘든 산간지 도로 | 10 | 10 |
| 2차선 이상의 산간지 미포장 도로 | 15 | 15 |
| 2차선 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 | 20 | 20 |
| 포장도로(7,000대/일 이상), 2차선 이상의 미포장 도로 로 2차선 이상의 시가지 포장도로(7,000 ~ 2,000/일) | 25 | 25 |
| 2차선 이상의 교외 포장도로(2,000대/일 이상) | 25 | 30 |
| 2차선 이상의 포장도로(2,000대/일 미만) | 35 | 35 |
| 2차선 고속도로 | 50 | 50 |
| 4차선 고속도로 | 60 | 60 |

(3) 운반과정에서 물량형편으로 화물자동차 1대분에 미달하여 단수가 생길때에는 1대분으로 계상한다.

(4) 화물자동차 차량손료 방식 운반비 산출

(가) 차량운반비 = 자재운반비 + 대기료 + 총 상하차임

① 자재운반비 = 차종별 운행시간당 손료 × 총 주행시간(H₁)

o 차종별 운행시간당 손료 = 시간당 차량손료 + 시간당 유류비
+ 시간당 운전사노임

- 시간당 차량손료 = 차량가격(공장도 가격) ×
(상각비계수 + 정비비계수 + 관리비계수) × 10⁻⁷

- 시간당 유류비 = 시간당 주연료소모량 × 유류단가 × (1+θ)
단, θ : 잡품률

- 시간당 운전사노임 = 운전사 노임 ×
($\frac{1}{8}$ × 휴지계수 × 상여율, 퇴직급여충당금)

제 1 장 적용기준

o $H_1(\text{총주행시간 : hr}) = \left(\frac{L}{V1} + \frac{L}{V2}\right) \times N$

L : 운반거리(편도) km

V1 : 적재시 평균속도 km/hr

V2 : 공차시 평균속도 km/hr

N(대수) : $\frac{\text{총 운반할 자재 중량(톤)}}{\text{사용차량의 적재능력(톤)}}$

② 대기료 = 차종별 대기 시간당 손료 × 적상하 시간(H₂)

o 차종별 대기 시간당 손료 = 시간당 차량손료 + 시간당 운전사노임

※ 대기시간 : 자재를 적상하 하는 동안 차량이 대기하고 있는 시간
(원활한 자재 적상하를 위해 차량위치 이동 주정차 시간 포함)

o H₂ : 적상하 시간(hr)

(나) 화물자동차 차량손료 및 운전경비 산정 : “제10장 기계경비 산정”품셈 적용

※ 토공사(터파기, 되메우기 및 잔토처리 등)공정은 덤프트럭 기계경비 적용

나. 수송비

건설용 기계의 공사 현장까지의 왕복 수송비는 건설공사장에서 가장 가까운 도청소재지(특별시, 광역시 포함)로부터 공사현장까지의 수송에 필요한 경비(공인된 수송비, 인건비 등 포함)를 계상한다.

다. 운전사의 구분

| 구 분 | 해 당 기 계 |
|-------------|---|
| 건설기계 운전사 | 건설기계관리법 시행령 제2조에 규정한 기계로서 다음과 같은 기종을 말한다. 불도저, 굴삭기, 로더, 지게차, 스크레이퍼, 덤프트럭(12톤 이상), 기중기(차륜 및 무한궤도), 모터 그레이더, 롤러, 노상안전기, 콘크리트벡싱플랜트, 콘크리트피니셔, 콘크리트살포기, 콘크리트믹서트(혼합장치를 가진 자주식인 것), 콘크리트펌프(5m ³ 이상), 아스팔트믹싱플랜트, 아스팔트피니셔, 아스팔트살포기, 골재살포기, 쇄석기, 공기압축기(283m ³ /min이상)천공기, 항타 및 항발기(0.5톤 이상), 사리채취기, 준설선, 특수건설기계, 타워크레인, 기타 이와 유사한 구조 및 기능을 가진 기계류로서 국토해양부장관이 따로 정하는 것. |
| 화물차운전사 | 자동차관리법시행규칙 제2조에 규정한 차량류로서 12톤미만의 덤프트럭, 화물트럭, 살수차, 트랙터, 제설차, 노면청소차, 기타공업용 소형트럭 등을 말한다. |
| 일반기계운전사 | 건설기계관리법 및 자동차관리법에 규정되어 있지 아니한 기계류로서, 소형의 공기압축, 양수기, 소형믹서, 윈치, 소형항타기, 소형그라우트 펌프, 벨트콘베이어, 발전기, 램머, 콤팩터, 콘크리트파쇄기, 기타 소형기계 등을 말한다. |

라. 운전사 노임

운전사[건설기계운전사, 화물차운전사, 일반기계운전사, 건설기계조장 및 보통인부 포함]의 노임은 상시 고용일 경우 월정액을 지급함을 원칙으로 하며, 원가계산에 의한 예정가격 작성기준(기획재정부 회계예규)에 의거 계상한다.

1-22 분해 조립비

분해 및 조립을 필요로 하는 기계는 이에 소요되는 경비를 계상한다.

1-23 설계서의 작성

가. 설계서의 작성순서 및 작성요령은 다음과 같다.

| 순위 | 원 설 계 서 | 순위 | 변 경 설 계 서 |
|----|---------------|----|--------------|
| 1 | 표 지 | 1 | 표 지 |
| 2 | 목 차 | 2 | 목 차 |
| 3 | 설계설명서 | 3 | 변경이유서 |
| 4 | 일반시방서 | | 이하 원 설계서와 같음 |
| 5 | 특별시방서 | | |
| 6 | 예정공정표 | | |
| 7 | 동원인원 계획표 | | |
| 8 | 예산서(내역서) | | |
| 9 | 일위대가표 | | |
| 10 | 자재표 | | |
| 11 | 중기사용료 및 잡비계산서 | | |
| 12 | 수량계산서(토적표) | | |
| 13 | 설계도면 | | |
| 14 | 설계지침서(원본) | | |
| 15 | 산출기초(원본) | | |

나. 설계서의 크기는 A4용지로 사용한다.

다. 변경설계서 작성시의 원 설계는 적색, 변경설계는 청색 또는 흑색으로 하고 동일한 상부에 원 설계(적색), 하부에 변경설계를 기재한다.

라. 설계변경 도면은 변경부분을 적색으로 표시한다. 다만, 식별이 곤란할 때는 별도로 작성한다.

마. 적산자는 도면과 시방서에 재료의 종류, 공법 등의 명기가 누락된 사항은 적산 과정에서 설계도면이나 시방서에 보완하여야 하며 공사 시공상 당연히 추가되어야 할 사항은 보완 또는 수정하여야 한다.

1-24 설계도면의 제도

설계도면 작성을 위한 제도는 KS F1001 토목제도 통칙과 KS F1501 건축제도 통칙에 따르며, 통신시설 표준설계 요령을 준용할 수 있다.

1-25 인력운반 및 적상·하 기준

가. 인부(지게) 운반과 장대물, 중량물등 인력 운반비 산출공식

(1) 기본공식

운반비 = $A/T \times M \times \{(60 \times 2 \times L/V) + t\}$ 여기에서

A : 인력운반공의 노임{인부(지게) 운반일 경우 보통인부의 노임}

M : 필요한 인원수

{M = 총 운반량(kg)/1인당 1회 운반량(kg)}

L : 운반거리(km)

V : 왕복평균속도(km/hr)

T : 1일 실작업시간(분)

장대물, 중량물등 인력운반 : 360분, 인부(지게)운반 : 430분

t : 준비작업시간(2분)

1회 운반량은 40kg/인

(2) 왕복평균속도

| 구 분 | 장애물, 중량물등 인력운반, 왕복평균속도 | 인부(지게)운반 왕복평균속도 |
|----------------------------|------------------------|-----------------|
| 도로상태 양호 | 2km/hr | 3km/hr |
| 도로상태 보통 | 1.5km/hr | 2.5km/hr |
| 도로상태 불량 | 1km/hr | 2km/hr |
| 물논, 도로가 없는 산림지 및 숲이 우거진 지역 | 0.5km/hr | 1.5km/hr |

[도로상태구분]

양호 : 운반로가 평탄하며 보행이 자유롭고 운반상 장애물이 없는 경우

보통 : 운반로가 평탄하지만 다소 운반에 지장이 있는 경우

불량 : 보행에 지장이 있는 운반로의 경우 습지, 모래길, 자갈길, 암반 등 지장이 있는 운반로의 경우

(3) 경사지 운반 환산계수(a)

| 경사도 | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | 각도 | 6 | 11 | 17 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 45 |
| 환산계수(a) | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

경사지 환산거리 : $a \times L$

나. 품종별 적상·하 기준

| 종 류 | 단 위 | 직 종 | 적 상 | 적 하 |
|-----------|-----|------|------|------|
| 콘 크 리 트 주 | 기 | 보통인부 | 0.38 | 0.25 |
| 애 자 류 | 톤 | " | 0.21 | 0.15 |
| 철 재 류 | " | " | 0.15 | 0.12 |
| 전 선 류 | " | " | 0.47 | 0.31 |
| 시 멘 트 | " | " | 0.18 | 0.13 |

[해 설]

- ① 장비를 사용할 때에는 별도계상.
- ② 7m, 8m 및 9m 콘크리트주도 이에 준용하며, 특수전주(640kg이상)는 이 품의 100% 가산.

1-26 경운기 운반 및 적상하 시간 기준

가. 경운기 운반비 산출공식

(1) 기본공식

운반비 = $A \times M [(L/V1 + L/V2 + T + T1) / 60]$ 여기에서

A : 경운기 기계경비(시간당)-토목품셈 제11장 기계경비 산정편 준용
(운전원, 적상하시 보통인부 및 연료비는 별도 가산)

M : 필요한 경운기 대수 [M = 총운반량(kg) / 1대당 1회 운반량(kg)]

L : 운반거리(m)

V1 : 적재시 속도(m/분), V2 : 공차시 속도(m/분)

T : 적상적하시시간(분), T1 : 준비 작업시간(3분/1회)

(1회 운반량은 1,000kg/대당)

(2) 적재·공차시 속도

| 구 분 종 류 | 평 균 주 행 속 도(m/분) | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----|----|-------|-------|---------|----|----|-------|-------|
| | 적 재(V1) | | | | | 공 차(V2) | | | | |
| | 양호 | 보통 | 불량 | 매우 불량 | 극히 불량 | 양호 | 보통 | 불량 | 매우 불량 | 극히 불량 |
| 토사류·석재류 | 83 | 57 | 35 | 15 | 5 | 117 | 83 | 57 | 17 | 5 |
| 애 자 류 | 69 | 52 | 31 | 15 | 5 | 117 | 83 | 57 | 17 | 5 |
| 철재류·금구류 | 77 | 54 | 32 | 15 | 5 | 117 | 83 | 57 | 17 | 5 |
| 시 멘 트 류 | 76 | 55 | 31 | 15 | 5 | 117 | 83 | 57 | 17 | 5 |

[도로상태 구분]

양 호 : 운반로가 구매가 없고 평탄할 경우

보 통 : 운반로가 약간 요철이 있는 경우

불 량 : 운반로가 습지, 모래질, 자갈질, 암반 등 운반에 지장이 있을 경우

매우불량 : 운반로가 임야지로 진입로 개설 개소로서 경사도 7~15%일 경우

극히불량 : 운반로가 임야지로 진입로 개설 개소로서 경사도 15%초과일 경우

(3) 경사지 운반 환산 계수(a) : 1-25 인력운반 및 적상·하 기준 가.(3)항 적용

제 1 장 적용기준

나. 품종별 적상·하 기준

| 품 종 별 | 단위 | 편성 인원 | 시 간 (분) | | 보통인부 |
|----------|----|----------|---------|-----|-------|
| | | | 적 상 | 적 하 | |
| 토 사 류 | 톤 | 2인 | 12 | 10 | 0.092 |
| 석 재 류 | 톤 | 2인 | 15 | 11 | 0.108 |
| 애 자 류 | 톤 | 6인 | 13 | 9 | 0.31 |
| 철재 및 금구류 | 톤 | 6인 | 12 | 8 | 0.25 |
| 시 멘 트 류 | 톤 | 6인 | 15 | 10 | 0.31 |

[해 설]

- ① 삽 작업이 가능한 토석재를 기준한다.
- ② 절취는 별도 계상한다.

1-27 시공직종

가. 기술자

- (1) 통신기술자(통신관련기사, 통신관련산업기사)의 품은 표준품셈에 명시된 바에 따라 계상한다.
- (2) 직접 작업에 종사하지 않으나 공사현장에서 보조작업에 종사하는 감독, 공사 관리자, 현장사무소 직원 등 간접인력에 대한 품은 회계예규의 간접 노무비율 범위내에서 계상한다.
- (3) 통신관련기사 및 통신관련산업기사의 적용구분은 관계법령 또는 규정에 따라 계상한다.
- (4) 통신관련기사 및 통신관련산업기사의 직종구분과 자격에 대하여는 국가기술자격법에 준한다.

통신관련기사 : 정보통신공사업법상의 통신기술자격자(기사)로서 전기통신설비의 시험·측정·조정·유지보수 등에서 종사하는 사람.

(광단말장치 및 광중계장치 제외)

통신관련산업기사 : 정보통신공사업법상의 통신기술자격자(산업기사)로서 전기통신설비의 시험·측정·조정·유지보수등에서 종사하는 사람.(광단말장치 및 광중계장치 제외)

나. 기능공

| 직 종 | 구 분 |
|---------|---|
| 통신관련기능사 | 정보통신공사업법상의 통신기술 자격자(기능사)로서 정보통신 설비의 유지보수 및 엔지니어링 업무보조자로 종사하는 사람 |
| 통신외선공 | 전주, PE내관(전선관)포설, 조가선, 나선로등의 시공 및 보수업무에 종사하는 사람 |
| 통신내선공 | 구내에 통신용 합성수지관 및 배선을 시공 또는 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
| 통신설비공 | 무선기기 및 반송기기, 영상·음향·정보·제어설비 등의 시공 및 유지보수 업무에 종사하는 사람 |
| 통신케이블공 | 각종 동선케이블의 가설, 포설, 접속, 연공, 시험 및 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
| 무선안테나공 | 철탑, 항공, 항만, 선박통신, 철도신호의 각종 안테나설비 설치 및 도색 등 유지보수 업무에 종사하는 사람 |

다. 특수기술자

| 직 종 | 구 분 |
|---------|--|
| H/W시험사 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템의 기계설비(하드웨어 포함)의 설치, 시험, 분석, 운영, 시공지도, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
| S/W시험사 | 전자교환기, 기지국, 컴퓨터시스템(CPU 등 포함)의 소프트웨어 및 프로그램 설계, 작성, 입력, 시험, 분석, 설치, 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |
| 광케이블설치사 | 광섬유케이블 및 전송장치(단말장치, 중계기 포함)의 설치, 각종시험, 교정 및 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람 |

1-28 자재보관 및 관리품

통신공사에 소요되는 자재보관 및 관리품은 필요에 따라 별도 가산한다.

1-29 공장가공 간접비

가. 철물, 철재, 강재 등을 공장에서 가공시의 공장간접비는 소재관급시는 직접 노무비의 75%까지, 소재업자 부담시는 직접 공사비의 17%까지 계상할 수 있다.

나. 공장간접비 = 간접재료비 + 간접노무비 + 간접경비 + 시험비 + 도면비 등

다. 직접공사비 = 직접재료비 + 직접노무비

1-30 종합시운전 및 조정비

공사 완료 후 각 기기의 단독 시운전이 끝난 다음에 장치나 시스템 전체의 종합적인 시운전 및 조정을 위하여 필요한 품셈은 별도 계상한다.

제 2 장 단 위 표 준

2-1 설계서의 단위 및 소수위 표준 37

2-2 금액의 단위 및 표준 39

제 2 장 단위표준

2-1 설계서의 단위 및 소수위 표준

| 종 목 | 규 격 | | 단 위 수 량 | | 비 고 |
|-----------|-----|-----|----------------|-----|-------------------------|
| | 단 위 | 소 수 | 단 위 | 소 수 | |
| 공사연장 | m | 2 위 | m | 단위한 | 단 면 적 체 적 집 계 체 적 |
| 공사폭원 | - | - | " | 1 위 | |
| 공사면적 | - | - | m ² | " | |
| 용지면적 | - | - | " | 단위한 | |
| 토적(높이·너비) | - | - | m | 2 위 | |
| 토적(단면적) | - | - | m ² | 1 위 | |
| 토적(체적) | - | - | m ³ | 2 위 | |
| 토적(체적합계) | - | - | " | 단위한 | |
| 떼 | cm | 단위한 | m ² | 1 위 | |
| 모래·자갈 | " | " | m ³ | 2 위 | |
| 조약돌 | " | " | " | " | |
| 견치돌·깎돌 | " | " | m ² | 1 위 | |
| 견치돌·깎돌 | " | " | 개 | 단위한 | |
| 야면석(野面石) | " | " | " | " | |
| 야면석(野面石) | " | " | m ³ | 1 위 | |
| 야면석(野面石) | " | " | m ² | " | |
| 돌쌓기 및 돌붙임 | " | " | " | " | |
| 돌쌓기 및 돌붙임 | " | " | m ³ | " | |
| 사 석(捨石) | " | " | " | " | |
| 다듬돌(切石板石) | " | " | 개 | 2 위 | |
| 벽돌 | mm | 단위한 | 개 | 단위한 | 대기표에서 3위까지, 이하버림 |
| 블록 | " | " | " | " | |
| 시멘트 | - | - | kg | " | |
| 모르터 | - | - | m ² | 2 위 | |
| 콘크리트 | - | - | m ³ | " | |
| 석분 | - | - | kg | 단위한 | |
| 석회산 | - | - | " | " | |

제 2 장 단위표준

| 종 목 | 규 격 | | 단 위 수 량 | | 비 고 |
|---|---|---|--|---|---|
| | 단 위 | 소 수 | 단 위 | 소 수 | |
| 아 스파트 목재(판재) 목재(판재) 목재(판재) 합판 말뚝 | - 길이m 폭,두께 cm mm 길이m 지름mm | - 1 위 1 위 1 위 단위한 1 위 - | kg m ² m ³ " 장 개 - | 단위한 2 위 3 위 " 1 위 단위한 - | |
| 철강재 용접봉 구리판, 합석류 철근 블트·너트 꺼쇠 철선류 P·C강선 돌망태 로프류 못 | mm " - mm " " " - 길이m 지름m 높이m mm 길이cm | 단위한 - - 단위한 " " 1 위 - 1 위 단위한 " - 1 위 | kg " m ² kg 개 " " m 개 m kg | 3 위 1 위 2 위 단위한 " " 2 위 " 1 위 단위한 " 1 위 2 위 | 총량표시는 톤으로 하고 단위는 3위까지, 이하버림 망눈(網目) cm |
| 석유, 휘발유, 모빌류 그리스 닝마 화약류 뇌관 도화선 석탄, 목탄, 코우크스 산소 카바이트 도료(塗料) 도장(塗裝) | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | ℓ kg " " " 개 m kg ℓ kg ℓ 또는 kg m ² | 2 위 " " 3 위 단위한 1 위 2 위 단위한 1 위 2 위 1 위 | 대기표에서는 3위까지, 이하버림 대기표에서는 1위까지, 이하버림 대기표에서는 2위까지, 이하버림 |

| 종 목 | 규 격 | | 단 위 수 량 | | 비 고 |
|--------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
| | 단 위 | 소 수 | 단 위 | 소 수 | |
| 관 류(管 類) | 길이m 지름mm 두께mm | 2 위 단위한 " | - 개 - | - 단위한 - | |
| 수 로 연 장 | - | - | m | 1 위 | |
| 옹 벽 | - | - | m ² | " | |
| 승강장옹벽 및 울타리 | - | - | m | " | |
| 케 도 부 설 | - | - | km | 3 위 | |
| 시 험 하 중 | - | - | Ton | 단위한 | |
| 보 링(試 錐) | - | - | m | 1 위 | |
| 방 수 면 적 | - | - | m ² | " | |
| 건 물(면 적) | - | - | " | 2 위 | |
| 건물(지붕, 벽부치기) | - | - | " | 1 위 | |
| 우 물 | 깊 이 | - | m | " | |
| 가 마 니 | - | - | 장 | 단위한 | |

가. 설계서 수량의 단위와 소수위 표시는 본 표에 따르고 본 표에서 지정한 소수위 이하는 버리는 것으로 한다.

나. 1위대가표 또는 설계기초 계산과정에서는 표준품셈의 내용에 따르는 것으로 말한다.

다. 본 표에 없는 품종에 대하여는 M.K.S 단위로 하는 것을 원칙으로 하며, 단위는 그 자격에 따라 의사(擬似)품종의 소수위의 정도를 채용토록 한다.

2-2 금액의 단위 및 표준

| 종 목 | 단 위 | 지위(止位) | 비 고 |
|------------|-----|--------|------------------------------------|
| 설계서의 총액 | 원 | 1,000 | 이하버림(단, 10,000원 이하의 공사는 100원 이하버림) |
| 설계서의 소계 | " | 1 | 이 하 버 림 |
| 설계서의 금액란 | " | 1 | " |
| 1위대가표의 계급 | " | 1 | " |
| 1위대가표의 금액란 | " | 0.1 | " |

1위 대가표 금액란 또는 기초계산금액에서 소액이 산출되어 공중이 없어질 우려가 있어 소수위 1위 이하의 산출이 불가피한 경우에는 소수위의 정도를 조정 계산할 수 있다.

제 3 장 선로시설공사

3-1 케이블 시설

| | | |
|---------|-------------------------|----|
| 3-1-1 | 광섬유케이블 신설 | 43 |
| 3-1-1-1 | 광섬유케이블 신설 | 43 |
| 3-1-1-2 | 구내 광섬유케이블 신설 | 47 |
| 3-1-2 | 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) 설치 | 48 |
| 3-1-3 | 지중 및 가공케이블 신설 | 49 |
| 3-1-4 | 시내케이블 심선 보통접속 | 50 |
| 3-1-5 | 소대시내케이블 보통접속 | 51 |
| 3-1-6 | 케이블 심선마꿈 접속(절체) | 52 |
| 3-1-7 | 케이블 외피접속 | 53 |
| 3-1-8 | 케이블 국내성단 | 55 |
| 3-1-9 | 케이블 최종시험 | 55 |
| 3-1-10 | 케이블 행거(Hanger) 신설 | 55 |
| 3-1-11 | 케이블 바인딩(Binding) | 56 |
| 3-1-12 | 보호망 및 보호선 | 56 |
| 3-1-13 | 케이블 절단과 공드럼 해체 | 56 |
| 3-1-14 | 케이블 보호 | 56 |
| 3-1-15 | 경고표시 테이프 설치 | 57 |
| 3-1-16 | 통신케이블 연소방지 | 57 |
| 3-1-17 | 통신케이블 보호용 부대공정 | 57 |
| 3-1-18 | 공기압력 자동감시장치 | 57 |
| 3-1-19 | 시내케이블 공기주입시설(건조공기) | 58 |
| 3-1-20 | 중화트랜스 설치 | 59 |
| 3-1-21 | 조가선 신설 | 59 |
| 3-1-22 | 전선가설 | 60 |
| 3-1-23 | 애자교체 및 청소 | 60 |
| 3-1-24 | 옥내케이블 신설 | 60 |
| 3-1-25 | 인입선 가설(점퍼선)공사 | 61 |
| 3-1-26 | 제어용 케이블 신설 | 62 |
| 3-1-27 | 수목가지치기 작업 | 63 |

3-2 관로 및 전주시설

| | | |
|-------|---------------------|----|
| 3-2-1 | PVC관 부설 | 63 |
| 3-2-2 | PVC관 절개 및 절단 | 64 |
| 3-2-3 | 합성수지관(파형관 포함) 부설 | 64 |
| 3-2-4 | 흙관 및 강관 부설 | 65 |
| 3-2-5 | 콘크리트 트라프(Trough) 부설 | 66 |
| 3-2-6 | 통신용 관로청소 | 67 |
| 3-2-7 | 조립식 인·수공 설치 | 67 |

| | | |
|--------|---------------------------|----|
| 3-2-8 | 인·수공케이블 지지철물 설치 | 68 |
| 3-2-9 | 인·수공 철개 설치 및 입상관 취부 | 68 |
| 3-2-10 | 관구마개 설치 | 69 |
| 3-2-11 | 통신케이블 접속방호함 신설 | 69 |
| 3-2-12 | 인력 전주공사 | 69 |
| 3-2-13 | 기계화 전주공사 | 71 |
| 3-2-14 | 콘크리트 전주파쇄 | 71 |
| 3-2-15 | 지선신설 | 72 |
| 3-2-16 | 물 뿌리기 | 73 |

3-3 구내통신시설

| | | |
|--------|---|----|
| 3-3-1 | 구내통신배관 공사 | 74 |
| 3-3-2 | 전선관 부속품률 | 75 |
| 3-3-3 | 단자함 신설 | 75 |
| 3-3-4 | 박스(BOX), 풀박스(Pull-Box), 시스템 박스 등 설치 | 76 |
| 3-3-5 | 풀박스(Pull-BOX) 설치 | 76 |
| 3-3-6 | 박스용 연결접지(Bond Earth)선 설치 | 77 |
| 3-3-7 | 엑세스플로어(Access Floor) 설치 | 77 |
| 3-3-8 | 케이블랙 및 트레이 | 78 |
| 3-3-9 | 몰딩(Molding) 신설 | 78 |
| 3-3-10 | 플로어닥트 신설 | 79 |
| 3-3-11 | 금속닥트 신설 | 80 |
| 3-3-12 | 옥내잡공사 | 81 |

3-4 기타시설

| | | |
|--------|--|----|
| 3-4-1 | 기기신설 | 82 |
| 3-4-2 | 접지시설 공사 | 82 |
| 3-4-3 | 피뢰침 및 피뢰기 신설 | 83 |
| 3-4-4 | 배선반 단자함 신설 | 84 |
| 3-4-5 | 배선반 단자판 신설 | 85 |
| 3-4-6 | 중간 절체반 | 85 |
| 3-4-7 | 공중전화 설치 | 85 |
| 3-4-8 | 보링접지 신설 | 86 |
| 3-4-9 | 서지보호기(SPD : Surge Protective Device) 신설 | 89 |
| 3-4-10 | IP 전화기 신설 | 89 |
| 3-4-11 | 광선로자동감시 및 관리시스템(FiMS : Fiber Line Monitoring and Management System) 신설 | 90 |

제 3 장 선로시설공사

3-1 케이블 시설

3-1-1 광섬유케이블 신설

3-1-1-1 광섬유케이블 신설

가. 광섬유케이블 및 내관포설

| 공 정 별 | 규 격 | | 단 위 | 광케이블 설 치 사 | 통 신 외선공 | 특 별 인 부 | 보 통 인 부 |
|----------------------------|-------------------|--------|------|---------------|------------|------------|------------|
| 광섬유케이블 포 설 (싱글/멀티모드) | 지 중 | 인력견인포설 | 100m | 0.83 | - | - | 2.10 |
| | | 기계견인포설 | " | 0.48 | - | 0.48 | - |
| | | 공기압력포설 | " | 0.34 | 0.25 | 0.20 | - |
| | 가 공 포 설 | | " | 1.00 | - | - | 2.52 |
| 내관포설 | 23mm이하 PE관 | | " | - | 0.45 | - | 0.50 |
| | 28mm이하 PE관 | | " | - | 0.48 | - | 0.53 |
| | 36mm이하 PE관 | | " | - | 0.51 | - | 0.57 |
| 내관이음 | 공기압력포설용 | | 개소 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
| 결 합 형 내관포설 | 28mm이하 PE관 | | 100m | - | 0.44 | - | 0.57 |
| | 36mm이하 PE관 | | " | - | 0.53 | - | 0.63 |
| 슬 립 형 내관포설 | 인력견인포설 (2조 이하) | | 100m | - | 0.29 | - | 0.45 |
| 견인선 포설 | 인력포설(4mm) | | 100m | - | 0.28 | - | 0.42 |
| | 공기압력포설 | | " | - | 0.04 | - | 0.07 |

[해 설]

- ① 주관로 청소품은 "3-2-6 통신용 관로청소" 품셈 적용.
- ② 철거는 50%, 재활용을 목적으로 철거하여 드럼에 감는 경우는 90%.
(야적장에서 철거케이블을 풀어서 다시 감는 경우는 신설의 40% 적용)
- ③ 내관포설시 2열 동시작업은 본 품의 180%, 3열 동시작업은 260%, 4열 동시작업은 340%,
4열 초과하는 경우 초과 1열당 80% 가산.(내관견인을 위한 견인선 포설품셈 포함)
- ④ 견인선 포설(인력포설(4mm))은 내관청소, 선통품셈 포함.
- ⑤ 통신구 및 동도내의 광섬유케이블 포설 시는 본 품셈의 115%를 적용하며,
슬립형내관을 사용하여 광케이블 포설 시는 본 품셈 적용.

제 3 장 선로시설공사

- ⑥ 인공내 스파이럴슬리브 설치는 “3-1-3 지중 및 가공케이블 신설” 해설⑬항을 준용.
- ⑦ 가공 광섬유케이블 이설은 가공포설품셈의 70%, 이도조정은 20% 적용.
- ⑧ 젤리충진 광섬유케이블 설치품셈도 본 품셈 적용.
- ⑨ 인력 견인포설시 8자 포설은 보통인부에 한하여 15%가산.
- ⑩ 교량·터널·지상에 사용되는 공동관로(트라프)내 광섬유케이블 포설시 지중 인력견인포설 품셈 적용.
- ⑪ 공기압력 포설의 양방향 포설시는 공기압력포설품셈에 광케이블설치사 128%, 통신외선공 123%, 특별인부 131%를 각각 적용.
- ⑫ 공기압력포설시 통과인공내에서 내관활입이음은 내관이음품셈의 175%를 적용. (내관인출 작업포함)
- ⑬ 공기압력포설품에는 내관청소, 정리 및 소운반, 맨홀내 광섬유케이블 여장정리 및 고정 등이 포함.
- ⑭ 슬림형 내관은 3조부터 1조 추가당 본 품셈의 80% 적용.
- ⑮ 케이블 수용관로내 슬림형내관에 의한 추가포설시에는 본 품셈의 130%를 적용.
- ⑯ 관로내 슬림형내관에 케이블(광섬유케이블, 동케이블, UTP케이블, 신호선, 제어용케이블, 전원선 등) 포설시 관로내 광섬유케이블 용적률 16%까지는 본 품셈 적용, 16% 초과 32%까지는 광케이블 1조당 본 품셈의 115%적용.
- ⑰ 슬림형내관에 케이블 포설시는 견인선 포설품셈 미적용.
- ⑱ SCD(Silicon Coated Duct)관 포설은 내관포설 품셈 적용.
- ⑲ 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 “제9장 기계화 시공” 및 “제10장 기계경비 산정”에 의해 별도 계상.
- ⑳ 슬림형내관을 PE(결합형) 내관 및 트라프에 포설 시에도 본 품셈 적용.
- ㉑ 자기지지형 광섬유케이블은 가공포설 품의 120% 적용.

※ 기계장비 필요 포설공정

| 작업종류 | | 기계장비종류 |
|---------------|-------------|-------------------------|
| 광케이블 포설 | 기계견인포설 | Winch, 화물자동차 |
| | 광코아 공기압력포설 | 공기압축기, 광코아 공압포설기, 화물자동차 |
| | 광케이블 공기압력포설 | 공기압축기, 공압포설기, 화물자동차 |
| | 가공포설 | 트럭탑재형 크레인 |
| 내관포설 | | Winch, 화물자동차 |
| 결합형내관포설 | | |
| 견인선포설(공기압력포설) | | 공기압축기(이동식) |

나. 광섬유케이블 코아 및 외피 접속, 시험

| 공 정 별 (작업개소당) | 규 격 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 광케이블 설 치 사 | 특 별 인 부 |
|-------------------|-----------|------|-------------|---------------|------------|
| 광섬유케이블 일 반 접 속 | 12코아 이하 | 코아당 | - | 0.11 | 0.11 |
| | 13 ~ 48코아 | " | - | 0.08 | 0.08 |
| | 49 ~ 71코아 | " | - | 0.06 | 0.06 |
| | 72코아 이상 | " | - | 0.03 | 0.03 |
| 절체접속 | 12코아 이하 | 코아당 | - | 0.40 | 0.36 |
| | 13 ~ 48코아 | " | - | 0.29 | 0.26 |
| | 49 ~ 71코아 | " | - | 0.24 | 0.22 |
| | 72코아 이상 | " | - | 0.20 | 0.18 |
| 외피접속 | - | 개소당 | - | 0.67 | 0.31 |
| 광섬유케이블 시험 및 측정 | 접 속 전 시 험 | 코아당 | - | 0.15 | 0.13 |
| | 접 속 후 시 험 | " | - | 0.11 | 0.11 |
| | 최 중 시 험 | " | - | 0.25 | 0.20 |
| | 광대역폭 측정 | " | 0.28 | 0.14 | 0.21 |
| | 편광모드분산측정 | " | - | 0.59 | 0.59 |
| | 반사손실 측정 | " | - | 0.25 | 0.20 |
| 광섬유케이블 별 | OTDR 확인 | 케이블당 | - | 0.28 | 0.23 |

[해 설]

- ① 광섬유케이블접속은 용착접속방법에 의함.
- ② 절체접속품셈에는 코아대조품셈이 포함되었음. 다만, 절체접속시 시험(접속전·후, 최종)을 하는 경우에는 해당 시험품셈 별도 계상.
(구간별 시험을 실시하는 경우 최종시험품셈 별도 계상)
- ③ 외피접속품셈은 단말처리품셈이 포함되었으며, 분기케이블 인입없이 외피해체후 재접속은 외피접속품셈의 70%적용하고 1분기 추가마다 외피접속품셈의 30%씩을 외피해체후 재접속품셈에 가산.
- ④ 광섬유케이블 코아접속에는 중심지지선 및 금속심선 접속품셈, 본드선 부착품셈이 포함되었음.
- ⑤ 가공작업은 본 품셈의 120% 적용.
- ⑥ 광섬유케이블 시험
 - ㉠ 접속전 시험 : (1) 심선대조
(2) 측정 및 시험성적서 작성
 - ㉡ 접속후 시험 : (1) 측정 및 촬영
(2) 시험성적서 작성
 - ㉢ 최 중 시 험 : (1) 심선대조
(2) 이상유무(OTDR)
(3) 송·수신출력 및 전체손실측정
(4) 시험성적서 작성

제 3 장 선로시설공사

- ⑦ 접속전 시험은 철거 케이블을 재사용 할 때에 적용.
- ⑧ 편광모드분산측정은 광섬유케이블의 편광모드분산 특성을 측정시 적용하며, 색분산 측정도 본 품셈 적용.
- ⑨ 광섬유케이블 식별은 이용중인 광섬유케이블 2조이상 수용된 인공, 전주에서의 분기접속이나 재접속시 적용하며, 광섬유케이블 대·개체, 철거 등의 식별작업에도 본 품셈 적용.

다. 광섬유케이블 분배함(반) 및 광단자함 신설

| 공 정 별 | 규 격 | 단 위 | 광케이블 설 치 사 | 통 신 설비공 | 특별 인부 | 보통 인부 |
|----------------------|-----------|-----|---------------|------------|----------|----------|
| 분배함(OFD) 및 저장함 설치 | - | 개소당 | - | 0.09 | - | 0.09 |
| 분 배 반(FDF) | - | 대 | - | 0.23 | - | 0.23 |
| 광단자함(OTP) | - | 개 | - | 0.31 | - | 0.17 |
| 국 내 성 단 | 12코아 이하 | 코아당 | 0.15 | - | 0.15 | - |
| | 13 - 71코아 | " | 0.12 | - | 0.09 | - |
| | 72코아 이상 | " | 0.08 | - | 0.06 | - |

[해 설]

- ① 기존 광분배함(반)에 저장함 설치시는 분배함 및 저장함 설치품셈의 30% 적용.
- ② 국내성단품셈은 성단접속 품량포함.
- ③ 동일장소에 2개 설치시 본 품셈의 180%, 3개 초과하는 경우에는 초과 1개당 80% 가산.
- ④ 철거는 50%, 재활용 80%.
- ⑤ 분배반 신설은 바닥 고정물 설치 및 도어 조립품 포함.
- ⑥ 분배함(반)및 광단자함에 광섬유케이블수용은 국내성단품셈 적용.
- ⑦ 광단자함 신설품셈은 주상(전주)에 설치품셈으로 옥내 설치시 광단자함 신설품셈의 80% 적용.
- ⑧ 광단자함에 선번 스티커 부착품셈 포함하며, 기설 광단자함 선번기입은 개당 통신설비공과 보통인부를 각각 0.03인씩 별도계상.
- ⑨ 현장조립 광커넥터(페를연마 등)에 의한 성단작업은 국내성단품셈 적용.

3-1-1-2 구내 광섬유케이블 신설

가. 광섬유케이블·광코아·광튜브 포설 및 성단·시험

| 공 정 | 규 격 | 단 위 | 광케이블 설 치 사 | 특별인부 | 보통인부 |
|---------------------|---------|------|---------------|------|------|
| 광섬유케이블포설 | 12코아 이하 | 100m | 0.98 | 0.56 | - |
| | 24코아 이하 | " | 1.32 | 0.67 | - |
| 광코아 공압포설 (집합광섬유) | 4코아 이하 | " | 0.12 | 0.09 | - |
| | 8코아 이하 | " | 0.15 | 0.11 | - |
| | 9코아 이상 | " | 0.17 | 0.12 | - |
| 광튜브 포설 | 7튜브 이하 | " | 0.49 | - | 0.83 |
| | 8튜브 이상 | " | 0.58 | - | 0.95 |
| 광튜브 내관이음 | 광튜브 | 개소 | 0.07 | - | - |
| 슬림형내관포설 | 인력견인포설 | 100m | 0.34 | - | 0.51 |
| 성 단 | - | 코아당 | 0.06 | 0.05 | - |
| 시 험 | 최종시험 | " | 0.05 | 0.02 | - |
| | 반사손실측정 | " | 0.05 | 0.02 | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 신축 건축물 기준이며, 기축 또는 리모델링 건축물에서 광섬유케이블 포설은 본 품셈의 200%, 성단·시험공정은 본 품셈의 130% 적용.
- ② 광섬유케이블 36코아 포설은 24코아 포설품의 120%, 48코아는 150% 적용.
- ③ 강대가 없거나 인장선이 부드러운 인조섬유(아라미드)로 된 광섬유케이블과 POF (Plastic Optic Fiber) 포설은 광섬유케이블 포설품셈의 50% 적용.
- ④ 8자 케이블 포설시는 본 품셈의 115% 적용.
- ⑤ 광섬유케이블 코아(집합광섬유) 공압포설은 단일방향 포설 기준이며, 양방향 포설은 본 품셈의 119%, 연속포설은 137% 적용.(기계경비 별도 계상)
- ⑥ 광튜브 포설품셈에는 튜브절단·커넥터 취부 및 튜브 여장처리공정이 포함.
- ⑦ 닥트뚜껑 열기 단기는 "3-3-11 금속닥트 신설" 품셈 적용.
- ⑧ 성단은 광편단코드와 광섬유케이블의 접속 개소당 공정으로 광분배함내 광어댑터 취부 및 접속여장 정리, 광섬유케이블 식별표시 포함 공정임.
- ⑨ 최종시험은 총 손실을 측정하고, 포설된 광케이블 길이를 확인하는 공정을 포함하며, 최종시험과 반사손실 측정은 양방향 시험 기준임.
- ⑩ 광섬유케이블 분배함(반) 및 광단자함은 "3-1-1-1 광섬유케이블 신설" 다항을 준용.
- ⑪ 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 "제9장 기계화 시공" 및 "제10장 기계경비 산정"에 의해 별도 계상.
- ⑫ 광섬유케이블 접속은 "3-1-1-1 광섬유케이블 신설" 나항의 광섬유케이블 일반접속 품셈 적용.
- ⑬ 슬림형내관 2조부터는 1조 추가당 본 품셈의 80% 가산적용.
- ⑭ 구내 슬림형 내관, 광섬유케이블, 광튜브케이블들을 전선관이나 합성수지 파형관 등에 포설시는 본 품셈을 적용하며, 역세스플로어, 케이블랙, 트레이, 플로어덕트, 금속덕트, 레이스웨이 등에 포설시는 본 품셈의 120% 적용.

제 3 장 선로시설공사

나. POF(Plastic Optic Fiber) 광접속자 코어 접속 및 커넥터 조립

| 공 정 별 | 단 위 | 광케이블설치사 | 특별인부 |
|---------------|-----|---------|------|
| 기계식 광접속자 코어접속 | 코어당 | 0.07 | - |
| 현장조립형 커넥터 조립 | " | 0.10 | 0.10 |

[해 설]

- ① 기계식 광접속자 코어접속은 POF(Plastic Optic Fiber) 코어를 기계식 광접속자 (상·하판 부트)를 사용하여 접속하는 것으로, 코어 고정(클램프사용)품셈 포함.
- ② 현장조립형 커넥터 조립은 POF(Plastic Optic Fiber) 커넥터 조립장비로 부트, 하우스링, 클램프 조립과 단면처리(Hot Plating)품과 여장처리품셈 포함.
- ③ 절체접속은 본 품셈의 150%.

3-1-2 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) 설치

| 공종 | OPGW 규격 | | 단위 | 전기공 사기사 | 통신관 런기사 | 광케이블 설 치 사 | 통 신 외선공 | 무선안 테나공 | 송전 전공 | 특별 인부 |
|--------|----------------------|-----------------------|-----|------------|------------|---------------|------------|------------|----------|----------|
| 연 선 | 인발 공법 | 70mm ² 이하 | km당 | 0.44 | 0.44 | 1.27 | - | 0.53 | 12.73 | 11.23 |
| | | 100mm ² 이하 | | 0.64 | 0.64 | 1.52 | - | 0.77 | 14.26 | 11.90 |
| | | 120mm ² 이하 | | 0.71 | 0.71 | 1.85 | - | 0.85 | 14.38 | 12.24 |
| | | 200mm ² 이하 | | 0.99 | 0.79 | 1.97 | - | 0.91 | 15.28 | 12.91 |
| | 일륜 보조 활차 공법 | 70mm ² 이하 | km당 | 0.29 | 0.74 | 2.81 | - | 0.42 | 36.16 | 23.88 |
| | | 100mm ² 이하 | | 0.30 | 0.74 | 2.96 | - | 0.44 | 38.47 | 25.14 |
| | | 120mm ² 이하 | | 0.31 | 0.78 | 2.99 | - | 0.69 | 38.85 | 25.14 |
| | | 200mm ² 이하 | | 0.32 | 0.86 | 3.26 | - | 1.11 | 41.55 | 27.15 |
| | 이륜 보조 활차 공법 | 70mm ² 이하 | km당 | 2.08 | 2.99 | 2.67 | - | 1.35 | 41.58 | 29.37 |
| | | 100mm ² 이하 | | 2.13 | 3.08 | 2.78 | - | 1.39 | 42.70 | 30.17 |
| | | 120mm ² 이하 | | 2.24 | 3.17 | 2.87 | - | 1.45 | 44.68 | 31.43 |
| | | 200mm ² 이하 | | 2.36 | 3.46 | 3.10 | - | 1.55 | 47.78 | 33.94 |
| 긴 선 | 내장 철탑 | 70mm ² 이하 | 기당 | 0.38 | 0.38 | - | - | - | 5.72 | 5.69 |
| | | 100mm ² 이하 | | 0.41 | 0.40 | - | - | - | 5.78 | 5.86 |
| | | 120mm ² 이하 | | 0.43 | 0.42 | - | - | - | 6.01 | 5.97 |
| | | 200mm ² 이하 | | 0.47 | 0.44 | - | - | - | 6.46 | 6.43 |
| | 현수 철탑 | 70mm ² 이하 | 기당 | 0.38 | 0.38 | - | - | - | 3.63 | 5.44 |
| | | 100mm ² 이하 | | 0.38 | 0.40 | - | - | - | 3.70 | 5.60 |
| | | 120mm ² 이하 | | 0.40 | 0.43 | - | - | - | 3.78 | 5.66 |
| | | 200mm ² 이하 | | 0.44 | 0.46 | - | - | - | 4.03 | 6.04 |
| 접 속 | 준비 및 합체취부 | | 개소당 | - | 0.33 | 3.25 | 4.33 | - | - | 2.17 |
| | 광섬유케이블 코어접속 | | 코어당 | - | 0.13 | 0.13 | - | - | - | 0.39 |
| | 시 험 | 접속후시험 | 코어당 | - | 0.14 | 0.14 | - | - | - | 0.14 |
| | | 최종시험 | | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | 0.25 |

[해 설]

- ① 평탄지, 일반공법 및 기설가공지선(철거비 별도) 송전선로의 철탑 상단작업 기준임.
- ② 장력조정, 금구류 취부, OPGW 인하작업, 고정크래프 취부 및 무선시설 가설품셈 포함.
- ③ 광섬유케이블 시험
 - ㉠ 접속후 시험 : (1) 측정 및 촬영 (2) 시험성적서 작성
 - ㉡ 최 종 시 험 : (1) 심선대조 (2) 이상유무(OTDR)
 - (3) 송·수신 출력 및 전체손실 측정 (4) 시험성적서 작성
- ④ 광섬유케이블 코어접속은 용착접속 방법에 의함.
- ⑤ 본 품셈은 다중 및 단일모드 광섬유케이블 동일 적용.
- ⑥ 철거.(불용 50%, 재사용 80%)
- ⑦ 지세별, 지형별, 위험 할증률은 별도 가산.
- ⑧ 엔진, 텐쇼너 등 공기구 설치품셈 포함.
- ⑨ 장비(케이블접속기 및 시험기류, 엔진, 텐쇼너, 보조활차장비 등) 제경비는 별도 가산.
- ⑩ 매신저와이어 시설을 위한 수목제거는 별도가산.
- ⑪ 3km이내 및 3km 초과 ~ 5km이내 소규모 시설공사시는 각각 이 품셈의 100% 및 50% 추가 가산 적용.(적용예 : 3.1km일 경우 3km까지는 100%, 3km초과분인 0.1km는 50% 추가 가산 적용)
- ⑫ 연선장비(텐쇼너, 엔진 등) 수반 공사가 아닌 단순이설 공사는 소규모 할증 제외. 단, 단순이설인 경우라도 휴전으로 인해 동일 철탑 2회 이상 작업시 소규모 할증 적용.
- ⑬ 단순 이설시는 긴선 설치품셈의 180% 적용.
- ⑭ 긴선공정 중 접속철탑에서 편측 긴선 작업시 본품의 75%, 비접속철탑에서 편측 긴선 작업시 본품의 45% 적용.(접속품은 별도계상)

3-1-3 지중 및 가공케이블 신설

(단위 : km)

| 규격 별 | 지 중 케 이 블 | | | | 가 공 케 이 블 | | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | 통신케이블공 | | 보통인부 | | 통신케이블공 | | 보통인부 | |
| | 0.5mm 이하 | 0.65mm 이상 | 0.5mm 이하 | 0.65mm 이상 | 0.5mm 이하 | 0.65mm 이상 | 0.5mm 이하 | 0.65mm 이상 |
| 20p 이하 | 4.43 | 5.90 | 6.89 | 9.18 | 4.02 | 5.37 | 3.61 | 4.81 |
| 50p 이하 | 5.85 | 7.80 | 8.38 | 11.17 | 4.84 | 6.46 | 4.37 | 5.84 |
| 300p 이하 | 6.65 | 8.86 | 12.10 | 16.14 | 9.81 | 13.08 | 8.75 | 11.68 |
| 900p 이하 | 9.93 | 13.24 | 22.16 | 29.56 | 14.14 | 18.86 | 12.63 | 16.85 |
| 3,600p 이하 | 13.77 | 18.37 | 26.76 | 35.69 | - | - | - | - |

제 3 장 선로시설공사

[해 설]

- ① 터파기, 되메우기, 관로, 트라프(Trough) 설치품셈 별도.
- ② 관로의 선통, 소운반품셈 포함.
- ③ 강대 및 자기지지형 케이블 120%, 차폐케이블(차폐계수 50%이하) 150% 적용.
- ④ 가공은 조가선 제외, 행거(Hanger)품셈 불포함.
- ⑤ 철거는 50%, 재활용을 목적으로 철거하여 드럼에 감는 경우는 90% 적용.
(유휴 케이블 철거시에도 적용하며, 철거케이블을 풀어서 다시 감는 경우는 지중케이블 신설의 40%적용)
- ⑥ 기설 가공케이블의 이도조정은 가공케이블 신설의 20% 적용.
- ⑦ 수목전지 랫싱와이어 정리시는 110% 적용.
- ⑧ 기설선 상위시설 120% 적용.
- ⑨ 가공케이블의 이설은 신설품셈의 70% 적용.
- ⑩ 가공케이블 포설시 지상 24m이상은 통신케이블공은 송전전공으로, 보통인부는 통신케이블공으로 적용하고, 활선 근접작업시는 통신케이블공을 송전활선전공으로 적용.
- ⑪ 통신구 및 동도내의 케이블 포설시는 본 품셈의 115%. 단, 사용물품 철거 100%, 케이블 정리 100%.(기존케이블을 통신구 신설 후 정리품셈임)
- ⑫ 지중차폐선 포설품셈은 0.65mm-20P 이하케이블 포설품셈의 50%적용.
- ⑬ 스파이럴슬리브 설치는 개소당 1m를 기준으로 인공, 동도, 통신구, 국내설치는 보통인부의 0.07인을 적용하고 1m 초과마다 보통인부 0.07인의 35%적용 단, 가공일 때는 개소당 보통 인부의 0.06인 적용.

3-1-4 시내케이블 심선 보통접속

가. 심선개별 보통접속

(단위 : 100회선)

| 규 격 별 | 통신케이블공 | 보 통 인 부 |
|------------|--------|---------|
| 0.4mm 심선접속 | 0.30 | 0.21 |
| 0.5mm " | 0.33 | 0.23 |
| 0.65mm " | 0.36 | 0.25 |
| 0.9mm " | 0.39 | 0.27 |

[해 설]

- ① 이중심선의 접속시는 굵은 심선품셈 적용.
- ② T, Y 분기접속은 130%, X분기접속은 140%.
- ③ 심선납땜접속은 150%.
- ④ 간이시험이라 함은 대조, 절연, 타흔, 혼선시험을 말한다.
간이시험을 할 경우에는 10회선당 0.03인(통신케이블공 적용)을 가산.
- ⑤ 최종시험 제외.
- ⑥ 가공케이블의 접속은 120%.
- ⑦ 회선수의 산출 및 적용 : 심선접속회선수의 총합을 100회선 단위로 적산하되 소수점이하를 포함.
- ⑧ 1회선용 및 5회선용 심선슬리브(커넥터)에 의한 접속은 본 품셈 적용.
- ⑨ 젤리충진케이블의 심선접속은 본 품셈의 150%를 적용.
- ⑩ CCP케이블 단말처리(심선접속)는 본 품셈 적용.

나. 25회선 심선접속자(커넥터)에 의한 심선 보통접속

(단위 : 100회선)

| 규 격 별 | 통신케이블공 | 보 통 인 부 |
|------------|--------|---------|
| 0.4mm 심선접속 | 0.12 | 0.09 |
| 0.5mm " | 0.13 | 0.10 |
| 0.65mm " | 0.14 | 0.11 |
| 0.9mm " | 0.15 | 0.12 |

[해 설]

- ① 이중심선의 접속시는 굵은 심선폼셈 적용.
- ② T, Y 분기접속은 130%, X분기접속은 140%.
- ③ 심선접속상태 확인 시험폼셈 포함.(최종시험 제외)
- ④ 가공케이블의 접속은 120%.
- ⑤ 회선수의 산출 및 적용 : 100회선 단위로 적산하되 소수점 이하를 포함.
- ⑥ 젤리충진 케이블의 심선접속은 본 폼셈의 150% 적용.

3-1-5 소대시내케이블 보통접속

(단위 : 개소)

| 규 격 별 | 통신케이블공 | 보 통 인 부 |
|---------------|--------|---------|
| 3P 이상 | 0.22 | 0.22 |
| 10P " | 0.27 | 0.27 |
| 20P " | 0.29 | 0.29 |
| 25P " | 0.30 | 0.30 |
| 30P " | 0.31 | 0.31 |
| 50P ~ 100P 미만 | 0.33 | 0.33 |

[해 설]

- ① 연피 케이블 신설기준, 스타펠즈(Stalpeth), 웰만텔(Welmantel) 및 외장케이블 120%, SS형 130%, 내압케이블 120%, 차폐케이블(차폐계수 50%이하) 150%, 젤리충진케이블 150%.
- ② 이중심선의 접속시는 굵은 심선폼셈 적용.
- ③ 연공포함.
- ④ 분기접속(T분기, Y분기) 130%.
- ⑤ 심선납땜접속은 150%.
- ⑥ PVC 및 PE Cable 접속은 80%.
- ⑦ 간이시험이라 함은 대조, 절연, 타흔, 혼선시험을 말한다. 간이시험을 할 경우에는 1회선당 0.003인(통신케이블공 적용)을 가산한다.
- ⑧ 최종시험 제외.
- ⑨ 열수축관 사용할 때는 80%, 보조연관열수축관 사용할 때는 100%를 적용.
- ⑩ 가공케이블 접속은 120%.
- ⑪ 심선굵기는 0.4mm 기준으로 하고 심선굵기 0.5mm는 본 품의 110%, 심선굵기 0.65mm는 본 품셈의 120%, 심선굵기 0.9mm는 본 품셈의 130%.
- ⑫ X분기접속은 140%.

3-1-6 케이블 심선바꿈 접속(절체)

가. 1, 5회선 심선접속자(커넥터)에 의한 바꿈접속

(단위 : 100회선)

| 구 분 | 심 선 경 | 통신케이블공 | 보통인부 |
|------------------|--------|--------|------|
| 국내 - 국외 2 점 간 | 0.4mm | 4.45 | 2.49 |
| | 0.5mm | | |
| | 0.65mm | 4.51 | 2.53 |
| | 0.9mm | | |
| 국 외 2 점 간 | 0.4mm | 2.53 | 1.61 |
| | 0.5mm | | |
| | 0.65mm | 2.59 | 1.65 |
| | 0.9mm | | |

[해 설]

- ① 꼬임접속에 의한 심선바꿈접속시 본 품셈 적용.
- ② 심선대조, 구선대조품셈 포함.
- ③ 본 품셈은 국내점퍼선 바꿈품을 포함한 것이며 예비심선 절체시는 통신케이블공 65%, 보통인부 100%를 적용.(국내 - 국외 2점간)
- ④ 간이 시험품셈 포함.
- ⑤ T,Y분기접속은 130%, X분기접속은 140%.(단, 꼬임접속에 한함)
- ⑥ 심선접속자(커넥터) 접속점의 멀티접속 및 멀티해체품셈은 본 품셈에 포함.
- ⑦ 꼬임접속의 멀티 해체시는 본 품셈의 70%적용.
- ⑧ 회선수의 산출 및 적용 : 심선접속 회선수의 총합은 100회선 단위로 적산하되 소수점 이하를 포함.
- ⑨ 심선납땀 접속시에는 “3-1-4 시내케이블 심선 보통접속”의 해설 ③항 준용.
(꼬임접속의 경우)
- ⑩ 가공케이블 절체접속은 120%.
- ⑪ 젤리충진케이블 심선접속은 본 품셈의 150% 적용.

나. 25회선 심선접속자(커넥터)에 의한 바꿈접속

(단위 : 100회선)

| 구 분 | 심 선 경 | 통신케이블공 | 보통인부 |
|------------------|--------|--------|------|
| 국내 - 국외 2 점 간 | 0.4mm | 2.83 | 2.00 |
| | 0.5mm | | |
| | 0.65mm | 2.86 | 2.03 |
| | 0.9mm | | |
| 국 외 2 점 간 | 0.4mm | 1.48 | 1.12 |
| | 0.5mm | | |
| | 0.65mm | 1.51 | 1.13 |
| | 0.9mm | | |

[해 설]

- ① 이중심선의 접속시는 굵은 심선품셈 적용.
- ② 심선대조, 구선대조품 포함.
- ③ 본 품셈은 국내접퍼선 바꿈품셈을 포함한 것이며 예비심선 절체시는 통신케이블공 65%, 보통인부 100%를 적용.(국내 - 국외 2점간)
- ④ 멀티접속 및 멀티 해체품셈 포함.
- ⑤ 가공케이블 절체접속은 120%.
- ⑥ 회선수의 산출 및 적용 : 심선접속 회선수의 총합은 100회선 단위로 적산하되 소수점 이하를 포함.
- ⑦ 젤리충진케이블 심선접속은 본 품셈의 150% 적용.
- ⑧ 선번 변경없이 이루어지는 방식변경, MDF소형화 작업은 본 품셈의 85% 적용.(국내-국외 2점간)

3-1-7 케이블 외피접속

가. 연관에 의한 케이블 외피접속

(단위 : 분)

| 규 격 별 | 통신케이블공 | 보 통 인 부 |
|-----------|--------|---------|
| 30 - 300 | 0.12 | 0.12 |
| 40 - 400 | 0.14 | 0.14 |
| 50 - 400 | 0.16 | 0.16 |
| 60 - 400 | 0.19 | 0.16 |
| 70 - 500 | 0.21 | 0.18 |
| 80 - 500 | 0.23 | 0.18 |
| 90 - 500 | 0.25 | 0.20 |
| 100 - 500 | 0.30 | 0.22 |
| 110 - 600 | 0.32 | 0.24 |
| 120 - 600 | 0.34 | 0.26 |
| 130 - 600 | 0.36 | 0.27 |
| 140 - 600 | 0.38 | 0.28 |
| 150 - 600 | 0.40 | 0.30 |
| 160 - 600 | 0.42 | 0.32 |
| 170 - 600 | 0.44 | 0.36 |

[해 설]

- ① ST, WT, F/S-LAP 외장케이블 신설기준.
- ② 차폐케이블은 본 품셈의 120% 적용.
- ③ 가공케이블 시공 시 120% 적용.
- ④ 해체 후 재접속은 본 품셈의 70% 적용.
- ⑤ 분기마다 30%가산.
- ⑥ 절거 50%.
- ⑦ 본드선 부착품셈 포함.
- ⑧ 인·수공내의 케이블명 기입, 선번기입(케이블 표찰 취부품 포함)시 케이블 1조당 통신케이블공 0.06인을 적용.
- ⑨ 접속관(조립식, 케이블)에 의한 공기차단 격벽, 접속점 보호용 격벽시 씨링콤파운드(젤리 포함) 주입품셈의 “3-1-19 시내케이블 공기주입시설(건조공기)” 해설⑤항 가산적용.

제 3 장 선로시설공사

나. 열수축관에 의한 케이블 외피접속

| 규 격 별 | 통신케이블공 | 보 통 인 부 |
|---------------|--------|---------|
| 열수축관 - 32 | 0.10 | 0.10 |
| 열수축관 - 43 | 0.11 | 0.11 |
| 열수축관 - 62 | 0.15 | 0.12 |
| 열수축관 - 72 | 0.17 | 0.13 |
| 열수축관 - 92, 93 | 0.19 | 0.14 |
| 열수축관 - 101 | 0.20 | 0.15 |
| 열수축관 - 122 | 0.21 | 0.16 |
| 열수축관 - 139 | 0.22 | 0.17 |
| 열수축관 - 150 | 0.24 | 0.18 |
| 열수축관 - 160 | 0.25 | 0.19 |
| 열수축관 - 180 | 0.27 | 0.20 |
| 열수축관 - 190 | 0.29 | 0.21 |
| 열수축관 - 200 | 0.31 | 0.22 |

[해 설]

- ① 가공케이블 시공 시 120%.
- ② 해체품셈은 70%.
- ③ 인·수공내의 케이블명 기입, 선번기입(케이블표찰 부착포함)시 케이블 1조당 통신케이블공 0.06인을 적용.
- ④ 본드선 부착품셈 포함.
- ⑤ X-(R)재접속시는 50% 적용.
- ⑥ 열수축관에 의한 공기 차단격벽 및 접속점 보호용 격벽시 씨링콤파운드(젤리형 포함) 주입품의 “3-1-19 시내케이블 공기주입시설(건조공기)” 해설⑤항 가산 적용.
- ⑦ 차폐케이블에는 본 품셈의 120% 적용.

다. 열수축관에 의한 격벽용 케이블 외피접속

| 규 격 별 | 통신케이블공 | 보 통 인 부 |
|-------------------|--------|---------|
| PB - 25/15 - 100 | 0.09 | 0.06 |
| PB - 50/20 - 150 | 0.10 | 0.07 |
| PB - 70/50 - 200 | 0.13 | 0.09 |
| PB - 100/70 - 250 | 0.17 | 0.10 |

[해 설]

- ① 가공케이블 시공 시 120%.
- ② 씨링콤파운드(젤리형 포함) 주입품은 “3-1-19 시내케이블 공기주입시설(건조공기)” 해설⑤항 가산적용.
- ③ 본드선 부착품셈 포함.
- ④ 차폐케이블에 적용시는 본 품셈의 120% 적용.

라. 접속관(조립식, 케이블) 외피접속

| 규 격 별 | 통신케이블공 | 보 통 인 부 |
|-----------|--------|---------|
| 80 - 500 | 0.33 | 0.31 |
| 100 - 660 | 0.37 | 0.36 |
| 120 - 660 | 0.38 | 0.37 |
| 140 - 660 | 0.38 | 0.37 |
| 160 - 700 | 0.41 | 0.40 |
| 180 - 700 | 0.44 | 0.42 |
| 200 - 700 | 0.46 | 0.44 |
| 240 - 700 | 0.47 | 0.46 |

[해 설]

- ① ST, WT, F/S-LAP 외장케이블 신설기준.
- ② 차폐케이블은 본 품셈의 120% 적용.
- ③ 가공케이블 시공 시 120% 적용.
- ④ 해체 후 재접속은 본 품셈의 70% 적용.
- ⑤ 분기마다 30%가산.
- ⑥ 철거 50%.
- ⑦ 본드선 부착품셈 포함.
- ⑧ 인·수공내의 케이블명기입, 선번기입(케이블 표찰 취부품 포함)시 케이블 1조당 통신케이블공 0.06인을 적용.
- ⑨ 접속관(조립식, 케이블)에 의한 공기차단 격벽, 접속점 보호용 격벽시 씨링콤파운드(젤리 포함) 주입품셈의 “3-1-19 시내케이블 공기주입시설 (건조공기)” 해설⑤항 가산적용.

3-1-8 케이블 국내성단(7-1-1 항목으로 통합, 2010.12)

3-1-9 케이블 최종시험(삭제, 2010.12)

3-1-10 케이블 행거(Hanger) 신설

(단위 : km)

| 공 정 별 | 규 격 별 | 통신케이블공 | 보통인부 |
|-----------|------------|--------|------|
| 케이블 행거 설치 | 55mm~105mm | 1.92 | 2.16 |

[해 설]

- ① 철거 50%.
- ② 본 품셈은 케이블 1조 설치 시 적용하며, 2조는 130%, 3조는 160%, 4조는 추가 1조당 30% 가산적용.

3-1-11 케이블 바인딩(Binding)

(단위 : km)

| 규격별 | 통신케이블공 | 보통인부 |
|-----------|--------|------|
| PVC, 광케이블 | 4.80 | 5.40 |

[해설]

- ① 본 품셈은 가공에서 조가선에 바인딩(Binding)만 하는 품셈으로 1조 바인딩시는 본 품셈을, 2조는 130%, 3조는 160%, 4조는 추가 1조당 30% 가산적용.
- ② 옥내 케이블랙(Rack)에 바인딩(Binding)시는 60%.
- ③ 철거 30%.
- ④ 케이블 종류 및 심선경별 품셈적용은 “3-1-3 지중 및 가공케이블 신설” [해설] 준용.

3-1-12 보호망 및 보호선(삭제, 2010.12)

3-1-13 케이블 절단과 공드럼 해체

| 공정 및 규격 | 단 위 | 보 통 인 부 | |
|---------------------|------|----------|-----------|
| | | 0.5mm 이하 | 0.65mm 이상 |
| 300P 이하 | 100m | 0.38 | 0.51 |
| 300P 초과 ~ 1,200P 이하 | " | 0.88 | 1.17 |
| 1,200P 초과 | " | 1.10 | 1.46 |
| 광섬유케이블 | 100m | 0.28 | |
| 공드럼 해체 | D/M | 0.50 | |

[해설]

- ① 연피, 스탈페스(Stalpeh), 웰만텔(Welmantel), PE절연차폐시내케이블 및 내압케이블 기준.
- ② PVC 및 PE Cable은 80%, 강대케이블 및 S-S형 시내케이블 120%, 차폐 케이블 (차폐계수 50%이하)150%.
- ③ 자기지지형 광섬유케이블 절단은 본 품셈의 130%.
- ④ 공드럼 해체는 측판과 동심(철심)을 분리해체 쌓기품셈 포함.

3-1-14 케이블 보호

| 공정별 | 단 위 | 보 통 인 부 |
|-----|-----|---------|
| 인 공 | 기 | 0.52 |
| 수 공 | " | 0.26 |

[해설]

- ① 본 품셈은 인·수공 확대시 케이블을 보호하기 위한 공정임.
- ② 동바리 등 소모재료 및 공구손료는 별도 가산.

3-1-15 경고표시 테이프 설치

| 공 정 | 단 위 | 보 통 인 부 |
|----------|------|---------|
| 경고표시 테이프 | 100m | 0.20 |

[해 설]

- ① 단위길이는 경고테이프 길이임.

3-1-16 통신케이블 연소방지(삭제, 2010.12)**3-1-17 통신케이블 보호용 부대공정**

(단위 : 개소)

| 공 정 별 | 통 신 외 선 공 | 보 통 인 부 |
|-----------------|-----------|---------|
| 인 공 시 건 장 치 | 1.50 | 2.00 |
| 테 슷 트 박 스 설 치 | 0.60 | 0.30 |
| 표 주 세 움 | 0.25 | 0.51 |
| 횡 평 강 및 철 물 설 치 | 1.00 | 1.00 |

[해 설]

- ① 테스트박스 설치를 위한 터파기 및 되메우기 운반품셈 포함.
- ② 표주세움은 잔토처리품셈만 포함.
- ③ 페인트 2회 칠 및 문자기입품셈 포함.
- ④ 표주 및 공사재료 운반품셈 포함.

3-1-18 공기압력 자동감시장치

가. 주장치 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신설비공 | 배전전공 | 보통인부 |
|---------------|-----|-------|------|------|
| 가 입 자 선 로 용 | 대 | 0.20 | 0.06 | 0.18 |
| 국 간 중 계 선 로 용 | " | 0.25 | 0.25 | 0.47 |

[해 설]

- ① 철거시 본 품셈의 50%.

나. 보조장치 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신설비공 | 배전전공 | 보통인부 |
|---------------|-----|-------|------|------|
| 가 입 자 선 로 용 | 대 | 1.20 | 0.41 | 0.85 |
| 국 간 중 계 선 로 용 | " | 0.95 | 0.25 | 0.66 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 신설 기준임.
- ② 가입자선로용 보조장치 1대 증설시마다 본 품셈의 90% 적용.
- ③ 철거시 본 품셈의 50%.
- ④ 기초철가 조립품셈 포함.(철가 제작비용 제외)
- ⑤ 전원시설은 휴즈반, 나이프스위치 등 설치품셈 포함.

제 3 장 선로시설공사

다. 검출기 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신케이블공 | 보통인부 |
|-----------------------------------|-----|--------|------|
| 복수 1조형 | 개 | 0.02 | - |
| 복수(5조, 10조)형 및 TTX (1조, 2조, 10조)형 | " | 0.04 | 0.04 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 인·수공내 콘크리트 벽체에 검출기만 부착하는 품셈임.
(조관설치, 연공 등은 별도가산)
- ② 복수 1조형은 케이블 연공개소에만 부착하는 품셈임.
- ③ 철거시 본 품셈의 50%.

3-1-19 시내케이블 공기주입시설(건조공기)

| 공 정 별 | 단 위 | 통신케이블공 | 플랜트전공 | 보통인부 |
|---------------------------|------|--------|-------|------|
| 공 기 주 입 기 설 치 | 대 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 메 타 판 널 설 치 | " | 1.00 | - | 2.00 |
| 후 렌 치 설 치 | 개 소 | 0.19 | - | 0.11 |
| 씨링콤파운드주입 | " | 0.04 | - | 0.04 |
| 발브설치(C . P형) | " | 0.19 | - | 0.11 |
| 발브설치(측로형) | 개 소 | 0.38 | - | 0.22 |
| 공 기 압 력 측 정 | " | 0.07 | - | 0.03 |
| P V C 조 관 포 설 | 100m | 0.5 | - | 0.30 |
| 수동콤파우드에 의한 공 기 주 입 시 험 | 연공개소 | 0.11 | - | 0.11 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 지하케이블 기준.
- ② 격벽 설치시 "3-1-7 케이블 외피접속" 품셈 적용.
- ③ 가공케이블에 격벽 설치시는 본 품셈의 120%적용.
- ④ 공기주입기, 메타판넬, 밸브 및 PVC조관의 철거시는 본 품셈의 50%적용.
- ⑤ 열수축관 및 조립식 접속관에 주므르기로 시설하는 공기차단격벽 접속점 보호용 격벽시 씨링콤파운드 주입품은 본 품셈의 50%적용.
- ⑥ 씨링콤파운드 주입시 1통(300g ~ 500g)당 통신케이블공 0.01인, 보통인부 0.01인을 각각 추가.

3-1-20 중화트랜스 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신케이블공 | 통신설비공 | 보통인부 |
|----------------|-----|--------|-------|------|
| 플랫 폼 설치 | 대 | - | 1.00 | 1.00 |
| 25P 유도중화트랜스 설치 | 개 | 1.70 | - | 1.00 |
| 50P " " | " | 2.54 | - | 1.62 |
| 100P " " | " | 3.76 | - | 1.89 |
| 200P " " | " | 6.16 | - | 2.29 |
| 300P " " | " | 8.57 | - | 4.16 |

[해 설]

- ① 플랫 폼 설치는 기기거치대 조립품셈 포함.
- ② 심선대조 품셈 포함.
- ③ 간이시험품셈 및 설치 후 유도전압 측정품셈 포함.
- ④ 감시선 구성품셈 포함.
- ⑤ 심선접속 및 납땜품셈 포함.
- ⑥ 외피접속품은 “3-1-7 케이블 외피접속” 품셈 적용.
- ⑦ 25회선 심선접속자에 의한 접속은 본 품의 87% 적용.
- ⑧ 철거는 본 품의 50% 적용.
- ⑨ 본 품셈은 가공(주상) 설치를 기준으로 산정된 것이며, 지하(맨홀)에 설치시는 본 품셈의 80% 적용.

3-1-21 조가선 신설

| 공 정 별 | 단 위 | 통신외선공 | 보통인부 |
|------------------------|-----|-------|------|
| 30mm ² 철 선 | km | 6.00 | 2.00 |
| 38mm ² " " | " | 6.00 | 3.00 |
| 45mm ² " " | " | 6.00 | 4.00 |
| 55mm ² " " | " | 7.00 | 4.00 |
| 70mm ² " " | " | 7.00 | 5.00 |
| 90mm ² " " | " | 10.00 | 6.00 |
| 110mm ² " " | " | 12.00 | 8.00 |
| Y 선 설 치 | 개소 | 1.10 | - |
| 가 선 신 불(절 차) | " | 2.60 | - |
| 가 선 콤파운드(절차) | " | 4.80 | - |
| 가 선 콤파운드 | km | 22.00 | - |
| 가 선 심 불 | " | 15.00 | - |
| 프 리 텐 슢 | 개소 | 0.60 | - |
| 밴 드 | 개 | 0.06 | 0.03 |
| 클 램 프 | " | 0.03 | 0.01 |
| 턴 버 클 | " | 0.06 | 0.03 |
| 지 지 용 볼 트 | " | 0.09 | 0.09 |

[해 설]

- ① 조가선·철거 60%.(드림감기 90%)
- ② 부대철물 50%.
- ③ 조가선 이설 70%.

3-1-22 전선가설(삭제, 2010.12)

3-1-23 애자교체 및 청소

(단위 : 인 / 100개)

| 공 정 별 | | 통신외선공 | 보 통 인 부 |
|---------|-----|-------|---------|
| 애 자 교 체 | 보 통 | 0.90 | 0.30 |
| | 인 류 | 1.26 | 0.42 |
| 애 자 청 소 | | 1.08 | 0.36 |

[해 설]

- ① 편 교체 제외.
- ② 애자청소는 애자캡을 발취하여 세척하는 것으로 함.

3-1-24 옥내케이블 신설

(단위 : 10m)

| 규 격 별 | 통 신 케 이 블 공 |
|-------------------|-------------|
| PVC 케 이 블 4P 이하 | 0.17 |
| " " 10P " | 0.18 |
| " " 20P " | 0.22 |
| " " 30P " | 0.23 |
| " " 50P " | 0.32 |
| " " 100P " | 0.45 |
| PVC 케 이 블 200P 이하 | 1.10 |
| " " 300P " | 1.60 |
| " " 400P " | 2.20 |
| " " 600P " | 3.30 |

[해 설]

- ① 관로 : 덕트(Duct) 트랩(Trap) 기준. 벽잠핑, 플로어덕트, 랙(Rack)(포박포함)의 설치시는 본 품셈의 120%.
- ② 작업높이 4m이상시는 1m초과시마다 5% 할증.
- ③ 철거.(불용 50%, 재사용 80%)
- ④ 성단품셈 제외.
- ⑤ 연피, 스탈페즈(Stalpezh), 알페즈(Alpezh), 웰만텔(Welmantel) Cable은 150%, 내압케이블 150%.

- ⑥ 2열 동시설치 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과하는 경우 초과 1열당 80% 가산.
- ⑦ 바닥노출은 본 품셈의 80%, 임시로 케이블만 바닥에 시공하는 것은 30%.
다만, 몰딩을 하는 경우 “3-3-9 몰딩(Molding) 신설”품셈 적용.
- ⑧ 8자포설은 본 품셈의 115% 적용.
- ⑨ 본 품셈은 포설품셈이며, 포박실로 포박하는 경우에는 본 품셈의 148% 적용하며, 케이블타이로 포박하는 경우에는 110% 적용.

3-1-25 인입선 가설(점퍼선)공사

가. 인입선공사

| 공 정 별 | 규 격 | 단 위 | 통신외선공 | 보 통 인 부 |
|----------|-----------|-----|-------|---------|
| 옥외 전화고무선 | 1-2.2mm×2 | 조 | 0.14 | 0.08 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 국선단자에서 심선을 대조하고 가입자 구내단자함까지 또는 종말주, 최종인입벽철 및 크래프에서 콘센트까지 인입선을 구성하고 단말기 취부 여부를 확인하는 품셈임.(단말기 및 콘센트 취부와 실내선 포설은 별도임)
- ② 조가선 없이 직접 가설 기준.
- ③ 인입선 교체 130%, 인입선정리 40%, 신설단자로 이설 40%, 기 설치된 인입선 재활용시는 27%.
- ④ 케이블 인입시는 “3-1-3 지중 및 가공케이블 신설”품셈 적용, 2조 동시가설 180%, 2조이상 동시 가설시는 2조 초과 1조마다 본 품셈의 80%.
- ⑤ 철거는 본 품셈의 30% 적용.
- ⑥ 심선 대조품셈 포함.
- ⑦ 옥외형 UTP 케이블은 “7-1-1 네트워크 신설”의 “가. 케이블 포설”품셈 적용.
- ⑧ 구내까지 국선케이블이 인입되어 있는 경우에는 재활용품셈, 구내 점퍼선구성품셈, 단말기 콘센트 취부품셈, 간이시험품셈을 반영하여야 함.

나. FTTH 인입선 공사

| 공 중 별 | 단 위 | 광케이블설치사 | 통신외선공 |
|-------------|-----|---------|-------|
| FTTH 인입선 가설 | 조 | 0.27 | 0.23 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 통신전주의 단자함에서 가입자 광모뎀까지의 FTTH 인입선을 구성하는 품셈으로, 광섬유케이블 포설 및 고정, 광포트 링크 확인, 1회용 광접속자를 이용한 광커넥터 접속, 속도체크 및 가입자 개통 확인품셈을 포함.
- ② 동일장소에서 2조 이상 동시 인입선 공사는 2조부터 본 품셈의 80% 적용. (2조는 180%, 3조는 260%)

제 3 장 선로시설공사

다. 접퍼선 구성품

| | | |
|----------|-----|-------|
| 공 정 | 단 위 | 통신내선공 |
| 접퍼선(2개연) | 10조 | 0.37 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 신규전화 가설 및 전화 설치장소 변경, 구내접퍼선 구성시 적용.
- ② 방식변경, MDF소형화, 전화회선바꿈시는 본 품셈의 49%적용.
- ③ 철거는 본 품셈의 30%적용.
- ④ 시험실에서 신호를 송출하여 가입자 확인 시험품셈 포함.
- ⑤ CRT를 이용한 선번정리시 “4-8 가입자선로 집중운용보전시스템 신·증설”의 “시설정보입력 확인”품셈 준용.

3-1-26 제어용 케이블 신설

| 규 격 | 단 위 | 통 신 케 이 블 공 | | | | | |
|------|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 1.5mm ² | 2.5mm ² | 4mm ² | 6mm ² | 8mm ² | 10mm ² |
| 1 C | 10m | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| 2 C | " | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| 3 C | " | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.36 |
| 4 C | " | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.49 |
| 5 C | " | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.55 |
| 6 C | " | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.63 |
| 7 C | " | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.68 |
| 8 C | " | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.73 |
| 10 C | " | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.84 |
| 12 C | " | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.66 | - | - |
| 14 C | " | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.73 | - | - |
| 19 C | " | 0.65 | 0.72 | 0.78 | 0.89 | - | - |
| 24 C | " | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 1.03 | - | - |
| 30 C | " | 0.86 | 0.98 | - | - | - | - |
| 50 C | " | 1.01 | 1.12 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 동일 Level 100m이내의 드럼(Drum) 소운반, 전선 드럼(Drum)대 설치 및 기타준비, 드럼(Drum) 해체, 케이블 부설, 정돈·청소, 단자처리, 결선, Mark 취부 작업포함.
- ② 본 품은 P.V.C 및 비닐절연외장 제어케이블(Control Cable)에 적용.
- ③ 제어용케이블은 전선관, 랙(Rack), 덕트(Duct), Pit, 공동구, 새들(Saddle) 부설에 적용.
- ④ 직매부설인 경우는 본 품셈의 80% 적용. 단, 케이블 부설을 위한 굴착은 별도 가산.
- ⑤ 철거시 재사용분은 90%, 불용처리는 50%.
- ⑥ 실드케이블은 120% 적용.
- ⑦ 1.5mm²미만의 규격은 1.5mm² 품셈을 적용하고, 10mm²초과는 “6-18 통신용 구내 전력케이블 신설”품셈 적용.
- ⑧ 가요성 알루미늄 케이블은 150% 적용하고, 양카볼트 설치 품셈은 별도 계상.
- ⑨ 2열 동시포설시 본 품셈의 180%, 3열 동시는 260%, 4열 동시는 340%, 4열 초과하는 경우 초과 1열당 80% 가산.

3-1-27 수목가지치기 작업

| 규격별 | 통신외선공 | 보통인부 |
|---------|-------|------|
| 거리 50m당 | 0.32 | 0.16 |

[해 설]

- ① 기계장비사용시 경비는 별도 계상.
- ② 폐기물 처리비용 발생시 별도 계상.
- ③ 교통정리원은 보통인부 0.05별도 계상.
- ④ 위험할증률 별도 적용.

3-2 관로 및 전주시설

3-2-1 P V C 관 부설

(단위 : 분(6m))

| 규격별 | 통신외선공 | 보통인부 |
|------------|-------|------|
| Ø 50mm 이하 | 0.07 | 0.18 |
| Ø 80mm " | 0.08 | 0.22 |
| Ø 100mm " | 0.10 | 0.26 |
| Ø 150mm " | 0.12 | 0.32 |
| Ø 200mm 이하 | 0.14 | 0.38 |
| Ø 250mm " | 0.19 | 0.51 |
| Ø 300mm " | 0.21 | 0.56 |

[해 설]

- ① 콘크리트 트라프(Trough) 부설, 콘크리트 전선관 부설, 홑관 및 강관 부설도 본 해설을 준용하며 터파기, 되메우기 및 잔토처리(현장밖으로 처리할 경우 운반비 및 적상, 적하비용은 별도 계상)는 별도 계상한다.
 - ② 철거.(불용 50%, 재사용 80%)
 - ③ 2열동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과하는 경우 초과 1열당 80% 가산.
 - ④ 접착제에 의한 접합 또는 콘크리트 타설에 의한 수평조정등은 본 품셈에 포함 되었으나(콘크리트 타설품은 별도), 나사이음식접합은 본 품셈의 130% 적용.
 - ⑤ 교량첨가 및 지하작업의 위험할증률 적용은 별도.
 - ⑥ 관 들어올리거나 내리기는 본 품셈을 각각 적용하고, 관 보호용 반원홑관 설치는 "3-2-4 나. 반원홑관 및 강관부설"항목 별도 적용.
 - ⑦ 관 들어올리거나 내리기 시 인력 터파기, 되메우기, 다지기 공정 등은 건설품셈을 준용하여 별도 계상하고 포크레인, 덤프트럭 및 화물자동차 등을 사용하는 경우 기계경비 별도 계상.
- ※ 관 들어올리기 : 다른 시설 공사 등으로 인해 기설 선로설비의 위치이동이 불가피한 경우 관의 해체, 분리 등의 작업 없이 관을 지상으로 드러내어 임시로 위치를 이동시키는 것. (관내리기는 기존 매입되어 있던대로 원상복구하는 공정을 말함)

3-2-2 P V C관 절개 및 절단

| 규 격 별 | 단 위 | 통신외선공 | 보 통 인 부 |
|-------|-----|-------|---------|
| 100mm | m | 0.17 | 0.20 |
| 80mm | " | 0.13 | 0.16 |
| 50mm | " | 0.08 | 0.10 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 인·수공 확대시 케이블이 수용된 PVC관을 절개하여 절단하는 품셈임.
- ② 케이블이 수용되지 않은 PVC관은 본 품셈의 15% 적용.

3-2-3 합성수지관(파형관 포함) 부설

(단위 : 10m)

| 규 격 별 | 통신외선공 | 보 통 인 부 |
|----------|-------|---------|
| 50mm 이 하 | 0.12 | 0.29 |
| 80mm " | 0.15 | 0.35 |
| 100mm " | 0.18 | 0.57 |
| 125mm " | 0.25 | 0.77 |
| 150mm " | 0.30 | 0.97 |
| 175mm " | 0.36 | 1.17 |
| 200mm " | 0.41 | 1.29 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 롤(Roll)식으로 감겨있는 합성수지관(파형관 포함)을 지중포설하는 것을 기준한 것으로 터파기, 되메우기 및 잔토처리 품셈은 별도 계상.
- ② 내관이 있는 경우 내관이음은 개소당 통신케이블공, 통신외선공, 보통인부 각각 0.12인 적용하고, 신설 인수공에 인수공 방수관 설치시는 개소당 통신외선공, 보통인부 각각 0.12인 적용.
- ③ 나사이음식 접합 또는 볼트넛트 이음식 접합은 개소당 통신외선공 0.12, 보통인부 0.12 적용.
- ④ 철거.(불용 50%, 재사용 80%)
- ⑤ 2열동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과하는 경우 초과 1열당 80% 가산.
- ⑥ 내관이 있는 합성수지관(파형관, 마이크로덕트(MD) 포함)도 본 품셈 적용.

3-2-4 흡관 및 강관 부설

가. 흡관 부설

(단위 : 10m)

| 규 격 별 | 통 신 외 선 공 |
|------------|-----------|
| 내경 75mm 이하 | 0.88 |
| 100mm " | 1.22 |
| 150mm " | 1.38 |
| 200mm " | 1.70 |
| 250mm " | 2.29 |
| 300mm " | 2.99 |
| 400mm " | 3.74 |

나. 반원흡관 및 강관 부설

(단위 : 10m)

| 규 격 별 (외경) | 통 신 외 선 공 |
|-------------|-----------|
| 76.3mm 이 하 | 1.30 |
| 114.3mm 이 하 | 1.52 |
| 165.2mm 이 하 | 1.88 |
| 216.3mm 이 하 | 2.22 |
| 267.4mm 이 하 | 2.99 |
| 318.5mm 이 하 | 3.30 |

[해 설]

- ① 나사이음식과 용접식 접합시는 본 품셈의 150%적용.
- ② 그 외는 "3-2-1 PVC관 부설" 해설항 준용.

3-2-5 콘크리트 트라프(Trough) 부설

가. 일반용

(단위 : 10m)

| 규격별 | 통신외선공 |
|-------------------|-------|
| 내경 90mm × 75mm 이하 | 0.43 |
| 120mm × 75mm 이하 | 0.47 |
| 150mm × 90mm 이하 | 0.65 |
| 150mm × 120mm 이하 | 0.68 |
| 150mm × 170mm 이하 | 0.88 |
| 200mm × 90mm 이하 | 1.08 |
| 200mm × 170mm 이하 | 1.35 |
| 270mm × 170mm 이하 | 1.53 |
| 290mm × 170mm 이하 | 1.89 |
| 300mm × 170mm 이하 | 1.98 |
| 400mm × 215mm 이하 | 2.43 |

[해설]

- ① “3-2-1 PVC관 부설” 해설항 준용.

나. 고속철도용

| 규격별 | 단위 | 통신외선공 |
|---------------------|-----|-------|
| 외경 740mm × 500mm 이하 | 10m | 1.45 |
| 840mm × 500mm ” | | 1.93 |
| 530mm × 320mm ” | | 0.27 |
| 400mm × 290mm ” | | 0.24 |
| 320mm × 250mm ” | | 0.23 |
| 115mm × 290mm ” | | 0.21 |

[해설]

- ① 본 품셈은 시공현장까지 반입, 적치된 것에 대한 기계식 시공 기준임.
- ② 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 “제9장 기계화 시공” 및 “제10장 기계 경비 산정”에 의해 별도 계상.
- ③ 20m이상의 운반은 별도 계상.
- ④ 철거.(불용 50%, 재사용 80%)
- ⑤ 터파기, 되메우기 및 잔토처리(현장밖으로 처리할 경우 운반비 및 적상, 적하비용은 별도 계상)는 별도 계상.
- ⑥ 교량, 터널 작업의 위험할증 적용은 별도.
- ⑦ 고속철도용 격벽 재 설치시 본 품셈을 적용.

다. 콘크리트 트라프(Trough) 뚜껑 여단이

| 종 별 | | 단 위 | 통신케이블공 | 보통인부 |
|------------|---------------|------|--------|------|
| 트라프 뚜 껑 | 70mm | 100m | 0.30 | - |
| | 120mm | 100m | 0.40 | - |
| | 150mm | 100m | 0.50 | - |
| | 200mm | 100m | 0.90 | - |
| | 250mm ~ 330mm | 100m | 0.70 | 0.70 |
| | 400mm ~ 430mm | 100m | 1.30 | 1.30 |
| | 500mm | 100m | 1.40 | 1.40 |

[해 설]

- ① 기설치된 트라프 뚜껑만 들어내기에 적용.
- ② 트라프 매물장소에는 땅파기, 자갈 들어내기 별도 계상.

3-2-6 통신용 관로청소

| 공 정 별 | 단 위 | 통신외선공 | 보 통 인 부 |
|----------|------|-------|---------|
| 통신용 관로청소 | 100m | 0.44 | 0.60 |
| 인·수공 청 소 | 기 | - | 0.34 |

[해 설]

- ① 통신용 관로란 콘크리트관, 합성수지관, 철관, 흙관 등을 말한다.

3-2-7 조립식 인·수공 설치

(단위 : 기)

| 공 정 별 | 규 격(mm) | 통신외선공 | 특별인부 | 보통인부 |
|---------------|-------------------|-------|------|------|
| 수공(Hand Hole) | 1,700×800×1,100 | 0.04 | 0.09 | 0.67 |
| 인공(Man Hole) | 2,000×1,000×1,700 | 0.04 | 0.09 | 0.67 |
| | 3,200×1,300×1,700 | 0.07 | 0.11 | 0.80 |

[해 설]

- ① 인·수공의 기초 및 부대공정에 필요한 소요품셈은 제외.
- ② 설치장소에 따라 상이하게 소요되는 현장내 이동시간 및 장비의 운반시간은 제외.
- ③ 수공 1,700×800×1,100 및 인공 2,000×1,000×1,700 설치는 25톤 트럭크레인을 60분간 사용, 인공 3,200×1,300×1,700는 50톤 크레인을 70분간 사용하는 것을 기준.
- ④ 동일장소에서 10기 미만일 경우에는 소단위 할증 적용.

3-2-8 인·수공케이블 지지철물 설치

(단위 : 기)

| 공 정 별 | | 규 격(mm) | 통신외선공 | 보통인부 | |
|-------|-------|-------------------|-------------------|------|------|
| 수 공 | | 950×450×700 | 0.06 | - | |
| | | 1,700×800×1,100 | 0.07 | - | |
| 인공 | 직 선 형 | 2,000×1,000×1,700 | 0.06 | - | |
| | | 3,200×1,300×1,700 | 0.20 | - | |
| | 분기형 | L형 | 2,000×1,000×1,700 | 0.10 | - |
| | | | 3,200×1,300×1,700 | 0.20 | - |
| | | T형/ 십자형 | 2,000×1,000×1,700 | 0.18 | - |
| | | | 3,200×1,300×1,700 | 0.27 | 0.01 |

[해 설]

- ① 20m이내의 소운반 포함.
- ② 인·수공 규격별로 전량을 설치하는 경우에 적용하며 미달 또는 초과량을 설치하는 경우에는 전량에 대한 비율을 적용.

3-2-9 인·수공 철개 설치 및 입상관 취부

| 공 정 별 | 단 위 | 미 장 공 | 보 통 인 부 |
|-------------|-----|-------|---------|
| 인 공 철 개 설 치 | 기 | 0.60 | 0.30 |
| 입 상 관 취 부 | 개소 | - | 0.30 |

[해 설]

- ① 인·수공철개의 몸체외경 1,100mm이하기준.(벽돌쌓기 및 연석붙임품셈 포함)
- ② 조립식 인·수공철개 설치는 본 품의 80%적용.(철개거치부력 및 몰탈도포, 볼트 조임품셈 포함)
- ③ 입상관 내경은 100mm이하.
- ④ 수공철개 설치시 1,700×800×1,100은 인공철개 설치품셈의 40%, 950×450×700은 20%를 각각 적용.
- ⑤ 철거는 설치의 50%적용.
- ⑥ 철개인상의 경우는 신설품셈에 철거품셈을 합산하여 적용.
- ⑦ 대형 인공철개는 본 품셈의 30% 가산.

| 규 격 별 | 외 경(mm) | | 무 게(kg) | |
|-------|---------|-------|---------|-----|
| | 뚜 경 | 몸 체 | 뚜 경 | 몸 체 |
| 소 형 | 766 | 1,018 | 132 | 184 |
| 대 형 | 919 | 1,168 | 160 | 245 |

3-2-10 관구마개 설치

(단위 : 1공)

| 공 정 별 | 통신케이블공 | 보 통 인 부 |
|---------|--------|---------|
| 공 관 로 | 0.01 | 0.01 |
| 케이블수용관로 | 0.03 | 0.03 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 동일한 맨홀에서 작업시 10공까지 100%, 10공 초과 30공까지 75%, 30공 초과시 60%를 적용.

3-2-11 통신케이블 접속방호함 신설

(단위 : 개(통신외선공))

| 공정 및 규격 | | 지 중 | | 가 공 | |
|----------------|-----------|------|------|------|------|
| | | 보 통 | 분 기 | 보 통 | 분 기 |
| 케이블접속 방 호 함 | 절체 28P이하 | 0.19 | 0.25 | 0.14 | 0.25 |
| | 절체 100P이하 | 0.25 | 0.31 | 0.14 | 0.25 |

[해 설]

- ① 터파기, 되메우기품셈 별도.
② 가공은 터널내 교량상을 말함.

3-2-12 인력 건주공사

(단위 : 기)

| 공 정 별 | 규 격 별 | 통신외선공 | 보통인부 |
|-------|-------|-------|------|
| 콘크리트주 | 5m 이하 | 0.65 | 0.73 |
| | 6m " | 0.72 | 0.81 |
| | 7m " | 1.23 | 1.40 |
| | 8m " | 1.66 | 1.88 |
| | 9m " | 1.68 | 2.13 |
| | 10m " | 2.01 | 2.55 |
| | 11m " | 2.50 | 2.63 |
| | 12m " | 2.86 | 3.00 |
| | 14m " | 3.60 | 4.24 |
| | 16m " | 5.10 | 5.20 |
| | 17m " | 6.50 | 6.74 |

제 3 장 선로시설공사

| 구 분 | 콘 크 리 트 주 |
|--------------|--|
| 물 량 (전 주) | 콘크리트주 1기 틀부력 1본(1.2m ~ 1.5m) 400mm U볼트 1개 |
| 물 량 (지 주) | 콘크리트주 1기 틀부력 1본(1.2m ~ 1.5m) 400mm U볼트 1개 지주Band 철물(B2-4형) 2개 |

[해 설]

- ① 전주건식에 따른 터파기 및 되메우기 품셈을 포함한 것이며, 포장(아스팔트, 콘크리트)지점에 건식시는 보통인부에 한하여 본 품셈의 25%가산. 단, 암반터파기는 별도 계상.
- ② 틀 1본 포함, 1본 추가마다 10% 가산.
- ③ 지주는 본 품셈의 100% 적용.
- ④ 문음은 길이의 1/6 이상임.
- ⑤ 철거 50%.(재사용 가능품셈은 80%)
- ⑥ 이설 180%.
- ⑦ 경사주는(자세조정, 바로세움) 30% 적용.
- ⑧ H주는 건주 200%, A주는 건주 160% 적용.
- ⑨ 3각주 건주 300%, 4각주 건주 400% 적용.
- ⑩ 주의표 및 번호표 설치품셈은 1매당 보통인부 0.08인, 기입만 할 때에는 보통인부 0.05인 계산
- ⑪ 포장 도로상의 계단식 굴착 건주적용.
- ⑫ 가설전주에 디딤쇠 취부시는 통신외선공 0.1인을 별도가산(전주 1기당 5개 취부 기준)
- ⑬ 7m이하(설계하중:200Kg이하)의 강관전주(IP, 백관주) 건식은 콘크리트주품셈의 50%를 적용하고, 7m이상(설계하중:200Kg초과)의 강관전주(IP, 백관주) 건식은 콘크리트주품셈을 적용. 단, 조립식인 경우는 조립 후 전장길이를 기준으로 함.
- ⑭ 차량충돌 예방용 전주도색판 설치시 1매당 보통인부 0.15인 계상, 도색판 철거 30%, 이설 130%.

3-2-13 기계화 건주공사

(단위 : 기)

| 규격별 | 통신외선공 | 보통인부 | 장비사용시간 Tc값(분)(F=1.0) |
|------|-------|------|----------------------|
| 8m이하 | 0.44 | 0.15 | 52 |
| 9m | 0.45 | 0.16 | 53 |
| 10m | 0.51 | 0.18 | 57 |
| 11m | 0.53 | 0.18 | 59 |
| 12m | 0.54 | 0.19 | 61 |
| 13m | 0.61 | 0.20 | 64 |
| 14m | 0.62 | 0.21 | 65 |
| 15m | 0.64 | 0.21 | 68 |
| 16m | 0.71 | 0.23 | 72 |
| 17m | 0.72 | 0.24 | 73 |
| 18m | 0.74 | 0.24 | 75 |

[해설]

- ① 10분 이하 소단위 건주공사는 “3-2-12 인력 건주공사” 품셈 적용하며, 소단위 할증 별도 적용.
- ② 기계화 전주건설에 따른 터파기 및 되메우기품셈 포함.
- ③ 포장지점에 건설시 콘크리트 및 아스팔트 부수기는 m²당 특별인부 1.8인 및 1.52인을 별도 가산하며, 포장복구비(재료포함)도 별도 계상한다.
- ④ 문음의 길이는 전주길이의 1/6임.
- ⑤ 현장외로 잔토를 반출시는 적상하 및 잔토처리비용, 운반비 별도 계상.
- ⑥ 현장교통정리에 따른 보통인부 0.2인(기당) 별도 가산.
- ⑦ 지하매설물 조사필요시 굴착을 위한 보통인부 0.43인(m²당) 별도 가산.
- ⑧ 틀블럭 불포함. 틀 1본마다 통신외선공 0.28인, 보통인부 0.31인 별도 가산.
- ⑨ 재사용 80%, 불용(전주파쇄)은 “3-2-12 건주공사”인력품셈 적용.
- ⑩ 전주를 철거 후 되메우기에 따른 토사를 외부에서 반입시 토사비용과 적상·하 비용 및 운반비 별도 계상.
- ⑪ 이설은 본 품셈의 180%, H주 건주 190%, A주 건주 150%, 3각주 건주 280%, 4각주 건주 370%, 경사주의 건기는(자세조정, 바로세움) 30%.
- ⑫ 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상.(기계화시공 및 기계경비산정 참고)

3-2-14 콘크리트 전주파쇄

| 규격별 | 단위 | 보통인부 |
|--------|----|------|
| 7m 이하 | 기 | 0.20 |
| 8m " | " | 0.25 |
| 9m " | " | 0.30 |
| 10m 이상 | " | 0.40 |

[해설]

- ① 발생물 처리시 폐기물 처리법에 의거 처리비용 별도 계상.

제 3 장 선로시설공사

3-2-15 지선신설

(단위 : 분)

| 규 격 별 | 통신외선공 | 보 통 인 부 |
|-----------------|-------|---------|
| 4mm 철선 | | |
| 깊이 (1.2m) 4조 이하 | 0.45 | 0.34 |
| (1.5m) 6조 " | 0.57 | 0.43 |
| (1.5m) 8조 " | 0.75 | 0.56 |
| (1.7m) 10조 " | 1.11 | 0.83 |
| (1.7m) 12조 " | 1.54 | 1.16 |
| (1.7m) 15조 " | 1.90 | 1.43 |
| (1.8m) 18조 " | 2.35 | 1.73 |
| 연선 | | |
| 7/2.3 이하 | 0.35 | 0.26 |
| 7/2.6 ~ 7/2.9 " | 0.50 | 0.38 |
| 7/3.2 " | 0.70 | 0.45 |
| 7/3.5 " | 0.70 | 0.45 |
| 7/4.0 " | 0.70 | 0.45 |
| 7/4.5 " | 0.70 | 0.45 |
| 7/5.0 " | 0.73 | 0.45 |
| 7/5.5 " | 0.73 | 0.46 |
| 7/6.5 " | 0.73 | 0.47 |

| 설치높이(m) 물량(#1) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 지선각도 45°4mm 철선(kg) | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
| " 30° " | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
| 틀 목 또는 틀 부 력(목) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 애 자(목) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

물량(#1)은 철선 1분당 중량이며 본수에 따라 계상할 것. 철선중량은 10m/kg로 계상하고 지선각도가 30° 및 45°이외의 경우에는 별도 계산할 것.

(단위 : kg)

| 설치높이(m) | | 물량(#2) | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 연선 | 7/2.3 | 30° | 2.77 | 3.29 | 3.82 | 4.36 | 4.89 | 5.42 | 5.96 | 6.49 | |
| | | 45° | 3.11 | 3.77 | 4.52 | 5.08 | 5.73 | 6.38 | 7.03 | 7.8 | |
| | 7/2.6 | 30° | 3.55 | 4.22 | 4.9 | 5.58 | 6.27 | 6.95 | 7.63 | 8.32 | |
| | | 45° | 3.99 | 4.83 | 5.67 | 6.5 | 7.34 | 8.8 | 9.01 | 10 | |
| | 7/3.2 | 30° | 5.38 | 6.38 | 7.41 | 8.45 | 9.48 | 10.51 | 11.55 | 12.59 | |
| | | 45° | 6.04 | 7.31 | 8.57 | 9.84 | 11.11 | 12.37 | 13.64 | 15.13 | |
| | 7/3.5 | 30° | 6.42 | 7.62 | 8.85 | 10.09 | 11.32 | 12.56 | 13.8 | 15.03 | |
| | | 45° | 7.21 | 8.73 | 10.24 | 11.75 | 13.27 | 14.78 | 16.29 | 18.07 | |
| | 7/4.0 | 30° | 8.4 | 9.97 | 11.59 | 13.2 | 14.82 | 16.44 | 18.05 | 19.67 | |
| | | 45° | 9.44 | 11.41 | 13.4 | 15.38 | 17.36 | 19.33 | 21.32 | 23.65 | |
| | 7/4.5 | 30° | 10.62 | 12.6 | 14.65 | 16.69 | 18.74 | 20.78 | 22.82 | 24.87 | |
| | | 45° | 11.93 | 14.43 | 16.94 | 19.44 | 21.95 | 24.44 | 26.95 | 29.9 | |
| | 7/5.0 | 30° | 13.14 | 15.59 | 18.12 | 20.65 | 23.18 | 25.71 | 28.34 | 30.77 | |
| | | 45° | 14.76 | 17.86 | 20.96 | 24.06 | 27.16 | 30.24 | 33.34 | 36.99 | |
| 지지철물Clam Bolt 150mm | | | 4kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Uwire Clamper | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Clevis | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 틀 Rod | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 틀목 또는 틀블럭 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 애 자 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 지 선 밴 드 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

[해 설]

- ① 터파기, 되메우기 및 틀 매설품셈 포함.
- ② 애자 삽입시는 배전전공 0.08인 가산.
- ③ 장력조정은 본 품셈의 20%.
- ④ 절단 철거는 본 품셈의 10%.
- ⑤ 철거는 본 품셈의 30%.
- ⑥ 수평지선, 공동지선은 본 품셈의 160%.
- ⑦ Y지선은 본 품셈의 120%.
- ⑧ 2단 지선은 본 품셈의 150%.
- ⑨ 이설은 본 품셈의 130%.
- ⑩ 수평지선의 지주설치는 지주품셈에 준함.

3-2-16 물뿌리기(삭제, 2010.12)

3-3 구내통신시설

3-3-1 구내통신배관 공사

(단위 : 10m)

| 합성수지 전선관 | | 후강(厚鋼) 전선관 | | 금속제 가요 전선관 | |
|----------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 규격별 | 통신내선공 | 규격별 | 통신내선공 | 규격별 | 통신내선공 |
| 14mm | 0.40 | 16mm | 0.80 | 16mm | 0.44 |
| 16mm | 0.50 | 22mm | 1.10 | 22mm | 0.59 |
| 22mm | 0.60 | 28mm | 1.40 | 28mm | 0.72 |
| 28mm | 0.80 | 36mm | 2.00 | 36mm | 0.87 |
| 36mm | 1.00 | 42mm | 2.50 | 42mm | 1.04 |
| 42mm | 1.30 | 54mm | 3.40 | 54mm | 1.36 |
| 54mm | 1.90 | 70mm | 4.40 | 70mm | 1.56 |
| 70mm | 2.80 | 82mm | 5.40 | - | - |
| 82mm | 3.70 | 92mm | 6.00 | - | - |
| 92mm | 4.50 | 104mm | 7.10 | - | - |
| 104mm | 4.60 | - | - | - | - |
| 125mm | 5.10 | - | - | - | - |

[해설]

- ① 본 품셈은 콘크리트 매입 기준으로, 관의 절단, 나사내기, 구부리기, 나사조임, 관내청소, 점검품셈 포함.
- ② 콘크리트 노출(양카볼트 설치 및 구멍뚫기는 “3-3-12 옥내잡공사” 별도 적용) 및 블록칸막이 벽내는 120%, 목조건물은 110%, 철강조 노출은 125% 적용.
- ③ 천정속, 마루밑 공사 130% 적용.
- ④ 방폭 설비시는 120% 적용.
- ⑤ 폴리에틸렌 전선관(CD관) 및 합성수지제 휘(가요) 전선관은 합성수지전선관 품셈의 80% 적용.
- ⑥ 박강 전선관 설치는 합성수지 전선관 품셈 적용.
- ⑦ 철거 30%.(재사용 40%)
- ⑧ 후강 전선관 및 합성수지 전선관(KS규격품 4m기준)을 지중 매설시는 해당품셈의 70%를 적용, 합성수지 파형관을 지중 매설시는 “3-2-3 합성수지관(파형관 포함)부설” 품셈을 적용하며, 굴착, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상.
- ⑨ 공동주택 공사의 PVC전선관 배관품셈의 경우는 10m당 14mm 0.39인, 16mm 0.48인, 22mm 0.58인, 28mm 0.77인, 36mm 0.97인 적용.
- ⑩ 여러개의 전선관을 동시에 배관하더라도 각각의 해당품셈을 적용함.

3-3-2 전선관 부속품률

전선관 상호접속, 굴곡, 가공 및 전선관과 박스의 접속에 필요한 부속품의 가격은 전선관 가격에 다음 표의 부속품률을 곱하여 계상한다.

| 공 정 별 | 부 속 품 률 |
|---|---------|
| 박강전선관, 후강전선관, 합성수지전선관 금속제 가요 전선관, 합성수지제 휨(가요)전선관 | 20% |
| CD전선관 | 40% |

[해 설]

- ① 이 부속품률은 은폐 및 콘크리트 매입 배관의 경우를 기준한 것임.
- ② 전선관 부속품에는 커풀링, 붓싱, 커넥터, 로크너트를 포함한다.
- ③ 노멀밴드(28mm 이상)는 실소요량을 별도 계상한다.
- ④ 노출배관의 경우에는 엔트랜스캡, 터미널캡, 유니버설, 서비스엘보 등의 실 소요량을 별도 계상한다.

3-3-3 단자함 신설

| 공 정 | 규 격 | 단 위 | 통신내선공 | 보통인부 |
|-------------|------------------------------------|-----|-------|------|
| 단자함 (외함) | 단면적 500 cm^2 이하(깊이10 cm 이하) | 개 | 0.50 | 0.50 |
| | 단면적 1800 cm^2 이하(깊이13 cm 이하) | " | 0.60 | 0.60 |
| | 단면적 5,250 cm^2 이하(깊이15 cm 이하) | " | 0.70 | 0.70 |
| | 단면적 11,000 cm^2 이하(깊이15 cm 이하) | " | 0.86 | 0.86 |
| | 단면적 18,200 cm^2 이하(깊이18 cm 이하) | " | 1.10 | 1.10 |
| | 단면적 27,200 cm^2 이하(깊이25 cm 이하) | " | 2.10 | 2.10 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 중간단자함, 층단자함, 동단자함, 세대단자함, 통합단자함 설치 시 적용.
- ② 단자함은 콘크리트 매입기준이며, 노출 시 본 품셈의 120% 적용.
(양카볼트 또는 칼블럭 공정 포함)
- ③ 접지시설공사, 성단 및 시험은 제외함.

3-3-4 박스(BOX), 풀박스(Pull-Box), 시스템 박스 등 설치

(단위 : 개)

| 공 정 별 | 통신내선공 |
|---|-------|
| Concrete Box | 0.12 |
| Outlet Box | 0.20 |
| Switch Box (3개용이하) | 0.20 |
| Switch Box (4개용이상) | 0.25 |
| 연결용 박스 | 0.04 |
| 풀박스, 시스템 박스 | |
| - 천정면 : 단면적 1,600 cm^2 이하(깊이15 cm 이하) | 0.35 |
| 단면적 4,900 cm^2 이하(깊이15 cm 이하) | 0.66 |
| 단면적 10,000 cm^2 이하(깊이15 cm 이하) | 0.95 |
| 단면적 14,400 cm^2 이하(깊이15 cm 이하) | 1.30 |
| 단면적 22,500 cm^2 이하(깊이25 cm 이하) | 2.50 |
| 단면적 40,000 cm^2 이하(깊이30 cm 이하) | 4.70 |
| - 벽 면 : 단면적 1,600 cm^2 이하(깊이15 cm 이하) | 0.66 |
| 단면적 4,900 cm^2 이하(깊이15 cm 이하) | 0.95 |
| 단면적 10,000 cm^2 이하(깊이15 cm 이하) | 1.23 |
| 단면적 14,400 cm^2 이하(깊이15 cm 이하) | 1.56 |
| 단면적 22,500 cm^2 이하(깊이25 cm 이하) | 3.00 |
| 단면적 40,000 cm^2 이하(깊이30 cm 이하) | 5.64 |

[해 설]

- ① 콘크리트 매입 경우임.
- ② Box 위치의 먹줄치기, 구멍뚫기, 침부카바 포함.
- ③ Block 벽체의 공동내 설치 120% 적용.
- ④ 방폭형 및 방수형 300% 적용.
- ⑤ 공동주택 및 교실과 같은 공사의 경우는 이 품셈의 90% 적용.
- ⑥ 그 외는 “3-3-1 구내통신배관 공사” 해설항 준용.
- ⑦ 풀박스, 시스템 박스 등은 철거시 본 품셈의 30% 적용, 벽면에 거푸집 설치시는 별도 계상.
- ⑧ 풀박스, 시스템 박스 설치 시 깊이 3cm 초과 시 마다 해당 품셈의 20%씩 가산 적용.
- ⑨ 노출 시 본 품셈의 120% 적용.(양카볼트 또는 칼블럭 공정 포함)

3-3-5 풀박스(Pull-BOX) 설치(3-3-4 항목으로 통합, 2010.12)

3-3-6 박스용 연결접지(Bond Earth)선 설치

(단위 : 10개소)

| 공정 및 규격 | 통신내선공 |
|---------------------|-------|
| 박스(Box) | 0.10 |
| 후강 전선관 Ø16mm ~ 36mm | 0.09 |
| ” Ø42mm ~ 54mm | 0.10 |
| ” Ø70mm | 0.13 |
| ” Ø82mm | 0.16 |
| ” Ø92mm | 0.19 |
| ” Ø104mm | 0.23 |

[해설]

- ① 나동선 1.6mm, 2.0mm기준이며, 폴박스 구멍에 비스너트를 사용.
- ② 접속박스는 기존구멍을 이용, 비스너트를 사용한다.
- ③ 전선관에는 연결선을 감는 경우이며, 어스클램프를 사용한 경우에는 본 품셈의 130% 적용.
- ④ 박스는 폴박스, 접속박스, 스위치박스 등을 말한다.
- ⑤ 철거 50%.

3-3-7 액세스플로어(Access Floor) 설치

(단위 : m²)

| 공정별 | 건축목공 | 보통인부 |
|--------------|------|------|
| 우드 Floor | 0.16 | 0.16 |
| 스틸 Floor | 0.18 | 0.18 |
| 우드스틸 Floor | 0.19 | 0.19 |
| 스틸콘크리트 Floor | 0.21 | 0.21 |

[해설]

- ① 본 품셈에는 지지대 셋트 및 스트링거 설치와 먹물치기, 접착제 도포, 수평조절의 품셈이 포함되었음. 단, 타일 등의 마감재를 사용하여 덧시공할 경우 본 품셈의 110%적용.
- ② 경사면 설치시는 본 품셈의 120%적용.
- ③ 구멍파기 및 양카볼트 설치 등의 부대공정은 “3-3-12 옥내 잡공사”품셈 적용.
- ④ Floor 설치에 따른 바닥청소는 m²당 보통인부 0.01인 적용.
- ⑤ 철거 불용 50%, 재사용 80%.

3-3-8 케이블랙 및 트레이

(단위 : 10m)

| 규 격 별 | 통 신 내 선 공 | |
|------------|-----------|-------|
| | 철 재 | 알루미늄재 |
| 폭 200mm 이하 | 2.25 | 1.58 |
| 300mm " | 2.85 | 2.00 |
| 400mm " | 3.55 | 2.49 |
| 500mm " | 4.45 | 3.12 |
| 600mm " | 5.20 | 3.64 |
| 800mm " | 5.90 | 4.13 |
| 1,000mm " | 7.30 | 5.11 |

[해 설]

- ① 먹줄, 인서트 및 지지금구류(앙카볼트, 브라킷, 나사등) 설치품셈 포함.
- ② 수평·수직설치는 공히 동일품셈으로 한다. 다만, 트레이 설치 높이가 4m이상의 경우는 120% 적용.
- ③ 본 품셈은 사다리형 설치 기준이며, 편칭형 및 밀폐형은 본 품셈의 120% 적용.
- ④ 장내 소운반 및 잔재처리를 포함한다.
- ⑤ 연결 어스품셈 포함.
- ⑥ 커버를 설치할 때는 본 품셈의 20%를 별도 가산한다.
- ⑦ 케이블 신·증설을 위해 기설치된 커버해체후 재설치시는 본 품셈의 30%를 별도로 가산한다.
- ⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80% 적용.

3-3-9 몰딩(Molding) 신설

| 공 정 및 규 격 | | 단 위 | 통신내선공 |
|--------------------|---------------------------|-----|-------|
| 금 속 몰 딩 | 소 형 210mm ² 이하 | m | 0.16 |
| | 중 형 595mm ² 이하 | " | 0.18 |
| | 대 형 600mm ² 초과 | " | 0.22 |
| | 레이스웨이(40×40) | " | 0.30 |
| | 레이스웨이(70×40) | " | 0.44 |
| | 레이스웨이(110×50) | " | 0.76 |
| PVC몰딩 및 알루미늄몰딩(바닥) | | 10m | 0.25 |

[해 설]

- ① 금속몰딩은 케이블 2선 포설 기준이며, 3선의 경우는 130% 적용.
- ② 벽면은 본 품셈의 110%, 천정은 본 품셈의 130% 적용.

3-3-10 플로어닥트 신설

| 공 정 및 규 격 | 단 위 | 통신내선공 |
|-----------------|-----|-------|
| F4 35 × 41 | m | 0.60 |
| F7 35 × 73 | " | 0.70 |
| F5 25 × 51 | " | 0.50 |
| F6 노스타드 25 × 51 | " | 0.50 |
| F6 23 × 60 | " | 0.60 |
| F6 노스타드 25 × 55 | " | 0.50 |
| F8 23 × 80 | " | 0.60 |
| Junction Box 대형 | 개 | 1.00 |
| Junction Box 중형 | " | 0.90 |
| Junction Box 소형 | " | 0.80 |
| 노출 Insert Cap | " | 0.10 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 닥트(Duct)의 먹물치기, 고저조정, 청소, 도입선인입 매입, 인서트 캡 (Insert Cap)등 콘크리트 매입의 경우임.
- ② 거푸집 사용시는 별도 계상.
- ③ 닥트(Duct) 접속 개소를 본딩(Bonding)시는 105% 적용.
- ④ 본 품셈은 「리노름」 바닥일 경우임.
- ⑤ 설치장소가 굴곡이 있으면 130% 적용.
- ⑥ 설치장소가 고저가 심하면 140% 적용.
- ⑦ 그 외는 “3-3-1 구내통신 배관공사” 해설항 준용.

제 3 장 선로시설공사

3-3-11 금속다트 신설

(단위 : m)

| 구 격 별 | 평면적 | 단위 | 통 신 케이블공 | 통 신 내선공 | 보통인부 |
|---------------|-----------------------|------|-------------|------------|------|
| 60× 30mm 이하 | 18 cm ² | m | - | 0.15 | - |
| 100× 50mm " | 50 cm ² | " | - | 0.20 | - |
| 100×100mm " | 100 cm ² | " | - | 0.30 | - |
| 150×100mm " | 150 cm ² | " | - | 0.40 | - |
| 200×100mm " | 200 cm ² | " | - | 0.45 | - |
| 300×100mm " | 300 cm ² | " | - | 0.50 | - |
| 400×150mm " | 600 cm ² | " | - | 0.60 | - |
| 500×200mm " | 1,000 cm ² | " | - | 1.50 | - |
| 600×300mm " | 1,800 cm ² | " | - | 2.00 | - |
| 700×400mm " | 2,800 cm ² | " | - | 2.50 | - |
| 1,000×400mm " | 4,000 cm ² | " | - | 3.00 | - |
| 철구 주변의 길이 3m | - | " | - | 3.20 | - |
| " " 길이 4m | - | " | - | 4.50 | - |
| " " 길이 5m | - | " | - | 6.30 | - |
| 다트 뚜껑 열기 | - | 100m | 0.12 | - | 1.00 |
| 다트 뚜껑 닫기 | - | " | - | - | 1.00 |

[해 설]

- ① 분기 다트(Duct) 및 L형 다트(Duct)는 개당 1m 공량으로 산정한다.
- ② 철판두께 1.6 ~ 3.2mm 기준.

3-3-12 옥내잡공사

| 공 정 별 | 규 격 | 단 위 | 통 신 내선공 | 보 통 인 부 | 착암공 | 방수공 |
|---------------------------------|---------------------------|------|------------|------------|------|-----|
| 박 스 카 버 | - | 장 | 0.03 | - | - | - |
| C형엘보 또는 콘 듀 렛 드 | 1 ¼" 이하 | 개 | 0.04 | - | - | - |
| | 2 ¼" 이하 | " | 0.08 | - | - | - |
| | 3 ¼" 이하 | " | 0.12 | - | - | - |
| 웨 더 캡 | 1 ½" 이하 | 개 | 0.03 | - | - | - |
| | 3 ½" 이하 | " | 0.04 | - | - | - |
| 써 비 스 캡 | 1 ¼" 이하 | 개 | 0.03 | - | - | - |
| | 3 ¼" 이하 | " | 0.04 | - | - | - |
| 드라이브일(총타정) | Ø 9mm 이하 | 10본 | 0.18 | - | - | - |
| | Ø12mm 이하 | " | 0.28 | - | - | - |
| 천 공 정 | 각 종 | 10본 | 0.22 | - | - | - |
| 칼 블 러 (췌 기) | Ø 9mm 이하 | 10본 | 0.28 | - | - | - |
| | Ø12mm 이하 | " | 0.36 | - | - | - |
| 엑스팬션볼트(팽창) | Ø 9mm×50 ~ 70 | 10본 | 0.72 | - | - | - |
| | Ø12mm×57 ~ 76 | " | 1.30 | - | - | - |
| 배 관 용 홈 파 기 | 바닥 Ø22이하용 | m | - | 0.08 | - | - |
| | Ø28 " | " | - | 0.12 | - | - |
| | Ø36 " | " | - | 0.16 | - | - |
| | Ø42 " | " | - | 0.20 | - | - |
| | Ø54 " | " | - | 0.30 | - | - |
| | Ø70 " | " | - | 0.45 | - | - |
| Ø82 " | " | - | 0.55 | - | - | |
| 구 멍 뚫 기 | 깊이 50mm 이하 | 10개소 | - | 0.36 | - | - |
| 앙 카 볼 트 설 치 (세트앙카, 스트롱앙카 포함) | Ø15mm 이하 | 개 | 0.08 | - | - | - |
| | Ø16~Ø19mm | " | 0.12 | - | - | - |
| | Ø22~Ø25mm | " | 0.23 | - | - | - |
| | Ø25mm 이상 | " | 0.30 | - | - | - |
| 벽 관통 구멍 파기 | 벽두께 25cm 이하 | 개소 | - | - | 0.40 | - |
| | " 30cm 이하 | " | - | - | 0.60 | - |
| | " 40cm 이하 | " | - | - | 1.00 | - |
| | " 50cm 이하 | " | - | - | 1.90 | - |
| 콤파운드 주입 | 단면적 50cm ² 이하 | 개소 | - | 0.08 | - | - |
| | 단면적 100cm ² 이하 | " | - | 0.12 | - | - |
| | 단면적 150cm ² 이하 | " | - | 0.18 | - | - |
| | 단면적 151cm ² 이상 | " | - | 0.20 | - | - |
| 기 주입된 콤파운드 제거 | 단면적 50cm ² 이하 | " | - | 0.27 | - | - |
| | 단면적 100cm ² 이하 | " | - | 0.36 | - | - |
| | 단면적 150cm ² 이하 | " | - | 0.54 | - | - |
| | 단면적 151cm ² 이상 | " | - | 0.84 | - | - |

제 3 장 선로시설공사

| 공 정 별 | 규 격 | 단 위 | 통 신 내선공 | 보 통 인 부 | 직압공 | 방수공 |
|----------------------------------|-----------|-----|------------|------------|-----|------|
| 박스용석고판 구멍따기 | 12.7Φ 이하 | 10개 | 0.41 | - | - | - |
| 박스용철판 구멍따기 | 두께 2mm 이하 | 개 | 0.12 | - | - | - |
| MDF(Medium Density Fiber)판넬 구멍따기 | | 개 | 0.10 | - | - | - |
| 방 화 품 설 치 | | ℓ | - | - | - | 0.30 |
| 케 이 블 표 시 | 식별표시용 PVC | 개 | - | 0.01 | - | - |

[해 설]

- ① 천정의 경우 150%.
- ② 방폭형 200%.
- ③ 인서트(삽입너트)는 칼블럭 9mm이하 품셈 적용.
- ④ 전동으로 구멍을 뚫을 경우는 천공정의 품셈을 적용.
- ⑤ 벽 관통 구멍 파기는 직경 10cm 기준으로 직경 5cm 증가시마다 본 품셈의 20%씩 가산.
- ⑥ 박스용석고판 또는 박스용철판이 2장이 겹친 경우 구멍따기는 본 품셈의 20% 가산 적용.
- ⑦ MDF(Medium Density Fiber)판넬 구멍따기시 비디오폰 구멍따기는 본 품셈의 30% 가산 적용.
- ⑧ 앙카볼트 설치는 구멍뚫기 공정 포함.

3-4 기타시설

3-4-1 기기신설(7-1-21로 이관, 2010.12)

3-4-2 접지시설 공사

| 공 정 별 | 규 격 | 단 위 | 통신외선공 | 통신내선공 | 보통인부 |
|----------------|-----------------------|------|-------|-------|------|
| 접지봉 타설 | 길이 1~2m × 1본 | 개 | 0.20 | - | 0.10 |
| | " × 2본 연결 | " | 0.30 | - | 0.15 |
| | " × 3본 연결 | " | 0.45 | - | 0.23 |
| 접지동판 매설 | 0.3m × 0.3m 이하 | 매 | 0.30 | - | 0.30 |
| | 1.0m × 1.5m 이하 | " | 0.50 | - | 0.50 |
| | 1.0m × 2.5m 이하 | " | 0.80 | - | 0.80 |
| 접지동판 가공 | - | 매 | 0.16 | - | - |
| 접지선 부설 | 600V 비닐전선 | 10개소 | 0.50 | - | 0.25 |
| 접지선 매설 | 10mm ² 이하 | 10m | 0.10 | - | - |
| | 35mm ² 이하 | " | 0.12 | - | - |
| | 95mm ² 이하 | " | 0.15 | - | - |
| | 150mm ² 이하 | " | 0.20 | - | - |
| | 150mm ² 초과 | " | 0.25 | - | - |
| 접속 및 단자 설 치 | C형 및 원형 슬리브 | 개 | 0.18 | - | - |
| | 압착단자 | " | 0.03 | - | - |
| | 용접(발열) 또는 납땜 | " | 0.19 | - | - |
| | 볼트 체결형 | " | 0.05 | - | - |
| 접지 단자함 | - | 개 | - | 0.66 | - |

[해 설]

- ① 접지봉 타설은 접지선 연결, 접지저항 측정 포함이며, 접지저항만을 측정할 때는 개소당 통신외선공 0.18명 계상.
- ② 접지봉 3본초과 1본 추가시마다 1본 설치품셈의 70%를 가산하고, 1m미만의 접지봉을 설치할 경우 1본 설치품셈의 50% 적용.
- ③ 철거 50%, 동판 또는 동봉을 버리는 경우는 통신외선공 품셈의 10% 적용.
- ④ 동일 장소에 접지동판을 2매 이상을 동시 매설시 1매 증가마다 30%씩 가산.
- ⑤ 접지선 부설은 콘크리트주(CP) 신설을 기준한 것이며, 기설 콘크리트주(CP)는 150% 적용.
- ⑥ 터파기, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상.
- ⑦ 지세별 할증률 적용.
- ⑧ 접속 및 단자설치는 주접지선과 분기 접지선의 접속 또는 단자 설치시에 해당 규격 적용.
- ⑨ 접지선을 케이블랙, 덕트(Duct) 및 전선관 등으로 옥내 포설시는 접지선 매설품셈의 150% 적용.

3-4-3 피뢰침 및 피뢰기 신설

| 규 격 별 | 통 신 설비공 | 규 격 별 | 통 신 설비공 |
|---------------------|------------|----------------|------------|
| 피뢰침설치 높이 7.5m 이하 | 1.50 | 피뢰기 직류 1,500V용 | 0.40 |
| " 10m " | 1.90 | 교류 3~11kV용 | 0.17 |
| " 15m " | 2.60 | " 22.9kV용 | 0.24 |
| " 20m " | 3.40 | | |
| " 25m " | 4.10 | | |
| " 30m " | 4.80 | | |
| " 35m " | 5.50 | | |
| " 40m " | 6.20 | | |

[해 설]

- ① 구조물로서 발판이 좋은 곳은 60%.
- ② 배선포함, 접지 공사는 별도 계상.
- ③ 철거 30%.
- ④ 높이 40m 이상은 매 5m마다 1.0인 가산.
- ⑤ 피뢰기는 접지 완철, 하부배선 불포함, 상부배선 포함.
- ⑥ 다수의 피뢰침을 동일 옥상에 분포형으로 설비할 경우는 돌침(Airterminal) 1개 증가에 대해 1.00공량을 가산하고 접지선을 Netting Connection하는 배선의 공량을 가산할 것.(3-4-2 접지공사 접지분기선 접속 참조)
- ⑦ 전주에 설치하는 피뢰기는 배전전공이 시공한다.
- ⑧ 철탑에 설치시는 "5-2-18 공중선 철탑건립"의 "피뢰침 시설"품셈 준용.

3-4-4 배선반 단자함 신설

(단위 : 개)

| 공 정 및 규 격 | | 통신케이블공 | 보통인부 |
|-----------|---------|--------|------|
| 단 자 함 | 15P 이하 | 0.34 | 0.17 |
| | 25P " | 0.36 | 0.18 |
| | 50P " | 0.65 | 0.45 |
| | 100P " | 0.69 | 0.49 |
| | 150P " | 0.78 | 0.54 |
| | 200P " | 0.82 | 0.59 |
| | 250P 이하 | 0.89 | 0.64 |
| | 300P " | 0.97 | 0.69 |
| | 350P " | 1.06 | 0.74 |
| | 400P " | 1.15 | 0.80 |
| | 450P " | 1.25 | 0.86 |
| | 500P " | 1.36 | 0.93 |
| | 600P " | 1.61 | 1.09 |
| 배 선 함 | 10P 이하 | 0.65 | 0.45 |
| | 50P " | 0.72 | 0.45 |
| 종말단자 | 10P 이하 | 0.20 | 0.10 |
| | 25P " | 0.24 | 0.12 |

[해 설]

- ① 옥내설치의 경우에도 본 품셈 적용. 다만, 통신케이블공을 통신내선공으로 적용.
- ② 동일장소에 2개이상 설치시 1개 초과마다 80% 가산.
- ③ 기설 보호기실장 단자함에 보호기 추가 실장시 1회선당 케이블공 0.015인 가산.
- ④ 철거 : 사용가 50%(스탑케이블 배선작업없이 이설시는 20%) 사용불가 20%.
단, 케이블과 동시에 철거되는 불용 현수용 단자함은 케이블 절단품셈으로 적용.
(1개당 : 보통인부 0.014인)
- ⑤ 구내 기설단자함에 케이블 수용시 “7-1-1 네트워크 신설” 중 “다.분배함 및 랙(Rack), Patch Pannel 등 설치”의 성단품셈 적용.
- ⑥ 현수용 단자함은 단자함품셈의 20%가산.
- ⑦ 옥외용 종말단자품셈은 스톱케이블과 국선케이블의 대조, 심선접속 및 외피 접속품셈 포함.
- ⑧ 외피접속에 따른 젤리충진시 “3-1-19 시내케이블 공기주입시설(건조공기)”
해설⑤항 가산적용.
- ⑨ 접속함(열수축함, 가공용 분기)의 100형이하는 종말단자 10P이하, 200형은 종말단자 25P이하를 적용.
- ⑩ 직매단자함을 설치할 때는 스톱케이블이 부착된 단자는 시내단자함품셈, 스톱케이블이 없는 단자함은 종말단자품셈 적용.
- ⑪ 직매단자함 지지대 설치시 굴착 및 되메우기 품셈 제외.
- ⑫ 선번스티커 부착품셈 포함, 기설단자함 선번기입시는 개당 통신케이블공 0.03인과 보통인부 0.03인을 계상.

3-4-5 배선반 단자판 신설(삭제, 2010.12)

3-4-6 중간 절체반

| 규 격 별 | 단 위 | 통신설비공 | 보통인부 |
|--------------|-----|-------|------|
| 300회선용 합체 설치 | 대 | 0.20 | 0.60 |
| 400 " | " | 0.22 | 0.66 |
| 600 " | " | 0.26 | 0.78 |
| 900 " | " | 0.33 | 0.99 |

[해 설]

- ① 성단용 인상관 설치는 “3-2-1 PVC관 부설”품셈 적용.
- ② 절체반 접지시공은 “3-4-2 접지공사”품셈 적용.
- ③ 기초콘크리트 설치(기초대 포함)는 토목부문의 “3-1 굴착(터파기 및 되메우기), 6-1 콘크리트 타설, 6-3 거푸집”품셈 적용.
- ④ 성단용 케이블 포설은 “3-1-3 지중 및 가공케이블 신설”품셈 적용.
- ⑤ 중간절체반 케이블 성단품셈은 “7-1-1 네트워크 신설” 중 “다. 분배함 및 랙(Rack), Patch Panel 등 설치”품셈 적용.(단자판의 심선 접속품셈 포함)
- ⑥ 관구틈 밀폐 및 케이블 격벽은 “3-1-19 시내케이블 공기주입시설”품셈 적용.
- ⑦ 철거는 50% 적용. 단, 재사용으로 철거시는 80% 적용.

3-4-7 공중전화 설치

가. 기기신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신설비공 |
|---------|-------|
| 카 드 사 용 | 0.36 |

[해 설]

- ① 시험조정품셈 포함.
- ② 철거 50%.
- ③ 전화기 설치품셈에 있어 동일장소에 10대 이상 설치시에는 초과분에 대하여 본 품셈의 80% 적용.

제 3 장 선로시설공사

나. 개폐기 및 함 신설

(단위 : 개)

| 공 정 별 | 통신내선공 | 통신설비공 |
|-----------|-------|-------|
| 제 어 기 | 0.09 | - |
| 션 스 위 치 | 0.07 | - |
| 불 편 안 내 함 | - | 0.06 |
| 점 검 함 | - | 0.06 |
| 누 전 차 단 기 | 0.16 | - |
| 카바나이프 스위치 | 0.08 | - |

[해 설]

- ① 시험조정품셈 포함.
- ② 철거 50%.

다. 부스설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신설비공 | 미 장 공 | 보통인부 |
|---------------|--|-------|-------|------|
| 일 반 A 형 | 기 | 0.20 | - | 0.63 |
| 일 반 B 형 | 실 | 0.20 | 0.25 | 0.63 |
| 특 수 방 음 형 | " | 0.26 | 0.22 | 0.88 |
| 지 체 부 자 유 형 | 기 | 0.25 | 0.27 | 1.04 |
| 특수형 | 1 형 | " | 0.20 | 0.63 |
| | 2 형 | " | 0.21 | 0.12 |
| 관리(A, B, C) 형 | " | 0.21 | - | 0.12 |
| 관리형 | 전 화 기 결 이 - 시 내 외 - 옥 내 1, 2, 3 형 외 | " | 0.16 | 0.09 |

[해 설]

- ① 기초대, 고정편 품셈 포함.(일반 B형, 특수방음형, 지체부자유형, 특수 1형)
- ② 2연립 : 150%, 3연립 : 200%, 4연립 : 250%, 5연립 : 300%.
- ③ 철거 : 재사용시 50%, 불용시 30%.
- ④ 전원선 및 인입선 품셈 제외.

3-4-8 보링접지 신설

가. 대지고유저항 측정 및 분석

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|-----------|-------|----------|---------|
| 대지고유저항 측정 | Point | 0.33 | 0.99 |
| " 분석 | " | 0.25 | - |

[해 설]

- ① 대지고유저항 측정은 접지매설지점 기준으로, 단위 “Point”는 측정장비 위치에서 양쪽 방향으로 각각 0.5~50m의 범주에서 보조전극(P1, P2, C1, C2) 20개소에 대한 측정품셈임.
- ② 본 품셈은 접지설계를 위한 웨너(Wenner)의 4전극법 방식의 대지고유저항 측정 품셈임.
- ③ 동일장소에서 1Point이상 측정시 추가측정 Point는 측정품셈의 50% 적용.

나. 매설물 탐지

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련산업기사 | 특별인부 | |
|--------|-----|----------|------|------|
| 매설물 탐지 | 맨 홀 | 개소 | 0.46 | 0.92 |
| | 맨홀외 | 〃 | 0.13 | 0.26 |

[해 설]

- ① 맨홀의 매설물 탐지는 보링(천공)전 맨홀내부의 환기를 위한 송풍, 양수·침전물 제거, 맨홀바닥의 코아드릴링(Ø200) 및 맨홀 하단의 매설물 수작업 확인을 위한 굴토와 탐침봉 확인품셈이 포함되었음.
- ② 맨홀의 매설물 탐지는 맨홀이외의 장소(평탄지, 도심, 야산지 등)로서 전기, 통신, 가스, 상·하수도 등의 지하매설물 및 도면 확인품셈으로 굴토·탐침봉 확인품셈 포함.
- ③ 기계장비 사용시는 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비) 추가 계상.

다. 기계기구 설치

(단위 : 개소)

| 구 분 | 단 위 | 수 량 |
|---------|-----|------|
| 보 링 공 | 인 | 1.00 |
| 특 별 인 부 | 〃 | 1.00 |
| 보 통 인 부 | 〃 | 1.00 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 육상, 평지부를 기준한 것이므로 지형, 지물 등 현장조건에 따라 가산할 수 있다.
- ② 조사개소 이동을 위한 소운반은 포함되지 않았음.
- ③ 수상작업시(축도, 선박, 가잔교 시설등)에는 육상으로부터의 거리, 수심, 풍랑, 조수차 등의 상황을 고려 별도 계상한다.
- ④ 지장물 보상은 별도 계상한다.
- ⑤ 잡재료는 별도 계상한다.
- ⑥ 조사개소의 좌표측량, 수준 측량, 기타 지형지물 등 현장조건에 따라 필요한 제반 측량은 측량 품셈에 의한다.
- ⑦ 1개소당 작업장 넓이는 20m²내외로 한다.

제 3 장 선로시설공사

라. 보링(천공)

| 공 정 별 | 단 위 | 통신외선공 | 보링공 | 용접공 | |
|--------|------|-------|------|------|---|
| 천 공 | Ø 75 | m | 0.08 | 0.08 | - |
| | Ø100 | " | 0.10 | 0.10 | - |
| | Ø150 | " | 0.12 | 0.12 | - |
| | Ø200 | " | 0.15 | 0.15 | - |
| 케이싱 설치 | " | 0.25 | 0.25 | 0.12 | |

[해 설]

- ① 본 품셈은 보링접지를 위한 고성능착정기 지하 천공품셈으로 천공 직경 (Ø75, 100, 150, 200) 및 깊이에 따라 해당품셈 적용.
- ② 천공은 보통토사 기준으로 보통암은 본 품셈의 90%, 모래층은 110%, 자갈층은 160%, 호박돌층은 260% 적용.
- ③ 고성능착정기, 발전기의 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상.
- ④ 케이싱 설치는 필요시 천공된 공벽유지를 위한 별도의 철관 삽입 공정으로 절단 및 용접품셈 포함.
- ⑤ 폐기물 처리는 별도 계상.

마. 저감제 주입 및 접지저항 측정

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 산업기사 | 통신외선공 | 용접공 | |
|-------------|--------|--------------|-------|------|---|
| 접지전극(봉) 설치 | m | - | 0.06 | 0.01 | |
| 접지선 인출 | 95㎟초과 | 10m | - | 0.19 | - |
| | 95㎟이하 | " | - | 0.13 | - |
| 저감제 주입 | 모르터 형태 | m | - | 0.11 | - |
| | 젤 형태 | " | - | 0.09 | - |
| 접지저항 측정(3점) | 개소 | 0.18 | - | - | |

[해 설]

- ① 접지전극(봉) 설치공정은 중공관(속이 빈 관)과 접지전극 설치 및 용접 공정임.
- ② 접지선 인출은 접지전극(봉)에서 접지설비까지의 접지선(GV) 포설품셈으로 압착단자 처리 및 관로내 포설공정이며, 터파기는 별도 가산.
- ③ 저감제 주입은 보링직경 Ø200을 기준하였으며, Ø150은 본 품셈의 90%, Ø100은 80%, Ø75는 75% 적용.
- ④ 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상.

3-4-9 서지보호기(SPD : Surge Protective Device) 신설

| 공 정 별 | 단위 | 통신설비공 | 통신내선공 |
|-----------------------------|------------|-------|-------|
| 서지보호기용 외함 설치 (300 x 300) | 대 | - | 0.11 |
| 전원용 | 개 | - | 0.24 |
| 통신 및 데이터용 | 개 (회선당) | 0.07 | 0.07 |
| 영상용 | 개 | 0.07 | 0.07 |

[해 설]

- ① 서지보호기용 외함 설치는 칼블럭 설치기준으로 양카볼트 설치시는“3-3-12 옥내잡공사”별도 계상.
- ② 전원용 서지보호기는 3상4선식의 병렬형 1port 기준으로 분전반~서지보호기간의 케이블 포설 및 결선, 절연저항 측정품셈이 포함되었으며, 합성수지제 가요전선관 등 배관 설치시는 “3-3-1 구내통신배관공사”적용.
- ③ 전원용 서지보호기의 직렬형 2port는 본 품셈의 120%, 활선작업시는 본 품셈의 150%, 단상2선식은 본 품셈의 80% 3상3선식 및 단상3선식은 90% 적용.
- ④ 통신 및 데이터용 서지보호기는 직렬형 기준으로 서지보호기 부착 및 통신케이블 결선품셈 포함이며, 회선시험시에는 “7-1-1 네트워크 신설”다항 회선시험 적용.
- ⑤ 철거.(불용30%, 재사용80%)

3-4-10 IP 전화기 신설

| 공정별 | 단위 | 통신설비공 |
|--------------|----|-------|
| IP전화기 신설(단독) | 대 | 0.15 |

[해 설]

- ① 철거(불용)는 본 품셈의 30%, 재사용은 본 품셈의 80%적용.
- ② 게이트웨이는 “7-1-8 가. 홈네트워크 신설” 중 “(1)홈서버(Home Server) 설치” 적용.
- ③ IPBX는 “4-1. 사설교환기 신설” 적용.
- ④ 허브는 “7-1-1 네트워크 신설”,“라. 각종 기기 설치 및 S/W Config”중 허브 설치 품셈 적용.
- ⑤ UTP케이블 포설은“7-1-1 네트워크 신설”적용.
- ⑥ IP 주소 입력 및 기능설정 품셈 포함.
- ⑦ IP 전화기 신설품셈에 있어 동일건물의 경우 100대 이상 설치시에는 초과분에 대하여는 본 품셈의 80% 적용.

3-4-11 광선로자동감시 및 관리시스템(FIMS : Fiber Line Monitoring and Management System) 신설

가. 시험장치 및 감시필터반 설치

| 구 분 | | 규 격 | 단위 | 통 신 설비공 | H/W 시험사 | 광케이블 설치사 | 보통 인부 |
|------------------|--------|-----------------------|----|------------|------------|-------------|----------|
| 시 험 장 치 | 감시제어부 | 모니터, 감시서버 및 주변기기 | 대 | 0.21 | 0.21 | - | - |
| | 측 정 부 | 공통부 (전원부포함) | " | 0.09 | 0.09 | - | - |
| | | 광펄스시험기 (OTDR)반 증설 | 개 | 0.06 | 0.06 | - | - |
| | 광심선선택기 | 공통부 (전원부포함) | 대 | 0.09 | 0.09 | - | - |
| | | 광심선선택카드 증설 | 개 | 0.03 | 0.03 | - | - |
| 감시필터반 | | 공통부 | 대 | 0.09 | 0.09 | - | - |
| | | 감시필터카드 증설 | 개 | 0.03 | 0.03 | - | - |
| 절환스위칭카드 | | 광펄스시험기반 또는 광심선선택기 증설용 | 개 | 0.06 | 0.06 | - | - |
| 식별광점퍼코드 연결 | | - | 개 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 관리서버 | | - | 대 | 0.18 | 0.18 | - | - |

[해 설]

- ① 전용 랙(광점퍼가이드반, 서랍반, 키보드반 포함)에 설치하는 것을 기준.
- ② 시험장치는 감시제어부, 측정부, 광심선선택기로 구성되며, 측정부와 광심선선택기가 일체형인 경우에는 공통부는 1대만 적용.
- ③ 절환스위칭카드는 광펄스시험기반을 2대 이상 설치하거나, 최대 수용포트를 초과하여 광심선선택기를 증설하는 경우에만 적용.
- ④ 광심선선택카드는 9포트(공통1 포함)를 기준으로 하였으며, 포트수에 상관없이 본 품셈 적용.
- ⑤ 식별광점퍼코드 연결은 광심선선택기, 감시필터, 광분배함까지 연결하는 것을 단위공정으로 함.
- ⑥ 감시필터카드 증설 공정에는 반대측 중단필터 연결품셈 포함.

나. 운용관리시스템 및 케이블망 관제시스템 설치

| 구 분 | 규 격 | 단위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | 광케이블 설치사 | 특별 인부 |
|---------------|--|------|--------------|------------|-------------|----------|
| 기초시험 | 각종장비 측정 | 랙 | 0.07 | - | - | - |
| 컴퓨터시험 | 예비시험. LAN접속시험, OS 설치 | 대 | 0.19 | - | - | - |
| 운용관리시스템 | OS/DB 설치 광케이블 시험 및 운용 | 식 | - | 0.12 | - | - |
| 케이블망 관제시스템 | OS/DB 설치 선로시설 종합관리 | 식 | - | 0.25 | - | - |
| 시험장치 동작 | 측정부, 광심선선택기 | 대 | 0.04 | 0.04 | - | - |
| 광코아 운용정보 입력 | - | 코아 | - | - | 0.02 | 0.02 |
| 선로시설정보입력 | 케이블선, 시설물 (인공관로, 접속점 등), 시설정보 변경 | 100개 | - | - | 0.71 | 0.71 |
| 경보발생 점검 | 고장경보 | 코아 | 0.08 | 0.08 | - | - |
| 종합시험 | 시험장치 | 대 | - | 0.07 | 0.07 | - |
| 원격시험 | 이동단말제어 포함 | 코아 | - | 0.03 | 0.03 | - |

[해 설]

- ① 컴퓨터 시험은 시험장치와 상관없이 감시제어부, 관리서버별 각각 적용.
- ② 감시 대상 광심선들이 추가 및 변경된 경우에 선로시설정보입력 품셈을 각각 적용하며, 시험장치의 구성품셈들이 변경(단위공정별 증설, 교체 등 포함)된 경우에는 시험장치 동작 품을 추가함.
- ③ 시스템 커스터마이징(Customizing)과 GIS(Geographic Information System) 및 NMS(Network Management System) 연동 등 기타 외부시스템과의 연동은 포함되지 않음.
- ④ 광코아 시험은 “3-1-1-2 구내 광섬유케이블 신설”의 “가. 광섬유케이블·광코아·광튜브 포설 및 성단·시험” 적용.

제 4 장 교환시설공사

| | | |
|------|---------------------------------|-----|
| 4-1 | 사설교환기 신설 | 95 |
| 4-2 | 전자교환기 신·증설(공통) | 96 |
| 4-3 | 전자교환기 신·증설(TDX-1A/B) | 99 |
| 4-4 | 전자교환기 신·증설(TDX-10) | 101 |
| 4-5 | 집단전화교환기(TDX-CPS) 신·증설 | 102 |
| 4-6 | 자동호 분배장치(TDX-ACD) 신·증설 | 103 |
| 4-7 | 전자교환기 신·증설(5ESS) | 104 |
| 4-8 | 가입자선로 집중운용보전시스템(SLMOS/LCR) 신·증설 | 105 |
| 4-9 | 공중기업통신망(CO-LAN) 신·증설 | 106 |
| 4-10 | 통신처리시스템(ICPS) 신·증설 | 108 |
| 4-11 | 전자교환기 신·증설(AXE-10) | 109 |
| 4-12 | 전자교환기 신·증설(TDX-100) | 111 |
| 4-13 | ATM 교환기 신·증설 | 113 |
| 4-14 | 엑세스 G/W 신설 | 116 |

제 4 장 교환시설공사

4-1 시설교환기 신설

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통 신 케이블공 | H / W 시험사 | S / W 시험사 |
|------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| 프로그램 설 치 | 번호계획 수립 및 프로그램 제작 | 100회선 | - | - | 0.54 |
| | 프로그램 Install | 시스템 | - | - | 0.08 |
| 설 치 및 시 험 | 포장해체 및 보드(Board)실장 | 랙 | - | 0.08 | - |
| | 각종 측정 및 기초시험 | 시스템 | - | 1.23 | - |
| 개통시험 | 디지털(키펴)시험 | 대 | - | 0.02 | - |
| | 국선/DID/DOD/전용선 시험 | 10회선 | 0.14 | 0.14 | - |
| | 기능시험 | 시스템 | - | 0.10 | - |
| | 가입자 도통시험 | 100회선 | - | 0.49 | - |
| | 시스템 원격 유지보수(RMS)설치 및 시험 | 대 | - | 0.06 | - |
| | 경보회로(Alarm Box)설치 및 시험 | " | - | 0.10 | - |
| 부가장비 설치/시험 | 음성정보시스템 | 8회선 | - | 0.46 | - |
| | M O H | 대 | - | 0.09 | - |
| | 과금등산장치 | " | - | 0.30 | - |
| 운 용 자 인수시험 및 교 육 | 단말기(디지털, 키펴) | 회 | - | 0.07 | - |
| | 중 계 대 | " | - | 0.26 | - |
| | 운영프로그램 | " | - | 0.35 | - |
| | 과금등산장치 | " | - | 0.13 | - |
| 종합시험 | 종합시험(모니터링) | 회 | - | 2.00 | - |

제 4 장 교환시설공사

[해 설]

- ① 프로그램 설치 및 가입자 도통시험품셈 중 100회선 이하는 본 품셈을, 200회선까지 180%, 300회선까지 260%, 400회선까지 340%, 400회선이상 추가 100회선당 80%가산.
- ② 철거(불용)는 본 품셈의 30%, 재사용은 본 품셈의 80%적용.
- ③ 기능시험은 단축다이알, 회의통화, 전환, 당겨받기등 가입자기능 시험품셈임.
- ④ 과금등산장치의 설치 및 교육품셈은 컴퓨터에 의한 부가장치품셈임.
- ⑤ 음성정보시스템, MOH설치품셈 중 녹음 및 프로그램 작성품셈은 본 품에 미포함됨.
음성정보시스템은 8회선 이하는 본 품셈을, 16회선까지 120%, 24회선까지 140%, 24회선 이상 추가 8회선당 20%가산.
- ⑥ 종합시험(모니터링)은 교환기가 안정화될 때까지의 확인점검 품셈임.
- ⑦ 본 품셈에 명시하지 아니한 공정별 품셈은 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)” 적용
- ⑧ 아래 작업에 필요한 품셈은 정보통신 표준품셈 적용.
㉠ 정류기 신설 ㉡ 배선공사 ㉢ 밧테리 설치 ㉣ 접지공사 ㉤ MDF설치

4-2 전자교환기 신·증설(공통)

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 보통 인부 |
|-----|----------------|----|--------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| | 마킹 및 레벨링 | 개소 | - | - | 0.05 | - | - | 0.05 |
| | 케이블랙 조립설치 | m | - | - | 0.24 | - | - | 0.09 |
| | 기초철가 조립설치 | " | 0.04 | - | 0.52 | - | - | 0.37 |
| 철가 | 케이블 홀파기 및 설치 | 개소 | - | - | - | - | - | 2.00 |
| 및 | 각종기기가 설치 | 가 | - | - | 1.35 | - | - | 0.78 |
| 기기 | I / O 장치 설치 | 대 | - | - | 0.03 | - | - | 0.02 |
| 가설치 | 본배선반 조립설치 | 열 | - | - | 2.00 | - | - | 1.00 |
| | 신호경보판 설치 | 개 | 0.25 | - | 0.50 | - | - | 0.50 |
| | 시험대 설치 | 대 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 |
| | 컴퓨터(프로세서)장치 설치 | " | - | 2.22 | 2.00 | 4.45 | - | 2.00 |

| 구분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 보통 인부 |
|-----------------|-----------------|--------|--------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| 케이블 포설 포박 | 케이블 포설 포박 | 10m | - | 0.20 | 0.26 | - | - | 0.10 |
| | 케이블 포설 | " | - | 0.14 | 0.15 | - | - | - |
| | 커넥터부 케이블 포설 | " | - | 0.20 | 0.15 | - | - | 0.09 |
| | 커넥터 접속 | 10개소 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | - | - | - |
| | 케이블 색별 랩핑 | " | 0.52 | - | - | - | - | - |
| | " | 100심 | - | 0.24 | - | - | - | - |
| | 케이블 배선 속정리 | 랙 | - | 1.37 | - | - | - | 0.64 |
| | 1심 점퍼선 포설랩핑 | 10회선 | - | - | 0.14 | - | - | - |
| | 2심 점퍼선 포설랩핑 | " | - | - | 0.18 | - | - | - |
| | 3심 점퍼선 포설랩핑 | " | - | - | 0.24 | - | - | - |
| | 단자판 취부 | 10개 | - | - | 0.35 | - | - | 0.13 |
| 커넥터 조립 | " | 0.40 | 0.42 | - | - | - | - | |
| 기초 점검 | 시험대 정합기 설치 및 점검 | 대 | - | - | 0.50 | 3.44 | - | - |
| | 케이블 도통점검 | 100회선 | - | 0.35 | - | - | - | - |
| | 회로팩 삽입 점검 | 100매 | - | - | - | 0.86 | - | - |
| 종합 시험 | 국간중계 회선시험 | 회선(CH) | - | - | - | 0.06 | 0.08 | - |
| | " | T1/E1 | - | - | - | 0.30 | 0.40 | - |
| | " | STM-1 | - | - | - | 0.87 | 1.13 | - |
| | 과 금 시험 | 10호수 | - | - | - | 0.09 | 0.09 | - |

[해 설]

- ① 케이블 포설포박, 케이블포설 및 커넥터 케이블포설 공정은 SYS별, 장소별로 다음과 같이 체감 적용한다.
 - 0 ~ 3,200m까지 : 100%
 - 3,201 ~ 6,400m까지 : 80%
 - 6,401 ~ 9,600m까지 : 60%
 - 9,601m 초과 : 40%
- ② 철거는 본 품셈의 30%, 재사용시는 80%를 적용.(단, 회로팩 철거는 회로팩 삽입 점검품셈의 20%, 재사용시는 60%를 적용)
- ③ 기초철거 조립설치는 열의 길이를 적용.(단 AXE-10의 경우 거의 길이를 적용하되 CPG는 제외)
- ④ 시험대 설치의 단위 “대”라 함은 별개의 시험대 설치를 말하며, CRT+PRT는 포함하지 않는다.

제 4 장 교환시설공사

- ⑤ 케이블랙 조립설치는 사다리형 케이블랙과 크로스아일 케이블랙(M10CN 의 경우 케이블 그릿드)의 길이 적용.
- ⑥ 조명 및 전원선 포설포박에 있어 부대공정인 콘센트, 형광등, 전선관, 금속닥트, 동대 등의 설치 관계작업은 제6장 통신용전원공사를 적용하며, 접지공사는 “3-4-2 접지공사” 품셈 적용..
- ⑦ 커넥터부 케이블 포설은 양쪽 커넥터부 케이블에 한하여 적용.
- ⑧ 케이블 도통 점검의 단위 “100Pair”는 가입자 케이블과 중계케이블의 Pair수를 적용.
- ⑨ 각종 케이블의 납땜 및 점퍼선 접속은 랩핑품셈 적용.
- ⑩ 마킹 및 레벨링단위 “개소”는
 - ㉠ M10CN : 기초대(Foot)수를 적용
 - ㉡ No.1A : 프로세서프레임×2+프레임수+엔드가드수+스텐션수를 적용
 - ㉢ AXE-10 : 프레임수와 가의 수를 적용(SSGL은 2가를 적용)
 - ㉣ TDX-1A/B : 랙 수를 적용
 - ㉤ 5ESS : (각종 캐비닛수+스텐션수)×2를 적용
 - ㉥ S-1240 : 랙당 2개소를 적용
 - ㉦ TDX-10 : 랙당 2개소를 적용
 - ㉧ TDX-CPS : 랙수를 적용
- ⑪ 회로팩삽입점검은 개별팩으로 들어온 회로팩에만 적용.
- ⑫ 국간중계회선 시험시
 - ㉠ 최초 일부 채널만 작업시는 본 품셈 T1/E1을 적용하되 잔여채널 작업시는 T1/E1품셈의 30%를 적용하고, 준공시 미구성 국간 중계회선(TOLL 포함)에 대한 루프백 시험은 본 품셈의 20%를 적용.
 - ㉡ STM-1 단위당 소요인원은 63E1 신·증설 기준이며, 신증설 E1수가 63개 미만일 경우에는 E1신증설 비율을 적용하되, 준공시 미구성 루프백 시험은 STM-1 미개통 회선분에 대한 20%를 적용.(단, STM-1은 H/W수량을 적용)
- ⑬ ROM교체 및 확인시험의 단위 “매”는 ROM이 교체되는 회로팩수를 적용하며, 1개의 회로팩내에 2개 이상의 ROM이 교체되는 회로팩은 150%를 적용.

4-3 전자교환기 신·증설(TDX-1A/B)

| 공 정 별 | | 단 위 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|--------------------|-----------|---------|------------|------------|
| 각 종 측 정(전 원 포 함) | | 랙 | 0.89 | - |
| 프로세서주변 장치예비시험 | MTU/DKU | 대 | 0.48 | 0.48 |
| | CRT/PRT | " | 0.06 | 0.06 |
| 프로세서시험 | T-Level | 개 | 1.18 | 3.93 |
| | B/D-Level | " | 0.88 | 1.34 |
| 시스템 시동시험 | | 개 | 0.53 | 1.59 |
| 망동기 시험 | | 시스템 | 3.52 | 1.43 |
| 경 보 시 험 | | " | 2.25 | - |
| 신호장치시험 | | 랙 | 0.62 | 0.49 |
| 스위치네트워크시험 | | 100회선 | 0.33 | 0.39 |
| 중계회로시험 | | 매 | 1.54 | 1.54 |
| 유지보수시험 | | 100회선 | 0.63 | 0.79 |
| 국데이터확인 및 수정보완 기능시험 | | Prefix수 | - | 0.01 |
| ROM교체 및 시스템 재시동 시험 | | 10개 | 1.12 | 2.58 |
| 모자국간 데이터 채널연결시험 | | 자국시스템 | 0.96 | 0.96 |
| 독립교환 기능시험 | | " | 2.88 | 1.00 |
| 특수서비스 기능시험 | | 100회선 | 0.21 | 0.26 |
| 시스템관리 기능시험 | | " | 0.62 | 0.67 |
| 최 종 시 험 | | " | 0.23 | 0.23 |

제 4 장 교환시설공사

[해 설]

- ① 시내전화 증설 및 국간중계회선 증·감의 경우 각종시험 및 고장수리품셈은 해당 기설회선수의 10%를 가산적용.
(단, 국간 중계회선 증감의 경우는 증감이 있는 루트의 기설회선을 적용하며, 기설회선은 착공시점에서의 회선수를 적용)
- ② 각종 측정의 단위 “랙”은 설치되는 모든 “랙”수를 적용.
- ③ 프로세서 주변장치 예비시험의 단위 “개”는 MTU+DKU수와 CRT+PRT수를 적용.
- ④ 프로세서 시험은 해당 프로세서를 적용하며, 증설의 경우 작업난이에 따라 품셈의 8%를 가산적용.
- ⑤ 시스템 시동시험의 단위 “개”는 ELP, RLP를 제외한 T레벨 프로세서와 D레벨 프로세서중 MTIP, DKIP, SAIP수를 적용. 증설시 SLP(RSLP), TLP수를 적용.
- ⑥ 경보시험, 망동기시험의 단위 “시스템”은 증설시 적용제외.
- ⑦ 신호장치 시험의 단위 “랙”은 SUBR, DTR, RSR수를 적용.
- ⑧ 중계회로시험의 단위 “매”는 중계회로팩 수를 적용.
- ⑨ 모자국데이터 채널 연결시험과 독립교환 기능시험의 단위 “자국시스템”은 RSR수를 적용.
- ⑩ 공정별의 단위 “회선(100회선 포함)”은 가입자회선수와 출중계회선수를 적용.
- ⑪ 국간중계 공사시는 해당 공정만을 적용.
- ⑫ 본 품셈은 모·자국 동일적용.
- ⑬ TDX-1B SRSS는 TDX-1A/1B에 준하여 적용하며, “ROM 교체 및 시스템 재시동시험”은 TDX-1B SRSS에만 적용.
- ⑭ 본 품셈에 명시하지 아니한 공정별은 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)” 적용.

4-4 전자교환기 신·증설(TDX-10)

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|--------------|----------------------|-------|---------|---------|
| 시스템 시험 | 각 종 측 정 | 랙 | 0.90 | - |
| | 서브시스템 인터페이스 시험 | 서브시스템 | 0.95 | 10.32 |
| | 시스템 초기화 시험 | 시스템 | - | 2.42 |
| | | 프로세서 | - | 1.75 |
| | 망동기 시험 | 시스템 | 3.44 | 1.48 |
| | 경보시스템 시험 | " | 2.31 | - |
| | 운용자 정합 및 망관리 시험 | 시스템 | 2.00 | 2.00 |
| | | Route | 2.02 | 2.01 |
| | 각종회로 연동시험 | 100회선 | 0.93 | 0.94 |
| | 독립교환기능시험 | RASM | 8.50 | 8.50 |
| RASM원격링크정합시험 | " | 6.00 | 3.00 | |
| 총 합 시험 | ODA 및 각종 Data확인 변경시험 | 100회선 | 0.49 | 0.86 |
| | 통합집중시험 | " | 0.22 | 0.23 |
| | S/W기록보존 기능시험 | " | 0.02 | 0.39 |
| | 최 종 시 험 | " | 0.22 | 0.16 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 모·자국 동일하게 적용함.
(단, RASM원격링크 정합시험과 독립 교환기능시험은 모국적용 제외)
- ② 각종 시험의 “회선”은 가입자수와 출중계 회선수를 적용.
- ③ 시내전화증설 및 국간중계회선의 증·감의 경우 각종시험 및 고장수리품셈은 해당시스템 기설 회선수의 10%를 가산적용.(단, 국간 중계회선 증감의 경우는 증감이 있는 루트의 기설회선을 적용하며 기설회선은 착공시점에서의 회선수를 적용)
- ④ 증설의 경우, 작업단이에 따른 품셈의 할증을 다음과 같이 적용한다.
 - ㉠ ODA 및 각종데이터 확인 변경시험, S/W기록보존 기능시험, 통화집중시험 : 5% 가산적용.
 - ㉡ 서브시스템 인터페이스시험 : 8% 가산적용.
 - ㉢ 시스템 초기화시험 : 10% 가산적용.
 - ㉣ 최종시험 : 13% 가산적용.

제 4 장 교환시설공사

- ⑤ 서브시스템은 CCS수+INS수+ASS수를 적용하고, 인터페이스시험은 서브시스템간의 인터페이스 시험을 말함.
- ⑥ 각종 시험의 랙은 시스템의 모든 랙수를 적용.
- ⑦ 시스템 단위 시험중 경보시스템시험, 시스템 초기화 시험은 증설시에도 적용.
- ⑧ 운용자 정합 및 망관리 시험의 루트는 출입중계 루트수를 적용함.(단, 증설시는 출중계회선 증감 및 재배치가 있는 루트수를 적용함)
- ⑨ 본 품셈에 명시하지 아니한 공정별은 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)”품셈 적용.

4-5 집단전화교환기(TDX-CPS) 신·증설

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|---------|------------------|------|---------|---------|
| 기초시험 | 각 종 측 정(전 원 포 함) | 랙 | 0.89 | - |
| 프로세서 시험 | 프로세서 주변장치 예비시험 | 개 | 0.13 | 0.66 |
| | T레벨 프로세서 온라인 시험 | ” | 0.69 | 1.87 |
| | B레벨 프로세서 온라인 시험 | ” | 0.61 | 1.10 |
| | D레벨 프로세서 온라인 시험 | ” | 0.61 | 1.70 |
| | 시스템 시동시험 | PROC | 0.07 | 0.07 |
| | T레벨 프로세서 이중화 시험 | 조 | 0.12 | 0.26 |
| 동기시험 | 망동기시험 | SYS | 3.52 | 1.43 |
| 유지보수 시험 | 경보시험 | ” | 2.25 | - |
| | 신호장치 시험 | 랙 | 0.36 | 0.25 |
| | 스위치 네트워크 시험 | SYS | 1.78 | 1.78 |
| | 유지보수 시험 | ” | 2.86 | 3.01 |
| | 안내대 기능시험 | 대 | 1.83 | 1.45 |

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|------|----------------------------|------|---------|---------|
| 관리시험 | Prefix Data확인 및 수정 보완 기능시험 | PFX수 | - | 0.02 |
| | 시스템관리 기능시험 | SYS | 5.75 | 5.56 |
| | 특수서비스 기능시험 | " | 1.96 | 1.76 |
| | 데이터서비스 기능시험 | " | 1.29 | 1.79 |
| 종합시험 | 최종 호처리시험 (최종 시험 포함) | " | 10.16 | 9.44 |

[해 설]

- ① 본 품셈에 명시하지 아니한 철가 및 기기설치, 케이블 포설 및 점퍼링, 기초점검 종합시험은 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)”품셈 적용.
- ② 가입자회선 증설 및 국간중계회선증감의 경우 각종시험 및 고장수리품셈은 해당기설 회선의 10%를 가산.
- ③ 프로세서 주변장치 예비시험의 적용단위인 “개”는 MTU+DKU+CRT+PRT수를 말하며, CRT+PRT는 본 품셈의 30%를 적용.
- ④ 프로세서 온라인 시험에 단위 “개”는 T.B.D레벨 또는 프로세서수를 말하며, 증설시는 시험 난이도 30%를 가산적용.
- ⑤ 시스템 시동시험은 T레벨 프로세서와 D레벨 프로세서의 IOIP+MTIP+DKIP+SAIP를 말하며, 증설시는 SLP+TLP수를 적용한다.

4-6 자동호 분배장치(TDX-ACD) 신·증설

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 보 통 인 부 |
|------|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 철가설치 | IDF설치 | 열 | 0.10 | - | - | - | 0.10 |
| 관리시험 | 통계기능시험 | SYS | - | - | 9.68 | 8.18 | - |
| | 시스템 데이터 처리 기능시험 | " | - | - | 5.12 | 4.87 | - |
| 기타시험 | 출·입중계호 시험 | 회선 | - | - | 0.08 | 0.12 | - |
| | 비상절체시험 | 셀프 | - | - | 1.62 | 0.62 | - |
| | Key Set취부 및 시험 | 대 | 1.00 | 1.00 | - | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈에 명시하지 아니한 철가 및 기기설치, 케이블 포설 및 점퍼링, 기초점검은 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)”품셈 적용.
- ② 본 품셈의 시험품셈중 명시하지 아니한 기초시험, 프로세서 시험, 동기시험, 유지보수시험, 종합시험은 “4-5 집단전화교환(TDX-CPS)신·증설”품셈 적용.

4-7 전자교환기 신·증설(5ESS)

| 공 정 별 | | 단 위 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|---------------|-------------------------|-------|---------|---------|
| 각 종 측 정(전원포함) | | 캐비닛 | 0.93 | - |
| 컴퓨터기동 및 초기화시험 | | 시스템 | 1.50 | 10.25 |
| CM망동기 시험 | | " | 3.52 | 1.43 |
| SM정합장치 시험 | | SM모듈 | 4.91 | 9.82 |
| SM제어장치 시험 | | " | 4.78 | 9.56 |
| SM원격링크 정합시험 | | " | 6.00 | 3.00 |
| 경보시스템 시험 | | 시스템 | 2.25 | - |
| 출입중계 회로시험 | | 매 | 0.36 | 0.36 |
| 시스템 확인시험 | | 100회선 | 0.07 | 0.15 |
| 독립교환 기능시험 | | RSM모듈 | 9.00 | 9.00 |
| FABRIC 시험 | | 100회선 | 0.05 | 0.09 |
| 서비스 회로시험 | | 회 로 | - | 0.09 |
| 종합 시험 | ODA 및 각종 Translation 시험 | 100회선 | 0.52 | 0.97 |
| | 소프트웨어기록보존 기능시험 | " | 0.07 | 0.43 |
| | 시험대 시험 | 대 | 5.50 | - |
| | 최 종 시 험 | 100회선 | 0.25 | 0.15 |

[해 설]

- ① 독립교환 기능시험은 RSM모듈 신설시에만 적용.
- ② Fabric시험은 가입자 회선수를 적용.
- ③ 서비스회로 시험은 CDSU, MMSU, DSU II, HLSC에 실장되는 회로팩수를 적용.
- ④ ODA 및 각종 트랜스레이션시험, S/W기록보존 기능시험, 최종시험은 가입자 회선수와 출중계회선수를 적용.
- ⑤ 시내전화 증설 및 국간 중계회선의 증감의 경우 각종 시험 및 고장수리품셈은 해당 시스템당 기설회선의 10%를 가산적용.(단, 국간중계회선 증감의 경우는 증감이 있는 루트의 기설회선을 적용하며, 기설회선은 착공시점에서의 회선수를 적용)
- ⑥ 증설의 경우 작업난이도에 따른 품셈의 할증을 다음과 같이 적용한다.
 - ㉠ Fabric시험 : 4% 가산적용.
 - ㉡ S/W기록보존 기능시험 : 6%가산적용.
 - ㉢ 시스템 확인시험 : 9%가산적용.
 - ㉣ 최종시험 : 10%가산적용.
 - ㉤ 경보시스템시험 : 13%가산적용.
- ⑦ 시스템 단위 시험중 경보시스템시험은 증설시에도 적용.
- ⑧ 본 품셈에 명시되지 아니한 사항은 "4-2 전자교환기 신·증설(공통)" 품셈 적용.

4-8 가입자선로 집중운용보전시스템(SLMOS/LCR) 신·증설

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 특별 인부 |
|----------------------|-----------------|------|------------|------------|----------|
| 기초시험 | 각종측정(전원포함) | 랙 | 0.54 | - | - |
| 컴퓨터 시험 | 예비시험 | 대 | - | 1.77 | - |
| | 컴퓨터 기능시험 | " | - | 11.66 | - |
| | 시스템 Data File조정 | " | - | 12.99 | - |
| | 유틸리티 시험 | " | - | 2.55 | - |
| | Back-Up시험 | SYS | - | 11.75 | - |
| ALT시험 (SLMOS한) | 선로시험기 기능시험 | 대 | 0.32 | 0.54 | - |
| | 시험제어 기능시험 | " | 1.06 | 0.24 | - |
| MCTU 시험 (LCR한) | 선로시험기 기능시험 | " | 0.53 | 0.20 | - |
| | 시험제어 기능시험 | " | 0.61 | 0.14 | - |
| | 통화감시장치 기능시험 | " | 1.00 | 1.00 | - |
| A C D 시험 | 공통장치 및 통화로 기능시험 | " | - | 1.50 | - |
| | 주변장치시험(기타장치 포함) | " | 4.50 | 1.50 | - |
| 기타시험 | 경보 시험 | " | 0.90 | 0.59 | - |
| | 작업석 기능시험 | 석 | 0.24 | 0.40 | - |
| | 시설정보입력 및 확인 | 10회선 | - | - | 0.07 |

[해설]

- ① 본 품셈에 명시되지 아니한 철가 및 기기설치, 케이블 포설포박, 점검은 “42 전자교환기 신·증설(공통)” 품셈을 적용.
- ② 통신접지선 포설품셈은 “3-4-2 접지공사” 품셈을 적용.
- ③ 마킹 및 레벨링 작업의 단위인 “개소”는 컴퓨터장치 캐비닛수+ACD캐비닛수+ALT장치대수+MCTU캐비닛수+통화감시장치 캐비닛 수임.
- ④ ALT 및 MCTU시험의 단위 “대”는 선로시험기 수임.
- ⑤ 기타의 시설정보입력 및 확인시험 단위인 “회선”은 입력된 가입자 고장기록 카드수를 말한다.

제 4 장 교환시설공사

4-9 공중기업통신망(CO-LAN) 신·증설

가. 데이터 교환기(DKN)

| 공 정 별 | | 단 위 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|---------------|--------------|------|------------|------------|
| 공 통 부 시 험 | 각 종 측 정 | 캐비닛 | 0.76 | - |
| | 시 동 시 험 | Node | 1.19 | 1.19 |
| 메 모 리 시 험 | ECPU/DKI 시험 | Node | 1.20 | 1.80 |
| | ESwitch/클럭시험 | " | 2.56 | 2.56 |
| | 디스크/테이프시험 | " | 3.69 | 3.69 |
| MRCM/유틸리티 시험 | | Node | 0.63 | 0.63 |
| 데 이 터 접속시험 | TY-12 모듈 | 회로팩 | 0.51 | 0.51 |
| | TSM-8 모듈 | " | 0.45 | 0.45 |
| | X.25 모듈 | " | 0.33 | 0.33 |
| 트 링 크 접속시험 | 트렁크 T1 시험 | 회로팩 | 3.21 | 1.10 |
| | 트렁크 SWT 시험 | " | 2.22 | 1.54 |
| 응 용 기능시험 | TY-12 모듈 | 회로팩 | 5.12 | 3.41 |
| | TSM-8 모듈 | " | 4.60 | 3.07 |
| 장애관리 시 험 | 관리기능 시험 | Node | 0.41 | 0.41 |
| | 경 보 시 험 | " | 0.61 | 0.61 |

나. 원격교환기(MPC)

| 공 정 별 | 단 위 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|-------------|-----|------------|------------|
| 장 애 접 속 시 험 | 조 | 0.71 | 0.47 |

다. 단말기 다중화장치(SAM64)

| 공 정 별 | 단 위 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|-------------|-----|------------|------------|
| 공 통 부 시 험 | 조 | 1.20 | - |
| 접 속 부 시 험 | " | 6.65 | 3.62 |
| 응 용 기 능 시 험 | " | 2.90 | 1.45 |
| 장 애 접 속 시 험 | " | 0.67 | 0.45 |

라. 음성데이터 다중화 장치(VDM)

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련산업기사 |
|-------------|-----|----------|
| 단 말 접 속 시 험 | 회로팩 | 0.35 |
| 루 프 백 시 험 | " | 0.20 |

[해 설]

- ① 본 품셈에서 명시하지 아니한 철가 및 기기가설치, 케이블 포설포박은 “42 전자교환기 신·증설(공통)” 품셈을 적용.
- ② 공통부 시험중 각종 측정의 단위 “캐비닛”은 DKN의 Shelf수를 적용.
- ③ 메모리시험 및 MRCM/유틸리티시험의 단위 “Node”는 이중화 (CCO, CCI) 시험을 의미함.
- ④ 데이터 접속시험의 단위 “회로팩”은 각 모듈에 수용한 전량의 Port 시험을 의미함.
(TY-12 : 12Port, TSM-8 : 8Port, X.25 : 4Port)
- ⑤ 응용기능시험의 단위 “회로팩”은 각 모듈에 수용한 전량의 Port시험을 의미함.
(TY-12 : 12Port, TSM-8:8Port)
- ⑥ 트렁크 접속시험의 단위 “회로팩”은 Trunk-T1 및 SWT회로팩을 의미하며 Trunk-T1의 경우 1회선 시험을 의미함.
- ⑦ 장애접수 시험의 단위 “Node”는 데이터교환기(DKN)는 물론 NMS에서도 운용 및 유지보수가 가능한 상태를 의미함.
- ⑧ 원격교환기(MPC) 품셈에서 명시하지 아니한 공정별은 “42 전자교환기 신·증설(공통)” 및 “가. 데이터교환기(DKN)”의 해당항목에 준하여 적용.
- ⑨ 중형 단말기 다중화장치(SAM64)의 접속부시험 및 응용기능시험 단위 “조”는 TERM32 회로팩 1개를 의미하며 TERM32 회로팩이 2개일 경우 2배를 적용함.
- ⑩ 음성/데이터 다중화장치(VDM)의 단말접속시험 및 루프백시험 단위 “회로팩”은 가입자측에 R-VDM을 접속한 상태에서의 시험을 의미하며, R-VDM 미접속시는 전체품셈의 50%를 적용.
- ⑪ 증설시 시험할 항목은 시동시험과 단위가 “Node”인 항목은 품셈에서 삭제함.

4-10 통신처리시스템(ICPS) 신·증설

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 보 통 인 부 |
|--------------------|-----------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| M-OAM 설 치 | 컴퓨터 장치설치 | 대 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | - | 0.77 |
| | 모뎀 및 입출력 장치 설치 | " | - | 0.09 | 0.67 | - | - |
| M-OAM 시 험 | 컴퓨터 기능시험 | 대 | - | - | - | 6.97 | - |
| | 입출력 기능시험 | " | - | - | 0.28 | 0.56 | - |
| ISAP 설치시험 | 각 종 측 정 (전 원 포 합) | 랙 | - | - | 0.90 | - | - |
| ISAP 기 능 시 험 | 시스템 초기화 시험 | ISAP | - | - | - | 2.36 | - |
| | 경보시스템 시험 | " | - | - | 1.42 | - | - |
| | 운영자 정합 및 망 관 리 시 험 | " | - | - | 1.48 | 1.48 | - |
| | 패킷 망 링크정합시험 | 매 | - | - | 1.88 | 0.94 | - |
| | 시스템관리 기능시험 | 시스템 | - | - | - | 1.25 | - |
| | 통계분석 기능시험 | " | - | - | - | 1.45 | - |
| 중 합 시 험 | 지역 관리 장치 | M-OAM | - | - | 0.23 | 0.23 | - |
| | 종합운영시험 | ISAP | - | - | 2.85 | 2.85 | - |

[해 설]

- ① 마킹 및 레벨링은 랙당 2개소를 적용한다.
- ② M-OAM설치 및 시험은 M-OAM 컴퓨터 수를 적용한다.
- ③ 컴퓨터장치 설치는 전원시험을 포함한다.
- ④ 입출력장치 설치는 X-TERM, MTU, DSU(Modem) 수와 M-OAM당 CONS 1대, PRT 1대를 적용한다.
- ⑤ 입출력 기능시험의 단위 “대”는 X-TERM, MTU수를 적용한다.
- ⑥ ISAP 시험의 단위 “ISAP”는 ISAP 개수를 의미한다.
- ⑦ 각종측정의 단위 “랙”은 ISAP 수를 적용한다.
- ⑧ ISAP 설치시험품셈은 ISAP 설치장소에서 실시하는 시험이며, ISAP 기능시험은 M-OAM 설치장소 및 ISAP 설치장소에서 실시하는 시험을 말한다.
- ⑨ 패킷망 링크 정합시험은 전화망과 ISAP, ISAP과 패킷망간 시험을 말하며, 단위는 PNIA수를 적용한다.
- ⑩ 본 품셈에서 명시하지 않은 공정별은 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)” 품셈을 적용한다.

4-11 전자교환기 신·증설(AXE-10)

| 구 분 | 공 정 별 | | 단 위 | 통 신 설비공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 보 통 인 부 |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 철가밋 기 기 가설치 | 스트럭처 설치 | | m | 0.08 | - | - | 0.02 |
| | 메가진 취부 | | 메가진 | 0.03 | - | - | 0.01 |
| | 버스종단 및 스트래핑 처리 | | 10개소 | 0.75 | - | - | - |
| 기초시험 | 기기전원시험 | | 가 | - | 0.93 | - | - |
| 컴퓨터 (CPG) 시 험 | 운용 및 기능시험 | 신 설 | 프레임 | - | 9.00 | 21.00 | - |
| | | 증 설 | " | - | 2.87 | 5.47 | - |
| | MTG시험 | | 가 | - | 4.00 | 8.00 | - |
| | RP시험 | | 메가진 | - | 2.17 | 4.34 | - |
| | 경보장치(ALI/ALD)시험 주변장치(IOG) 및 I/O장치 연결시험 | | 관 넬 대 | - - - | 3.00 3.00 2.50 | 3.00 3.00 5.00 | - - - |
| 그 룹 스위치 장 치 (GSS)시험 | CLM 기능시험 | | 개 | - | 0.70 | 1.05 | - |
| | SPM 기능시험 | | 메가진 | - | 3.00 | 6.00 | - |
| | TSM 기능시험 | | " | - | 3.00 | 6.00 | - |
| | RCM 기능시험 | | " | - | 0.10 | 0.10 | - |
| 가입자 스위치 장 치 (SSS-D) 시 험 | SSS-D시험 | | 모 들 | - | 1.47 | 2.11 | - |
| | SE-PRM시험 | | 회 로 | - | 0.14 | 0.24 | - |
| | STC연결시험 | | 메가진 | - | 2.00 | 2.00 | - |
| | ETC시험 | | 중계회선 | - | 0.04 | 0.06 | - |
| | CR/CS시험 | | " | - | 0.08 | 0.12 | - |
| | ASAM시험 | | 메가진 | - | 0.08 | 0.05 | - |
| | 각종데이터 확인 점검시험 (Prefix포함) | | 회 로 | - | 0.09 | 0.12 | - |
| | MJD기능시험 | | 회 로 | - | 0.06 | 0.06 | - |
| | 총 합 시 험 | 최종시험(APZ 211 신설) | | 100회선 | - | 0.28 | 0.12 |
| 시스템 | | | | - | 8.80 | 4.00 | - |
| 최종시험(APZ 210 신설) | | 100회선 | - | 0.31 | 0.15 | - | |
| | | 시스템 | - | 9.80 | 5.00 | - | |
| 최종시험(APZ 211 증설) | | 100회선 | - | 0.20 | 0.08 | - | |
| | | 시스템 | - | 2.38 | 3.45 | - | |
| 최종시험(APZ 210 증설) | | 100회선 | - | 0.17 | 0.10 | - | |
| | | 시스템 | - | 2.25 | 3.75 | - | |
| 모·자국간시험 | | 회 선 | - | 0.09 | 0.12 | - | |
| 가입자 호발생시험 | | 모 들 | 0.08 | 0.51 | 0.52 | 0.05 | |
| No.7 기능부과 시 험 | 공동선신호 장치시험 | | 메가진 | - | 1.42 | 1.00 | - |
| | No.7 기능시험 | | 링 크 | - | 2.90 | 1.43 | - |
| | ISUP기능시험 | | 시스템 | - | 1.86 | 5.58 | - |

제 4 장 교환시설공사

[해 설]

- ① 커넥터 조립은 랩핑품셈 포함.
- ② 시내전화 증설 및 국간중계회선 증감의 경우 각종시험 및 고장수리품셈은 해당 시스템 기설회선수의 10%를 가산 적용. 다만, 증설회선이 기존 EMG에 설치될 경우에는 해당 매가진 기설회선 및 모·자국간 기설회선의 10% 가산적용. (단, 국간 중계회선 증감의 경우는 증감이 있는 루트의 기설회선을 적용하며, 기설 회선은 착공시점에서 회선수를 적용)
- ③ CPG운영 및 기능시험에는 프로그램 입력, 중앙처리장치, 장애검출 수리품셈 포함. (단, 증설시는 RP증설 및 CP의 메모리 확장시만 적용)
- ④ 주변장치(IOG)시험품셈에는 PRD, DLD, TWD품셈이 포함.
- ⑤ CR, CS시험품셈은 타국과의 중계회선을 적용.
- ⑥ I/O장치 연결시험은 자국시험에 한하며 PRD, TWD, DLD설치 시험품셈을 포함하여 적용.
- ⑦ SSS-D시험은 모듈수를 적용.
- ⑧ 모국 자국간 시험품셈은 모국 및 자국간 중계선수를 적용.
- ⑨ 각종 데이터 확인점검시험(Prefix포함)의 회로의 범위는 CR/CS, CANS, TCON, PCD 및 출입중계회로임.
- ⑩ 각종 시험의 “회선”은 가입자 회선수와 출중계회선수를 적용.
- ⑪ 증설의 경우, 작업난이도에 따른 품셈의 할증을 다음과 같이 적용한다.
 - ㉠ RP시험, TSM기능시험 : 8% 가산적용.
 - ㉡ STC연결시험 : 7% 가산적용.
- ⑫ 공통선 신호장치 시험의 단위인 “매가진”은 C7STD-2매가진 수입.
- ⑬ No.7 기능시험의 단위인 “링크”는 신·증설 링크수를 적용함.
- ⑭ ISUP기능시험의 단위인 “시스템”은 신·증설 공사시 동일 적용함.
- ⑮ 본 품셈에서 명시하지 아니한 공정별은 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)”품셈 적용.

4-12 전자교환기 신·증설(TDX-100)

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|-----------------|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 시스템 시 험 | 각종 측정 | 랙 | 0.45 | - | - | - |
| | 통화로계 인터페이스시험 | 서브시스템 | 1.18 | 4.69 | - | - |
| | 시스템시동 및 프로세서시험 | 시스템 | 0.84 | 0.78 | - | - |
| | " | 프로세서 | 0.31 | 0.67 | - | - |
| | 망동기시험 | 시스템 | 3.29 | 0.40 | - | - |
| | 경보제어 및 유지보수 | " | 3.73 | - | - | - |
| | 운용자정합 및 망관리시험 | " | 22.52 | 21.95 | - | - |
| | 각종회로 연동시험 | 100회 | 0.47 | 0.48 | - | - |
| | 독립교환 기능시험 | RASM | 7.41 | 8.19 | - | - |
| | 원격링크 정합시험 | RASM/SPRAM | 4.25 | 2.60 | - | - |
| | 각종 국제데이터 확인변경시험 | 시스템 | 16.53 | 22.88 | - | - |
| | " | 셀프 | 2.61 | 3.61 | - | - |
| | 통화집중 및 음성기능시험 | 100회선 | 0.12 | 0.13 | - | - |
| | ISDN기능시험 | 시스템 | 3.59 | 3.44 | - | - |
| S/W기록보전 기능시험 | " | 26.81 | 92.99 | - | - | |
| 최종확인시험 | 100회선 | 0.10 | 0.09 | - | - | |
| 부가기 능 시 험 | NO.7시험 | 링크 | 1.75 | - | - | - |
| | 패킷서비스 기능시험 | " | 1.16 | 1.16 | - | - |
| | IGS 기능시험 | 시스템 | 3.79 | 2.89 | - | - |
| | AIN 기능시험 | " | 6.58 | 5.58 | - | - |
| | V5.2 인터페이스 시험 | " | 4.22 | 2.52 | - | - |
| | CAMA 기능 및 접속시험 | " | 4.61 | 8.86 | - | - |
| | 국간중계회선 시험 | STM-1 | 1.12 | 1.143 | - | - |
| 고도화 작 업 | IWF(셀프) 설치 | 개 | - | - | 0.10 | 0.08 |
| | 고도화 사전시험 | 100회선 | 0.07 | 0.06 | - | - |
| | IWM 인터페이스시험 | 조 | 0.74 | 0.74 | - | - |
| | 독립교환 상태시험 | ASS | 6.94 | 7.19 | - | - |
| | | RASM | " | " | - | - |
| | 원격링크 정합시험 | ASS | 3.72 | 2.48 | - | - |
| | | RASM | " | " | - | - |
| | 고도화절체 및 사후작업 | RSU | " | " | - | - |
| 랙 | | 1.68 | 1.10 | - | - | |

제 4 장 교환시설공사

[해 설]

- ① 본 품셈은 모·자국 동일하게 적용. 단, 독립교환기능시험 원격링크 정합시험은 모국적용 제외.
- ② 각종 시험의 단위 “100회선”은 신·증설가입자와 기존의 고도화 가입자수 및 출중계 회선수를 적용.(단, IDLC 가입자 신·증설의 경우 중계회선수 적용)
- ③ 증설의 경우 작업난이에 따른 품셈의 할증은 다음과 같이 적용.
 - ㉠ 각종 국 데이터 확인변경시험, S/W기록보전 기능시험, 통화집중 및 음성기록시험 : 5% 가산적용.
 - ㉡ 통화로계 인터페이스 시험 : 8% 가산 적용.
 - ㉢ 시스템 시동 및 프로세서시험, 최종확인시험 : 10% 가산적용.
- ④ 통화로계 인터페이스 시험의 단위 서브시스템은 신설되는 CCS수+INS수+ASS수를 적용. (단, INS내 회로팩 증설시 본 품셈의 30%적용)
- ⑤ 시스템 시동 및 프로세서 시험은 신설공사의 경우 단위 시스템과 프로세서를 공히 적용하고, 증설의 경우에는 추가되는 프로세서에 적용.
- ⑥ 경보제어 및 유지보수시험은 증설시에도 적용하며, ISDN기능시험은 ISDN신·증설시 적용.
- ⑦ 운용자 정합 및 망관리시험, S/W기록보전시험은 신·증설시 적용.(단 증설의 경우 30%를 적용)
- ⑧ NO.7시험, 패킷서비스 기능시험은 신·증설 링크수를 적용. V5.2 인터페이스시험의 단위 시스템은 증설시에도 적용.
- ⑨ ASS가 원격에 설치되는 경우 원격링크 정합시험품셈을 적용.
- ⑩ IGS기능시험, AIN기능시험은 기능별로 신설시 적용.
- ⑪ 각종 국 데이터 확인변경 시험은 신설의 경우 단위 시스템과 셸프를 공통 적용하고, 증설의 경우 추가되는 셸프[ABSI, FLI, NO.7, DT(C), PHM]를 적용.
- ⑫ 철거를 위한 S/W작업시 시스템 시동시험, 각종 국 데이터 확인변경시험, S/W 기록보전 기능시험은 본 품셈의 30%를 적용하되 적용작업의 수량산출은 철거량을 적용.(단, 철거국 공사가 없는 국한 적용)
- ⑬ STM-1 국간중계회선 시험시 소요인원은 63E1 수용시 기준이며, 수용된 E1수가 63E1미만일 경우에는 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)”의 종합시험중 국간 중계회선 시험 E1수용비율을 적용.
- ⑭ 고도화 작업은 난이도를 다음과 같이 적용.
 - ㉠ IWF(셸프)설치 : Air Baffle 철거 30% 가산적용.
 - ㉡ 케이블 배선속정리 : 기존 케이블 철거 재정리시 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)”의 케이블 배선속정리 품셈의 30% 가산적용.
- ⑮ 독립교환 상태시험은 ASS(광단국 수용포함)와 RASM을 적용하고, 원격링크 정합시험은 ASS(광단국수용포함), RASM, RSU수를 적용.
- ⑯ 고도화 절체작업은 피통합 시스템랙에 한하여 적용.
- ⑰ 본 품셈에 명시되지 않은 내용은 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)”품셈을 적용.

4-13 ATM 교환기 신·증설

가. ATM 중계교환기

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 |
|-----------|--------------|-------|--------------|------------|
| 기초 시험 | 각종 측정 | 랙 | 0.32 | - |
| | 경보 및 유지보수 시험 | 시스템 | 3.66 | - |
| 시스템 시험 | 망동기시험 | 시스템 | 2.10 | 0.16 |
| | 시스템 초기화시험 | " | 1.13 | 1.44 |
| | " | 회로팩 | 0.16 | 0.24 |
| | 상태/형상 관리시험 | 시스템 | 3.73 | 3.64 |
| | 서브시스템 정합시험 | 서브시스템 | 1.29 | 5.17 |
| | 가입자/중계선 접속시험 | 포트 | 1.40 | 0.69 |
| | PVC/SVC 기능시험 | " | 1.48 | 1.25 |
| 총 합 시 험 | 시스템 | 1.70 | 1.70 | |

[해 설]

- ① 본 품셈은 중계 ATM교환기 설치에 적용.
- ② 단위 랙은 설치되는 기기랙 수를 적용.
- ③ 단위 시스템은 ATM교환기 시스템수를 적용하며 증설시 경보 및 유지보수 시험은 70%, 상태/형상관리시험은 55%, 종합운용시험은 50%를 적용.
- ④ 시스템초기화 시험의 단위 회로팩은 메인프로세서 보드(AMPA, MAPA)수를 적용하며 이중화는 한 단위로 적용.
- ⑤ 단위 포트는 신·증설되는 가입자 및 중계선의 포트수 (STM-1, STM-4 등)적용.
- ⑥ 서브시스템 정합시험의 단위 서브시스템은 가입자정합서브시스템(ASL-T) 및 중계선 정합 서브시스템(ASL-T) 수를 적용.
- ⑦ 본 품셈에서 명시하지 아니한 작업내용은 "4-2 전자교환기 신·증설(공통)" 품셈을 적용.

제 4 장 교환시설공사

나. ATM 가입자교환기

| 구 분 | 공 정 별 | | 단 위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | |
|-----------|----------------|--|---------|--------------|------------|------|
| 기초 시험 | 각종 측정 | | 랙 | 0.19 | - | |
| | 경보 및 유지보수 시험 | | 시스템 | 4.51 | - | |
| 시스템 시험 | 망동기시험 | | 시스템 | 0.09 | 0.07 | |
| | 시스템 초기화시험 | | " | 0.54 | 0.57 | |
| | " | | 회로팩 | 0.14 | 0.24 | |
| | 상태 및 형상 관리시험 | | 시스템 | 2.92 | 2.92 | |
| | 가입자 및 중계선 접속시험 | | 포트 | 0.38 | 0.28 | |
| | PVC/SVC 시험 | | 공통 | 모듈 | 0.55 | 0.43 |
| | | | ATM DS1 | 포트 | 0.05 | 0.05 |
| | | | IMA | " | 0.04 | 0.04 |
| | | | ATM DS3 | " | 0.05 | 0.05 |
| | | | F/R E1 | " | 0.01 | 0.01 |
| | | | STM-() | " | 0.13 | 0.10 |
| 총 합 시 험 | | | 시스템 | 1.89 | 1.38 | |

[해 설]

- ① 본 품셈은 ATM가입자교환기 설치에 적용.
- ② 단위 "랙"은 설치되는 기기랙 수를 적용.
- ③ 단위 시스템은 ATM가입자교환기 시스템 수를 적용.
- ④ 시스템초기화 시험의 단위 회로팩은 SSCFA 보드 수를 적용.
- ⑤ 증설시는 다음과 같이 적용.
 - ㉠ 가입자 및 중계선 접속시험, PVC 및 SVC 시험은 본 품셈의 40% 적용.
 - ㉡ 종합운용시험은 본 품셈의 20%적용.
- ⑥ 본 품셈에서 명시하지 아니한 사항은 "4-2 전자교환기 신·증설(공통)" 및 "7-1-1 네트워크 신설"품셈 적용.

다. ATM ACE2000교환기

| 구 분 | 공 정 별 | | 단 위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 |
|-----------|--------------------|-------------|-----|--------------|------------|
| 기초 시험 | 각종 측정 | | 랙 | 0.16 | - |
| | 경보 및 유지보수 시험 | | 시스템 | 1.84 | - |
| 시스템 시험 | 망동기시험 | | 시스템 | 0.73 | 0.47 |
| | 시스템 초기화시험 | | " | 0.87 | 0.87 |
| | " | | 회로팩 | 0.09 | 0.12 |
| | 상태및형상 관리시험 | | 시스템 | 1.89 | 1.79 |
| | 가입자 및 중계선 접속시험 | ATM보드 | 포트 | 1.10 | 0.58 |
| | | F/R 보드 | " | 0.13 | 0.19 |
| | PVC / SVC 기능 시험 | 고속보드 | " | 1.45 | 1.22 |
| | | 저속보드(공통) | 모듈 | 0.48 | 0.39 |
| | | ATM DS1/DS3 | 포트 | 0.05 | 0.05 |
| | | F/R E1 | " | 0.01 | 0.01 |
| 총 합 시 험 | | | 시스템 | 1.49 | 1.48 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 ATM교환기(ACE2000) 설치에 적용.
- ② 단위 랙은 설치되는 기기랙 수를 적용.
- ③ 단위 시스템은 ACE2000교환기 시스템 수를 적용하며 증설시.
 - ㉠ 경보 및 유지보수시험, 상태/형상관리시험, 종합운용시험은 본 품셈의 30%를 적용.
 - ㉡ 가입자/중계선 접속시험, PVC/SVC 기능시험은 본 품셈의 70% 적용.
- ④ 시스템초기화 시험의 단위 회로팩은 메인프로세서(MAPA) 보드수를 적용하며, 이중화는 한 단위로 적용.
- ⑤ 공정별의 단위 포트는 신·증설되는 중계 및 가입자의 포트 수를 적용.
- ⑥ 저속보드는 ATM DS1, DS3, F/R E1보드를 말하며, 고속보드는 그 외의 보드를 말함.
- ⑦ 본 품셈에서 명시하지 아니한 사항은 "4-2 전자교환기 신·증설(공통)" 및 "7-1-1 네트워크 신설" 품셈 적용.

4-14 액세스 G/W 신설

| 구 분 | 공 정 별 | | 단 위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 |
|------------------|-------------|----------|---------|--------------|------------|
| 각 종 시 험 | 기초시험(각종측정) | | 랙 | 0.45 | - |
| | 시스템 운용시험 | TAM | 시스템 | 1.40 | 1.33 |
| | | AceMAP | " | 0.85 | 0.82 |
| | | AnyMedia | " | 0.58 | 0.56 |
| | EMS 시험 | TAM | 서버 | 3.76 | - |
| | | " | 시스템 | 0.94 | - |
| | | AceMAP | 서버 | 4.70 | - |
| | | AnyMedia | " | 4.70 | - |
| | 음성기능시험 | | 100회선 | 0.27 | 0.28 |
| | V5.2 연동시험 | | V5.2 링크 | 0.11 | 0.14 |
| 중 합 시 험 | | | 100회선 | 0.05 | 0.04 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 액세스 게이트웨이(TAM, AceMAP, AnyMedia) 설치에 적용.
- ② 각종 측정의 단위 랙은 신·증설되는 랙 수를 적용.
- ③ 시스템 운용시험의 단위 시스템은 TAM의 경우 회선수 16K를 적용하고, AceMAP과 AnyMedia의 기본 한 셀프는 본 품셈을 적용하되 추가되는 셀프에 대하여는 셀프당 본 품셈의 20% 적용.
- ④ EMS의 시험단위 서버는 신(증)설되는 EMS서버수를 적용하고, 단위 시스템은 TAM시스템 신(증)설시 적용.
- ⑤ 음성기능시험 및 최종확인시험의 단위 100회선은 신(증설) 가입자(POTS)의 수를 적용.
- ⑥ V5.2연동시험의 단위 V5.2 링크는 신(증설) 링크(E1)수를 적용.
- ⑦ 본 품셈에서 명시하지 않은 사항은 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)”품셈 적용.

제 5 장 전송시설공사

5-1 전송시설

| | | |
|--------|--|-----|
| 5-1-1 | 전송장치 신·증설 | 119 |
| 5-1-2 | 광전송 시스템 | 121 |
| 5-1-3 | 다중화장치(MX-13) 신·증설 | 123 |
| 5-1-4 | DSLAM 장치 신설 | 124 |
| 5-1-5 | 디지털회선 분배장치(DCS) | 125 |
| 5-1-6 | 디지털 전송접속 분배장치(DXC-13) | 126 |
| 5-1-7 | 디지털 클럭공급장치(DOTS) 설치 | 126 |
| 5-1-8 | PCM 반송 단국장치 | 126 |
| 5-1-9 | PCM 중계기 | 126 |
| 5-1-10 | 전용회선 집중응용보전시스템(DELMONS-RS)설치 | 126 |
| 5-1-11 | 전력선 반송보호 계전기 시설(반송계전기 단국장치) | 126 |
| 5-1-12 | 반송용 배선반 | 126 |
| 5-1-13 | 원격소 장치 | 126 |
| 5-1-14 | 시외시험대(240회선,120회선,TB-1)및 IPD반송용배전가, 101회선 통제대, V-2 회선수용가 | 126 |
| 5-1-15 | 디지털 계통보호전송장치(PITR:Protective Information Transmitter & Receiver) | 127 |

5-2 무선시설

| | | |
|--------|--|-----|
| 5-2-1 | VHF(100W 이하) 이동국 송·수신기 신설 | 128 |
| 5-2-2 | VHF 또는 UHF(100W 이하) 고정국 송·수신기 신설 | 128 |
| 5-2-3 | VHF 또는 UHF(110W 이상) 고정국 송·수신기 신설 | 129 |
| 5-2-4 | 중·단파(500W 이하) 송·수신기 신설 | 129 |
| 5-2-5 | 중·단파 송신기 신설 | 130 |
| 5-2-6 | 단파수신기(SSB 수신기) | 131 |
| 5-2-7 | 신호발생장치 신설 | 131 |
| 5-2-8 | 마이크로웨이브(Micro Wave) R-F송·수신기 신·증설 | 132 |
| 5-2-9 | 마이크로웨이브(Micro Wave) Power Amplifier | 132 |
| 5-2-10 | 패시브 리플렉터(Passive Reflector)(30㎡기준) | 132 |
| 5-2-11 | 의사공중 설치 | 133 |
| 5-2-12 | 파라볼릭(Parabolic) 안테나 설치 | 133 |
| 5-2-13 | VHF, 옴니, 코너 안테나(Corner Antenna) | 134 |
| 5-2-14 | 단파 공중선 설치 | 135 |
| 5-2-15 | 단파공중선 | 136 |
| 5-2-16 | 단파대 LP안테나 인양 설치 | 137 |
| 5-2-17 | 중파방송용삼각지선식 철탑건립 | 138 |
| 5-2-18 | 공중선 철탑 건립 | 139 |
| 5-2-19 | 전파급전선, 방사형 및 누설동축케이블 설치 | 140 |
| 5-2-20 | 중파 급전선 설치 | 142 |
| 5-2-21 | 단파 급전선 설치 | 143 |
| 5-2-22 | 디하드레이터(Dehydrator) | 143 |
| 5-2-23 | 웨이브 가이드(Wave Guide) | 144 |
| 5-2-24 | 브랜칭 필터(Branching Filter) 신·증설 | 144 |
| 5-2-25 | 콤바이너(Combiner) 신·증설 | 144 |
| 5-2-26 | 결합여파기(Coupling Filter) 및 특수보조여파기(Auxiliary Filter) | 145 |
| 5-2-27 | 원형 도파관 설치 | 145 |
| 5-2-28 | 광대역 무선통신장치 설치 | 146 |

5-3 방송시설

| | | |
|--------|---------------------------|-----|
| 5-3-1 | 방송 공동수신설비 신·증설 | 146 |
| 5-3-2 | CCTV 및 통합관제센터 System 설치 | 155 |
| 5-3-3 | 음향 및 영상설비 신·증설 | 158 |
| 5-3-4 | 콘솔(Console) 신설 | 163 |
| 5-3-5 | TV 및 FM송신 Antenna 설치 | 163 |
| 5-3-6 | FM 송신기 신설 | 165 |
| 5-3-7 | VHF-TV 송신기 신설 | 166 |
| 5-3-8 | VHF-TV 중계기(Translator) 신설 | 168 |
| 5-3-9 | Diplexer 및 필터(Filter) 설치 | 169 |
| 5-3-10 | 마을 무선방송시스템 설치 | 170 |

5-4 해상 및 항공시설

| | | |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| 5-4-1 | 해상 및 해안레이다 신설(300kW 기준) | 170 |
| 5-4-2 | 계기착륙시설(ILS방위각) 신설 | 171 |
| 5-4-3 | 계기착륙시설(ILS 활공각) 신설 | 171 |
| 5-4-4 | 전방향 표지시설(VOR) 신설 | 172 |
| 5-4-5 | 전술항행 표지시설(TACAN) 신설 | 172 |
| 5-4-6 | 계기착륙시설 방위각 비행점검 및 조정 | 173 |
| 5-4-7 | 계기착륙시설 활공각 비행점검 및 조정 | 174 |
| 5-4-8 | 계기착륙시설 내방표지소 비행점검 및 조정 | 174 |
| 5-4-9 | 계기착륙시설 외방표지소 비행점검 및 조정 | 174 |
| 5-4-10 | RADAR 장비점검 조정 | 175 |
| 5-4-11 | 해상교통관제시스템(VTS:Vessel Traffic System) | 177 |
| 5-4-11-1 | VTS 운용 콘솔 | 177 |
| 5-4-11-2 | 경보통합처리장치 | 178 |
| 5-4-11-3 | 기록장치 | 178 |
| 5-4-11-4 | 데이터 저장장치 | 179 |
| 5-4-11-5 | 편집기 | 179 |
| 5-4-11-6 | 데이터 재생장치 | 180 |
| 5-4-11-7 | 센서서버장치 | 180 |
| 5-4-11-8 | 기상장비 | 181 |
| 5-4-11-9 | 초단파대역 방향탐지기 | 181 |
| 5-4-11-10 | 추적장치 | 182 |
| 5-4-11-11 | Radar 원격제어장치 | 183 |
| 5-4-11-12 | 신호분배기 | 183 |
| 5-4-12 | 기지국 선박자동식별시스템 | 184 |

5-5 위성시설

| | | |
|-------|---------------------------------------|-----|
| 5-5-1 | 위성통신용 협대역 송·수신기 신·증설 | 185 |
| 5-5-2 | 위성통신 잡음무선기(UNCOOLED LNA) 신설 | 185 |
| 5-5-3 | GCE용 3kW Rectifier 신설 | 185 |
| 5-5-4 | 위성통신용 Transmit Level Control Equip 신설 | 185 |

5-6 선박통신·항해·어뢰장비 신설

| | | |
|--------|--|-----|
| 5-6-1 | 공통적용 | 186 |
| 5-6-2 | GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) | 186 |
| 5-6-3 | VHF DSC Radio Telephone(25W이하) | 188 |
| 5-6-4 | SSB 송·수신기(100W 이하) | 189 |
| 5-6-5 | Marine RADAR(25Kw 이하) | 190 |
| 5-6-6 | 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 C형 | 191 |
| 5-6-7 | 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 F형 | 192 |
| 5-6-8 | 나브텍스 수신기(NAVTEX Receiver) | 193 |
| 5-6-9 | 기상수신기(Weather Facsimile Receiver) | 194 |
| 5-6-10 | 레이더 트랜스폰더(Radar Transponder) | 194 |
| 5-6-11 | 선박자동경보장치(SSAS : Ship Security Alarm System) | 195 |
| 5-6-12 | 선박자동식별장치(AIS: Automatic Identification System) | 196 |
| 5-6-13 | 음향측심기(Echo Sounder) | 197 |
| 5-6-14 | 어군탐지기(Fish-Finder) | 197 |
| 5-6-15 | 위성항법장치(GPS) | 198 |
| 5-6-16 | 위성항법 표시장치(GPS Plotter) | 198 |
| 5-6-17 | 위성비상위치지시용 무선표지설비(SAT/EPIRB) | 199 |
| 5-6-18 | 위성항법표시장치 및 어군탐지기겸용(GPS Plotter&Fish Finder) | 199 |
| 5-6-19 | 선내지령장치(Marine Public Addresser) | 200 |
| 5-6-20 | 풍향풍속계(Wind Speed & Direction Indicator) | 201 |
| 5-6-21 | 전자해도표시시스템(ECDIS/Electronic Chart Display and Information System) | 202 |
| 5-6-22 | SONAR(Sound Navigation And Ranging) | 203 |
| 5-6-23 | 선속계(Doppler Speed Log) | 204 |
| 5-6-24 | 간이항해자료 기록장치(S-VDR/Simplified Voyage Data Recorder) | 205 |
| 5-6-25 | 조타장치(Auto Pilot) | 206 |
| 5-6-26 | 자이로컴퍼스(Gyro Compass) | 207 |
| 5-6-27 | 자기컴퍼스(Magnetic Compass) | 208 |
| 5-6-28 | BNWAS(Bridge Navigation Watch Alarm System) | 208 |

제 5 장 전송시설공사

5-1 전송시설

5-1-1 전송장치 신·증설

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 | 비 고 |
|------------|----------------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------------------|
| 기 초 공 사 | 1. 마킹 및 레벨링 | 개소 | - | 0.05 | 0.05 | |
| | 2. 경량강조금물 또는 보붙임물 취부 | " | - | 0.05 | 0.05 | |
| | 3. 스트락차 설치 | m | - | 0.11 | 0.01 | |
| | 4. U형찬넬 설치 | " | - | 0.05 | 0.05 | |
| | 5. 케이블그릿드 설치 | m ² | - | 0.20 | 0.10 | |
| 케이블 포 설 | 1. 국내케이블 포설포박 | 10m | 0.20 | 0.26 | 0.10 | 1Pair 양단 납땀 포함 |
| | 2. 광점퍼코드 포설 | " | 0.07 | 0.08 | - | |
| | 3. 광점퍼코드 대조 | 포트당 | 0.04 | - | 0.04 | |
| | 4. 심선성단 및 수용(국내케이블) | 10단자 | - | 0.04 | 0.01 | |
| | " (반송케이블) | " | - | 0.30 | 0.05 | |
| | " (동축케이블) | " | - | 0.70 | 0.07 | |
| | 5. 도통점검 | 100Pair | 0.26 | - | - | |
| | 6. 점퍼선포선 납땀(2심) | 회선 | - | 0.02 | - | |
| | 점퍼선포선 납땀(3심) | " | - | 0.03 | - | |
| | 점퍼선포선 납땀(4심) | " | - | 0.04 | - | |
| | 점퍼선포선 납땀(반송용실드) | " | - | 0.03 | - | |
| | 점퍼선포선 납땀(동축용실드) | " | - | 0.07 | - | |
| | 7. 전원케이블 포설포박 | m | 0.02 | 0.03 | 0.01 | |

제 5 장 전송시설공사

| 구분 | 공정별 | 단위 | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이בל공 | 통 신 설비공 | 보통 인부 | 비고 |
|---------------------|--------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| 케이블 포설 | 8. 전원케이블성단 및 수용(200mm ²) | 단자 | - | - | - | 0.21 | - | |
| | " (100mm ²) | " | - | - | - | 0.16 | - | |
| | " (50mm ²) | " | - | - | - | 0.15 | - | |
| | " (22mm ²) | " | - | - | - | 0.10 | - | |
| | " (5.0mm ²) | " | - | - | - | 0.08 | - | |
| 포설 | " (1.2mm ²) | " | - | - | - | 0.08 | - | |
| | 9. 그릿드형 국내케이블 포설 | 10m | - | - | 0.14 | 0.15 | 0.10 | |
| 장치 가설치 | 1. 포장해체 및 반입 | 가 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| | 2. 장치거치 | " | - | - | - | 0.50 | 0.50 | |
| | 3. 유니트 실장 | 개 | - | - | - | 0.02 | - | |
| | 4. 유니트 취부 | " | - | - | - | 0.03 | 0.02 | |
| CR광 채 내 배선 | 1. 터미널 취부 | 광채 | - | - | - | 1.00 | 0.10 | |
| | 2. 경보 및 감시선 배선 | " | - | - | - | 0.38 | - | |
| 기초 조정 및 시험 | 1. 공 통 전원 및 메타교정시험 | 대 | - | 0.20 | - | - | - | |
| | 시 험 경보 및 접붙시험 | " | - | 0.50 | - | - | - | |
| | 2. 개 별 레벨조정 및 특성시험 | 회선 | - | 0.10 | - | - | - | |
| | 시 험 주파수 교정시험 | SYS | - | 0.10 | - | - | - | |
| 및 시험 | 3. 단 국 중 송·수신 시험 | 회선 | - | 0.02 | - | - | - | |
| | 합 시험 종합특성시험 | SYS | - | 0.50 | - | - | - | |
| | 4. 완 성 시험성적서 작성 | SYS | - | 1.00 | - | - | - | |
| 타합선 구 성 | 검 사 회선개통시험 | 회선 | - | 0.05 | - | - | - | |
| | 1. 4선식 타합선 구성 | 개소 | - | - | - | 1.00 | - | |
| | 2. 2선식 타합선 구성 | " | - | - | - | 0.50 | - | |
| 형광등 설 치 | 3. 감시선 급전 | " | - | - | - | 0.40 | - | |
| | 30w 이하 | 등 | - | - | - | 0.15 | - | |
| | 40w 이하 | " | - | - | - | 0.22 | - | |
| | 100w 이하 | " | - | - | - | 0.40 | - | |

[해설]

- ① 본 품셈은 전송장치의 기초공사 및 케이블 포설 공정품셈에 공통적용.
- ② 철거는 본 품셈의 30%, 재사용 철거분은 50%.(광점퍼코드 철거 시는 철거품셈과 광점퍼코드 대조품셈을 합산하여 적용함)
- ③ 점퍼선 포설 랩핑은 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)”을 적용하고, 국내케이블 포설포박, 그릿드형 국내케이블 포설 공정품셈은 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)”의 해설 ①항을 준용한다.
- ④ 본 품셈에 명시하지 아니한 콘크리트천공, 콘크리트타정, 벽관통 작업공정은 “3-3-12 옥내 잡공사”품셈 적용.
- ⑤ 케이블랙 조립설치는 “3-3-8 케이블랙 및 트레이”품셈 적용.

5-1-2 광전송 시스템

가. 동기식 광전송 장치

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 광케이블 설 치 사 | 통 신 설 비 공 | 특 별 인 부 |
|----------|---------------------------|-----|---------------|--------------|------------|
| 외부 시험 | 입력전원 측정 | PDP | 0.26 | - | - |
| 자체 시험 | 1. 출력전원시험 | 유니트 | 0.34 | - | - |
| | 2. MMI 자체셋팅 및 동작확인 시험 | 대 | 0.41 | - | - |
| | 3. 시스템셋업 및 현재상태확인시험 | 시스템 | 0.72 | - | - |
| | 4. 광전송 특성시험 | 회선 | 0.41 | - | 0.36 |
| | 5. DS3급 전기적 특성시험 | " | 0.36 | - | 0.21 |
| | 6. DS1급 전기적 특성시험 | " | 0.13 | - | 0.13 |
| | 7. 시스템의 절체기능시험 | 시스템 | 0.77 | - | - |
| | 8. 경보시험 | PDP | 0.44 | - | - |
| 대국 시험 | 1. 대국입력 수신 광 레벨 측정시험 | 개소 | 0.18 | - | 0.15 |
| | 2. 시스템 대국 설정조건 확인시험 | 시스템 | 0.64 | - | - |
| | 3. 시스템 대국 기능시험 | " | 1.02 | - | - |
| | 4. 타합반 시험 | 유니트 | - | 0.35 | - |
| | 5. 최종성능 감시시험(DS1급 이상) | 시스템 | 0.80 | - | - |
| | 6. DS0급 음성회선 대국 전기적 특성 시험 | 회선 | 0.02 | - | - |
| | 7. DS0급 DP회선 대국 전기적 특성 시험 | " | 0.01 | - | - |

[해 설]

- ① 입력전원 시험은 전압, 리플 및 스파이크 전압 측정을 말함.
- ② 출력전원 시험은 전압, 리플 및 스파이크 전압 측정을 말하며 2.5G와 FLC광공통반은 제외.
- ③ MMI자체특성 및 동작확인시험은 PC(터미널) 자체 시험을 말함.
- ④ 광전송 특성시험은 광송신 출력, 광수신 감도(최대, 최소)측정을 말하며, 국사내 종속 광신호도 동일하게 적용.
- ⑤ DS3/1 전기적 특성시험은 펄스마스크, 출력지터, 입력허용지터, BER 측정을 말하며 각 장치별 해당 대역별로 측정한다.
- ⑥ 시스템의 절체기능 시험은 광 시스템의 클럭절체, 유니트절체, 절체우선 순의 기능확인을 말하며 FLC 채널반은 클럭절체 시험만 해당하므로 본 품셈의 1/3을 적용.
- ⑦ 경보시험의 단위는 완전 실장된 랙 PDP 기준으로 완전 실장이 안 된 경우에는 작업량을 최대수용 셀프로 나눈 값으로 적용.
- ⑧ 대국 입력수신 광레벨 측정 시험은 광 전송로 구간에만 적용.

제 5 장 전송시설공사

- ⑨ 시스템 대국 기능 시험은 시스템 기능, 유지보수(AIS) 기능, 원격루프시험, 절체시험 등을 말함.
- ⑩ 타합반 시험은 대국을 구성하여 통화 및 호출하는 시험을 말함.
- ⑪ 최종성능 감시시험(DS1급 이상)은 MMI를 통한 주어진 시간내의 시스템의 성능 및 경보 감시시험을 말함.
- ⑫ DS0급 음성회선 대국 전기적 특성은 송수신레벨, 통화 및 신호 시험을 말함.
- ⑬ 본 품셈에 명시하지 않은 것은 아래 품셈을 적용.
 - 외부입력클럭 특성 시험은 “5-1-7 디지털 클럭공급장치(DOTS) 설치”의 입력클럭 신호시험을 적용하며, 외부 입력클럭 특성시험은 입력신호에 포함된 지터, 펄스 마스크와 장치입력 허용 지터 측정을 말한다.(외부 입력이 필요한 광공통반, FLC 채널반에 적용)
 - DS0급 음성회선 전기적 특성 시험은 송수신레벨, 잡음 누화시험을 말함.
 - DS0급 DP회선 전기적 특성 시험은 출력진폭, BER 시험을 말함.

나. 비동기식 광전송장치

| 구 분 | | 공 정 별 | 단 위 | 광케이블 설 치 사 | 통 신 설 비 공 | 특 별 인 부 |
|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 광섬유케이블 국 내 성 단 | | 광섬유케이블 커넥터접속 및 가공 | 코아 | 0.50 | - | 0.25 |
| 기초 조정 및 시험 | 개별 특성 시험 | 1. 광원의 파장측정 | SYS | 0.99 | - | 0.99 |
| | | 2. 광펄스 전송속도 측정 | " | 0.49 | - | 0.49 |
| | | 3. 송신광 출력측정 | " | 0.49 | - | 0.49 |
| | | 4. 광수신감도 측정 | " | 0.36 | - | 0.36 |
| | | 5. 광자동이득조정범위 측정 | " | 0.36 | - | 0.36 |
| | | 6. 복극성신호전송속도 측정 | " | 0.36 | - | 0.36 |
| | | 7. 복극성신호형태 측정 | " | 0.66 | - | 0.66 |
| | | 8. 복극성신호송수신 레벨시험 | " | 0.33 | - | 0.33 |
| | 공 통 시 험 | | 1. 전원 및 메타교정시험 2. 경보 및 접발시험 | 대 " | 0.20 0.50 | - - |
| 종합시험 | | 종합특성시험 | SYS | 0.86 | - | - |
| 타합선구성 | | 타합선 구성 및 시험(2W) | 개소 | - | 0.50 | - |

[해 설]

- ① 기초공사, 케이블 포설, 광채장치가설치, 광채내배선 등은 “5-1-1 전송장치 신·증설” 품셈을 적용.
- ② 철거는 본 품셈의 30%, 재사용시 50%.

다. 절체장치 설치

| 구 분 | | 공 정 별 | 단 위 | 광케이블 설 치 사 | 통 신 설비공 | 특 별 인 부 |
|------------------------|------------|-------------------|-----|---------------|------------|------------|
| 기 초 조 정 및 시 험 | 개 별 | 1. 데이터신호전송속도측정 | SYS | 0.09 | - | 0.09 |
| | | 2. 데이터신호형태 측정 | " | 0.15 | - | 0.15 |
| | | 3. 데이터신호송신레벨 시험 | " | 0.09 | - | 0.09 |
| | 특 성 시 험 | 4. 모델송신주파수 측정 | " | 0.09 | - | 0.09 |
| | | 5. 모델출력레벨 측정 | " | 0.09 | - | 0.09 |
| | | 6. 모델수신감도 측정 | " | 0.36 | - | 0.36 |
| | | 7. 시스템 절체 시험 | " | 0.34 | - | 0.34 |
| 시 험 | 공통 시 험 | 1. 전원 및 메타교정시험 | 대 | 0.20 | - | - |
| | | 2. 경보 및 접불시험 | " | 0.50 | - | - |
| 데 이 터 전송선구성 | | 1. 데이터 전송선 구성(4W) | 개소 | - | 1.00 | - |

[해 설]

- ① 기초공사, 케이블 포설, 광체장치가설치, 광체내배선등은 "5-1-1 전송장치 신·증설" 품셈을 적용.
- ② 절거는 본 품셈의 30%, 재사용시 50%.

5-1-3 다중화장치(MX-13) 신·증설

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련산업기사 |
|------------------------|-----|----------|
| 전원시험 및 조정 | 셀프 | 0.17 |
| NAS DS1 신호비트에러 및 지터시험 | GRP | 0.09 |
| CEPT DS1 신호비트에러 및 지터시험 | " | 0.09 |
| NAS DS1 신호의 루프백시험 | " | 0.10 |
| CEPT DS1 신호의 루프백시험 | " | 0.10 |
| 절체기능시험 | " | 0.11 |
| 성능감시 및 경보시험 | " | 0.27 |
| 신호형태시험 | " | 0.12 |

[해 설]

- ① 기초공사, 케이블포설 등의 설치품셈은 "5-1-1 전송장치 신·증설" 품셈을 적용.
- ② 절거는 본 품셈의 30%, 재사용시 50%.
- ③ 1개 GRP는 T1방식인 경우 4T1, E1방식인 경우 3E1을 말한다.
- ④ 절체기능시험인 경우 저속, 고속 및 수·자동 절체시험을 포함한다.
단, 고속부 절체시험은 신설시 1회만 적용한다.

5-1-4 DSLAM 장치 신설

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 |
|------------|------------------------------|-----|-------------|--------------|---------------|
| 자 체 시 험 | 입력전원측정 | 랙 | - | 0.08 | - |
| | 경보시험 | PDP | - | 0.46 | - |
| | 운영터미널자체셋팅 및 동작확인 | 대 | - | 0.41 | - |
| | 광전송특성시험 | 회선 | 0.40 | - | 0.35 |
| | 시스템의 절체기능시험 | SYS | - | 0.24 | - |
| | EMS자체 셋업 및 DSLAM현재상태 확인시험 | 대 | - | 0.71 | - |
| 대 국 시 험 | ADSL 라인속도 측정 | 회선 | - | 0.02 | - |
| | 시스템 최종성능 감시시험 | SYS | - | 0.78 | - |

[해 설]

- ① 기초공사, 장치설치는 “5-1-1 전송장치 신·증설” 품셈을, 커넥터접속은 “42 전자교환기 신·증설(공통)” 품셈을, UTP케이블공사는 “7-1-1 네트워크 신설” 품셈을 각각 적용한다.
- ② 철거 불용 30%, 재사용 80%.
- ③ 절체는 150% 적용.
- ④ 단위에서 SYS는 DSLAM 공통반 시스템을 말하며, 회선의 경우 광분야에서는 광송수신회선을 말하며, ADSL라인의 경우는 가입자회선을 말함.
- ⑤ 시험성적서 작성은 시험 후 결과를 기록하되 대국시험이 있을 경우에는 대국시험후에 작성하고, 자체시험만 할 경우에는 자체시험 후에 작성한다.

5-1-5 디지털회선 분배장치(DCS)

| 구분 | 공정별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통신 케이블공 | 통신 설비공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 보통 인부 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 철가 및 기기 가설치 | 마킹 및 레벨링 | 개소 | - | - | 0.05 | - | - | 0.05 |
| | 케이블랙 설치 | m | - | - | 0.05 | - | - | 0.05 |
| | 컴퓨터(프로세서)장치 | 대 | - | 2.22 | 2.00 | 4.45 | - | 2.00 |
| | 각종 기기가 설치 가전원선 취부 | (프레임) 가 " | - - | - - | 0.50 0.17 | - - | - - | 0.50 - |
| 케이블 포설 및 점퍼링 | 케이블 포설포박 | 10m | - | 0.20 | 0.26 | - | - | 0.10 |
| | 커넥터부 케이블 포설 | " | - | 0.20 | 0.15 | - | - | 0.10 |
| | 케이블 색별랩핑 | 10개소 | 0.52 | - | - | - | - | - |
| | " | 100심 | - | 0.24 | - | - | - | - |
| | 커넥터 접속 | 10개소 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | - | - | - |
| 2심 점퍼선 포설랩핑 | 10회선 | - | - | 0.18 | - | - | - | |
| 단자판 취부 | 10개 | - | - | 0.35 | - | - | 0.13 | |
| 기초 시험 | 도통 및 연결시험 | T1 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - |
| | 기기 전원시험 | 가 | - | - | - | 1.08 | - | - |
| 프로세 서시험 | 프로세서 및 메모리시험 | 시스템 | - | - | - | 2.06 | 6.63 | - |
| 시스템 시험 | 유니트 진단시험 | 유니트 | - | - | - | 2.16 | 3.90 | - |
| | 경보시험 | 시스템 | - | - | - | 0.66 | - | - |
| | 원격경보 시험 | " | - | - | - | 1.25 | - | - |
| | 시스템 확인시험 | " | - | - | - | 13.75 | 13.43 | - |
| | Cross Connect Mapping 시험 | 10채널 | - | - | - | 0.23 | 0.24 | - |

[해설]

- ① 철거시는 본 품셈의 30%적용.(단, 재사용시는 80%)
- ② 각종 시험단위에서 사용되는 "시스템"이라 함은 디지털회선 분배장치 시스템을 말하고 사용되는 "채널"이라 함은 T1채널수를 말함.
- ③ 채널수 증감의 경우 각종 시험 및 고장수리품셈은 해당 시스템당 기설 채널수의 10%를 가산
- ④ 시스템 유니트 진단시험에서의 단위 "유니트"라 함은 DCS의 셀프 수를 말함.
- ⑤ 케이블 색별 랩핑의 단위 "개소"라 함은 랩핑하는 케이블 조수를 적용하여 양단랩핑시 2개소임.
- ⑥ 케이블 포설포박, 커넥터부 케이블포설 공정품셈은 "42 전자교환기 신·증설(공통)"의 해설①항을 준용한다.

5-1-6 디지털 전송접속 분배장치(DXC-13)

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | H/W시험사 | S/W시험사 |
|---------------|----------------|-----|--------|--------|
| 기초시험 | 기기전원시험 | 가 | 0.20 | - |
| 프로세서시험 | 프로세서 및 메모리시험 | SYS | 2.06 | 6.63 |
| System 시 험 | 셀프 진단시험 | 셀프 | 2.16 | 3.90 |
| | 경보시험 | SYS | 0.66 | - |
| | 시스템 확인시험 | " | 13.76 | 13.43 |
| | 상호접속 Mapping시험 | DS1 | 0.02 | 0.02 |

[해 설]

- ① 철거는 본 품셈의 30%, 재사용시는 50%적용.
- ② 각종 시험단위에서 “시스템”이라 함은 디지털 전송접속분배장치 시스템을 말함.
- ③ 설치 공정별은 “5-1-5 디지털회선 분배장치(DCS)”을 적용.

5-1-7 디지털 클럭공급장치(DOTS) 설치

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 | 보통인부 |
|------|-------------|-----|----------|-------|------|
| 장치설정 | 장치거치(셀프취부) | 대 | - | 0.03 | 0.02 |
| | 유 니 트 실 장 | 개 | - | 0.02 | - |
| 설치시험 | 전 원 전 압 시 험 | 대 | 0.08 | - | - |
| | 경보 및 접불시험 | " | 0.08 | - | - |
| | 입력클럭 신호시험 | 회 선 | 0.19 | - | - |
| | 출력클럭 신호시험 | 개 소 | 0.03 | - | - |

[해 설]

- ① 입력클럭 신호시험의 단위는 CREC반 유니트설치 수량을 기준하고 출력클럭 신호시험의 단위는 DIS반 유니트설치 수량을 기준함.
- ② 철거품셈은 50%적용. 단, 설치 시험품셈은 제외함.

5-1-8 PCM 반송 단국장치(삭제, 2010.12)

5-1-9 PCM 중계기(삭제, 2010.12)

5-1-10 전용회선 집중운용보전시스템(DELMONS-RS)설치(삭제, 2010.12)

5-1-11 전력선 반송보호 계전기 시설(반송계전기 단국장치)(삭제, 2010.12)

5-1-12 반송용 배선반(삭제, 2010.12)

5-1-13 원격소 장치(삭제, 2010.12)

5-1-14 시외시험대(240회선,120회선,TB-1)및 IPD반송용 배전가, 101회선 통제대, V-2 회선수용가(삭제, 2010.12)

5-1-15 디지털 계통보호전송장치(PITR : Protective Information Transmitter & Receiver)

| 공 정 별 | | 단 위 | 직 종 | 전 류 차 동 방 식 | 방 향 비 교 방 식 | 방 향 비 교 전 류 차 동 방 식 | 방 향 비 교 전 송 차 단 방 식 | E/O 방 식 | |
|---------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------|
| 조립 및 설치 | Bay 건립 | 대 | 통신설비공 특별인부 | 0.75 1.00 | 0.75 1.00 | 0.75 1.00 | 0.75 1.00 | 0.75 1.00 | |
| | Set 조립 | " | 통신설비공 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | |
| | Power Panel 조립 및 배선 | " | 통신설비공 특별인부 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.75 0.75 | |
| | 내부배선 및 기타결선 | " | 통신설비공 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |
| 시험 | 1.전송로시험 | | | | | | | | |
| | | o TL, El 전송로 | T/L | 통신관련산업기사 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | o 광 전송로 | " | 통신관련산업기사 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.국부시험 및 점검조정 | | | | | | | | |
| | | o 설비특성 시험 | | | | | | | |
| | | 전원전압측정 | T/L | 통신관련산업기사 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | 64kbps 측정 | " | " | 1.00 | - | 1.00 | - | - |
| | | 제어신호 송·수신 및 동작 | " | " | - | 1.50 | 1.50 | 4.00 | - |
| | | 전송지연 시간측정 | " | " | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | - |
| | | 전송차단방식 지연 시간측정 | " | " | - | - | - | 2.00 | - |
| | | 직통전화시험 | " | " | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | | LAN/NMS시험 | " | " | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - |
| | | G7B 데이터 저장상태 확인 | " | " | 0.50 | - | 0.50 | - | - |
| | | o 장비설정 상태확인 | T/L | 통신관련산업기사 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| | o 접자상태 및 케이블 결선상태 확인 | " | 통신관련산업기사 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 3.대국시험 및 종합시험 | | | | | | | | | |
| | o 대국간 송·수신상태 확인 | T/L | 통신관련산업기사 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
| | o 보호 배전반간 연동시험 | " | 통신관련산업기사 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | - | |

[해설]

- ① 철거(불용)는 본 품셈의 30%, 재사용은 본 품셈의 80% 적용.
- ② 시험품셈은 PITR장비 1대 구성기준이며, 2T/L(송전선로 계통) 동시 구성 시 본 품셈의 180% 적용.
- ③ 내부배선 및 기타결선은 PITR장비에 한함.
- ④ PITR장비에서 각 설비(광단국, 보호배전반)간 케이블 포설, 배선 및 결선품셈은 별도 가산. 단, PCM케이블 포설품셈은 "3-1-26 제어용 케이블 신설"품셈 적용.

5-2 무선시설

5-2-1 VHF(100W 이하) 이동국 송·수신기 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신 설비공 | 용접공 | 철 공 | 보 통 인 부 |
|------------------------------|--------------|-----------|------|------|------------|
| 철대재단 및 차량가공 설 치 가 공 및 용 접 | - | - | - | 1.00 | - |
| 세 부 가 공 및 끝 손 질 | - | - | 0.65 | 0.65 | - |
| 공중선단자 설치 가공 | - | - | - | 0.65 | - |
| 설 치 대 제 작 | - | - | - | 1.00 | - |
| 조 립 설 치 | - | 1.00 | - | - | - |
| 배 선 및 결 선 | - | 0.50 | - | 0.50 | 1.00 |
| 국부점검 및 조정시험 | - | 1.00 | - | - | - |
| 대 국 시 험 | 4.00 | - | - | - | - |
| | 2.00 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① SSB(100W이하) 이동국도 본공량에 준함.
- ② 철거 30%.(철거 해당분품셈에 한함)
- ③ 비행점검을 요할시는 국부점검 및 조정시험, 대국시험품셈을 200%.
- ④ 운행중인 기관차에 설치할 경우 50% 가산.
- ⑤ 멀티플 채널(Multiple Channel)에서 매 채널(Channel) 증가당 점검 및 대국시험품셈을 20% 가산.

5-2-2 VHF 또는 UHF(100W 이하) 고정국 송·수신기 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 | 보통인부 |
|-------------|----------|-------|------|
| 조 립 설 치 | - | 0.50 | 1.00 |
| 배 선 및 결 선 | - | 3.00 | 2.00 |
| 국부점검 및 조정시험 | 4.00 | - | - |
| 대 국 시 험 | 2.00 | - | - |

[해 설]

- ① VHF 또는 UHF(50W 이하) 고정국 송·수신기 신설은 본 품셈의 60%를 적용하고, GPS, DGPS, 옴니 안테나의 수신기 설치 및 시험은 본 품셈 대국시험 품셈을 적용.
- ② 멀티플 채널(Multiple Channel)은 매 채널(Channel) 증가당 점검 및 대국 시험품셈을 20% 가산
- ③ SSB(100W이하)는 본 공량과 동일함.
- ④ 비행점검을 요할시는 국부점검 및 조정시험, 대국시험품셈을 200%.
- ⑤ 철거.(불용 30%, 재사용 80%)

5-2-3 VHF 또는 UHF(110W 이상) 고정국 송·수신기 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 | 보통인부 |
|-------------|----------|-------|------|
| 조 립 설 치 | - | 0.60 | 1.20 |
| 배 선 및 결 선 | - | 3.60 | 2.40 |
| 국부점검 및 조정시험 | 10.00 | - | - |
| 대 국 시 험 | 4.50 | - | - |

[해 설]

- ① 철거 30%.(철거 해당분품셈에 한함)
- ② 멀티플 채널(Multiple Channel)은 매 채널(Channel) 증가당 국부점검 및 조정시험, 대국시험품셈의 20% 가산.
- ③ SSB(110W이상)도 본 공량에 준함.
- ④ 비행점검을 요할시는 국부점검 및 조정시험, 대국시험품셈을 200%.

5-2-4 중·단파(500W 이하) 송·수신기 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 |
|---------------|----------|-------|
| 전 원 배 선 | 0.50 | 0.50 |
| 신 호 선 배 선 | 0.50 | 0.50 |
| 급 전 선 실 내 배 선 | 1.00 | 2.00 |
| 접지선매설 및 인입작업 | 0.50 | 0.50 |
| 시 험 | 5.00 | 1.00 |

[해 설]

- ① 접지는 100Ω 이하.
- ② 터파기, 되메우기 별도.
- ③ 중·단파(100W이하)도 본 공량에 준함.(단, 시험품셈을 2인으로 계상)
- ④ 비행점검을 요할시는 시험품셈을 200%.
- ⑤ 철거 30%.(철거 해당분품셈에 한함)

제 5 장 전송시설공사

5-2-5 중·단파 송신기 신설

| 출 력(kW) | | 통신관련기사 | | | | | 통신관련산업기사 | | | | | 통신설비공 | | | | | 보통인부 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | 5이 이하 | 10이 이하 | 50이 이하 | 100이 이하 | 300이 이하 | 0.5 ~ 1.5 | 5이 이하 | 10이 이하 | 50이 이하 | 100이 이하 | 300이 이하 | 0.5 ~ 1.5 | 5이 이하 | 10이 이하 | 50이 이하 | 100이 이하 | 300이 이하 | 0.5 ~ 1.5 | 5이 이하 | 10이 이하 | 50이 이하 | 100이 이하 | 300이 이하 |
| 기 초 작 업 | 포 장 해 체 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 |
| | 점검 및 목록대조 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
| | 기기반입 및 장치 | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 22.0 |
| | 기초대 설치 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
| 조 립 및 설 치 | 전 원 부 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
| | 제 어 부 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
| | 고 주 파 단 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 27.0 | - | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 |
| | 저 주 파 단 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
| | 공중선 절체장치 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| | 공중선 동조사 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | - | - | - | - | - | - |
| 조 정 | 전 원 부 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 제 어 부 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 고 주 파 단 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - |
| | 저 주 파 단 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - |
| 시 험 | 회 로 결 선 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
| | 절 연 내 력 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 파 변 조 내 력 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기기단속 운전 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기기연속 운전 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 시험전과 발사작업 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | - | - | - | - | - | - |
| 공 중 선 정 합 | 공중선 정합회로 설계 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 공중선 동조사 정합 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - |
| 측 정 및 교 정 | Audio입력임피던스 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
| | 공중선 임피던스 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
| | 반송파 주파수편차 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 변조 직선성 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 변조 주파수특성 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 의 율 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 신호대잡음비 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Harmonics&Spurious | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

[해 설]

- ① 철거는 30%.(철거 해당분품셈에 한함)
- ② 철거 재사용품셈은 80%.
- ③ 배선 및 접지 등은 별도 계상.
- ④ 500kW 이하는 300kW 이하품셈의 180%.
- ⑤ 1,000kW 이하는 500kW 이하품셈의 180%.
- ⑥ 1,500kW 이하는 1,000kW 이하품셈의 180%.
- ⑦ 동일 송신기 또는 공중선 동조사 등을 2대 동시 설치시는 1대품셈의 180%.
- ⑧ 공중선 2기일 경우 동조사 정합품셈은 1기품셈의 300%.
- ⑨ 송신기 콤파이너 설치와 조정은 당해 송신기의 공중선 동조사 1대 설치 및 정합품셈의 100%.
- ⑩ 열교환기, 냉각수조, 배관, 배기덕트 등은 별도 계상.
- ⑪ 반도체형 모듈화로 구성된 송신기의 조립 및 설치품셈은 기본 품셈의 70% 적용.
- ⑫ 장비제작사 기술자 기술지원시 조정, 시험, 측정 및 교정품셈은 기본 품셈의 60% 적용.

5-2-6 단파수신기(SSB 수신기)

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|------------|--------------|------------|------------|
| 기 기 설 치 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 기기 조정 및 시험 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

[해 설]

- ① 철거는 본 품셈의 50% 적용.
- ② 전파수신기는 본 품셈에 적용.
- ③ 배선가 및 덕트 공정은 제외.

5-2-7 신호발생장치 신설

(단위 : 대(통신설비공))

| 공정별 \ 규 격 | 정 지 형 | | | |
|-----------|-------|-------|--------|--------|
| | 15W이하 | 50W이하 | 100W이하 | 150W이하 |
| 기기설치 | 0.10 | 0.15 | 1.00 | 1.00 |
| 배 선 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 0.80 |
| 시 험 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 1.00 |

[해 설]

- ① 철거 30%.
- ② 회전형은 10%를 가산.

5-2-8 마이크로웨이브(Micro Wave) R-F송 · 수신기 신 · 증설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련기사 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 | 보통인부 |
|-----------------|--------|----------|-------|------|
| 포장해체 및 현품대조 | - | - | 0.50 | 0.50 |
| B a y 건 립 | - | - | 0.50 | 1.00 |
| S e t 조 립 | - | 1.00 | 3.12 | - |
| 내부결선 및 기타결선 | 1.00 | - | 2.00 | 0.75 |
| 국부조작시험 및 각 판넬점검 | 23.38 | - | - | - |
| 대 국 종 합 시 험 | 16.10 | - | - | - |

[해 설]

- ① 멀티플(Multiple) UHF R-F송 · 수신기 공량은 본 공량에 준함.
- ② 철거 30%.(철거 해당분 품셈에 한함)

5-2-9 마이크로웨이브(Micro Wave) Power Amplifier

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련기사 | 통신설비공 | 보통인부 |
|-----------------|--------|-------|------|
| B a y 건 립 | - | 0.50 | 1.00 |
| S e t 조 립 | - | 5.00 | - |
| 내부결선 및 기타결선 | - | - | 0.75 |
| T. W. T 조 립 설 치 | 1.00 | - | 1.00 |
| 국부조작시험 및 각 판넬점검 | 6.31 | - | - |

[해 설] 철거 30%.(철거 해당분 품셈에 한함)

5-2-10 패시브 리플렉터(Passive Reflector)(30㎡ 기준)

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련기사 | 무선안테나공 | 비 계 공 | 보통인부 |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 1. 조 립 설 치 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 |
| 2. 방 향 조 정 | 5.00 | 5.00 | - | - |

[해 설]

- ① 철탑기저부에서 15m까지 본 품셈 적용.
- ② 설치지점 높이가 매 1m초과 3m증가할 때마다 1, 2항품셈의 10% 가산.
- ③ 표면적 10㎡ 증가마다 1항 품셈의 20% 가감.
- ④ 철거는 30%.(철거 해당분 품셈에 한함)
- ⑤ 한 구간당 Passive Reflector 2대일 경우는 대당 2항품셈의 50% 가산.
- ⑥ 철탑건립품셈 별도계상.

5-2-11 의사공중 설치

| 규 격 별 | 통신관련기사 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 | 보통인부 |
|------------|--------|----------|-------|-------|
| 10W-100W | - | - | 1.00 | - |
| 1kW 이하 | - | 1.00 | 1.00 | - |
| 5kW 이하 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| 10kW 이하 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| 50kW 이하 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
| 100kW 이하 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
| 300kW 이하 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
| 500kW 이하 | 5.50 | 11.00 | 11.00 | 9.00 |
| 1,000kW 이하 | 11.00 | 22.00 | 22.00 | 18.00 |

[해 설]

- ① 철거(불용)는 본 품셈의 30%, 재사용은 본 품셈은 50%적용.
- ② 냉각수조, 배관, 배기덕트, 펌프 설치품셈은 별도계상.
- ③ 2대이상 동시설치는 1대품셈의 80% 가산.(1대설치마다)

5-2-12 파라볼릭(Parabolic) 안테나 설치

가. 철탑설치

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | 통신관련기사 | 무선안테나공 | 비 계 공 | 보통인부 |
|---------|------------|--------|--------|-------|-------|
| Ø1.2m이하 | 1. 조립인양설치 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| | 2. 방 향 조 정 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 |
| Ø2.0m이하 | 1. 조립인양설치 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 6.30 |
| | 2. 방 향 조 정 | 2.00 | 5.00 | - | 2.00 |
| Ø3.0m이하 | 1. 조립인양설치 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 |
| | 2. 방 향 조 정 | 2.00 | 5.00 | - | 2.00 |
| Ø4.0m이하 | 1. 조립인양설치 | 5.00 | 10.70 | 5.00 | 13.00 |
| | 2. 방 향 조 정 | 3.00 | 6.00 | - | 2.00 |
| Ø5.0m이하 | 1. 조립인양설치 | 7.25 | 15.10 | 6.00 | 17.10 |
| | 2. 방 향 조 정 | 3.00 | 8.00 | - | 2.00 |

제 5 장 전송시설공사

[해 설]

- ① 첩탑기저부에서 15m까지 본 품셈 적용.
- ② 설치지점 높이가 매 1m초과 3m증가할 때마다 1, 2항품셈의 10% 가산.
- ③ 철거는 30%.(철거 해당분품셈에 한함)
- ④ Passive Reflector 1대 경유시는 2항품셈의 70% 가산.
- ⑤ 한구간당 Passive Reflector 2대 경유시는 2항품셈의 100% 가산.
- ⑥ 첩탑건립품셈 별도 계상.
- ⑦ UHX형 설치시는 1항품셈의 130%.

나. 건물설치

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신설비공 | 보통인부 |
|---------|--------------|--------------|-------|------|
| Ø1.2m이하 | 1. 인양조립설치 | - | 0.51 | 0.26 |
| | 2. 방향 및 시험조정 | 0.51 | - | - |
| Ø2.4m이하 | 1. 인양조립설치 | - | 1.15 | 0.58 |
| | 2. 방향 및 시험조정 | 1.15 | - | - |
| Ø3.2m이하 | 1. 인양조립설치 | - | 2.20 | 1.10 |
| | 2. 방향 및 시험조정 | 2.20 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 5층 이하 기준.
- ② 기계장비(고가트럭, 크레인, 윈저등)를 이용하여 인양설치시 기계장비의 손료 및 운전경비는 별도 계상.
- ③ 콘버터(LNB : Low Noise Block)는 “5-3-1 방송 공동수신설비 신·증설”을 적용.
- ④ 기초대(콘크리트 또는 앵글, 스텐 등)설치품셈은 별도 계상.
- ⑤ 철거불용 50%, 재사용 80%.

5-2-13 VHF, 음니, 코너 안테나(Corner Antenna)

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련기사 | 무선안테나공 | 비 계 공 | 특별인부 |
|----------------|--------|--------|-------|------|
| 1. 조 립 인 양 설 치 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
| 2. 방 향 조 정 | 2.00 | 1.00 | - | - |

[해 설]

- ① 첩탑기저부에서 15m까지 본 품셈 적용.
- ② 설치지점 높이가 매 1m초과 3m까지 증가할 때마다 1, 2 항품셈의 10% 가산.
- ③ 중·단파를 제외한 기타 지향성 안테나는 1항 50%, 2항 100%의 품셈 적용.
- ④ 중·단파를 제외한 고정용 무지향 안테나는 1항만 50% 적용. 단, 비계틀을 설치하지 않을 경우 비계공은 제외.
- ⑤ 길이가 3m이하 안테나(VHF, GPS, DGPS, 음니안테나)인 경우 1항 30%를 적용하고, 수신기 설치 및 시험은 “5-2-2 VHF 또는 UHF(100W 이하) 고정국 송·수신기 신설” 준용.
- ⑥ 철거는 30%.(철거 해당분 품셈에 한함)
- ⑦ 첩탑건립품셈 별도가산.

5-2-14 단파 공중선 설치

Curtain-Antenna 설치

(단위 : 3Wire 1Dipole 1단)

| 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 통신관련 기 능 사 | 무 선 안테나공 | 통 신 외선공 | 송전 전공 | 용접공 | 보통 인부 |
|---|--------------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| 1. ANT Element : 제작 설치 | 2.00 5.00 | - - | - 5.00 | 8.00 - | - 10.00 | 5.60 - | 6.00 11.50 |
| 2. Element 지지용트라스: 제작 설치 | - 0.30 | 0.60 - | - - | 4.00 - | - 1.60 | 1.80 - | 2.00 3.20 |
| 3. 임피던스 매칭트랜스 : 제작 설치 | 0.80 - | 1.20 - | - 4.50 | - - | - 3.20 | 2.10 - | 2.50 6.00 |
| 4. 상부 Dividing 급전선 : 제작 설치 | 1.00 0.50 | 2.00 1.50 | - - | 8.00 - | - 4.00 | 3.50 - | - 8.00 |
| 5. 수직입상급전선 : 제작 설치 | 1.00 0.50 | 2.00 1.50 | - - | 8.00 - | - 4.00 | 3.50 - | - 8.00 |
| 6. Element 지지보조지선: 제작 설치 | - - | 1.00 0.50 | - - | 6.00 - | - 6.00 | - - | 6.00 8.00 |
| 7. Stub Matching : Network 제작 설치 | 1.50 4.00 | - - | - - | 8.00 - | - 10.00 | 4.00 - | 4.00 15.00 |
| 8. Slew Switch : 제작 설치 | - 1.60 | 8.00 6.00 | 2.00 - | 2.00 3.00 | - - | - - | 10.00 12.00 |
| 9. Reflector Screen : (10선-12선) 제작 설치 | - - | 3.00 2.00 | - - | 6.00 - | - 4.00 | - - | 4.00 10.00 |
| 10. 임피던스측정 및 정합 | 7.00 | 14.00 | 14.00 | - | - | - | 14.00 |

[해 설]

- ① 주파수 9MHz대를 사용하는 안테나에 적용.
- ② 2Bay일 경우 본 품셈의 110% 가산.
- ③ 옥애자 삼입 1개당 전공 0.08인 가산.
- ④ 턴바클 삼입, 해설 ③항과 동일.
- ⑤ 급전선 설치자재로 동관을 사용할 경우의 품셈임. 따라서 동선을 사용할 경우
공정 3, 4, 5, 6항의 용접공 품셈삭제.
- ⑥ 공정 1, 9항에서 동일장소에 1단이상 설치시 추가분에 한하여는 해당공정의
90% 적용.
- ⑦ 철거 50%.(재사용 80%)
- ⑧ 임피던스 측정 및 정합품셈은 Dipole Antenna Stack 혹은 4Stack 1Bay 1식 품셈임.
2Bay일 경우 본 품셈의 50% 가산.

5-2-15 단파공중선

가. 다브레트 공중선

(단위 : 조)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 무 선 안테나공 | 통 신 외선공 | 보 통 인 부 |
|-----------|--------------|-------------|------------|------------|
| 공중선소자조립 | 1.00 | - | 1.00 | 0.50 |
| 공중선가설작업 | - | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| 공 중 선 시 험 | 1.00 | 0.50 | - | - |
| 소 운 반 | - | - | - | 1.00 |

[해 설]

- ① 사용주파수 2-30MHz대 안테나에 적용.
- ② 설치높이 30m기준, 높이 3m마다 해당품셈 5% 가산.
- ③ 급전선은 동관사용시 적용.
- ④ 동일 개소에 1단 이상 설치시 추가분은 해당공정의 70% 가산.
- ⑤ 철거는 50% 적용.
- ⑥ 역 L형 설치시에는 공중선소자 건립, 공중선시험, 소운반품셈은 본 품셈을 적용하고 공중선 가설작업은 본 품셈의 110% 적용.

나. 립빅공중선

(단위 : 면)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 무 선 안테나공 | 통 신 외선공 | 보 통 인 부 |
|-----------|--------------|-------------|------------|------------|
| 공중선소자조립 | 2.00 | - | 2.00 | 1.00 |
| 공중선가설작업 | - | 3.00 | 3.00 | 1.50 |
| 공 중 선 시 험 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| 소 운 반 | - | - | - | 2.00 |

[해 설]

- ① 1조 공중선을 기준으로 하되 1조 증가마다 50%씩 가산한다.
- ② V형 공중선은 립빅 공중선의 60%를 적용한다.
- ③ 공중선용 매칭박스 및 종단저항 취부 및 시험품셈 포함.
- ④ 철거는 본 품셈의 50% 적용한다.

다. 동축급전선 인장포설

(단위 : m)

| 규 격 별 | 무선안테나공 | 통신외선공 | 보통인부 |
|-------------|--------|-------|------|
| 피복외경 15mm이하 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| " " 초과 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |

[해 설]

- ① 철거는 본 품셈의 30% 적용한다.

5-2-16 단파대 LP안테나 인양 설치

| 공 정 별 | 통신관련기사 | 무선안테나공 | 통신외선공 | 보통인부 |
|----------------|--------|--------|-------|-------|
| 1. 포 장 해 체 점 검 | - | - | 2.60 | 2.08 |
| 2. 조 립 인 양 설 치 | - | - | - | - |
| 가. Boom 조 립 | 0.50 | - | 1.00 | 10.80 |
| 나. Boom 인양취부 | 1.00 | 7.20 | 1.00 | 18.00 |
| 다. 소 자 조 립 | 5.02 | - | 1.00 | - |
| 라. 소자인양 취부 | 3.10 | 8.00 | 2.00 | 18.00 |
| 마. 배 선 및 결 선 | - | 1.00 | 8.00 | - |
| 3. 특성시험 및 조정 | 4.00 | - | 7.50 | - |

[해 설]

- ① 설치고 30m 기준.
- ② 동일장소에 1개이상 설치시 추가분은 본 공정량품셈의 80% 적용.
- ③ 철거 30%(재사용 80%).
- ④ 철탑건립 별도 계상.
- ⑤ 급전선 설치품셈 별도 가산.
- ⑥ 안테나 결합 및 분배장치 설치품셈 별도 가산.
- ⑦ 소운반 포함.
- ⑧ 마니라로프 사용료 별도 계상.
- ⑨ 지세 할증률 적용.

5-2-17 중파방송용 삼각지선식 철탑건립

(단위 : 6미터(20휘트)1기)

| 공 정 별 | 규 격 | (폭)60이하 (단위 : cm) | (폭)90이하 (단위 : cm) | (폭)120이하 (단위 : cm) | (폭)180이하 (단위 : cm) |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 철탑자재분류 | 무선안테나공 특별인부 | 0.11 0.30 | 0.12 0.37 | 0.13 0.40 | 0.20 0.60 |
| 2. 철탑조립 | 통신외선공 특별인부 철탑공 | 0.68 0.90 0.07 | 0.73 1.30 0.10 | 0.78 1.80 0.13 | 1.00 2.40 0.19 |
| 3. 철탑건립 | 무선안테나공 통신외선공 보통인부 | 2.16 3.00 4.70 | 3.02 4.20 6.50 | 3.88 5.40 8.46 | 5.61 7.80 12.22 |
| 4. 3방향 지선취부 (1개소당 길이 20m기준) | 통신외선공 보통인부 | 2.20 1.20 | 3.77 1.74 | 4.90 2.28 | 6.76 3.12 |
| 5. 항공장애표시등 설치(2단 기준) 500W 1EA, 100W 2EA | 송전전공 보통인부 | 4.10 1.10 | 4.10 1.10 | 4.10 1.10 | 4.10 1.10 |
| 6. 위치 및 수직측량 | 지적산업기사 지적기능사 | 4.00 8.00 | 4.00 8.00 | 5.00 9.00 | 6.00 11.00 |
| 7. 좌애자설치 | 무선안테나공 보통인부 | 1.20 0.60 | 1.50 0.70 | 2.00 1.00 | 3.00 1.50 |
| 8. 피뢰침 설치 (피뢰기) | 송전전공 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 9. 링트랜스설치 | 통신외선공 보통인부 | 1.40 0.80 | 1.40 0.80 | 1.40 0.80 | 1.40 0.80 |
| 10. 철탑도장 | 무선안테나공 도장공 | 0.43 0.43 | 0.64 0.64 | 0.85 0.85 | 1.30 1.30 |

[해 설]

- ① 설치높이 12미터 이하 기준.
- ② 설치높이 12미터에서 매 6미터 추가마다 본 품셈 10% 가산.
- ③ 동일 장소에 1개이상 설치시 추가분은 본 품셈의 80%.
- ④ 옥애자 및 턴바클 삽입은 개당 통신외선공 0.08인 별도 가산.
- ⑤ 철탑기초 및 지선기초품셈 별도.
- ⑥ 지선 장력 조정품셈 포함. 별도 장력조정만 할시 지선설치품셈의 20%.
- ⑦ 3방향 지선취부는 설치높이 12미터 길이 20미터 이내임.
- ⑧ 지선 길이가 기본길이 20미터를 초과할시 100% 초과마다 품셈의 30% 가산.
- ⑨ 5항의 항공장애 표시등 설치에서 500W 전구1개 추가시 본 품셈의 50% 가산.
- ⑩ 철거공량은 50%.(재사용 80%)
- ⑪ 작업장내 소운반품셈 포함.
- ⑫ 도장은 파이프안테나에 준함.

5-2-18 공중선 철탑 건립

가. 자립식 철탑 건립

| 공 정 별 | 단 위 | 무 선 안테나공 | 통 신 외선공 | 지 적 산업기사 | 지 적 기능사 | 철 공 | 보 통 인 부 |
|------------|-----|-------------|------------|-------------|------------|------|------------|
| 1. 건 립 | Ton | 6.50 | 6.50 | - | - | - | 5.00 |
| 2. 철탑위치 측량 | 기 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | - |
| 3. 철탑보안등시설 | 조 | 1.00 | 2.00 | - | - | 1.00 | - |
| 4. 피뢰침 시설 | " | 1.00 | 2.00 | - | - | 1.00 | - |

[해 설]

- ① 기초공량 불포함.
- ② 평지기준.
- ③ 지상 6m이하 볼트 폰지타(볼트 풀림방지) 포함.
- ④ 기당소요 마나라로프 3/4" 및 5/8" 소요 손료 별도가산.
- ⑤ 환경 및 지세조건에 따른 할증률 적용할 것.
- ⑥ 철거공량 50%.(재사용 80%)(철거 해당분 품셈에 한함)
- ⑦ 현장 가공 포함.
- ⑧ 조명용 자립식 철탑은 본 공량에 준함. (단, 무선안테나공은 배전전공으로 적용 합산한다)
- ⑨ 가설비는 별도 계상.

나. 조립식 강관주형 철탑 건립

| 공 정 별 | 단 위 | 무선안테나공 | 통신외선공 | 특별인부 |
|---------|-----|--------|-------|------|
| 철탑자재 분류 | Ton | 0.50 | 1.20 | 1.20 |
| 건 립 | " | 3.60 | 3.60 | 2.60 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 강관주, 사다리, 안전띠, 중간휴게소, 철탑상부 작업대 설치를 포함.
- ② 철탑위치 측량, 보안등시설, 피뢰침 시설 및 기타 해설은 "가. 자립식 철탑 건립" 준용.
- ③ 조명용 조립식 강관주는 본 공량에 준함.(단, 무선안테나공은 배전전공으로 적용 합산한다)
- ④ 건물옥상 및 옥탑에 건립시는 건립품셈의 120% 적용.
- ⑤ 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상.(기계화시공 및 기계경비산정 참고)

5-2-19 전파급전선, 방사형 및 누설동축케이블 설치

가. Rigid Feeder(Ø120m/m)(Ø5 ") 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 무 선 안테나공 | 통신외선공 (송전전공) | 보 통 인 부 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| 1.포장해체 및 점검 | 개(Box) | - | 0.40 | - | 0.40 |
| 2.인양설치 | 10m | 6.50 | 10.17 | 12.50 | 12.00 |
| 3.공기압력시험 및 점검 | 식 | - | 5.40 | 8.00 | - |
| 4.최종특성측정 | " | 4.20 | - | - | 4.20 |

[해 설]

- ① 행거(Hanger) 2조 설치품셈 포함.
- ② 지상24m이상일때는 송전전공이 시공한다.
- ③ 철거.(불용30%, 재사용 80%)
- ④ 2선동시 설치는 본 품셈의 180%, 3선 260%, 4선 340%, 4선초과는 초과 1선당 80% 가산적용.
- ⑤ 후렉시블(Flexible) 케이블은 본 품셈의 80% 적용.

나. Rigid Feeder(Ø77m/m)(Ø3 ⅝ ")

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 무 선 안테나공 | 통신외선공 (송전전공) | 보 통 인 부 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| 1.포장해체 및 점검 | 개(Box) | - | 0.30 | - | 0.35 |
| 2.인양설치 | 10m | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 7.00 |
| 3.공기압력시험 및 점검 | 식 | - | 2.70 | 6.00 | - |
| 4.최종특성측정 | " | 4.00 | - | - | 4.00 |

[해 설] Ø120m/m Rigid Feeder 설치 해설란 준용.

다. Rigid Feeder(Ø1 ⅝ ")

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 무 선 안테나공 | 통신외선공 (송전전공) | 보 통 인 부 |
|---------------|--------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| 1.포장해체 및 점검 | 개(Box) | - | 0.30 | - | 0.30 |
| 2.인양설치 | 10m | 2.08 | 3.33 | 4.17 | 3.33 |
| 3.공기압력시험 및 점검 | 식 | - | 1.50 | 4.00 | - |
| 4.최종특성측정 | " | 3.80 | - | - | 3.80 |

[해 설] Ø120m/m Rigid Feeder 설치 해설란 준용.

라. Feeder Cable(Heliox) ($\varnothing 7/8$ ")설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 무 선 안테나공 | 통신외선공 (송전전공) | 보 통 인 부 | 비 고 |
|---------------|-----|-------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| 1.포장해체 및 점검 | 드럼 | - | 0.20 | - | 0.25 | - |
| 2.인양설치 | 10m | 0.77 | 1.15 | 1.54 | 1.15 | - |
| 3.공기압력시험 및 점검 | 식 | - | 1.20 | 3.50 | - | Air Type 적용 |
| 4.최종특성측정 | " | 3.00 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① 행거(Hanger) 2조 설치품셈 포함.
- ② 지상 24m이상일 때는 송전전공이 시공한다.
- ③ 철거30%(불용), 재사용 철거분은 80%.
- ④ 드럼감기 및 풀기품셈은 드럼당 포장해체 및 점검품셈을 적용.
- ⑤ 2선 동시 설치는 본 품셈의 180%, 3선 260%, 4선 340%, 4선초과는 초과 1선당 80% 가산적용.
- ⑥ 1 $\frac{1}{4}$ "는 본 품셈의 110%, 1 $\frac{5}{8}$ "는 본 품셈의 120%를 적용.

마. Feeder Cable(Heliox) ($\varnothing 1/2$ " 이하)설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 무 선 안테나공 | 통신외선공 (송전전공) | 보 통 인 부 | 비 고 |
|---------------|-----|-------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| 1.포장해체 및 점검 | 드럼 | - | 0.20 | - | 0.20 | - |
| 2.인양설치 | 10m | 0.58 | 0.86 | 1.15 | 0.86 | - |
| 3.공기압력시험 및 점검 | 식 | - | 1.00 | 2.00 | - | Air Type 적용 |
| 4.최종특성측정 | " | 3.00 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① Feeder Cable(Heliox)($\varnothing 7/8$ ") 설치 해설란 준용.
- ② $3/8$ " 급전선 포설품셈은 본 품셈의 "인양설치"품셈 중 무선안테나공을 제외한 40% 적용.

바. 방사형 및 누설동축케이블 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 무 선 안테나공 | 통 신 외선공 | 보 통 인 부 |
|--------------|-----|-------------|-------------|------------|------------|
| 1. 포장해체 및 점검 | 드럼 | - | 0.20 | - | 0.25 |
| 2. 포설 | 10m | 0.50 | 0.67 | 0.83 | 0.50 |
| 3. 최종특성시험 | 식 | 3.00 | - | - | - |

제 5 장 전송시설공사

[해 설]

- ① 양카볼트, 크램프 설치품셈 포함.
- ② 포설은 다음과 같이 체감 적용한다.(단, 구내포설시에는 제외한다)

| 구 간 | 적용률(%) | 구 간 | 적용률(%) |
|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 300m 이하 | 100 | 1,001 - 2,000m 까지 | 60 |
| 301 - 500m 까지 | 80 | 2,001 - 3,000m 까지 | 50 |
| 501 - 1,000m 까지 | 70 | 3,001m 이상 | 40 |

- ③ 철거30%(불용), 재사용 80%.
- ④ 드럼 풀기와 감기품셈은 포장해체 및 점검품셈을 적용.
- ⑤ 2선 동시 설치는 본 품셈의 180%.
- ⑥ 본 품셈은 7/8" 기준이며, 1 1/8" 는 본 품셈의 120%, 1 1/4" 는 본 품셈의 110%, 1 1/2" 는 본 품셈의 80% 적용.

5-2-20 중파 급전선 설치

(단위 : 20-22m(1구간))

| 공 정 별 | 통신관련기사 | 통신외선공 | 보통인부 |
|-------------------|--------|-------|------|
| 6선식 1. 포장해체 및 재단 | - | 0.90 | 1.00 |
| 2. 인양 설치 | 0.60 | 1.50 | 1.90 |
| 3. 임피던스 측정 | 4.00 | 3.00 | - |
| 12선식 1. 포장해체 및 재단 | - | 1.50 | 1.60 |
| 2. 인양 설치 | 0.90 | 2.40 | 2.65 |
| 3. 임피던스 측정 | 4.00 | 3.00 | - |
| 24선식 1. 포장해체 및 재단 | - | 2.20 | 2.40 |
| 2. 인양 설치 | 1.50 | 3.50 | 3.40 |
| 3. 임피던스 측정 | 6.00 | 4.00 | - |

[해 설]

- ① 지상고 6m이하 설치.
- ② Bracket 1개 설치품셈 포함.
- ③ 좌애자 1개 설치품셈 포함.
- ④ 좌애자 1개이상 설치시 별도 계상.
- ⑤ 건주공사 별도.
- ⑥ 접지 및 접지선 별도.
- ⑦ 장력 조정품셈 포함, 장력조정만 할시는 설치품셈의 20%.
- ⑧ Turn Pole 및 Down Pole 부분설치시는 본 품셈의 1구간당 설치품셈으로 계상한다.
- ⑨ 공정 3.항의 임피던스 측정은 1공사 구간당 품셈이다.
- ⑩ 철거 50%.(재사용 80%)

5-2-21 단파 급전선 설치

(단위 : 20-22m(1구간))

| 공 정 별 | 통신관련기사 | 통신외선공 | 보통인부 |
|------------------------|--------|-------|------|
| 2선식 1. 포장해체 및 재단 | - | 0.40 | 0.50 |
| 2. 인양 설치 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |
| 3. 임피던스 측정 | 4.50 | 4.00 | - |
| 4선식 1. 포장해체 및 재단 | - | 1.30 | 1.50 |
| 2. 인양 설치 | 1.20 | 3.20 | 3.00 |
| 3. 임피던스 측정 | 6.00 | 5.00 | - |
| Caga Type 1. 포장해체 및 재단 | - | 1.30 | 1.50 |
| 2. 인양 설치 | 1.20 | 3.70 | 3.50 |
| 3. 임피던스 측정 | 6.00 | 5.00 | - |

[해 설]

- ① 지상고 6m 이하 설치.
- ② Bracket 1개 설치품셈 포함.
- ③ 좌애자 2개 설치품셈 포함.
- ④ 건주공사 별도.
- ⑤ 접지 및 접지선 별도.
- ⑥ 장력 조정품셈 포함, 장력조정만 할시는 설치품셈의 20%.
- ⑦ Turn Pole 및 Down Pole부분 설치시는 본 품셈의 1구간당 설치품셈으로 계상한다.
- ⑧ 4선식에서 크랩프 18개 설치품셈 포함.
- ⑨ 공정 3.항의 임피던스 측정은 1공사 구간당 품셈이다.
- ⑩ 급전선 자재로 동관을 사용할시 보통인부 1.5인, 용접공 1.5인을 공정 1.항에 별도 계상.
- ⑪ 철거 50%.(재사용 80%)

5-2-22 디하드레이터(Dehydrator)

(단위 : 1 Route)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 |
|-----------|----------|-------|
| 조 립 및 설 치 | - | 2.00 |
| 조 정 및 시운전 | 2.00 | 2.00 |

[해 설]

- ① 철거는 30%.(철거 해당분 품셈에 한함)

제 5 장 전송시설공사

5-2-23 웨이브 가이드(Wave Guide)

(단위 : 1 Route(10m))

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 산업기사 | 무 선 안테나공 | 통 신 설비공 | 석 공 | 보 통 인 부 |
|------------|-----|--------------|-------------|------------|------|------------|
| 랙(Rack)설 치 | 조 | - | 1.25 | - | 1.00 | 2.00 |
| W/G조립설치 | 10m | 1.25 | 2.00 | 2.50 | - | - |
| W/G시 험 | 조 | 0.50 | - | 1.00 | - | - |

[해 설]

- ① 철거는 30%.(철거 해당분 품셈에 한함)
- ② 2 Route 공량은 본 공량의 50% 가산.
- ③ 운반비 불포함.
- ④ “포장해체 및 점검”의 품셈은 “5-2-19 전파급전선, 방사형 및 누설동축케이블 설치”의 “다. Rigid Feeder(Ø1 5/8 ”)”항 적용.

5-2-24 브랜칭 필터(Branching Filter) 신 · 증설

(단위 : 1 Route(10m))

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 | 보통인부 |
|-----------|----------|-------|------|
| S e t 설 치 | - | 1.00 | 1.00 |
| 특 성 시 험 | 1.93 | - | - |

[해 설] 철거는 30%.(철거 해당분 품셈에 한함)

5-2-25 콤바이너(Combiner) 신 · 증설

| 공 정 별 | 통신관련기사 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 | 보통인부 |
|-------------|--------|----------|-------|------|
| B a y 건 립 | - | - | 0.50 | 1.00 |
| S e t 조 립 | - | - | 3.75 | - |
| 내부결선 및 기타결선 | 1.00 | - | 2.00 | 0.75 |
| 국 부 시 험 점 검 | - | 19.56 | - | - |
| 대 국 종 합 시 험 | - | 24.83 | - | - |

[해 설] 철거 30%.(철거 해당분 품셈에 한함)

5-2-26 결합여파기(Coupling Filter) 및 특수보조여파기(Auxiliary Filter)

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 직 종 | 결합여파기 | 특수보조여파기 |
|----------------|----------|-------|---------|
| 설 치 | 통신설비공 | 0.75 | 0.75 |
| | 보 통 인 부 | 0.75 | 0.75 |
| 결 선 주파수특성시험 | 통신설비공 | 0.25 | 0.50 |
| | 통신관련산업기사 | 1.30 | 1.33 |

[해 설] 철거는 30%.(철거 해당분 품셈에 한함)

5-2-27 원형 도파관 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 무 선 안테나공 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|-----------------|-----|-------------|-------------|------------|------------|
| 1. 포장해체 및 현품대조 | 상 자 | 0.33 | - | - | 0.66 |
| 2. 조 립 인 양 설 치 | 10m | 1.50 | 3.00 | 3.50 | - |
| | 1루트 | - | - | - | - |
| 3. 트 랜 듀 서 설 치 | 개 | - | 0.06 | 0.06 | - |
| 4. 분 리 기 설 치 | " | - | 0.06 | 0.06 | - |
| 5. 물 받 이 설 치 | " | - | 0.06 | 0.06 | - |
| 6. 교차편파보상기 및 조립 | " | 0.50 | - | 1.00 | - |
| 7. 공기압력시험 및 점검 | 40m | - | - | 1.00 | - |

[해 설]

- ① 설치높이 10m이하.
- ② 설치높이 10m초과 설치는 5m 추가마다 10% 가산.
- ③ 행거(Hanger)설치품셈 포함.
- ④ 공기압력시험 및 점검은 40미터 내외품셈이며 40미터 이상 100미터까지는 본 품셈의 50% 가산.
- ⑤ 철거는 30%.(재사용가능품셈 80%)

5-2-28 광대역 무선통신장치 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 통신관련산 업기사 | S/W 시험사 | 통 신 설비공 | 보통 인부 |
|------------|-----|-------------|--------------|------------|------------|----------|
| 단말장치 설치 | 대 | - | 0.41 | - | 0.41 | 0.41 |
| 대국시험(방향조정) | " | 2.00 | - | - | - | - |
| 종합시험 | " | - | 0.33 | 0.33 | - | - |

[해 설]

- ① 전원 및 통신케이블을 10m 이상 포설할 경우 별도품셈 적용.

5-3 방송시설

5-3-1 방송 공동수신설비 신·증설

(1) 동축케이블 포설

| 구 분 | 규 격 | 단 위 | 통신케이블공 | 보통인부 |
|------------|-----|------|--------|------|
| 육 내 포 설 | 5C | 10m | 0.18 | - |
| | 7C | " | 0.22 | - |
| | 10C | " | 0.32 | - |
| 지 하 관 로 | 5C | 100m | 0.46 | 0.37 |
| | 7C | " | 0.65 | 0.52 |
| | 8C | " | 0.74 | 0.59 |
| 포 설 | 10C | " | 0.93 | 0.74 |
| | 12C | " | 1.11 | 0.89 |
| | 17C | " | 1.58 | 1.26 |

[해 설]

- ① 터파기, 되메우기, 관로설치, 트라프(Trough) 설치품셈 별도 적용.
- ② 자기지지형 케이블은 지하관로 포설품셈의 120% 적용.
- ③ PE 내관 포설품셈 및 견인선포설품셈은 "3-1-1-1 광섬유케이블 신설"품셈 적용.
- ④ 통신구 및 동도내의 케이블 포설시는 지하관로 포설품셈의 115% 적용.
- ⑤ 가공설치시 지하관로 포설품셈의 120% 적용(자기지지형 케이블을 제외한 동축케이블에 적용) 하며, 가공케이블 이설은 가공설치품셈의 70% 적용.
- ⑥ 인입선 가설은 조당 본 품셈의 48% 적용.(취부금물 바인딩 별도 적용)
- ⑦ RG(17, 8/H, 11/U) 케이블 포설은 지하관로 포설품셈 준용.

(2) 방송 공동수신 안테나 설치

| 공 정 별 | | 단 위 | 무선안테나공 | 통신설비공 |
|---------------------|------------|-----|--------|-------|
| 자상과TV 및 FM라디오 방송 | 수신 안테나 | Set | 0.17 | 0.33 |
| | 폴(Pole) | 기 | - | 0.10 |
| 위성방송안테나 | 직경 1.2m 이하 | “ | 0.60 | 0.53 |
| | 직경 1.8m 이하 | “ | 0.76 | 0.60 |

[해 설]

- ① 안테나 설치 품셈에는 영상품위 수상기 입력, 수상범위 수신품질, 신호대 잡음비(전파신호의 강도와 잡음신호의 강도비)등 제시함 포함.
- ② 혼합기 설치시 통신설비공 0.19인 별도 가산.
- ③ 직경 1.8m 초과 위성방송 안테나는 “5-2-12 파라볼릭(Parabolic) 안테나 설치” 품셈 준용.
- ④ 기초구조물공사(콘크리트타설, 거푸집공사 등)는 별도계상.

(3) 디지털 위성방송 개별수신방식 DTH(Direct To Home and Users) 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신설비공 | 통신관련산업기사 |
|---------|-----|-------|----------|
| 안테나 설치 | 대 | 0.14 | 0.10 |
| 셋탑박스 설치 | “ | 0.10 | - |
| 시 험 | “ | - | 0.10 |

[해 설]

- ① 안테나 설치에는 거치대, LNB(Low Noise Blockdown Converter), 수신감도 측정품셈 포함.
- ② 동축케이블 포설은 “5-3-1 방송 공동수신설비 신·증설” 중 (1)동축케이블 포설 적용.
- ③ 셋탑박스 설치에는 전화선 연결, 필터(LPF) 설치, 고객관리 프로그램 개통 포함.
- ④ 시험은 채널 화질검사, 화면조정, 안테나 위치 조정품셈이 포함.

(4) DTV방송 단독수신설비 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신설비공 | 특별인부 |
|-------|-----|-------|------|
| 안테나설치 | 실 내 | 대 | 0.09 |
| | 실 외 | “ | 0.18 |

[해 설]

- ① 안테나 설치 품셈에는 수신감도 측정 및 동축케이블 포설, 콘넥터 접속, 셋탑박스 설치, 채널설정, 이용자 공중 포함.
- ② 안테나 폴대 설치는 “5-3-1 방송공동수신설비 신증설”중 “(2)지상과 TV 및 FM 라디오 안테나 설치”의 품셈 적용.
- ③ 동일 태내 TV 2대 설치시(2분배기)에는 실내안테나 설치품셈의 60% 가산적용.
- ④ 방문허가 등 민원상담업무는 건당 특별인부 0.01 인을 별도 계상.
- ⑤ 단독주택 설치 기준이며, 연립 또는 다세대, 다가구, 다중주택의 옥상에 단독수신방식으로 설치하는 경우에는 본 품셈의 150% 적용.
- ⑥ 셋탑박스 설치는 실내안테나 설치 품셈의 83% 적용.

제 5 장 전송시설공사

(5) 분배기 및 분기기 설치

| 규격별 | 단위 | 설치 | | S-MATV 시험 통신관련 산업기사 |
|-----------------|----|-------|------|---------------------------|
| | | 통신설비공 | 보통인부 | |
| 2분배기(1분기기) | 개 | 0.16 | 0.06 | 0.02 |
| 3 " (2 ") | " | 0.20 | 0.09 | 0.03 |
| 4 " (3 ") | " | 0.23 | 0.12 | 0.04 |
| 5 " (4 ") | " | 0.26 | 0.15 | - |
| 6 " | " | 0.30 | 0.18 | 0.06 |
| 8 " | " | 0.36 | 0.19 | 0.08 |
| 12 " | " | 0.48 | 0.36 | - |
| 16 " | " | 0.60 | 0.48 | - |
| (8분기기) | " | 0.38 | 0.27 | - |
| 전력분배기(10Port기준) | " | 0.10 | - | - |

[해설]

- ① 본 품셈은 취부금물품셈 및 분배기, 분기기측의 커넥터 취부품셈 포함.
- ② 방향성결합기(DC)는 분배기 설치품셈 적용.
- ③ 본 품셈은 옥외(Out-door)형 분배기 설치기준이며, 옥내(In-door)형 분배기 설치는 본 품셈의 80% 적용하고, 가공 설치시는 통신외선공 적용.
- ④ 분기기 설치는 통신외선공의 가공설치기준이며, 가공이외 설치시는 통신설비공을 적용하고 본 품셈의 80%적용.
- ⑤ 채널혼합기(Combiner)는 입력 Port수를, 분리기(Divider)는 출력 Port수에 따라 분배기 품셈을 준용.
- ⑥ S-MATV(Satellite-MATV) 시험은 스펙트럼 아날라이저(Spectrum Analyzer)로 위성 분배기(분기기)의 입·출력 레벨 측정, C/N비(영상반송파대 잡음비)의 측정시험품셈을 말함.

(6) 동축케이블 급전용 전원공급장치

| 공정별 | 단위 | 통신설비공 | 저압케이블전공 | 보통인부 |
|----------|----|-------|---------|------|
| 축전지 내장형 | 조 | - | 0.97 | 0.79 |
| 축전지 비내장형 | " | - | 0.30 | 0.44 |
| 전력삽입기 | 개 | 0.13 | - | 0.13 |

[해설]

- ① 전력선 포설품셈 및 접지품셈은 별도 적용.
- ② 축전지 내장형은 축전전압측정, 부동충전전압과 부하전류 측정 및 자동절체 동작시험품셈 포함이며, 축전지 비내장형 설치는 가공설치 기준으로 가공이외의 장소에 설치시는 본 품셈의 80%적용.

(7) 증폭기 신·증설

| 공정 및 규격 | 단위 | 증폭기 설치 | | 시험 및 조정 | |
|--------------|-------|--------|------|----------|-------|
| | | 통신설비공 | 보통인부 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 |
| 간선(옥외용) | 대 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.31 |
| 분기 분배 | 2Port | 0.27 | 0.26 | 0.38 | 0.38 |
| | 3Port | | | 0.43 | 0.43 |
| | 4Port | | | 0.49 | 0.49 |
| 연장(옥내·외) | 대 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 구내전송증폭기 | “ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 채널자동이득조절앰프 | “ | 0.26 | 0.07 | 0.47 | 0.09 |
| 헤드앰프(주전송증폭기) | “ | 0.26 | 0.07 | 0.47 | 0.09 |
| 신호처리기 | “ | 0.26 | 0.07 | 0.47 | 0.09 |

[해설]

- ① 시험 및 조정에는 입·출력 전압 및 레벨(상, 하향), 수상범위, C/N비 측정과 조정, 시험성적서 작성품셈이 포함되었음.
- ② 커넥터 설치품셈과 접지설치품셈은 별도 적용.
- ③ 연장증폭기는 옥내설치기준으로 가공 및 맨홀에 설치시는 본 품셈의 120% 적용.
- ④ S-MATV(Satellite-MATV) 구내전송증폭기의 시험 및 조정품셈은 연장(옥내·외) 증폭기 시험 및 조정품셈의 170%를 적용하며, 본 품셈은 위성(CS/BS)신호의 레벨편차·C/N비(영상반송파대 잡음비) 시험과 채널별 이득조정 및 경사조정을 말함.

(8) 커넥터

| 규격별 | 단위 | 통신내선공 |
|------------|----|-------|
| 5C | 개 | 0.03 |
| 7C, 8C | “ | 0.05 |
| 10C, 12C | “ | 0.06 |
| 17C | “ | 0.07 |
| 직렬유니트(매입용) | “ | 0.07 |

[해설]

- ① 본 품셈은 방수처리품셈이 포함되었으며, 미포함시는 본 품셈의 95% 적용.
- ② S-MATV(Satellite-MATV) 직렬유니트(매입용)의 시험은 개당 통신관련산업기사 0.02명을 별도 계상하고, 스펙트럼 아날라이저(Spectrum Analyzer)로 레벨측정, C/N비(영상반송파대 잡음비)의 측정시험품셈을 말함.

제 5 장 전송시설공사

(9) 전파수신상태조사

| 공 정 | 단 위 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 | 보통인부 |
|----------|-----|----------|---------|------|
| 전파수신상태조사 | 개소당 | 0.76 | 0.38 | 0.38 |

[해 설]

- ① 전파수신상태조사란 각종전파(TV, 이동전화등)의 수신상태를 파악·조사하여 이용자에게 최적의 수신상태를 제공하기 위하여 건축물의 신축 전·중·후에 각 채널(KBS1, 2, MBC, SBS, EBS, AFKN)의 수신 전파를 측정하는 것을 말함.
- ② 본 품셈에는 안테나 설치 및 해체, 전파조사 결과보고서 작성, 대책수립 등의 품셈은 포함되지 않았으므로 안테나 설치품셈은 (2)TV공동시청 안테나 설치 품셈을 적용하고, 안테나 해체품셈은 설치품셈의 80%를 적용하며, 결과보고서 작성 및 대책수립 등의 품셈은 통신관련산업기사 1인을 별도 계상할 것.
- ③ 각종 할증(원거리, 야간, 건물층수별 등) 별도 계상.
- ④ 동일구내중 2개소일 때 180%, 3개소일 때 260%, 4개소일 때 340%, 4개소를 초과하는 경우 초과 1개소당 본 품셈의 80%씩 가산.

(10) CATV 광단국 장치

가. FM 광전송장치(FM 복조기)

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련산업기사 |
|----------------|-------------------------|-----|----------|
| 개 별 특 성 시 험 | 주파수응답 특성시험 | CH | 0.16 |
| | 비직선 왜곡 시험 | " | 0.07 |
| | 색도대 휘도 특성시험 | " | 0.07 |
| | 직선과형 왜곡시험 | " | 0.10 |
| | 주파수특성(음성신호) | " | 0.09 |
| | 고조파 왜곡 측정 및 조정 | " | 0.04 |
| 종 합 시 험 | 좌우 분리도 측정 및 조정 | " | 0.04 |
| | Noise(S/N) 측정 | " | 0.07 |
| 종 합 시 험 | 채널별신호대 잡음비 (Video S/N비) | SYS | 0.07 |

[해 설]

- ① 광원의 파장측정, 광송신 출력측정, 광수신 감도측정품셈은 AM 광전송 장치품셈 적용.
- ② 개별특성시험은 대향전송장치와 병행 실시하며, 비직선왜곡시험은 미분이득 (DG), 미분위상(DP)을 말하고, 색도대 휘도특성은 이득 및 지연특성을, 직선과형왜곡시험은 필드, 라인, 단시간왜곡 측정품을, 음성신호 특성시험은 주파수특성, 고조파왜곡, 좌우분리도, 노이즈(S/N) 측정을 각각 말한다.

나. AM 광전송장치

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 |
|----------------|--------------|-----|-------------|--------------|---------------|
| 개 별 특 성 시 험 | 광원의 파장측정 | SYS | 0.66 | - | 0.66 |
| | 광송신출력측정 | " | 0.25 | - | 0.25 |
| | 광수신감도측정 | " | 0.26 | - | 0.26 |
| | RF 송신조정 및 시험 | " | - | 0.55 | 0.55 |
| | RF 수신조정의 시험 | " | - | 0.43 | 0.43 |
| 총 합 시 험 | 주파수 응답시험 | SYS | - | 0.69 | 0.69 |

[해 설]

- ① 개별특성시험은 대향전송장치와 병행 실시.
- ② RF송신조정 및 시험은 Output 레벨, 등화도, C/N비 측정 및 조정품셈 포함.
- ③ RF수신조정 및 시험은 Output 레벨, 등화도, C/N비 측정 및 조정품셈 포함.

(11) AM 변조기

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 산업기사 |
|----------------|-------------|-----|--------------|
| 개 별 특 성 시 험 | RF 레벨조정 | CH | 0.08 |
| | 비디오 입력레벨 시험 | " | 0.10 |
| | 오디오 입력레벨 시험 | " | 0.08 |
| 총 합 시 험 | 비디오 특성시험 | " | 0.07 |
| | 오디오 특성시험 | " | 0.11 |

(12) FM 음악변조 및 중계기 설치

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 산업기사 |
|----------------|---------------------|-----|--------------|
| 개 별 특 성 시 험 | 재송신 채널 특성시험 | CH | 0.09 |
| | 자주방송기저대역 특성시험 | " | 0.08 |
| 총 합 시 험 | Audio 특성시험(Mono 방식) | " | 0.08 |

[해 설]

- ① 오디오(Audio) 특성시험이 스테레오(Stereo)인 경우 모노(Mono)방식 품셈의 200% 적용.
- ② 개별특성 시험항목은 주파수특성, S/N비, 고주파왜곡, 좌우분리도 시험을 말함.

(13) 전송로 망감시 제어장치

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|----------------|-----------------------------------|-----|--------------|------------|------------|
| 장비설치 | 단말기 및 프린터 설치 | 식 | - | 0.42 | 0.38 |
| 개 별 특 성 시 험 | 상향신호 처리기 | 대 | 0.09 | - | - |
| | 하향신호 처리기 | " | 0.06 | - | - |
| | 망감시 모뎀 | " | 0.06 | - | - |
| | 입·출력장치 기능시험 | 식 | 0.04 | - | - |
| 총 합 시 험 | 자료입력 | 대 | 0.06 | - | - |
| | 망감시프로그램 테스트 | 식 | 0.39 | - | - |
| | 일반기능 및 특수기능 시험 온라인(On-Line) 시험 | " | 0.26 0.17 | - - | - - |

[해 설]

- ① S/W 설치 및 컴퓨터 기능시험은 프로그램 공급자가 시행한다.
- ② 일반기능 및 특수기능시험은 현장시험을 말함.
- ③ 온라인(On-Line)시험은 대향장치와 병행 실시하며 폴링(Polling) 시험을 말함.

제 5 장 전송시설공사

(14) 집중경보 장치

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 통 신 설비공 |
|-------------|-------------------|-----|--------------|-------------|------------|
| 집중 경보장치 | 단말기 및 프린터 설치 | 식 | - | - | 0.06 |
| 개별특성 시 험 | 경보반~전원배전반 시험 | 구간 | 0.08 | 0.08 | - |
| | 경보반~Bay셀프간심선 시험 | " | 0.13 | 0.13 | - |
| | 입·출력장치 기능시험 | 식 | 0.04 | - | - |
| 종합시험 | 집중경보프로그램 테스트 | 식 | 0.19 | - | - |
| | 데이터(Data) 회선 개통시험 | 구간 | 0.09 | - | - |
| | 온라인(On-Line) 시험 | 식 | 0.13 | - | - |

[해 설]

- ① S/W 설치 및 컴퓨터 기능시험은 프로그램 공급자가 시행한다.
- ② 온라인(On-Line) 시험은 대향장치와 병행 실시.

(15) 종합유선전송로 최종시험(End-To-End)

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|-----|-------------------------------------|-----|--------------|------------|------------|
| 종 합 | · 영상반송파의 신호레벨 | 구간 | 0.09 | 0.09 | - |
| | · 영상반송파의 레벨안정도 | " | 0.02 | - | - |
| | · 채널간 영상반송파의 레벨차 | " | 0.02 | - | - |
| | · 음성반송파의 영상반송파에 대한 레벨차 (제1음성파기준) | " | 0.02 | - | - |
| 유 선 | · 영상신호주파수대역 특성 | " | 0.02 | - | - |
| | · 영상반송파대 잡음비(C/N비) | " | 0.03 | - | - |
| 전송로 | · 비트 방해비(D/U비) | " | 0.03 | - | - |
| | · 혼 번조도 | " | 0.03 | - | - |
| | · 전원 험 번조도 | " | 0.03 | - | - |
| 최 중 | · 지연전달 영상반송파에 의한 방해 | " | 0.03 | - | - |
| | · 영상반송파의 주파수편차 | " | 0.02 | - | - |
| | · 영상반송파와 음성반송파간의 간격 | " | 0.03 | - | - |
| 시 험 | · 수신단자간 결합도 | " | 0.03 | - | 0.03 |
| | · 누설 전자파 | " | 0.04 | - | 0.04 |
| | · 정재파비 | " | 0.03 | - | - |

[해 설]

- ① 최종시험은 방송사업자와 전송망설비의 분계점에서 전송설비와 수신자 설비의 분계점까지 한구간의 시험을 말함.
- ② 비트방해비(D/U)는 2, 3차 비트포함.
- ③ 유선음악방송의 최종시험항목은 유선전송로 최종시험 항목 중 다음과 같이 각각 50%를 적용한다.
 - 싱클레벨시험은 영상반송파의 신호레벨 시험품셈 인용.
 - 채널간 반송파 레벨차시험은 채널간 영상반송파의 레벨차 시험품셈 인용.
 - 반송파대 잡음비(C/N비)시험은 영상 반송파대 잡음(C/N비)인용.
 - 주파수편차 시험은 영상반송파의 주파수 편차품셈 인용 적용.

(16) 절체장치(APS) 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | 통 신 설비공 | 보 통 인부 |
|--------------|-----|-------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| 절 체 장 치 취 부 | 대 | - | - | - | 0.06 | 0.09 |
| 출 력 레 벨 측 정 | " | - | 0.07 | 0.01 | - | - |
| 수 신 감 도 측 정 | " | - | 0.07 | 0.01 | - | - |
| 시 스템 절 체 시 험 | " | 0.06 | 0.11 | 0.02 | - | - |

[해 설]

- ① 시스템절체시험은 광가변 감쇄기, RF신호가변 감쇄기 설치에 의한 입력신호 변환으로 자동절체시험 및 수동절체시험을 말함.
- ② 본 품셈은 별도의 절체장치를 취부할 때 적용하며 광수신기내에 포함된 절체장치는 적용하지 못함.

(17) 옥외형 광·수신장치(ONU) 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | 통 신 설비공 | 보 통 인부 |
|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| ONU 장비 취부 | 대 | - | - | - | 0.33 | 0.70 |
| 개 별 특 성 시 험 | 광원 파장 시험 | SYS | 0.47 | - | 0.47 | - |
| | 광송신 출력 측정 | " | 0.33 | - | 0.33 | - |
| | 광수신 감도 측정 | " | 0.33 | - | 0.33 | - |
| | RF 조정 및 시험 | " | - | 0.98 | 0.98 | - |
| 공 통 시 험 | 상태감시 시험 | " | 0.15 | - | 0.15 | - |
| | 전송로 특성시험 | " | 0.25 | - | 0.25 | - |
| 종합특성시험(주파수응답시험) | | " | 0.43 | 0.31 | 0.74 | - |

[해 설]

- ① 커넥터 설치품셈 및 접지설치품셈은 별도 적용.
- ② 개별특성시험은 대향 전송장치와 병행 실시하며, RF조정 및 시험이란 Input레벨(상향), Output레벨(하향), 동화도(상·하향), C/N비 측정과 조정을 말함.
- ③ 상태감시 시험은 전원장치부분 상태확인 포함.

(18) 페디스탈 설치(CT-Box)

| 공 정 | 단 위 | 통신설비공 | 보통인부 |
|----------|-----|-------|------|
| CT - Box | 대 | 0.21 | 0.40 |

[해 설]

- ① 페디스탈 설치를 위한 기초대 설치품셈은 별도 적용.

제 5 장 전송시설공사

(19) 각종 필터 및 기타설비 신·증설

| 공 정 별 | 단 위 | 무선안테나공 | 통신설비공 | 통신내선공 |
|--------------------------------|-----|--------|-------|-------|
| 대역통과 여파기 | 개 | 0.11 | 0.11 | - |
| 다이플렉서 필터 (CATV용 19" Rack타입) | " | - | 0.52 | - |
| 채널트랩(낮치 필터) | " | 0.11 | 0.11 | - |
| 레벨셀터 | " | 0.65 | 0.65 | - |
| 채널컨버터 | " | 0.19 | 0.19 | - |
| 보호기 | " | - | - | 0.20 |
| 중단저항(75Ω) | " | - | 0.02 | - |

[해 설]

- ① 입·출력 신호레벨 측정 및 조정품셈 포함.

(20) 소출력 FM/T-DMB 무선중계기(10mV/m@10m이하)

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 |
|--------|-----|----------|-------|
| 세대내 설치 | 벽 면 | - | 0.15 |
| | 천 정 | " | 0.21 |
| 시 험 | " | 0.19 | - |
| 지하층 설치 | " | 0.25 | 0.22 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 단일 대역용 기준임.
 ② 시험은 중계전계강도 시험으로 레벨측정. S/N비(수신품질) 측정시험 품셈 포함.

(21) 위성방송수신기 등

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 |
|----------------|-----|----------|-------|
| 위성방송수신기 | 대 | 0.06 | 0.15 |
| 디지털 아날로그 신호변환기 | " | 0.06 | 0.15 |

[해 설]

- ① 본 품은 집중구내통신실에서 해당 공종의 수신값 측정 및 채널 및 음량조정품 포함.
 ② 세대내 시험품은 별도 계상.

[공통해설]

- ① 철거(케이블 및 장비등)시 불용은 설치품셈의 50%, 재사용은 80%.(단, 케이블을 재사용 목적으로 철거하여 드럼에 감는 경우는 90%, 철거한 케이블을 풀어서 재정리하여 다시 감는 경우는 40%적용)
 ② 케이블 2열 동시설치 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과하는 경우 초과 1열당 80%씩 가산.
 ③ 장치설치의 각 공정중(FM광전송장치, AM광전송장치, AM변조기등) 기초공사, 케이블 포설, Bay내 배선, 장치가설치, 광체내 배선 및 광중계장치, 유니트실장 등의 설치품셈은 "5-1-1 전송장치 신·증설"품셈을 적용하고 광섬유케이블 커넥터가공 및 접속품셈은 "5-1-2 광전송시스템"품셈을 적용.

5-3-2 CCTV 및 통합관제센터 System 설치

가. 촬상부 및 감시부 등 설치

| 구 분 | 공 정 별 | | 단 위 | 통신 산업기사 | 통신 설비공 | 통신 내선공 | 특별 인부 | 보통 인부 |
|------------|---------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 촬상부 설 치 | 카메라 설치 | 일반형 | 대 | - | 0.32 | - | 0.20 | - |
| | | 돔(Dome)형 | " | - | 0.20 | - | 0.18 | - |
| | 하우징 (Housing) | 일반형 | " | - | 0.27 | - | - | 0.27 |
| | | 돔(Dome)형 | " | - | 0.19 | - | - | 0.19 |
| | 브라켓 (Bracket) | 일반형 | " | - | 0.23 | - | - | 0.23 |
| | | 천정형 | " | - | 0.38 | - | - | 0.38 |
| | 팬틸트(Pan/Tilt)설치 | " | " | - | - | 0.55 | - | 0.66 |
| | 투광등 설치 | " | " | - | 0.52 | 0.34 | - | - |
| | 안내판 설치 | " | 개 | - | 0.09 | - | - | 0.09 |
| 선로 시험 | " | " | 0.20 | - | - | - | 0.20 | |
| 감시부 설 치 | Receiver판넬 | | " | 0.43 | 0.32 | - | - | - |
| | 중앙콘트롤 조작반 | | CH | 0.10 | 0.74 | 0.43 | - | 0.54 |
| | DVR 설치 | | 대 | 0.20 | 0.18 | - | - | - |
| | 각종 부대장치 | | CH 또는 Set | 0.18 | 0.18 | - | - | 0.18 |
| 전송부 설 치 | 광송·수신장치 | | 대 | - | 0.25 | - | - | 0.25 |
| | 엔코더 | | " | - | 0.20 | - | - | 0.20 |
| | 디코더 | | " | - | 0.20 | - | - | 0.20 |
| 시 험 | 송수신 제어신호 및 영상 Level 조정 | | Set | 0.52 | 0.65 | - | - | - |
| | 종 합 | | " | 0.50 | 0.50 | - | - | - |

[해설]

- ① 카메라 설치시 팬틸트(Pan/Tilt)형, 폴(Pole)에 설치시는 120% 적용, 렌즈교체 설치하는 카메라 설치품셈의 80% 적용.
- ② 돔(Dome) 카메라(1180이하)는 건물내 설치기준임.
- ③ 돔(Dome)형 하우징 내부에 일반형 카메라 설치시는 일반형 카메라 설치품셈 적용.
- ④ 팬틸트(Pan/Tilt) 및 하우징(Housing) 일체형 카메라는 카메라 설치품셈만 적용.
- ⑤ 하우징(Housing) 설치시(Bracket 포함) 수냉식은 300%, 기타 특수형(방폭형, 공냉식형, 내방사선형)은 200% 적용.
- ⑥ CCTV 유지보수를 위한 오토리프트 설치(Bracket 포함)는 브라켓 설치품의 200% 적용.
- ⑦ 중앙콘트롤 조작반은 CPU제어방식으로 1CH기준임.
- ⑧ 각종 부대장치는 Ground Loop Corrector, Video Line AMP, Video Sensor, Video Auto Selector, Video Distribution AMP, Time 및 I/D Generator, Power 및 P/T Zoom Controller, Quad Splitter, Multiplexer, Controller Keyboard, Camera Controller 설치품셈임.
- ⑨ 폴(Pole) 설치시 15m 미만은 "3-2-12 건주공사" 해설⑬항을 준용하고, 15m 이상은 "7-1-2-9 ITS 철주건립"을 적용.
- ⑩ DVR(Digital Video Recorder)설치는 영상보드 및 프로그램 셋업작업 등 포함이며, 8CH이하의 본 품셈을 9CH이상은 150% 가산적용.
- ⑪ 고소작업 및 특수여건의 적용 필요시 별도 가산.
- ⑫ 비디오 모니터(Video Monitor) 설치하는 "5-3-3 음향 및 영상설비 신·증설"의 "나. 기기신설" 중 "Video Monitor" 적용.
- ⑬ 철거시 불용 30%, 재사용 80%.

제 5 장 전송시설공사

나. 통합관제센터

(1) 통합관제서버

| 공 정 별 | | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|-------------------|----------|----|--------------|------------|------------|------------|
| 블레이드 (Blade) | 본체설치 | 대 | - | 0.45 | - | 0.45 |
| | OS 및 S/W | 식 | - | - | 1.06 | 0.82 |
| | 시스템백업 | 식 | - | - | 0.38 | 0.38 |
| | 종합시험 | 식 | - | - | 0.45 | 0.45 |
| 스토리지 (Storage) | 본체설치 | 대 | - | 0.90 | - | - |
| | 동작확인 | 대 | 0.42 | - | - | 0.42 |
| | 시스템세팅 | 식 | - | - | - | 0.98 |

[해 설]

- ① 블레이드 서버(Blade Server)는 영상입력, 저장, 관리 분배 등의 모든 기능이 통합되어 하나의 서버에서 동작하는 서버로서, 본 서버는 12개의 서버 모듈(GIS 서버모듈 1개, 통합메인 서버모듈 1개, 저장/분배 서버모듈 8개, Fail-Over 서버모듈2개)로 구성.
- ② 서버모듈 1개추가 시 마다 본체설치 품셈의 20%씩 가산.

(2) 네트워크 설비

| 공 정 별 | | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|----------------|----------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|
| L3스위치 | 본체설치 | 대 | 0.20 | 0.20 | - | - |
| | Card 설치 | " | 0.18 | 0.18 | | |
| | 조정 | 식 | - | - | 0.42 | 0.42 |
| | Control Consol 시험 | " | - | - | 0.40 | 0.40 |
| | 종합시험 | " | - | - | 0.89 | 0.89 |
| 네트워크 비디오 서버 | 본체설치 | Set | 0.19 | 0.18 | - | - |
| | 이중화작업 | | 0.05 | 0.05 | - | - |
| | 시험/조정 | CH | - | - | 0.02 | 0.02 |

[해 설]

- ① 본 L3스witch는“9Slot Chassis”1대,“파워모듈(1400W)”2대,“엔진모듈(848Gbps)” 2개, “데이터전송모듈(48Port, RJ45 / 24Port, SFP)”1개씩 설치 기준이며, 모듈 1개 추가시마다 통신관련산업기사 0.01, 통신설비공 0.01씩 가산.
- ② L2스witch는 L3스위치 품셈 적용하고 L4스witch는 L3스위치 품셈의 120% 적용.
- ③ UTP케이블 포설 및 RJ45 커넥터 및 접속 시에는“7-1-1 네트워크 신설”품셈 별도 계상.
- ④ 본 NVS는 8CH 기준이며, 본체설치에는 비디오 분배기 및 전원장치와의 결선 품셈 포함.

(3) LED-DLP 큐브 및 기타 설비

| 공 정 별 | | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보 통 인 부 |
|-------------------------|---------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Base Frame | 설치 | Set | - | 1.20 | - | - | 0.30 |
| LED- DLP 큐브 | 큐브설치 | 대 | 0.10 | 0.10 | - | - | - |
| | 스크린설치 | | 0.10 | 0.10 | - | - | - |
| | 부속장비 조립/설치 | | 0.08 | 0.08 | - | - | - |
| | 시험/조정 | | 0.10 | - | - | 0.05 | - |
| RGB Matrix | 본체설치 | " | 0.38 | 0.38 | - | - | - |
| | 시험/조정 | | - | - | - | 1.15 | - |
| Wall Contr- oller | 본체설치 | " | 0.35 | 0.35 | 0.80 | - | - |
| | 시험/조정 | | - | - | 0.91 | 1.82 | - |

[해 설]

- ① Base Frame은 2×8 기준임.
- ② 큐브 2단 설치 시에는 본 품셈의 120% 적용, 3단 설치 시에는 본 품셈의 150% 적용.
- ③ 큐브 부속장비에는 엔진, 램프, 컬러휠 포함.
- ④ LED-DLP큐브는 52인치 기준이며, 52인치 이상은 20% 가산적용.
- ⑤ RGB Matrix는 32×32 기준임.
- ⑥ Touch Screen Set 및 통합제어시스템 설치 시에는 "5-3-3 나. 기기신설" 품셈 적용.
- ⑦ Touch Screen Set에는 제어PC, S/W 및 Touch 모니터 설치 품셈 포함.
- ⑧ Power Distributor 설치 시에는 "5-3-3 라. 구내방송설비"품셈 적용.

[공통적용 해설]

- ① 19" Rack 설치 품셈은 "7-1-1 다. 분배함 및 랙, Patch Panel 등 설치" 품셈 적용.
- ② RGB케이블 및 Video케이블(동축 5C~10C까지) 포설은"5-3-1 (1) 동축케이블 포설"품셈 적용.
- ③ Audio케이블 포설은 규격에 따라 "5-3-3 음향 및 영상설비 신·증설"품셈 적용.
- ④ UTP케이블 포설은 "7-1-1 가. 케이블 포설"품셈 적용.
- ⑤ 웹카메라(IP카메라) 설치는 카메라 설치(일반형) 품셈 적용.
- ⑥ 함체설치는 "3-3-3 단자함 신설"품셈 적용.
- ⑦ 비상벨 설치는 "7-1-20 의료용 너스콜 설치"품셈 적용.
- ⑧ 엠프는 "5-3-3 음향 및 영상설비 신·증설"품셈 적용.
- ⑨ 서지보호기는 "3-4-9 서지보호기 신설"품셈 적용.
- ⑩ 부대공정(동축케이블 포설 및 연결, 전원선 포설 및 연결, 제어선(데이터선) 포설 및 연결, 강관주 구멍뚫기 및 나사산작업 등)은 "7-1-2 지능형 교통시스템(ITS) 설치"품셈 적용.

5-3-3 음향 및 영상설비 신·증설

가. 케이블 포설 및 커넥터 접속

| 구 분 | 공 정 별 | 규 격 | 단 위 | 통신케이블공 | 통신내선공 |
|------------|---------------------|----------------------------|------|--------|-------|
| 케이블 포 설 | Triaxial 케이블 | 12.95mm 이하 | 10m | 0.23 | - |
| | 스피커 케이블 | 5.6mm ² -4C 이하 | " | - | 0.15 |
| | | 14.2mm ² -4C 이하 | " | 0.18 | - |
| | | 멀티2.0mm ² -16C | " | 0.23 | - |
| | 마이크 케이블 | 1P | " | 0.23 | - |
| | | 멀티실드 2P이하 | " | 0.26 | - |
| | | 멀티실드 4P이하 | " | 0.28 | - |
| | | 멀티실드 8P이하 | " | 0.30 | - |
| | | 멀티실드 12P이하 | " | 0.32 | - |
| | | 멀티실드 24P이하 | " | 0.38 | - |
| 멀티실드 32P이하 | | " | 0.45 | - | |
| 커넥터 접 속 | Triaxial 커넥터 | - | 10개 | - | 1.70 |
| | RCA, Phone, XLR 커넥터 | - | " | - | 0.17 |
| | D-SUB 커넥터 | 15Pin이하 | " | - | 0.70 |

[해 설]

- ① Video케이블(동축5C - 10C까지) 포설은 정보통신 표준품셈 "5-3-1 방송 공동수신설비 신·증설" 중 (1)케이블 포설, 구내 광섬유케이블포설은 "3-1-1-2 구내광섬유케이블 신설" 품셈을 적용.
- ② 케이블포설은 바닥 트레이 기준, 옥내배관(플로어닥트 포함) 및 4m이하 벽에 설치시는 본 품셈의 110% 적용.
- ③ Triaxial케이블 포설품셈은 12.95mm기준으로 12.95mm초과는 본 품셈의 130% 적용.
- ④ D-SUB커넥터 16Pin이상 30Pin까지는 본 품셈의 130%, 31Pin이상 50Pin까지는 본 품셈의 160% 적용.
- ⑤ BNC커넥터는 "5-3-1 방송공동수신설비 신·증설" "(8) 커넥터" 품셈 적용.

나. 기기 신설

| 공 정 별 | | 설 치 | | | | 점 검 | | | | 조 정 | | | | 시 험 및 측 정 | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|-----------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------------|-----------|--|--|--|
| | | H/W 사합사 | 통신 관련 산업 기사 | 통신 설비공 인부 | 보통 인부 | 통신 관련 산업 기사 | 통신 관련 기사 | 통신 관련 산업 기사 | 통신 설비공 | S/W 사합사 | H/W 사합사 | 통신 관련 기사 | 통신 관련 산업 기사 | | | | |
| Audio Mixer | 20채널 이하 | - | 0.40 | 0.40 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.27 | | | | |
| | 26채널 이하 | - | 0.43 | 0.49 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.28 | | | | |
| Stabilizing Amp | | - | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 3.00 | 1.00 | - | - | - | 2.00 | 1.00 | | | | |
| Limiting Amp | | - | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | - | - | 0.50 | 1.00 | | | | |
| Power Amp | 300W이상 | - | 0.46 | 0.63 | 0.63 | - | 0.40 | 0.33 | - | - | - | 0.65 | 0.52 | | | | |
| | 300W미만 | - | 0.24 | 0.11 | 0.48 | - | 0.32 | 0.10 | - | - | - | 0.52 | 0.42 | | | | |
| Audio Distribution Amp | | - | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | - | - | - | 0.50 | 1.00 | | | | |
| Video Distribution Amp | | - | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | - | - | - | 0.80 | 1.20 | | | | |
| Line Distribution Amp | | - | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | 0.80 | 1.20 | | | | |
| Phase Equalizer | | - | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | - | - | - | 2.00 | 1.00 | | | | |
| Audimax | | - | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 1.00 | | | | |
| Volumax | | - | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | - | | | | |
| Audio Demodulator | | - | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | - | - | - | 0.80 | 1.00 | | | | |
| Visual Demodulator | | - | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 1.50 | | | | |
| Stereo Demodulator | | - | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | - | - | - | 0.80 | 1.00 | | | | |
| SCA Demodulator | | - | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 0.80 | | | | |
| Wave form Monitor | | - | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 1.50 | | | | |
| Utility Monitor | | - | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | - | - | - | 0.40 | 0.80 | | | | |
| Modulation Monitor | | - | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | - | - | - | 0.60 | 0.80 | | | | |
| Frequency Monitor | | - | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | - | - | - | 0.60 | 0.80 | | | | |
| Precision Monitor | | - | 0.42 | 0.71 | 0.71 | 0.35 | 1.05 | 0.98 | - | - | - | 1.26 | 1.19 | | | | |
| Video Monitor | 19" 이하 | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 24" 이하 | - | 0.28 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 30" 이하 | - | 0.36 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 40" 이하 | - | 0.40 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 41" 이상 | - | 0.52 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Switcher | | - | 1.00 | 1.50 | 0.60 | 0.50 | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | | | | |
| Stereo Generator | | - | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | - | - | - | 0.80 | 1.00 | | | | |
| SCA Generator | | - | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 0.80 | | | | |
| 빔프로젝터(Beam Projector) | | - | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 1.60 | | | | |
| Multi Remote Controller (A/V 통합 제어) | Touch Screen Set | 1.60 | - | 1.30 | 0.90 | - | 1.20 | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | | | | |
| | Multi Control Unit | - | - | 0.70 | - | - | 0.70 | - | - | 1.40 | - | - | - | | | | |
| | 통신 Module | - | - | 0.30 | - | - | 0.30 | - | - | 0.30 | - | - | - | | | | |
| | IR Out Module | - | - | 0.17 | - | - | 0.17 | - | - | 0.17 | - | - | - | | | | |
| | 접점 Module | - | - | 0.16 | - | - | 0.16 | - | - | 0.16 | - | - | - | | | | |
| | 조명제어 Module | - | - | 0.05 | - | - | 0.05 | - | - | 0.10 | - | - | - | | | | |
| | Volume제어Module | - | - | 0.20 | - | - | 0.20 | - | - | 0.20 | - | - | - | | | | |
| Camera제어Module | - | - | 0.20 | - | - | 0.20 | - | - | 0.20 | - | - | - | | | | | |
| 영 사 기 | | - | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | - | - | 3.00 | - | | | | |

제 5 장 전송시설공사

| 공 정 별 | | 설 치 | | | | 점검 | 조 정 | | | | 시험 및 측정 | | | |
|-------------------------|--------------------|------------|----------------------|---------------|----------|------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------------------|
| | | H/W 시험사 | 통신 관련 산업 기사 | 통신 설비 공 | 보통 인부 | | 통신 관련 산업 기사 | 통신 관련 기사 | 통신 관련 산업 기사 | 통신 설비 공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 통신 관련 기사 | 통신 관련 산업 기사 |
| 동시통역 시 스템 (적외선방식) | Control Unit | 2.42 | - | 0.42 | - | 1.42 | - | 1.00 | 2.00 | 4.85 | 2.42 | - | - | |
| | 회의자용미이크 (데이터방식) | - | - | 0.01 | - | 0.03 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | |
| | 통역자 Unit | 0.8 | - | - | - | 0.80 | - | - | 0.80 | 1.60 | 0.80 | - | - | |
| | RadiatorUnit | 0.26 | - | 0.26 | - | - | 0.53 | 0.26 | - | - | 0.26 | - | - | |
| 화상회의 시 스템 | CODEC | 1.4 | 0.20 | - | - | 0.30 | - | 0.70 | - | 2.80 | 1.40 | - | 0.20 | |
| | C.S.U | - | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 0.08 | - | 0.40 | - | - | - | |
| | M.C.U | 0.4 | - | - | - | - | 0.40 | 0.40 | - | 0.80 | - | - | - | |

[해 설]

- ① Program Amp, Portable Amp 등은 Limiting Amp 적용.
- ② 빔프로젝터(Beam Projector)는 LCD형 기준이며, CRT형은 본 품셈의 200%를 적용.
- ③ Touch Screen Set에는(PC, S/W, T/S포함), Multi Control Unit.(CPU, Power포함)
- ④ 영사기는 35mm(극장식)기준이며, 16mm는 본 품셈의 60% 적용.
- ⑤ 통역자 Unit는 1대 추가 설치시마다 본 품셈의 100% 적용.
- ⑥ Radiator Unit는 8W기준이며, 25W는 본 품셈의 150% 적용.
- ⑦ 화상회의시스템은 전송부분만 해당.
- ⑧ Power Amp는 2대 이상 동시설치시는 [공통적용 해설]을 적용하고, 이후 별도의 추가 단품 설치시는 본 품셈의 설치 및 조정품셈만 적용.
- ⑨ Precision Monitor는 방송국의 주·부조정실, 또는 영상 Program 제작시 기준이 되는 Monitor. White Balance·Pin phase, 화면Size 등 조정과 Color Bar·Composite Signal·VITS 등 시험 및 측정이 포함되어 있음.
- ⑩ 26채널 초과 Audio Mixer는 “5-3-4 콘솔신설” 중 Mixing Console품 적용.

다. 부대시설공사

| 공 정 별 | 규 격 | 단 위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 내장공 | 건축 목공 | 플랜트기계 설 치 공 | 보통 인부 | |
|-------------------------------|--------|---------|--------------|------------|------|----------|----------------|----------|------|
| Jack Panel (Multi포함) | - | 개 | 0.30 | 0.30 | - | - | - | 0.30 | |
| Console 박스 | - | " | 0.30 | 1.50 | - | - | - | 0.50 | |
| 행거 (Hanger) | 고 정 | - | " | 0.11 | 0.11 | - | - | 0.40 | 0.11 |
| | 전 동 | - | " | - | 0.80 | - | - | 0.80 | 0.80 |
| 스 크 린 | 전 동 | 120인치이하 | 대 | - | 2.00 | 4.00 | - | 4.00 | 2.00 |
| | " | 200인치이하 | " | - | 2.00 | 6.00 | - | 7.00 | 4.00 |
| | " | 300인치이하 | " | - | 3.00 | 12.00 | - | 14.00 | 8.00 |
| | 리 어 | 80인치이하 | " | - | 1.00 | 3.00 | - | 3.00 | 1.00 |
| | " | 120인치이하 | " | - | 1.00 | 4.00 | - | 5.00 | 3.00 |
| | " | 200인치이하 | " | - | 2.00 | 9.00 | - | 10.00 | 6.00 |
| | 고 정 | 120인치이하 | " | - | 1.00 | 2.00 | - | 2.00 | 1.00 |
| | " | 200인치이하 | " | - | 1.00 | 3.00 | - | 3.00 | 2.00 |
| Speaker | 고 정 | 5W이하 | " | - | 0.21 | - | - | - | - |
| | " | 30W이하 | " | - | 0.33 | - | - | - | - |
| | " | 100W이하 | " | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | - | 0.18 |
| | 전 동 | 100W이하 | " | 0.35 | 0.35 | 0.23 | - | - | 0.23 |
| 전 동 상황판 | 구동부 | 120인치이하 | " | 1.99 | - | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| | 판넬부 | 120인치이하 | " | - | - | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.40 |
| Suspension Mic | 1Point | " | 0.15 | 0.15 | - | - | 0.27 | 0.15 | |
| Wireless Ant | - | " | 0.16 | 0.15 | - | - | - | - | |
| 무선 리시버 (Wireless Receiver) | - | " | 0.26 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 천장타공 | 8인치 이하 | 개소 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | - | |

[해 설]

- ① 각 스크린 공허 노출형 기준이며, 매입형은 본 품셈의 130%, 300인치 초과시 100인치마다 300인치 품셈의 30%씩 가산적용.
- ② 스피커는 매입기준이며, 노출은 본 품셈의 60% 적용, 500W미만은 본 품셈의 125%, 500W이상은 본 품셈의 160% 적용.(스피커 설치시 천장타공 품셈이 포함되어 있음)
- ③ 천장타공은 8인치 기준이며, 9인치이상 15인치까지는 본 품셈의 130%, 16인치 이상은 본 품셈의 160% 적용.
- ④ 전동기 신설은 전기품셈 제5장 내선설비공사 적용.
- ⑤ 무선리시버(Wireless Receiver) 설치시 시험(주파수 조정, 수신감도·간섭·혼선 확인)품셈 포함.
- ⑥ 행거(고정)는 체인블럭 1Ton이하 기준이며, 10Ton이하는 본 품셈의 125%, 10Ton 초과시 160% 적용.

제 5 장 전송시설공사

라. 구내 방송설비

| 공 정 별 | 단 위 | 설 치 | | 시험 및 점검 | |
|----------------------------|-----|--------------|------------|-------------|------------|
| | | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 통신관련 기 사 | 통 신 설비공 |
| Power Amp Monitor | 대 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| AM/FM Tuner | " | 0.23 | 0.23 | - | - |
| Cassette Deck | " | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
| Chime/Siren | " | 0.26 | 0.26 | 0.11 | 0.11 |
| CD Player/DVD Player | " | 0.21 | 0.21 | - | - |
| Emergency Control Unit | " | 0.35 | 0.35 | 0.48 | 0.48 |
| Emergency Switch | " | 0.45 | 0.45 | 0.26 | 0.26 |
| Matrix Logic | " | 0.48 | 0.48 | 0.29 | 0.29 |
| Program Exchange | " | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.50 |
| Pre Amplifier | " | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| Auto Blower | " | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| Digital Speaker Selector | " | 0.45 | 0.45 | 0.16 | 0.16 |
| Relay Group | " | 0.45 | 0.45 | 0.17 | 0.17 |
| Power Distributor | " | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| Power Distributor Switcher | " | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.21 |
| Auto Charger | " | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 |
| Terminal Board | " | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| Digital Modulator | " | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| Digital Control Exchanger | " | 0.54 | 0.54 | 0.35 | 0.35 |
| Audio Monitor | " | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.27 |
| Power Supply | " | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.19 |
| Digital A/V Matrix Switch | " | 0.40 | 0.40 | 0.27 | 0.27 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 배선 단자연결 및 정리포함하며, 시험 및 점검에는 조정 및 측정공정이 포함됨.
- ② Power Amplifier와 Audio Distribution Amplifier은 나향 기기신설 적용.

[공통적용 해설]

- ① 철거시 불용은 30%(케이블은 50%), 재사용품셈은 80%.(단 케이블을 재사용 목적으로 철거하여 드럼에 감는 경우는 90%적용)
- ② 각 공정 공히 동등품셈 2대이상 설치시(케이블은 동시포설)는 1대 증가마다 1대품셈의 80%.(2대 설치시 본 품셈의 180%, 3대 설치시는 본 품셈의 260%, 4대 설치시는 본 품셈의 340%, 5대이상 설치시 1대당 80%씩 가산 적용)
- ③ 5m이상은 고소작업 할증을 적용하고, 천장에 설치시는 각 환경의 20%씩 가산 적용함.
- ④ 커넥터 취부품은 “가.케이블 포설 및 커넥터 접속”을 적용함.

5-3-4 콘솔(Console) 신설

| 공정별 | 규격 | Mixing Console | AM TX Control Console | | | | TV TX Control Console | | | |
|---------|----------|----------------|-----------------------|---------|----------|----------|-----------------------|--------|---------|---------|
| | | | 10kW 이하 | 50kW 이하 | 100kW 이하 | 300kW 이하 | 1kW 이하 | 5kW 이하 | 10kW 이하 | 30kW 이하 |
| 조립 및 설치 | 통신관련기사 | 0.94 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| | 통신관련산업기사 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
| | 통신설비공 | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
| | 보통인부 | 1.08 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 조정 | 통신관련기사 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 통신관련산업기사 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시험 및 측정 | 통신관련기사 | 3.67 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| | 통신관련산업기사 | 7.33 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |

[해설]

- ① 철거는 30%.(해당분 품셈에 한함)
- ② 철거 재사용품셈은 50%.
- ③ 동등품셈 2대이상 설치시는 1대 증가마다 1대품셈의 60%.
- ④ 2대 병렬운영기기 설치시는 1대품셈의 250%가산.
- ⑤ Mixing Console은 100채널이하 기준이고 초과시 1채널당 3%가산라고, 26채널 이하인 경우에는 “5-3-3- 나. 기기신설”의 Audio Mixer 품셈 적용.

5-3-5 TV 및 FM송신 Antenna 설치

가. TV Low Channel ANT 설치

(단위 : 2Dipole 1Panel)

| 공정별 | 통신관련기사 | 통신외선공 | 송전전공 | 보통인부 |
|-----------|--------|-------|------|-------|
| 포장해체 및 점검 | - | 1.00 | - | 0.80 |
| 조립 설치 | 3.70 | 5.00 | 7.00 | 18.00 |
| 특성측정 및 조정 | 4.00 | 7.50 | - | - |

[해설]

- ① Branch Feeder 설치품셈 포함.
- ② 작업장내 소운반품셈 포함.
- ③ 스파터스타일 안테나는 본 품셈의 90% 적용.(단, Main Pole 설치품셈은 별도가산)
- ④ 동일장소에 1개이상 설치 시 추가분은 본 공량품셈의 80% 적용.
- ⑤ 철거 30%.(재사용 80%)
- ⑥ 마니라로프 사용료 별도 가산.
- ⑦ 지세 할증 적용.
- ⑧ 조정을 필요로 하지 않는 안테나는 특성측정 및 조정란의 통신관련 기사품셈을 80%만 적용.
- ⑨ Power Divider 설치품셈은 1Panel 설치품셈의 70% 적용.

제 5 장 전송시설공사

나. TV High Channel ANT 설치

(단위 : 4Dipole 1Panel)

| 공 정 별 | 통신관련기사 | 통신외선공 | 송전전공 | 보통인부 |
|-----------|--------|-------|------|-------|
| 포장해체 및 점검 | - | 0.80 | - | 0.60 |
| 조 립 설 치 | 3.50 | 4.00 | 6.00 | 14.00 |
| 특성측정 및 조정 | 4.00 | 6.00 | - | - |

[해 설] TV Low CH ANT 설치 해설란 준용.

다. TV UHF Channel ANT 설치

(단위 : 4Dipole 1Panel)

| 공 정 별 | 통신관련기사 | 통신외선공 | 송전전공 | 보통인부 |
|-----------|--------|-------|------|------|
| 포장해체 및 점검 | - | 0.60 | - | 0.40 |
| 조 립 설 치 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 특성측정 및 조정 | 5.00 | 6.00 | - | - |

[해 설] TV Low CH ANT 설치 해설란 준용.

라. FM(88-108MHz) ANT 설치

(단위 : Element 1기)

| 공 정 별 | 통신관련기사 | 통신외선공 | 송전전공 | 보통인부 |
|-----------|--------|-------|------|-------|
| 포장해체 및 점검 | - | 0.80 | - | 0.60 |
| 조 립 설 치 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 |
| 특성측정 및 조정 | 4.00 | 4.50 | - | - |

[해 설] TV Low CH ANT 설치 해설란 준용.

5-3-6 FM 송신기 신설

| 출 력 | | 통신관련 기 사 | | 통신관련 산업기사 | | | 통신설비공 | | | | 보통인부 | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | 5 kW 이 하 | 10 kW 이 하 | 500 W 이 하 | 1.5 kW 이 하 | 5 kW 이 하 | 10 kW 이 하 | 500 W 이 하 | 1.5 kW 이 하 | 5 kW 이 하 | 10 kW 이 하 | 500 W 이 하 | 1.5 kW 이 하 | 5 kW 이 하 | 10 kW 이 하 |
| 기 초 작 업 | 포 장 해 체 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| | 점검 및 목록대조 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
| | 기기반입 및 장치 | - | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| | 기 초 대 설 치 | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - |
| 조 립 및 설 치 | 전 원 부 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | - | - | 1.0 | 1.0 |
| | 제 어 부 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | 1.0 | 1.0 |
| | Exiter | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - |
| | 출 력 단 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | - | - | 2.0 | 2.0 |
| 조 정 | 전 원 부 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 제 어 부 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
| | Exiter | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - |
| | 출 력 단 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - |
| 시 험 | 회 로 결 선 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
| | 절 연 내 력 | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기기연속운전 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
| | 기기단속운전 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 시험전파발사작업 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - |
| 측 정 및 교 정 | 입력임피던스 | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
| | 입 력 레 벨 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| | 반송파주파수편차 | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 주 파 수 특 성 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| | 의 율 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| | 변조주파수편이 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| | 신호대잡음비 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| | 잔류진폭변조잡음 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| Spurious 복사 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | |

[해 설]

- ① 중·단파 송신기 신설 해설란 준용.
- ② 단일 캐비닛의 Combine 방식일 때는 단위 출력폼셈의 150% 계상.(Phasing Unit 포함)

5-3-7 VHF-TV 송신기 신설

| 출 력 공 정 별 | | 통신관련기사 | | | 통신관련산업기사 | | | | | 통신설비공 | | | | | 보통인부 | | | | |
|--------------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|
| | | 5 kW 이하 | 10 kW 이하 | 30 kW 이하 | 500 W 이하 | 1.5 kW 이하 | 5 kW 이하 | 10 kW 이하 | 30 kW 이하 | 500 W 이하 | 1.5 kW 이하 | 5 kW 이하 | 10 kW 이하 | 30 kW 이하 | 500 W 이하 | 1.5 kW 이하 | 5 kW 이하 | 10 kW 이하 | 30 kW 이하 |
| 기초작업 | 포장해체 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| | 점검 및 목록대조 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| | 기기반입 및 장치 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 |
| | 기초대 설치 | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 조립 및 설치 | 전 원 부 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | - | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| | 제 어 부 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | - | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| | 영상여진부 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | - | - | - | - | - |
| | 음성여진부 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| | 영상증폭단 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | - | - | - | - | - |
| | 음성증폭단 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | - | - | - | - | - |
| 조정 | 전 원 부 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 제 어 부 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| | 영상여진부 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | - | - | - | - | - |
| | 음성여진부 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| | 영상증폭단 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | - | - | - | - | - |
| | 음성증폭단 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 시협 | 회 로 결 선 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | - |
| | 절 연 내 력 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기기 연속운전 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기기 단속운전 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 시험전파발사작업 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | - | - | - | - | - |

| 출 력 공 정 별 | | 통신관련기사 | | | 통신관련산업기사 | | | | 통신설비공 | | | | | 보통인부 | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 5 kW 이 하 | 10 kW 이 하 | 30 kW 이 하 | 500 W 이 하 | 1.5 kW 이 하 | 5 kW 이 하 | 10 kW 이 하 | 30 kW 이 하 | 500 W 이 하 | 1.5 kW 이 하 | 5 kW 이 하 | 10 kW 이 하 | 30 kW 이 하 | 500 W 이 하 | 1.5 kW 이 하 | 5 kW 이 하 | 10 kW 이 하 | 30 kW 이 하 |
| 측 정 및 교 정 | 영상입력임피던스 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - |
| | 영상입력레벨 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 영상반송파주파수편차 | - | - | - | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 영상진폭주파수특성 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 영상비직선의 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 영상과형의 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 영상미분이득 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 영상미분위상 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 영상신호대잡음비 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 영상 Envelope 지연시간 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 영상측파대 감쇄특성 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 영상Spurious복사 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 음성입력임피던스 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - |
| | 음성입력레벨 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 음성반송파주파수편차 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 음성변조주파수특성 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 음성의율 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 음성주파수 편이 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 음성신호대 잡음비 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 음성간류진폭변조잡음 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 음성Spurious복사 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

[해 설]

- ① UHF-TV 송신기의 조정과 측정 및 교정품셈은 VHF-TV 송신기의 150%.
(단, 반도체 송신기는 제외함)
- ② 중·단파송신기 신설의 해설란 준용.
- ③ 단일 캐비닛의 Combine방식일 때는 단위출력품셈의 150% 계상.(Phasing Unit 포함)

5-3-8 VHF-TV 증계기(Translator) 신설

| 공 정 별 | | 출 력 | 통신관련 산업기사 | | | | | 통신관련기능사 | | | | | 통신설비공 | | | | 보통인부 | | | |
|---------------|-----------|-----|-----------|-------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|----------|-------|--------|----------|----------|-------|--------|----------|----------|--|
| | | | 500W 이하 | 1W 이하 | 10W 이하 | 100 W 이하 | 500 W 이하 | 1W 이하 | 10W 이하 | 100 W 이하 | 500 W 이하 | 1W 이하 | 10W 이하 | 100 W 이하 | 500 W 이하 | 1W 이하 | 10W 이하 | 100 W 이하 | 500 W 이하 | |
| 기초 작업 | 포 장 해 체 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | - | - | - | - | | |
| | 점검 및 목록대조 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 기기반입 및 장치 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | - | - | - | - | | |
| | 기초대 설치 | 1.0 | - | - | 0.5 | - | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 조립 및 설치 | 전 원 부 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | - | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 제 어 부 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 수 신 부 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | - | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 송 신 부 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | - | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 조 정 | 전 원 부 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 제 어 부 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 수 신 부 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 송 신 부 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 시 험 | 수신점 선정 | - | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 안 정 도 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 자동운전 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 단속운전 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 연속운전 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 측정 및 교정 | 시험전파 발사 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 주 파 수 특 성 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 잡 음 지 수 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 신호대 잡음비 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 직 선 성 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | AGC 특성 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 반송파주파수편차 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 혼변조 Spurious | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

[해 설]

- ① UHF-TV 증계기는 조정과 측정 및 교정품셈을 VHF-TV 증계기의 150%.
- ② 기타 증파송신기 신설 해설란 준용.
- ③ 단일 캐비닛의 Combine 방식일 때는 단위 출력품셈의 150%계상.(Phasing Unit포함)
- ④ UHF-TV 증계기(Translator)는 조정, 측정 및 교정품셈을 다음과 같이 적용.
 - ㉠ 수신기는 100% 가산.
 - ㉡ 기타는 50% 가산.

5-3-9 Diplexer 및 필터(Filter) 설치

| 구 분 | 공 종 별 | 조립 및 설치 | | | 시험 및 측정 | |
|------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | 규 격 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 |
| Bridge Diplexer | 1 ⁵ / ₈ 이하 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| | 3 ¹ / ₈ " | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 6 ¹ / ₈ " | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| CIN Diplexer | 1 ⁵ / ₈ " | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| | 3 ¹ / ₈ " | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| | 6 ¹ / ₈ " | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| Filter Plexer | 1 ⁵ / ₈ " | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| | 3 ¹ / ₈ " | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 6 ¹ / ₈ " | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 3dB Coupler | 1 ⁵ / ₈ " | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| | 3 ¹ / ₈ " | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 6 ¹ / ₈ " | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| Harmonics Filter | 1 ⁷ / ₈ " | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| | 1 ⁵ / ₈ " | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | 3 ¹ / ₈ " | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| | 6 ¹ / ₈ " | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| Coaxial Switch | 7 ₈ " | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | 1 ⁵ / ₈ " | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 3 ¹ / ₈ " | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 6 ¹ / ₈ " | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 |
| VSB Filter | 1 ⁵ / ₈ " | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| | 3 ¹ / ₈ " | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 6 ¹ / ₈ " | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| Band Pass Filter | 7 ₈ " | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| | 1 ⁵ / ₈ " | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | 3 ¹ / ₈ " | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| | 6 ¹ / ₈ " | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| Notch Filter | 7 ₈ " | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | 1 ⁵ / ₈ " | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| | 3 ¹ / ₈ " | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| | 6 ¹ / ₈ " | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |

[해 설]

- ① 철거는 50%.(철거 해당분 품셈에 한함)
- ② 수동 U-Link Panel 조립 및 설치는 Coaxial Switch의 50%.

5-3-10 마을 무선방송시스템 설치

| 공 종 별 | 단 위 | 무선안테나공 | 통신설비공 | 특별인부 |
|----------|-----|--------|-------|------|
| 무선방송 주장치 | Set | - | 0.53 | 0.48 |
| 무선 스피커 | 대 | - | 0.05 | - |
| 안테나 | 기 | 0.66 | 0.47 | - |
| 안테나 Pole | 대 | - | 0.10 | - |
| 종합시험 | 식 | - | 0.21 | 0.21 |

[해 설]

- ① 무선방송 주장치는 오디오 송수신 기능의 간이무선국장비가 포함되어 있음.
- ② 안테나 설치 품셈은 무선방송 주장치까지의 급전선 포설 및 커넥터 취부공정을 포함함.
- ③ 안테나 Pole은 6m 설치 기준이며, 기초대 설치품은 별도 계상함.
- ④ 종합시험은 마을회관에서 세대별, 반별(그룹별), 전체 등으로 구분하여 각각의 방송 송·수신 점검과 사용자 교육이 포함되어 있음.

5-4 해상 및 항공시설

5-4-1 해상 및 해안레이다 신설(300kW 기준)

| 구 분 | 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 지 적 기 사 | 보 통 인 부 |
|-----------------|----------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| 기 초 작 업 | 1. 포 장 해 체 | - | - | 6.00 | - | 12.00 |
| | 2. 점 검 및 목 록 대 조 | - | 3.00 | 6.00 | - | - |
| | 3. 기 기 반 입 및 장 치 | - | 4.00 | 12.00 | - | 20.00 |
| | 4. 장 치 대 설 치 | - | 3.00 | 9.00 | - | 6.00 |
| | 5. 안테나설치 위치확인 | 1.00 | 2.00 | - | 2.00 | 2.00 |
| 조 립 및 설 치 | 6. 전 원 시 설 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | - | 4.00 |
| | 7. 지 시 기 설 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | - | 6.00 |
| | 8. 변 조 기 설 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | - | 3.00 |
| | 9. 송·수 신 기 설 | 4.00 | 12.00 | 16.00 | - | 4.00 |
| | 10. 레이더 조정기 설 | - | 3.00 | 6.00 | - | - |
| | 11. Adapter Ind 설 | - | 3.00 | 6.00 | - | - |
| | 12. Inter Conn.Box 설 | - | 3.00 | 6.00 | - | - |
| | 13. 안 테 나 설 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | - | 6.00 |
| 14. 기 타 회 로 결 선 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | - | - | |
| 점 검 및 조 정 | 15. 회 로 결 선 점 검 | 3.00 | 6.00 | - | - | - |
| | 16. 기기단속동작 점 검 | 3.00 | 6.00 | - | - | - |
| | 17. 기기연속동작 점 검 | 3.00 | 6.00 | - | - | - |
| | 18. 종합성능점검 및 조정 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| | 19. 시 험 전 과 발 사 | 8.00 | 8.00 | - | - | - |

[해 설]

- ① 철거는 30%.(철거 해당품셈에 한함)
- ② 철거 재사용품셈은 80%.
- ③ 배선 및 접지시설은 별도 계산.
- ④ 50kW 이하는 300kW의 50%.
- ⑤ 100kW 이하는 300kW의 70%.
- ⑥ 500kW 이하는 300kW의 180%.

5-4-2 계기착륙시설(ILS방위각) 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 무 선 안테나공 | 통 신 설비공 | 지 적 기 사 | 보 통 인 부 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 조 립 및 설 치 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 케 이 블 랙 설 치 | - | - | 2.00 | - | 2.00 |
| 급 전 선 장 치 | - | - | 4.50 | - | - |
| 국 부 조 정 장 치 | - | - | 10.00 | - | - |
| 감 시 장 치 | 4.00 | - | 4.00 | - | - |
| 종합측정 및 시험 | 48.00 | 1.00 | 48.00 | - | - |
| 위 상 정 합 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | - | - |
| 전 계 강 도 측 정 | 20.00 | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 원 격 조 정 장 치 | 4.00 | - | 4.00 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 표지기 1대 감시장치 1식을 포함함.
- ② 철거는 신설의 30%.(철거 해당분품셈에 한함)

5-4-3 계기착륙시설(ILS 활공각) 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 무 선 안테나공 | 통 신 설비공 | 지 적 기 사 | 보 통 인 부 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 조 립 및 설 치 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 케 이 블 랙 설 치 | - | - | 2.00 | - | 2.00 |
| 급 전 선 장 치 | - | - | 4.50 | - | 1.50 |
| 국 부 조 정 장 치 | - | - | 10.00 | - | - |
| 감 시 장 치 | 4.00 | - | 4.00 | - | - |
| 종합측정 및 시험 | 48.00 | 1.00 | 48.00 | - | - |
| 위 상 정 합 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | - | - |
| 전 계 강 도 측 정 | 20.00 | - | 10.00 | - | 1.00 |
| 원 격 조 정 장 치 | 4.00 | - | 4.00 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 표지기 1대 감시장치 1식을 포함함.
- ② 철거는 신설의 30%.(철거 해당분품셈에 한함)

5-4-4 전방향 표지시설(VOR) 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 무 선 안테나공 | 통 신 설비공 | 지 적 기 사 | 보 통 인 부 |
|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 조립 및 설치 | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 케이블랙설치 | - | - | 4.00 | - | 4.00 |
| 급전선장치 | - | - | 12.00 | - | 4.00 |
| 국부조정장치 | - | - | 2.00 | - | - |
| 감시장치 | 2.00 | - | 2.00 | - | - |
| 종합측정 및 시험 | 24.00 | 50.00 | 24.00 | - | - |
| 위상정합 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | - | - |
| 전계강도측정 | 20.00 | 10.00 | 1.00 | - | - |
| 원격조정장치 | 2.00 | - | 2.00 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 표지기 1대 감시장치 1식을 포함함.
- ② 철거는 신설의 30%.(철거 해당분 품셈에 한함)

5-4-5 전술항행 표지시설(TACAN) 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 무 선 안테나공 | 통 신 설비공 | 지 적 기 사 | 보 통 인 부 |
|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 조립 및 설치 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
| 케이블랙설치 | - | - | 4.00 | - | 4.00 |
| 급전선장치 | - | 2.00 | 16.00 | - | 8.00 |
| 국부조정장치 | - | - | 20.00 | - | - |
| 감시장치 | 10.00 | - | 15.00 | - | - |
| 종합측정 및 시험 | 36.00 | 36.00 | 24.00 | - | - |
| 위상정합 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | - | - |
| 전계강도측정 | 20.00 | - | 10.00 | 1.00 | - |
| 원격조정장치 | 10.00 | - | 10.00 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 표지기 1대 감시장치 1식을 포함함.
- ② 철거는 신설의 30%.(철거 해당분 품셈에 한함)

5-4-6 계기착륙시설 방위각 비행점검 및 조정

(단위 : 회)

| 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 공 정 별 | 통신관련 기 사 |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 초 단 파 송 신 기 T.at | 3.00 | 반 송 파 변 조 기 CA-1403 | 1.00 |
| 초 단 파 측 파 대 송 신 기 CA-661 | 3.00 | 가청주파발전 및 전진조작기 CA-1459 | 1.00 |
| 하 이 브 릿 드 기 기 CA-1452 | 1.00 | 교 류 신 호 전 동 발 전 기 CA-1440 | 1.00 |
| 방 위 각 조 정 기 CA-1395A | 1.00 | 반송파전계강도측정조정 | 3.00 |
| 방 위 각 감 시 기 CA-1474 | 3.00 | 제1측파대 전계강도측정조정 | 3.00 |
| 방위각감시기전원공급기 CA-1474-1 | 0.50 | 제2측파대 전계강도측정조정 | 3.00 |
| 방 위 각 자 동 전 환 기 CA-1404 | 0.50 | 제3측파대 전계강도측정조정 | 3.00 |
| 48V 정 류 기 CA-1394 | 0.50 | 종합측파대전계강도측정조정 | 3.00 |
| 진 폭 및 위 상 조 정 기 CA-1345 | 3.00 | 공 간 변 조 도 측 정 조 정 | 3.00 |
| 자 동 전 압 조 정 기 LO공신형 2KVA | 3.00 | 방 위 각 지 시 측 정 조 정 | 1.00 |
| 일 휘 드 공 중 선 CCA-281628기 1조 | 3.00 | 방 위 각 허 용 편 차 측 정 조 정 | 1.00 |
| 휴 대 용 지 상 점 검 기 CA-1684 | 0.50 | 비 행 점 검 | 1.00 |
| 방 위 각 옥 외 점 검 기 CA-1474-2 | 0.50 | 종 합 감 시 기 (9 층) CA-1405-A | 1.00 |
| 방 위 각 위 상 점 검 기 CA-653 | 0.50 | 종 합 감 시 기 (10 층) CA-1405-B | 1.00 |

5-4-7 계기착륙시설 활공각 비행점검 및 조정

(단위 : 회)

| 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 공 정 별 | 통신관련 기 사 |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 극 초 단 파 송 신 기 TUS | 10.00 | 반 송 파 전 계 강 도 측 정 270°360° | 2.00 |
| 활 공 각 조 정 기 CA-1395B | 1.00 | 측 파 대 전 계 강 도 측 정 270°360° | 2.00 |
| 활 공 각 감 시 기 CA-1363 | 3.00 | 공 간 변 조 도 측 정 | 2.00 |
| 활 공 각 자 동 전 환 기 CA-1404 | 0.50 | 활 공 각 지 상 측 정 조 정 | 3.00 |
| 48A정 류 기 CA-1394 | 0.50 | 활공각허용편차측정조정 | 3.00 |
| 자 동 전 압 조 정 기 CA-1387 | 3.00 | 비 행 점 검 | 24.00 |
| 화 절 형 UHF 공 중 선 FAA-E-2245 3기 1조 | 2.00 | 활 공 각 옥 외 점 검 기 CA-1364 | 0.50 |
| | | 활공각휴대용지상점검기 FA-8708 | 0.50 |

5-4-8 계기착륙시설 내방표지소 비행점검 및 조정

(단위 : 회)

| 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 공 정 별 | 통신관련 기 사 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 장파송신기 TMU | 1.00 | 수직수평전계강도측정 | 2.00 |
| 초단파송신기 TZY | 1.00 | LFR 공 중 선 | 1.00 |
| Z마 - 카 공 중 선 | 1.00 | 비 행 점 검 | 1.00 |

5-4-9 계기착륙시설 외방표지소 비행점검 및 조정

(단위 : 회)

| 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 공 정 별 | 통신관련 기 사 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 장 파 송 신 기 31L | 1.00 | Z 마 - 카 공 중 선 | 1.00 |
| 초단파 송신기 TEY | 1.00 | 수직평형전계강도측정 | 2.00 |
| 감 시 기 | 1.00 | 비 행 점 검 | 1.00 |
| LFR 공 중 선 | 1.00 | | |

[해 설]

- ① 본 품셈은 제1 또는 제2장치중 1장치와 감시장치를 포함한 것임.

5-4-10 RADAR 장비점검 조정

(단위 : 회)

| 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 공 정 별 | 통신관련 기 사 |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Indicator Site | | Transmitter Site | |
| ASRD, 2 공동 장비 전원부 21A-7721 | 16.87 | ASR(TX)AN/ORM-61신호 발전기 작동 | 5.63 |
| 콘솔 전원부 FA-7710 | 1.25 | PPI 감시기 21A-4918 | 5.63 |
| 공통 장비 기능 검사 | 16.87 | 송신 주파수 및 출력 측정 | 5.63 |
| 콘솔 장비 기능 검사 | 33.75 | Ring Time 측정 | 5.63 |
| PPI 콘솔형 7701 기능검사 | 50.62 | 전압 정재파비 측정 | 2.79 |
| 지시기 계통 가동 FA-7700 | 50.62 | 이동 신호 수신기 성쇠 시험 | 8.42 |
| 오실로스코프 일반적인 조정 | 8.42 | RADAR 장비작동개시조정 | 16.88 |
| 선로보상기 FA-7723 | 2.25 | RADAR 장비 작동 정지 | 5.63 |
| 60마일 스킨 발생기FA-7726 | 11.25 | 545A 오실로스코프 작동 | 5.63 |
| 시간분배 케이트 발생기FA-7724 | 11.25 | 주동기기 정밀조정 | 11.25 |
| 60마일 거리 표지기 발생기FA-7727 | 11.25 | 변조기 신호 정밀조정 | 11.25 |
| 200마일 스위치 발생기 FA-7728 | 5.63 | 무변조기 전원 공급기 3A-4727 | 11.25 |
| 200마일 거리 표지 발생기 FA-7729 | 5.63 | | |
| 콘솔 비디오 혼합기FA-7713 | 11.25 | | |
| 변형 증폭기 FA-7712 | 33.75 | | |
| PPI 콘솔 FA-7701 | 67.50 | | |
| SSR Comm-Decoder Power Supply | 2.79 | | |
| Decoder Control Box Mapper | 5.63 | | |
| Power Supply | 5.63 | | |
| AZ-Processor | 5.63 | | |
| Module | 1.40 | | |
| Distribution | 1.40 | | |

제 5 장 전송시설공사

(단위 : 회)

| 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 공 정 별 | 통신관련 기 사 |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Noncomm-Decoder Power Supply | 2.79 | 고주파 출력 감시기 3A-4741 | 11.25 |
| Master Control Box | 1.40 | 영상신호 발진기 3A-4767 | 5.63 |
| 제 1 상 쇠 기 조 정 | 16.88 | 부 성 증 폭 기 정 밀 측 정 | 33.75 |
| 혼 신 제 거 기 3A-4905 | 8.42 | 전단 선택 여파기 및 신호 혼합기 조정 | 5.63 |
| 수 신 기 복 귀 시 간 조 정 | 11.25 | 동 기 주 파 수 정 밀 조 정 | 11.25 |
| 정지신호수신기 LAGC 측정 | 11.25 | 정지 영상 신호 조정기 FA-4762C | 2.79 |
| 정지신호수신기 FTC 측정 | 11.25 | 이동 영상 신호 조정기 FA-4760 | 5.63 |
| 이동신호수신기 FTC 측정 | 8.42 | STC FA-4766B | 5.63 |
| 부 성 증 폭 기 FA-4903 | 2.79 | SSR(TX)저전압공급장치점검 | 16.88 |
| 영 상 적 분 기 FA-4754A | 11.25 | 송신전력 및 반사전력 측 정 | 16.88 |
| 제 2 상 쇠 기 조 정 | 16.88 | 고 전 압 공 급 장 치 점 검 | 16.88 |
| 이동신호상쇄기정밀조정 | 11.25 | 전 압 정 재 파 비 측 정 | 16.88 |
| 속 도 정 형 기 조 정 | 33.75 | 장 비 송 풍 장 치 점 검 | 5.63 |
| 수 신 장 치 종 합 정 밀 조 정 | 11.25 | 주 파 수 측 정 | 22.50 |
| 마그네트론송신장치장애회로 | 16.88 | 수 신 감 도 측 정 | 72.90 |
| 동조감시기및수정발진기조정 | 11.25 | 잡 음 제 거 기 조 정 | 7.35 |
| 잡음지수감시기 FA-4917 | 11.25 | 부 영 제 거 수 준 조 정 | 16.88 |
| Stalo FA-4728 정 밀 조 정 | 16.88 | 송신신호형태 발생기 조 정 | 33.75 |
| 자동주파수제어기 FA-4736A | 11.25 | 국 부 발 진 기 조 정 | 16.88 |
| 시험펄스발전기정밀조정 FA-4756 | 11.25 | 공기여파기점검장비배선점검 | 16.88 |
| 수 신 기 감 도 측 정 | 16.88 | 비 행 점 검 | 32.00 |
| 이 동 신 호 장 치 종 합 측 정 | 11.25 | | |

[해 설]

- ① 본 품셈은 제1, 2장치를 포함한 것임.
- ② 기후, 지형, 장비, 교통, 축주등 기타 조건으로 비행점검이 지연될 경우 50% 가산함.

5-4-11 해상교통관제시스템(VTS : Vessel Traffic System)

5-4-11-1 VTS 운용콘솔

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | 통 신 설비공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 기 초 작 업 | 포장해체 및 목록대조 | 0.39 | - | 0.52 |
| | 장비반입 및 전원설비 설치 | 0.48 | - | 0.48 |
| | 운용콘솔 설치(2700 x1100) | 1.50 | - | 1.50 |
| 조 립 및 설 치 | 운용 콘솔 본체 및 모니터 설치 | 0.30 | - | 0.40 |
| | OS/Patch 설치 | - | 0.65 | 0.65 |
| | 장비 결선 | 0.58 | - | 0.58 |
| Software 설 치 | 운용 서버 프로그램 설치 | - | 1.00 | 0.30 |
| | VTS 운용 Sub-Client설치 | - | 0.70 | 0.30 |
| | Driver설치 및 동작상태 확인 | - | 0.30 | 1.20 |
| | Chart 및 각종 Mask 설치(국소당) | - | 1.50 | - |
| 종 합 시 험 | 운용 콘솔 설치상태 확인·점검 | - | - | 0.21 |
| | 전원측정 및 점검 | - | - | 0.20 |
| | Multi Video Distribution 시험 | - | - | 0.17 |
| | System Application 및 연동 SoftWare 시험 | - | - | 0.78 |
| | Network 상태 시험 및 점검 | - | - | 0.32 |
| | Plot전시상태 시험 및 조정(국소당) | - | - | 0.86 |
| | Track 및 AIS상태 시험(국소당) | - | - | 0.66 |
| | Data-Backup | - | - | 0.79 |
| | Remote Control상태 시험(국소당) | - | - | 1.50 |
| 단축 조정 KEY 판넬 시험 | - | - | 0.76 | |

[해 설]

- ① 본 품셈은 해상교통관제센터 및 무인사이트 설치기준으로 도선 및 원거리, 지세, 지형, 위험 등 각종 할증은 별도 계상.
- ② 운용콘솔 설치는 운용콘솔 고정 및 수평작업, 케이블 포설을 위한 운용콘솔의 구멍뚫기품셈 포함.
- ③ VTS 운용 Sub-Client설치라 함은 AIS, CCTV, System Warning, SCADA, MET/HYD, Time Client 등의 프로그램을 설치하는 공정임.
- ④ Data-Backup은 최종설치 후 VTS운영 프로그램 및 Data를 Backup하는 공정임.
- ⑤ 동종의 복수장비 설치시는 본 품셈의 80%적용.
- ⑥ 크레인등 기계장비 사용시는 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비) 별도 계상.
- ⑦ 접지케이블 포설은 “3-4-2 접지공사”적용하고, UPT케이블 포설은 “7-1-1 네트워크시설 적용”, 제어케이블 포설은 “3-1-26 제어용 케이블 신설”적용.
- ⑧ 각종 콘넥터 및 Jack접속은 “7-1-1 네트워크 시설 나항”적용.
- ⑨ 철거(불용) 30%, 재사용을 위한 철거는 본 품셈의 80%.(단 S/W시험사는 제외)

5-4-11-2 경보통합처리장치

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | S/W시험사 | H/W시험사 |
|-----------------|------------------------------------|--------|--------|
| Software 설 치 | 경보통합처리장치 프로그램 설치 | 1.40 | 0.55 |
| | VTS 운용 Sub-Client설치 | 0.70 | 0.45 |
| | Driver설치 및 동작상태 확인 | 0.55 | 1.00 |
| 종 합 시 험 | 경보통합처리장치 설치상태 확인·점검 | - | 0.40 |
| | 전원측정 및 점검 | - | 0.25 |
| | Video Distribution 점검 | - | 0.25 |
| | System Application 및 연동Software 시험 | 0.50 | 0.55 |
| | Network 상태 시험 | - | 0.35 |
| | Data 서비스기능 및 Radar 통제시험 | 0.55 | 0.55 |
| | Radar Target Data 처리시험 | 0.45 | 0.45 |
| | Data-Backup | 0.46 | 0.33 |
| | Time Server 시험 및 조정 | 0.85 | 0.75 |

[해 설]

- ① 기초작업 및 조립설치는 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔” 적용.(운용콘솔 설치는 제외)
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔”해설항 적용.

5-4-11-3 기록장치

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | S/W시험사 | H/W시험사 |
|-----------------|--|--------|--------|
| Software 설 치 | 기록장치 프로그램 설치 | 1.40 | 0.50 |
| | VTS 운용 Sub-Client 설치 | 0.70 | 0.40 |
| | Driver설치 및 동작상태 확인 | 0.60 | 0.55 |
| | Voice 데이터 저장 프로그램 설치 | 0.75 | 0.75 |
| 종 합 시 험 | 기록장치 설치상태 확인·점검 | - | 0.20 |
| | 전원측정 및 점검 | - | 0.11 |
| | Network상태 시험 | - | 0.35 |
| | 기록매체 점검(RW-CDROM, Tape-Backup등 포함) | 0.20 | 0.20 |
| | 각종 기록Data 저장 시험 (Video, Voice, Track, AIS, VHF/DF등) | 0.50 | 0.50 |
| | System state 및 Software 시험 | 0.55 | 0.25 |
| | 각종 Replay상태 시험(국소당) | 1.20 | - |
| | Voice상태 조정(채널당) | 0.75 | 0.75 |

[해 설]

- ① 기초작업 및 조립설치는 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔” 적용.(운용콘솔 설치는 제외)
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔”해설항 적용.

5-4-11-4 데이터 저장장치

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | S/W시험사 | H/W시험사 |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|
| Software 설 치 | 저장장치 프로그램 설치 | 1.40 | 0.50 |
| | VTS 운용 Sub-Client설치 | 0.80 | 0.55 |
| | Driver설치 및 동작상태 확인 | 0.65 | 0.50 |
| | Data-Base Server설치 | 0.50 | - |
| 종 합 시 험 | 저장장치 설치상태 확인·점검 | - | 0.33 |
| | 전원측정 및 점검 | - | 0.29 |
| | Video Distribution 시험 및 조정 | - | 0.30 |
| | SQL Server 동작상태 시험 | 0.20 | - |
| | Web Service(IIS)동작상태 시험 | 0.20 | - |
| | Driver동작상태 및 Network상태 시험 | - | 0.55 |
| | System state 및 Software점검 | 0.40 | 0.30 |
| | 데이터베이스 확인 및 Back-up | 0.55 | 0.65 |

[해 설]

- ① 기초작업 및 조립설치는 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔” 적용.(운용콘솔 설치는 제외)
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔”해설항 적용.

5-4-11-5 편집기

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | S/W시험사 | H/W시험사 |
|-----------------|------------------------------------|--------|--------|
| Software 설 치 | 편집기 프로그램 설치 | 1.55 | 0.70 |
| | VTS 운용 Sub-Client설치 | 0.80 | 0.45 |
| | Chart 및 각종 Mask 설치 | 1.50 | - |
| 종 합 시 험 | 편집기 설치상태 확인·점검 | - | 0.35 |
| | 전원측정 및 점검 | - | 0.24 |
| | Video Distribution 시험 및 점검 | 0.35 | - |
| | System Application 및 연동Software 시험 | 0.35 | 0.32 |
| | Network 상태시험 | - | 0.35 |
| | Plot전시상태 시험 및 조정(국소당) | 0.42 | 0.42 |
| | Track 및 AIS상태 시험(국소당) | 0.40 | 0.35 |
| | Remote Control상태 시험(국소당) | - | 0.34 |
| | Data 송출시험 및 점검 | - | 0.32 |

[해 설]

- ① 기초작업 및 조립설치는 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔” 적용.(운용콘솔 설치는 제외)
- ② Data 송출시험 및 점검은 편집기에서 편집된 각종 데이터가 모든 다른 시스템으로 정확하게 전송 여부를 확인·시험하는 공정임.
- ③ 기타 명시하지 아니한 내용은 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔”해설항 적용.

5-4-11-6 데이터 재생장치

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | S/W시험사 | H/W시험사 |
|-----------------|------------------------------------|--------|--------|
| Software 설 치 | 데이터재생 프로그램 설치 | 1.60 | 0.94 |
| | VTS 운용 Sub-Client설치 | 0.90 | 0.75 |
| | Chart 및 각종 Mask 설치 | 1.50 | - |
| 종 합 시 험 | 데이터 재생장치 설치상태 확인·점검 | - | 0.42 |
| | 전원측정 및 점검 | - | 0.23 |
| | Multi Video Distribution 시험 및 조정 | - | 0.24 |
| | System Application 및 연동Software 시험 | 0.32 | - |
| | Network 상태시험 | 0.38 | 0.38 |
| | Plot전시상태 시험 및 조정(국소당) | - | 0.42 |
| | Track 및 AIS상태 시험 (국소당) | 0.43 | 0.43 |
| | Remote Comtrol상태 시험 및 조정(국소당) | 0.48 | 0.45 |
| Data-Backup | 0.46 | 0.33 | |

[해 설]

- ① 기초작업 및 조립설치는 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔” 적용.(운용콘솔 설치는 제외)
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔”해설항 적용.

5-4-11-7 센서서버장치

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | S/W시험사 | H/W시험사 |
|-----------------|------------------------------------|--------|--------|
| Software 설 치 | 센서서버 프로그램 설치 | 1.52 | 0.95 |
| | VTS 운용 Sub-Client설치 | 0.86 | 0.65 |
| | Chart 및 각종 Mask 설치 | 1.50 | - |
| 종 합 시 험 | 센서서버장치 설치상태 확인·점검 | 0.20 | 0.32 |
| | 전원측정 및 점검 | - | 0.26 |
| | Video Distribution 시험 및 조정 | 0.21 | 0.21 |
| | Sub-Client 시험 | 0.32 | 0.32 |
| | System Application 및 연동Software 시험 | 0.30 | - |
| | Network 연결상태 시험 | - | 0.32 |
| | Radar Sevice Modle시험 | 0.41 | - |
| | Data Back-up | 0.46 | 0.33 |

[해 설]

- ① 기초작업 및 조립설치는 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔” 적용.(운용콘솔 설치는 제외)
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔”해설항 적용.

5-4-11-8 기상장비

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | 통 신 설비공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 기초작업 | 포장해체 및 목록대조 | 0.52 | - | 0.81 |
| | 장비반입 | 0.30 | - | 0.50 |
| 조 립 및 설 치 | 각종 기상센서 케이블 결선 | 0.19 | - | 0.38 |
| | 기상장비 본체 고정 | 0.50 | - | 0.25 |
| | 각종 센서 점검 및 설치 | 0.50 | - | 0.25 |
| Software 설 치 | 전원측정 및 점검 | - | - | 0.30 |
| | Senser server 프로그램 설치(국소당) | - | 0.30 | 0.25 |
| | VTS 운용 Client설치(Workstation당) | - | 0.13 | - |
| | Datalogger 설정값 Setting 작업 | - | - | 0.76 |
| 종 합 시 험 | Datalogger 동작상태 확인 | - | 0.76 | 0.76 |
| | 시정계 시험 및 조정 | - | 0.25 | 0.25 |
| | 풍향, 풍속, 기압, 온도, 습도계시험 및 조정 | - | 0.50 | 0.50 |
| | System Application 및 연동Software시험 | - | 0.38 | 0.38 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 철탑 5m이하 높이에 설치기준으로, 높이 10m추가당 10% 할증 가산.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은“5-4-11-1 VTS 운용 콘솔”해설항 적용.

5-4-11-9 초단파대역 방향탐지기

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | 무 선 안테나공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|-----------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 기 초 작 업 | 포장해체 및 목록대조 | 1.08 | - | 2.02 |
| | 장비반입 | 1.30 | - | 0.65 |
| 조 립 및 설 치 | Tilt Master 설치 | 3.45 | - | 0.90 |
| | 안테나 설치(18소자) | 3.41 | - | 2.45 |
| | DF 장비 설치 | 3.30 | - | 1.80 |
| | 각종 케이블 결선 | 1.70 | - | 1.40 |
| Software 설 치 | 보드별 설정값 확인 및 시험 | - | 0.25 | 0.50 |
| | 계측장비를 이용한 각 Board 설정값 조정 | - | - | 1.50 |
| | DF 조정(방위당) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | VTS 프로그램설치 | - | 0.25 | - |
| 종 합 시 험 | VHF/DF 자체 동작상태 확인 | - | 0.25 | 0.25 |
| | 각 PCB 및 장비의 기능상태 시험 | - | 0.11 | 0.50 |
| | 운항선박 DF 조정(1일기준) | - | 1.00 | 1.00 |
| | System Application 및 연동Software 시험 | - | 0.25 | 0.25 |

제 5 장 전송시설공사

[해 설]

- ① Tilt Master 및 안테나 설치는 옥상바닥 설치기준이며, 첩탑에 설치시는 “1-16 품의 할증”에서 “마. 위험할증률” 별도 가산.
- ② 급전선은 “5-2-19전파급전선, 방사형 및 누설동축케이블 설치” “라” 및 “마”항 적용.
- ③ DF조정은 이동용VHF를 이용하여 약 8Km이상의 거리에서 송신을 하여 오차범위를 2도이내로 조정하는 공정임.
- ④ 운항선박 DF 조정은 항해중인 선박 및 접안선박들과 여러 방위 및 거리에서 송신하여 오차범위를 1도이내로 조정하기 위한 공정임.(시설관리규정 오차범위 적용)
- ⑤ 기타 명시하지 아니한 내용은“5-4-11-1 VTS 운용 콘솔”해설항 적용.

5-4-11-10 추적장치

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | 통 신 설비공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|-----------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Software 설 치 | VTS추적장치 프로그램 설치 | - | 1.40 | 0.50 |
| | VTS 운용 Sub-Client설치 | - | 0.70 | 0.30 |
| | SCADA장비 설치 및 결선 | 0.75 | - | 0.75 |
| | Chart 및 각종 Mask 설치 | - | 1.50 | - |
| 조 정 작 업 | Pulse Video조정(Pulse 당) | - | 1.00 | 2.00 |
| | Radar 송수신기Video 조정(송수신기당) | - | 3.00 | 3.00 |
| | 안테나 Rotation 및 Sync조정(Pules당) | - | 0.50 | 0.50 |
| | 각종 Mask 조정작업(국소당) | - | 1.50 | - |
| 종 합 시 험 | 레이더 추적장치 동작상태 시험 및 조정 | - | 1.10 | 1.10 |
| | System Application 및 연동Software 시험 | - | 0.20 | 0.20 |
| | VTS System 연계 Video 조정작업(송수신기당) | - | 2.25 | 2.25 |
| | VTS system연계 Track상태 점검 및 조정(송수신기당) | - | 2.10 | 2.10 |

[해 설]

- ① Pulse Video조정은 각 Pulse Mode(Short, Medium1·2, Long Range)에서 Video 감도 조정 작업 공정임.
- ② Radar 송수신기 Video조정은 운영특성상 Dual로 운영되는 각 송수신기(MTR 01, 02)에서 Video 감도 조정 공정임.
- ③ VTS System 연계시 Video 조정작업은 WIS, VET(Workstation Type포함), VOC 등이 연계된 상태에서 각 송수신기(MTR 01, 02)에서 Video 감도 조정하는공정임.
- ④ VTS System 연계시 Track 상태점검 및 조정(송수신기당)은 WIS, VOC, VET (Workstation Type포함), VDB 등이 연계된 상태에서 각 송수신기(MTR 01, 02)에서 Track 정보상태 및 조정하는 공정임.
- ⑤ 기초작업 및 조립설치는 “5-4-11-1 VTS 운용 콘솔” 적용.(운용콘솔 설치는 제외)
- ⑥ 기타 명시하지 아니한 내용은“5-4-11-1 VTS 운용 콘솔”해설항 적용.

5-4-11-11 Radar 원격제어장치

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | 통 신 설비공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 기초작업 | 포장 해체 및 목록대조 | 0.51 | - | 1.64 |
| | 장치대 설치 | 0.50 | - | 0.50 |
| | 기기반입 및 전원설비 설치 | 0.38 | - | 1.02 |
| 조립 및 설 치 | 레이더 원격제어장치 설치 | 0.41 | - | 0.41 |
| | 각종 케이블 결선 | 0.81 | - | 0.81 |
| 장비조정 | 장비 내부점검 및 설정조정 작업 | - | 0.25 | 0.25 |
| Software 설 치 | 운용 프로그램 설치 | - | 0.50 | - |
| | 각 운용콘솔 프로그램 설치(장치당) | - | 0.50 | - |
| 종 합 시 험 | Local Radar control 시험 및 조정 | - | 0.25 | 0.25 |
| | 각종 입력신호 확인작업 | - | - | 0.50 |
| | 국소내 Remoter Radar Control 시험 | - | 0.50 | 0.50 |
| | VTS system간 연계 후 조정 작업 | - | 1.00 | 1.00 |
| | VTS system 연계상태 동작확인 | - | 0.72 | 2.00 |

[해 설]

- ① VTS System간 연계 후 조정 작업은 WIS, VET(Workstation Type포함), VOC 등이 연계된 상태에서 Radar 원격제어장치(MTR 01, 02 절체, 각 Pulse절체, Scanner Turn 제어 및 Tune값 조정 등)를 조정하는 공정임.
- ② VTS system 연계상태 동작확인 은 Radar를 원격제어하기 위해 WIS, VOC, VDB, VET(Workstation Type포함) 등의 연계상태(Service Registry, Network, System Warning 등) 동작을 확인 조정하는 공정임.
- ③ 동축케이블 포설은 "5-3-1 방송 공동수신설비 신·증설"에서 "(1)동축케이블 포설" 적용.
- ④ 기타 명시하지 아니한 내용은 "5-4-11-1 VTS 운용 콘솔"해설항 적용.

5-4-11-12 신호분배기

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | 통 신 설비공 | H/W 시험사 |
|-------------|--|------------|------------|
| 기 초 작 업 | 포장 해체 | 0.13 | 0.13 |
| | 점검 및 목록대조 | - | 0.26 |
| 조립 및 설 치 | 신호분배기 설치 | 0.25 | 0.25 |
| | 각종 케이블 결선 | 0.38 | 0.38 |
| 조 정 작 업 | 송수신기 장치별 Video 조정 | - | 0.25 |
| | 각 TP단자별 신호상태 확인 및 측정 | - | 0.25 |
| 종 합 시 험 | Service PPI 및 추적장치 신호입력 및 출력상태 확인 및 조정 | - | 0.70 |

[해 설]

- ① 동축케이블 포설은 "5-3-1 방송 공동수신설비 신·증설"에서 "(1)동축케이블 포설" 적용.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 "5-4-11-1 VTS 운용 콘솔"해설항 적용.

5-4-12 기지국 선박자동식별시스템

(단위 : 대)

| 공종 | | 직종 | 통신관련 기 사 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 |
|----------|----------------|------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 기초 작업 | 기기반입 및 장비운반 | - | - | - | - | 0.76 | 0.13 |
| | 포장해체 및 점검 목록대조 | 0.13 | - | - | - | 0.13 | 0.38 |
| 장비 설치 | 기지국 제어장치(BSC) | 0.52 | 0.50 | 0.21 | 0.13 | - | - |
| | 원격전원제어장치(RPC) | - | 0.82 | - | 0.06 | - | - |
| 시험 | 종합시험 및 대국시험 | 1.32 | 2.25 | 1.50 | - | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 해안 기지국내 single 설치기준으로 dual 설치시 본 품셈의 180% 적용.
- ② 안테나 설치는 “5-2-13 VHF, 옴니, 코너 안테나”를 적용.
- ③ 급전선 포설은 “5-2-19 전파급전선, 방사형 및 누설동축케이블 설치”중“라. Feeder Cable(∅ $\frac{7}{8}$ ")설치 및 마. Feeder cable(∅ $\frac{1}{2}$ " 이하) 설치” 적용.
- ④ 안테나와 장비로 이어지는 전파급전선 설치에 요구되는 배관용 홈파기, 벽관용 구멍파기, 양카볼트 설치 등은 “3-3-12 옥내잡공사”를 적용.
- ⑤ 커넥터 조립은 “5-3-1 (6)커넥터”를 적용.
- ⑥ 네트워크 장치는 “7-1-1 네트워크 신설”, 19 " Rack 설치는 “7-1-1 다. 분배함 및 랙(Rack), Patch Panel 등 설치”, AIS송수신기는 “5-2-2 VHF 또는 UHF(100W이하) 고정국 송·수신기 신설”, UPS설치는 “6-21 무정전 전원장치 (UPS, CVCF) 신설”을 각각 적용.
- ⑦ Cavity Filter설치는 “5-2-26 결합여파기 및 특수보조여파기”중 설치 및 주파수 특성시험품셈의(결선품셈 제외) 70% 적용.
- ⑧ 시험은 선박간 메시지 송수신을 비롯한 Serial/TCP/IP변환/Port별 송수신 테스트와 각 구간별 네트워크 상태 점검 등을 포함.
- ⑨ 철거.(불용 30%, 재사용 80%)

5-5 위성시설

5-5-1 위성통신용 협대역 송·수신기 신·증설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 | 보 통 인 부 |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
| B a y 건 립 | - | 0.50 | - | - |
| S e t 조 립 | - | 4.00 | - | - |
| 내부결선 및 기타결선 | 1.00 | - | 0.75 | 0.75 |
| 국부조작시험 및 각 판넬점검 | - | 12.75 | - | - |
| 대 국 종 합 시 험 | - | 8.25 | - | - |

5-5-2 위성통신 잡음무선기(UNCOOLED LNA) 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 | 철 공 | 보 통 인 부 |
|-----------------|-------------|------------|------------|------|------------|
| B a y 건 립 | - | - | - | 2.00 | 1.00 |
| S e t 조 립 | - | 1.00 | - | - | 0.50 |
| 내부결선 및 기타결선 | 1.00 | - | 0.50 | - | - |
| 국부조작시험 및 각 판넬점검 | - | 9.50 | - | - | - |

5-5-3 GCE용 3kW Rectifier 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신설비공 | 통신내선공 | 보통인부 |
|-------|-------|-------|------|
| 설 치 | 1.00 | - | 2.00 |
| 배 선 | - | 1.00 | 1.20 |
| 시 운 전 | 4.00 | - | - |

5-5-4 위성통신용 Transmit Level Control Equip 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 | 보 통 인 부 |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
| B a y 건 립 | - | 0.75 | - | 1.00 |
| S e t 조 립 | - | 0.50 | - | - |
| 내부결선 및 기타결선 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | - |
| 국부조작시험 및 각 판넬점검 | - | 6.00 | - | - |

5-6 선박통신 · 항해 · 어로장비 신설

5-6-1 공통적용

| 공 종 \ 직 종 | 단위 | 통신케이블공 | 보통인부 |
|-------------------|------|--------|------|
| 선박 통신장비용 전원케이블 포설 | 100m | 1.10 | 0.80 |
| 선박 통신장비용 케이블 포설 | " | 2.20 | 1.00 |

[해 설]

- ① 철거는 불용 30%, 재사용 80%.(케이블 제외)
- ② 모든 배선길이는 100m 기준임.
- ③ 기초작업중 기초대 설치의 목공 및 철공 Bed 취부품셈 포함.
- ④ 내항에 접안되어 있는 선박을 기준하였으며, 선상(내항, 외항) 정박중인 선박은 1-16 품의 할증 하. 기타 할증률의 (4)선상 및 해상작업 할증률을 적용하고, 원거리 및 위험등 각종 할증은 별도 적용.
- ⑤ 동종의 복수장비 설치시 본 품셈의 80%적용.
- ⑥ 크레인등 기계장비 사용시는 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비) 별도 계상.
- ⑦ 종합시험은 각종 장치의 전체적인 기능동작, 자체 확인점검 및 사용자에게 정상여부 확인 인계품셈 포함.
- ⑧ 기초대 설치의 설치장소 확인 및 장비운반 포함.
- ⑨ 콤팩트 작업은 "3-3-12 옥내잡공사" 적용.

5-6-2 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하)

(단위 : 대)

| 공 종 \ 직 종 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무 선 안테나공 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 기초 작업 | 포 장 해 체 | - | - | - | 0.25 | 0.43 |
| | 점검 및 목록대조 | - | - | - | 0.25 | 0.42 |
| | 기기반입 및 장치 | - | - | - | 0.63 | 0.79 |
| | 기 초 대 설 치 | - | - | - | 0.50 | - |
| 조 립 및 설 치 | 전 원 부 | - | - | - | 0.38 | - |
| | Main Equipments | - | - | - | 0.76 | - |
| | Control Unit | - | - | - | 0.13 | - |
| | Print Unit | - | - | - | - | 0.06 |
| | Auto Turning Unit | - | 0.57 | 0.83 | - | - |
| | Antenna Bed 설치 | - | - | 0.39 | - | 0.39 |
| | Antenna 설치 | - | - | 0.50 | - | 0.50 |
| | 안테나케이블 인입구 가공 | - | - | 0.68 | - | 0.68 |

| 공 종 | | 직 중 | | 무 선 안테나공 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|-------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| | | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | | | | |
| 배 선 및 결 선 | Main Equipments | - | - | - | 0.88 | 0.88 | - |
| | Control Unit | - | - | - | 0.45 | 0.20 | - |
| | Print Unit | - | - | - | 0.28 | 0.13 | - |
| | Auto Turning Unit | - | - | - | 0.44 | 0.34 | - |
| | Antenna System | - | - | - | 0.43 | 0.43 | - |
| 조 정 | 전 원 부 | - | - | - | - | 0.69 | - |
| | Main Equipments | 0.63 | 0.59 | - | - | - | - |
| | Control Unit | 0.59 | - | - | - | - | - |
| 공중선정합 | A.T.U 정 합 | 0.33 | - | - | - | - | - |
| 시 험 | 회 로 결 선 | 0.94 | - | - | - | 0.89 | - |
| | 절 연 내 력 | 0.33 | - | - | - | - | - |
| | 기 기 시 운 전 | 0.63 | - | - | - | - | - |
| | 시험전파발사작업 | 0.50 | - | - | - | - | - |
| 측정교정 및 종합시험 | 주 파 수 | 0.29 | 0.29 | - | - | - | - |
| | 공 중 선 출 력 | 0.25 | - | 0.25 | - | - | - |
| | DSC/NBDP해안국 | 0.22 | 0.20 | - | - | - | - |
| | 종 합 시 험 | 0.23 | 0.23 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① 400W 초과 장비는 본 품셈의 130% 적용.
- ② 150W 이하 장비는 본 품셈의 70% 적용.
- ③ 조립 및 설치품셈 중 Main Equipments 설치는 송신부, 수신부, 제어부, DSC Terminal, NBDP Terminal 및 접지동판 취부등이 일체 포함됨.
- ④ 조립 및 설치품셈 중 Antenna 설치품셈은 송수신용 8.5m Whip Antenna, DSC Watch Receiver용 6.3m Whip Antenna 설치품셈임.
- ⑤ 조립 및 설치품셈 중 안테나케이블 인입구 가공은 안테나 인입구 철판 Hole 가공, 인입애자 설치 및 방수처리 작업품셈이 포함됨.
- ⑥ 배선 및 결선품셈은 Main Equipments, Print, Control Unit, ATU 및 Antenna System 이외 MF/HF Radio Equipments 관련 일체의 부속물 배선 및 결선과 Cable 포설 관련 천장 및 벽면 합판 해체·복구 작업품셈이 포함됨.
- ⑦ 조정품셈은 Battery 성능·전원부 각 전원전압·충전정격전류 점검 및 조정, NBDP Terminal·Print Unit간 Matching 및 조정, Control Unit측 Software외 각 기능 점검 및 조정등이 포함됨.
- ⑧ 시험품셈 중 회로결선은 전원부, Main Equipments, Control Unit, Print, NBDP Terminal, Auto Turning Unit, Antenna Cable, GPS Interface Cable의 회로 결선 시험이 포함됨.
- ⑨ 절연내력에는 전원부, ATU, Antenna Cable의 절연 검사품셈이 포함됨.
- ⑩ DSC/NBDP 해안국 시험은 식별부호(MMSI No.), 비상주파수, DSC 송수신장치 확인 점검 및 인근 NBDP 해안국과 교신 정상 여부, 인쇄상태 확인 점검등이 포함됨.

5-6-3 VHF DSC Radio Telephone(25W이하)

(단위 : 대)

| 직 종 | | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무 선 안테나공 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 기초 작업 | 포 장 해 체 | - | - | - | - | 0.13 | 0.39 |
| | 점검 및 목록대조 | - | - | - | - | 0.13 | 0.39 |
| | 기 기 반 입 | - | - | - | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| | 설치장소위치확인 | - | - | - | 0.13 | 0.13 | - |
| 조립 및 설치 | 전 원 부 | - | - | - | 0.13 | 0.13 | - |
| | VHF DSC Unit | - | - | - | 0.48 | - | - |
| | Antenna Bed 설치 | - | - | 0.32 | - | 0.32 | - |
| | Antenna 설치 | - | - | 0.57 | - | 0.57 | - |
| 배선 및 결선 | 안테나케이블 인입구 가공 | - | - | 0.51 | - | 0.51 | - |
| | VHF DSC Unit | - | - | - | 0.51 | 0.38 | - |
| 조정 | Antenna System | - | - | - | 0.81 | 0.64 | - |
| | 전 원 부 | - | - | - | - | 0.07 | - |
| 대국시험 및 종합시험 | VHF DSC Unit | 0.62 | 0.62 | - | - | - | - |
| | 회 로 결 선 | 0.21 | - | - | - | 0.21 | - |
| | 시험전과발사작업 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| | 주 과 수 | 0.14 | 0.14 | - | - | - | - |
| | 공 중 선 출 력 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - |
| 종합시험 | DSC 해 안 국 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - |
| | 종 합 시 험 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① 조립 및 설치품셈 중 VHF DSC Unit 설치는 VHF DSC Main Unit, Emergency Light, 외부 Speaker, Junction Box 이외 VHF DSC Radio Telephone 관련 일체의 부속물 설치등이 포함됨.
- ② 조립 및 설치품셈 중 Antenna 설치품셈은 송수신용 1.3m Whip Antenna, DSC Watch Receiver용 1.3m Whip Antenna 설치품셈임.
- ③ 조립 및 설치품셈 중 안테나케이블 인입구 가공품셈은 안테나 인입구 철판 Hole 가공, Cable 인입관통구, Grand 설치 및 방수 처리 작업품셈이 포함됨.
- ④ 배선 및 결선은 VHF DSC Unit, Antenna System 이외 VHF DSC Radio Telephone 관련 일체의 부속물 배선 및 결선과 포설 관련 천장 및 벽면 합판 해체·복구 작업이 포함됨.
- ⑤ 조정품셈 중 VHF DSC Unit는 식별부호(MMSI No.) 입력 설정, Software 이외 각 기능 조정등이 포함됨.
- ⑥ 대국시험 및 종합시험품셈 중 회로 결선은 전원부, VHF DSC Unit, 외부 Speaker, Handset Junction Box, Antenna Cable 회로 결선 시험등이 포함됨.
- ⑦ VHF Radio Telephone(25W이하) 설치시는 본 품셈의 70% 적용.
단, 대국시험 및 종합시험품셈 중 DSC 해안국은 해당 없으므로 적용 제외.

5-6-4 SSB 송·수신기(100W 이하)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | | 무 선 안테나공 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | | | | |
| 기초 작업 | 포 장 해 체 | - | - | - | - | 0.13 | 0.31 |
| | 점검 및 목록대조 | - | - | - | - | 0.08 | 0.25 |
| | 기 기 반 입 | - | - | - | 0.61 | 0.61 | 0.78 |
| | 기 초 대 설 치 | - | - | - | 0.13 | 0.13 | - |
| 조립 및 설치 | 전 원 부 | - | - | - | 0.13 | 0.26 | - |
| | SSB 송 수신부 | - | - | - | 0.63 | 0.50 | - |
| | Auto Turning Unit | - | 0.78 | 0.39 | - | - | - |
| | Antenna Bed 설치 | - | - | 0.29 | - | 0.29 | - |
| | Antenna 설치 | - | - | 0.24 | - | 0.24 | - |
| | 안테나케이블 인입구 가공 | - | - | 0.45 | - | 0.45 | - |
| 배선 및 결선 | SSB 송 수신부 | - | - | - | 0.64 | 0.51 | - |
| | Auto Turning Unit | - | - | - | 0.41 | 0.28 | - |
| 조정 | 전 원 부 | - | - | - | - | 0.09 | - |
| | SSB 송 수신부 | 0.38 | 0.25 | - | - | - | - |
| 대국시험 및 종합시험 | 회 로 결 선 | 0.31 | - | - | - | 0.18 | - |
| | 시험전파발사작업 | 0.20 | - | - | - | - | - |
| | 주 파 수 | 0.29 | 0.16 | - | - | - | - |
| | 공 중 선 출 력 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - |
| | 해 안 무 선 국 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - |
| | 중 합 시 험 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① 기초대 설치는 Wooden Bed 및 Steel bed 취부품셈이 포함됨.
단, Desk 설치형 장비는 본 품셈 적용 제외.
- ② 조립 및 설치품셈 중 SSB 송수신부는 송신부, 수신부, 제어부 및 접지동판 설치 이외 SSB Radio Telephone 관련 일체의 부속물 설치품셈이 포함됨.
- ③ 조립 및 설치품셈 중 Auto Turning Unit는 ATU 받침대, Auto Turning Unit 및 접지동판, 접지 Cable 포설품셈이 포함됨.
- ④ 조립 및 설치품셈 중 안테나케이블 인입구 가공품셈은 안테나 인입구 철판 Hole 가공, 인입애자(혹은 인입관통구 및 Grand) 설치 및 방수 처리 작업이 포함됨.
- ⑤ 배선 및 결선은 SSB 송수신부, Antenna Turning Unit, Antenna System 이외 SSB Radio Telephone 관련 일체의 부속물 배선 및 결선과 Cable 포설 관련 천장 및 벽면 합판 해체·복구 작업이 포함됨.
- ⑥ 조정품셈은 Battery 성능·전원부 각 전원전압·충전정격전류 점검 및 조정, Auto Turning Unit간 Matching 및 조정등이 포함됨.
- ⑦ 대국시험 및 종합시험품셈 중 회로 결선은 전원부, SSB 송수신기, 외부 Speaker, Antenna Cable 회로 결선 시험등이 포함됨.
- ⑧ DSC 기능이 탑재된 장비 설치시는 본 품셈의 130% 적용.

5-6-5 Marine RADAR(25Kw 이하)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무 선 안테나공 | 통 케 이 블 공 | 통 신 설비공 |
|---------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 기초 작업 | 포 장 해 체 | | - | - | - | 0.50 | 0.50 |
| | 점검 및 목록대조 | | - | - | 0.30 | 0.30 | - |
| | 기기반입 및 장치 | | - | - | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| | 기 초 대 설 치 | | - | - | 0.75 | 0.75 | - |
| 조립 및 설치 | 전 원 부 | | - | - | 0.13 | 0.13 | - |
| | 지 시 부 | Display Unit | - | - | 0.19 | 0.38 | - |
| | | NSK Unit | - | - | 0.33 | 0.82 | - |
| | | Gyro Interface Unit | - | - | 0.33 | 0.82 | - |
| | | GPS Interface Unit | - | - | 0.35 | 0.88 | - |
| | | AIS Interface Unit | - | - | 0.35 | 0.88 | - |
| | | VDR Interface Unit | - | - | 0.33 | 0.77 | - |
| | | Pedestal | - | - | 0.15 | 0.31 | - |
| | Scanner Unit | Steel Bed 취부 | - | 0.52 | - | 0.34 | 0.52 |
| | | Scanner Unit설치 | - | 0.60 | - | 0.41 | 0.60 |
| 안테나케이블 인입구 가공 | | - | 0.77 | - | 0.58 | 0.77 | |
| 배선 및 결선 | 지 시 부 | Gyro Interface Unit | - | - | 0.32 | 0.65 | - |
| | | GPS Interface Unit | - | - | 0.30 | 0.60 | - |
| | | AIS Interface Unit | - | - | 0.34 | 0.69 | - |
| | | VDR Interface Unit | - | - | 0.46 | 0.92 | - |
| | Antenna System | - | - | 0.90 | 1.79 | - | |
| 조정 | 전 원 부 | | - | - | - | 0.16 | - |
| | 지 시 부 | 각 기능점검 및 조정 | 0.35 | - | - | 0.13 | - |
| | | Gyro Interface Unit | 0.26 | - | - | 0.07 | - |
| | | GPS Interface Unit | 0.26 | - | - | 0.07 | - |
| | | AIS Interface Unit | 0.26 | - | - | 0.07 | - |
| VDR Interface Unit | 0.61 | - | - | 0.25 | - | | |
| 대국 시험 및 종합 시험 | 회 로 결 선 | | 0.73 | - | - | - | - |
| | 기기단속동작점검 | | 0.13 | - | - | - | - |
| | 기기연속동작점검 | | 0.25 | - | - | - | - |
| | 시험전파발사작업 | | 0.25 | - | - | - | - |
| | 종 합 시 험 | | 0.38 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① Scanner Unit는 Scanner Steel Bed 용접 취부, Antenna 인입구 철판면 Hole가공, Grand 취부 및 방수 처리작업 포함됨.
- ② 배선 및 결선품셈에는 일체의 Cable 포설 배선 및 단말 결선품셈과 Cable 포설 관련 천장 및 벽면 합판 해체·복구 작업품셈이 포함됨.
- ③ 25KW 초과장비는 본 품셈의 130% 적용.
- ④ 10KW 이하장비는 본 품셈의 70% 적용.
- ⑤ 본 품셈은 2-Unit 기준이며, 3-Unit는 해당품셈(조립/설치품셈 중 지시부항 및 배선/결선품셈)의 130% 적용.
- ⑥ Arpa Unit 제외시는 해당품셈(지시부)의 70% 적용.

5-6-6 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 C형

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 | 무 선 | 통 신 | 통 신 | 보 통 |
|-------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| | | | 산업기사 | 안테나공 | 케이블공 | 설비공 | 인 부 |
| 기초 작업 | 포 장 해 체 | | - | - | - | 0.25 | 0.25 |
| | 점검 및 목록대조 | | - | - | - | 0.18 | 0.18 |
| | 기기반입 및 장치 | | - | - | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 조립 및 설치 | 전 원 부 | | - | - | 0.13 | 0.13 | - |
| | EME | Steel Bed 취부 | - | 0.41 | 0.41 | 0.25 | - |
| | | Antenna 설치 | - | 0.42 | 0.42 | 0.25 | - |
| | | 안테나케이블 인입구 가공 | - | 0.30 | 0.30 | 0.13 | - |
| | IME | Main 장비설치 | - | - | - | 0.37 | 0.37 |
| | | DTU 고정설치 | - | - | - | 0.37 | 0.37 |
| | | Print 고정설치 | - | - | - | 0.22 | 0.22 |
| 조난버튼 고정설치 | | - | - | - | 0.18 | 0.18 | |
| 배선 및 결선 | E M E | - | - | 0.44 | 0.44 | - | |
| | I M E | - | - | 0.72 | 0.72 | - | |
| 조정 | 전 원 부 | | - | - | - | 0.16 | - |
| | EME,IME & DTE | | 0.32 | - | - | 0.20 | - |
| 대국시험 및 종합시험 | 회 로 결 선 | | 0.52 | - | - | - | - |
| | 시험전파발사작업 | | 0.38 | - | - | - | - |
| | 종 합 시 험 | | 0.51 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① EME(Externally Mounted Equipment)는 EME Pole Mast Steel Bed 용접 취부, Antenna 인입구 철판면 Hole가공, Grand 취부 및 방수 처리작업 포함됨.
- ② IME(Internally Mounted Equipment)는 IME, DTU(Data Terminal Unit), Print등 관련 설치품셈이 포함됨.
- ③ 배선 및 결선품셈에는 EME, IME, DTE, Print등 일체의 Cable 포설 배선 및 단말 결선품셈과 Cable 포설 관련 천장 및 벽면 합판 해체 및 복구 작업품셈이 포함됨.
- ④ 기타 명시하지 아니한 내용은 5-6-2 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하)항 준용.

5-6-7 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 F형

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 산업기사 | 무 선 안테나공 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 기초 작업 | 포 장 해 체 | | - | - | - | 0.25 | 0.35 |
| | 점검 및 목록대조 | | - | - | 0.30 | 0.30 | - |
| | 기기반입 및 장치 | | - | - | 0.69 | 0.69 | 0.79 |
| 조립 및 설치 | 전 원 부 | | - | - | 0.25 | 0.25 | - |
| | ADE | ADE Bed 취부 | - | 0.89 | - | 0.79 | - |
| | | Antenna 설치 | - | 0.89 | - | 0.79 | - |
| | | 안테나케이블 인입구 가공 | - | 0.89 | - | 0.79 | - |
| | BDE | Main 장비설치 | - | - | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| | | DTU 고정설치 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
| | | Print 고정설치 | - | - | 0.21 | 0.21 | 0.31 |
| 조난버튼 고정설치 | | - | - | 0.13 | 0.13 | 0.23 | |
| 배선 및 결선 | A D E | | - | - | 0.88 | 0.88 | - |
| | BDE | DTU | - | - | 0.67 | 0.68 | - |
| | | Handset | - | - | 0.48 | 0.48 | - |
| | | 조난버튼 | - | - | 0.67 | 0.68 | - |
| | | DGPS | - | - | 0.62 | 0.62 | - |
| | | Gyro Compass | - | - | 0.64 | 0.64 | - |
| 조정 | 전 원 부 | | - | - | - | 0.16 | - |
| | ADE, BDE | 각 기능점검 및 조정 | 0.48 | - | - | - | - |
| | | E-mail Test 및 셋팅 | 0.60 | - | - | - | - |
| | | ID 번호 셋팅 | 0.25 | - | - | - | - |
| 대국시험 및 종합시험 | 회 로 결 선 | | 0.73 | - | - | - | - |
| | 시험전과발사작업 | | 0.60 | - | - | - | - |
| | 종 합 시 험 | | 0.63 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① 조립 및 설치품셈중 ADE(Above Deck Equipment)는 ADE Bed 용접 취부, Antenna 인입구 철판면 Hole 가공, Grand 취부 및 방수 처리작업 포함됨.
- ② 조립 및 설치품셈중 BDE(Bellow Deck Equipment)는 Main Unit, DTU (Data Terminal Unit), Print등 관련 설치품셈이 포함됨.
- ③ 배선 및 결선품셈은 ADE, BDE, DTU, Print등 일체의 Cable 포설 배선 및 단말 결선품셈과 Cable 포설 관련 천장 및 벽면 합판 해체·복구 작업품셈이 포함됨.
- ④ 조정품셈은 Battery 성능·전원부 각 전원전압·충전정격전류 점검 및 조정, ADE,BDE & DTU 각 기능 점검 및 조정, E-Mail Test·ID Number Setting 등이 포함됨.
- ⑤ 기타 명시하지 아니한 내용은 5-6-2 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하)항 준용.

5-6-8 나브텍스 수신기(NAVTEX Receiver)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | | 무 선 안테나공 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | |
|---------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | | | | |
| 기 초 작 업 | 기기반입 및 장비운반 | | | | 0.69 | 0.61 | - |
| | 포 장 해 체 | | - | - | 0.11 | 0.05 | - |
| | 점검 및 목록대조 | | - | - | 0.07 | 0.07 | - |
| | 설치위치 지정 | | - | - | 0.14 | 0.07 | - |
| 설 치 작 업 | Receiver | Main Unit | - | - | - | - | 0.04 |
| | | Rectifier Unit | - | - | - | - | 0.05 |
| | Antenna | Antenna 설치 | - | - | 0.02 | - | 0.02 |
| | | 안테나케이블 인입구 가공 | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 배선 및 결선 | Main Unit | | - | - | - | 0.13 | 0.15 |
| | Antenna | | - | - | - | 0.13 | 0.16 |
| 시험 | 결선 및 절연내역 | | 0.15 | 0.08 | - | - | - |
| | 대국 및 종합시험 | | 0.50 | 0.43 | - | - | - |

[해 설]

- ① 설치작업 중 Antenna cable 인입구 가공품셈은 안테나 인입구 철판 Hole가공, Cable 인입관통구, Grand 설치 및 방수처리 작업품셈이 포함됨.
- ② 배선 및 결선 중 Main Unit는 전원부와 Antenna cable간 배선 및 결선작업이며, Antenna는 Main Unit간 배선 및 결선 작업으로서 Cable 포설관련 천장 및 벽면 합판 해체·복구 작업품셈이 포함됨.
- ③ 시험중 결선 및 절연내역은 연결된 Cable의 결선시험 및 절연 검사품셈이 포함됨.
- ④ 시험중 대국 및 종합시험에는 NAVTEX 신호(국·영문) 상태 확인, 프린터사용시 프린터 상태확인, Self-Test, 사용자에게 사용법등 확인후 인계 등이 포함됨.
- ⑤ NAVTEX에 Printer 추가연결 또는 GPS와 Interface시 배선 및 결선품셈을 각각 150% 적용하고 ECDIS와 Interface할 경우는 본 품셈의 150%를 적용함.

5-6-9 기상수신기(Weather Facsimile Receiver)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 | 통신관련 | 무 선 | 통 신 | 통 신 |
|-----------------|-------------|------------------|------|------|------|------|------|
| | | | 산업기사 | 기능사 | 안테나공 | 케이블공 | 설비공 |
| 기 초 작 업 | 기기반입 및 장비운반 | | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| | 포 장 해 체 | | - | - | - | 0.04 | 0.04 |
| | 점검 및 목록대조 | | - | - | - | 0.02 | 0.02 |
| | 설치위치 지정 | | - | - | - | 0.07 | - |
| 설 치 작 업 | Receiver | Main Unit | - | - | - | 0.09 | 0.10 |
| | | Rectifier Unit | - | - | - | 0.09 | 0.10 |
| | Antenna | Bed 설치 | - | - | 0.21 | - | 0.15 |
| | | Antenna 설치 | - | - | 0.16 | - | 0.10 |
| | | 안테나케이블 인입구 가공 | - | - | 0.35 | - | 0.29 |
| 배 선 및 결 선 | Main Unit | | - | - | - | 0.15 | 0.10 |
| | Antenna | | - | - | - | 0.17 | 0.12 |
| | 어 스 작 업 | | - | - | - | 0.11 | 0.13 |
| 시 험 | 결선 및 절연내역 | | 0.08 | 0.12 | - | - | - |
| | 대국 및 종합시험 | | 0.30 | 0.61 | - | - | - |

[해 설]

- ① 다음에 명시하지 아니한 내용은 "5-6-8 NAVTEX Receiver"의 ①에서 ③항까지의 해설항 준용.
- ② 배선 및 결선중 안테나 설치에 결선작업이 추가되며, 어스작업은 기기와 선체간 동판으로 어스하고, 본선 송신기와 B.K Line 포설 및 B.K 연결작업을 포함.
- ③ 대국 및 종합시험에는 팩스 수신상태, 기록지 삽입 및 기록상태, Self-Test 확인과 사용자에게 사용법 인계 등이 포함.
- ④ 타 수신기 2종(B.K와 AF Signal)과 연결 사용시 배선 및 결선품셈의 200% 적용.

5-6-10 레이더 트랜스폰더(Radar Transponder)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 | 통신관련 |
|------------|-------------|-----|------|------|
| | | | 산업기사 | 설비공 |
| 기 초 작 업 | 기기반입 및 장비운반 | | 0.12 | 0.12 |
| | 포 장 해 체 | | 0.09 | 0.09 |
| | 점검 및 목록대조 | | 0.09 | 0.09 |
| | 설 치 위 치 지 정 | | 0.11 | - |
| 설치작업 | Main Unit | | - | 0.09 |
| 시 험 | 대국 및 종합시험 | | 0.13 | 0.13 |

[해 설]

- ① 다음에 명시하지 아니한 내용은 "5-6-2 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하)"의 ①에서 ④항까지의 해설항 준용.
- ② 대국 및 종합시험에는 Battery 유효기간 및 본선 X-Band Radar Display 상에 응답표시상태 확인과 사용자에게 사용법 인계 등이 포함됨.

5-6-11 선박자동경보장치(SSAS : Ship Security Alarm System)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 | 통신관련 | 무 선 | 통 신 | 통 신 |
|-----------------|------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|
| | | | 산업기사 | 기 능 사 | 안테나공 | 케이블공 | 설비공 |
| 기 초 작 업 | 기기반입 및 장비운반 | | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| | 포 장 해 체 | | - | - | - | 0.04 | 0.04 |
| | 점검 및 목록대조 | | - | - | - | 0.04 | 0.04 |
| | 설치위치 지정 | | - | - | - | 0.09 | - |
| 설 치 작 업 | SSAS | Transceiver Unit | - | - | - | 0.25 | 0.27 |
| | | Alert Button(2개소) | - | - | - | 0.34 | 0.34 |
| | Antenna | Bed 설치 | - | - | 0.41 | - | 0.39 |
| | | Antenna 설치 | - | - | 0.40 | - | 0.38 |
| | | 안테나케이블 인입구 가공 | - | - | 0.55 | 0.52 | - |
| 배 선 및 결 선 | Transceiver Unit | | - | - | - | 0.61 | 0.52 |
| | Antenna | | - | - | - | 0.27 | 0.38 |
| 시 험 | 결선 및 절연내역 | | 0.38 | 0.22 | - | - | - |
| | 대국 및 종합시험 | | 0.40 | 0.76 | - | - | - |

[해 설]

- ① 설치작업 중 SSAS Alert Button 2개소는 조타실과 선장실이며, Antenna Bed 설치는 1.3m Whip Antenna(송수신용)와 GPS Antenna 설치용임.
- ② 배선 및 결선 중 Transceiver Unit는 Alert Button(2개소)과 Antenna(2개) cable간 배선 및 결선작업이며, Antenna는 Transceiver Unit간 배선 및 결선작업으로서 Cable 포설관련 천장 및 벽면 합판 해체·복구 작업품셈이 포함됨.
- ③ 시험 중 결선 및 절연내역은 연결된 Cable의 결선시험 및 절연검사품셈이 포함됨.
- ④ 시험 중 대국 및 종합시험에는 고정 및 변동정보 DATA 입력과 GPS Data, 각종 Switch, button, Self-Test 그리고 해양수산부 상황실에 Test 발신 및 수신상태 확인과 사용자에게 사용법 인계 등이 포함됨.

5-6-12 선박자동식별장치(AIS : Automatic Identification System)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무 선 안테나공 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 |
|------------------|---------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 기 초 작업 | 기기반입 및 장비운반 | | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| | 포 장 해 체 | | - | - | - | 0.04 | 0.04 |
| | 점검 및 목록대조 | | - | - | 0.04 | - | 0.04 |
| | 설 치 위 치 지 정 | | - | - | 0.09 | - | - |
| | 기 초 대 설 치 | | - | - | - | 0.50 | 0.50 |
| 설 치 작업 | 전 원 부 | | - | - | - | 0.13 | 0.13 |
| | AIS | Transponder Unit | - | - | - | 0.72 | 0.72 |
| | | MKD 장치 | - | - | - | 0.42 | 0.42 |
| | | GYRO Converter | - | - | - | 0.42 | 0.42 |
| | Antenna (VHF & GPS) | Bed 설치 | - | - | 0.64 | - | 0.64 |
| | | Antenna 설치 | - | - | 0.97 | - | 0.97 |
| 안테나케이블 인입구 가공 | | - | - | 0.51 | - | 0.51 | |
| 배 선 및 결 선 | Transponder~Antenna(2조) | | - | - | 0.88 | 0.88 | - |
| | Transponder~External GPS | | - | - | 0.52 | 0.52 | - |
| | Transponder~Gyro | | - | - | - | 0.80 | 0.80 |
| | Converter~Gyro Compass | | - | - | - | 0.77 | 0.77 |
| 시 험 | 결선 및 절연내역 시험 | | 0.46 | 0.64 | - | - | - |
| | 대국 및 종합시험 | | 0.60 | 0.91 | - | - | - |

[해 설]

- ① 설치작업 중 Antenna Bed 설치는 1.3m Whip Antenna(송수신용)와 GPS Antenna 설치용임. 단, 일체형은 본 품셈의 70%적용.
- ② 배선 및 결선 중 Transponder간의 배선 및 결선 작업은 Cable 포설관련 천장 및 벽면 합판 해체·복구 작업품셈이 포함됨.
- ③ 시험 중 결선 및 절연내역 시험은 연결된 Cable의 결선시험 및 절연검사 품셈이 포함됨.
- ④ 시험 중 대국 및 종합시험에는 고정 및 변동정보 DATA입력과 전원부, MKD, Transponder 동작, 타선 수신상태, 출력사향, 각종 Switch, button, Self-Test, 항만청 상황실 수신상태, 본선 입력사향과 Interface사향 확인 그리고 MKD Menu와 데이터 점검, 해당 선급 제출용 설치 Report 작성 및 사용자에게 사용법 인계 등이 포함됨.
- ⑤ AIS 설치시 ARPA Radar와 ECDIS를 Interface할 경우는 각각 통신관련산업기사 1인, 통신케이블공 1인을 별도 가산.

5-6-13 음향측심기(Echo Sounder)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 중 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 철 공 | 용접공 |
|---------------|-------------------|------|--------------|-------------|-------------|------------|------|-----|
| 기 초 작업 | 기기반입 및 장비운반 | - | - | 0.13 | 0.13 | - | - | |
| | 포 장 해 체 | - | - | 0.15 | 0.15 | - | - | |
| | 점검 및 목록대조 | - | - | 0.14 | 0.14 | - | - | |
| | 기초대 설치 | - | - | 0.07 | 0.07 | 0.44 | 0.44 | |
| 설치 작업 | 전원부 및 지시부 설치 | - | - | 0.12 | 0.12 | - | - | |
| | 선저 Transducer 설치 | - | - | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| 배선 및 결선 | 지 시 부 | - | - | 0.59 | 0.59 | - | - | |
| | 선저 Transducer~지시부 | - | - | 1.51 | 1.51 | - | - | |
| 시 험 | 회로결선 시험 | 0.24 | - | 0.24 | - | - | - | |
| | 절연 및 수압(방수)시험 | 0.66 | 0.66 | - | - | - | - | |
| | 대국 및 종합시험 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | |

[해 설]

- ① 본 품셈은 선박 500t 신설기준으로, 300t미만은 본 품셈의 70%를 적용하고, 500t초과~1,600t미만은 150%, 1,600t이상~3,000t미만은 200%, 3,000t이상~10,000t미만은 300%, 3,000t이상~50,000t미만은 500%, 50,000t이상은 600% 적용.
- ② 대국 및 종합시험은 시운전에 따른 동작상태 및 수심 test시험, 수심과의 오차보정과 사용자에게 사용법 등 확인 후 인계 등이 포함됨.

5-6-14 어군탐지기(Fish-Finder)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 중 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 철 공 | 용접공 |
|---------------|-------------------|------|--------------|-------------|-------------|------------|------|-----|
| 기 초 작업 | 기기반입 및 장비운반 | - | - | 0.14 | 0.14 | - | - | |
| | 포 장 해 체 | - | - | 0.16 | 0.16 | - | - | |
| | 점검 및 목록대조 | - | - | 0.15 | 0.15 | - | - | |
| | 기초대 설치 | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.46 | 0.46 | |
| 설치 작업 | 전원부 및 지시부 설치 | - | - | 0.20 | 0.20 | - | - | |
| | 선저 Transducer 설치 | - | - | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| 배선 및 결선 | 지 시 부 | - | - | 0.62 | 0.62 | - | - | |
| | 선저 Transducer~지시부 | - | - | 1.51 | 1.51 | - | - | |
| 시 험 | 회로결선 시험 | 0.35 | - | 0.35 | - | - | - | |
| | 절연 및 수압(방수)시험 | 0.72 | 0.72 | - | - | - | - | |
| | 대국 및 종합시험 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | |

[해 설]

- ① 본 품셈은 선박 500t 신설기준으로, 선박규모에 따른 적용은 “5-6-13 음향측심기(Echo Sounder)”를 적용하고, 2주파수 사용시는 설치 및 시험품셈의 150%할증.
- ② 대국 및 종합시험은 시운전에 따른 동작상태 및 수심 test시험, 수심과의 오차보정, 어군탐지 Test와 사용자에게 사용법 등 확인 후 인계 등이 포함됨.

5-6-15 위성항법장치(GPS)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | | 무 선 안테나공 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 |
|------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | | | |
| 기초 작업 | 기기반입 및 장비운반 | - | - | - | 0.06 | 0.06 |
| | 포장해체 및 점검 목록대조 | - | - | - | 0.14 | 0.14 |
| 설치 작업 | GPS안테나 설치 | - | - | 0.35 | - | 0.35 |
| | Main Unit 및 정류부 설치 | - | - | - | 0.20 | 0.20 |
| 배선및 결 선 | 안테나~정류부~Main Unit | - | - | - | 1.10 | 1.10 |
| 시 험 | 회로결선 및 절연내력 시험 | 0.26 | 0.26 | - | - | - |
| | 대국 및 종합시험 | 0.46 | 0.46 | - | - | - |

[해 설]

- ① GPS안테나 설치는 안테나Bed 및 GPS안테나 설치품셈이 포함.
- ② 대국 및 종합시험은 3차원 측위 위성신호 포착 측정, 위치에러 보정, 자국 위치 동작확인, 사용자에게 사용법 등 확인 후 인계 등이 포함됨.

5-6-16 위성항법 표시장치(GPS Plotter)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | | 무 선 안테나공 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 |
|------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | | | |
| 기초 작업 | 기기반입 및 장비운반 | - | - | - | 0.06 | 0.06 |
| | 포장해체 및 점검 목록대조 | - | - | - | 0.14 | 0.14 |
| 설치 작업 | GPS안테나 설치 | - | - | 0.35 | - | 0.35 |
| | Main Unit 및 정류부 설치 | - | - | - | 0.20 | 0.20 |
| 배선및 결 선 | 안테나~정류부~Main Unit | - | - | 1.10 | - | 1.10 |
| 시 험 | 회로결선 및 절연내력 시험 | 0.28 | 0.28 | - | - | - |
| | 대국 및 종합시험 | 0.52 | 0.52 | - | - | - |

[해 설]

- ① GPS안테나 설치는 안테나Bed 및 GPS안테나 설치품셈이 포함.
- ② 대국 및 종합시험은 3차원 측위 위성신호 포착 측정, 위치에러 보정, 자국 위치 동작확인, 각종 자료 Display 표시여부 확인, 사용자에게 사용법 등 확인 후 인계 등이 포함됨.

5-6-17 위성비상위치지시용 무선표지설비(SAT/EPIRB)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | | 무선안테나공 | 철 공 | 용접공 |
|----------|------------------|-----|---|--------|------|------|
| | | 직 | 종 | | | |
| 기초 작업 | 기기반입 및 장비운반 | | | 0.06 | - | - |
| | 포장해체 및 점검 및 목록대조 | | | 0.13 | - | - |
| 설치 작업 | 고정브라켓 설치 | | | - | 0.60 | 0.60 |
| | 장 비 설 치 | | | 0.26 | - | - |
| 시험 | 대국 및 종합시험 | | | 0.30 | - | - |

[해 설]

- ① 대국 및 종합시험은 본선 MMSI와 입력사항 확인, 선명 및 호출부호, Battery 유효기간 확인, HEX-Code 확인, 차폐된 곳에서 송출시험, Decoding 자료 확인공정임.
- ② 기타 명시되지 아니한 사항은 "5-6-2 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W)"의 ① ~ ⑤항까지의 해설항 준용.

5-6-18 위성항법표시장치 및 어군탐지기 겸용(GPS Plotter&Fish Finder)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 철 공 | 용접공 |
|---------------|--------------------|-----|---|--------------|-------------|-------------|------------|------|------|
| | | 직 | 종 | | | | | | |
| 기초 작업 | 기기반입 및 장비운반 | | | - | - | 0.14 | 0.14 | - | - |
| | 포 장 해 체 | | | - | - | 0.15 | 0.15 | - | - |
| | 점검 및 목록대조 | | | - | - | 0.14 | 0.14 | - | - |
| | 기초대 설치 | | | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.47 | 0.47 |
| 설치 작업 | 전원부 및 지시부 설치 | | | - | - | 0.12 | 0.12 | - | - |
| | GPS안테나 설치 | | | - | - | 0.35 | 0.35 | - | - |
| | Main Unit 및 정류부 설치 | | | - | - | 0.20 | 0.20 | - | - |
| | 선저 Transducer 설치 | | | - | - | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 배선 및 결선 | 지 시 부 | | | - | - | 0.62 | 0.62 | - | - |
| | 선저 Transducer~지시부 | | | - | - | 1.51 | 1.51 | - | - |
| | 안테나~정류부~Main Unit | | | - | - | 1.10 | 1.10 | - | - |
| 시 험 | 회로결선 시험 | | | 0.30 | - | 0.30 | - | - | - |
| | 절연 및 수압(방수)시험 | | | 0.73 | 0.28 | - | - | - | - |
| | 대국 및 종합시험 | | | 1.24 | 1.24 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 선박 500t 신설 기준으로, 선박규모에 따른 적용은 "5-6-13 음향측심기 (Echo Sounder)"를 적용하며, 2주과수 사용시는 설치 및 시험품셈의 150% 할증.
- ② 기타 명시하지 않은 내용은 "5-6-14 어군탐지기" 및 "5-6-16 위성항법표시장치" 해설항 준용.

5-6-19 선내지령장치(Marine Public Addresser)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 철공 | 용접공 |
|---------------|---|-----|--------------|-------------|------------|------|------|
| 기초 작업 | 기기반입 및 장비운반 | | 0.32 | 0.32 | 0.32 | - | - |
| | 포장해체 | | 0.13 | - | 0.13 | - | - |
| | 점검 및 목록대조 | | 0.13 | - | 0.13 | - | - |
| | 기초대 설치 | | 0.07 | - | 0.07 | 0.82 | 0.82 |
| 설치 작업 | 선내지령장치 | | 0.75 | - | 0.75 | - | - |
| | 원격조정장치 (Remote Control Unit) | | 0.25 | - | 0.25 | - | - |
| | 외부 혼 스피커(Horn Speaker) | | 0.38 | - | 0.38 | 0.65 | 0.65 |
| | 마이크/스피커 연결함 (Mic/Speaker Junction BOX) | | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| | 실내 스피커 | | 0.13 | - | 0.13 | - | - |
| 배선 및 결선 | 내·외부 스피커 및 마이크 | | - | 1.17 | 1.17 | - | - |
| 시험 | 회로결선 | | 1.00 | - | 1.00 | - | - |
| | 대국 및 종합시험 | | 1.17 | - | 1.17 | - | - |

[해 설]

- ① 배선 및 결선중 내·외부 스피커 및 마이크는 본체에서 내·외부 스피커- 마이크간 케이블 배선 및 결선작업으로서 케이블 포설관련 천장·벽면 개방·복구 작업품셈이 포함.
- ② 시험중 대국 및 종합시험에는 정격전압내 안전 동작여부 확인점검, 각 장치별 기능확인 점검, 사용자에게 각 개소 정상여부 확인 후 작동법 인계 등을 포함.

5-6-20 풍향풍속계(Wind Speed & Direction Indicator)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 | 통 신 | 통 신 | 철공 | 용접공 |
|---------------|--------------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| | | | 산업기사 | 케이블공 | 설비공 | | |
| 기초 작업 | 기기반입 | | 0.14 | - | 0.14 | - | - |
| | 포장해체 | | - | 0.05 | 0.05 | - | - |
| | 점검 및 목록대조 | | - | 0.09 | 0.09 | - | - |
| | 기초대 설치 | | - | 0.07 | 0.07 | 0.64 | 0.64 |
| 설치 작업 | 전원부 | | - | 0.07 | 0.07 | - | - |
| | 지시부 | | - | 0.25 | 0.25 | - | - |
| | 풍향풍속 측정기 (Wind Transmitter) | | - | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
| 배선 및 결선 | 지시부 | | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
| | 풍향풍속 측정기 | | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
| 시험 | 회로결선 | | 0.25 | - | 0.25 | - | - |
| | 대국 및 종합시험 | | 0.79 | - | 0.79 | - | - |

[해 설]

- ① 설치작업중 풍향풍속 측정기는 강철 Bed 용접취부, 상갑판 위 마스트에 운반설치, 케이블 인입구 구멍(Hole) 가공작업, Grand 용접설치 및 방수처리 작업을 포함.
- ② 배선 및 결선중 지시부는 전원부에서 주장치(Main Unit)까지, 풍속풍향측정기는 지시부에서 풍속풍향 측정기까지 AC/DC 케이블 포설·결선작업과 천장·벽면 개방 복구작업까지 포함.
- ③ 대국 및 종합시험에는 전원부, 지시부, 풍향풍속 측정기 동작확인, 풍향풍속 기능 점검, 사용자에게 각 개소 정상여부 확인후 사용법 인계 등이 포함.
- ④ 자이로컴퍼스, 선속계와 상호 연결할 경우 배선 및 결선품셈의 150% 적용.

5-6-21 전자해도표시시스템(ECDIS : Electronic Chart Display and Information System)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 철공 | 용접공 |
|----------|-------------|-----|--------------|-------------|------------|------------|------------|------|------|
| 기초 작업 | 기기반입 | | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - |
| | 포장해체 | | - | 0.13 | 0.13 | - | - | - | - |
| | 점검 및 목록대조 | | - | 0.13 | 0.13 | - | - | - | - |
| | 기초대 설치 | | - | 0.07 | 0.07 | - | - | 1.00 | 1.00 |
| 설치 작업 | 전원부 | | - | 0.13 | 0.13 | - | - | - | - |
| | ECDIS | | - | 0.90 | 0.90 | 0.40 | 0.40 | - | - |
| 배선 결선 | ECDIS | | - | 1.34 | 1.34 | - | - | - | - |
| 시험 | 회로결선 | | 0.50 | - | 0.50 | - | - | - | - |
| | 신호점검 | | - | - | - | 0.50 | 0.50 | - | - |
| | 대국시험 및 종합시험 | | 0.79 | - | 0.79 | 0.79 | 0.79 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 주장치 판넬(표시부, 운용판넬, 처리장치) 일체형(콘솔내 설치)으로 분리형 설치시는 본 품셈의 120% 적용.
- ② 설치작업중 모든 전원장치 설치품셈이고, ECDIS 설치는 주장치 판넬과 자이로, 선속계, 다른 항행데이터 상호연결 장치와 받침대(Pedestal) 설치가 포함됨.
- ③ 배선·결선작업중 ECDIS는 상호연결장치에 AIS, 선속계, 자이로, 레이다, 자이로컴퍼스간 케이블 포설·결선작업이며, 천장·벽면 개방 후 복원작업까지 포함.
- ④ 시험중 회로결선은 전원부에서 각 장비간 연결된 케이블의 결선시험이고, 신호점검은 GPS Navigator, Gyro compass, ARPA Radar, AIS, Doppler Speed Log 등 상호연결장비들의 신호 확인 점검이며, 대국시험 및 종합시험은 정격전압내 안전 동작여부 확인, 각 장치별 기능확인, 각종 Map Software 점검, 각종 DATA Error 점검, Play back(메모리 입력 및 재생) 확인 및 사용자에게 각 개소 정상여부 확인 후 작동법 인계 등을 포함.

5-6-22 SONAR(Sound Navigation And Ranging)

| 공 종 | | 직 종 | | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 철공 | 용접공 |
|----------|-------------|-----|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 직 | 종 | | | | | | | |
| 기초 작업 | 기기반입 | | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | - |
| | 포장해체 | | | 0.75 | - | 0.75 | - | - | - | - |
| | 점검 및 목록대조 | | | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - |
| | 기초대 설치 | | | 1.00 | - | 1.00 | - | - | 1.25 | 1.25 |
| 설치 작업 | 전원부 및 지시부 | | | 1.51 | - | 1.51 | 1.38 | 1.38 | - | - |
| | 송수신부 | | | 2.38 | - | 2.38 | 2.38 | 2.38 | - | - |
| | 선저 돔(DOME) | | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | 6.00 |
| | 상하장치 | | | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 배선 결선 | 지시부 | | | - | 5.17 | 5.17 | - | - | - | - |
| | 선저 돔(DOME) | | | | 5.17 | 5.17 | | | 4.00 | 4.00 |
| 시험 | 회로결선 | | | 2.00 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - |
| | 절연 및 수압시험 | | | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - |
| | 대국시험 및 종합시험 | | | 4.00 | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 선박 500t 신설기준으로, 선박규모에 따른 적용은 “5-6-13 음향측심기 (Echo Sounder)” 품셈 적용함.
- ② 설치작업중 지시부와 송수신부는 Bed에 설치하고, 선저 DOME은 선체하부 Kingston 관통구 작업, Sensor Unit 설치, 상갑판에 J.B설치, 맨홀에서 J.B까지 Pipe설치, 선저 Sensor Unit 북 용접취부, Grand 및 Hole 방수처리작업을 포함하며, 상하장치는 Motor 및 Gear Ass’y 조립, 전원부, 제어장치, 상하장치 설치를 포함.
- ③ 배선 및 결선작업중 선저 DOM은 Sensor Unit에서 J.B까지 cable 포설·결선작업과 선저 DOM/상하장치~송수신부~지시부간 케이블 포설·결선작업을 포함하고, 케이블 덕트 용접, 부가자재설치를 포함하며, 선체 관통구, 천장·벽면 개방·복구 작업품셈이 포함.
- ④ 시험중 회로결선은 전원부, 주장치, 송수신부, 상하장치, Sensor Unit간 연결된 케이블의 결선시험이고, 절연 및 수압시험은 전원부, Sensor Unit 절연검사와 Sensor Unit 수압시험 그리고 맨홀, J.B 방수시험을 포함하며, 대국 및 종합시험은 SONAR 각 장치별 기능 점검 조정시험, 해상 송수신 발사시험, 사용자에게 각 개소 정상여부 확인 후 작동법 인계 등이 포함됨.

5-6-23 선속계(Doppler Speed Log)

(단위: 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 철공 | 용접공 |
|----------|-------------------------|-----|--------------|-------------|------------|------|------|
| 기초 작업 | 기기반입 | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - |
| | 포장해체 | | 0.13 | - | 0.13 | - | - |
| | 점검 및 목록대조 | | 0.09 | - | 0.09 | - | - |
| | 기초대 설치 | | 0.13 | - | 0.13 | 0.75 | 0.75 |
| 설치 작업 | 데이터분배기(전원부 포함) | | 0.13 | - | 0.13 | - | - |
| | 지시부 | | 0.06 | - | 0.06 | - | - |
| | 신호처리기(Signal Processor) | | 0.06 | - | 0.06 | - | - |
| | 선저 Transducer | | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| 배선 결선 | 지시부 | | - | 3.34 | 3.34 | - | - |
| | 선저 Transducer | | - | 2.17 | 2.17 | - | 1.00 |
| 시험 | 회로결선 | | 0.50 | - | 0.50 | - | - |
| | 절연 및 수압시험 | | 0.39 | - | 0.39 | - | - |
| | 대국시험 및 종합시험 | | 2.00 | - | 2.00 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 선박 1,000t 신설기준으로, 500t미만은 본 품셈의 70%를 적용하고, 1,000t초과~50,000t미만은 150%, 50,000t~100,000t미만은 200%, 100,000t이상은 300% 적용.
- ② 기초작업중 기초대 설치는 목공 및 철공 Bed 취부품셈 포함.
- ③ 배선 및 결선작업중 지시부(지시부~데이터분배기~신호처리기), 선저 Transducer (Transducer~신호처리기)간 케이블 배선·결선 작업이며, 천장 벽면 개방·복구 작업품셈이 포함.
- ④ 시험중 대국 및 종합시험에는 전원부, 주창치, 센스장치의 동작확인, 속력입력기능, 각도, 표시창, 각종 스위치, 버튼 등 확인 점검과 시운전을 통한 선속계 지시부 속력과 실제 속력간 비교확인 및 보정(Calibration) 그리고 사용자에게 각 개소 정상여부 확인 후 작동법 인계 등이 포함됨.

5-6-24 간이항해자료기록장치(S-VDR/Simplified Voyage Data Recorder)

(단위 : 대)

| 공 종 | | 직 종 | | 통 신 설비공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 철공 | 용접공 |
|----------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | | | | | |
| 기초 작업 | 기기반입 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - |
| | 포장해체 | 0.13 | - | 0.13 | - | - | - | - |
| | 점검 및 목록대조 | 0.13 | - | 0.13 | - | - | - | - |
| | 기초대 설치 | 0.17 | - | 0.17 | - | - | 0.75 | 0.75 |
| 설치 작업 | 캡슐(Capsule) 장치 | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - |
| | 기록조정장치 | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - |
| | 운용판넬 장치 | 0.13 | - | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - | - |
| | 마이크로폰 장치 | 0.19 | - | 0.19 | - | - | - | - |
| | 연결상자 | 0.13 | - | 0.13 | - | - | - | - |
| 배선 결선 | 기록조정장치 | - | 1.17 | 1.17 | - | - | - | - |
| | 마이크로폰 장치 | - | 1.17 | 1.17 | - | - | - | - |
| | 상호 연결장비 | - | 1.17 | 1.17 | - | - | - | - |
| | 선속계 센스장치 | - | 1.17 | 1.17 | - | - | - | - |
| 시험 | 회로결선 | 2.00 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - |
| | 신호점검 | 2.00 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - |
| | 대국시험 및 종합시험 | 2.00 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - |

[해 설]

- ① 설치작업중 마이크로폰 장치는 3대 설치 기준임.
- ② 배선 및 결선작업에서 상호 연결장비는 GPS 또는 GNSS, Gyro Compass, VHF DSC Radio telephone, Radar 또는 AIS이며, 기록조정장치(캡슐, 운용판넬, 컴퓨터 지시부, 연결상자에서 기록조정장치간), 마이크로폰 장치(각 마이크로폰에서 기록조정장치간), 상호연결장비, 선속계 센스장치(선저 선속계 센스~기록조정장치)간 케이블 배선·결선 작업이며, 천장 벽면 개방·복구 작업품셈이 포함.
- ③ 시험중 신호점검은 각 마이크로폰의 헤드폰과 Play Mode 이용 대화내용 음성신호, 각 연결장치의 NMEA·알람·영상 신호확인 점검이며, 대국 및 종합시험에는 각 장치별 기능확인 점검, 사용자에게 각 개소 정상여부 확인 후 작동법 인계 및 선급검사를 위한 Inspection Check List 작성 등이 포함됨.

5-6-25 조타장치(Auto Pilot)

(단위: 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이בל공 | 통 신 설비공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 철공 | 용접공 |
|----------|------------------|-----|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|
| 기초 작업 | 기기반입 | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | - |
| | 포장해체 | | 0.50 | - | 0.50 | - | - | - | - |
| | 점검 및 목록대조 | | 0.38 | - | 0.38 | - | - | - | - |
| | 기초대 설치 | | 0.50 | - | 0.50 | - | - | 1.75 | 1.75 |
| 설치 작업 | 전원부 | | 0.13 | - | 0.13 | - | - | - | - |
| | Steering Stand | | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| | Repeat Back Unit | | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| | 타 각도 지시부 | | 0.38 | - | 0.38 | - | - | - | - |
| 배선 결선 | Steering Stand | | - | 1.17 | 1.17 | - | - | - | - |
| | 타 각도 지시부 | | - | 1.17 | 1.17 | - | - | - | - |
| 시험 | 회로결선 | | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| | 신호점검 | | 3.00 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - |
| | 대국시험 및 종합시험 | | 2.13 | - | 2.13 | 2.13 | 2.13 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 선박 300t이상 Single 설치기준으로 dual 설치는 본 품셈의 170% 할증하고 300t이하 선박은 본 품셈의 70% 적용.
- ② 배선 및 결선작업은 Steering Stand(Steering Stand~Steering gear room의 Repeat Back), 타 각도 지시부(타 각도 지시부~Steering Stand)간 케이블 배선·결선 작업이며, 천장 벽면 개방·복구 작업품셈이 포함.
- ③ 시험 중 신호점검은 전원공급장치(각 입출력·배터리·회로에 대한 전류전압), Steering Stand(수동·자동조타시 타 각도별 전압, 절연저항, 접점, 타감도, 각 기능상태), Repeat Back Unit(조타 좌우측 한계 S/W 작동, Repeat Back 장치와 Steering Gear와의 기계적부분 고정상태, 접지상태, 각 장치별 전압조정), 타 각도 지시부(Error, 램프, 조명장치, 타각 발신기와 타 기계적 Bar간 고정, 조정, Synchro Motor 각종 상태 등)에 대한 점검이며, 대국 및 종합시험에는 각 장치별 기능 확인 점검과 사용자에게 각 개소 정상여부 확인 후 작동법 인계 등이 포함됨.

5-6-26 자이로컴퍼스(Gyro Compass)

(단위: 대)

| 공 종 | | 직 종 | | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 철공 | 용접공 |
|----------|----------------|-----|-----|--------------|-------------|------------|------|------|
| | | 직 종 | 직 종 | | | | | |
| 기초 작업 | 기기반입 | | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | - |
| | 포장해체 | | | 0.25 | - | 0.25 | - | - |
| | 점검 및 목록대조 | | | 0.13 | - | 0.13 | - | - |
| | 기초대 설치 | | | 0.50 | - | 0.50 | 1.50 | 1.50 |
| 설치 작업 | 변환장치 | | | 0.50 | - | 0.50 | - | - |
| | Master 컴퍼스 | | | 1.50 | - | 1.50 | - | - |
| | Repeater 컴퍼스 | | | 1.00 | - | 1.00 | - | - |
| 배선 결선 | Steering Stand | | | - | 1.17 | 1.17 | - | - |
| | Repeater 컴퍼스 | | | - | 1.17 | 1.17 | - | - |
| 시험 | 회로결선 | | | 1.00 | - | 1.00 | - | - |
| | 신호점검 | | | 1.00 | - | 1.00 | - | - |
| | 대국시험 및 종합시험 | | | 0.79 | - | 0.79 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 선박 300t이상 Single 설치기준으로 dual 설치는 본 품셈의 150% 할증하고 300t이하 선박은 본 품셈의 80% 적용.
- ② 설치작업 중 Repeater 컴퍼스는 5대 설치(양Wing, W/H Course Recorder, Steering Gear Room, 선장실) 작업품셈임.
- ③ 배선 및 결선작업은 Steering Stand(Steering Stand~Repeater Back 장치), Repeater 컴퍼스(5대 Repeater 컴퍼스~Steering Stand)간 케이블 배선·결선 작업이며, 천장 벽면 개방·복구 작업품셈이 포함.
- ④ 시험중 신호점검은 Master 컴퍼스(추종신호), 변환장치(입출력 전압, 충·방전, 발진 전압·주파수, 연결·종단 조임상태, 회로, 이득조정), Repeater 컴퍼스 전송장치(각 Repeater 컴퍼스 절연저항, 전압, 카드 램프, 조광기, NMEA·알람 신호, 신호 모터 발신기)에 대한 점검이며, 대국 및 종합시험에는 각 장치별 기능확인 점검, 사용자에게 각 개소 정상여부 확인 후 작동법 인계 등이 포함됨.

5-6-27 자기컴퍼스(Magnetic Compass)

(단위: 대)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 철공 | 용접공 |
|-----|-----------------|-----|--------------|------------|------|------|
| 기초 | 기기반입 | | 0.25 | 0.25 | - | - |
| | 포장해체 | | 0.13 | 0.13 | - | - |
| 작업 | 점검 및 목록대조 | | 0.13 | 0.13 | - | - |
| | 기초대 설치 | | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 2.25 |
| 설치 | 자기컴퍼스 | | 0.58 | 0.58 | - | - |
| | 반사경 | | 1.13 | 1.13 | - | - |
| 시험 | 자차수정 및 교정곡선표 작성 | | 2.00 | 2.00 | - | - |
| | 대국시험 및 종합시험 | | 0.79 | 0.79 | - | - |

[해 설]

- ① 시험중 자차수정 및 교정곡선표 작성은 전원과 조광기 램프, 자기 렌즈 점검, Deviation Error, Heeling Error 수정 및 자차수정표 작성을 포함하며, 대국 및 종합시험에는 각 장치별 기능확인 점검, 사용자에게 각 개소 정상여부 확인 후 작동법 인계 등이 포함됨.

5-6-28 BNWAS(Bridge Navigation Watch Alarm System)

| 공 종 | | 직 종 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | 무 선 안테나공 | 통 신 설비공 |
|----------|----------------|-----|--------------|---------------|-------------|------------|
| 기초 작업 | 기기반입 및 장비운반 | | - | - | 0.25 | 0.25 |
| | 포장해체 | | - | - | 0.07 | 0.07 |
| | 점검 및 목록대조 | | - | - | 0.04 | 0.04 |
| | 설치위치 지정 | | - | - | 0.09 | - |
| 설치 작업 | Display Unit | | - | - | 0.19 | 0.19 |
| | Processor Unit | | - | - | 0.19 | 0.19 |
| | Reset Unit | | - | - | 0.39 | 0.39 |
| | Alarm Unit | | - | - | 0.99 | 0.99 |
| | Motion Sensor | | - | - | 0.30 | 0.30 |
| 시험 | 결선 및 절연내역 시험 | | 0.42 | 0.42 | - | - |
| | 대국 및 종합시험 | | 1.12 | 1.12 | - | - |

[해 설]

- ① 케이블포설은 별도적용.(“5-6-1 공통적용”의 케이블 포설 품셈 적용)
- ② 설치작업 중 장비는 Display Unit 1개, Processor Unit 1개, Reset Unit 3개, Alarm Unit 9개, Motion Sensor 2개 설치 기준임. 단, Display Unit, Processor Unit 일체형은 본 품셈의 70% 적용. 장비 추가시 개당 본품의 100% 적용.
- ③ 시험 중 결선 및 절연내역 시험은 연결된 Cable의 결선시험 및 절연검사 품셈이 포함됨.
- ④ 시험 중 대국 및 종합시험에는 Main Unit 체크, Fail Alarm 체크, 휴지시간설정확인, 비상벨 동작확인, 상황별 Alarm Unit 동작확인, Reset 버튼점검, Motion Sencor Reset 점검 및 사용자에게 사용법 등 확인 후 인계 등이 포함됨.

제 6 장 통신용 전원공사

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 6-1 | 100AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-2 | 200AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-3 | 300AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-4 | 400AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-5 | 500AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-6 | 600AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-7 | 800AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-8 | 1,000AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-9 | 1,500AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-10 | 2,400AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-11 | 4,400AH 이하 축전지 | 211 |
| 6-12 | 밀폐고정형 납 축전지(VGS) | 212 |
| 6-13 | 배터리(Battery) 충전장치 신설 | 213 |
| 6-14 | 정류기 신설 | 214 |
| 6-15 | 자동전압 조정기 설치 | 214 |
| 6-16 | 인버터(Inverter) 설치 | 215 |
| 6-17 | 전동발전기 | 215 |
| 6-18 | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 216 |
| 6-19 | 통신용 전력케이블 직선접속 | 217 |
| 6-20 | 통신용 전력케이블 단말처리 | 218 |
| 6-21 | 무정전 전원장치(UPS, CVCF) 신설 | 218 |

제 6 장 통신용 전원공사

- 6-1 100AH 이하 축전지(삭제, 2010.12)
- 6-2 200AH 이하 축전지(삭제, 2010.12)
- 6-3 300AH 이하 축전지(삭제, 2010.12)
- 6-4 400AH 이하 축전지(삭제, 2010.12)
- 6-5 500AH 이하 축전지(삭제, 2010.12)
- 6-6 600AH 이하 축전지(삭제, 2010.12)
- 6-7 800AH 이하 축전지(삭제, 2010.12)
- 6-8 1,000AH 이하 축전지(삭제, 2010.12)
- 6-9 1,500AH 이하 축전지(삭제, 2010.12)
- 6-10 2,400AH 이하 축전지(삭제, 2010.12)
- 6-11 4,400AH 이하 축전지(삭제, 2010.12)

6-12 밀폐고정형 납 축전지(VGS)

(1) 500AH이하 축전지

(단위 : 조)

| 공 정 별 | 규 격 | 50V | 120V | 240V | 380V |
|-------------------|---------|------|------|-------|-------|
| 소 운 반 배 열 및 조립 | 통신설비공 | 3.18 | 7.63 | 15.26 | 24.11 |
| | 보 통 인 부 | 1.79 | 4.29 | 8.58 | 13.55 |

(2) 1,200AH이하 축전지

(단위 : 조)

| 공 정 별 | 규 격 | 50V | 120V | 240V | 380V |
|-------------------|---------|------|-------|-------|-------|
| 소 운 반 배 열 및 조립 | 통신설비공 | 4.66 | 11.18 | 22.36 | 35.32 |
| | 인력운반공 | 1.35 | 3.24 | 6.48 | 10.23 |
| | 보 통 인 부 | 1.35 | 3.24 | 6.48 | 10.23 |

(3) 1,600AH이하 축전지

(단위 : 조)

| 공 정 별 | 규 격 | 50V | 120V | 240V | 380V |
|-------------------|---------|------|-------|-------|-------|
| 소 운 반 배 열 및 조립 | 통신설비공 | 6.79 | 16.29 | 32.58 | 51.47 |
| | 인력운반공 | 2.24 | 5.37 | 10.74 | 16.96 |
| | 보 통 인 부 | 2.24 | 5.37 | 10.74 | 16.96 |

(4) 2,400AH이하 축전지

(단위 : 조)

| 공 정 별 | 규 격 | 50V | 120V | 240V | 380V |
|-------------------|---------|------|-------|-------|-------|
| 소 운 반 배 열 및 조립 | 통신설비공 | 8.74 | 20.97 | 41.94 | 66.26 |
| | 인력운반공 | 2.24 | 5.37 | 10.74 | 26.96 |
| | 보 통 인 부 | 2.62 | 6.28 | 12.56 | 19.84 |

(5) 3,000AH이하 축전지

(단위 : 조)

| 공 정 별 | 규 격 | 50V | 120V | 240V | 380V |
|-------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 소 운 반 배 열 및 조립 | 통신설비공 | 10.48 | 25.15 | 50.30 | 79.47 |
| | 인력운반공 | 2.68 | 6.43 | 12.86 | 20.31 |
| | 보 통 인 부 | 3.14 | 7.53 | 15.06 | 23.79 |

[해 설]

- ① 랙(Rack), 덕트(Duct) 설치 배관 및 배선은 별도 계상한다.
- ② 철거품셈.(불용 40%, 재사용 80%)
- ③ 이설은 본 품셈의 140%.
- ④ 단위에 있어 조당이라 함은 개수에 관계없이 소요전압을 얻을 수 있는 수량을 합계한 것임.
- ⑤ 축전지 감시장치용 결합기 설치품셈은 개당 통신설비공 0.05인, 보통인부 0.01인을 적용.

6-13 배터리(Battery) 충전장치 신설

(단위 : 대)

| 구 분 | 규 격 별 | 6 V 이 하 | 12 V 이 하 | 24 V 이 하 | 50 V 이 하 | 100V 이 하 | 101V~ 250V |
|--------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 10A이하 | 통신설비공 | 3.65 | 3.71 | 3.79 | 3.93 | 4.06 | 4.20 |
| | 보 통 인 부 | 2.70 | 2.79 | 2.93 | 3.15 | 3.38 | 3.60 |
| 50A이하 | 통신설비공 | 3.93 | 4.06 | 4.20 | 4.42 | 4.53 | 4.75 |
| | 보 통 인 부 | 3.15 | 3.38 | 3.60 | 3.96 | 4.14 | 4.50 |
| 100A이하 | 통신설비공 | 4.20 | 4.48 | 4.75 | 5.03 | 5.30 | 5.58 |
| | 보 통 인 부 | 3.60 | 4.05 | 4.50 | 4.95 | 5.40 | 5.85 |
| 200A이하 | 통신설비공 | - | 5.00 | 5.80 | 6.26 | 6.68 | 7.07 |
| | 보 통 인 부 | - | 6.00 | 6.21 | 6.98 | 7.65 | 8.37 |
| 400A이하 | 통신설비공 | - | 6.00 | 6.80 | 8.60 | 9.15 | 10.25 |
| | 보 통 인 부 | - | 8.25 | 8.70 | 10.80 | 11.70 | 13.50 |
| 600A이하 | 통신설비공 | - | 7.20 | 7.80 | 9.00 | - | - |
| | 보 통 인 부 | - | 8.50 | 10.5 | 12.00 | - | - |
| 800A이하 | 통신설비공 | - | - | 8.30 | 9.50 | - | - |
| | 보 통 인 부 | - | - | 10.00 | 12.50 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 소운반, 포장해체점검 및 자체시험 등을 포함한다.
- ② 철거 40%(재사용 가능분은 80%), 이설 140%.
- ③ 배관, 배선품셈은 별도 계상.
- ④ 자국용(48V, 25A)전원시설 개별 증설시 다음 품셈 적용.

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통신설비공 | 보통인부 |
|-------------------------|----|--------------|-------|------|
| 기본랙(48V, 25A-용)설치 | 대 | - | 1.63 | 0.47 |
| 정류기(48V, 25A)설치 | " | 0.24 | 2.00 | 0.23 |
| 교류배전반(48V, 25A)설치 | " | - | 0.19 | 0.27 |
| 직류분배반(48V, 25A)설치 | " | - | 0.11 | 0.20 |
| 분배휴즈(48V, 25A)유니트(판넬)설치 | " | - | 0.60 | 0.08 |

6-14 정류기 신설

| 공 정 별 | | 규 격 | 단 위 | 통 신 관 련 기 사 | 통 신 설 비 공 | 특 별 인 부 |
|--------|--------|------|-----|----------------|--------------|------------|
| 고주파정류기 | 정류기랙 | 19" | 대 | - | 1.63 | 0.47 |
| | 정류모듈 | 10A | 개 | 0.12 | 0.12 | - |
| | | 25A | 개 | 0.12 | 0.14 | 0.04 |
| | | 50A | " | 0.12 | 0.19 | 0.08 |
| | | 100A | " | 0.12 | 0.24 | 0.12 |
| 수은정류기 | 5kVA이하 | 대 | - | - | 1.80 | - |
| | 10 " | " | - | - | 2.80 | - |
| | 20 " | " | - | - | 3.70 | - |
| | 30 " | " | - | - | 5.00 | - |
| | 50 " | " | - | - | 6.50 | - |
| 금속정류기 | 5kVA이하 | " | - | - | 1.80 | - |
| | 10 " | " | - | - | 2.70 | - |
| | 20 " | " | - | - | 3.70 | - |
| | 30 " | " | - | - | 4.60 | - |
| | 50 " | " | - | - | 5.50 | - |

[해 설]

- ① 철거(불용 50%, 재사용 80%), 이설140% 적용.
- ② 고주파정류기품셈은 소운반, 포장해체점검 및 시험 포함.
- ③ 고주파정류기품셈은 정류모듈 유니트 설치시 적용.
- ④ 수은 및 금속정류기는 조작반 기초, 접지, 시험 불포함.

6-15 자동전압 조정기 설치

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 규 격 | 저 압 고 압 | | | | |
|---------------|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | 10kVA 이 하 | 50kVA 이 하 | 100kVA 이 하 | 500kVA 이 하 | 1,200kVA 이 하 |
| 운 반 및 설 치 | | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 12.00 |
| 조 작 반 설 치 | | - | - | - | 6.00 | 6.00 |
| 결 선 및 조 정 시 험 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |

[해 설]

- ① 총소요 인원중 통신내선공 20%, 통신설비공 50%, 보통인부 30%의 비율로 계산한다.
- ② 기초대는 저압콘크리트기초대, 고압은 상면찬널 매몰식 기초대를 기준한다.
- ③ 운반 및 설치, 배관 및 배선은 국사구조에 따라 조정한다.
- ④ 철거 30%.(철거 해당분품셈에 한함)
- ⑤ DS설치는 별도 계상.

6-16 인버터(Inverter) 설치

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 규격 | 입 력 출력종별(kVA) | 50V 이 하 | | | | | 220V 이 하 | | | | |
|----------------|-------|------------------|---------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| | | | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 설 치 | 통신설비공 | | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 0.90 | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 2.00 |
| 배선 및 시운전 | 통신설비공 | | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 0.90 | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 2.00 |

[해 설]

- ① 회전형의 경우 M/G 공량에 준함.
- ② 철거는 30%.(철거 해당분에 한함)
- ③ 시운전은 주야 계속기준.

6-17 전동발전기

(단위 : 대)

| 공정 및 규격 | 설 치 | | | | | 시운전 및 특성시험 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 5kVA 이하 | 10kVA 이하 | 20kVA 이하 | 30kVA 이하 | 50kVA 이하 | |
| 통신관련산업기사 통신설비공 | - 2.80 | - 3.60 | - 4.60 | - 5.50 | - 7.00 | 4.00 - |

[해 설]

- ① 조작반 기초, 접지 별도계상.
- ② 철거 50%.(철거 해당분 품셈에 한함)

6-18 통신용 구내 전력케이블 신설

(단위 : 10m)

| 규격별 (P·V·C 및 고무절연 외장케이블) | 통신케이블공 |
|-----------------------------|--------|
| 16mm ² 이하 단심 | 0.20 |
| 25mm ² 이하 " | 0.25 |
| 35mm ² 이하 " | 0.33 |
| 50mm ² 이하 " | 0.43 |
| 70mm ² 이하 " | 0.55 |
| 120mm ² 이하 " | 0.84 |
| 185mm ² 이하 " | 1.07 |
| 240mm ² 이하 " | 1.42 |
| 300mm ² 이하 " | 1.72 |
| 400mm ² 이하 " | 2.05 |
| 500mm ² 이하 " | 2.40 |
| 630mm ² 이하 " | 2.98 |
| 800mm ² 이하 " | 3.39 |
| 1,000mm ² 이하 " | 4.06 |

[해설]

- ① 본 품셈은 600V통신용 구내전력 케이블 기준 포설품셈이며, 포박실로 포박하는 경우에는 본 품셈의 148% 적용하며, 케이블타이로 포박하는 경우에는 110% 적용.
- ② 전선관, Pit 부설기준이며, 작업높이 4m이상시는 1m초과시마다 5%가산 적용.
- ③ 성단품셈 별도 계상.
- ④ 2심은 140%, 3심은 200%, 4심은 260%, 5심은 320%, 6심은 380%, 7심은 440%.
- ⑤ 8자케이블 포설시는 본 품셈의 115%적용.
- ⑥ 증설 및 이설은 본 품셈의 150%적용.
- ⑦ 연피케이블은 120%, 강대내장 케이블은 150%, 동심중성선형케이블(CNCV) 110%.
- ⑧ 전압에 대한 가중률 적용. 3.3kV까지 10% 가산 적용.
6.6kV까지 20% 가산 적용. 11kV까지 30% 가산 적용.
22kV까지 50% 가산 적용. 66kV까지 80% 가산 적용.
- ⑨ 철거 불용은 50%, 재사용 90%.(단, 드럼감기품셈 포함)
- ⑩ 야간작업시 노임할증 및 품의 할증은 반드시 별도 계상할 것.
- ⑪ 16mm²미만 단심케이블은 "3-1-26 제어용 케이블 신설" 품셈 적용.
- ⑫ 2열 동시포설 시 본 품셈의 180%, 3열 동시는 260%, 4열 동시는 340%, 4열 초과하는 경우 초과 1열당 80% 가산.

6-19 통신용 전력케이블 직선접속

(단위 : 개소(통신케이블공))

| 규격별 | 600V | | | |
|----------------------|------|------|------|------|
| | 1C | 2C | 3C | 4C |
| 16mm ² 이하 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.31 |
| 25 " | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.41 |
| 35 " | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.43 |
| 50 " | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.49 |
| 70 " | 0.29 | 0.38 | 0.47 | 0.57 |
| 95 " | 0.31 | 0.41 | 0.51 | 0.61 |
| 120 " | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 |
| 185 " | 0.42 | 0.56 | 0.69 | 0.83 |
| 240 " | 0.49 | 0.65 | 0.81 | 0.97 |
| 300 " | 0.54 | 0.72 | 0.90 | 1.08 |
| 400 " | 0.60 | - | - | - |
| 500 " | 0.66 | - | - | - |
| 630 " | 0.72 | - | - | - |
| 800 " | 0.90 | - | - | - |
| 1,000 " | 1.08 | - | - | - |

[해설]

- ① 철거 70%, 해체 60%, 재배치 170%.(철거 70%, 신설 100%)
- ② 증설 및 이설 Y접속, T접속(절체)은 본 품셈의 150%적용.(Y접속, T접속 등 절체에 따른 야간작업시 노임할증 및 품의 할증은 반드시 별도 계상할 것)
- ③ 600V초과는 전기분야 품셈 적용.

6-20 통신용 전력케이블 단말처리

(단위 : 개소(통신케이블공))

| 규격(mm ²) | 600V | | | |
|----------------------|------|------|------|------|
| | 1C | 2C | 3C | 4C |
| 16mm ² 이하 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.52 |
| 25 " | 0.32 | 0.46 | 0.57 | 0.68 |
| 35 " | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.74 |
| 50 " | 0.41 | 0.55 | 0.69 | 0.83 |
| 70 " | 0.48 | 0.63 | 0.78 | 0.94 |
| 95 " | 0.53 | 0.71 | 0.89 | 1.07 |
| 120 " | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
| 185 " | 0.69 | 0.92 | 1.15 | 1.38 |
| 240 " | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62 |
| 300 " | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
| 400 " | 1.00 | - | - | - |
| 500 " | 1.10 | - | - | - |
| 630 " | 1.20 | - | - | - |
| 800 " | 1.50 | - | - | - |
| 1,000 " | 1.80 | - | - | - |

[해설]

- ① 케이블 헤드를 포함한 단말처리 기준.
- ② 압착단자만으로 단말처리시 신설공정에 한하여 본 품셈의 30%를 적용.
(단, 살아있는 케이블은 본 품셈 100%적용)
- ③ 증설 및 이설 Y접속(절체)은 본 품셈의 150%적용.(절체접속에 따른 야간작업 시 노임할증 및 품의 할증은 반드시 계상할 것)
- ④ 600V초과는 전기분야 품셈 적용.

6-21 무정전 전원장치(UPS, CVCF) 신설

| 공정별 | 단위 | 통신설비공 | 보통인부 |
|---------------------|----|-------|------|
| 소형(1~2kVA) 이하 | 대 | 1.00 | - |
| 3kVA초과 ~ 10kVA 이하 | " | 3.00 | - |
| 10kVA초과 ~ 20kVA 이하 | " | 4.00 | 1.00 |
| 20kVA초과 ~ 30kVA 이하 | " | 5.00 | 2.00 |
| 30kVA 초과~100kVA 이하 | " | 6.00 | 3.00 |
| 100kVA 초과~250kVA 이하 | " | 7.00 | 4.00 |
| 250kVA초과~500kVA 이하 | " | 8.00 | 5.00 |

[해설]

- ① UPS, CVCF의 설치, 장치 결선, 시험조정품셈 포함하며, 각종 케이블 포설(충방전용과 제어케이블 등)은 별도 가산.
- ② 철거는 본 품셈의 50% 적용하며, 재사용을 위한 철거는 80% 적용.
- ③ 원격감시 및 제어 S/W설치시는 S/W시험사 0.58명을 별도 가산.

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

7-1 정보통신 시설공사

| | | |
|----------|---|-----|
| 7-1-1 | 네트워크 신설 | 221 |
| 7-1-2 | 지능형 교통시스템(ITS: Intelligent Transport System) 설치 | 226 |
| 7-1-2-1 | 검지(루프, 영상, AVI : Automatic Vehicle Identification) 시스템 설치 | 226 |
| 7-1-2-2 | 노변기지국(Road Side Equipment) 설비 설치 | 227 |
| 7-1-2-3 | 가변정보표지판(VMS : Variable Message Signs) 및 차로제어시스템(LCS : Lane Control System) 설치 | 228 |
| 7-1-2-4 | 교통신호기 신설 | 229 |
| 7-1-2-5 | 교통신호제어기 설치 | 230 |
| 7-1-2-6 | 위반단속 장비(과속, 신호위반, 전용차로, 주차) | 230 |
| 7-1-2-7 | 정류장 안내단말기 신설 | 231 |
| 7-1-2-8 | 교통정보수집시스템(Beacon) | 232 |
| 7-1-2-9 | ITS 철주 건립 | 232 |
| 7-1-3 | 경보 및 보안기기 신설 | 234 |
| 7-1-4 | 전자식 주차관제설비 신설 | 236 |
| 7-1-5 | 원격검침 설비 신설 | 238 |
| 7-1-6 | 지하수 관측장비 설치 | 239 |
| 7-1-7 | 자동 급전용 전자계산기 제어장치 | 240 |
| 7-1-8 | 홈네트워크 및 홈오토메이션 신설 | 245 |
| 7-1-9 | 출입통제시스템 신설 | 252 |
| 7-1-10 | 자력(부착)식 케이블센서 감지시스템 신설 | 254 |
| 7-1-11 | 객실관리시스템 신설 | 255 |
| 7-1-12 | 전력선통신(PLC : Power Line Communication) 설비 신설 | 256 |
| 7-1-13 | 배전자동화설비 설치 | 257 |
| 7-1-13-1 | 대규모배전자동화설비 신설 | 257 |
| 7-1-13-2 | 소규모배전자동화설비 신설 | 262 |
| 7-1-13-3 | 배전자동화용 부대장치 신설 | 264 |
| 7-1-13-4 | 배전자동화용 단말장치 신설 | 270 |
| 7-1-14 | 휴대인터넷(WiBro : Wireless Broadband Internet) 설비 | 271 |
| 7-1-14-1 | 기지국 장비 신설 | 271 |
| 7-1-14-2 | 옥외 중계기 신설 | 273 |
| 7-1-14-3 | 옥내 중계기 신설 | 274 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 7-1-15 | RFID(Radio Frequency Identification) 시스템 | 275 |
| 7-1-15-1 | 13.56MHz대역 리더기 및 안테나 | 275 |
| 7-1-15-2 | 900MHz대역 리더기 및 안테나 | 275 |
| 7-1-15-3 | 433MHz대역 리더기 및 안테나 | 276 |
| 7-1-15-4 | 2.45GHz대역 리더기 및 안테나 | 276 |
| 7-1-16 | 무선 양방향 가로등 감시 점멸제어기 | 277 |
| 7-1-17 | LED 옥외전광판 신설 | 277 |
| 7-1-18 | IT-Pole 설치 | 278 |
| 7-1-19 | 도로결빙 및 수막감지설비 설치 | 278 |
| 7-1-20 | 의료용 너스콜 설치 | 279 |
| 7-1-21 | 기기신설 | 280 |

7-2 철도 통신·신호 시설공사

| | | |
|--------|--|-----|
| 7-2-1 | 승차권 자동 개·집표기(Gate) | 281 |
| 7-2-2 | 승차권 자동발매기(POM) | 282 |
| 7-2-3 | 자동발권기(TOM) | 283 |
| 7-2-4 | 역단위 전산기(SACU) | 284 |
| 7-2-5 | ATS(Automatic Train Stop) 차상장치 신설 | 285 |
| 7-2-6 | 열차행선 안내게시기 신설 | 286 |
| 7-2-7 | 교통카드 집계기 신설 | 287 |
| 7-2-8 | 교통카드 단말기 신설 | 288 |
| 7-2-9 | 교통카드 정산기 신설 | 288 |
| 7-2-10 | 교통카드 유인충전기 신설 | 289 |
| 7-2-11 | 교통카드 무인충전기 신설 | 289 |
| 7-2-12 | 통화장치 신설 | 290 |
| 7-2-13 | 무선영상전송시스템(18GHz) 신설 | 291 |
| 7-2-14 | 승강장 스크린도어(PSD : Platform Screen Door) 시스템 신설 | 293 |
| 7-2-15 | 통신제어전산기(SCP) | 295 |

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

7-1 정보통신 시설공사

7-1-1 네트워크 신설

가. 케이블 포설

| 공정 및 규격 | | 단 위 | 통 신 케이블공 | 통 신 내선공 | |
|------------------|----|-------|-------------|------------|---|
| UTP, STP, FTP | 구내 | 4Pr | 10m | 0.15 | - |
| | | 25Pr | " | 0.25 | - |
| | | 50Pr | " | 0.35 | - |
| | | 100Pr | " | 0.50 | - |
| | 옥외 | 4Pr이하 | " | 0.07 | - |
| Thin | | " | 0.18 | - | |
| Thick | | " | 0.32 | - | |
| RS-Cable(10P 이하) | | " | 0.18 | - | |
| AUI | | " | 0.20 | - | |
| Token Cable(2P) | | " | - | 0.17 | |

[해 설]

- ① 관로 및 Pit 기준 벽잠핑, 플로어닥트, 케이블 트레이, 랙(Rack)의 설치시는 본 품셈의 120%.
- ② UTP, STP, FTP케이블 200Pr는 100Pr의 180%, 300Pr는 260%, 400Pr는 340%, 400Pr초과는 100Pr초과당 80% 추가적용.
- ③ RS-Cable(RS-232, 422, 485등)중 25P 이하는 본 품셈의 130% 적용.
- ④ 본 품셈은 포설품셈이며 포박실로 포박하는 경우에는 본 품셈의 148% 적용하며, 케이블타이로 포박하는 경우에는 110% 적용.
- ⑤ 성단품셈은 “다. 분배함 및 랙, Patch Panel 등 설치” 품셈 적용.(단, 절체접속은 본 품셈의 150%적용)
- ⑥ 8자케이블 포설시는 본 품셈의 115%적용.
- ⑦ 강대가 있는 케이블 포설시 본 품셈의 120% 적용.
- ⑧ UTP, STP, FTP(옥외)는 가공가설품셈으로, 인입 크래프 취부 포함이며, 자가지지형 케이블은 120% 적용.

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

나. 커넥터 및 Jack 접속.

| 공 정 및 규 격 | | 단 위 | 통신내선공 |
|-------------------------|-------------------|-----|-------|
| BNC(RJ-58) | Ethernet(Thick) | 10개 | 0.56 |
| | Ethernet(Thin) | " | 0.56 |
| | Terminator(Thick) | " | 0.51 |
| | Terminator(Thin) | " | 0.14 |
| RS-232C(10Pin) | | " | 0.49 |
| Modular(RJ45-8Pin Plug) | | " | 0.20 |
| Modular(Outlet) | | " | 0.44 |
| TELCO(50Pin) | | " | 1.19 |
| Token Ring용 Data Line | | " | 0.84 |

[해 설]

- ① RS-232C중 11Pin이상은 본 품셈의 130% 적용.
- ② STP, FTP용 Modular Jack은 Modular품셈의 130%적용.
- ③ Modular(Outlet) 2구형은 본 품셈의 120%, 3구형은 140%, 4구형은 160% 적용.

다. 분배함 및 랙(Rack), Patch Panel 등 설치

| 공 정 별 | 규 격 | 단 위 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 | 보 통 인 부 |
|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| M D F 설 치 | 23" Standard (공 철가기준) | 열 | - | 1.80 | - | 0.78 |
| Box 설치 | Outlet Box (4구이하 노출/매입) | 개 | - | - | 0.17 | - |
| 110 Block 설 치 | 25P | Set | - | 0.16 | - | 0.08 |
| | 50P | " | - | 0.25 | - | 0.13 |
| | 100P | " | - | 0.31 | - | 0.17 |
| | 300P | " | - | 0.43 | - | 0.24 |
| 19" Rack | 높이 2.2m미만 | 대 | - | 0.52 | - | - |
| | 높이 2.2m이상 | " | - | 0.54 | - | - |
| 면진테이블 설치 | | " | - | 0.19 | - | 0.13 |
| Patch Panel 설치(24 Port) | | " | - | 0.28 | - | 0.20 |
| Patch 및 Line Cord 설치 및 정리 | | 10개 | 0.40 | - | - | 0.54 |
| 성단 (24Port, 25P 4Line) | | 개 | 0.58 | - | - | 0.42 |
| 회 선 시 험 | | Port (4P) | 0.05 | - | - | 0.03 |

[해 설]

- ① Outlet Box 6구는 본 품셈의 130%, 12구는 6구품셈의 250% 적용.
- ② 110용 Connecting Block(4P, 5P) 취부는 110 Block설치품셈에 포함되었으며, 2Set 취부시(100P 또는 300P) 본 품셈의 180%, 3Set 260%, 4Set 340%, 4Set 초과는 1Set 추가당 80% 가산적용.
- ③ MDF 설치중 랙(Rack)에 설치시는 본 품셈의 120% 적용.
- ④ Patch Panel 48 Port는 본 품셈의 180%.
- ⑤ 4P 24Line Cable 성단은 25P 4Line성단품셈의 150% 적용.
- ⑥ 단순 도통시험은 Port당 통신케이블공 0.01명, 보통인부 0.01명을 적용하며, 링크성능 테스트는 Port당 전송성능 데이터의 시험품셈으로 회선시험품셈을 적용하되, 시험성적서 작성은 Port당 통신관련산업기사 0.01인을 별도 계상한다.
- ⑦ 19" Rack 품셈에는 수평조정 포함.
- ⑧ 면진테이블 설치는 19인치 랙 2.2m 미만 기준이며, 2.2m 이상의 랙에 설치시에는 본 품셈의 120% 적용.
- ⑨ 면진테이블은 랙 들어올리기 기준이며, 랙 설치 이전에는 본 품셈의 50% 적용.
- ⑩ 면진테이블 설치에는 위치조정, 테이블간 바 연결, 랙 고정 및 흔들림 방지 고정핀 제거 공정 등이 포함됨.
- ⑪ Patch Panel 설치 품셈은 현장조립 및 설치 품셈 포함이며, 조립된 Patch Panel을 취부하는 것은 본 품셈의 70% 적용.

라. 각종 기기 설치 및 S/W Config

| 공 정 별 | 단위 | 광케이블 설 치 사 | 통 신 관련기사 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보통 인부 | |
|--|-----------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|---|
| 광전변환장치 | 대 | 0.07 | - | - | 0.07 | - | - | - | |
| 단말기(PC)설치 | " | - | - | - | 0.20 | - | - | 0.16 | |
| PC용 LAN Card설치 | " | - | - | - | 0.14 | - | 0.14 | - | |
| PC용 LAN S/W install (Config & Test) | " | - | 0.10 | - | - | 0.28 | - | - | |
| Transceiver설치 | " | - | - | - | 0.20 | - | - | 0.14 | |
| DSU/MODEM설치 및 가능시험(입·출력 Test) | " | - | - | - | - | 0.38 | 0.23 | - | |
| Box Type 장비설치 (샤시, Slot의 일체형) | " | - | - | 0.42 | 0.12 | 0.66 | - | - | |
| 서버 (Sever) | 본체 설치 | " | - | - | - | 0.33 | - | 0.50 | - |
| | OS/Patch설치 | 식 | - | - | - | - | 0.77 | 0.85 | - |
| | Device 설치 | 대 | - | - | - | - | 0.17 | 0.25 | - |
| | Data 백업 | 식 | - | - | - | - | 0.46 | 0.33 | - |
| | SW Install | " | - | - | - | - | 0.48 | - | - |
| | 보안정책적용 /환경설정 | " | - | - | - | - | 1.12 | - | - |
| | Log 분석 | " | - | - | - | - | 0.88 | - | - |
| 종합시험 | " | - | - | - | - | 0.56 | 0.31 | - | |

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

| 공 정 별 | | 단위 | 통신 관련기사 | 통신관련 산업기사 | 통신 설비공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보통 인부 |
|---|-----------------------------|----|------------|--------------|-----------|------------|------------|----------|
| 허브 | Dummy | 대 | - | - | - | 0.18 | 0.11 | - |
| | Intelligent(스위칭) | " | - | - | - | 0.36 | 0.22 | - |
| 장비설치 (Slot Type) | Box(샤시)설치 | 대 | - | - | 0.23 | - | - | 0.16 |
| | C a r d 설 치 (Module) | " | - | - | 0.16 | - | 0.26 | - |
| | S/W Install | " | - | 0.26 | - | 1.46 | - | - |
| Router Switching Intelligent 장 비 Set up | 설치 및 Control Consol 운용시험 | 대 | - | - | - | 1.12 | 0.80 | - |
| | S/W설치 및 기본 기능시험 | " | - | - | - | 0.88 | - | - |
| | 종 합 시 험 | " | - | - | - | 1.28 | 1.08 | - |
| A T M Switch 장 비 Set up | 설치 및 Control Consol 운용시험 | 대 | - | - | - | 1.08 | 1.10 | - |
| | S/W설치 및 기본 기능시험 | " | - | - | - | 1.00 | - | - |
| | 일반, 국부기능 측정 및 시험 | " | - | - | - | 1.40 | - | - |
| | 종 합 시 험 | " | - | - | - | 1.92 | 1.32 | - |

[해 설]

- ① UPS설치는 “6-21 무정전 전원장치(UPS, CVCF) 신설” 품셈 적용.
- ② 단말기(PC) Set-Up 및 업그레이드는 PC용 LAN S/W Install 품셈 적용.
- ③ 포장해체품셈은 해당 장비설치품셈의 20% 적용.
- ④ 장비내 카드회로팩 설치 및 S/W Install은 회로팩 4개를 기본으로 하며 1개 추가마다 10% 가산.
- ⑤ 서버(Server) 본체설치는 단독형 설치로 Device HDD 1개, CPU 4개, 시스템보드 4개(CPU/메모리보드, 시리얼 I/O보드, 그래픽 I/O보드, PCI I/O보드), 전원장치, CD-RW(ROM)를 포함이며, 랙(캐비닛)타입은 본 품셈의 120% 적용.
- ⑥ Device{각종 보드, CPU, 메모리, CD-RW(ROM), HDD, 전원장치 등} 1개 추가시 마다 Device 설치품셈의 20%씩 가산.

마. 무선 AP(Access Point) 설치

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 무 선 안테나공 | S/W 시험사 | 보통 인부 |
|-----|----------|----|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 단독형 | AP설치 | 대 | 0.41 | 0.41 | - | - | 0.41 |
| | 외장 안테나설치 | 대 | - | - | 0.25 | - | 0.25 |
| | 종합시험 | 대 | 0.33 | - | - | 0.33 | - |
| 통합형 | AP설치 | 대 | 0.10 | 0.10 | - | - | - |
| | 종합시험 | 대 | 0.16 | - | - | 0.16 | - |

[해 설]

- ① 단독형 AP설치에는 AP를 설치하기 위한 사전 전과환경측정 포함.
- ② 외장 안테나 설치는 AP 안테나케이블 포설을 포함한 것으로 무지향성 외장 안테나 설치시 적용하며, 지향성 외장 안테나는 본 품셈의 120%적용.
- ③ 단독형 AP 종합시험은 AP Manager를 이용한 DHCP서버 및 릴레이 기능시험, 인증시험, 네트워크 연동시험, 속도측정 및 셀커버리지 측정에 대한 도면작성 등을 포함.
- ④ 동일 HOTSPOT내 AP설치시 2대인 경우 “AP설치”품셈의 180%, 3대 260%, 4대 340%, 4대 초과시 추가 1대마다 80% 가산.
- ⑤ 통합형 AP설치품셈은 UTP(AP-LAN카드)케이블 포설과 전원(아답터) 연결공정을 포함.
- ⑥ 통합형 AP종합시험품셈은 가입자택내 셀커버리지 확인을 포함.
- ⑦ 합체 설치와 단독형 별도 전원케이블 포설은 별도 계상.

[공통적용 해설]

- ① 철거(불용 30%, 재사용 80%) : 장비 및 기기에 한하며, 케이블은 별도적용.
- ② 2열 동시설치 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과는 초과 1열당 80% 가산적용.
[케이블, MDF, 랙(Rack)]
- ③ 본 품셈에서 명시하지 아니한 철가 및 케이블 포설포박은 “4-2 전자교환기 신·증설(공통)”품셈을 적용.

7-1-2 지능형 교통시스템(ITS : Intelligent Transport system) 설치

7-1-2-1 검지(루프, 영상, AM : Automatic Vehicle Identification) 시스템 설치

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 보통 인부 |
|----------------|---------------------|-----|--------------|------------|------------|-------------|------------|----------|
| 루프 코일 설치 | 4각, 8각 | 개 | 0.36 | - | - | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | 32각 | " | 0.75 | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| | 원 형 | " | 0.40 | - | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 촬상부 | 카메라 설치 | 대 | 0.82 | - | - | - | 0.82 | 0.82 |
| | 팬/틸트 설치 | " | - | - | - | - | 0.55 | 0.66 |
| | 브라켓트 설치 | 개 | - | - | - | - | 0.12 | 0.12 |
| | 레이저 설치 | 대 | - | - | - | - | 0.24 | 0.24 |
| | 조명 장치 | " | - | - | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 제어부 | 제어함체 설치 | 개 | - | - | - | - | 0.40 | 0.40 |
| | 검지기 점검 및 시험 | 대 | 0.38 | - | 0.38 | - | - | 0.38 |
| | 팬/틸트 조정 | " | 0.23 | - | 0.23 | - | - | - |
| | 제어부 시험 | " | 0.53 | - | 0.53 | - | - | - |
| 부대 공정 | 동축케이블 포설 및 연결 | 개소 | - | - | - | 0.32 | 0.32 | - |
| | 전원선 포설 및 연결 | " | - | - | - | 0.42 | 0.42 | - |
| | 제어선 포설 및 연결 | " | - | - | - | 0.51 | 0.51 | - |
| | 강관주 구멍뚫기 및 나사산작업 | " | - | - | - | - | 0.14 | 0.14 |
| | 안내표지판 설치 | " | - | - | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 영상 분석 | 기본 자료 수집 | 차로 | 0.30 | - | - | - | 0.30 | 0.60 |
| | 영상 분석 처리 | " | 0.87 | 0.87 | - | - | - | - |
| 총 합 시 험 | | 시스템 | - | 0.91 | 0.91 | - | - | - |
| | | 센타 | - | 2.54 | 2.54 | - | - | - |

[해 설]

- ① 철거.(불용 30%, 재사용 80%)
- ② 강관주 구멍뚫기 및 나사산 작업은 지상 기준.
- ③ 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상.
- ④ 모델설치는 “7-1-1 네트워크 신설”라. 각종 기기 설치 및 S/W Config” 항을 적용.
- ⑤ 신호위반시스템의 보조영상카메라·팬/틸트는 본 품셈의 카메라 및 팬/틸트를 적용.
- ⑥ 종합시험은 센터의 서버와 현장설비간의 시스템 시험.
- ⑦ 신호위반 시스템의 영상분석은 영상분석처리품셈의 180% 적용.
- ⑧ 동축케이블, 전원선 및 제어선포설 연결 구간은 촬상부와 현장설비 제어부까지임.
- ⑨ 루프코일 2개 동시설치시 180%, 3개 260%, 4개 초과는 초과 1개당 80% 가산.
- ⑩ 카메라 설치는 하우징, 렌즈 및 조명장치 설치포함, 카메라와 조명장치 분리설치시는 본 품셈의 130% 적용.
- ⑪ 루프코일 설치는 2차로 기준이며 1차로 초과마다 본 품셈의 5% 가산.

- ⑫ UPS 설치는 “6-21 무정전 전원장치(UPS, CVCF) 신설”항을 적용.
- ⑬ 서지보호기는 “3-4-9 서지보호기(SPD : Surge Protective Device) 신설”항을 적용.
- ⑭ 데이터케이블은 “7-1-1 네트워크 신설” “가. 케이블 포설”항을 적용.
- ⑮ 부대공정의 케이블포설 및 연결을 위한 커넥터 및 Jack 접속은 “7-1-1 네트워크신설”에서 “나. 커넥터 및Jack접속”항을 적용.
- ⑯ 도로교통정리를 위한 보통인부는 루프검지기 4각·8각·원형 각각 1기당 0.2명, 루프검지기 32각 1기당 0.33명, 영상검지기·AVI 개소당 각각 0.5명, 안내표지판 개소당 0.1명 별도계상.
- ⑰ 고소작업, 소단위작업, 야간작업 등 특수여건의 경우 “1-16 품의 할증”항 별도계상.
- ⑱ CCTV설비는 “5-3-2 CCTV 및 통합관제센터 System 설치”항 적용.

7-1-2-2 노변기지국(Road Side Equipment) 설비 설치

| 구 분 | | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 통 신 케이블공 | 무 선 안테나공 | 통 신 설비공 | 보통 인부 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|---|
| 노 변 기 지 국 (RSE) | 안 테 나 부 | 설 치 | 대 | 0.61 | - | - | - | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| | | 시 험 | 지향성 | ” | 0.16 | - | 0.16 | - | - | - | - |
| | | | 무지향성 | 개 | 0.54 | - | 0.54 | - | - | - | - |
| | 제 어 부 | 분전함 | ” | 0.34 | - | - | - | - | 0.68 | 0.34 | |
| | | 통신부 | 대 | - | 0.38 | 0.23 | - | - | - | - | |
| 차량단말기 (OBE /CNS/통합형) | | 설 치 | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 | - | |
| | | 시 험 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | - | - | - | |
| 부대공정 | | 제어케이블 포설 및 연결 | 개 소 | - | - | - | 0.51 | - | 0.51 | - | |
| | | 전원케이블 포설 및 연결 | ” | - | - | - | 0.42 | - | 0.42 | - | |
| 종합시험 | | 지향성 | 대 | 0.45 | - | 0.45 | - | - | - | - | |
| | | 무지향성 | ” | 0.81 | - | 0.81 | - | - | - | - | |

[해 설]

- ① 철거.(불용 30%, 재사용 80%)
- ② 본 품셈은 노변기지국(RSE)와 분전함사이의 통신 및 전원케이블 배선포함, 단, 배관은 미포함.
- ③ 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상.
- ④ 모델설치는 "7-1-1 네트워크 신설"라. 각종기기 설치 및 S/W Config"항을 적용.
- ⑤ 노변기지국 시험은 편도 4차로 기준이며, 편도 5차로 이상은 본 품셈의 120% 적용.
- ⑥ 시험의 지향성은 도로의 한쪽에 설치된 노변기지국(RSE), 무지향성은 교차로상에 설치된 노변기지국(RSE).
- ⑦ 종합시험은 센터의 서버와 노변기지국(RSE) 및 차량단말장치(OBE)간 시험임.

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

- ⑧ 본 품셈은 가로등설치 기준이며, 신호등 및 가로등암에 설치시는 본 품셈의 150% 적용.
- ⑨ 부대공정의 케이블포설 및 연결을 위한 커넥터 및 Jack 접속은 “7-1-1 네트워크신설”에서 “나. 커넥터 및Jack접속” 항을 적용.
- ⑩ 도로교통정리를 위한 보통인부는 개소당 0.5명 별도계상.
- ⑪ 고소작업, 소단위작업, 야간작업 등 특수여건의 경우 “1-16 품의 할증” 항 별도가산
- ⑫ 차량안내단말기(승객안내/행선안내/측면안내) 설치는 “7-1-17 LED 옥외전광판 신설” 품셈 적용.

7-1-2-3 가변정보표지판(VMS : Variable Message Signs) 및 차로제어시스템(LCS : Lane Control System) 설치

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 통 신 케이블공 | 통 신 내선공 | 통 신 설비공 | 보통 인부 |
|------------------|------------|-----|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------|
| 가변표지판 설 치 | 문형식 | 대 | 0.66 | - | - | - | - | 0.66 | 1.32 |
| | 촉주식 | " | 0.40 | - | - | - | - | 0.40 | 0.80 |
| | LCS 표지판 설치 | " | 0.12 | - | - | - | - | 0.12 | 0.40 |
| 제어 함체부 설 치 | 제어부함체 설치 | " | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.40 |
| | 제어기 | " | - | - | 0.40 | - | - | 0.20 | - |
| | 전원원격제어장치 | Set | 0.43 | - | - | - | - | 0.32 | - |
| | 데이터케이블 | 10m | - | - | - | 0.23 | - | - | - |
| 모뎀설치 및 시험 | 무선모뎀 | 대 | - | 0.38 | 0.23 | - | - | - | - |
| 시험 | 현장시험 | " | 0.15 | - | 0.15 | - | - | - | - |
| | 종합시험 | " | 2.00 | - | 2.00 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① 철거.(불용 30%, 재사용 80%)
- ② 종합시험은 센터와의 시험임.
- ③ 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상.
- ④ 시험시 사용되는 전원(발전기 임대 등)은 별도 가산.
- ⑤ 감시카메라 설치는 “5-3-2 CCTV 및 통합관제센터 System 설치”에서 “카메라 설치(돛형)” 항을 적용.
- ⑥ 제어함체부 내에 누전차단기 설치는 “전기품셈 5-19 차단기 및 개폐기 설치”품셈 적용.
- ⑦ 제어함체부 내에 서지보호기 설치는 “3-4-9 서지보호기(SPD : Surge Protective Device) 신설” 품셈 적용.
- ⑧ 전원 및 제어케이블 포설 및 연결은 “7-1-2-2 노변기지국(Road Side Equipment) 설비 설치”품셈 적용.

7-1-2-4 교통신호기 신설

| 공 종 별 | 규 격 | 단 위 | 통 신 외선공 | 통 신 설비공 | 통 신 케이블공 | 보통 인부 |
|--------------|-------------------------|-----|------------|------------|-------------|----------|
| 신호등주(철주) 신설 | Ø250 x 8m이하 | 기 | 0.96 | - | - | 0.69 |
| 보행등주(철주) 신설 | Ø125 x 6m | " | 0.58 | - | - | 0.41 |
| | Ø125 x 4m | " | 0.46 | - | - | 0.32 |
| 전선관 배관 | Ø50mm이하 | 10m | 0.12 | - | - | 0.29 |
| | Ø100mm이하 | " | 0.18 | - | - | 0.57 |
| 신호케이블 포설 | 2.0mm ² x 5C | " | - | - | 0.32 | - |
| | 5.5mm ² x 7C | " | - | - | 0.48 | - |
| LED 교통신호등 신설 | 차량등(4색등 이하) | 개 | - | 0.40 | - | - |
| | 보행등 | " | - | 0.29 | - | - |
| | 보행잔여시간표시기 | 대 | - | 0.30 | - | 0.20 |
| 차광막 설치 | - | 개 | - | 0.60 | - | 0.60 |

[해 설]

- ① 신호등주(철주) 신설은 기계화 시공기준[장비사용시간(분) : 110]으로 신호등주(철주)와 신호등부착대 1개 조립·설치기준이며, 추가 신호등 부착대 추가설치는 “7-1-2-9 ITS 철주 건립”의 품셈을 적용하고, 신호등주(철주) Ø300x8m이상 설치하는 본 품셈의 120% 적용하며, 터파기·되메우기·기초대(콘크리트)·양카볼트 설치는 별도 계상.
- ② 전선관 배관은 지중포설기준으로 터파기, 되메우기, 잔토처리품셈은 별도 계상.
- ③ LED 교통신호등 설치하는 브라켓 취부 및 신호케이블 결선품셈 포함이며, 차량등(4색등 이하) 설치하는 신호등부착대 설치기준으로, 기존의 차량등 및 보행등 교체시는 본 품셈의 150% 적용.
- ④ 전자교통신호제어기와 시험은 “7-1-2-5 전자교통신호제어기 설치”의 신호등 확인 및 신호시험품셈 적용.
- ⑤ 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)와 도로교통정리를 위한 보통인부는 본당 0.2명 별도 계상.
- ⑥ 철거.(불용 50%, 재사용 80%)
- ⑦ 시각장애인용 음향신호기 설치하는 “보행잔여시간표시기” 품셈 적용.
- ⑧ 신호등주 부착대 와이어로프 설치하는 “3-2-15 지선신설”품셈의 연선 규격 적용.

7-1-2-5 교통신호제어기 설치

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 통신케이블공 | 통신설비공 | 보통인부 |
|-----------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|
| 교통신호제어기설치 | 0.20 | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 신호선 중간접속 및 성단작업 | 0.47 | - | - | 0.47 | - | 0.47 |
| 신호등 확인 | 0.15 | - | - | - | - | 0.60 |
| 차선별메시지입력 및 셋팅 | - | - | 0.19 | - | - | 0.10 |
| 모뎀설치 및 시험 | - | 0.38 | 0.23 | - | - | - |
| 신호시험 | - | - | 0.05 | - | - | 0.20 |
| 종합시험 | 0.65 | - | 0.65 | - | - | - |

[해 설]

- ① 철거.(불용 30%, 재사용 80%)
- ② 본 품셈은 4거리 기준이며, 신호선 중간접속 및 성단작업, 신호등 확인은 3거리 이하 본 품셈의 80%, 5거리 이상 본 품셈의 120% 적용.
- ③ 종합시험은 센터와의 시험.
- ④ 누전차단기 설치는 “전기품셈 5-19 차단기 및 개폐기 설치”품셈 적용.
- ⑤ 서지보호기 설치는 “3-4-9 서지보호기(SPD : Surge Protective Device) 신설”품셈 적용.

7-1-2-6 위반단속 장비(과속, 신호위반, 전용차로, 주차)

| 구분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 통신케이블공 | 통신설비공 | 통신내선공 | 보통인부 |
|------|------------------|----|--------------|------------|------------|--------|-------|-------|------|
| 제어부 | 제어함체 설치 | 개 | - | - | - | - | 0.08 | - | 0.08 |
| | 제어기 설치 | - | 0.43 | - | - | - | 0.32 | - | - |
| | 스피커 | 식 | - | - | - | - | 0.12 | - | 0.12 |
| | 다기능 전원제어장치 | 개 | - | - | - | - | 0.12 | - | 0.12 |
| | 온습도 센서 | ” | - | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.06 |
| | Amp 설치 | 식 | - | - | - | - | 0.12 | - | 0.12 |
| | 제어부 시험 | 대 | 0.53 | - | 0.53 | - | - | - | - |
| 부대공정 | 동축케이블 포설 및 연결 | 개소 | - | - | - | 0.32 | 0.32 | - | - |
| | 전원선 포설 및 연결 | ” | - | - | - | 0.42 | 0.42 | - | - |
| | 제어선 포설 및 연결 | ” | - | - | - | 0.51 | 0.51 | - | - |
| | 강관주 구멍뚫기 및 나사산작업 | ” | - | - | - | - | 0.14 | - | 0.14 |
| | 경고표지판 설치 | 개 | - | - | - | - | 0.12 | - | 0.12 |
| 영상분석 | 기본 자료 수집 | 차로 | 0.54 | - | - | - | 0.54 | - | 1.08 |
| | 영상 분석 처리 | ” | 1.57 | 1.57 | - | - | - | - | - |
| 종합시험 | 시스템 | 식 | - | 0.91 | 0.91 | - | - | - | - |
| | 센터 | ” | - | 2.54 | 2.54 | - | - | - | - |

[해 설]

- ① 철거.(불용 30%, 재사용 80%)
- ② 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상.
- ③ 활상부(카메라, 하우징, 브라켓 등) 설치는 “5-3-2 CCTV 및 통합관제센터 System 설치”중 “가. 활상부 및 감시부 등 설치”품셈 적용.
- ④ 모뎀설치는 “7-1-1 네트워크 신설”중“라. 각종 기기 설치 및 S/W Config”항을 적용, 모뎀대신 광신호변환 장치를 적용하는 경우 “7-1-13-3 배전자동화용 부대장치 신설” “파. 배전자동화용 광신호변환장치(센터측)항과 “하. 배전자동화용 광신호변환장치(제어함측)설치”품셈 적용.
- ⑤ 동축케이블, 전원선 및 제어선포설 연결 구간은 활상부와 현장설비 제어부까지임.
- ⑥ 종합시험은 센터의 서버와 현장설비간의 시스템 시험.
- ⑦ UPS 설치는 “6-21 무정전 전원장치 (UPS, CVCF) 신설” 품셈 적용.
- ⑧ 서지보호기는 “3-4-9 서지보호기(SPD : Surge Protective Device) 신설” 품셈 적용.
- ⑨ 데이터케이블은 “7-1-1 네트워크 신설” “가. 케이블 포설” 품셈 적용.
- ⑩ 부대공정의 케이블포설 및 연결을 위한 커넥터 및 Jack 접속은 “7-1-1 네트워크신설” “나. 커넥터 및Jack접속” 품셈 적용.
- ⑪ 도로교통정리를 위한 보통인부는 개소당 1.0명 별도계상.
- ⑫ 고소작업, 소단위작업, 야간작업 등 특수여건의 경우 “1-16 품의 할증” 항 별도가산.

7-1-2-7 정류장 안내단말기 신설

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 통신관련 산업기사 | 특 별 인 부 | 보 통 인 부 |
|---------------|----------------|----|----------|---------|-----------|---------|---------|
| 정류장 안내 단말기 설치 | 단말기설치 | 대 | - | 0.23 | - | 0.23 | 0.23 |
| | 거치대 | " | - | 0.12 | - | - | 0.12 |
| | 동축케이블 포설 및 연결 | " | 0.32 | 0.32 | - | - | - |
| | 전원선 포설 및 연결 | " | 0.42 | 0.42 | - | - | - |
| | 헬터 구멍뚫기 및 마감작업 | " | - | 0.14 | - | - | 0.14 |
| 정류장안내단말기 시험 | " | - | 0.17 | - | 0.17 | 0.17 | |
| 시험 | 선로시험 | " | - | - | 0.20 | - | 0.20 |
| | 종합시험 | " | - | 0.50 | 0.50 | - | - |

[해 설]

- ① 접지시설공사는 “3-4-2 접지시설공사”품셈 적용.
- ② 웹카메라(ip camera), 하우징 및 브라켓 설치는 “5-3-2 CCTV 및 통합관제센터 System 설치” “가. 활상부 및 감시부 등 설치”품셈 적용.
- ③ 누전차단기 설치는 “전기품셈 5-19 차단기 및 개폐기 설치”품셈 적용.
- ④ 서지보호기는 “3-4-9 서지보호기(SPD : Surge Protective Device) 신설” 품셈 적용.
- ⑤ 기초구조물공사(콘크리트타설, 거푸집공사 및 기초양카설치, 버림콘크리트 등)는 건설품셈 준용하여 별도 계상.
- ⑥ 현장정보제공장치(KIOSK) 설치 시 “정류장 안내 단말기 설치”품셈 적용.
- ⑦ 철거.(불용 30%, 재사용 80%)

7-1-2-8 교통정보수집시스템(Beacon)

(단위 : 대)

| 공 정 별 | | 통신관련산업기사 | 통신외선공 | 통신설비공 | 특별인부 | 보통인부 |
|---------|----|----------|-------|-------|------|------|
| 소형무선기지국 | 설치 | 1.94 | - | 1.60 | - | - |
| | 시험 | 0.96 | - | - | - | - |
| 위 치 비 콘 | 설치 | - | 0.12 | - | - | 0.12 |
| | 시험 | - | 0.16 | - | - | 0.16 |
| 차량 통신모듈 | 설치 | - | - | 0.22 | 0.22 | - |
| | 시험 | - | - | 0.11 | 0.11 | - |

[해 설]

- ① 소형무선기지국 설치시 전원선 및 통신선포설은 별도 계상한다.
- ② 소형무선기지국 시험에는 국부시험 및 종합시험을 포함한다.
- ③ 위치비콘시험에는 단말기 및 간섭시험을 포함한다.
- ④ 차량 통신모듈시험에는 국부시험 및 종합시험을 포함한다.
- ⑤ 철거.(불용 30%, 재사용 80%)

7-1-2-9 ITS 철주 건립

| 공 정 별 | 규 격 | 단 위 | 무 선 안테나공 | 통 신 외선공 | 특별 인부 | 장비사용 시간(분) |
|---------------------------|------|-----|----------|---------|-------|------------|
| 차량자동인식장치(AVI)철주 | 8m | 기 | 0.43 | 1.79 | 1.79 | 138 |
| 가변정보표지판(VMS)철주 | 9m | " | 0.56 | 3.60 | 3.60 | 275 |
| 차량검지시스템(VDS)철주 | 12m | " | 0.47 | 2.04 | 2.04 | 155 |
| CCTV(Closed Circuit TV)철주 | 15m | " | - | 3.06 | 2.30 | 68 |
| 부착대(Arm) 설치 | 6m이하 | " | - | 0.45 | 0.35 | - |
| | 원형 | " | - | 0.72 | 0.59 | - |
| | 반원형 | " | - | 0.53 | 0.39 | - |

[해 설]

- ① 터파기, 되메우기, 기초대(콘크리트), 양카볼트 설치품셈은 별도 계상.
- ② 철주건립 공종별 장비규격은 차량자동인식장치(AVI), 차량검지시스템(VDS), CCTV는 25톤 크레인 기준이며, 가변정보표지판(VMS)은 50톤 크레인 기준.
- ③ 가변정보표지판(VMS : Variable Message Sign)철주는 편도2차선의 측주식(내민식) 기준이며, 철주·안전작업대 조립 및 건립품셈으로 도로와 안전작업대의 수직상태 확인점검 품셈이 포함됨.
- ④ CCTV철주는 철주·안전작업대 조립 및 건립품셈이며, 20m는 본 품셈의 150%를 적용.
- ⑤ 차량검지시스템(VDS : Vehicle Detection System)철주는 부착대(3m이하) 설치 포함 품셈이며, 차량자동인식장치(AVI : Automatic Vehicle Identification) 철주는 부착대(7m이하) 설치품셈이 포함됨.
- ⑥ 피뢰침 시설은 “5-2-18 공중선 철탑건립중 가. 자립식 철탑 건립” 준용.
- ⑦ 도로교통정리를 위한 보통인부 0.40인(기당) 및 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 각각 별도 가산.
- ⑧ 철거.(불용 30%, 재사용 80%)
- ⑨ 철주 건립시 1m 초과시 마다 본 품셈의 10% 가산.
- ⑩ 부착대(Arm)는 6m 이하 기준이고, 초과시 1m당 10% 가산.

[공통적용 해설]

- ① 첨단도로시스템 중 기상정보수집을 위한 장비 설치는 “5-4-11-8 기상장비” 품셈 적용.
- ② 버스정보시스템 중 GPS설비는 “7-1-13-3 배전자동화용 부대장치 신설” 나항 품셈 적용.
- ③ 속도위반단속시스템 중 Radar를 이용하는 경우 “5-4-11-11 Radar 원격제어장치” 품셈 적용.
- ④ 실시간교통제어 시스템 등 동영상정보수집을 위해 사용되는 CCTV의 경우 “표준품셈 5-3-2 CCTV 및 통합관제센터 System 설치” 품셈 적용.
- ⑤ 종합여행안내시스템 중 전광판은 “7-1-17 LED 옥외전광판 신설” 품셈 적용.
- ⑥ 톨게이트에 신설되는 자동요금 징수시스템은 “7-1-4 전자식 주차관제설비 신설” 나항 품셈 적용, 하이패스 설비 추가시 “7-1-15-4 245GHz대역 리더기 및 안테나” 품셈 적용.
- ⑦ ITS 운영서버 및 인터넷서버 설치는 “7-1-13-1 대규모배전자동화설비 신설” 가. 서버장치” 품셈 적용.
- ⑧ ITS 저장장치(Disk Array) 설치는 “7-1-13-1 대규모배전자동화설비 신설” 나. 이중화 저장장치, 절체장치” 품셈 적용.
- ⑨ ITS 윈도우계열서버 설치 및 네트워크 장비(보안장비, 운영단말PC설치 등)는 “7-1-1 네트워크 신설” 라. 각종 기기 설치 및 S/W config” 품셈 적용하고 백본스위치(L2, L3 등)는 “5-3-2 CCTV 및 통합관제센터 System 설치” 나. 통합관제센터 (2) 네트워크 설비” 품셈 적용.
- ⑩ 서버 클라이언트 프로그램 설치 및 시험은 “7-1-13-1 대규모배전자동화설비 신설” 마. 응용 S/W” 품셈 적용.
- ⑪ 서버 랙 설치는 “7-1-1 네트워크 신설” 다. 분배함 및 랙, Patch Panel 등 설치” 품셈 적용.
- ⑫ 큐브, Base Frame, touch 모니터 등 기타 설비는 “5-3-2 CCTV 및 통합관제센터 System 설치” 나. 통합관제센터 (3) LED-DLP 큐브 및 기타 설비” 품셈 적용.
- ⑬ 기초구조물 설치공사는 건설품셈 준용하여 별도 계상.

7-1-3 경보 및 보안기기 신설

가. 주장치

| 구분 | 공정별 | 단위 | 통신설비공 | 통신케이블공 |
|-----|---------|----|-------|--------|
| 일반용 | 신호전송기 | 대 | 0.15 | 0.26 |
| | 로컬컨트롤러 | " | 0.04 | 0.10 |
| 빌딩용 | 메인주장치 | " | 0.19 | 0.32 |
| | 알람표시기 | " | 0.11 | 0.22 |
| | 로컬컨트롤러 | " | 0.11 | 0.23 |
| | 서터신호전송기 | " | 0.14 | 0.32 |
| | 락 신호전송기 | " | 0.13 | 0.31 |
| | 조작표시기 | " | 0.15 | 0.29 |

[해설]

- ① 중앙센터와 주장치간의 연동시험품셈 포함.
- ② 본 품셈은 건물벽면 설치 기준으로 매입은 본 품셈의 120% 적용.
- ③ 음성안내장치중 스피커 설치는 "5-3-3 음향및 영상설비 신설"중 "다. 부대시설공사" 품셈 적용.
- ④ 은행용 컨트롤러는 일반용 신호전송기 품셈을 적용.

나. 감지기

| 공정별 | 단위 | 통신설비공 |
|-----------|----|-------|
| 적외선감지기 | 조 | 0.16 |
| 자석감지기 | 개 | 0.08 |
| 열선감지기 | " | 0.07 |
| 동체감지기 | " | 0.07 |
| 유리감지기 | " | 0.04 |
| 셔터감지기 | " | 0.09 |
| 휠스(장력)감지기 | " | 0.07 |
| 금고감지기 | " | 0.08 |
| 진동감지기 | " | 0.03 |
| 벽(충격)감지기 | " | 0.07 |
| 누수감지기 | " | 0.08 |
| 화재감지기 | " | 0.07 |
| 가스감지기 | " | 0.09 |
| 음향감지기 | " | 0.07 |
| (CD)충격감지기 | " | 0.03 |

[해설]

- ① 본 품셈은 건물벽면 또는 천정에 설치하는 기준임.
- ② 감지기의 감도체크 및 주장치와의 연동시험품셈 포함.(단, 옥외에 설치하는 적외선감지기, 휠스(장력)감지기의 조정 및 시험품셈은 "7-1-10 자력(부착)식 케이블센서 감지시스템 신설" 중 구간시험품셈 준용)
- ③ 적외선감지기 품셈은 투·수광기 분리형 기준이며, Dual방식은 120% 적용.
- ④ 자석감지기 벤트형은 자석감지기 품셈의 180%(Stopper 설치포함), 매입형은 150% 적용.
- ⑤ 본 품셈은 유선감지기 기준이며, 무선감지기는 본 품셈의 130% 적용.

다. 기타 주변기기

| 구분 | 공정별 | 단위 | 통신설비공 | 통신내선공 |
|-----|-----------|----|-------|-------|
| 일반용 | 보조전원장치 | 개 | 0.11 | 0.28 |
| | 프린터 | " | 0.04 | 0.05 |
| | 카드리더 | " | 0.13 | 0.15 |
| | 출입관리기 | " | 0.08 | 0.11 |
| | 회선제어기 | " | - | 0.17 |
| | 가스이보기 | " | - | 0.09 |
| | 화재이보기 | " | - | 0.05 |
| | 누수감지신호기 | " | - | 0.08 |
| | 비상(통보)스위치 | " | - | 0.06 |
| | 비상램프 | " | - | 0.05 |
| | 방범싸이렌 | " | - | 0.08 |
| 빌딩용 | 락개폐기 | " | 0.10 | 0.24 |
| | 방범용 라우터 | " | 0.11 | 0.25 |
| 은행용 | 폐점예고등 | " | - | 0.07 |
| | CD/ATM감시반 | " | - | 0.22 |
| | 음성안내장치 | " | 0.12 | 0.18 |
| | 설비제어장치 | " | 0.17 | 0.32 |
| | KEY BOX | " | - | 0.04 |

[해설]

- ① 해당기기 설치에는 동작상태 확인 등 간이시험품셈 포함.
- ② 보조전원장치는 12[V]로, 주장치와 별도 설치되는 보조전원장치 기준임.
- ③ 회선제어기는 유선방식 기준이며, 무선방식은 130% 적용.
- ④ 음성안내장치중 스피커 설치는 “5-3-3 음향 및 영상설비 신설” 다. 부대시설 공사품셈 적용.
- ⑤ KEY BOX는 건물벽면 설치 기준이며, 매입시 본 품셈의 120% 적용.
- ⑥ 해당기기에 부착되는 감지기 등의 설치품셈은 별도 계상.

[공통해설]

- ① 배관, 배선, 물당은 별도 계상.
- ② 드릴링 및 칼블럭 등 지지금구류의 설치품셈 포함.
- ③ 철거.(불용 50%, 재사용 80%)

7-1-4 전자식 주차관제설비 신설

가. 검지시스템

| 공 정 별 | | 단 위 | 통신관련 산업기사 | H/W 시험사 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 |
|----------|-----|-----|--------------|------------|------------|------------|
| 차량검지기 | 1회로 | 대 | - | 1.23 | - | 0.61 |
| | 2회로 | " | - | 1.48 | - | 0.73 |
| 차변인식장치 | 단방향 | 시스템 | 1.43 | - | 0.75 | - |
| | 양방향 | " | 1.72 | - | 0.90 | - |
| 영상관리컴퓨터 | | " | - | 1.12 | 0.57 | - |
| 초음파 위치센서 | | 개 | - | - | 0.31 | - |

[해 설]

- ① 루프코일 및 카메라 설치는 "7-1-2 지능형교통시스템(ITS) 설치" 중 "7-1-2-1 검지 (루프, 영상, AM) 시스템 설치" 적용.(해설포함)
- ② 차량검지기 품셈은 루프코일과 차량검지기간 동작시험품셈 포함.
- ③ 영상관리컴퓨터품셈은 카메라와 영상관리컴퓨터간 동작시험품셈 포함.
- ④ 차량검지이용 박스는 "3-3-4 박스(BOX), 풀박스(Pull-Box) 시스템박스 등 설치" 적용.

나. 요금시스템

| 공 정 별 | | 단 위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 통신케 이블공 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 |
|----------|----|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 주차권 발행기 | | 대 | - | 0.89 | - | 0.98 | 0.76 | - |
| 출구 관독기 | | " | - | 0.95 | - | 1.02 | 0.75 | - |
| 차 단 기 | | 개 | - | - | 0.56 | 0.92 | 0.75 | - |
| 요금계산기 | 무인 | " | 1.50 | 1.37 | 1.25 | 0.84 | - | - |
| | 유인 | " | 0.83 | 0.58 | 0.64 | 0.34 | - | - |
| 요금표시기 | | " | - | - | - | - | 0.43 | 0.32 |
| 중앙관리컴퓨터 | | " | - | 1.74 | 1.31 | - | 0.83 | - |
| 정기권 관독기 | | " | - | - | - | 0.49 | 0.34 | - |
| 정기권 컨트롤러 | | 시스템 | 1.85 | - | 0.77 | - | - | - |
| 요금정산소 설치 | | 개소 | - | - | - | - | 2.52 | 2.43 |

[해 설]

- ① 주차권 발행기 및 출구 관독기 품셈은 차단기와의 동작시험품셈 포함.
- ② 유인요금계산기에는 요금관독기 설치품셈 포함.
- ③ 요금정산소 설치 시 기초대 공사는 별도 계상.

다. 신호 및 기타설비

| 공 정 별 | | 단 위 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 |
|--------|-----|-----|-------------|------------|------------|
| 경 보 등 | 천정형 | 개 | - | 0.36 | 0.41 |
| | 자립형 | " | - | 0.29 | 0.33 |
| 만 차 등 | 입구 | " | - | 0.44 | 0.39 |
| | 층별 | " | - | 0.26 | 0.24 |
| 유 도 등 | 20W | " | - | 0.34 | 0.28 |
| | 40W | " | - | 0.48 | 0.43 |
| 2색 신호등 | | " | - | 0.25 | 0.44 |
| 출차주의등 | | " | - | 0.26 | 0.27 |
| 진입금지등 | | " | - | 0.31 | 0.36 |
| 중앙감시반 | | " | 1.26 | 0.84 | - |

[해 설]

- ① 경보등 벽부형은 천정형 적용.
- ② 디지털 방식은 본 품셈의 130% 적용.
- ③ 중앙감시반용 박스는 "3-3-4 박스(BOX), 풀박스(Pull-Box) 시스템박스 등 설치" 적용.
- ④ 중앙감시반 품셈에는 각종 등과 중앙감시반간에 동작시험품셈 포함.
- ⑤ 입차주의등은 출차주의등 품셈 적용.

[공통해설]

- ① 배관, 배선은 별도계상.
- ② 장내운반 및 잡자재 설치품셈 포함.
- ③ 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상.
- ④ 철거.(불용 50%, 재사용 80%)

7-1-5 원격검침 설비 신설

| 공 정 별 | | 단위 | 통신관련 산업기사 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 통 신 설비공 | |
|---------------|------------|----|--------------|------------|------------|------------|---|
| 통합검침장치 | | 대 | 0.37 | - | - | 0.37 | |
| 중앙관제장치 | | 셋트 | 1.21 | 0.96 | 2.63 | 0.64 | |
| 집선장치(데이터전송장치) | | 대 | 0.40 | - | - | 0.40 | |
| 신호변환장치 | 계기외장형 | " | - | - | 0.24 | 0.24 | |
| | 계 기 내장형 | 참고 | " | - | 0.01 | 0.07 | - |
| | | 현장 | " | - | 0.07 | 0.07 | - |

[해 설]

- ① 철거.(불용 50%, 재사용 80%)
- ② 통합검침장치 및 집선장치의 합체는 별도 계상.
- ③ 통합검침장치는 동일 건축물에 2대 설치시 본 품셈의 180%, 3대 설치시 본 품셈의 260%, 4대 설치시 본 품셈의 340%, 5대 이상 설치시 1대 추가시 마다 80% 가산 적용.
- ④ 집선장치는 통합검침장치 20대 이상 연결시 본 품셈의 150% 적용.
- ⑤ 통합검침장치, 집선장치 장치는 배선결선 및 대조작업 포함. 단 배선포설은 미포함.
- ⑥ 중앙관제장치는 S/W설치 및 종합시험 포함.
- ⑦ 모뎀 내장형 일체형 원격검침 기기(전자식 전력량계, 수도미터, 가스미터 등)를 단독 설치시는 통합검침장치 품셈의 80% 적용.
- ⑧ 일반고압용 모뎀 및 변압기공동이용고객용 모계기용 모뎀의 경우 계기 외장형 신호변환장치 설치 품셈 적용.
- ⑨ 변압기공동이용고객용 자기 모뎀이 소출력 RF, Zigbee 등 무선방식인 경우 계기내장형 신호변환장치(현장) 설치 품셈 적용, PLC방식인 경우 7-1-12 전력선통신 (PLC) 설비 신설 자장치 내장형 현장작업(시험불포함) 품셈 적용.
- ⑩ 근거리무선검침(OMR)용 무선 모뎀의 경우 계기내장형 신호변환장치 설치 품셈 적용.
(참고, 현장)

7-1-6 지하수 관측장비 설치

(단위 : 개소)

| 공 정 별 | | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 통 신 설비공 | 특 별 인 부 |
|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 수 위 측 정 | | - | 0.09 | - | 0.09 |
| 프 로 보 설 치 | | - | - | 0.27 | 0.27 |
| 데이터 로거 설치 및 셋팅 | | - | - | 0.13 | 0.13 |
| 비 교 측 정 | | 0.21 | - | - | 0.21 |
| 종 합 시 험 | | 0.26 | - | - | 0.26 |
| 센서케이블 | 절 연 시 험 | 0.09 | - | - | 0.09 |
| | 방수물딩작업 | 0.28 | - | - | 0.28 |
| 센서 교 정 | 온 도 | 0.13 | - | - | 0.13 |
| | 전 기 전 도도 | 0.13 | - | - | 0.13 |
| | 수 위 | 0.25 | - | - | 0.25 |
| | 수소이온농도 | 0.19 | - | - | 0.19 |

[해 설]

- ① 철거.(불용 30%, 재사용 80%)
- ② 프로보 설치에는 센서케이블 설치와 외부 고정작업 포함하며, 보호관 작업은 별도 계상.
- ③ 데이터 로거 설치시 합은 별도.
- ④ 비교측정은 현장에서 온도, 수위, 전기전도도, 수소이온농도를 측정하여 비교하는 것을 말한다.
- ⑤ 모뎀설치는 “7-1-1 네트워크 신설” “라. 각종 기기 설치 및 S/W Config” 항을 적용.
- ⑥ 동일장소에 2대 동시 설치 시 본 품셈의 180% 적용.
- ⑦ 종합시험은 센터와의 시험을 말한다.

7-1-7 자동 급전용 전자계산기 제어장치

가. 중앙처리 장치(CPU)

| 공 종 | 작 업 내 용 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 통 신 설비공 | 계장공 | 보 인 통 부 |
|------|-------------|-----|-------------|------------|------|------------|
| 설치작업 | 기기건립 및 결선 | Bay | - | 5.80 | - | 1.90 |
| 국부점검 | 프로세서회로점검 | 카드 | - | - | 0.50 | - |
| | 메모리회로점검 | " | - | - | 0.50 | - |
| | 제어 및 결합회로점검 | " | - | - | 0.50 | - |
| 시 험 | CPU판넬수동시험 | 대 | 7.00 | - | - | - |
| | 명령어수행상태시험 | " | 11.00 | - | - | - |
| | 메모리수동시험 | " | 8.00 | - | - | - |
| | HSRAM수동시험 | " | 5.00 | - | - | - |

[해 설]

- ① 본 CPU는 I/O Processor를 포함.
 - ② 기기건립 및 결선에는 Free Access Floor와의 고정 커넥터 점검, 전원결선 등 포함.
 - ③ 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시 철거는 80%)
- ※ 철거시 각 항의 시험품셈은 제외함.

나. 입출력 장치(I/O Equipment)

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 통 신 설비공 | 계장공 | 보 인 통 부 |
|------|---------------------------|-----|-------------|------------|------|------------|
| 설치작업 | 기기건립 및 결선 | Bay | - | 5.80 | - | 1.90 |
| 국부점검 | Interface 회로점검 | 카드 | - | - | 0.50 | - |
| | Line Buffer Control회로점검 | " | - | - | 0.50 | - |
| | General Purpose회로점검 | " | - | - | 0.50 | - |
| | Digital 입·출력회로점검 | " | - | - | 0.50 | - |
| 시 험 | Computer / Sub System | 대 | 4.00 | - | - | - |
| | Interface 기능시험 | " | 10.00 | - | - | - |
| | Address Time Control 기능시험 | " | 16.00 | - | - | - |
| | 입·출력 기능시험 | " | 16.00 | - | - | - |

[해 설]

- ① 기기건립 및 결선에는 포장해체, 현품대조, 고정전원 및 접지선 등 제결선품셈 포함.
- ② 본 I/O 장치는 On-Line 제어에 사용되는 것임.
- ③ 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시는 80%)

다. 자기디스크(Magnetic Disk)

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 통 신 설비공 | 계장공 | 보 통 인 부 |
|------|-----------------------------|------|-------------|------------|------|------------|
| 설치작업 | B a y 건 립 | Bay | - | 0.50 | - | 1.00 |
| | Disk Interface File조립결선 | File | - | - | 2.00 | - |
| | Disk Unit 조립결선 | Unit | - | - | 2.00 | - |
| | 전 원 반 조 립 결 선 | " | - | 3.75 | - | 2.25 |
| 국부점검 | Timing & Control Logic | 카드 | - | - | 0.50 | - |
| | Addressing & Register Logic | " | - | - | 0.50 | - |
| | Write-Project Switch Logic | " | - | - | 0.50 | - |
| 시험조정 | Seek | 대 | 3.00 | - | - | - |
| | Sense | " | 3.00 | - | - | - |
| | Read | " | 3.00 | - | - | - |
| | Write | " | 3.00 | - | - | - |

[해 설]

- ① 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시는 80%)
- ② Bay 건립에는 포장해체, 청소 등 포함.

라. 자기테이프(Magnetic Tape)

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 통 신 설비공 | 계장공 | 보 통 인 부 |
|------|---------------------|------|-------------|------------|------|------------|
| 설치작업 | B a y 건 립 | Bay | - | 0.50 | - | 10.00 |
| | Transport File 조립결선 | File | - | - | 2.00 | 1.00 |
| | Motor File 조 립 결 선 | " | - | - | 2.00 | 1.00 |
| | 전 원 부 조 립 결 선 | Unit | - | 3.75 | - | 2.25 |
| 국부점검 | Tape Controller | 회로 | 1.00 | - | - | - |
| | Data Logic | " | 1.00 | - | - | - |
| | Panel Logic | " | 1.00 | - | - | - |
| | Motor Logic | " | 1.00 | - | - | - |
| 시험조정 | Capsten Servo | 대 | 2.00 | - | - | - |
| | Reel Servo | " | 3.50 | - | - | - |
| | Control | " | 3.50 | - | - | - |

[해 설]

- ① 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시는 80%)
- ② 본 품셈은 9 Track을 기준.

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

마. 고장 절체장치(Failover)

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 계장공 | 보 통 인 부 |
|-------------|--------------------|-----|-------------|------|------------|
| 설치작업 | 캐 비 넷 건 립 | Bay | - | 4.20 | 2.80 |
| 국부점검 | F.O 전 원 반 점 검 | 대 | - | 3.00 | - |
| | F.O 및 G.P 회 로 점 검 | " | - | 7.00 | - |
| 시험 및 조 정 | 컴 퓨 터 F.O 기 능 시 험 | " | 9.00 | - | - |
| | 라인버터 F.O 기 능 시 험 | " | 3.00 | - | - |
| | 라인버터 Error 종 합 시 험 | " | 2.00 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 Dual의 On-Line Computer에서 한쪽 고장시 타기기로 절체되는 기능을 수행하는 장치임.
- ② F.O에는 Computer F.O, Line Buffer F.O의 두가지를 포함한 것임.
- ③ 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시는 50%)

바. 주파수 편차 변환기(F.D.T) 시간편차 변환기(T.D.T)

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | 통신관련기사 | 통신설비공 |
|------|---------------|--------|-------|
| 설치작업 | Panel 삽입 및 결선 | - | 5.00 |
| 시험조정 | 국부점검 및 조정시험 | 4.00 | - |

[해 설] 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시는 50%)

사. Line Buffer

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|------------|------------------------------|------|-------------|-------------|------------|------------|
| 설치작업 | Bay건립 | Bay | - | - | 0.50 | 1.00 |
| | Panel 삽입점검 | " | 5.00 | - | - | - |
| | 케이블결선 | Pair | - | 0.06 | - | - |
| | 전원반 조립결선 | " | - | - | 7.50 | - |
| 국부점검 | Timing & Control회로점검 | 카드 | 0.50 | - | - | - |
| | Register 회로점검 | " | 0.50 | - | - | - |
| | Address Decoder & Driver회로점검 | " | 0.50 | - | - | - |
| | Modem & Interface회로점검 | " | 0.50 | - | - | - |
| | Station Program회로점검 | " | 0.50 | - | - | - |
| | Line S.W 회로점검 | " | 0.50 | - | - | - |
| 시 험 조 정 | 송·수신상태시험 | 대 | 16.00 | - | - | - |
| | Test Panel 시험 | " | 3.00 | - | - | - |
| | Matrix 상태시험 | " | 8.00 | - | - | - |

[해 설] 철거시는 설치작업품셈의 30%(단, 재사용시는 80%)

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

아. 영상 변환장치(DVE)

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련사 기 | 계장공 | 보 통 인 부 |
|------------------|-----------------|------|------------|------|------------|
| 설치작업 | 캐비넷 건립 및 결선 | Bay당 | - | 5.80 | 1.90 |
| 국부점검 | Interface 회로 점검 | 카드당 | - | 0.50 | - |
| | Memory 회로 점검 | " | - | 0.50 | - |
| | Control 회로 점검 | " | - | 0.50 | - |
| | D V E 회로 점검 | " | - | 0.50 | - |
| 시 험 조 정 | Read 기능 시험 | 대당 | 8.00 | - | - |
| | Write 기능 시험 | " | 8.00 | - | - |
| | 주변장치제어기능시험 | " | 8.00 | - | - |

[해 설]

- ① 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시는 80%)
- ② 본 품셈은 영상 변환회로 4유닛 기준임.

자. 전원공급 장치

| 공 정 | 플랜트전공 | 보통인부 |
|---------|-------|-------|
| 설치 및 조정 | 14.60 | 10.80 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 CPU공급용 각종 전원을 공급하는 장치임.
- ② 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시는 50%)

차. 주변장치 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신내선공 | 보통인부 |
|--------------|-------|------|
| Card Reader | 2.50 | 1.20 |
| Line Printer | 2.50 | 1.20 |
| K.S.R | 2.50 | 1.20 |
| Video Copier | 7.00 | 2.50 |

[해 설] 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시는 50%)

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

카. 계통반(Map Board)

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신관련기사 | 계장공 | 보통인부 |
|-------------|------------|-----|--------|-------|-------|
| 설치작업 | 계 통 반 건 립 | 식 | - | 20.16 | 13.44 |
| | 타 일 조 립 | " | - | 20.40 | 20.40 |
| 점검 및 결 선 | 표 시 기 점 검 | " | - | 12.70 | - |
| | 표 시 기 결 선 | " | - | 40.60 | - |
| 시험 및 조 정 | 프로그래밍 연결시험 | " | 15.00 | - | - |
| | 최 종 시 험 | " | 15.00 | - | - |

[해 설]

- ① 본 계통반은 모자익형(자립식) 기준.
- ② 계통반의 타일 조립은 포장해체, 청소, 타일위치 조정 및 고정, 점검 등이 포함되며 각종 표시기의 조립도 포함됨.
- ③ 표시기 결선은 각종 표시기와 프로세서간의 결선, 배선 점검 및 대조시험 바인딩품셈을 제외한 것임
- ④ 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시는 80%)

타. 기록기반

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련기 사 | 통 신 설 비공 | 기 계 설 치공 | 계장공 | 비계공 | 보 통 인 부 |
|--------|--------|------------|-------------|-------------|------|------|------------|
| Bay 건립 | Bay | - | 7.20 | 1.50 | - | 2.70 | 4.50 |
| 기록계 시설 | 대 | - | - | - | 6.75 | - | - |
| 전원부 시설 | " | - | - | - | 3.00 | - | - |
| 전자 모듈 | Module | 2.00 | - | - | - | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈에는 주파수 기록기, 조류 기록기 등이 포함됨.
- ② 기록계 시설은 대당 계장공 0.75인 임.
- ③ 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시는 50%)

파. 콘솔(Console)

| 공 정 별 | 통신관련기사 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 | 보통인부 |
|---------|--------|----------|-------|------|
| 조립 및 설치 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 조 정 | 2.00 | 4.00 | - | - |
| 시험 및 측정 | 4.00 | 8.00 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈에는 천연색 CRT 장치, Operator Keyboard Alphanumeric 및 Graphics Keyboard, Light Pen 제어장치 등의 설치 및 조정, 시험 등 포함.
- ② 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시는 50%)

하. 전자계산기 배선

| 공 정 별 | 단 위 | 통신케이블공 |
|---------------|-----|--------|
| 기기간 연결용 케이블포설 | 10m | 0.32 |
| 간 이 시 험 | 조 | 0.15 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 전자계산기와 주변장치 상호간의 각종 연결용 케이블의 포설품셈임.
- ② 본 품셈은 전자계산기용 Free Access Floor의 밑바닥을 통한 포설 기준이며, 회선당의 간이시험은 커넥터 점검과 회선의 대조, 타흔, 혼선시험을 포함함.
- ③ 철거시는 설치작업품셈의 30%.(단, 재사용시는 50%)

7-1-8 홈네트워크 및 홈오토메이션 신설

가. 홈네트워크 신설

(1) 홈서버(Home Server) 설치

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 | S/W 시험사 |
|---------------------|----|--------------|------------|------------|------------|
| 기기매입박스 점검 및 선로 기능시험 | 개소 | - | 0.25 | 0.25 | - |
| 홈서버 설치 | 식 | - | 0.16 | 0.16 | - |
| 터미널보드 설치 및 결선 | 개소 | - | 0.34 | 0.34 | - |
| IP 입력 및 기기 Setting | 대 | 0.10 | - | - | - |
| 장치별 기능 및 종합시험 | 세대 | 0.73 | 0.85 | 0.19 | 0.60 |

[해 설 : 홈서버는 세대내 홈게이트웨이(Home Gateway) 기능을 수행하는 홈네트워크 기기으로써, 세대현관 지문인식기/현관공동기/경비실기/세대 터치스크린/무선 Home Pad의 VoIP 통화기능, 지문인식기 기능, 비상전원 공급 기능, Remote 소프트웨어(S/W) Download 및 Upgrade 기능 등을 처리하는 기기를 말함]

- ① 선로 기능시험에는 다음 공정이 포함되어 있음.
 - o 기기매입박스내 선로 입선상태 확인.
 - o 배선 입선작업 완료 후 선로 test.
 - o 건축 천정마감 완료 후 선로 test.
 - o 본체 설치 후 결선작업전 선로 test.
- ② 세대 Wall PAD 설치는 Base Plate 및 아답터 설치 포함.
- ③ 터미널보드 설치 및 결선은 세대내 홈네트워크 기기간 단자결선과 세대/공용부 기기와 세대 ACU간 결선 포함.
- ④ 장치별 기능 및 종합시험은 세대내 Gateway 기능 test, 세대현관 지문인식기/현관공동기/경비실기/세대 터치스크린/무선 Home Pad의 VoIP 통화기능 test, 지문인식기 기능 test(RS422 통신), 비상전원 공급 기능 test, Remote S/W Download 및 Upgrade등의 기능시험과 Local Server 연동 test, Gate Keeper Server 연동 test, 통합단지관리 Server 연동 test, 원격검침/주차관제 Server 연동 test 등의 종합시험 포함.
- ⑤ 장치별 기능 및 종합시험 중 원격검침 또는 주차관제 기능이 없는 경우의 시험은 본 품셈의 80% 적용.
- ⑥ 세대 Wall PAD 추가 설치시는 본 품셈의 80% 적용.

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

(2) 세대 Wall PAD(터치스크린) 설치

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 | S/W 시험사 |
|--------------------|----|--------------|------------|------------|------------|
| 기기매입박스 점검 및 선로기능시험 | 개소 | - | 0.25 | 0.25 | - |
| 기기 설치 | 식 | - | 0.16 | 0.16 | - |
| 터미널보드 설치 및 결선 | 개소 | - | 0.34 | 0.34 | - |
| IP 입력 및 기기 Setting | 대 | 0.06 | - | - | - |
| 장치별 기능 및 종합시험 | 세대 | 0.50 | 0.63 | 0.25 | 0.19 |

[해 설 : 세대 Wall PAD는 일반전화/세대간/경비실 통화기능, 세대현관/Lobby(현관공동기) 방문객 영상확인 및 통화기능, 세대현관/Lobby(현관공동기) 출입문 제어기능, 세대내 방범 및 비상통보 기능, Home Server를 통한 Program Download 기능 등을 가진 기기를 말함.]

- ① 선로 기능시험에는 다음 공정이 포함되어 있음.
 - o 기기매입박스내 선로 입선상태 확인.
 - o 배선 입선작업 완료 후 선로 test.
 - o 건축 천정마감 완료 후 선로 test.
 - o 본체 설치 후 결선작업전 선로 test.
- ② 세대 Wall PAD 설치는 Base Plate 및 아답터 설치 포함.
- ③ 터미널보드 설치 및 결선은 AC전원과 비상전원 결선, 세대/공용부기기·출입통제 관련 결선, 네트워크 LAN Port 결선 포함.
- ④ 장치별 기능 및 종합시험은 일반전화/세대간/경비실 통화기능 test, 세대현관/Lobby(현관공동기) 방문객 영상확인 및 통화기능 test, 세대현관/Lobby(현관공동기) 출입문제어기능 test, 세대내 방범 및 비상통보 기능 test, Home Server통한 Program Download 등의 기능시험과 인터넷 서비스 기능 test, 시설관리/편의시설/통합과금 관련정보의 통합단지관리 서버와 연동 test, 세대내 전기/가스/수도 검침량 관련정보의 원격검침 서버와 연동 test, 세대내 차량통보 관련정보의 주차관제 서버와 연동 test 등의 종합시험 포함.
- ⑤ 장치별 기능 및 종합시험 중 원격검침 또는 주차관제 기능이 없는 경우의 시험은 본 품셈의 80% 적용.
- ⑥ 세대 Wall PAD 추가 설치시는 본 품셈의 80% 적용.

(3) 무선 Home PAD 설치

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 | S/W 시험사 |
|--------------------|----|--------------|------------|------------|------------|
| 무선 Home PAD 설치 | 식 | - | 0.05 | 0.05 | - |
| IP 입력 및 기기 Setting | 대 | 0.10 | - | - | - |
| Configuration 작업 | " | 0.06 | - | - | - |
| 장치별 기능 및 종합시험 | 세대 | 0.50 | 0.94 | 0.56 | 0.19 |

[해 설 : 무선 Home PAD는 일반전화/세대간/경비실 통화기능, 세대현관/Lobby(현관공동기) 방문객 영상확인 및 통화기능, 세대현관/Lobby(현관공동기) 출입문 제어기능, 세대내 방범 및 비상통보 기능, Home Server-통한 Program Download 등의 기능을 가진 기기를 말함.]

- ① 무선 Home PAD설치는 무선 Home PAD본체와 Access Point 모두 포함.
- ② IP입력 및 기기 Setting은 홈서버와 자체 IP 입력, Gateway/서브넷마스크 /DNS입력, Local 서버 IP와 동/호수 정보 입력 포함.
- ③ Configuration 작업은 본체 및 Access Point 무선 Network 동기화 작업 포함.
- ④ 장치별 기능 및 종합기능은 일반전화/세대간/경비실 통화기능 test, 세대현관 /Lobby(현관공동기) 방문객 영상확인 및 통화기능 test, 세대현관 /Lobby(현관공동기) 출입문제어기능 test, 세대내 방범 및 비상통보 기능 test, Home Server통한 Program Download 등의 기능시험과 인터넷서비스 기능test, 시설관리/편의시설/통합과금 관련정보의 통합단지관리 서버와 연동 test, 세대내 전기/가스/수도 검침량 관련정보의 원격검침 서버와 연동 test, 세대내 차량통보 관련정보의 주차관제 서버와 연동 test 등의 종합시험 포함.
- ⑤ 장치별 기능 및 종합시험 중 원격검침 또는 주차관제 기능이 없는 경우의 시험은 본 품셈의 80% 적용.
- ⑥ 무선 Home PAD 추가 설치시는 본 품셈의 80% 적용.

(4) 세대 지문인식기 설치

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 |
|---------------|----|--------------|------------|------------|
| 세대 지문인식기 설치 | 식 | - | 0.10 | 0.10 |
| 선로 Test 및 결선 | 개소 | - | 0.36 | 0.36 |
| 장치별 기능 및 종합시험 | 세대 | 0.30 | 0.46 | 0.17 |
| 지문등록 | " | 0.13 | 0.19 | - |

[해 설 : 세대 지문인식기는 문열림 기능이 지문인식, ID+지문인식, ID+패스워드, 패스워드+Key, 정전시 Key 열림 기능 등을 가진 기기를 말함.]

- ① 지문인식기 설치는 지문인식기 본체 설치·Plate 취부 포함.
- ② 선로 Test 및 결선은 홈서버 연결선로 test와 결선, 전기정 도어락 연결선로 test와 결선 포함.

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

- ③ 장치별 기능 및 종합시험은 문열림 기능(지문인식, ID+지문인식, ID+패스워드, 패스워드+Key, 정전시 Key 열림) test 등의 기능시험과 외출설정기능 연동 test, 전기정 Door Lock 강제 해체시 비상통보기능 연동 test, 세대 입주민 지문등록 완료 후 test 등의 종합시험 포함.
- ④ 지문등록은 지문인식기에 세대 거주하는 인원에 대한 지문을 등록하는 과정으로, 세대 입주민 지문등록과 주요 기능에 대한 설명도 포함.

(5) 세대 전기정 Door Lock 설치

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 |
|-----------------------------|----|--------------|------------|------------|
| 출입문 타공 | 개소 | - | 0.15 | 0.15 |
| 세대 전기정 Door Lock 설치 및 힌지 고정 | 식 | - | 0.19 | 0.13 |
| 선로 Test 및 결선 | 개소 | - | 0.31 | 0.31 |
| 장치별 기능 및 종합시험 | 세대 | 0.15 | 0.15 | - |

[해 설 : 세대 전기정 Door Lock은 방법확인(강제해체 및 침입) 기능, Door Lock 시건 확인 기능, Door Lock 강제 해체시 비상통보 기능, 터치스크린 /홈패드 기기와 연동되는 기능을 가진 기기를 말함.]

- ① 출입문 타공은 출입문 타공과 선로입선상태 확인 포함.
- ② 선로 Test 및 결선시 전기정 Door Lock과 힌지 선로 Test 및 결선 포함.
- ③ 장치별 기능 및 종합시험은 방법확인기능(강제해체 및 침입) test, Door Lock 시건 확인, Door Lock 강제 해체시 비상통보기능·연동 test, 터치스크린 /무선 Home PAD와 연동 test 포함.

(6) 무선 수신기(세대 비상용) 설치

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 |
|---------------|----|--------------|------------|------------|
| 무선 수신기 설치 | 식 | - | 0.16 | 0.16 |
| 선로 Test 및 결선 | 개소 | - | 0.29 | 0.29 |
| 장치별 기능 및 종합시험 | 세대 | 0.13 | 0.32 | 0.13 |

[해 설 : 무선 수신기는 비상/구급 버튼 단방향 무선통신 기능, 정상동작 여부확인 LED 기능, 비상/구급버튼 조작에 의한 등록/확인/삭제 기능 등을 가진 기기를 말함.]

- ① 선로 Test 및 결선시 선로 입선상태 확인 포함.
- ② 무선 수신기 설치시 세대내 신발장 상부설치(눈에 잘 안 보이는 곳) 기준.
- ③ 장치별 기능 및 종합시험은 세대내 방별 비상기능 test 등의 기능시험과 비상 /구급버튼 연동 테스트는 비상/구급 버튼 단방향 무선통신 test, 정상동작 여부확인 LED 기능 test, 비상/구급버튼 조작에 의한 등록/확인/삭제 기능 test 등의 종합시험 포함.

(7) 현관공동기(벽부형) 설치

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 |
|--------------------|----|--------------|------------|------------|
| 기기매입박스 점검 및 선로기능시험 | 개소 | - | 0.42 | 0.42 |
| 현관공동기 설치 | 식 | - | 0.13 | 0.13 |
| IP 입력 및 카드리더 세팅 | 세대 | 0.19 | 0.19 | - |
| 장치별 기능 및 종합시험 | " | 0.30 | 0.42 | 0.36 |

[해 설 : 현관공동기는 RF Card에 의한 출입제어기능, 세대/경비실 호출과 통화기능, 방문자 영상전송기능, 출입문 개폐제어(RF Card, 비밀번호)기능 등을 가진 기기를 말함.]

- ① 기기매입박스 점검 및 선로기능 시험은 기기매입박스 점검과 청소, 선로 입선상태 확인, 배선 입선작업 완료후 선로 test, 본체 설치후 결선작업 전 선로 test 포함.
- ② 현관공동기 설치는 현관공동기 본체 설치, 아답터 및 누전차단기 설치, 카드리더 설치 포함.
- ③ IP 입력 및 카드리더 세팅은 IP입력과 세팅, 카드리더 세팅, 카드입력(세대입주자 정보 입력) 포함.
- ④ 장치별 기능 및 종합시험은 RF Card에 의한 출입제어 기능 test, 세대/경비실 호출 및 통화기능 test, 방문자 영상전송기능 test, 출입문 개폐제어 (RF Card, 비밀번호)기능 test 포함.
- ⑤ 현관공동기(벽부형) 추가 설치시는 본 품셈의 80% 적용.

(8) 경비실기 설치

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 통 신 내선공 |
|--------------------|----|--------------|------------|------------|
| 기기매입박스 점검 및 선로기능시험 | 개소 | - | 0.32 | 0.32 |
| 경비실기 설치 | 식 | - | 0.06 | 0.06 |
| 터미널보드 설치 및 결선 | 개소 | - | 0.23 | 0.23 |
| IP 입력 및 기기 세팅 | 세대 | 0.10 | - | - |
| 장치별 기능 및 종합시험 | " | 0.25 | 0.38 | 0.32 |

[해 설 : 경비실기는 세대호출 및 음성통화(경비실→현관공동기, 경비실→세대간) 기능, 현관공동기 문열림 기능, 방재실 및 경비실간 상호 호출기능, 세대 내 방법/방재 발생시 호출 기능, 원격 모니터링(단지 영상서버와 연동)기능, VoIP 통신기능 등을 가진 기기를 말함.]

- ① 기기매입박스 점검 및 선로기능 시험은 기기매입박스 점검과 청소, 선로 입선상태 확인, 배선 입선작업 완료 후 선로 test, 본체 설치 후 결선작업 전선로 test 포함.
- ② 경비실기 설치는 경비실기 본체 설치, Bracket 및 아답터 설치 포함.
- ③ 터미널보드 설치 및 결선은 AC전원과 비상전원 결선, 세대/공용부 출입통제 관련 결선, Network LAN Port 결선 포함.
- ④ 장치별 기능 및 종합시험은 세대호출 및 음성통화 기능(경비실→공동현관기, 경비실→세대간) test, 공동현관기 문열림 기능 test, 방재실 및 경비실간 상호 호출기능 test, 세대내 방법/방재 발생시 호출 기능 test 등의 기능시험과 원격 모니터링(단지 영상서버와 연동)기능 test, VoIP 통신기능 test, 세대 비상통보기능 test 등의 종합시험 포함.
- ⑤ 경비실기 추가 설치시는 본 품셈의 80% 적용.

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

나. 홈오토메이션 신설

(1) 주방 TV 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 |
|-----------|-----|----------|-------|
| 커넥터 취부 | 개소 | 0.15 | 0.15 |
| 취부용 구멍 타공 | " | 0.17 | 0.17 |
| 주방 TV 설치 | 식 | 0.05 | 0.05 |
| 시 험(Test) | 세대 | 0.04 | 0.04 |
| 방음 코킹 작업 | 개소 | - | 0.03 |

[해 설 : 주방 TV본체는 기본적인 TV기능에 라디오기능, 인터폰 기능을 포함한 것을 말함.]

- ① 커넥터 취부는 기능별 사용되는 선로구분과 선로 이상유무 확인작업(Line Test) 및 커넥터별 취부작업 포함.
- ② 취부용 구멍 타공은 구멍 위치 표시, 구멍 뚫기, 구멍 주변미장 및 청소 포함.
- ③ 본체 설치는 주방TV 고정용 비스 조임 작업, 인터폰 커넥터, 동축케이블 커넥터, 전원코드 연결작업 포함.
- ④ 시험(Test)은 TV 채널별 수신상태, 라디오 채널별 수신상태, 인터폰 통화상태 등을 점검하고 조정하는 작업 포함.
- ⑤ 방음 코킹 작업은 작업마무리 후 인접세대간 방음을 위한 마무리 처리 공정임.

(2) 주방 라디오(Radio) 설치

| 공 정 별 | 단위 | 통신설비공 |
|-----------|----|-------|
| 취부용 구멍 타공 | 개소 | 0.17 |
| 주방 라디오 설치 | 식 | 0.05 |
| 시 험(Test) | 세대 | 0.02 |
| 방음 코킹 작업 | 개소 | 0.03 |

[해 설 : 주방 라디오는 기본 기능인 라디오 기능과 전화수신 기능을 포함하는 것을 말함.]

- ① 취부용 구멍 타공은 구멍 위치 표시, 구멍 뚫기, 구멍 주변미장 및 청소 포함.
- ② 본체 설치는 주방라디오 고정용 비스 조임 작업, 안테나선 연결, 전원코드 연결작업 포함.
- ③ 시험(Test)은 라디오 채널별 수신상태, 전화 수신상태를 점검하고 조정하는 작업 포함.
- ④ 방음 코킹 작업은 작업마무리 후 인접세대간 방음을 위한 마무리 처리 공정임.

(3) 화장실용 비상콜 설치

| 공 정 별 | 단위 | 통신설비공 |
|-------------|----|-------|
| 화장실용 비상콜 설치 | 식 | 0.16 |
| 시 험(Test) | 세대 | 0.04 |

[해 설]

- ① 비상콜 설치는 접속용 케이블 탈피, 케이블 결선 및 커넥터 처리 포함.
- ② 시험(Test)은 화장실용 비상콜 자체 시험 및 동작상태를 확인하는 과정 포함.

(4) 세대 스피커 설치

| 공 정 별 | 단위 | 통신설비공 |
|-----------|----|-------|
| 세대 스피커 설치 | 개 | 0.14 |
| 시 험(Test) | 세대 | 0.03 |

[해 설]

- ① 세대 스피커 설치는 접속용 케이블 탈피, 케이블 결선 및 커넥터 처리 포함.
- ② 시험(Test)은 세대 스피커 자체 시험 및 동작상태를 확인하는 과정 포함.

(5) 스피커 Outlet 설치

| 공 정 별 | 단위 | 통신설비공 |
|---------------|----|-------|
| 스피커 Outlet 설치 | 개 | 0.13 |
| 시 험(Test) | 세대 | 0.03 |

[해 설]

- ① 스피커 Outlet 설치는 접속용 케이블 탈피, 케이블 결선 포함.
- ② 시험(Test)은 테스터기를 이용한 케이블 상태확인 처리.

7-1-9 출입통제시스템 신설

가. 통합형 시스템

| 공 정 별 | 규 격 | 단 위 | 통신관련 산업기사 | 통 케이블공 신 | 통 설비공 신 | S / W 시험사 |
|--------------------------------|---------------|-----|--------------|-------------|------------|--------------|
| 주제어장치 (Access Control Unit) | 1 Door | Set | 0.13 | 1.00 | 1.13 | - |
| | 2 Door | " | 0.19 | 1.13 | 1.31 | - |
| | 4 Door | " | 0.25 | 1.25 | 1.50 | - |
| Card Reader | - | 대 | - | 0.71 | 0.71 | - |
| Door Lock | E/M Lock | " | - | 0.48 | 0.48 | - |
| | Dead Bolt | " | - | 0.58 | 0.58 | - |
| | Strike | " | - | 0.67 | 0.67 | - |
| 출구버튼 | - | " | - | 0.42 | 0.42 | - |
| Converter | RS232/422,485 | " | - | 0.40 | 0.40 | - |
| 총 합 시 험 | | 식 | - | - | 0.96 | 2.38 |

[해 설]

- ① 주제어장치(Access Control Unit) 4Door이상은 1Door 추가마다 4Door 품셈의 10%가산
- ② Keypad Card Reader는 Card Reader품셈 120%적용.
- ③ Door Lock중 E/M(Electro Magnetic) Lock Type 및 출구버튼 벽타설 설치시 본 품셈의 120%적용.
- ④ 종합시험은 운영프로그램 설치, 서버와 장비간의 시스템 시험 및 Card 50장까지 등록하는 품셈이며, 51장부터 150장까지는 120%, 150장부터 300장까지는 140% 적용하며, 300장이상부터 추가 100장마다 10% 가산 적용.
(운영프로그램 및 추가변경설치는 별도계상)
- ⑤ 근태관리, 식수권리는 종합시험품셈을 적용하며, 2가지이상 통합적용 시 본 품셈의 120%적용.
- ⑥ 철거시 재사용분은 80%, 불용처리분은 30%적용.
- ⑦ 회선시험 및 결선품셈은 각각의 공정품셈에 포함되었으며, 배관 배선품셈은 “3-1-26 제어용 케이블 신설”, “3-3-1 구내통신배관 공사” 및 “6-18 통신용 구내 전력케이블 신설”을 적용함.

나. 단독형(Stand-Alone Type) 시스템

| 공 정 별 | 규 격 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | S / W 시험사 |
|-------------|-------|----|--------------|-------------|------------|--------------|
| Card Reader | 단독형 | 대 | 0.38 | 0.79 | 1.17 | - |
| 생체인식기 | 지문 | " | 0.38 | 0.90 | 1.27 | - |
| | 정맥 | " | 0.57 | 1.35 | - | 1.91 |
| | 홍채·얼굴 | " | 0.76 | 1.80 | - | 2.54 |
| 생체등록기 | 지문 | " | - | - | 0.50 | 0.63 |
| | 정맥 | " | - | - | 0.75 | 0.95 |
| | 홍채·얼굴 | " | - | - | 1.00 | 1.26 |

[해 설]

- ① Card Reader 설치는 Card 50장까지 등록을 포함하는 품셈이며, 50장 이상은 30장 추가마다 10%가산 적용.
- ② 생체인식기, 생체등록기 설치는 10인 등록 기준 설치품셈이며, 5인 추가등록마다 10%가산 적용.
- ③ 생체인식기는 생체등록기와 같이 사용시 본 품셈의 80%적용.
- ④ 생체등록기는 프로그램 설치품셈 포함.
(단, 생체등록프로그램이 출입통제와 통합된 경우 본 품셈의 80%적용)
- ⑤ Card Reader+생체인식기 등 2가지 이상 겸용 인식기는 생체인식기품셈의 150%적용.
- ⑥ 철거시 재사용분은 80%, 불용처리분은 30%적용.
- ⑦ 회선시험 및 결선품셈은 각각의 공정품셈에 포함되었으며, 본 품셈에 명시되지 아니한 사항은 “가. 통합형 시스템”의 해당사항, 배관 배선품셈은 “3-1-26 제어용 케이블 신설”, “3-3-1 구내통신배관 공사” 및 “6-18 통신용 구내 전력케이블 신설”을 적용함.

7-1-10 자력(부착)식 케이블센서 감지시스템 신설

| 공 정 별 | | 단 위 | 통신관련산업기사 | 통신케이블공 | 통신설비공 |
|-----------|------|-----|----------|--------|-------|
| 센서케이블 포설 | | 10m | - | 0.10 | - |
| 함체 설치 | | 대 | - | - | 0.63 |
| 시그널디텍터 설치 | | Set | 0.21 | - | 0.42 |
| 경보수신반 설치 | | 대 | 0.30 | - | 0.70 |
| 송·수신 유니트 | | 개 | - | - | 0.02 |
| 시 험 | 구간시험 | 구간 | 0.05 | - | 0.10 |
| | 종합시험 | 식 | 0.35 | - | 0.35 |

[해 설]

- ① 센서케이블 포설은 울타리(펜스)에 케이블 고정 및 자석 부착품셈 포함이며, 자석 부착식이 아닌 센서케이블은 본 품셈의 50% 적용.
- ② 함체 설치는 시그널디텍터를 설치하기 위한 자립식 함체(350mm x 500mm x 150mm) 및 터파기, 콘크리트 기초대(350mm x 350mm x 500mm), 앙카볼트 설치이며, 함체를 울타리 부착시는 본 품셈의 50% 적용.
- ③ 경보수신반 설치는 콘솔(랙)·CPU·메인보드 설치와 송수신 유니트간의 통신상태 점검, 경보수신반과 PC와의 통신상태(RS-485, RS-232C) 점검품셈이며, 송·수신 유니트는 케이블 결선품셈 포함.
- ④ 구간시험은 센서케이블~시그널디텍터간, 시그널디텍터~경보수신반간의 감지 및 운영상태 시험이며, 종합시험은 감도조정, 침입자 감지, 경보수신반 기능, 종단장치, 센서케이블 절단 및 단락, 경보수신반과 PC와의 송수신 등의 시험품셈임.
- ⑤ 철거.(불용 30%, 재사용 80%)

7-1-11 객실관리시스템 신설

가. 중앙 제어 시스템

| 공 정 별 | | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 |
|--|-----|----|--------------|-------------|------------|
| 키보관 및 객실 현황판 (Key Rack) | 설 치 | 대 | - | 0.29 | 0.27 |
| | 시 험 | 식 | 1.06 | - | 1.04 |
| 중앙현황판 (Centrol Indicator Panel) | 설 치 | 대 | - | 0.17 | 0.15 |
| | 시 험 | 식 | 1.06 | - | 1.06 |
| 층중계기 (Floor Indicator Panel) | 설 치 | 대 | - | 0.17 | 0.15 |
| | 시 험 | 식 | 0.23 | - | 0.21 |
| 데이터 전송 제어기 (Data Transmit Controller) | | 대 | 0.04 | 0.17 | 0.16 |
| 총 합 시 험 | | 식 | 2.15 | - | 2.08 |

[해 설]

- ① 키보관 및 객실현황판, 중앙현황판(Central Indicator Panel), 종합시험은 50객실 기준품셈이며, 100객실 이하는 180%, 150객실 이하는 260%, 추가 50객실마다 80% 가산
- ② 층마다 설치되는 층중계기(Floor Indicator Panel)는 20객실 이하 기준이며, 40개이하는 180% 적용, 20개 객실 추가마다 80% 가산.
- ③ 종합시험은 중앙컴퓨터에서 각 장비별 운영상태, 객실별 상황(온도, 조명, 상태 등)을 원격제어 시험 공정임.

나. 객실내 시스템

| 공 정 별 | | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 |
|------------------------|------------------|-----|--------------|-------------|------------|
| 객실제어기 (Control Box) | 주장치 취부 | 대 | 0.42 | - | 0.38 |
| | 컨트롤 보드 및 단자대 취부 | Set | - | - | 0.04 |
| | 케이블 선번 확인 및 결선작업 | " | - | 0.31 | - |
| 단말기(Night Table) | | 대 | - | - | 0.10 |
| 각종 부대장치 | | 개 | - | - | 0.08 |
| 총 합 시 험 | | 식 | 0.11 | - | 0.07 |

[해 설]

- ① 객실제어기 함체는 매입 기준이며, 노출은 80% 적용.
- ② 각종 부대장치는 객실 키홀더(Key Detector), 입구 표시기(Indicator), 온도 조절 스위치, 라이트 조절 스위치 설치품셈임.
- ③ 종합시험은 객실내 객실제어기와 각종 부대장치간의 제어 및 동작상태를 시험하는 공정임.

7-1-12 전력선통신(PLC : Power Line Communication) 설비 신설

| 공 정 별 | | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 보통 인부 | |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------|
| 전력선 통신 전송 장치 | 데이터집중장치 | | 대 | - | - | 0.40 | 0.40 | - |
| | 외 장 형 | 시험포함 | " | - | - | 0.20 | 0.17 | - |
| | | 시험불포함 | 개소 | - | 0.05 | - | - | - |
| | 내 장 형 | 시험포함 (현장작업) | " | - | - | 0.07 | 0.07 | - |
| | | 시험불포함 (현장작업) | " | - | 0.04 | - | - | - |
| | | 시험불포함 (창고작업) | 10대 | - | 0.06 | - | - | - |
| | 무선내장형 | | 대 | - | 0.04 | - | 0.02 | - |
| | 무선외장형 | | " | - | 0.04 | - | 0.02 | - |
| 신호중계장치 | | " | - | 0.28 | - | 0.24 | 0.41 | |
| 전력선통신망관리장치 | | " | - | 0.20 | - | - | 0.24 | |
| 전 력 선 결합장치 | 저압(600V이하) | | " | - | 0.19 | - | - | - |
| | 고압(600V초과) | | " | 0.22 | - | - | - | 0.36 |
| 보 호 장 치 | | " | - | 0.50 | - | - | - | |
| 전송장치용 외부함체 | | " | - | 0.21 | - | - | 0.13 | |

[해 설]

- ① 전력선통신 전송장치 데이터집중장치(DCU : Data Concentration Unit) 설치 시 PLC모뎀 20대이상 연결하는 경우는 본 품셈의 150% 적용.
- ② 신호차단장치(블로킹필터) 설치는 전력선 결합장치품셈 적용.
- ③ 철거.(불용 50%, 재사용80%)
- ④ 내장형 PLC모뎀은 전자식전력량계 삽입형 모뎀 설치 공정으로, 계기집합판넬에 2대 설치시 본 품의 180%, 3대 초과하는 경우에는 초과 1대당 80% 가산.
- ⑤ 외장형 PLC모뎀 설치시 추가 계기 1대당 본 품의 단독형 6%, 집합형 3% 가산.
- ⑥ 내장형 자장치의 창고작업 시 모뎀 전원인가 시험을 하는 경우에는 본 품셈의 10%를 가산.

7-1-13 배전자동화설비 설치

7-1-13-1 대규모배전자동화설비 신설

가. 서버장치

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보통 인부 | |
|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------|------|
| 총 합 설 치 | 장치설치 및 결선 시스템동작상태 시험 및 응용S/W 설치 | 식 | 0.32 | 1.13 | 0.76 | 0.36 | |
| 개 별 설 치 | 1. 서버 및 이중화 | 장치설치 및 시스템 동작상태 확인 | 대 | 0.16 | 0.16 | 0.67 | 0.36 |
| | 2. OS S/W | OS 설치 및 시스템 정상동작 확인 | 식 | 0.12 | 0.48 | 0.09 | - |
| | 3. DBMS S/W | DBMS 설치 | " | 0.02 | 0.23 | - | - |
| | 4. 미들웨어 S/W | 미들웨어 서버S/W설치 및 정상동작 확인 | " | 0.02 | 0.26 | - | - |
| Device 설치 | 부속설비설치 및 동작상태 확인 | 개 | - | 0.17 | 0.25 | - | |

[해 설]

- ① 서버장치는 19" 랙(Rack)내에 Device HDD 1개, CPU 2개, Memory 1개 등이 포함된 장치 1대 설치 및 시험하는 품셈을 기준함.
- ② 종합설치품셈은 개별설치 1, 2, 3, 4항 전체를 모두 설치할 경우 적용.
- ③ 장치설치 및 결선은 서버, 이중화절체장치, 회선집선장치(Hub)간을 연결하는 품셈이 포함되었음.(네트워크케이블 연결포함)
- ④ Device{Main Board, LAN Card, CPU, Memory, CD-RW(ROM), HDD, 전원장치, 광포트어댑터 등} 1개 추가시마다 Device 설치품셈의 20%씩 가산.
- ⑤ HDD 교체시, OS(Operating System) , DBMS, 미들웨어 S/W설치품셈 별도계상.
- ⑥ OS(Operating System) S/W, DBMS S/W, 미들웨어 S/W 동시설치는 개별설치 2, 3, 4항 품셈의 90% 적용.
- ⑦ 서버장치 2대 동시설치는 종합설치품셈에 180% 적용.
- ⑧ 응용 S/W 별도 계상.
- ⑨ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, H/W시험사, 보통인부만 적용)

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

나. 이중화 저장장치, 절체장치

| 구 분 | | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|------------------|------------------|---|----|--------------|------------|------------|
| 총 합 설 치 | | 장치설치 및 결선, 시스템 동작상태 시험, 응용 S/W 설치 | 식 | 0.15 | 0.51 | 0.99 |
| 개 별 설 치 | 1.이중화 저장장치 | 장치설치 및 시스템 동작상태 확인 | 대 | 0.10 | 0.07 | 0.79 |
| | 2.절체장치 | 장치설치 및 절체시험 | " | - | - | 0.20 |
| | 3.Clustering S/W | 응용 S/W 설치 및 정상 동작확인 | 식 | 0.05 | 0.44 | - |
| Device 설치 | | 부속설비 설치 및 동작상태 확인 | 개 | - | 0.07 | 0.28 |

[해 설]

- ① 이중화 저장장치는 19" 랙(Rack)내에 Device HDD 3개가 포함된 장치설치 기준임.
- ② 종합설치는 개별설치 1, 2, 3항 전체를 모두 설치할 경우 적용.
- ③ Device(소형 광HUB, HDD, 전원장치, 절체장치, 키보드, 마우스 등) 1개 추가시마다 Device 설치 품셈의 20%씩 가산.
- ④ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, H/W시험사만 적용)

다. HMI(Human Machine Interface) 장치

| 구 분 | | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|------------------|-------------|-------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| 총 합 설 치 | | 장치결선 및 결선, 시스템동작상태 시험 및 응용S/W 설치 | 식 | 0.20 | 0.58 | 0.32 |
| 개 별 설 치 | 1. HMI 장치설치 | 장치설치 및 시스템 동작상태 확인 | 대 | 0.08 | 0.06 | 0.26 |
| | 2. OS S/W | OS설치 및 시스템 정상동작 확인 | 식 | 0.08 | 0.29 | 0.06 |
| | 3. DBMS S/W | DBMS Client 설치 | " | 0.02 | 0.13 | - |
| | 4. 미들웨어 S/W | 미들웨어 Client S/W 설치 및 정상 동작확인 | " | 0.02 | 0.10 | - |
| Device 설치 | | 부속설비 설치 및 동작상태 확인 | 개 | - | 0.07 | 0.18 |

[해 설]

- ① HMI 장치설치는 Desktop에 Device HDD 1개, CPU 2개, Memory 1개 등이 포함된 장치 1대 설치 및 시험품셈을 기준함.
- ② 종합설치품셈은 개별설치 1, 2, 3, 4항 전체를 모두 설치할 경우 적용.
- ③ HMI장치에서 자동화용 회선집선장치(Hub)까지의 케이블 포설은 “7-1-1 네트워크신설 가. 케이블포설”, 배관은 “3-3-1 구내통신배관공사”는 별도 계상.
- ④ Device{Main Board, LAN Card, VGA Card, CPU, Memory, CD-RW (ROM), HDD, 전원장치 등} 1개 추가시마다 Device 설치품셈의 20%씩 가산.
- ⑤ HDD 교체시, OS, DBMS, 미들웨어 S/W 설치품셈 별도 계상.
- ⑥ OS(Operating System) S/W, DBMS S/W, 미들웨어 S/W 동시설치는 개별설치 2, 3, 4항 품셈의 90% 적용.
- ⑦ HMI장치 2대 동시설치는 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산.
- ⑧ 철거 50%, 재사용철거 80%. (단, H/W시험사만 적용)

라. FEP(Front End Processor : 전단처리장치) 장치

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | |
|-----------|------------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------|
| 종합설치 | 장치설치 및 결선, 시스템 동작상태 시험 및 응용 S/W 설치 | 대 | 0.18 | 0.46 | 0.93 | |
| 개별설치 | 1. FEP 장치설치 | 장치설치 및 시스템 동작상태 확인 | " | 0.08 | 0.06 | 0.87 |
| | 2. OS S/W | OS설치 및 시스템 정상동작 확인 | 식 | 0.08 | 0.30 | 0.06 |
| | 3. 미들웨어 S/W | 미들웨어 S/W설치 및 정상동작확인 | " | 0.02 | 0.10 | - |
| Device 설치 | 부속설비 설치 및 동작상태 확인 | 개 | - | 0.07 | 0.26 | |

[해 설]

- ① FEP 장치는 19" 랙(Rack)내에 Device HDD 1개, CPU 2개, Memory 1개 등이 포함된 장치 1대 설치 및 시험품셈을 기준함.
- ② 종합설치품셈은 개별설치 1, 2, 3항 전체를 모두 설치할 경우 적용.
- ③ 장치설치 및 결선은 FEP장치와 회선집선장치(Hub)간을 연결하는 품셈임. (네트워크케이블 연결포함)
- ④ Device{Main Board, CPU, Memory, CD-RW(ROM), HDD, 전원장치, LAN Card 등} 1개추가시 마다 본 품셈의 20%씩 가산.
- ⑤ HDD 교체시, OS S/W, 미들웨어 S/W 설치품셈 별도 계상.
- ⑥ OS(Operating System) S/W, 미들웨어 S/W 동시설치는 개별장치 2, 3항 품셈의 90% 적용.
- ⑦ FEP장치 2대 동시설치는 180%, 3대는 260%, 4대는 340% 4대 초과는 대당 80% 가산.
- ⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80%. (단, H/W시험사만 적용)

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

마. 응용 S/W

| 공 정 별 | 단 위 | S/W 시험사 |
|--------------------|-----|---------|
| 서버 프로그램 설치 및 시험 | 대 | 0.35 |
| 클라이언트 프로그램 설치 및 시험 | " | 0.26 |

[해 설]

- ① 서버 프로그램이란 서버에 설치되어 DBMS, 미들웨어를 제어하는 프로그램과 기타 서버 설치용 배전자동화 프로그램을 말하며, 대규모배전자동화 운용을 위해 설치되는 프로그램임.
- ② 클라이언트 프로그램이라 함은 HMI, FEP등 서버외의 컴퓨터에 설치되는 배전자동화용 프로그램으로 대규모배전자동화 운용을 위해 설치되는 프로그램임.
- ③ 프로그램을 배전자동화 시스템에 설치 후 이상유무 및 통신상태를 점검하는 품셈이 포함되었음.
- ④ 데이터베이스 변경 필요시는 “자. 데이터베이스 변경 및 증설” 적용.
- ⑤ 서버 프로그램을 컴퓨터 2대에 동시설치시 본 품셈의 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80%가산.
- ⑥ 클라이언트 프로그램을 컴퓨터 2대에 동시설치시 본 품셈의 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산.
- ⑦ 해당 소프트웨어 업그레이드시 본 품셈 적용.
- ⑧ OS(Operating System S/W), DBMS, 미들웨어 S/W등의 설치품셈 별도 계상.

바. 데이터베이스 구축

| 내 용 | 단 위 | S/W시험사 |
|------------------------|-----|--------|
| 대규모배전자동화 시스템 데이터베이스 구축 | D/L | 3.04 |

[해 설]

- ① 도면 및 NDIS등의 자료를 참고하여 데이터베이스를 구축하는 품셈임.
- ② 데이터베이스 구축 후 오류검사 기능을 이용하여 입력오류를 점검하는 품셈이 포함되었음.
- ③ D/L 단위의 신규 증설, 변경은 본 품셈 적용.

사. 기본도 제작

| 내 용 | 단 위 | S/W시험사 |
|---------------------|-----|--------|
| 대규모배전자동화 시스템 기본도 제작 | 식 | 1.36 |

[해 설]

- ① 기본 지형도는 국가 기본 지형도 적용.
- ② 국가 기본 지형도 도엽(圖葉)을 시스템 적용구역에 적합하도록 통합하고, 불필요한 부분을 삭제하여 하나의 도엽(圖葉)으로 만드는 품셈임.
- ③ 발주처 요구에 따라 여러가지의 레이어로 분리하여 각각 별도 도엽(圖葉)으로 만드는 품셈이 포함되었음.
- ④ 배전자동화 그래픽 프로그램의 포맷에 적합하도록 수정하여 사용할 수 있도록 변환하는 품셈이 포함되었음.

아. 데이터베이스 구조 변경 및 설치

| 내 용 | 단 위 | S/W 시험사 |
|--------------------------|-------|---------|
| 신규 포맷의 데이터베이스 구조로 데이터 복원 | Table | 0.24 |

[해 설]

- ① 프로그램 변경에 의해 데이터베이스 구조변경이 요구되어 기존 데이터를 수정하여 신규 데이터베이스로 생성해야 하는 경우에 적용.
- ② 기존 및 신규데이터베이스의 백업 시행 포함.
- ③ 변경된 Table이 2개인 경우 180%, 3개인 경우 260%, 4개인 경우 340%, 4개 초과는 Table당 80% 가산.

자. 데이터베이스 변경 및 증설

| 내 용 | 단 위 | S/W 시험사 |
|------------------------|-----|---------|
| 개폐기 신·증설에 따른 데이터베이스 입력 | 대 | 0.24 |

[해 설]

- ① 모든 개폐기류(자동, 수동, ALTS등) 에 적용.
- ② 도면 및 NDIS의 자료를 참고하여 데이터베이스를 구축하는 것으로 데이터베이스 변경 및 증설 후 오류검사 기능을 이용하여 입력오류를 점검하는 품셈이 포함되었음.
- ③ 개폐기외의 입상주, 고압수전고객, Pad TR, COS 등의 데이터베이스 변경 및 증설은 해당 본 품의 30% 적용.
- ④ 개폐기 2대 동시설치 180%, 3대 260%, 4대 340%, 4대 초과는 해당 80% 가산.

7-1-13-2 소규모배전자동화설비 신설

가. 소규모 주장치

| 구 분 | | 공 정 별 | 단위 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보통 인부 |
|-----------|---------------|---|----|---------|---------|-------|
| 종합 설치 | | 주장치 및 OS 설치 시스템 장치별 동작시험 시스템성능 모니터링 | 식 | 0.49 | 0.23 | 0.15 |
| 개별 설치 | 1.주장치 설치 및 시험 | 장치설치 및 시스템 동작상태 확인 | 대 | 0.27 | 0.23 | 0.15 |
| | 2.OS S/W | OS 설치 | 식 | 0.22 | - | - |
| Device 설치 | | 부속설비 설치 및 동작상태 확인 | " | 0.07 | 0.18 | - |

[해 설]

- ① 소규모 주장치는 Desktop Type으로, 본체1대, 모니터2대 설치기준임.
- ② 모든 설치공정에는 시험품셈이 포함되었음.
- ③ 종합설치는 개별설치 1, 2항 전체를 모두 설치할 경우에 적용.
- ④ 주장치에서 자동화용 회선집선장치(Hub)까지의 케이블포설은 “7-1-1 네트워크신설 가. 케이블포설”, 배관 “3-3-1 구내통신배관공사”는 별도 계상.
- ⑤ Device{Memory, CD-RW(ROM), HDD, 전원장치, LAN Card등} 1개 추가시마다 본 품셈의 20%씩 가산.
- ⑥ 소규모 주장치 HDD 교체시, OS(Operating System) S/W는 본 품셈을 적용하고, 응용S/W는 “다. 응용 S/W 설치”품셈 적용.
- ⑦ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, S/W시험사 제외)

나. 소규모 주장치 이중화설비

| 구 분 | | 공 정 별 | 단위 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보통 인부 |
|-----------|----------------|--|----|---------|---------|-------|
| 종합 설치 | | 주장치, 절체장치 및 OS S/W설치 시스템 장치별 동작시험, 시스템 성능모니터링시스템 동작상태 확인 | 식 | 0.56 | 0.28 | 0.15 |
| 개별 설치 | 1.주장치 설치 및 시험 | 주장치 설치 및 동작시험 시스템 성능 모니터링 | " | 0.26 | 0.23 | 0.15 |
| | 2.절체장치 설치 및 시험 | 절체장치 설치 및 동작시험 이중화 장치간 절체 시험 | " | 0.10 | 0.05 | - |
| | 3.OS S/W | OS 설치 | " | 0.20 | - | - |
| Device 설치 | | 부속설비 설치 및 동작상태 확인 | " | 0.07 | 0.18 | - |

[해 설]

- ① 소규모주장치 이중화설비는 랙(Rack) Type으로, 본체 1대, 절체장치 1대, 모니터 2대 설치 기준임.
- ② 모든 설치공정에는 시험품셈이 포함되었음.
- ③ 종합설치는 개별설치 1, 2, 3항 전체를 모두 설치할 경우 적용.
- ④ 주장치에서 자동화용 회선집선장치(Hub)까지의 케이블 포설은 “7-1-1 네트워크신설 가. 케이블 포설”, 배관 “3-3-1 구내통신배관공사”는 별도 계산.
- ⑤ Device{Memory, CD-RW(ROM), HDD, 전원장치, LAN Card 등) 1개 추가시마다 본 품셈의 20%씩 가산.
- ⑥ 소규모 주장치 이중화설비의 HDD 교체시, OS(Operating System) S/W는 본 품셈을 적용하고, 응용 S/W는 “다.응용S/W 설치”품셈 적용.
- ⑦ 기 설치된 주 장치에 이중화 구성시, 종합설치품셈을 적용.
- ⑧ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, S/W시험사 제외)

다. 응용 S/W 설치

| 공 정 별 | 단위 | S/W 시험사 |
|--------------------------|----|---------|
| 소규모 배전자동화 응용프로그램 설치 및 시험 | 식 | 0.25 |

[해 설]

- ① 주장치에 설치되는 배전자동화프로그램으로, 소규모 배전자동화 운용을 위해 설치되는 프로그램임.
- ② 데이터베이스 변경 필요시, 데이터베이스 변경 및 증설 적용.
- ③ 해당 소프트웨어 업그레이드시 본 품셈 적용.
- ④ OS S/W 제외.

라. 데이터베이스 구축

| 공 정 별 | 단위 | S/W시험사 |
|-------------------------|-----|--------|
| 소규모 배전자동화 시스템 데이터베이스 구축 | D/L | 0.42 |

[해 설]

- ① D/L 단위의 신규, 증설, 변경은 본 품셈을 적용.
- ② 변전소 신설에 따른 데이터베이스 구축은 기존 D/L과 만나는 경계점을 기준함.

마. 데이터베이스 변경 및 증설

| 공 정 별 | 단위 | S/W시험사 |
|------------------------|----|--------|
| 개폐기 신·증설에 따른 데이터베이스 입력 | 대 | 0.24 |

[해 설]

- ① 자동화개폐기에 적용.
- ② 수동개폐기는 본 품셈의 대당 30% 적용.
- ③ 개폐기 2대 동시설치시 본 품셈의 180%, 3대 260%, 4대 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산.

7-1-13-3 배전자동화용 부대장치 신설

가. 각종기기

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신설비공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보통인부 |
|------------------------------------|----------------------------------|----|-------|---------|---------|------|
| 자동화용 유선통합장치 (Modem/Hub/T.S.)설치 | 전용회선용 장치 종합설치 시스템 동작 및 시험 | 대 | - | 0.44 | 0.54 | 0.17 |
| 자동화용 무선통합장치 (DSU/Router/Hub)설치 | 무선데이터망 장치 종합 설치 시스템 동작 및 시험 | " | - | 0.72 | 0.51 | 0.21 |
| 자동화용 신호전송장치(DSU) 설치 | 장치장착 및 케이블 접속 구간별 네트워크 대조시험 | " | - | 0.40 | 0.25 | 0.18 |
| 자동화용 회선경로, 분배장치(Router)설치 | 구간별 네트워크 대조시험 장치설치 및 결선 시스템 동작시험 | " | - | 0.38 | 0.26 | 0.14 |
| 자동화용 회선집선장치(Hub)설치 | 장치장착 및 케이블 접속 주장치와 네트워크 연계시험 | " | - | 0.21 | 0.27 | 0.11 |
| 자동화용 전단처리장치 T.S(Terminal Server)설치 | 장치장착 및 케이블 접속 Port별 개별 동작 시험 | " | - | 0.27 | 0.34 | 0.12 |
| 외함 설치 | 19" 랙(Rack) | " | 0.34 | - | - | 0.34 |

[해설]

- ① 각 기기는 19" 랙(Rack)내에 설치하는 것이며, 장치간 연결커넥터 포함.
- ② 자동화용 회선집선장치 및 전단처리장치 2대 동시설치시 본 품셈의 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산.
- ③ 외함 설치는 높이 1,800mm 기준이며, 2,100mm인 경우 120% 적용하고 전원 및 접지케이블 포설은 별도가산.
- ④ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, 외함철거는 30%적용하고, S/W시험사는 제외)

나. GPS 수신장치

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | |
|-------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------|---------|------|
| 종합 설치 | 장치설치 및 시스템 동작시험, 응용 S/W 설치 | 식 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | |
| 개별 설치 | 1.GPS 수신장치 | 수신장치 설치 및 동작 시험 | 대 | - | - | 0.40 |
| | 2.Application S/W | 응용 S/W 설치, 환경 설정시스템 정상동작확인 | 식 | 0.42 | 0.42 | - |

[해설]

- ① GPS 장치는 19" 랙(Rack)내에 설치하는 것이며, GPS 수신안테나에서 수신장치까지의 케이블포설은 "아. 배전자동화용 TRS 안테나 설치 및 방향조정", 배관은 "3-3-1 구내통신배관공사" 별도 적용.
- ② 종합설치는 개별설치 1, 2항 전체를 모두 설치할 경우 적용.
- ③ 철거는 50%, 재사용철거는 80%.(단, H/W시험사만 적용)

다. 현장 원격운전용 PDA

| 공 정 별 | 단위 | S/W시험사 | H/W시험사 |
|-------------------------|----|--------|--------|
| PDA 장치 설치 | 식 | - | 0.20 |
| PDA 동작시험, 주장치~PDA간 연동시험 | " | 0.18 | - |

[해 설]

- ① 현장 원격운전용 PDA는 기존에 설치된 배전자동화시스템(소규모, 대규모) 적용.
- ② PDA장치 2대 동시설치 및 시험은 본 품셈의 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산.
- ③ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, H/W시험사만 적용)

라. 출력장치(프린터) 설치

| 공 정 별 | 단위 | S/W시험사 | H/W시험사 | 보통인부 |
|-------------|----|--------|--------|------|
| 프린터 설치 동작시험 | 대 | 0.23 | 0.31 | 0.18 |

[해 설]

- ① S/W 설치 포함이며, 플로터는 180% 적용.
- ② 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, S/W시험사 제외)

마. 배전자동화 TRS용 Gateway

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보통 인부 | |
|-----------|---|--------------------|---------|---------|-------|------|
| 종합설치 | 본체 및 각종 Device용 S/W설치 데이터베이스 입력 및 설정 시스템성능 모니터링 | 대 | 0.61 | 0.37 | 0.28 | |
| 개별 설치 | Gateway | 장치설치 및 시스템 동작상태 확인 | " | 0.41 | 0.37 | 0.28 |
| | OS S/W | OS설치 및 시스템 정상동작 확인 | 식 | 0.20 | - | - |
| Device 설치 | 부속설치 설치 및 동작상태 확인 | 개 | 0.07 | 0.18 | - | |

[해 설]

- ① 모든 설치공정에는 무선데이터 주장치와 종합시험품셈이 포함되었음
- ② TRS Gateway에서 자동화용 회선집선장치(Hub)까지의 케이블 포설은 "7-1-네트워크 신설"의 "가. 케이블포설", 배관은 "3-3-1 구내통신배관공사" 별도계상
- ③ Device{Memory, CD-RW(ROM), HDD, 전원장치, LAN Card 등} 1개 추가시마다 본 품셈의 20%씩 가산.
- ④ HDD 교체시 OS S/W 설치 별도 적용.
- ⑤ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, S/W시험사 제외)

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

바. 배전자동화 TRS용 신호변환장치(센터측)설치

| 내 용 | 단위 | S/W시험사 | H/W시험사 |
|-------------|----|--------|--------|
| 신호변환장치(센터측) | 대 | 0.46 | 0.45 |

[해 설]

- ① 배전자동화 TRS용 신호변환장치(센터측)설치는 장치설치 및 결선·배선, 기지국과 단말간 통화 시험, 데이터 통신의 시험공정으로 프로그램설정, 주파수그룹별 개인번호입력, RF출력 및 반사파 측정 품셈이 포함되었음.
- ② 센터측 신호변환장치 2대 동시설치시 본 품셈의 180%, 3대는 260%, 4대는 40%, 4대초과는 대당 80% 가산.
- ③ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, S/W시험사 제외)

사. 배전자동화 TRS용 신호변환장치(제어함측)설치

| 공 정 별 | 단위 | S/W시험사 | H/W시험사 | 보통인부 |
|-----------------|----|--------|--------|------|
| 신호변환장치(제어함측) | 대 | 0.54 | 0.47 | - |
| 사전현장조사(전계강도 측정) | 개소 | 0.21 | - | 0.21 |

[해 설]

- ① 신호변환장치(제어함측)은 장치설치 및 설정, PAD 및 안테나설치, 설정확인 및 등록, 각종 측정시험, 데이터 통신시험, 장치와 통신시험 공정으로, 안테나고정 및 방향조정 품셈이 포함되었음.
- ② 프로그램 설정, 주파수그룹별 개인번호입력, RF출력 및 반사파 측정품셈을 포함하였음.
- ③ 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.58인 별도 가산.
- ④ 안테나고체는 본 품셈의 50%.(단, S/W시험사 제외)
- ⑤ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, S/W시험사 제외)
- ⑥ 본 품셈은 TRS 신호변환장치와 PAD 분리형, TRS 신호변환장치와 PAD 일체형, TRS 신호변환장치 단독설치 경우에 동일하게 적용.
- ⑦ 본 품셈은 배전자동화를 포함한 전력IT서비스(원격점검, 배전기동보수 등)에 적용함.

아. 배전자동화용 TRS 안테나(센터측)

| 공 정 별 | 단위 | 무선안테나공 | 통신케이블공 | 보통인부 |
|---------------|----|--------|--------|------|
| 안테나 설치 및 방향조정 | 대 | 0.67 | - | - |
| 급전선 포설 | m | - | 0.01 | 0.02 |

[해 설]

- ① 커넥터 접속품셈 포함.
- ② 안테나는 지향성 야기안테나임.
- ③ 수신안테나에서 센터측 신호변환장치까지 배관은“3-3-1 구내통신배관공사”품셈 적용.
- ④ 철거 30%, 재사용철거 80%.

자. 배전자동화 CDMA용 Gateway 공통제어부

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보통인부 | |
|------------------|---|------------------------|---------|---------|------|------|
| 총 합 설 치 | 공통제어부용 서버 및 응용 S/W설치 네트워크 동작상태 및 멀티 포트시험 데이터베이스 입력 및 통신시험 | 대 | 0.76 | 0.57 | 0.45 | |
| 개 별 설 치 | 1.Gateway장치 | 장치설치 및 시스템 동작상태 확인 | " | 0.42 | 0.57 | 0.45 |
| | 2.OS S/W | OS설치 및 시스템 정상동작 확인 | " | 0.22- | - | - |
| | 3.응용 S/W | 미들웨어 S/W 설치 및 정상 동작 확인 | 식 | 0.21 | - | - |
| Device 설치 | 부속설비 설치 및 동작상태 확인 | 개 | 0.07 | 0.18 | - | |

[해 설]

- ① 모든 설치공정에는 멀티포트 설치, 데이터베이스입력, 응용프로그램 설치품셈이 포함되었음.
- ② CDMA용 Gateway에서 자동화용 회선집선장치(Hub)까지의 케이블 포설은 “7-1-1네트워크 신설”의 “가. 케이블포설”, 배관은 “3-3-1 구내통신배관공사” 적용.
- ③ Device{Memory, CD-RW(ROM), HDD, 전원장치, LAN Card 등} 1개 추가시마다 본 품셈의 20%씩 가산.
- ④ HDD 교체시, OS S/W 및 응용 S/W 설치품셈 별도 적용.
- ⑤ OS S/W, 응용S/W 동시설치는 개별설치 2, 3항 품셈의 90% 적용.
- ⑥ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, S/W시험사 제외)

차. 배전자동화 CDMA용 HCU 및 HCM

| 공 정 별 | 단위 | S/W시험사 | H/W시험사 | 보통인부 |
|-----------------|----|--------|--------|------|
| 셀프설치 및 HCU 통신시험 | 대 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| HCM 설치 및 시험 | " | 0.19 | 0.23 | - |

[해 설]

- ① HCU 및 HCM 장비는 19" 랙(Rack)내에 설치하는 것임.
- ② HCU 통신시험, 데이터베이스입력 및 설정, 수신전계강도 EC/IO값 모니터링 품셈이 포함되었음.
- ③ HCM 장치 2대 동시설치시 본 품셈의 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산.
- ④ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, S/W시험사 제외)

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

카. 배전자동화 CDMA용 TCU장치 설치

| 내 용 | 단 위 | S/W시험사 | H/W시험사 | 보통인부 |
|-------|-----|--------|--------|------|
| TCU장치 | 대 | 0.34 | 0.24 | 0.17 |

[해 설]

- ① TCU 장치는 신호변환장치와 PAD 일체형기준으로 장치설치 및 결선, 시스템 동작시험, 대국시험(주장치~망센터~현장)품셈이 포함되었음.
- ② TCU장치 안테나고정 및 통신환경설정 품셈이 포함되었음.
- ③ 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.16인 별도 가산.
- ④ 안테나교체는 50%.(단, S/W시험사 제외)
- ⑤ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, S/W시험사 제외)

타. 배전자동화용 유선신호변환장치 설치

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 통 신 내선공 | 보통 인부 |
|-----------|---------------------|-----|---------|---------|---------|-------|
| 집합형 션프 | 장치설치 및 결선 | 대 | - | 0.18 | - | 0.15 |
| 집합형 장치 | 장치설치 시스템 동작시험 | " | 0.24 | 0.01 | - | - |
| 단독형 장치 | 장치설치 및 결선, 시스템 동작시험 | " | 0.35 | 0.34 | - | 0.25 |
| 보호기(통신TR) | 장치설치 및 결선 | " | - | - | 0.28 | 0.24 |

[해 설]

- ① 집합형 션프는 19" 랙(Rack)내에 설치하는 것임.
- ② 단독형장치, 보호기 설치하는 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.27인 별도 가산.
- ③ 집합형 장치 2대 동시설치시 본 품셈의 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산.
- ④ 철거는 50%, 재사용철거는 80%.(단, S/W시험사 제외)

파. 배전자동화용 광신호변환장치(센터측)

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 광케이블 설치사 | H/W 시험사 | 특별인부 |
|--------|------------------|-----|----------|---------|------|
| 장치 설치 | 1.션프 장착 및 고정 | 대 | - | 0.07 | 0.07 |
| | 2.광신호변환장치 설치 | 개 | 0.35 | 0.27 | 0.35 |
| 종합성능시험 | 시스템 개별 송수신 레벨 시험 | 링 | 1.00 | - | 1.00 |

[해 설]

- ① 광신호변환장치는 19" 랙(Rack)내에 설치하는 것임.
- ② 광신호변환장치 설치하는 점프코드 및 RJ45 결선품셈이 포함되었음.
- ③ 종합성능시험은 광신호변환장치 선로대조시험(센터~노드간), 광신호변환장치 송수신 레벨 측정(신호변환장치측, 접속함체, 노드간), 링절체 시험, 자동화주장치 DB와 현장간 일치여부 확인 품셈이 포함되었음.
- ④ 광링증설시 광신호변환장치 2조 동시설치는 본 품셈의 180%, 3조는 260%, 4조는 340%, 4조 초과는 조당 80% 가산.
- ⑤ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, 광케이블설치사 제외)

하. 배전자동화용 광신호변환장치(제어함측) 설치

| 내 용 | 단위 | 광케이블설치사 | H/W시험사 | 보통인부 |
|---------------|----|---------|--------|------|
| 광신호변환장치(제어함측) | 대 | 0.57 | 0.36 | 0.30 |

[해 설]

- ① 광신호변환장치(제어함측)은 장치설치 및 결선, 광신호변환장치간 개별시험, 송·수신 레벨의 측정공정으로, 장치설치 및 결선은 점프코드 설치, 단말장치와 RS-232C 및 전원케이블 연결까지의 품셈이 포함되었음.
- ② 개별시험은 광신호변환장치 시험(노드~노드간), 광신호변환장치 레벨측정, 자동화주장치 DB와 현장간 일치여부 확인품셈이 포함되었음.
- ③ 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.40인 별도 가산.
- ④ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, 광케이블설치사 제외)
- ⑤ 광신호변환장치를 단말장치와 동시설치시 광신호변환장치는 본 품의 80% 적용

가. 배전자동화용 무선신호변환장치설치

| 내 용 | 단위 | S/W시험사 | H/W시험사 | 보통인부 |
|----------|----|--------|--------|------|
| 무선신호변환장치 | 대 | 0.35 | 0.24 | 0.17 |

[해 설]

- ① 무선신호변환장치설치는 신호변환장치와 PAD일체형 장치 기준이며, 장치설치 및 결선, 시스템 동작시험, 대국시험(주장치~망센터~현장)의 공정으로, 무선 안테나고정 및 통신환경설정 품셈이 포함되었음.
- ② 안테나교체는 본 품셈의 50%.(단, S/W시험사 제외)
- ③ 지중용개폐기의 경우 안테나보호대(CAP) 또는 FCI 표시부 설치는 50% (단, S/W시험사 제외), 무선신호변환장치 외함은 20% 적용.(단, S/W시험사 제외)
- ④ 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.24인 별도 가산.
- ⑤ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, S/W시험사 제외)

7-1-13-4 배전자동화용 단말장치 신설

가. 단말장치 설치

| 공 정 별 | 단위 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|------------------------|----|---------|---------|
| 가공용 단말장치 설치 및 결선 | 대 | 0.37 | 0.42 |
| 지중용 단말장치 설치 및 결선 | " | 0.59 | 0.75 |
| Recloser 제어함 장치설치 및 결선 | " | 0.46 | 0.54 |

[해 설]

- ① 모든 설치 및 결선공정에는 단말장치 동작상태 확인품셈이 포함되었음.
(제어부와 단말기간 제어, 상태확인 등)
- ② 현장교통정리원 필요시 가공단말장치는 보통인부 0.39인, Recloser 제어함은 보통인부 0.45인, 지중단말장치는 보통인부 0.66인 별도 가산.
- ③ 철거 50%, 재사용철거 80%.(단, S/W시험사 제외)

나. 자동화개폐기 종합연동시험

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보통인부 |
|-------|---------------------------------|----|---------|---------|------|
| 가공개폐기 | 시스템간 연계 연동시험 (주장치~통신장치~단말장치) | 대 | 0.78 | 0.86 | 0.93 |
| 지중개폐기 | 시스템간 연계 연동시험 (주장치~통신장치~단말장치) | " | 1.72 | 1.76 | 1.83 |

[해 설]

- ① Recloser 제어함, 개조FAS장비 설치시험도 가공개폐기 품셈 적용.
- ② 가공 및 지중개폐기는 단말장치 동작상태(제어부와 단말기간 제어, 상태확인), 단말장치 응용정보 설정(Setting) 및 확인, FI 모의시험 등의 품셈이 포함되었음.
- ③ 현장교통정리원 필요시 가공개폐기는 보통인부 0.69인, 지중개폐기는 보통인부 1.66인 별도 가산.

7-1-14 휴대인터넷(WiBro:Wireless Broadband Internet) 설비

7-1-14-1 기지국 장비 신설

가. ACR(Access Control Router) 시험

| 구분 | 공정별 | 단위 | H/W시험사 | S/W시험사 |
|--------|-----------------|-------|--------|--------|
| 기초시험 | 각종측정 | 랙 | 0.67 | - |
| 시스템 시험 | 시스템초기화 시험 | 식 | - | 2.72 |
| | | 프로세서 | - | 1.99 |
| | 서브시스템 인터페이스시험 | 서브시스템 | 0.94 | 8.40 |
| | 이중화시험 | 식 | 8.96 | - |
| | 프로토콜 시험 | " | 2.88 | 1.74 |
| | 시스템 기능시험 | " | 49.78 | 49.78 |
| | 과금시험 | " | 3.92 | 3.92 |
| | 운용자 정합 시험 | " | 2.45 | 2.45 |
| | 유지보수 기능시험 | " | 4.93 | - |
| | 통계시험 | " | 37.91 | 37.91 |
| | 호처리 및 핸드오버 기능시험 | " | 12.48 | 12.48 |
| 종합시험 | 성능시험 | " | 9.90 | 9.90 |
| EMS 시험 | | " | 28.44 | 32.72 |

[해설]

- ① 본 품셈은 1 shelf 600Mbps 기준으로, 1.2Gbps는 본 품셈의 10%, 2.4Gbps는 본 품셈의 20%, 3.6Gbps는 본 품셈의 30% 가산함.
- ② 시스템 기능시험은 최대 용량 확인(6Mpps), 시스템 제원 확인(광 모듈, 환경 및 메모리 확인 시험), H/W 관리 기능-S/W 관리 기능확인, RAS 관련 파라미터 조회 및 변경/형상 및 파라미터 조회 변경, 장애 파라미터 설정 및 장애정보 수집, ACR 진단 기능(Path 및 성능 Simulator 기능), L2 및 Connection 처리 기능/LBS 연동 기능시험이 포함됨.
- ③ 통계시험은 진단 및 통계 기능, 통계 데이터 수집 및 모니터링(IPC/Call/SS's IP/Idle Mode/트래픽 등)이 포함됨.
- ④ EMS(Element Management System)시험은 초기화시험, 유지보수 기능시험, 운용자 정합기능시험, 네트워크 관리기능시험, 통계기능 시험이 포함됨.
- ⑤ 증설일 경우, 작업난이도에 따른 품의 할증·할감을 다음과 같이 적용한다.
 - ㉠ 시스템 초기화 시험 : 10% 가산적용.
 - ㉡ 서브시스템 인터페이스 시험 : 8% 가산적용.
 - ㉢ 이중화 시험 : 본 품셈의 30% 적용.
 - ㉣ 프로토콜 시험 : 10% 가산적용.
 - ㉤ 시스템 기능시험 : 본 품셈의 60% 적용.
 - ㉥ 과금시험 : 본 품셈의 30% 적용.
 - ㉦ 유지보수 기능시험 : 본 품셈의 30% 적용.
 - ㉧ 통계시험 : 본 품셈의 55% 적용.
 - ㉨ 호처리 및 핸드오버 기능시험 : 10% 가산적용.
 - ㉩ EMS시험 : 본 품셈의 30% 적용.
 - ㉪ 운용자 정합 시험, 종합시험(성능시험) : 본 품셈 적용.

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

나. RAS(Radio Access Station)

(1) 설 치

| 공 중 별 | 단 위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 무 선 안테나공 | 통 신 설비공 |
|------------|-----|--------------|-------------|-------------|------------|
| 장 비 설 치 | 대 | 0.59 | - | - | 0.77 |
| 케이블 포설 | 식 | - | 1.97 | - | 1.64 |
| 안테나 설 치 | 지지물 | 기 | - | 1.09 | 1.15 |
| | 섹 터 | 개 | - | 0.39 | 0.47 |
| | GPS | " | - | 0.32 | 0.37 |
| 하중분산패드 설치 | Set | - | - | 1.28 | 1.28 |

[해 설]

- ① 장비 설치 RAS 및 정류기 설치품셈 기준이며, RAS장비 단독으로 설치품셈은 장비설치품셈의 80%를 적용함.
- ② 케이블 포설은 전원분전반에서 RAS 또는 정류기, RAS에서 정류기간 포설 되는 전원선, 접지선 포설을 말한다.
- ③ 안테나에서 RAS간 급전선 포설품셈은“5-2-19 전파급전선, 방사형 및 누설 동축케이블 설치”품셈 준용.
- ④ 안테나 설치
 - ㉠ 지지물은 파괴설비, 지지용 벽돌, 폴지지대 등의 설치품셈임.
 - ㉡ 폴 지지대 5m 기준(지지용 벽돌 24장)이며, 폴 지지대가 3m이내인 경우 해당품셈의 70%를 적용함.
 - ㉢ 방향조정은“5-2-13 VHF, 옴니, 코너 안테나” 방향조정품셈 준용.
- ⑤ 철거.(불용 30%, 재사용 80%)

(2) 시 험

| 공 정 별 | | 단 위 | H/W시험사 | S/W시험사 |
|------------|-------------|-----|--------|--------|
| 기초시험 | 각종측정 및 상대점검 | 랙 | 0.33 | 1.46 |
| 시스템 시 험 | 시스템초기화 시험 | RAS | 1.38 | 1.78 |
| | 시스템 기능시험 | " | 1.15 | 13.21 |
| | RF 장비 특성시험 | " | 6.17 | - |
| | 종 합 시 험 | " | 5.21 | 10.97 |
| 연 동 시 험 | | " | 3.96 | 7.62 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 옥내 RAS장비 시험품셈 기준이며, 옥외의 경우 “6-3 300AH 이하 축전지, 충방전 및 시험”품셈 별도 적용.
- ② 본 품셈은 1FA 3섹터 기준으로, 1FA 2섹터는 본 품셈의 80% 적용하고, 1FA 1섹터는 본 품셈의 50%를 적용함.
- ③ 섹터 증설의 경우 본 품셈의 50%를 적용함.

7-1-14-2 옥외 중계기 신설

(단위 : 대)

| 공정별 | 규격 (W:가로,D:세로,H:높이) | 통신관련 산업기사 | 통신 설비공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 특별 인부 |
|-----------|--|--------------|-----------|------------|------------|----------|
| 중계기 설치 | (W+D)×2=500mm이하,무게5kg이하 | - | 0.98 | - | - | 0.33 |
| | (W+D)×2=1,000mm이하, H=500mm이하,무게25kg이하 | - | 1.17 | - | - | 0.39 |
| | (W+D)×2=1,200mm이하, H=1,000mm이하,무게50kg이하 | - | 1.36 | - | - | 0.45 |
| | (W+D)×2=1,200mm초과, H=1,000mm초과,무게50kg초과 | - | 1.55 | - | - | 0.51 |
| 분전반 설치 | 1Ø 220V, 30A이하 | - | 0.39 | - | - | 0.13 |
| 시 험 | 특성시험 | 2.16 | - | 1.85 | - | - |
| | 기능시험 | 0.85 | - | - | 0.40 | - |
| | 연동시험 | 1.58 | - | - | 0.60 | - |
| | 호시험 | 1.43 | - | 0.75 | - | - |

[해설]

- ① 본 품셈은 옥상에 옥외중계기 설치품셈으로 일체형 축전지함(일체형) 설치 및 장비거치대 조립 설치품셈이 포함되었으며, 규격조건 중 2개 이상항목 충족 시 해당 품셈을 적용.(별도로 축전지를 조립 설치시는 제6장 통신용전원공사 적용)
- ② 안테나 설치는 “7-1-14-1 기지국 장비 신설”중 “나. RAS(Radio Access Station)” 안테나 설치품셈 준용하며, 방향조정은 “5-2-13 VHF, 옴니, 코너 안테나” 준용.
- ③ 급전선 포설은 “5-2-19 전파급전선, 방사형 및 누설동축케이블 설치”중 “라. Feeder Cable(Ø $\frac{7}{8}$)” 설치 및 마. Feeder cable(Ø $\frac{1}{2}$ 이하) 설치” 품셈 적용.
- ④ 철탑은 “5-2-18 공중선 철탑 건립” 품셈 적용.
- ⑤ 분전반 설치는 차단기 및 동부스바 설치품셈이 포함되었으며, 각종 케이블 포설 및 적산전력량계 설치는 별도 계상.
- ⑥ 시험품셈은 아래의 공정을 포함함.
 - 특성시험 : 도너 FA 확인/설정, 도너입력레벨 측정, 도너 ATEN 설정, RX 출력레벨 측정, RX ATEN 설정, RX GAIN · Noise Level · Path 측정(RX0, RX2), ACLR/ACLP 측정, Spectrum Emission Mask 측정, TDD, Delay 설정 및 측정.
 - 기능시험 : Remote 정보인지 시험, 도너 순방향 입력감지, 리모트 순방향 출력감지, Reverse Auto Gain Setting, 온도 · LPA출력 상한값 초과시 경보확인, LPA Overhead 출력이하시 경보확인.
 - 연동시험 : Doner ~ Remote 통신상태 확인, Doner~ 통신서버 통신상태 확인, Remote Forward · Reverse AMP 장애시험, Remote LNA-0 · 1 장애 시험, DOOR ALRAM 장애시험, Forward ATT 제어시험, LPA Enable / Disable 시험, RCS Data 입력.
 - 호 시험 : 착발신 시험, PS(데이터)호 Setup 시험, H/O 시험(중계기 ↔ 중계기 · 기지국)
- ⑦ 인터넷 품질시험은 중계기 커버리지내 접속시험, 접속 유지 시험 공정임.
- ⑧ 기계장비 사용시는 기계장비(기계손료, 운전경비, 수송비) 별도 계상.
- ⑨ 철거.(불용 30%, 재사용80%)

7-1-14-3 옥내 중계기 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 구 격 (W:가로,D:세로,H:높이) | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 무 선 안테나공 | H/W 시험사 | 특별 인부 |
|---------------|--|--------------|------------|-------------|------------|----------|
| 중 계 기 | (W+D)×2=500mm이하,무게5kg이하 | - | 0.63 | - | - | 0.31 |
| | (W+D)×2=1,000mm이하, H=500mm이하,무게25kg이하 | - | 0.75 | - | - | 0.37 |
| | (W+D)×2=1,200mm이하, H=1,000mm이하,무게50kg이하 | - | 0.87 | - | - | 0.43 |
| | (W+D)×2=1,200mm초과, H=1,000mm초과,무게50kg초과 | - | 0.99 | - | - | 0.49 |
| 시 험 | - | 1.22 | - | - | 1.18 | - |
| OMNI 안테나 | 설 치 | - | - | 0.33 | - | - |
| 인 터 넷 품질시험 | 시 험 | - | 0.07 | - | 0.07 | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 건축물 내외 옥내 중계기 및 안테나 설치품셈이며, 중계기는 규격조건 중 2개 이상항목 충족 시 해당 품셈을 적용.
- ② 중계기 설치품셈은 전원함 설치품셈이 포함되었으며, 앙카볼트 설치, 적산전력량계 설치 및 각종 케이블 포설은 별도 계상.
- ③ 안테나 설치는 천장타공품셈 및 커넥터 조립품셈 포함.
- ④ 인터넷 품질시험품셈은 안테나 대당 시험품셈임.
- ⑤ 급전선 포설은 “5-2-19 전과급전선, 방사형 및 누설동축케이블 설치” 중 “라. Feeder Cable(∅ $\frac{7}{8}$ ”)설치 및 마. Feeder cable(∅ $\frac{1}{2}$ ”이하) 설치”품셈 적용.
- ⑥ 철거.(불용 30%, 재사용80%)

7-1-15 RFID(Radio Frequency Identification) 시스템

7-1-15-1 13.56MHz대역 리더기 및 안테나

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | S/W 시험사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 |
|-------|-----|-------------|------------|-------------|------------|
| 리더기부 | 대 | - | - | - | 1.17 |
| 안 테 나 | " | - | - | 0.23 | 0.43 |
| 경 광 등 | 개 | - | - | 0.21 | 0.26 |
| 시 험 | Set | 0.37 | 0.64 | - | - |

[해 설]

- ① 리더기 및 안테나 일체형인 경우 리더기 설치품셈의 150% 적용.

7-1-15-2 900MHz대역 리더기 및 안테나

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | S/W 시험사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 |
|-------|-----|-------------|------------|-------------|------------|
| 리더기부 | 대 | - | - | - | 1.19 |
| 안 테 나 | 조 | - | - | 0.67 | 0.27 |
| 경 광 등 | 개 | - | - | 0.21 | 0.26 |
| 센 서 | " | - | - | 0.21 | 0.18 |
| 전 광 판 | 대 | - | 0.17 | - | 0.60 |
| 시 험 | Set | 0.64 | 0.78 | - | - |

[해 설]

- ① 리더기 및 안테나 일체형인 경우 리더기 설치품셈의 150% 적용.
- ② 안테나는 송·수신 분리형 1조 기준이며, 송·수신 일체형인 경우는 본 품셈의 80% 적용.
- ③ 전광판은 7모듈(1모듈 : 200mm×200mm) 기준.
- ④ 시험은 기본 Link 및 동작상태, 전파환경, TAG인식 영역 확인 시험을 포함하며, 근접 설치된 안테나로 인한 오동작 방지를 위한 전파상호 간섭유무 확인 및 조정품셈은 본 품셈의 150% 적용.

7-1-15-3 433MHz대역 리더기 및 안테나

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | S/W 시험사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 |
|-------|-----|-------------|------------|-------------|------------|
| 리더기부 | 대 | - | - | - | 0.92 |
| 안 테 나 | " | - | - | 0.56 | 0.25 |
| 시 험 | Set | 0.65 | 0.35 | - | - |

[해 설]

- ① 리더기 및 안테나 일체형인 경우 리더기 설치품셈의 150% 적용.
- ② 시험공정은 IP address 설정 확인, Tag와 리더기간 동작상태 확인, 전파환경 및 인식영역 시험 등을 포함.

7-1-15-4 2.45GHz대역 리더기 및 안테나

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | S/W 시험사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 |
|-------|-----|-------------|------------|-------------|------------|
| 리더기부 | 대 | - | - | - | 0.67 |
| 안 테 나 | " | - | - | 0.58 | 0.11 |
| 시 험 | Set | 0.50 | 0.44 | - | - |

[해 설]

- ① 리더기 및 안테나 일체형인 경우 리더기 설치품셈의 150% 적용.
- ② 안테나 2대 동시 설치시 본 품셈의 180% 적용.
- ③ 시험공정은 IP address 설정 확인, Tag와 리더기간 동작상태 확인, 전파환경 및 인식영역 시험 등을 포함.

[공통해설]

- ① 철거.(불용 30%, 재사용 80%)
- ② 합체 설치는 3-3-5 풀박스(Pull-Box) 설치품셈 준용.
- ③ 메인서버, 운용 PC, 모뎀, 허브 등은 “7-1-1 네트워크 시설” 중 “라. 각종 기기 설치 및 S/W Config” 품셈 준용.
- ④ TAG 설치품셈도 계상.

7-1-16 무선 양방향 가로등 감시 점멸제어기

| 공 종 \ 직 종 | 단 위 | 무 선 안테나공 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 |
|--------------|-----|-------------|-------------|------------|
| 점멸기 부착 | Set | 0.06 | - | 0.05 |
| 각종 케이블 결선·점검 | " | - | 0.26 | 0.09 |
| 안테나 설치 | " | 0.10 | - | 0.06 |

[해 설]

- ① 함내 기존장치 재배치 및 이전시는 본 품셈의 130% 적용.
- ② 철거.(불용 30%, 재사용 80%)
- ③ 각종 케이블 결선·점검품셈은 ELB 분기차단기 2개 기준으로, 복수개 추가시 마다 80%씩 가산.(홀수개는 상위 짝수개를 적용)하며, 점멸기와 MCCB, MC, ELB분기차단기, 도어 리드스위치, 안테나, 전자개폐기 간 전원, 접지, CT, ZCT, 연결 케이블 등 모든 결선과 모델, 서버의 접속 및 분전함 상태, 각 부하별 점검을 포함.
- ④ 안테나 설치에는 타공, 보호캡 부착, 방수처리(실리콘)를 포함.

7-1-17 LED 옥외전광판 신설

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통 신 설비공 | 통 신 케이블공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|----------|----------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|
| LED 전광판 | m ² | - | 1.02 | - | - | - |
| 제 어 부 | 운영컴퓨터 | 대 | - | - | 0.10 | 0.44 |
| | 신호분배기 | " | - | 0.70 | 0.70 | - |
| 종합시험 | 식 | 1.04 | - | - | 0.88 | - |
| 마감, 방수처리 | m ² | - | 0.03 | - | - | - |

[해 설]

- ① 철거는 불용 30%, 재사용 80% 적용.
- ② LED 전광판(LED 모듈, 비디오 컨트롤러, 전원공급장치, 냉각팬 등으로 구성) 설치에 배선 결선을 포함하며, 철골 구조물 설치는 별도 계상.
- ③ 신호분배기 설치에는 운영컴퓨터~신호분배기~비디오 컨트롤러간 케이블 포설, 광모듈 접속 등을 포함하며, 동종의 복수장비 설치시 본 품셈의 80% 적용.
- ④ 종합시험에는 배선 연결상태 확인, 전원인가, 영상점검(색상조정, 시운전) 작업 등을 포함.
- ⑤ 운영컴퓨터 설치에 응용S/W 설치세팅을 포함하며, 기타 기기 설치는 7-1-1 네트워크 “라. 각종 기기 설치 및 S/W Config”, “마. 무선 AP(Access Point) 설치” 품셈 준용.
- ⑥ 전원 케이블은 6-18 통신용 구내 전력케이블 신설을 준용.
- ⑦ 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 “제9장 기계화 시공” 및 “제10장 기계경비 산정”에 의해 별도 계상.

7-1-18 IT-Pole 설치

| 공 종 별 | 단 위 | 통신관련 기 사 | S/W 시험사 | 통 신 외선공 | 통 신 설비공 | 통 신 케이블공 |
|------------|-----|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 철주 조립 및 건립 | 기 | - | - | 0.64 | - | 0.25 |
| LED등기구 | 대 | - | - | 0.05 | 0.25 | - |
| 제어장비 설치 | 〃 | - | - | - | 0.23 | - |
| 중 합 시 험 | 식 | 3.56 | 3.56 | - | - | - |

[해 설]

- ① 철주 신설은 기계화 시공기준으로 터파기·되메우기·기초대(콘크리트)는 별도 계상하고, 양카볼트 설치는 “3-3-12 옥내잡공사”품셈 적용.
- ② 케이블 포설 및 PVC관 부설은 “3-1-3 지중 및 가공케이블 신설” 및 “3-2-1 PVC관 부설”품셈 준용.
- ③ CCTV 카메라, 스피커, 전광판 설치 및 시험은 “5-3-2 CCTV 및 통합관제센터System설치” 및 “5-3-3 음향 및 영상설비 신·증설”, “7-1-17 LED 옥외전광판 신설”품셈 적용.
- ④ 센터설비는 “7-1-1 네트워크 신설”중 해당 품셈 적용.
- ⑤ 무선 AP설치는 “7-1-1 네트워크 신설”중 “마. 무선 AP설치”품셈 적용.
- ⑥ 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)와 도로교통정리를 위한 보통인부는 본당 0.2명 별도 계상.
- ⑦ 종합시험은 센터의 서버와 현장설비간의 통신점검 및 시험임.
- ⑧ 철거.(불용 50%, 재사용 80%)

7-1-19 도로결빙 및 수막감지설비 설치

| 공 정 별 | 단 위 | 통신케이블공 | 통신설비공 | 보통인부 |
|--------|-----|--------|-------|------|
| 노면센서설치 | 개 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 도로 컷팅(5m 기준) 및 굴착품셈 포함.
- ② 노면센서설치시 감지센서 표시용 LED 등 설치는 개당 본 품셈의 80% 적용.
- ③ 동축케이블 포설은 “5-3-1 방송 공동수신설비 신·증설” 중 “(1) 케이블 포설”품셈 적용.
- ④ 노면 감시용 CCTV 설치는 “5-3-2 CCTV 및 통합관제센터 System설치”품셈 적용.
- ⑤ 제어케이블 포설은 “3-1-26 제어용 케이블 신설”품셈 적용.
- ⑥ 전광판 설치는 “7-1-17 LED 옥외전광판 신설”품셈 적용.

7-1-20 의료용 너스콜 설치

| 공 정 별 | | 단 위 | 통신관련 산업기사 | 통신케이블공 | 통신설비공 |
|-------|-------|-----|--------------|--------|-------|
| 호출부 | 콘솔베드 | 개 | - | 0.12 | 0.12 |
| | 통화용자기 | " | - | - | 0.10 |
| | 복도등 | " | - | - | 0.08 |
| | 위급호출기 | " | - | - | 0.06 |
| | 호출코드 | " | - | - | 0.02 |
| 수신부 | 주수신기 | 대 | - | 0.40 | 0.48 |
| 제어부 | 중앙제어기 | " | - | - | 0.36 |
| 종합시험 | | 시스템 | 2.15 | 2.08 | - |

[해 설]

- ① 철거(불용 30%, 재사용 80%) : 장비 및 기기에 한함.
- ② UTP케이블 포설은 "7-1-1 네트워크 신설" "가. 케이블 포설"을 적용하고, 제어케이블 포설은 "3-1-26 제어용 케이블 신설"품셈 적용.
- ③ 콘솔베드의 경우 레이저 레벨기(수평·수직 조정작업)품이 포함, 주수신기는 통화용자기 IP입력, 작동시험이 포함.
- ④ 콘솔베드가 110cm이하면 본 품셈의 80%적용하고, 120cm 이상일 경우 본 품셈의 120% 적용.
- ⑤ 콘솔베드프레임 가공시 통신설비공 0.02 별도 적용.
- ⑥ 케이블 포설에 따른 커넥터 작업은 "7-1-1 다.의 성단"품셈 적용.
- ⑦ 전광판 설치는 "7-1-17 LED 옥외전광판 신설"품셈 적용.
- ⑧ 종합시험은 통화용자기, 복도등, 위급호출기, 호출코드와 주수신기간 기준임.
- ⑨ 리모델링 등 환자가 상주할 때에는 본 품셈의 120% 적용.

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

7-1-21 기기신설

(단위 : 개)

| 공 정 별 | 통신설비공 | 통신내선공 | 보통인부 | 비고 |
|-------------------|-------|-------|------|-----|
| 보안기 | - | 0.20 | - | |
| 전화기 | - | 0.30 | - | |
| 자석 | - | 0.20 | - | |
| 공전 | - | 0.04 | - | |
| 자동 | - | 0.50 | - | |
| 개별 | - | 0.50 | - | |
| 지령 | - | 0.10 | - | |
| 키폰전화기 | - | 0.50 | - | |
| 방폭형 전화기 | - | 1.00 | - | |
| 강력전화기(유도방지장치 포함) | - | - | - | |
| 방수, 방폭, 방진, 합체 | - | 0.50 | - | |
| 전환기 | - | 0.15 | - | |
| 운전지령장치(모장치) | - | 11.00 | - | 세렉타 |
| 지령장치(자장치) | - | 1.50 | - | 포 함 |
| Dial | - | 0.15 | - | |
| 전기시계주기계 | - | 4.10 | - | |
| 중시계 300 ~ 400mm편면 | - | 0.63 | - | |
| 600mm편면 | - | 0.79 | - | |
| 600mm양면 | - | 1.20 | - | |
| 900mm이상평면 | - | 2.40 | - | |
| 900mm이상양면 | - | 4.70 | - | |
| 부저 | - | 0.08 | - | |
| 전령 100mm ~ 200mm | - | 0.16 | - | |
| 모터사이렌(마그넷사이렌 포함) | - | 1.60 | - | |
| 누름단추 옥외용 고성전화기 | - | 0.16 | - | |
| 확성기연락용 | - | 0.70 | - | |
| 3권변성기 | - | 3.00 | - | 보안기 |
| 통표폐쇄기 | - | 3.70 | 1.25 | 접지 |
| 인터폰 | - | 0.06 | - | 제외 |
| 인터폰 교환장치 | 1.20 | - | - | |
| 비상통화장치 | 0.82 | - | - | |
| 간이교환장치 | - | - | - | |
| 주장치 20회로 이하 | 2.00 | 2.00 | - | |
| 10회로 이하 | 2.00 | 1.00 | - | |
| 비디오폰 | - | 0.25 | - | |

[해 설]

- ① 시험조정품셈 포함.
- ② 철거 50%.
- ③ 간이교환주장치 내선 20회로 이상 시설에 대하여는 회로당 본 품셈의 5%가산.
(20회로 이하 본 품 기준)
- ④ 전화기 설치품셈에 있어 동일건물의 경우 100대 이상 설치시에는 초과분에 대하여는 본 품셈의 80% 적용.
- ⑤ 전화기 설치품에는 콘센트 설치품셈이 포함되었으며(자동전화기, 키폰전화기 제외), 미포함시는 본 품의 70% 적용하고, 별도 콘센트 설치품은 “7-1-1 네트워크 신설”의 “나. 콘넥타 및 Jack 접속” 중 Modular(Outlet)품셈 적용.
- ⑥ 키폰전화기 설치시 키폰전화기의 선번 확인 및 기능 설정품셈 포함.
- ⑦ 비디오폰 설치시 콘크리트매입 기준이며 노출은 본 품셈의 80% 적용하고, 결선 및 시험조정을 포함.(외함 설치품셈은 별도 적용)
- ⑧ 인터폰 매입시 본 품셈의 120%, 전자식 교환장치는 130% 적용.

7-2 철도 통신·신호 시설공사

7-2-1 승차권 자동 개·집표기(Gate)

| 구분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|----------------|--------------------|-----|-------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 설치 | 포 장 해 체 | 10대 | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| | 장 비 거 치 | " | - | - | - | 5.00 | 5.00 |
| | 세트조립 및 커넥터 결선 | " | - | 2.00 | - | 3.00 | 1.00 |
| | 전원접지 및 결선 | " | - | - | 2.50 | - | 1.25 |
| 기계 분야 조정 | 콘솔캐버와 승차권 이송기 위치조정 | 대 | - | - | - | 0.15 | 0.10 |
| | 전원공급장치조정 | 개 | - | - | - | 0.10 | - |
| | 온도조절장치 가동시험 | " | - | - | - | 0.10 | - |
| | 기계분야 조정 | 대 | - | - | - | 0.40 | - |
| | RF감도 조정 | " | - | 0.06 | - | - | - |
| | 플립모듈 조정 | " | - | - | - | 0.11 | - |
| | 프로그램 세팅 | " | - | 0.10 | - | 0.10 | - |
| 종합 시험 | 신호방향표시기 시험 | " | - | 0.15 | - | - | - |
| | 잔여기간 및 금액표시기시험 | " | - | 0.15 | - | - | - |
| | 장비기능 및 전송시험(S/W) | " | 2.00 | - | - | 1.00 | - |

[해 설]

- ① 철거는 본 품셈의 30%를 적용하며 재사용시는 80%를 적용.
- ② 시설유지 보수공사는 본 품셈중 설치품셈을 제외하고 적용.
- ③ 기계분야라 함은 각종 기계적으로 동작하는 마찰부분을 말함.
- ④ 종합시험은 전 시스템 평가 및 각 장비당 200회 이상 가동시험품셈 등을 포함.

7-2-2 승차권 자동발매기(POM)

| 구분 | 공 정 별 | 단위 | 통 신 관련기사 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|----------------|-------------------|-----|-------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 설치 | 포 장 해 체 | 대 | - | - | - | 0.50 | 0.20 |
| | 장 비 거 치 | " | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| | 세트조립 및 커넥터 결선 | " | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 |
| | 전원접지 및 결선 | " | - | - | 0.50 | - | 0.50 |
| 기계 분야 조정 | 동전선별장치(MMS)조정 | 개 | - | - | - | 0.15 | - |
| | 거스름돈장치(TUBE,호퍼)조정 | " | - | - | - | 0.10 | - |
| | 현금상자 조정 | " | - | - | - | 0.15 | - |
| | 온도조절장치 시험조정 | " | - | - | - | 0.15 | - |
| | 문(Door)기계분야 조정 | 대 | - | - | - | 0.15 | 0.10 |
| | 전원공급장치 측정조정 | " | - | - | - | 0.10 | - |
| 조정 / 시험 | 지폐방출 장치 | 회 | - | 0.06 | - | 0.15 | - |
| | 카드발권 장치 | " | - | 0.09 | - | 0.15 | - |
| | 카드충전 장치 | " | - | 0.06 | - | 0.13 | - |
| | 영수증 인쇄 장치 | " | - | 0.04 | - | 0.10 | - |
| | 전표(회계처리) 인쇄 장치 | " | - | 0.15 | - | 0.21 | - |
| | 프로그램 세팅 | 대 | - | 0.08 | - | 0.08 | - |
| | SAM ID 등록 및 한도충전 | ID당 | - | 0.14 | - | 0.14 | - |
| | 동전처리 장치 | 회 | - | 0.05 | - | 0.05 | - |
| | 지폐처리 장치 | " | - | 0.07 | - | 0.07 | - |
| | 전원공급 장치 | " | - | 0.05 | - | 0.05 | - |
| 종합 시험 | 시스템 전송시험 | 대 | - | 0.20 | - | 0.10 | - |
| | 승차권 판독기록시험 | " | - | 0.20 | - | 0.10 | - |
| | 주전자시스템시험 | " | 1.50 | - | - | 1.00 | - |
| | 동전 조절장치 시험 | " | 1.50 | - | - | 1.00 | - |

[해 설]

- ① 철거는 본 품셈의 30%를 적용하며 재사용시는 80%를 적용.
- ② 시설유지 보수공사는 본 품셈 중 설치품셈을 제외하고 적용.
- ③ 기계분야라 함은 각종 기계적으로 동작하는 마찰부분을 말함.
- ④ 종합시험은 전 시스템 평가 및 각 장비당 200회 이상 가동시험품셈 등을 포함.

7-2-3 자동발권기(TOM)

| 구분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 | 통 신 케이블공 | 통 신 설비공 | 보 통 인 부 |
|---------------|------------------|-----|-------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 설치 | 포 장 해 체 | 대 | - | - | - | 0.10 | 0.10 |
| | 장 비 거 치 | " | - | - | - | 0.25 | 0.25 |
| | 셋트조립 및 커넥터 결선 | " | - | 0.20 | - | 0.30 | 0.10 |
| | 전원접지 및 결선 | " | - | - | 0.25 | - | 0.25 |
| 기계 분야 | 전원공급장치 측정조정 | " | - | - | - | 0.10 | - |
| 조정 / 시험 | 카드발권 장치 | 회 | - | 0.09 | - | 0.15 | - |
| | 카드충정 장치 | " | - | 0.06 | - | 0.13 | - |
| | 카드판독 장치 | " | - | 0.09 | - | - | - |
| | 카드정산 시험 | " | - | 0.13 | - | - | - |
| | 주제어장치 조정 | 대 | - | - | - | 0.06 | - |
| | SAM ID 등록 및 한도충전 | ID당 | - | 0.14 | - | 0.14 | - |
| 종합 시험 | 시스템 전송시험 | 대 | - | 0.20 | - | 0.10 | - |

[해 설]

- ① 철거는 본 품셈의 30%를 적용하며 재사용시는 80%를 적용.
- ② 시설유지 보수공사는 본 품셈 중 설치품셈을 제외하고 적용.
- ③ 기계분야라 함은 각종 기계적으로 동작하는 마찰부분을 말함.
- ④ 종합시험은 전 시스템 평가 및 각 장비당 200회 이상 가동 시험품셈 등을 포함.

7-2-4 역단위 전산기(SACU)

(단위 : 식)

| 구분 | 공 정 별 | | 통 신 케이블공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 통신관련 산업기사 |
|----------|-----------------|--------|-------------|------------|------------|--------------|
| 설치 | 모듈 | | 1.26 | 1.54 | - | - |
| | 프로그램 환경설정 | | - | - | 1.28 | 1.28 |
| | 역장비 등록 및 연결 | | 0.61 | - | 2.11 | 1.95 |
| | 통신상태 점검 | | - | - | 0.50 | 0.50 |
| 종합 시험 | 각 모듈 수동시험 | | - | - | - | 3.50 |
| | 명령어 수행상태 시험 | | - | - | - | 4.00 |
| | 자료 송수신 기능 시험 | 역장비 | - | - | - | 6.00 |
| | | 상위 시스템 | - | - | - | 6.00 |
| | 출력장치 시험 | | - | - | - | 1.50 |

[해 설]

- ① 단위 "식"은 역단위전산기와 연결되는 역장비 12대 기준임.
- ② 모듈(Rack, DSU, Router, 모뎀, UPS, 출력장치)은 기기반입 및 포장해체 품셈을 포함하며, 역장비 등록 및 연결은 12대[통합발매기(구 발매기, 무임권발매기) 2대, 자동발권기 2대, 지폐교환기 1대, 개집표기 7대] 기준이며, 1대 추가시 마다 25%씩 가산 적용.
- ③ 자료송수신 기능시험중 상위시스템이란 FSP, DB서버, MWS 송수신 시험기능을 말함.
- ④ 케이블 포설 및 커넥터 접속은 "7-1-1 네트워크 신설" "가. 케이블 포설"과 "나. 커넥터 및 Jack 접속"항의 품셈을 각각 준용.
- ⑤ 동일구내 장비 재배치는 130% 적용.

7-2-5 ATS(Automatic Train Stop) 차상장치 신설

| 공 정 별 | 단 위 | 통 설비 신공 | 철 공 |
|-------------------|-----|------------|------|
| 전원스위치(NFB220V-5A) | 개 | 0.10 | - |
| 차상자(ATS-S용) | 조 | 2.00 | - |
| 차상자접속함(ATS-S용) | " | 0.20 | - |
| 전원스위치(ATS-S용) | 개 | 0.10 | - |
| 구접속함(ATS-S용) | " | 0.10 | - |
| ATS 정전압장치(ATS-S용) | " | 0.10 | - |
| 수신기(ATS-S용) | " | 1.00 | - |
| 표시기(ATS-S용) | " | 0.10 | - |
| 방향표시기(ATS-S용) | " | 0.10 | - |
| 경 보 기 | " | 0.10 | - |
| 확인스위치 | " | 0.10 | - |
| 복귀스위치 | " | 0.10 | - |
| 보조저항기함 | " | 0.10 | - |
| 배 선 | 대 | 3.00 | - |
| 보조계전기함 | 개 | 0.10 | - |
| 시 험 | 대 | 3.00 | - |
| 전자변(ATS-S형) | 조 | 0.30 | - |
| 전자변(계전기 밸브) | 개 | 0.20 | - |
| 전자변(마그네틱밸브) | " | 0.10 | - |
| 가압스위치(노말 오픈) | " | 0.20 | - |
| 가압스위치(노말 크로스) | " | 0.20 | - |
| 배관(AMV용) | 조 | - | 0.50 |
| 배관(가압 스위치용) | " | - | 1.00 |
| 취부대(차상자 취부대용) | " | - | 0.50 |
| 배선(4심 실드케이블) | " | 1.00 | - |

[해 설]

- ① 철거는 신설의 50%.
- ② 운용중인 기관차는(입창기관차 포함) 30%.

7-2-6 열차행선 안내게시기 신설

| 구분 | 공정별 | | 단위 | 통신관련 산업기사 | 광케이블 설치사 | 통신 설비공 | 보통 인부 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|------------|-----------------|----|-----|--------------|-------------|-----------|----------|------------|------------|
| 공통 | 취부 지지물 | 지하 | 조 | - | - | 2.50 | - | - | - |
| | | 지상 | " | - | - | 6.00 | - | - | - |
| LED 방식 | 제어부 | | 대 | 1.50 | - | - | - | - | - |
| | 표시부 | | " | 1.00 | - | 0.25 | - | - | - |
| | 전원부 | | " | 0.90 | - | 0.25 | - | - | - |
| | 합체 | | " | - | - | 0.30 | - | - | - |
| LCD 방식 | 합체 | 지하 | " | - | - | 0.50 | - | - | - |
| | | 지상 | " | - | - | 0.75 | - | - | - |
| | LCD, Setop, OPC | | Set | - | 0.60 | 0.60 | - | - | - |
| | 시험 | | 대 | 0.40 | - | 0.40 | - | - | - |
| FLAP 방식 | FLAP 유니트 | | 개 | 1.00 | - | 0.67 | 0.20 | - | - |
| | FLAP | | " | - | - | 1.00 | - | - | - |
| | 모터(동기전동기) | | " | - | - | 1.00 | - | - | - |
| | 소형계전기 | | " | - | - | 1.00 | - | - | - |
| | 회로판 | | " | - | - | 0.50 | - | - | - |
| | 시계 | | " | - | - | 0.63 | - | - | - |
| | 시험 | | " | - | 3.40 | - | - | - | - |
| 국부역 장치 | 본체설치 | | 대 | - | - | - | - | 0.42 | - |
| | S/W설치 | | 식 | - | - | - | - | - | 0.94 |

[해설]

- ① LED 방식은 전동열차용 기준으로 여객용은 본 품셈의 120%을 적용. 단, 여객용 통로표시기 및 홈표시기도 본 품셈 적용. 제어부는 국부역장치간 통신상태 점검 및 표시부 표출상태 시험을 포함하며, 전원부는 온도조절기, 전원공급장치, 제어부전원, 표시부전원의 설치 품셈을 포함.
- ② LCD방식은 승강장용(LCD 42") 설치기준으로 합체에 들어가는 LCD, Setop, OPC는 각각 4개, 2개, 1개로서 광섬유케이블 12코어 성단, 접속 품셈이 포함되었으며, 대합실용(LCD 32")은 본 품셈의 80% 적용.
- ③ 배관 설치는 "3-3-1 구내통신배관 공사", 광섬유케이블포설은 "3-1-1-2 구내 광섬유케이블 신설" 품셈 적용.
- ④ 공통으로 적용하는 취부지지물 단위 조는 합체취부를 위한 폴(Pole) 2개를 말하며, 지상 취부지지물은 야간작업기준으로 폴(Pole)길이가 3m이상에 적용.
- ⑤ 철거.(불용 30%, 재사용 80%)

7-2-7 교통카드 집계기 신설

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | H/W시험사 | S/W시험사 |
|---------|--------------|-----|--------|--------|
| 본체설치 | 네트워크 장비 설치 | 대 | 0.30 | 0.18 |
| | PC 설치 | " | 0.24 | - |
| | 멀티포트 설치 | 개 | 0.08 | - |
| S/W 설치 | 집계프로그램 S/W설치 | 대 | - | 0.30 |
| | 역사장비 셋팅 | " | - | 0.03 |
| 총 합 시 험 | | " | - | 0.12 |

[해 설 : 교통카드 집계기는 랙형태로 역무실내에 설치되어 단말장비인 교통카드 단말기들을 제어하는 설비로서 교통카드 단말기 등에서 송신된 데이터를 통신 회선을 통해 집계처리하여 처리된 정보를 중앙전산기로 전송하는 기기임.]

- ① 본체설치는 공정별로 포장해체, 장치거치품셈이 포함되어 있으며, 네트워크 장비설치는 라우터, DSU, 허브(스위칭) 설치와 통신케이블 및 커넥터 결선품셈으로 각종 케이블 포설은 별도 계상.
- ② PC설치는 본체 및 OS, Patch, Data Base, 역사내 환경설정품셈 포함.
- ③ UPS 설치는 “6-21 무정전 전원장치(UPS, CVCF) 신설”을 적용하며, 멀티포트와 UPS 설치에는 기본 응용S/W 설치품셈이 포함.
- ④ 역사장비 셋팅은 교통카드 집계기에서 역사장비(정산기, 유인충전기, 개·집표기등) 1대당 기본셋팅 공정임.
- ⑤ 종합시험은 집계기로부터 프린터 출력시험 및 교통카드 단말기로부터 교통카드 정보전송 시험으로 단말기 1대의 10회 시험 기준임.
- ⑥ 랙설치는 “7-1-1 다. 분배함 및 랙(Rack), Patch Panel 등 설치”의 Rack 설치품셈 준용.
- ⑦ 철거(불용) 30%, 재사용을 위한 철거는 본 품셈의 80%.(단, S/W시험사는 제외)

7-2-8 교통카드 단말기 신설

| 구분 | 공정별 | 단위 | H/W시험사 | S/W시험사 |
|--------|-----------------|----|--------|--------|
| 본체설치 | I/O보드 설치 | 대 | 0.12 | - |
| | 단말기 설치 | " | 0.30 | - |
| | 안테나부 설치 | " | 0.22 | - |
| S/W 설치 | 펌웨어설치 및 기초정보 설정 | " | - | 0.37 |

[해설 : 교통카드 단말기는 MS(Magnetic System) 자동개집표기에 설치되어 승객이 승차권용 교통카드를 이용하여 요금미지불구역과 요금지불구역간의 통행에 사용되는 기기임.]

- ① I/O보드 설치는 I/O보드 고정 설치 및 단말기와 안테나부간의 각종 케이블 결선작업품이며, 철관 구멍따기는 “3-3-12 옥내잡공사”품셈 적용.
- ② 단말기설치는 전원부 설치와 메인보드 거치대 취부, I/O보드와 메인보드 케이블 결선, SAM설치, 디스플레이 조정품셈 포함.
- ③ 안테나부 설치는 RF 안테나부 취부와 케이블 정리품셈이 포함되었음.
- ④ S/W 설치는 교통카드 단말기의 펌웨어설치와 통신상태 확인, 역사 및 운영 정보등의 기초정보 설정품셈임.
- ⑤ 종합시험은 교통카드 집계기 신설의 종합시험품셈을 적용.
- ⑥ 플랩(Flap)형 개·집표기에 교통카드 단말기 설치시는 본체설치품셈의 110% 적용.
- ⑦ 버스형 교통카드 단말기의 설치 및 시험은 “7-1-2-2 노변기지국 설비 설치” 중 “차량단말장치”품셈 준용.
- ⑧ 철거(불용) 30%, 재사용을 위한 철거는 본 품셈의 80%.(단, S/W시험사는 제외)

7-2-9 교통카드 정산기 신설

| 공정별 | 단위 | H/W시험사 | S/W시험사 |
|--------|----|--------|--------|
| 본체 설치 | 대 | 0.11 | - |
| S/W 설치 | " | - | 0.18 |
| 종합 시험 | " | 0.10 | - |

[해설 : 교통카드 정산기는 전철 이용승객이 교통카드 사용시 기기고장 또는 교통카드 자체의 이상 등으로 자동개집표기를 통과하지 못할 경우에 사용하기 위한 기기임.]

- ① 본체 설치는 정산기, 어댑터 설치와 케이블 결선 및 정리품셈으로 각종 케이블 포설은 별도 계상.
- ② S/W 설치는 교통카드 정산기의 펌웨어설치 및 역사·운영 정보 등의 기초정보 설정품셈임.
- ③ 종합시험은 교통카드 정산기의 충전, 통신·출력상태 시험, 교통카드 인식시험, 정보 전송상태 확인·점검품셈이 포함.
- ④ 철거(불용) 30%, 재사용을 위한 철거는 본 품셈의 80%.(단, S/W시험사는 제외)

7-2-10 교통카드 유인충전기 신설

| 공 정 별 | 단 위 | H/W시험사 | S/W시험사 |
|---------|-----|--------|--------|
| 본 체 설 치 | 대 | 0.11 | - |
| S/W 설 치 | " | - | 0.18 |
| 중 합 시 험 | " | 0.14 | - |

[해 설 : 교통카드 유인충전기라 함은 역무실내에 설치되어 역무원이 직접 교통카드에 요금을 충전할 수 있는 기기임.]

- ① 본체설치는 고객용 표시기, 아댑터, 유인충전기 본체설치, 통신케이블 결선품셈으로 각종 케이블 포설은 별도 계상
- ② S/W설치는 교통카드 유인충전기의 펌웨어 설치 및 역사·운영 정보 설치, 장비등록 확인 및 교통카드 인식상태 점검 등의 기초정보 설정품셈임.
- ③ 종합시험은 사용자설정, 충전테스트, 직전거래 취소 시험, 사용자 ID등록을 의미함.
- ④ 철거(불용) 30%, 재사용을 위한 철거는 본 품셈의 80%.(단, S/W시험사는 제외)

7-2-11 교통카드 무인충전기 신설

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | 통신설비공 | H/W시험사 | S/W시험사 |
|--------|---------------|-----|-------|--------|--------|
| 본체설치 | 무인충전기 설치 | 대 | 0.88 | 0.54 | - |
| | 지폐처리장치 설치 | " | - | 0.35 | - |
| | 케이블 결선 | " | - | 0.16 | - |
| S/W 설치 | 펌웨어 및 RF모듈 설치 | " | - | - | 0.10 |
| | 기초정보 설정 | " | - | - | 0.32 |
| | 중 합 시 험 | " | - | - | 0.14 |

[해 설: 교통카드 무인충전기라 함은 역 대합실에 설치되어 승객이 직접 교통카드(선불)에 충전할 수 있는 기기임.]

- ① 무인충전기 설치는 포장해체, 기초대 설치와 레벨링, 실리콘 마감처리품셈과 본체 설치품셈으로 양카·구멍 및 설치는 “3-3-12 옥내잡공사”품셈 적용.
- ② 지폐처리장치 설치는 포장해체와 무인충전기내 설치품으로 시험품셈 포함.
- ③ 케이블 결선은 전원콘센트 설치, 전원·접지·통신케이블·인터컴선 결선품셈으로 각종 케이블 포설은 별도 가산.
- ④ S/W설치 중 기초정보 설정품셈은 기본설정 정보(역정보), 충전수수료, 충전과라미터, SAM과라미터, 키셋정보·버전, 구SAM, 신SAM충전 등 충전에 대한 S/W 설치 확인품셈임.
- ⑤ 종합시험은 역정보, 충전과라미터, SAM ID 및 충전금액 시험과, OIU(Oper ate Interfare Unit) 점검과 무인충전기 조작반에서 각종 동작 확인 시험품셈임.
- ⑥ 철거(불용) 30%, 재사용을 위한 철거는 본 품셈의 80%.(단, S/W시험사는 제외)

7-2-12 통화장치 신설

(단위 : 대)

| 공 정 별 | | 통신외선공 | 통신설비공 | 통신케이블공 |
|---------------|------------|-------|-------|--------|
| 연선전화 | | - | 0.48 | 0.52 |
| 건널목 비상직통전화 | 주장치 및 전원장치 | - | 1.13 | - |
| | 자장치 | 0.35 | - | 0.56 |
| 비상게이트 통화장치 | 주장치 | - | 0.75 | 0.83 |
| | 자장치 및 게이트 | - | 2.19 | 2.50 |
| | 모니터 및 인터폰 | - | 0.50 | 0.25 |

[해 설]

- ① 연선전화 및 건널목 비상직통전화 설치품셈에는 기초대(철 구조물)설치, 케이블 결선, 접지선 연결, 메모리 입력, 통화품질시험은 포함되었으나, 기초대 가공과 기초대 설치를 위한 터파기, 되메우기, 콘크리트 부설은 별도 계상.
- ② 연선전화와 건널목비상직통전화 설치시 케이블 포설은 “3-1-3 지중 및 가공케이블 신설”을 적용하고, 비상게이트 통화장치 케이블 포설은 “7-1-1 네트워크신설”품셈 적용.
(비상게이트 통화장치 설치품에는 각 장치 설치에 소요되는 앙카볼트 설치, 케이블 연결, 바닥칠거 및 마감, 동작시험은 포함되었음.)
- ③ 감시카메라 설치는 “5-3-2 CCTV 및 통합관제센터 System 설치”품셈 적용.
- ④ 본 품셈은 주간작업 기준이며, 철거.(불용 30%, 재사용 80%)

7-2-13 무선영상전송시스템(18GHz) 신설

가. 지상장치

(단위 : 대)

| 공 정 별 | H/W시험사 | S/W시험사 | 특별인부 |
|------------------------------------|--------|--------|------|
| 주제어장치 | 2.10 | 0.82 | - |
| RF신호 송수신장치 (ODU: Out Door Unit) | 1.80 | - | 1.76 |

[해 설 : 지상장치는 역사 승강장 CCTV 영상신호를 디지털 RF신호로 변환후 전동차로 전송하거나 전동차에서 전송한 디지털 RF 영상신호를 수신하는 장치를 말함.]

- ① 지상장치는 역사내 통신기계실 설치기준으로, 주제어장치는 통신기계실의 19" 랙에 주제어장비 설치와 랙내 배선, 외부연동(CCTV 및 화재수신반) 접속품셈, 응용 S/W 설치품셈 등을 포함.

※ 주제어장비 구성 및 기능

- o Power Cont. : 랙 장비에 전원 공급
 - o V.D.A : 승강장 카메라 영상분기
 - o 화면분할기 : 승강장 영상 4분할로 구성
 - o I.D.U : MPEG2, Multiplexer, Modulator 기능
 - o 제어 PC : 랙 장비 및 ODU 제어
 - o M.C.U : 랙 장비 및 ODU 제어
 - o 터미널박스 : 랙 장비 제어를 위한 통신 연결
- ② 19" 랙 설치는 별도가산.("7-1-1 네트워크 신설"의 "다. 분배함 및 랙(Rack), Patch Panel 등 설치"항 준용)
- ③ RF 전원케이블 포설은 "5-2-19 전과급전선, 방사형 및 누설동축케이블 설치"품셈 준용.
- ④ 지상용 RF 신호 수신장치(ODU)는 브라켓 설치, RF 케이블 출력 확인, 커넥터 조립, 접속, 틸트 조정 품셈을 포함.

나. 차상장치

(단위 : 대)

| 공 정 별 | H/W시험사 | 통신설비공 | 통신케이블공 |
|-------------------------------------|--------|-------|--------|
| 영상신호 변환장치 (IDU : In Door Unit) | 1.58 | - | 1.50 |
| RF신호 송수신장치 (ODU : Out Door Unit) | 1.34 | - | 1.16 |
| 영상 표시부 | - | 1.34 | 1.42 |

[해 설 : 차상장치는 지상장치에서 보낸 RF신호를 수신하여 전동차 영상표시부 상에 영상을 표출하고, 전동차의 CCTV 영상신호를 디지털 RF신호로 변환하여 지상으로 전송하도록 하는 장치를 말함.]

- ① 영상신호 변환장치(IDU)는 RF신호를 영상 신호로 바꾸는 기능을 가지며, 고정용 브라켓 설치, IDU 고정, 각종 케이블(전원, RF, 영상, 통신)의 포설(10m 이내), 커넥터 조립, 접속 작업품셈을 포함.
- ② RF신호 수신장치(O.D.U)는 고정용 브라켓 설치, ODU고정, RF케이블 포설(10m 이내), 커넥터 조립, 접속 작업품셈을 포함.
- ③ 영상 표시부는 고정용 브라켓 설치, 모니터 고정, 각종 케이블(영상,통신,전원)의 포설(10m이내), 커넥터 조립, 접속 작업품셈을 포함.

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

다. 사령장치

(단위 : 대)

| 공 정 별 | H/W시험사 | S/W시험사 |
|--------|--------|--------|
| 주제어장치 | 3.40 | 1.00 |
| 원격감시장치 | 3.66 | 1.00 |
| 스위치 | 2.80 | 0.80 |

[해 설 : 사령장치는 운행 중인 전동차와 역사 장비를 모니터링하며 응급상황 발생시 전동차 내의 영상을 관제하며 통제 할 수 있는 장치를 말함.]

- ① 주제어장치는 신호설비의 열차운행 정보와 사령원의 조작에 따라 해당 열차의 영상을 제어하며, 차상장치에서 제공하는 열차종합제어장치(TCMS) 신호를 수신하여 전동차의 위치정보 및 차량 고유번호 등을 표시하는 H/W 및 S/W 설치품셈을 포함.
- ② 원격감시장치는 망관리 기능을 제공하며 그래픽 환경에서 사령장치, 지상장치, 차상장치의 구성 및 성능과 운용상태, 장애내역 등을 표시하는 H/W 및 S/W 설치품셈을 포함.
- ③ 스위치는 무선영상전송 시스템의 사령장치와 타 설비간 인터페이스를 위해 제공하는 모든 회선을 접속 할 수 있는 장치임.

라. 최적화 작업

(단위 : 대)

| 공 정 별 | H/W시험사 | S/W시험사 |
|-----------|--------|--------|
| 종합시험 | 2.05 | 1.26 |
| 데이터 분석 | 3.52 | 2.27 |
| 주파수 출력 조정 | 3.44 | 1.80 |

[해 설 : 최적화 작업은 지상장치와 차상장치 및 사령장치 설치완료 후, 장비성능 확인 및 무선구간의 성능향상을 위해 수행하는 지상ODU 위치이동 및 RF출력조정 등의 작업을 말함.]

- ① 종합시험은 장비전원 입전 시 실시하는 최초동작시험, 개별 역사 장비의 성능을 점검하는 개별 시험, 사령과 연동기능을 점검 하는 사령연동시험 등을 포함.
- ② 데이터 분석은 무선구간의 성능향상을 위하여 스펙트럼 분석기를 이용한 전계강도 분석 및 장비자체의 수신전계 강도와 영상신호 세기를 분석하는 작업 등을 포함.
- ③ 주파수 출력조정은 데이터 분석 작업을 통하여 얻어진 자료를 바탕으로 무선구간 성능 향상을 위하여 진행하는 지상 ODU 위치이동 및 RF 출력 조정 등의 작업을 포함.

7-2-14 승강장 스크린도어(PSD : Platform Screen Door) 시스템 신설

| 구분 | 공 정 별 | 단위 | 통 신 개별공 | 통 신 설비공 | 특 별 인 부 | H/W 시험사 |
|---------------|------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|
| 차상 | 조작반 | 대 | - | 0.15 | - | - |
| | 무선(RF)장치 | " | - | 0.43 | - | - |
| 지상 | TIP(Tray Interface Panel) | 세트 | 0.44 | 0.18 | - | - |
| | 무선(RF)장치 | 대 | - | 0.27 | - | - |
| | 출입문검지 센서부 | 세트 | - | 0.17 | 0.17 | - |
| | 정위치검지 센서부 | " | - | 0.04 | 0.08 | - |
| | 장애물검지 센서부 | " | - | 0.08 | 0.08 | - |
| | 문끝끼임 방지 센서부 | " | - | 0.06 | 0.06 | - |
| | 경보제어반 | 대 | 0.29 | 0.23 | - | - |
| | 개별제어반 | " | 0.15 | 0.10 | - | - |
| | 승강장 조작반 | " | 0.59 | 0.52 | - | - |
| | 승무원 조작반 | " | 0.56 | 0.49 | - | - |
| | 더미부측 제어반 | " | 0.15 | 0.08 | - | - |
| | HMI(Human Machine Interface) | " | 0.51 | 0.51 | - | - |
| | 레이저거리센서 | " | 0.96 | 0.73 | - | - |
| | 전동차 거리알림 전광판(기관사) | " | 0.93 | 0.93 | - | - |
| 역무실 | 종합제어반 | " | 3.41 | 3.41 | - | - |
| | 조작반 | " | 0.99 | 0.99 | - | - |
| | 경보반 | " | 0.99 | 0.99 | - | - |
| | ATO(Automatic Train Operation) 시스템 | 식 | 0.27 | - | - | 0.38 |
| 운전 · 시험 | 조정작업 | 역사 | 2.25 | 2.25 | 4.52 | - |
| | 동작시험 | " | 1.88 | 1.88 | 3.75 | - |
| | 연동시험 | " | 2.63 | 2.63 | 5.25 | 1.13 |
| | 종합시험 | " | 2.63 | 2.63 | 5.25 | 1.88 |
| | 성능시험 | " | 8.31 | 8.31 | 16.62 | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 (반)밀폐형 PSD설치 역사 기준으로 배선 단자연결 및 정리를 포함하며, 개방형 역사의 경우 출입문검지 센서부, 정위치검지 센서부, 장애물검지 센서부 및 문끝끼임 방지 센서부 설치에 한하여 본 품셈의 200%를 적용함.
- ② 열차진입 구간의 굴곡 등으로 인하여 레이저거리센서를 선로에 설치하는 경우는 본 품셈의 200%를 적용함.
- ③ ATO 시스템 설치는 H/W 및 응용S/W 설치 및 세팅을 포함하며, 기타 기기 설치는 “7-1-1 네트워크” “라”, “마”항 준용.
- ④ 운전·시험 품셈은 10량 열차 운영역사 기준이며 10량 미만인 경우 본 품셈의 80%를 적용함.

제 7 장 네트워크 및 철도 통신·신호 시설공사

⑤ 운전·시험

- ㉠ 조정작업 : (1) 각종 센서류 조정
- (2) 개별제어반 ID 및 인터폰포함 조정, 방송설비 시험
- (3) UPS 시험(보호회로 시험)
- (4) CCTV, 승강장 HMI, 전광판, 승무원조작반 위치 조정
- (5) DVR, 종합제어반 IP 및 시간동기화 조정
- (6) 조작반 및 제어반 네트워크 어드레스 조정
- (7) 지상(RF)장치 안테나 위치 조정
- (8) 제어회로 및 구조체 절연저항, 접지저항 측정
- ㉡ 동작시험 : (1) 수동 개/폐, 개/폐 속도 및 가감속 시험
- (2) 잠금장치 작동 및 비상도어 개/폐 시험
- (3) 각종 안전장치에 대한 재개/폐 시험
- (4) Configuration(각종 센서의 수용여부 등) 설정에 따른 PSD 개/폐 시험
- (5) PSD도어 비상열림장치(선로측) 및 마스터키 동작 시험
- ㉢ 연동시험 : (1) 종합제어반에서의 수동 개/폐 동작시험, 장애발생 시험, 인터폰 동작 및 램프테스트 시험
- (2) 승무원조작반에서의 수동 개/폐 동작시험, 장애발생 시험, 인터폰 동작 및 램프테스트 시험, 차량 인터록시험, 출발반응 등 표지/발차지시등 램프동작시험
- (3) 승강장조작반에서의 수동 개/폐 동작시험, 장애발생 시험, 인터폰 동작 및 램프테스트 시험, 차량 인터록시험
- (4) 역무실조작반에서의 수동 개/폐 동작시험, 장애발생 시험, 인터폰 동작 및 램프테스트 시험, 차량 인터록시험, 비상도어/선로출입문 열림 알람 시험, 경보부저시험, 전원이상 시험(설치시)
- (5) 개별제어반의 개/폐확인, 단락스위치 조작에 의한 종합제어반의 개/폐 램프점등 여부
- (6) 경보제어반의 선로출입문의 전체 및 개별 개/폐 동작시험, 경보램프 및 부저 동작시험
- ㉣ 종합시험 : (1) 개/폐 연동시험(자동/수동)
- (2) 도어 열림 유지 및 이상 시험
- (3) 차량 인터록 시험, 출입문 검지반 시험, 전동차 정위치정차 시험
- (4) 승강장HMI 표시시험, 시스템 기동 및 네트워크 이종화 시험
- (5) 거리표시 장치 시험, Shut Down 시험
- ㉤ 성능시험 : 역 내 모든 설비와의 인터페이스 기능 확인
- ⑥ LED 전광판(역명 표시장치) 설치는 “7-1-17 LED 옥외전광판 신설”을 준용하여 별도 적용
- ⑦ UPS 및 CCTV설비 설치는 “5-3-2 CCTV 및 통합관제센터 System 설치” 및 “6-21 무정전 전원장치(UPS, CVCF) 신설” 별도 적용.
- ⑧ 공사기간 중 투입되는 전기안전관리자, 철도운행 안전관리자, 안전신호수, 기술요원 등 인력에 대하여는 별도계상.
- ⑨ 지세별 작업환경의 난이도에 따라 “1-16 품의 할증률”의 “위험 할증률” 및 “야간작업”을 별도 적용한다.
- ⑩ 철거.(불용 30%, 재사용 80%)

7-2-15 통신제어전산기(SCP)

| 공 정 별 | | 단위 | S/W시험사 | 통신관련 산업기사 |
|-----------------|-----------------|----|--------|--------------|
| 프로그램 환경설정 | 역정보 및 역간거리 등록 | 역 | 0.03 | - |
| | 역별 운임생성 및 확인 | “ | 0.13 | 0.13 |
| 자료 송수신 기능 시험 | 역정보 확인 | 대 | 0.18 | 0.18 |
| | 노선도별 정보 및 운임 확인 | “ | 1.09 | 1.09 |
| 종합시험 | | 구간 | - | 1.33 |

[해 설]

- ① 본 품은 역사 신설시 통신제어전산기(센터설비) S/W를 변경하는 공정임.
- ② 1회용 교통카드발매충전기, 교통카드정산충전기 등의 노선도 제작(좌표 확인 공정 포함)은 별도 계상.
- ③ 자료 송수신 기능시험은 신설 역사 교통카드발매충전기 등의 역정보 및 노선도별 운임 변경 상태 확인공정을 말함.
- ④ 종합시험은 신설역사와 기존역사 구간(운송기관간)의 정산요금, 구간 및 시간 초과(5시간)등 프로그램 변경에 따른 최종 이상여부 확인 공정을 말함.

제 8 장 시설유지보수

| | |
|--|-----|
| 8-1 전자교환기 시설정비(AXE-10) | 299 |
| 8-2 전자교환기 시설정비(TDX) | 300 |
| 8-3 전자교환기 시설정비(5ESS) | 301 |
| 8-4 사설교환기 유지보수 | 302 |
| 8-5 공중전화 시설정비(소독) | 303 |
| 8-6 PCM시설(정합 및 전송로 집선시설 포함) 정비 | 303 |
| 8-7 관측장비 정기점검 | 304 |
| 8-8 항만통신시설 정기점검 | 305 |
| 8-8-1 해상교통관제시스템(VTS : Vessel Traffic System) | 305 |
| 8-8-2 무선통신기(VHF) | 308 |
| 8-8-3 초단파대역(VHF) 방향탐지기 | 309 |
| 8-8-4 해안 레이더 | 309 |
| 8-8-5 해안 무선전송장치(MW : Micro Wave) | 311 |
| 8-9 공중선시설 정비 | 311 |
| 8-10 네트워크 장비 정기점검 | 314 |
| 8-11 CCTV System 정기점검 | 315 |
| 8-12 전자식 주차관제설비 정기점검 | 317 |
| 8-13 선박통신장비 | 320 |
| 8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검 | 320 |
| 8-13-2 중·단파송신기(250w이하) 정기점검 | 321 |
| 8-13-3 전파수신기(30MHz이하) 정기점검 | 321 |
| 8-13-4 SSB송수신기(100W이하) 정기점검 | 322 |
| 8-13-5 SSB송수신기(27MHz 전용, 10w이하) 정기점검 | 322 |
| 8-13-6 선속계(Doppler Log) 정기점검 | 323 |
| 8-13-7 선내지령장치(Marine Public Addresser) 정기점검 | 323 |
| 8-13-8 기상수신기(Weather Facsimile Receiver) 정기점검 | 324 |
| 8-13-9 풍향풍속계 정기점검 | 324 |
| 8-13-10 Marine Radar(10Kw이하) 정기점검 | 325 |
| 8-13-11 VHF DSC(Digital Selective Calling) Radio Telephone(25W이하) 정기점검 | 325 |
| 8-13-12 초단파대 양방향 무선전화장치(TWO-WAY Radio Telephone, (2W이하) 정기점검 .. | 326 |
| 8-13-13 레이더 트랜스폰더(SART : Search and Rescue Radar Transponder) 정기점검 .. | 326 |
| 8-13-14 위성 비상위치 지시용 무선표지설비(SAT/EPIRB : Emergency Position Indication Radio Beacon) 정기점검 | 327 |
| 8-13-15 무선방향탐지기(Radio Direction Finder) 정기점검 | 327 |
| 8-13-16 라디오부이 선택호출장치(SELL-CALL Signal Generator) 정기점검 | 328 |
| 8-13-17 라디오부이(Radio Buoy) 정기점검 | 328 |
| 8-13-18 해수온도계 정기점검 | 329 |
| 8-13-19 네비텍스 수신기(Navtex Receiver) 정기점검 | 329 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 8-13-20 | 음향측심기(Echo Sounder) 정기점검 | 330 |
| 8-13-21 | 어군탐지기(Fish Finder) 정기점검 | 330 |
| 8-13-22 | 선박용 위성TV(무궁화 위성) 정기점검 | 331 |
| 8-13-23 | GPS(Global Positioning System) Navigator 정기점검 | 331 |
| 8-13-24 | 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 A, B형 정기점검 | 332 |
| 8-13-25 | 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 C형 정기점검 | 332 |
| 8-13-26 | 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 M, F형 정기점검 | 333 |
| 8-13-27 | 자기컴퍼스(Magnetic Compass) 정기점검 | 333 |
| 8-13-28 | 자동조타장치(Auto Pilot) 정기점검 | 334 |
| 8-13-29 | 자이로컴퍼스(Gyro Compass) 정기점검 | 335 |
| 8-13-30 | 항해자료기록장치(VDR : Voyage Data Recorder) 정기점검 | 336 |
| 8-13-31 | 음향수신장치(SSR : Sounder Signal Reception) 정기점검 | 337 |
| 8-13-32 | 전자해도표시시스템(ECDIS: Electronic Chart Display and Information System) 정기점검 | 337 |
| 8-13-33 | 선박용 선박자동식별장치 정기점검 | 338 |
| 8-13-34 | 위성항법장치(GPS Plotter) 정기점검 | 338 |
| 8-13-35 | 선박자동경보장치(SSAS : Ship Security Alarm System) 정기점검 | 339 |
| 8-13-36 | 소나(SONAR : Sound Navigating and Ranging) 정기점검 | 339 |
| 8-13-37 | 수온분포 위성수신장치 정기점검 | 340 |
| 8-13-38 | 조류계 정기점검 | 340 |
| 8-13-39 | 조상기 정기점검 | 341 |
| 8-13-40 | 조출기(HM : Hooking Master) 정기점검 | 341 |
| 8-14 | 무정전 전원장치 (UPS, CVCF) 정기점검 | 342 |
| 8-15 | 지능형교통시스템(ITS : Intelligent Transport System) 정기점검 | 342 |
| 8-16 | 객실관리시스템 정기점검 | 346 |
| 8-17 | 배전자동화설비 정기점검 | 347 |
| 8-17-1 | 대규모배전자동화설비 점검 | 347 |
| 8-17-2 | 소규모배전자동화설비 점검 | 348 |
| 8-17-3 | 배전자동화용 통신방식별 망 점검 | 349 |
| 8-17-4 | 배전자동화용 단말장치 점검 | 350 |
| 8-17-5 | 배전자동화 부대설비 점검 | 351 |
| 8-18 | 기지국용 선박자동식별시스템 정기점검 | 352 |
| 8-19 | 전력계통 운전자동화 설비 | 355 |
| 8-19-1 | 일반형 변환기장치(TD : Transducer) 정기점검 | 355 |
| 8-19-2 | 모듈형 변환기장치(TD : Transducer) 정기점검 | 356 |
| 8-20 | 열차무선 중앙제어설비(800MHz대역) 정비 | 357 |
| 8-21 | 공중망(인터넷, PSTN) 정기점검 | 357 |
| 8-22 | 구내 정보통신설비 정기점검 | 360 |
| 8-23 | 승강장 스크린도어(PSD : Platform Screen Door) 시스템 정기점검 | 361 |
| 8-24 | 전력선통신(PLC : Power Line Communication)설비 유지보수 | 366 |
| 8-25 | 위성항법보정시스템(DGPS : Differential Global Positioning System) 정기점검 | 366 |

제 8 장 시설유지보수

8-1 전자교환기 시설정비(AXE-10)

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련기능사 | H/W시험사 | 물품포장공 | |
|------------------------|-------|---------|--------|-------|------|
| 가 입 자 정 합 용 회 로 기 판 | 수 리 시 | 10개 | 0.23 | 1.04 | 0.04 |
| | 비고장시 | " | 0.06 | 0.69 | 0.04 |
| 디 지 털 회 로 기 판 | 수 리 시 | " | 0.23 | 1.25 | 0.04 |
| | 비고장시 | " | 0.06 | 0.79 | 0.04 |
| 아 날 로 그 회 로 기 판 | 수 리 시 | " | 0.23 | 1.67 | 0.04 |
| | 비고장시 | " | 0.06 | 1.31 | 0.04 |
| 전 원 유 니 트 | 수 리 시 | " | 0.40 | 1.88 | 0.04 |
| | 비고장시 | " | 0.06 | 1.42 | 0.04 |
| 중 계 정 합 용 회 로 기 판 | 수 리 시 | " | 0.23 | 2.00 | 0.04 |
| | 비고장시 | " | 0.06 | 1.63 | 0.04 |
| 와 이 어 링 유 니 트 | 수 리 시 | " | 1.73 | 1.46 | 0.21 |
| | 비고장시 | " | 0.06 | 1.25 | 0.21 |

[해 설]

- ① 가입자 정합용 회로기판 : LIB(Line Interface Board)회로기판을 말함.
- ② 디지털회로기판 : 디지털시험 장비에 의하여 시험가능한 회로기판을 말함.
- ③ 아날로그회로기판 : 아날로그 시험장비에 의하여 시험가능한 회로기판을 말함.
- ④ 전원유닛 : 전원공급 유닛을 말함.
- ⑤ 중계 정합용 회로기판 : 중계선 정합 및 보호변복조, MFC 발생용 기판을 말함.
- ⑥ 와이어링 유닛 : 매거진에 실장된 기판의 상호연결 및 전원분배를 위한 유닛을 말함.

8-2 전자교환기 시설정비(TDX)

| 공 정 별 | | 단위 | 통신관련 기 능 사 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 물 품 포장공 |
|------------------------|-------|-----|---------------|------------|------------|------------|
| 통 화 로 계 회 로 기 관 | 수 리 시 | 10개 | 0.23 | 1.56 | - | 0.04 |
| | 비고장시 | " | 0.06 | 1.21 | - | 0.04 |
| 제 어 계 회 로 기 관 | 수 리 시 | " | 0.23 | 1.88 | - | 0.04 |
| | 비고장시 | " | 0.06 | 1.52 | - | 0.04 |
| 전 원 유 니 트 | 수 리 시 | " | 0.40 | 1.88 | - | 0.04 |
| | 비고장시 | " | 0.06 | 1.31 | - | 0.04 |
| 가입자선로시험장치 (D T M S) | 수 리 시 | 10대 | 0.31 | 14.38 | - | 0.42 |
| | 비고장시 | " | 0.31 | 7.08 | - | 0.42 |
| 자기테이프유니트 (C T U) | 수 리 시 | " | 0.63 | - | 14.58 | 0.63 |
| | 비고장시 | " | 0.63 | - | 8.75 | 0.63 |
| 자기테이프유니트 (M T U) | 수 리 시 | " | 0.63 | - | 14.58 | 0.63 |
| | 비고장시 | " | 0.63 | - | 8.75 | 0.63 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 TDX교환기에 대하여 사용.
- ② 통화로계와 제어계의 회로기관 구분은 해당 통신규격에 의함.
- ③ 전원유니트는 랙에 실장된 DC/DC컨버터를 말함.

8-3 전자교환기 시설정비(5ESS)

| 공 정 별 | | 단위 | 통신관련 기 능 사 | H/W 시험사 | S/W 시험사 | 물품포장공 |
|--------------------------|-------|-----|---------------|------------|------------|-------|
| 복 합 기 능 회 로 기 관 | 수 리 시 | 10매 | 0.23 | 2.15 | - | 0.04 |
| | 비고장시 | " | 0.06 | 1.56 | - | 0.04 |
| 전 회 로 기 원 관 | 수 리 시 | " | 0.23 | 2.04 | - | 0.04 |
| | 비고장시 | " | 0.06 | 1.46 | - | 0.04 |
| 프 로 세 서 회 로 기 관 | 수 리 시 | " | 0.23 | 2.29 | - | 0.04 |
| | 비고장시 | " | 0.06 | 1.67 | - | 0.04 |
| 자 기 테 이 프 유 니 트 (T U) | 수 리 시 | 10대 | 0.63 | - | 14.58 | - |
| | 비고장시 | " | 0.63 | - | 8.75 | - |
| 디 스 크 (D F) | 수 리 시 | " | 1.88 | - | 56.88 | - |
| | 비고장시 | " | 1.88 | - | 15.83 | - |

[해 설]

- ① 전원회로기관은 각 랙에 실장된 전원제어 및 변환회로 기관을 말한다.
- ② 메모리 회로기관은 읽기전용 메모리(EPROM)가 실장된 회로기관을 말한다.
- ③ 복합기능 회로기관은 전원회로기관, 메모리 회로기관을 제외한 기타 회로기관을 말한다.

8-4 시설교환기 유지보수

| 구 분 | 공 정 별 | 단 위 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|-------|--------------------------|-------|---------|---------|
| 전 원 부 | 정류기/BAT점검 | 식 | 0.06 | - |
| | 전원부 회로기관 점검 | 랙 | 0.06 | - |
| | 접지저항 점검 | 회 | 0.02 | - |
| 통화로부 | 내선 연결 및 감도상태 점검 | 100회선 | 0.40 | - |
| | 국선/DOD/DID/전용선 점검 | 10회선 | 0.10 | - |
| | 커넥터 접속/청결상태 | 랙 | 0.01 | - |
| 제 어 부 | 하드웨어 및 소프트웨어 점검 | " | 0.03 | - |
| | 제어부 회로기관 및 이중화 점검 | " | 0.04 | - |
| | 데이터 백업점검 | 시스템 | 0.01 | - |
| 중 계 대 | 중계대 기능 및 상태 점검 | 대 | 0.04 | - |
| 부가장비 | MOH(Music On Hold) 점검 | 대 | 0.01 | - |
| | 요금등산장치 점검 | 시스템 | - | 0.30 |
| | 자동응답시스템(ARS) 점검 | 8회선 | - | 0.29 |
| | 음성사성함(VMS) 점검 | " | - | 0.10 |
| 기 타 | 일반전화기 점검 | 100대 | 2.08 | - |
| | 키폰 전화기 및 디지털 점검 | 30대 | 1.25 | - |
| | 컴퓨터(Hardware/Software)점검 | 대 | 0.04 | - |
| | MDF(청결상태 포함) | 열 | 0.04 | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 월1회 순회 점검품셈임.
- ② 내선연결 및 감도상태 점검, 일반전화기 점검품셈 중 100회선 이하는 본 품셈을, 200회선까지 180%, 300회선까지 260%, 400회선까지 340%, 400회선이상 추가 100회선당 80%가산.
- ③ 정류기/BAT점검품은 15A/100AH용량 기준이며, 20A/120AH까지 본 품셈의 120%, 5A/20AH용량 추가시 마다 본 품의 20% 가산적용.
- ④ 국선/DOD/DID/전용선, 키폰, 디지털 점검은 본 품셈에 회선수 및 수량을 비례가산 적용.
- ⑤ 전원부, 통화로부, 제어부품셈은 Hardware 및 프로그램 시험품셈임.
- ⑥ 자동응답시스템(ARS : Automatic Response System) 점검품셈은 가입포트 및 콘솔 확인품셈으로, 8회선 이하는 본 품셈을, 8회선 추가당 본 품셈의 20% 가산 적용하고, S/W프로그램 업데이트시는 S/W시험사 0.5명 별도가산.
- ⑦ 요금등산장치는 데이터 출력상태 및 프로그램 시험품이며, S/W프로그램 업데이트시는 S/W시험사 0.5명 별도가산.
- ⑧ 일반전화기, 키폰전화기, 디지털 점검은 구내MDF ~층IDF-단말기까지의 선로대조 시험품셈을 포함.

8-5 공중전화 시설정비(소독)(삭제, 2010.12)

8-6 PCM시설(정합 및 전송로 집선시설 포함) 정비

| 구분 | 공정별 | 단위 | 소요인원 | |
|------|------------|-----|----------|---------|
| | | | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
| 단국장치 | 통화로반 | 유니트 | 0.29 | 0.01 |
| | 공통반 | " | 0.31 | 0.03 |
| | 경보시험 및 타합반 | " | 0.34 | 0.08 |
| 중계장치 | 중계반 | " | 0.25 | 0.04 |
| | 급전반 | " | 0.20 | 0.03 |
| | 절체반 | " | 0.30 | 0.01 |
| | 타합 및 시험반 | " | 0.21 | 0.01 |
| 정합장치 | 정합반 | " | 0.24 | 0.02 |
| | 정합공통반 | " | 0.29 | 0.02 |
| | 정합시험반 | " | 0.73 | 0.10 |
| 집선장치 | 집선통화로반 | " | 0.27 | 0.01 |
| | 집선통공반 | " | 0.35 | 0.01 |

[해설]

- ① 단국장치 : 케이블 PCM반송시설의 단국장치(Terminal Equipment, Channel Bank)
 - ㉠ 통화로반 : 단국장치 통화로부 유니트
 - ㉡ 공통반 : PCM펄스 발생, 부호 및 복호, 전원공급 및 분배, B/U 및 U/B변환, 경보제어, 감시전류 발생 및 검출 등의 공통적인 기능을 수행하는 유니트
 - ㉢ 경보시험 및 타합반 : 단국장치 전체 경보를 감시, 제어, 시험하는 판넬 또는 단국장치의 회선시험과 타합을 위한 판넬
- ② 중계장치 : 케이블 PCM반송시설의 국중계장치와 선로중계 장치
 - ㉠ 중계반 : 중계장치의 국중계반, 선로중계반, 감시여과반
 - ㉡ 급전반 : 중계반의 공급전원을 원방급전하는 유니트
 - ㉢ 절체반 : 케이블 PCM반송 Span Line을 자동절체하는 절체부의 유니트
 - ㉣ 타합 및 시험반 : 케이블 PCM반송중계 전송로시험을 위한 타합 및 시험판넬
- ③ 정합장치 : 단국장치의 통화로반과 교환기 또는 단말기등간에 설치되어 상호기능을 정합중계하는 장치
 - ㉠ 정합반 : 정합장치 구성 유니트중 교환기 또는 단말기등과 연결되어 정합작용을 하는 유니트
 - ㉡ 정합공통반 : 정합반의 공동제어 각 유니트의 필요 전원공급 등의 기능을 수행하는 유니트
 - ㉢ 정합시험반 : 정합장치의 각종 기능을 시험하는 판넬
- ④ 집선장치 : 가입자선로를 집선 또는 분선하는 장치. 다만, 전송로 집선시설중 반송단국부분(Channel Bank)과 중계기 부분은(케이블 PCM반송일 경우) 단국장치와 중계장치의 품셈적용.
 - ㉠ 집선통화로반 : 집선장치의 Matrix(집선)와 가입자선로 및 트렁크 정합 유니트
 - ㉡ 집선통공반 : 공통제어, 경보, 시험, 전원, 공급 등의 공통적인 기능을 수행하는 유니트
- ⑤ 본 정비품셈은 유니트 개별 정비시 적용하며, 유니트분해 조립, 고장탐지 및 수리 최종시험(Aging포함)세척 및 포장공정 포함.
- ⑥ 정합 및 전송로 집선장치의 정비는 본 품셈 적용.

8-7 관측시스템 정기점검

가. 지하수관측시스템 정기점검

| 공 정 별 | | 단 위 | S/W시험사 | 특별인부 |
|------------------|--------|------|--------|------|
| 회선 및 데이터 전송상태 점검 | | 회 선 | 0.06 | 0.06 |
| 관정깊이 측정 | | 개 소 | 0.05 | 0.05 |
| 케이블점검 및 세척 | | 케이블당 | 0.06 | 0.06 |
| 모뎀 및 데이터로거 점검 | | 대 | 0.08 | 0.08 |
| 센서 세척 | 온도 | 개 | 0.03 | 0.03 |
| | 전기전도도 | " | 0.03 | 0.03 |
| | 수위 | " | 0.03 | 0.03 |
| | 수소이온농도 | " | 0.03 | 0.03 |
| 종합 측정 | 온도 | " | 0.04 | 0.04 |
| | 전기전도도 | " | 0.05 | 0.05 |
| | 수위 | " | 0.06 | 0.06 |
| | 수소이온농도 | " | 0.05 | 0.05 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 1회 정기정검품셈임.
- ② 케이블점검은 지하에 설치된 센서케이블 점검을 말한다.
- ③ 동일장소 2대(개, 개소, 회선, 케이블당) 동시 점검시 본 품셈의 180% 적용.
- ④ RTU(Remote Terminal Unit) 및 관정 보호시설(건물, 울타리등) 점검은 별도 계상하고, 작업장소가 원거리인 경우 원거리 작업할증은 별도 계상.

나. 하천 수위관측시스템 정기점검

| 공 정 별 | | 단 위 | S/W시험사 | 특별인부 |
|---------------|----------|------|--------|------|
| 케이블 상태확인 및 점검 | | 케이블당 | 0.15 | 0.07 |
| 센서부 점검 | 음파 송·수신기 | 대 | 0.21 | 0.10 |
| | 보호관 | " | 0.19 | 0.09 |
| 장치함 | | " | 0.15 | 0.07 |
| 음파발생기 | | " | 0.27 | 0.14 |
| 원격단말장치 | | " | 0.26 | 0.13 |
| 모뎀 | | " | 0.25 | 0.13 |
| 전원장치 | | " | 0.18 | 0.09 |
| 종합 측정 | | 식 | 0.24 | 0.12 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 1회 정기정검품셈임.
- ② 동일장소 2대(대, 식, 케이블당) 동시 점검시 본 품셈의 180% 적용.
- ③ 작업장소가 원거리인 경우 원거리 작업할증은 별도 계상.
- ④ 종합 측정은 모든 장비 점검 후 신호를 발생시켜 수위를 측정, 데이터 송·수신상태를 확인하고 상황실에서 측정결과를 최종확인하는 공종을 말한다.

8-8 항만통신시설 정기점검

8-8-1 해상교통관제시스템(VTS : Vessel Traffic System)

가. VTS 운영콘솔

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 전원측정 및 점검 | 0.01 | - | 0.01 |
| System Application 및 연동 Soft-Ware 점검 | - | 0.28 | - |
| Sub-Client 점검 | 0.13 | - | - |
| Main CPU Test Point 점검 | - | 0.36 | - |
| Multi Video Distribution 점검 | 0.10 | - | 0.10 |

[해 설]

- ① 적정수준(Level)의 성능유지를 위한 조정, 시험을 포함한다.
- ② 복수장치의 장비는 해당공정의 품셈을 80%적용.

나. 경보통합처리장치

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Main CPU 및 Card Board Test Point 점검 | - | 0.36 | - |
| 메모리 수동시험 | 0.17 | - | - |
| 시스템 원격 경보상태 점검 | 0.19 | - | 0.19 |
| System State 및 Soft-Ware 점검 | - | - | 0.62 |
| 데이터 서비스 기능 점검 | - | 0.29 | - |
| Radar 통제 시험 | 0.38 | - | - |
| Radar Target Data 처리시험 | 0.31 | - | - |

[해 설]

- ① 시스템 원격 경보상태 점검이란 무인 Radar 국소의 경보사항을 통합처리장치에서 점검을 말함.
- ② Radar 통제시험이란 무인국소의 Radar와 Tracking System의 Status 및 Restart 등의 점검을 말함.
- ③ Radar Target Data 처리시험이란 무인국소로부터 전송되어온 신호를 가공하여 Work-Station 및 관련된 처리 System으로 추적Target에 대한 시험을 말함.

제 8 장 시설유지보수

다. 기록장치

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 |
|--|--------------|------------|
| System State 및 Soft-Ware 점검 | - | 0.26 |
| 기록매체점검 (RW-CDROM, Tape-Backup, SCSI Hard Disk 포함) | 0.83 | - |
| Video Data Archived File 점검 | 0.13 | - |
| Tracking Data Archived File 점검 | 0.24 | 0.11 |
| Voice Data Archived 점검 | 0.22 | - |

[해 설]

- ① Tracking Data Archived File 점검에 Signal I/O 상태측정이 포함.

라. 편집기

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------|------------|
| Data 편집상태 기능점검 | 0.11 | 0.11 | - | - |
| System State 및 Soft-Ware 점검 | - | - | 0.60 | - |
| Mask Function 점검 | 0.13 | - | - | - |
| 전자해도(海圖)편집 및 오버레이 기능점검 | 0.21 | - | 0.21 | - |
| Data 송출 시험점검 | - | 0.18 | - | 0.18 |

[해 설]

- ① Mask Function 점검에는 Radar Mask 및 Land Mask Plot Mask 기능점검이 포함.
 ② 전자해도 편집기능이란 전자해도 상에서의 각종 기호 및 해안선등 해도 전반에 걸친 수정작업, 또는 생성작업의 기능을 포함.
 ③ 오버레이(Over-Lay)란 전자해도에 추가할 각종 기호 또는 도면을 추가 또는 삭제하여 Pop-Up 메뉴에서 Switch기능을 수행함을 말한다.

마. 데이터 재생장치

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | H/W 시험사 |
|-----------------------------|--------------|------------|
| Radar Video 상태점검 | - | 0.13 |
| Radar Tracking 상태점검 | - | 0.13 |
| Voice Data 상태점검 | - | 0.57 |
| Radar 및 Voice Data 동기화점검 | 0.17 | - |
| Multi Video Distribution 점검 | 0.15 | - |

바. 센서서버장치

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | S/W 시험사 |
|---|--------------|------------|
| System State 및 Application Soft-Ware 점검 | - | 0.19 |
| Radar Service Module 점검 | 0.12 | - |
| System Parameter 점검 및 조정 | 0.63 | - |
| 연 동 시 험 | 0.39 | 0.39 |

[해 설]

- ① System State 및 Application Soft-Ware 점검품셈에는 VDF, CCTV, GPS Transponder, 기상장비의 Soft-Ware 점검품셈이 포함.
- ② Radar Service Module 점검품에는 레이더 echo 및 tracking 점검의 품셈이 포함.
- ③ 연동시험은 자국의 시스템과 모국시스템간을 시험하는 품셈을 말함.
- ④ 센서서버장치에 Radar Service PPI의 기능이 포함된 국소는 본 품셈에 “884 해안 레이더”가. 안테나 및 구동기, 송·수신기”중 Service PPI를 준용한다.

사. 기상장비

| 공 정 별 | | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | H/W 시험사 |
|----------------|---------------------|--------------|---------------|------------|
| 센 서 점 검 | 시 정 계 | 0.15 | 0.11 | - |
| | 풍향, 풍속, 기압, 온도, 습도계 | 0.29 | 0.25 | - |
| 원격지 수신 DATA 점검 | | 0.38 | - | 0.34 |

[해 설]

- ① 센서 점검품셈에는 케이블루트 장애물 제거, 콘트롤러함 부식 상태, Data 전송상태 점검, 센서 점검, 센서의 이물질 제거 등의 품셈이 포함되었음.
- ② 원격지 수신 DATA 점검은 Linkout에서 기상장치에서 변환된 DATA 및 Processor 점검, Application점검, 조정품셈이 포함되었으며, 센서별로 개별 계상.

제 8 장 시설유지보수

아. 모니터 및 일반 데이터베이스 점검

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|------------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Pick-up 및 Soft-Ware 점검 | - | - | 0.27 | 0.27 |
| 모니터 점검 | 0.11 | 0.11 | - | - |
| 일반 데이터베이스 | - | - | 0.21 | 0.21 |

[해 설]

- ① 모니터 점검은 대당기준으로 White Balance, 패턴시험, 자장제거(Degaussing), 화면밝기 조정이 포함되었으므로, Multi Vision에 적용시는 모니터 품셈을 별도 계상.
- ② 일반데이터 베이스 : 데이터 베이스 자체의 시스템에 적용되는 자료를 저장 및 공유.

8-8-2 무선통신기(VHF)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | 무 선 안테나공 | H/W 시험사 |
|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 안테나 점검 | - | 0.06 | 0.06 | - |
| 회로 결선상태 점검 | 0.08 | 0.06 | - | - |
| 표시부 및 주파수선택기능점검 | 0.09 | 0.06 | - | - |
| RF모듈점검 | 0.12 | 0.09 | - | - |
| 원격제어점검 | 0.12 | - | - | 0.10 |
| 공중선출력 및 주파수 측정, 교정 | 0.40 | - | - | 0.38 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 무선통신기 100W이하 VHF 및 SSB에 적용한다.
- ② 본 품셈은 고정용장비 기준이며, 이동용일 때에는 안테나품셈에 한하여 본 품셈의 50%를 적용한다.
- ③ 본 품셈은 자동차가 현장까지 접근할 때를 기준하였으므로 도선을 이용한 원거리 및 지세, 지형, 위험 등 각종 할증은 별도 계상한다.
- ④ 적정수준(Level)의 성능유지를 위한 조정, 시험을 포함한다.

8-8-3 초단파대역(VHF) 방향탐지기

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 무 선 안테나공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|--|--------------|-------------|------------|------------|
| 안테나 점검 | 1.53 | 1.50 | - | - |
| AM, FM 절체시험 및 레벨점검 (표적수신 방위 및 오차점검) | 0.78 | - | - | 0.75 |
| Receiver와 Control Processor Card 및 Driver Switch Board 점검 | 0.38 | - | 0.35 | 0.35 |
| AF 및 DF Output조정 점검 | 0.09 | 0.06 | - | 0.06 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 자동차가 현장까지 접근할때를 기준하였으므로 도선을 이용한 원거리 및 지세, 지형, 위험 등 각종 할증은 별도 계상한다.
- ② 적정수준(Level)의 성능유지를 위한 조정, 시험을 포함한다.
- ③ 안테나점검에는 Element, Commutator, Cable점검이 포함되었음.

8-8-4 해안 레이더

가. 안테나 및 구동기, 송·수신기

| 공 정 별 | | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | 무 선 안테나공 | H/W 시험사 |
|-----------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 구동기 및 안테나 | 기어오일점검 및 보충 (이물질제거 포함) | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | - |
| | Polarization점검 및 Coupler 점검 | 0.16 | 0.13 | - | 0.13 | - |
| | 기어회전상태 및 마모상태 점검 | 0.14 | 0.11 | - | 0.11 | - |
| | Wave-guide 및 Feeder점검 (부식 및 결선상태 스위치변환 점검포함) | - | 0.04 | - | 0.04 | - |
| | Contact Cleaning 및 배선 점검 (Rotating Pulse, 커넥터 점검포함) | - | 0.14 | 0.14 | - | - |
| | 디하드레이터 점검 | - | 0.15 | 0.15 | - | - |
| | Antenna slot array 점검 | - | 0.20 | - | 0.20 | - |
| 송·수신기 (MTR) | Pulse별 주파수측정 | 0.10 | - | 0.07 | - | 0.07 |
| | 변 조 부 점 검 | - | 0.22 | - | - | 0.22 |
| | 송 신 부 점 검 | - | 0.22 | - | - | 0.22 |
| | 수 신 부 점 검 | - | 0.22 | - | - | 0.22 |
| | 전 원 부 점 검 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 |
| Service PPI | 입 · 출력부 점검 | - | 0.22 | - | - | 0.22 |
| | 고압부 및 휘선 Focus점검 조정 | - | 0.13 | 0.13 | - | - |
| | Sweep 및 Video Amp점검 | - | 0.06 | 0.06 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 해안에 설치된 레이더를 기준으로 자동차가 현장까지 접근할 때를 기준하였으므로 도선을 이용한 원거리 및 지세, 지형, 위험등 각종 할증은 별도 계상한다.
- ② 적정수준(Level)의 성능유지를 위한 조정, 시험을 포함한다.
- ③ 복수장치의 장비는 해당공정의 품셈을 80%적용.(MTR)
- ④ 디하드레이터란 도파관의 건조 및 압축을 위한 장비임.
- ⑤ “레이더 조정 및 관리서버(RTCM)”가 설치되어 각 공정에 대한 데이터 값을 자동으로 점검할 수 있는 송·수신기(MTR) 점검시는 해당 공종 품셈의 75% 적용.

제 8 장 시설유지보수

나. VTS추적장치(VET : VTS Extractor and Tracker)

| 공 정 별 | | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | H/W 시험사 |
|-------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 레이더 추적장치 | Processor Status점검 | 0.36 | 0.39 | 0.15 | - |
| | Radar Parameter 점검 | 0.25 | 0.28 | - | - |
| | 신호 입·출력 레벨 측정 | - | 0.14 | - | 0.11 |
| | 각단 전원측정 점검(Card포함) | - | 0.21 | 0.18 | - |
| | Cable 및 커넥터 점검 | - | - | 0.15 | 0.15 |

[해 설]

- ① “가. 안테나 및 구동기, 송·수신기” 해설 적용.

다. Radar 원격제어장치

| 공 정 별 | | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 | H/W 시험사 |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 레이더 원격제어 장치 (VRC) | Pulse 및 MTR 절체 시험 | 0.25 | - | 0.25 |
| | System 연동상태점검 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| | Turning Indicator점검 및 ANT Control 시험 | - | 0.25 | 0.21 |
| | MTR 전환시험 및 Analog 제어상태 점검 | 0.25 | - | 0.25 |
| | 각단 Level 점검 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |

[해 설]

- ① “가. 안테나 및 구동기, 송·수신기” 해설 적용.

라. 레이더 신호분배기(Radar interface MUX)

| 공 정 별 | | 통신관련 산업기사 | H/W 시험사 |
|--------------|-------------------------|--------------|------------|
| 레이더 변·복조기 | 입출력 신호(비디오, 트리거, 방위) 점검 | 0.42 | 0.30 |

[해 설]

- ① “가. 안테나 및 구동기, 송·수신기” 해설 적용.

8-8-5 해안 무선전송장치(MW : Mirco Wave)

| 공 정 별 | 통신관련 기 사 | 통신관련 산업기사 | 무 선 안테나공 | H/W 시험사 |
|------------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 안테나 점검 | - | 0.23 | 0.21 | - |
| 전원부측정 및 점검 | - | 0.12 | - | 0.10 |
| 내부결선상태 점검(S/W포함) | - | 0.32 | - | 0.29 |
| 패널 점검 | 0.18 | 0.20 | - | - |
| 대역폭 및 송신출력 측정 | - | 0.22 | - | 0.19 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 자동차가 현장까지 접근할때를 기준하였으므로 도선을 이용한 원거리 및 지세, 지형, 위험등 각종 할증은 별도 계상한다.
- ② 적정수준(Level)의 성능유지를 위한 조정, 시험을 포함한다.
- ③ 복수장치의 장비는 해당 공정의 품셈을 80%적용.(IDU, ODU)

8-9 공중선시설 정비

가. 철 탑(자립식 4각)

(기저 6m×6m 기준)

| 공 정 별 | 단위 | 무선안테나공 | 통신외선공 |
|-------------------------|----------------|--------|-------|
| 1. 철탑, 볼트, 너트점검 조임 및 교체 | m | 0.65 | - |
| 2. 산화부분 녹제거 및 보수 | m ² | 0.27 | - |
| 3. 보안등 점검 및 보수 | 조 | 0.10 | 0.20 |
| 4. 피뢰침 점검 및 보수 | " | 0.10 | 0.20 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 4각 자립식 응용 아연도금된 철탑에 적용하고 기타는 적의 조정.
- ② 본 품셈은 볼트, 너트 점검재 조임 확인 및 자연 마모 볼트 너트 교체등 일체의 작업품셈임.
- ③ 철탑기초대, 피뢰기접지, 철탑접지의 점검 및 보강품셈 포함.
- ④ 철탑고는 3면 이상이 건물면과 일치할 때는 건물고를 철탑고에 가산.
- ⑤ 본항 2의 공정에 칠은 광명단 1회, 조합페인트 2회 도장을 포함.
- ⑥ 보안등품셈은 보안등 및 점멸기의 점검, 청소, 보강 및 수리 등의 일체의 품셈을 포함.
- ⑦ 피뢰침 시설 일체의 점검 및 보강 포함.
- ⑧ 철탑기저 1변의 길이가 6m를 초과하여 1m 증가마다 10%를 가산하고 1m 감소마다 5%씩 감한다.(철탑점검, 볼트, 너트조임 및 교체품셈에 포함한다)

제 8 장 시설유지보수

나. W/G(급전선)

(단위 : 1루트(10미터))

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련산업기사 | 무선안테나공 | 통신설비공 |
|------------------------------|----|----------|--------|-------|
| 1. 공기누설 및 W/G지지철물 점검 및 보강 | 루트 | 0.12 | 0.2 | 0.25 |
| 2. W/G닥터 점검 및 보강 | " | - | 0.12 | - |
| 3. W/G시험 | " | 0.15 | - | 0.10 |

[해 설]

- ① W/G전면 교체시는 설치품셈 적용.
- ② W/G지지대의 녹제거 및 도장품셈은 본 품셈에 포함.
- ③ W/G길이가 10미터이상 100% 증가시마다 50% 가산.
- ④ 2루트 이상 공량은 본 품셈의 25% 가산.
- ⑤ 본 항 3의 W/G시험은 W/G길이에 관계없이 루트당 적용한다.

다. 디하이드레이터

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련산업기사 |
|--------------------|-----|----------|
| 1. 디하이드레이터 점검 및 조정 | 대 | 0.20 |
| 2. 에어게이지·환 확인 및 보강 | " | 0.20 |

라. 반 사 판

(단위 : 30㎡)

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련산업기사 | 무선안테나공 |
|--------------|----|----------|--------|
| 1. 전파장애물 제거 | 면 | - | 0.50 |
| 2. 점검 및 방향조정 | " | 0.50 | 0.50 |

[해 설]

- ① 반사판 칠탑의 점검 및 보강은 별도 가산.
- ② 반사판 면적이 10㎡ 증가마다 2항품셈의 10% 가산.
- ③ 1구간당 반사판 2대일 경우는 면당 2항품셈에 25% 가산.

마. 파라보라 안테나

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련기사 | 무선안테나공 |
|--------|-------------------------------------|----|--------|--------|
| 4'-6' | 1. 휘다흔, 가이와이어의 볼트 이완상태 및 히터점검 보완 | 면 | - | 0.13 |
| | 2. 안테나상태 점검 | " | 0.17 | 0.17 |
| 8'-10' | 1. 휘다흔, 가이와이어의 볼트 이완상태 및 히터점검 보완 | " | - | 0.26 |
| | 2. 안테나상태 점검 | " | 0.25 | 0.42 |
| 12'이상 | 1. 휘다흔, 가이와이어의 볼트 이완상태 및 히터점검 보완 | " | - | 0.40 |
| | 2. 안테나상태 점검 | " | 0.39 | 0.63 |

[해 설]

- ① 철탑 기저부에서 4m까지 본 품셈 적용.
- ② 안테나에 매듭이 부착된 것은 1항의 30% 가산.
- ③ 안테나 부착위치는 건물의 3면이상이 철탑면과 일치될 때는 건물고를 포함한다.
- ④ 안테나 지지대 및 볼트너트 산화부분 보강재료 및 품셈은 철탑에 포함된 것으로 본다.
- ⑤ 소단위 작업시 한 장소에 3면이하는 10%, 2면이하는 30%, 1면은 50%를 별도 가산할 수 있다.(1-16 품의 할증과 별도 계상)

8-10 네트워크 장비 정기점검

| 공 정 별 | 규 격 | | 단 위 | S/W시험사 | H/W시험사 |
|----------|------------------|-------|------|--------|--------|
| 서 버 | | | 대 | 0.61 | 0.61 |
| 라우터 | 백본 | | " | 0.58 | 0.58 |
| | Access | | " | 0.48 | 0.48 |
| 스위치 | 백 본 | 이더넷 | " | 0.49 | 0.49 |
| | | ATM | " | 0.49 | 0.49 |
| | Work | | " | 0.41 | 0.41 |
| | Line | | " | 0.33 | 0.33 |
| 허 브 | Dummy | | " | 0.10 | 0.10 |
| | Intelligent(스위칭) | | " | 0.14 | 0.14 |
| 모 델 | DSU | DSU | " | 0.10 | 0.10 |
| | | FDSU | " | 0.12 | 0.12 |
| | | T3DSU | " | 0.14 | 0.14 |
| | CSU | | " | 0.11 | 0.11 |
| P C | | | " | 0.05 | 0.05 |
| 트랜시버 | | | " | 0.13 | 0.13 |
| Repeater | | | " | 0.19 | 0.19 |
| Bridge | | | " | 0.19 | 0.19 |
| 공유기 | | | " | 0.11 | 0.11 |
| 분배기 | | | " | 0.11 | 0.11 |
| 패치판넬 | | | 24포트 | - | 0.10 |
| 프린터 | | | 대 | 0.16 | 0.10 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 1회 정기점검 기준이며, 단, 부품교체 및 수리는 별도 계상.
- ② 서버, 라우터, 스위치는 샷시(슬롯)기준이며, 박스는 본 품셈의 70%적용.
- ③ 서버는 유닉스(리눅스)기준이며 NT는 본 품셈의 80% 적용.
- ④ DSU, CSU는 단독형기준이며, 집합형은 본 품셈의 120% 적용.
- ⑤ 허브는 8포트기준이며 12포트이상시 본 품셈의 120% 적용.
- ⑥ 외장형 및 내장형 모델은 PC품셈 적용.
- ⑦ PC, 외장형 및 내장형 모델은 20대이상 기준이며, 20대 미만시 본 품셈의 150% 적용.

8-11 CCTV System 정기점검

| 공 정 별 | | 단 위 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | 통 신 케이블공 | 특 별 인 부 |
|---|---------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 청 소 | 하우징(고정형) | 대 | - | 0.21 | - | 0.12 |
| | 각종 기기가 | 가 | - | 0.20 | - | 0.11 |
| 케이블 시험(정리 포함) | | 회선 | - | - | 0.15 | 0.13 |
| 시 스템 시 험 | | CH | 0.26 | 0.09 | - | - |
| Matrix 및 CPU 점검 | | " | 0.25 | 0.25 | - | - |
| 카메라(렌즈 및 하우징 포함) | | 대 | 0.19 | 0.17 | - | - |
| 모니터 | | " | 0.03 | 0.20 | - | - |
| 모니터(Switcher내장형) | | " | 0.06 | 0.40 | - | - |
| P A N / T I L T | | " | - | 0.21 | - | 0.21 |
| 각종Controller(Power, P/T등) | | Set 또는 Ch | 0.24 | 0.20 | - | - |
| Distributor | | 대 | 0.06 | 0.20 | - | - |
| Switcher(Frame or Quad) | | " | 0.06 | 0.20 | - | - |
| Booster AMP | | " | 0.06 | 0.20 | - | - |
| 비상호출장치 | 방송장비(스피커·마이크) | " | 0.16 | 0.14 | - | - |
| | 투광등(스포트라이트) | " | 0.14 | 0.12 | - | - |
| | 경보신호등·버튼 | " | 0.14 | 0.12 | - | - |
| V T R | | " | - | 0.16 | - | 0.10 |
| D V R | | " | 0.22 | 0.22 | - | - |
| Terminal(Remote, Video Sensor, Card Key등) | | " | 0.06 | - | - | 0.10 |
| 제어함체 | | " | 0.16 | 0.14 | - | - |
| 장비집합체 | | " | 0.17 | 0.15 | - | - |
| 전광판 | | " | 0.17 | 0.15 | - | - |
| 비디오서버 | | " | 0.19 | 0.17 | - | - |
| Power AMP | | " | 0.15 | 0.13 | - | - |
| 광 송·수신장치 | | " | 0.15 | 0.13 | - | - |
| 송·수신기 | | " | 0.15 | 0.13 | - | - |

제 8 장 시설유지보수

[해 설]

- ① 청 소
 - ㉠ Housing 앞유리(필요시 Camera의 렌즈부분), 각종 장비등을 진공청소기로 흡입하고 세척제를 사용 전용 면포로 2회 이상 닦음.
 - ㉡ 회전형은 고정형 품의 200%.(Zoom lens, Pan/Tilt, Receiver 포함)
- ② Cable 시험 및 정리
 - ㉠ 동축Cable은 매 회선당 절연시험, 감쇄량, Noise 혼입 측정을 하며, 제어 Cable은 평형도 측정을 추가함.
 - ㉡ Cable정리는 각종 Cable의 단자 및 커넥터의 납땜 및 취부상태등을 점검.
- ③ 시스템 시험
 - ㉠ 본 시험품은 정비대상 기기와 Sensor를 기준하였으며, 각 System의 특성 Option (자동문과 또는 보안 경비회사와 연동 등)에 따라 본 품의 20%씩 증감 조정 적용.
 - ㉡ 유지보수의 기본이 되는 기능시험 및 연결시험은 시험지침에 의거, 정비작업 기간중 계속되어야 하는 작업으로서 작업의 진행에 따라 초기시험, 중간시험, 최종시험으로 구분·시행하고 발견된 고장은 즉시 수리·완료하여야 함.
 - 초기시험 : 정비작업전 정확한 상태파악을 위하여 국부적으로 시행하는 기능시험
 - 중간시험 : 정비 기간중 부분적으로 정비작업을 위하여 기능시험과 측정 장비를 이용하여 동작상태를 분석하고 전기적 측정을 겸하는 시험
 - 최종시험 : 초기시험 및 중간시험의 과정을 거쳐 정비작업의 완료단계로 모든 기능시험과 전기적측정에서 만족한 수준에 이르도록 반복 시행하는 각종동작 및 기능시험
- ④ 카메라(Mechanical Focus조정, ALC조정 포함). Pre-Set Position 기능은 120%.
- ⑤ 모니터(1차 Patern Test, 2차 표준 카메라를 연결하여 Test)
- ⑥ 각종 Controller
 - Video Auto Selector(Time내장), Time 및 ID Generator, Power 및 VCR Controller, Alarm In/Out Unit, Ground Loop Corrector, Time Base Corrector, Quad Spliter, Multiplexer, Controller Keyboard, Camera controller 등은 동일품셈 적용. (단, Matrix 및 CPU점검은 1CH 증가시 본 품셈의 60% 가산)
- ⑦ DVR품셈에는 내부청소 및 프로그램 점검품 포함.
- ⑧ 본 품셈은 동일 건물구내를 기준으로 하였으며, 옥외에 설치된 기기나 Sensor는 설치수량에 따라 시험품에 10%씩 가산하고, 범위가 광범위하여 차량에 의존할 때는 운행거리에 따른 손료 및 경비를 별도 가산하며, 건물 외벽 및 Pole에 설치된 기기의 점검은 품셈 적용기준의 할증에 따른다.
- ⑨ 프린터 정기점검은 “8-10 네트워트 장비 정기점검” 품셈을 적용함.
- ⑩ 제어합체는 CCTV 각종 주변기기를 옥외에 설치하고자 할 때 외부환경으로부터 기기를 보호하며 도난이나 파손을 방지하고 유지보수 등 안정된 시설을 관리할 목적으로 사용하는 주변기기 전용 합체를 말한다.
- ⑪ 장비집합체는 내부에 전원공급장치, 케이블접속장치, 서지 및 낙뢰 보호장치와 각종 유무선 광 전송장치 등을 포함하며, 중앙관제센터와의 송수신을 가능하게 해주는 역할을 한다.
- ⑫ 무정전 전원장치(UPS)는 “8-14 무정전 전원장치(UPS, CVCF) 정기점검” 품셈을 적용함.

8-12 전자식 주차관제설비 정기점검

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|-----------------|---------------------------------|------------|------------|
| 차량검지기 | 박스상태 점검(누수 및 박스 내부청소) | 0.02 | - |
| | 단자 케이블 결선상태 | 0.04 | - |
| | 전원공급상태 | 0.04 | - |
| | LED 점등상태 | 0.02 | - |
| | 루프코일 상태(누전 및 단선) | 0.02 | - |
| | 루프코일 주파수 변조상태 | 0.01 | - |
| | 타이머 동작상태 | 0.01 | - |
| 주차권발행기 | 차량진입 및 통과후 동작상태 | 0.12 | - |
| | 차량진입시 카운터 신호 | 0.01 | - |
| | Roller/Belt 동작 및 마모상태 | 0.04 | - |
| | Magnetic Read, Write 및 Head마모상태 | 0.08 | - |
| | Card 공급상태 | 0.04 | - |
| | Card Print 상태 | 0.04 | - |
| | 동작속도 상태 | 0.02 | - |
| 차량검지 및 통과후 동작상태 | 0.12 | - | |
| 유인요금계산기 | Display 표시상태 및 Message 내용 | 0.02 | - |
| | 외부장치와 통신상태(DATA 오류 유/무) | 0.18 | 0.18 |
| | LED 점등상태 | 0.02 | - |
| | 음성상태 및 볼륨상태 | 0.04 | - |
| | 전원스위치 동작상태 | 0.04 | - |
| | 주차카드 발급 스위치 동작상태 | 0.04 | - |
| | 온도 센서 및 발열상태 | 0.03 | - |
| 각 위치의 커넥터 연결상태 | 0.09 | - | |
| 유인요금계산기 | Operating System 동작상태 | - | 0.12 |
| | Network 연결상태 | - | 0.15 |
| | 요금계산 Test | 0.02 | - |
| | 보고서 출력상태(일일/월/계산원별등) | - | 0.08 |
| | Roller/Belt 동작상태 | 0.04 | - |
| | Magnetic 판독상태 | 0.08 | - |
| | Data 오류 유/무 | 0.18 | 0.18 |
| | 프린터 인쇄상태 | 0.04 | - |
| | 정산후 Cash Drawer Relay 동작상태 | 0.04 | - |
| | 시간 및 요금 표시상태 | 0.02 | - |
| | 중앙관리컴퓨터와 연결 및 Data처리 상태 | - | 0.09 |
| | HDD 불량섹터 및 메모리 상태 | - | 0.21 |
| | 정산후 게이트 Open 신호상태 | 0.04 | - |
| 기타 외함 및 동작상태 | 0.04 | - | |

제 8 장 시설유지보수

| 구 분 | 공 정 별 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 무인요금계산기 | Roller/Belt 동작 및 마모상태 | 0.04 | - |
| | Magnetic Read, Write상태 및 Head마모상태 | 0.08 | - |
| | Card 공급상태 | 0.04 | - |
| | Card Print 상태 | 0.04 | - |
| | 동작속도 상태 | 0.02 | - |
| | 전면 표시부 동작상태 | 0.02 | - |
| | 음성동작상태 | 0.04 | - |
| | 외부장치와 통신상태(Data 오류 유/무) | 0.18 | 0.18 |
| | LED 점등상태 | 0.02 | - |
| | 온도 센서 및 발열상태 | 0.03 | - |
| | 지폐 및 동전별 판독 및 통신상태 | 0.12 | - |
| | 지폐 및 동전별 거스름돈 환불상태 | 0.14 | - |
| | 영수증 내용 및 인쇄상태 | 0.09 | - |
| | 전원공급 및 스위치 상태 | 0.04 | - |
| | 호스트 컴퓨터와 연결상태 | 0.25 | 0.25 |
| | Data Base의 연결상태 | - | 0.21 |
| | 보고서 출력상태(일일/월등) | 0.08 | - |
| 각각의 위치 센서 동작상태 | 0.06 | - | |
| 외함 손상 및 도어록 상태 | 0.04 | - | |
| 각 위치의 보안용 램프 점등상태 | 0.02 | - | |
| 각 위치의 커넥터 연결상태 | 0.09 | - | |
| 중앙관리컴퓨터 | Operating System 동작상태 | - | 0.12 |
| | Network 연결상태 | - | 0.15 |
| | Data Base 연결상태 | - | 0.21 |
| | 보고서 출력상태(일일/월/계산원별등) | 0.08 | - |
| | 불량섹터 및 메모리 상태 | - | 0.21 |
| 각 장비별 연결상태 및 Data 오류 유/무 | - | 0.18 | |
| Case 내부 청소상태 | - | 0.04 | |
| 정기권관독기 및 컨트롤러 | 정격 카드 인식거리 상태 | 0.13 | - |
| | 정격 전원 투입상태 | 0.04 | - |
| | 호스트 컴퓨터와의 연결상태(커넥터) | 0.25 | 0.25 |
| | Data 내용 | - | 0.10 |
| | 등록된 정기권 인식후 게이트 열림상태 | 0.12 | - |
| | 누전/누수 및 손상상태 | 0.06 | - |
| | 동작 LED 점등상태 | 0.02 | - |

| 구 분 | 공 정 별 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|---------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 차 단 기 | 상하단 케이스 상태 파손 및 볼트 마모상태 차량통과후 자동 닫힘 상태 차량 진입시 Lock 신호상태 | 0.02 0.02 0.11 0.02 | - - - - |
| | 리바운드 신호상태 루프코일 절연 및 단선여부 확인 UP/Down Limit Switch 동작상태 스프링 장력 상태 | 0.02 0.04 0.03 0.02 | - - - - |
| | Motor Unit브레이크 및 떨림상태 FUSE(250V 2A) 상태 온도 Sensor 및 발열상태 외부장치 연결상태(신호발생시 동작상태) 수동 및 자동설정시 동작상태 | 0.02 0.02 0.03 - 0.04 | - - - 0.18 - |
| 중앙감시반 | 전원공급상태(FUSE 상태), 통신상태 Keyboard 동작상태 FND 손상상태 신호발생시 Data 오류 유/무 확인 날짜 및 시간등 프로그램 동작상태 | 0.06 - 0.02 - - | - 0.02 - 0.08 0.04 |
| 주차위치확인기 | 정격전원 공급 유/무 확인 전원 및 동작시 황색 LED 점등상태 Motor 속도 및 떨림상태 주차카드 인쇄내용 및 출력상태 | 0.04 0.02 0.02 0.02 | - - - - |
| | 잉크밀도 상태 Case 파손여부 및 이물질 투입상태 카드 투입구 이물질 청소상태 위치 표시용 Lamp 점등상태 | 0.02 0.04 0.02 0.02 | - - - - |
| 경 보 등 | 외함 및 전원 공급상태 Lamp(24V) 점등상태, Buzzer 동작상태 Motor 동작상태(떨림 및 마모상태) | 0.04 0.02 0.02 | - - - |
| 유 도 등 | 외함 및 전원공급상태 안정기 동작상태 | 0.04 0.04 | - - |
| 2색신호등 | 외함 및 전원공급상태 Lamp 손상상태 | 0.04 0.02 | - - |
| 만 차 등 | 외함 및 전원공급상태 중앙감시반과 Data 오류 유/무 확인 | 0.04 0.04 | - - |
| 출차 주의등 | 외함 및 전원공급상태 Lamp, Motor, Buzzer 상태 | 0.04 0.02 | - - |
| 진입금지등 | 외함 및 전원공급상태(점등상태) | 0.04 | - |
| 소 거 기 | 청소 및 동작상태 | 0.06 | - |

제 8 장 시설유지보수

[해 설]

- ① 본 품셈은 월1회 순회 점검품셈이며, 발주처가 특별히 점검을 요청하여 이루어지는 경우 해당품셈을 별도 계상.
- ② 출구관독기 품셈은 주차권발행기 품셈을 준용.
- ③ 차량검지기는 1회로용 기준이며, 2회로용은 본 품셈의 120% 적용.
- ④ 입차주의등은 출차주의등 품셈을 적용.
- ⑤ 디지털 방식은 본 품셈의 130% 적용.

8-13 선박통신장비

8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무 선 안테나공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 전원부 및 충전기 점검 | 0.38 | 0.38 | - | - | - |
| Controller 및 SSB Mode 점검 | - | - | - | 0.78 | 0.78 |
| 송신부(Transmitter Unit) 점검 | 0.66 | 0.66 | - | - | - |
| 수신부(Receiver Unit) 점검 | 0.80 | 0.80 | - | - | - |
| DSC Terminal Unit 점검 | - | - | - | 0.50 | 0.50 |
| NBDP Terminal Unit 점검 | - | - | - | 0.44 | 0.44 |
| Print Unit 점검 | 0.10 | 0.10 | - | - | - |
| Auto Turning Unit 점검 | 0.32 | 0.32 | - | - | - |
| 주파수측정 및 교정 | 0.41 | 0.41 | - | - | - |
| 공중선 출력측정 및 교정 | 0.37 | - | 0.77 | - | - |
| 전원, 전압측정 및 교정 | 0.16 | 0.16 | - | - | - |
| DSC해안국 및 NBDP해안국 시험 | 0.22 | 0.22 | - | - | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.16 | 0.16 | - | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 내항에 접안되어 있는 선박을 기준하였으며, 선상(내항, 외항) 정박중인 선박은 1-16 품의 할증 하.기타 할증률의 (4)선상 및 해상작업 할증률을 적용하고, 원거리 및 위험 등 각종 할증은 별도 적용.
- ② 동종의 복수장비 점검 시 본 품셈의 80%적용.
- ③ 적정성능 유지를 위한 조정 및 시험품셈을 포함하며, 수리시는 수리품셈을 별도계상.
- ④ 크레인 등 기계장비 사용시는 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비) 별도 계상.
- ⑤ 전원부 및 충전기 점검은 주전원, 비상전원, 예비전원으로부터 장비의 작동여부 점검을 의미하며, AC/DC 입·출력전압 및 Break회로, Output Current, Point별 전압·전류, 밧데리와 충전 정격전류, 전원Control회로 점검품셈 포함.
- ⑥ 주파수측정 및 교정은 주파수 허용편차, 교정품셈 포함.
- ⑦ 종합시험 및 인계는 각종 장치의 전체적인 기능동작, 자체 확인점검 결과를 사용자에게 정상여부를 확인시켜 인계함.
- ⑧ GMDSS MF/HF Radio Equipments의 400W초과 장비는 본 품셈의 130% 적용.

8-13-2 중 · 단파송신기(250w이하) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무 선 안테나공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 전원부 및 충전기 점검 | 0.32 | 0.32 | - | - | - |
| 제어부(Control Unit) 점검 | - | - | - | 1.25 | 1.25 |
| 송신부(Transmitter Unit) 점검 | 0.74 | 0.74 | - | - | - |
| 수신부(Receiver Unit) 점검 | 0.79 | 0.79 | - | - | - |
| 주파수측정 및 교정 | 0.43 | 0.43 | - | - | - |
| 공중선 출력측정 및 교정 | 0.19 | - | 0.77 | - | - |
| 전원, 전압측정 및 교정 | 0.10 | 0.10 | - | - | - |
| 해안국 시험 | 0.12 | 0.12 | - | - | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.10 | 0.10 | - | - | - |

[해 설]

- ① 250W초과 장비는 본 품셈의 130% 적용.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-3 전파수신기(30Mhz이하) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|-----------------------|----------|---------|
| 전원부 점검 | 0.30 | 0.58 |
| 수신부(Receiver Unit) 점검 | 0.58 | 0.31 |
| 주파수측정 및 교정 | 0.31 | 0.35 |
| 전원, 전압측정 및 교정 | 0.16 | 0.16 |
| 종합시험 및 인계 | 0.19 | 0.19 |

[해 설] “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-4 SSB송수신기(100w이하) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무선안테나공 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------|
| 전원부 및 충전기 점검 | 0.36 | 0.36 | - |
| SSB Transceiver Unit 점검 | 0.35 | 0.35 | - |
| Auto Turning Unit 점검 | 0.23 | 0.23 | - |
| 주파수측정 및 교정 | 0.31 | 0.31 | - |
| 공중선 출력 측정 및 교정 | 0.24 | - | 0.70 |
| 전원, 전압 측정 및 교정 | 0.16 | 0.16 | - |
| 해안국 시험 | 0.16 | 0.16 | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.19 | 0.19 | - |

[해 설]

- ① 100W초과 장비는 본 품셈의 130% 적용.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-5 SSB송수신기(27MHz 전용, 10w이하) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 |
|------------------------|--------------|-------------|
| 전원부 및 충전기 점검 | 0.16 | 0.16 |
| 27MHz 전용Transceiver 점검 | 0.54 | 0.54 |
| 주파수측정 및 교정 | 0.12 | 0.12 |
| 공중선 출력 측정 및 교정 | 0.12 | - |
| 전원, 전압 측정 및 교정 | 0.12 | 0.12 |
| 해안국 시험 | 0.16 | 0.16 |
| 종합시험 및 인계 | 0.14 | 0.14 |

[해 설]

- ① 10W초과 장비는 본 품셈의 130% 적용.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-6 선속계(Doppler Log) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 |
|------------------|--------------|-------------|
| 전원부 점검 | 0.32 | 0.32 |
| Display Unit 점검 | 0.43 | 0.43 |
| 선저 Sensor Unit점검 | 1.16 | 1.16 |
| Speed 측정 및 교정 | 1.12 | 1.12 |
| 종합시험 및 인계 | 0.37 | 0.37 |

[해 설]

- ① 선박 1,600t미만 기준이며, 1,600~10,000t미만은 본 품셈의 130%, 10,000t이상은 본 품셈의 150%적용.
- ② 선저 Sensor Unit점검은 Sensor, Sensor케이블, 킹스톤 브라켓 및 JB(Joint Box) 커넥터 연결부위 점검 포함.
- ③ Speed 측정 및 교정은 True Speed와 Log Speed와의 비교, 교정품셈 포함.
- ④ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-7 선내지령장치(Marine Public Addresser) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|------------------------|----------|---------|
| 전원부 점검 | 0.37 | 0.37 |
| Power Amplifier Unit점검 | 0.45 | 0.45 |
| Control Unit점검 | 0.68 | 0.68 |
| 외부 Horn Speaker 점검 | 0.49 | 0.49 |
| 실내 Speaker 점검 | 0.37 | 0.37 |
| 전원전압측정 및 교정 | 0.25 | 0.25 |
| 종합시험 및 인계 | 0.31 | 0.31 |

[해 설]

- ① 외부 Horn Speaker 점검은 3개 기준이며, 4개 이상은 본 품셈의 130%적용하고, Talk-Back시험 포함.
- ② 실내 Speaker 점검은 선실에 설치된 10개 기준이며, 20개미만은 본 품셈의 130%, 20개이상은 150%적용.
- ③ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-8 기상수신기(Weather Facsimile Receiver) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무선안테나공 |
|----------------------|--------------|-------------|--------|
| 전원부 점검 | 0.28 | 0.28 | - |
| Fax Receiver Unit 점검 | 0.41 | 0.41 | - |
| Antenna Unit 점검 | 0.15 | - | 0.66 |
| Printer Unit 점검 | 0.26 | 0.26 | - |
| 수신감도측정 및 교정 | 0.16 | 0.16 | - |
| 전원전압측정 및 교정 | 0.10 | 0.10 | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.10 | 0.10 | - |

[해 설] “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-9 풍향풍속계 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|---------------------|----------|---------|
| 전원부 점검 | 0.37 | 0.37 |
| Display Unit 점검 | 0.40 | 0.40 |
| Wind Transmitter 점검 | 1.07 | 1.07 |
| 풍향/풍속 측정 및 교정 | 0.62 | 0.62 |
| 종합시험 및 인계 | 0.18 | 0.18 |

[해 설]

- ① Wind Transmitter 점검에는 발신기 분해점검 및 프로펠러, 제너레이터, Synchro Signal 점검품셈 포함.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-10 Marine Radar(10Kw이하) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 | 무선안테나공 |
|---------------------|----------|---------|--------|
| 전원부 및 충전기 점검 | 0.30 | 0.30 | - |
| Display Unit 점검 | 0.48 | 0.48 | - |
| Transceiver Unit 점검 | 0.31 | 0.31 | - |
| Scanner Unit 점검 | 0.80 | - | 1.44 |
| ARPA Unit 점검 | 0.60 | 0.60 | - |
| 신호측정 및 교정 | 0.28 | 0.28 | - |
| 전원전압측정 및 교정 | 0.10 | 0.10 | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.10 | 0.10 | - |

[해 설]

- ① 10Kw초과 장비는 본 품의 130% 적용.
- ② Scanner Unit 점검에는 Sloted 회전부, 커버 방수점검, 케이블의 누수 및 절연 점검, Motor 및 기어부의 Oil 주유품셈 포함.
- ③ ARPA(Automatic Radar Plotting Aids) Unit 점검에는 Target 점검, GPS 및 GYRO 인터페이스 점검, DATA 연산기능 점검품셈이 포함.
- ④ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-11 VHF DSC(Digital Selective Calling) Radio Telephone(25w이하) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무 선 안테나공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
| 송신부(Transmitter Unit) 점검 | 0.42 | 0.42 | - | - | - |
| 수신부(Receiver Unit) 점검 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
| DSC Terminal Unit 및 Control 점검 | - | - | - | 0.77 | 0.77 |
| Antenna Unit 점검 | 0.20 | - | 0.70 | - | - |
| 주파수측정 및 교정 | 0.15 | 0.15 | - | - | - |
| 공중선 출력측정 및 교정 | 0.15 | 0.15 | - | - | - |
| 전원, 전압 측정 및 교정 | 0.25 | - | - | - | - |
| DSC해안국시험 | 0.10 | 0.10 | - | - | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.20 | 0.20 | - | - | - |

[해 설]

- ① 송신부(Transmitter Unit) 점검에는 송신주파수 편이 및 대역폭, Duplex 필터, REF 및 PLL회로, 고조파 억압회로 점검품셈이 포함.
- ② 수신부(Receiver Unit) 점검에는 중간주파수 회로, Synthesizer, 수신 주파수 대역폭 점검포함.
- ③ DSC Terminal UNIT 및 Control 점검에는 DSC Number, Board, Control, GPS 인터페이스, CH70 상시 수신회로 점검품셈 포함.
- ④ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-12 초단파대 양방향 무선전화장치(TWO-WAY Radio Telephone, (2w이하) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|--------------------------|----------|---------|
| 충전부 점검 | - | 0.30 |
| 송신부(Transmitter Unit) 점검 | 0.36 | - |
| 수신부(Receiver Unit) 점검 | 0.46 | - |
| 공중선 출력측정 및 교정 | 0.10 | - |
| 전원, 전압 측정 및 교정 | - | 0.30 |
| 종합시험 및 인계 | 0.10 | - |

[해 설] “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-13 레이더 트랜스폰더(SART : Search and Rescue Radar Transponder) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|----------------------|----------|---------|
| Radar Transponder 점검 | 0.67 | 0.21 |
| 주파수측정 및 교정 | 0.21 | 0.21 |
| 공중선 수신감도 측정 및 교정 | 0.22 | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.20 | 0.20 |

[해 설]

- ① Radar Transponder 점검에는 수동작동 중지기능, 오조작 방지기능, 해면침수시 정상상태 복원기능, 공중선 높이, 지향특성 점검품셈 포함.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-14 위성 비상위치 지시용 무선표지 설비(SAT / EPIRB : Emergency Position Indication Radio Beacon) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|----------------|----------|---------|
| SAT/EPIRB 점검 | 0.77 | 0.77 |
| 주파수측정 및 교정 | 0.24 | 0.24 |
| 공중선 출력측정 및 교정 | 0.21 | 0.21 |
| 전원, 전압 측정 및 교정 | 0.16 | 0.16 |
| 종합시험 및 인계 | 0.16 | 0.16 |

[해 설]

- ① SAT/EPIRB 점검에는 배터리 전압, 수압이탈장치 상태, 조작기능(수동조작 기능 포함), 안테나, 방수상태, 발사전파 표시기능(섬광등), 송신신호, 호밍용 무선표지장치 점검 포함.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-15 무선방향탐지기(Radio Direction Finder) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 | 무선안테나공 |
|-----------------------|----------|---------|--------|
| 전원부 점검 | 0.24 | 0.24 | - |
| 영상부(Video Unit) 점검 | 0.63 | 0.63 | - |
| 수신부(Receiver Unit) 점검 | 0.44 | 0.44 | - |
| 루프안테나 점검 | - | 0.37 | 1.00 |
| 오차측정 및 교정 | 0.60 | 0.60 | - |
| 전원, 전압측정 및 교정 | 0.16 | 0.16 | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.16 | 0.16 | - |

[해 설]

- ① 영상부(Video Unit) 점검에는 CRT, 편향부, Resolver, 온도보상회로 점검품셈 포함.
- ② 루프안테나 점검에는 Loop 및 Sense 안테나, Gonia미터, Motor 점검품셈 포함.
- ③ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-16 라디오부이 선택호출장치(SELL-CALL Signal Generator) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|-----------------------------|----------|---------|
| 전원부 점검 | 0.21 | 0.21 |
| Calling Transmitter 점검 | 0.32 | 0.32 |
| Calling Signal Generator 점검 | 0.26 | 0.26 |
| Antenna Unit 점검 | - | 0.32 |
| 주파수측정 및 교정 | 0.13 | 0.13 |
| 공중선 출력측정 및 교정 | 0.20 | 0.20 |
| 전원전압측정 및 교정 | 0.13 | 0.13 |
| SELL CALL 시험 | 0.29 | 0.29 |
| 종합시험 및 인계 | 0.16 | 0.16 |

[해 설]

- ① Antenna Unit 점검은 안테나 및 케이블 절연, Loading coil, Matching Box 점검 포함.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-17 라디오부이(Radio Buoy) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|-----------------|----------|---------|
| 송신부 점검 | 0.16 | - |
| 수신부 점검 | 0.20 | - |
| Antenna Unit 점검 | - | 0.33 |
| 주파수측정 및 교정 | 0.16 | - |
| 공중선 출력측정 및 교정 | 0.10 | - |
| 전원전압측정 및 교정 | - | 0.33 |
| SELL CALL 수신 시험 | 0.17 | - |
| 종합시험 | 0.16 | - |

[해 설]

- ① SELL CALL 수신시험은 라디오부이 선택호출장치와의 Sell-Calling 수신시험을 의미함.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-18 해수온도계 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 | 무선안테나공 |
|-------------------|----------|---------|--------|
| 전원부 점검 | 0.26 | 0.26 | - |
| Display Unit 점검 | 0.44 | 0.44 | - |
| 선저 Sensor Unit 점검 | 1.10 | 1.10 | - |
| 온도측정 및 교정 | 0.24 | 0.24 | 0.93 |
| 전원전압측정 및 교정 | 0.16 | 0.16 | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.17 | 0.17 | - |

[해 설]

- ① 선저 Sensor Unit 점검은 Sensor, Sensor케이블, 킹스톤 브라켓, JB(Joint Box) 커넥터 연결부위 점검 포함.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-19 네비텍스 수신기(Navtex Receiver) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 | 무선안테나공 |
|-----------------------|----------|---------|--------|
| 전원부 점검 | 0.28 | 0.28 | - |
| 수신부(Receiver Unit) 점검 | 0.36 | 0.36 | - |
| Printer Drive Unit 점검 | 0.33 | 0.33 | - |
| Antenna Unit 점검 | - | 0.08 | 0.70 |
| 전원전압측정 및 교정 | 0.12 | 0.12 | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.13 | 0.13 | - |

[해 설]

- ① 종합시험 및 인계에는 네비텍스 주파수별 선별선택 수신시험 포함.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-20 음향측심기(Echo Sounder) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.42 | 0.42 | - | - |
| Display Unit 점검 | 0.71 | 0.71 | 1.18 | 1.18 |
| 선저 Transducer 점검 | 1.15 | 1.15 | - | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.80 | 0.80 | - | - |

[해 설]

- ① 선박 1,600t미만 기준이며, 1,600t~10,000t미만은 본 품셈의 130%, 10,000t이상은 150% 적용.
- ② 선저 Transducer 점검은 선저의 송수파기, 케이블 절연상태, 킹스톤 브라켓, JB(Joint Box)커넥터 연결 점검품셈 포함.
- ③ 종합시험 및 인계는 수압시험 포함.
- ④ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-21 어군탐지기(Fish Finder) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.52 | 0.52 | - | - |
| Display Unit 점검 | 0.69 | - | 1.31 | 1.31 |
| 선저 Transducer 점검 | 1.22 | 1.22 | - | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.84 | 0.84 | - | - |

[해 설]

- ① 선박 500t미만 기준이며, 500t이상은 본 품셈의 130% 적용.
- ② Display Unit 점검에는 수신 영상부, 수심 측정, 저주파, 고주파, 칼라부회로 점검 포함.
- ③ 선저 Transducer 점검은 선저의 송수파기, 케이블 절연상태, 킹스톤 브라켓, JB(Joint box) 커넥터 연결 점검품셈 포함.
- ④ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-22 선박용 위성TV(무궁화 위성) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무 선 안테나공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.19 | 0.19 | - | - | - |
| ADE(Above Deck Equip)점검 | - | - | 0.52 | 0.30 | 0.30 |
| BDE(Bellow Deck Equip)점검 | 0.29 | 0.29 | - | - | - |
| 신호측정 및 교정 | - | - | - | 0.49 | 0.49 |
| 전원전압 측정 및 교정 | 0.10 | 0.10 | - | - | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.19 | 0.19 | - | - | - |

[해 설]

- ① 신호측정 및 교정에는 안테나 LNB 및 위성Level 측정, TV화면 점검 포함.
- ② Global Antenna는 본 품셈의 150% 적용.
- ③ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-23 GPS(Global Positioning System) Navigator 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무 선 안테나공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.25 | 0.25 | - | - | - |
| Display Unit 점검 | 0.33 | 0.33 | - | - | - |
| Antenna Unit 점검 | - | 0.10 | 0.47 | - | - |
| 신호측정 및 교정 | - | - | - | 0.50 | 0.50 |
| 종합시험 및 인계 | 0.24 | 0.24 | - | - | - |

[해 설]

- ① Plotter겸용 GPS는 본 품셈의 130% 적용.
- ② 신호측정 및 교정에는 3차원 측위 위성신호 포착 측정, 위치에러 보정을 포함.
- ③ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-24 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 A, B형 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | 무 선 안테나공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.29 | 0.29 | - | - | - |
| ADE 점검 | 0.19 | - | 1.02 | 0.61 | 0.61 |
| BDE 점검 | 0.16 | - | - | 0.53 | 0.53 |
| Print Unit 점검 | 0.32 | 0.32 | - | - | - |
| Facsimile Receiver 점검 | 0.33 | - | - | - | 0.33 |
| 주파수 측정 및 교정 | 0.40 | - | - | - | 0.40 |
| 전원전압 측정 및 교정 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.48 | - | - | 0.48 | 0.48 |

[해 설]

- ① ADE(Above Deck Equip)점검은 안테나 및 안테나 제어부, Diplexer, PA /SERVO S/W, 주파수 Translation Unit 점검.
- ② BDE(Bellow Deck Equip)점검은 BBP(Base Band Processor), Demodulator, Synthesizer Unit, Terminal Interface 점검포함.
- ③ 주파수 측정 및 교정은 Azimuth, Elevation 지향각, 수신레벨, 송신 EIRP 확인 및 교정품셈 포함.
- ④ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-25 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 C형 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | 무 선 안테나공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|---------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
| EME 점검 | 0.36 | 0.36 | 0.87 | - | - |
| IME 점검 | 0.29 | - | - | 0.57 | 0.78 |
| Print Unit 점검 | 0.16 | 0.16 | - | - | - |
| 신호측정 및 교정 | 0.15 | 0.15 | - | - | - |
| 전원전압 측정 및 교정 | 0.15 | 0.15 | - | - | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.34 | - | - | 0.34 | 0.34 |

[해 설]

- ① EME(Externally Mounted Equipment)점검은 안테나 및 안테나 제어부, Low Noise Amplifier 점검을 포함.
- ② IME(Internally Mounted Equipment)점검은 FTU(Frequency Translation Unit), IFU(Intermediate Frequency), CCU(Central Control Unit)점검을 포함.
- ③ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-26 인마세트 선박지구국(INMARSAT) 표준 M, F형 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무선안 테나공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|-----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.31 | 0.31 | - | - | - |
| Antenna Unit 점검 | - | - | 0.91 | 0.63 | 0.63 |
| Main Unit 점검 | 0.15 | - | - | 0.44 | 0.44 |
| Print Unit 점검 | 0.22 | 0.22 | - | - | - |
| 주파수 측정 및 교정 | 0.46 | - | - | - | 0.46 |
| 전원전압 측정 및 교정 | 0.15 | 0.15 | - | - | - |
| 종합시험 및 인계 | 0.36 | - | - | 0.36 | 0.36 |

[해 설]

- ① Antenna Unit점검은 Tracking Unit, 안테나 제어부, Low Noise Amplifier, Diplexer 점검을 포함.
- ② Main Unit점검은 Processor, Modem Unit, TA(Terminal Adapter), Trans-ceiver 점검 포함.
- ③ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-27 자기컴퍼스(Magnetic Compass) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|-------------|----------|---------|
| 전원부 점검 | 0.41 | 0.41 |
| 자기컴퍼스 본체 점검 | 0.86 | 0.86 |
| 자기컴퍼스 자차수정 | 1.47 | 1.47 |
| 종합시험 | 0.39 | 0.39 |

[해 설]

- ① 자기컴퍼스 본체 점검에는 기존 지지액 제거, 내부 도색, 바킹 교환, 지지액 주입 후 기포 제거 등의 품셈이 포함되었음.
- ② 자차수정은 30t 미만 기준이며, 300~1600t미만은 본 품의 130%, 1600t 이상은 본 품셈의 150% 적용.
- ③ 기타 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-28 자동조타장치(Auto Pilot) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|----------------------------------|----------|---------|
| 전원부 점검 | 0.46 | 0.46 |
| 조타기 점검(Steering Stand) | 1.42 | 1.42 |
| 추종장치 점검(Repeat Back Unit) | 1.37 | 1.37 |
| 타각지시기 점검(Rudder Angle Indicator) | 1.67 | 1.67 |
| 총 합 시 험 | 0.62 | 0.62 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 주조타장치의 기본품이며, 주조타장치가 2 System일 경우에는 본 품셈의 150%를 적용하고, 주조타장치의 보조장치로서 양현에 Control 조타장 치가 있는 경우에는 조타기 점검품셈의 30% 적용.
- ② 보조조타장치(타기실) 점검은 추종장치(Repeat Back Unit) 점검품 준용.
- ③ 선박 300t 이상 기준이며, 300t 미만 소형선은 본 품의 80%를 적용하며, 수동조타장치일 경우에는 본 품셈의 70% 적용.
- ④ 조타기 점검에는 자동, 수동 및 레버 이외 Voltage, Relay, 절연저항 및 Servo Amp 점검 등의 품셈이 포함되었음.
- ⑤ 추종장치 점검에는 Potentiometer, 싱크로 모타, 타기실내 기어부 점검·세척·오일 주유 및 레버·수동 작동 검사 등의 품셈이 포함되었음.
- ⑥ 타각지시기 점검에는 싱크로 모타, 선체 Earth, 절연 저항, 각 공급전압, 수신전압 점검 및 조정 등의 품셈이 포함되었음.
- ⑦ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-29 자이로컴퍼스(Gyro Compass) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|----------------------------|----------|---------|
| 주컴퍼스(Master Compass) 본체 점검 | 2.15 | 2.15 |
| 인버터(Inverter Unit)점검 | 0.81 | 0.81 |
| 리피터 발신기 점검(리피터 컴퍼스 포함) | 1.53 | 1.53 |
| 총 합 시 험 | 0.65 | 0.65 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 감동구 및 전륜구 Type 기준이며, 주컴퍼스(Master Compass)의 일반 점검은 주컴퍼스 본체 점검품셈의 50% 적용 .
- ② 주컴퍼스 본체 점검 중 감동구 Type의 점검은 전체 분해·조립, 로타 베어링 분해 세척 및 오일 주유, 로타코일 & 추종코일 절연저항 점검, Slipring & 브러쉬 분해·조립, 각종 서브·싱크로 모타 분해 세척 및 각 기어부 세척 Oil 주유 등의 품셈이 포함되었으며, 전륜구 Type 점검은 전체 분해·조립, 구동전압 전류점검, 상·하 컨테이너(Upper & Low Container) 분해 세척 및 절연저항점검, 수은 점검 및 교환, 센터링 핀 점검, Container 고정 스프링내 이물질 제거, Slipring & 브러쉬 분해·조립, 점검 Kit를 이용한 전륜구 취부 및 지지액 주입 등의 품셈이 포함되었음.
- ③ 인버터 점검에는 입·출력 전압점검, 각종 콘덴서 전압점검, 충전전 상태, 발전전압, 발전주파수, 추종앰프(Follow-up Amplifier) 및 서브모타 점검·조정 등의 품셈이 포함되었음.
- ④ 리피터발신기 점검은 싱크로 모타, 각 리피터컴퍼스, 각 기어부, Card Lamp & Dimmer 점검·조정 등의 품셈이 포함되었음.
- ⑤ 리피터 발신기 점검은 리피터컴퍼스 3세트 점검품 기준이며, 리피터 컴퍼스 1세트 추가시마다 본 품셈의 30% 가산.
- ⑥ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-30 항해자료기록장치(VDR : Voyage Data Recorder) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.56 | 0.56 | - | - |
| Protective Capsule 점검 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.85 |
| Main Electronic Enclosure 점검 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.11 |
| Emergency 점검 | 0.42 | 0.42 | - | - |
| Analog Interface 점검 | - | - | 0.35 | 0.35 |
| Digital Interface 점검 | - | - | 0.35 | 0.35 |
| Nmea Data Input 점검 | - | - | 0.35 | 0.35 |
| 항해통신장비 Interface 점검 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.11 |
| 중 합 시 험 | 0.34 | 0.34 | - | - |

[해 설]

- ① 본 품셈은 총톤수 150t 이상의 여객선, 총톤수 3000t(여객선 제외)의 화물선박에 장착되는 VDR 기준이며, 간이형 VDR (S-VDR)의 점검품은 본 품셈의 70% 적용.
- ② Protective Capsule 점검은 M.E.E에서의 전송 Data 점검, Playback Software Program Kit를 이용한 저장 Data의 Download 확인 점검 및 Battery 점검 등의 품셈이 포함되었음.
(Data Download 확인 점검에는 날짜 및 시간, 선박의 위치, 대수속력 및 대지속력, 선박의 침로, 선교에서 발생하는 대화내용, 운항관련 초단파대를 사용한 통신내용, 레이더에 표시되는 자료, 음향측심자료, 선교에 표시되는 정보사항, 타의 상태 이외 입력된 모든 정보 자료가 포함됨)
- ③ MEE(Main Electronic Enclosure) 점검은 외부 Data 정상 저장여부 확인점검, 저장 Data의 Protective Capsule에 정상 전송여부 확인 및 각 Unit별 HDD, Memory, Error & Alarm 기능 점검 등의 품셈이 포함되었음.
- ④ 항해통신장비 Interface 점검은 Arpa Radar, VHF, Microphone, GPS, Echo Sounder, Speed Log, ECDIS, Gyro Heading Control Setting Order, IBS·AMS, Rudder Angle Order, Rudder Angle Response, Engine Order, Engine Response 및 Bow Thruster의 영상신호, 송수신음성, NMEA Sentence & Alarm Data 등의 품셈이 포함되었음.
- ⑤ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments (400W 이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-31 음향수신장치(SSR : Sounder Signal Reception) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 | H/W시험사 |
|---------------|----------|---------|--------|
| 전원부 점검 | 0.24 | 0.20 | - |
| Main Unit 점검 | 0.53 | 0.50 | 0.67 |
| Microphone 점검 | 0.29 | 0.25 | - |
| 신호 측정 및 교정 | - | 0.24 | 0.46 |
| 총 합 시 험 | 0.28 | 0.27 | - |

[해 설]

- ① Main Unit 점검에는 Microphone 연결되는 케이블 절연 점검품셈이 포함되었음.
- ② Microphone 점검은 선수, 선미, 양현 총 4개소 점검 기준.
- ③ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-32 전자해도표시시스템(ECDIS : Electronic Chart Display and Information System) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|----------------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.46 | 0.59 | - | - |
| Display Unit 점검 | 0.74 | 0.81 | - | - |
| Operation Panel Unit 점검 | 0.34 | 0.42 | - | - |
| Processing Unit 점검 | 0.73 | - | 0.81 | 0.81 |
| External Interface Unit 점검 | 0.46 | - | 0.54 | 0.54 |
| 각장비 Interface 점검 | 0.75 | - | 0.83 | 0.83 |
| 출력 Data 점검 | 0.39 | - | 0.46 | 0.46 |
| 총 합 시 험 | 0.57 | 0.65 | - | - |

[해 설]

- ① Display Unit 점검에는 모니터, Back Light 조절기, LCD 전원공급기, DVI-LDI Conversion, Brightness Control, LCD unit & Connection Cable 점검품셈이 포함되었음.
- ② Processing Unit 점검에는 Control Unit, FDD Drive, CD-ROM Drive, HDD Drive, Serial Interface Unit, Radar Processing Unit, Control Unit의 각 전원, 판넬, 케이스 및 케이블 단말 결선부 점검품셈이 포함되었음.
- ③ External Interface Unit 점검에는 전원, Control unit, 인터페이스부, DC/DC 전원공급기, NSK 인터페이스, Level Conversion, 레이더 인터 페이스, 아날로그 인터페이스, 릴레이 인터페이스 & Keyboard unit 점검품셈이 포함되었음.
- ④ 각 장비 Interface 점검에는 Arpa Radar, GPS/DGPS, Log, Gyro, AIS, Rudder Angle, Conning Display, Hull Motion, Wind Direction/Speed 등 점검품셈이 포함되었음.
- ⑤ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-33 선박용 선박자동식별장치 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | 무 선 안테나공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.34 | 0.35 | - | - | - |
| Antenna Unit 점검 | 0.47 | - | 0.81 | - | - |
| 송신부 점검 | 1.07 | 1.09 | - | - | - |
| 수신부 점검 | 0.73 | 0.76 | - | - | - |
| Gyro/Pilot Plug Interface Unit 점검 | - | - | - | 0.87 | 0.87 |
| 주파수 측정 및 교정 | 0.21 | 0.31 | - | - | - |
| 공중선 출력 측정 및 교정 | 0.21 | 0.31 | - | - | - |
| 고정정보 및 변동정보 점검 | 0.21 | 0.21 | - | - | - |
| 총 합 시 험 | 0.32 | 0.34 | - | - | - |

[해 설]

- ① 송신부(Transponder Unit) 점검에는 RF Amp, 송신주파수 편이 및 대역폭, 스프리어스 발사강도, TX TDMA, AF Amp, Filter, Drive Amp & Data Program 점검품셈이 포함되었음.
- ② 수신부(GPS/Receiver Unit) 점검에는 GPS 위성주파수 관련 수신회로 및 AIS·VHF DSC 관련 수신회로 점검품셈이 포함되었음.
- ③ 고정정보 및 변동정보 점검에는 선박의 고유부호, 호출부호, 선박명, 선박의 제원(길이,폭,선종), 선박의 위치, 국제표준시각, 대지침로 및 속도, 선수방위, 항해상태 확인 등 점검품셈이 포함되었음.
- ④ ARPA·ECDIS Interface 점검은 Gyro·Pilot Plug Interface 점검품셈이 포함되었음.
- ⑤ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하 정기점검” 해설항 준용.

8-13-34 위성항법장치(GPS Plotter) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | 무 선 안테나공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.46 | 0.41 | - | - | - |
| Display Unit 점검 | 0.71 | 0.65 | - | - | - |
| 안테나 유닛 점검 | - | 0.25 | 0.72 | - | - |
| 신호 측정 및 교정 | - | - | - | 0.75 | 0.75 |
| 총 합 시 험 | 0.27 | 0.24 | - | - | - |

[해 설]

- ① Antenna Unit 점검품셈은 GPS 기준이며, DGPS의 Antenna Unit 점검은 본 품셈의 130%적용.
- ② 신호측정 및 교정에는 3차원 측위 위성신호 포착 측정, 위치에러 보정품셈이 포함되었음.
- ③ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하 정기점검” 해설항 준용.

8-13-35 선박지동경보장치(SSAS : Ship Security Alarm System) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무 선 안테나공 | H/W 시험사 | S/W 시험사 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 전원부 점검 | 0.38 | 0.32 | - | - | - |
| 안테나 유니트 점검 | - | 0.57 | 0.87 | - | - |
| Main Unit 점검 | 0.57 | - | - | 0.62 | 0.62 |
| 총 합 시 험 | 0.36 | 0.52 | - | - | - |

[해 설]

- ① 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-36 소나(SONAR : Sound Navigating and Ranging) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 | H/W시험사 |
|--------------|----------|---------|--------|
| 송신부 및 수신부 점검 | 1.36 | 1.36 | - |
| 지시부 점검 | 1.53 | 1.54 | 2.03 |
| 선저 Dome 점검 | 1.79 | 1.79 | - |
| 상하장치 점검 | 1.48 | 1.48 | - |
| 총 합 시 험 | 0.82 | 0.82 | - |

[해 설]

- ① 송신부 및 수신부와 지시부가 일체형인 경우에는 본 품셈의 80%를 적용하며, 간이형 SONAR의 경우에는 본 품셈의 60% 적용.
- ② 선저 Dome 점검은 선저의 송·수파기, 케이블 절연상태, 킹스톤 브라켓, JB(Joint Box)커넥터 연결 점검품셈이 포함되었음.
- ③ 상하장치 점검은 Motor, 케이블절연, 내부 전원부·제어장치 점검품셈이 포함되었음.
- ④ 선박 500t 미만 기준이며, 500t이상은 본 품셈의 150% 적용.
- ⑤ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-37 수은분포 위성수신장치 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무 선 안테나공 | H/W시험사 |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 전원부 점검 | 0.32 | 0.36 | - | - |
| 안테나 유니트 점검 | - | 0.30 | 0.30 | - |
| 수신기 점검 | 0.39 | 0.41 | - | 0.49 |
| 지시부 점검 | 0.37 | 0.38 | - | 0.38 |
| 신호 측정 및 교정 | 0.34 | 0.34 | - | - |
| 종 합 시 험 | 0.35 | - | - | 0.46 |

[해 설]

- ① 안테나 유니트 점검에는 저궤도 위성안테나의 수신 Signal 감도, Antenna Cable 절연 및 커넥터 접촉부 보수 점검품셈이 포함되었음.
- ② 지시부 점검에는 기상 및 수은분포 Software Program Setting, 각종 커넥터 & Coupling Cable, Printer, 위성수신주파수 확인 설정 점검품셈이 포함되었음.
- ③ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-38 조류계 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|-----------------|----------|---------|
| 전원부 점검 | 0.39 | 0.39 |
| Display Unit 점검 | 0.63 | 0.63 |
| 선저 Sensor 점검 | 1.12 | 1.12 |
| 송수신부 점검 | 0.43 | 0.43 |
| 종 합 시 험 | 1.12 | 1.12 |

[해 설]

- ① 선저 Sensor 점검은 Sensor와 Sensor케이블, 킹스톤 브라켓 및 JB(Joint Box) 커넥터 연결부위 점검품셈이 포함되었음.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-13-39 조상기 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 | H/W시험사 |
|---------|----------|---------|--------|
| 전원부 점검 | 0.25 | 0.25 | - |
| 본체 점검 | 0.52 | 0.52 | 0.69 |
| 측정 및 교정 | 0.45 | 0.45 | 0.43 |
| 총 합 시 험 | 0.41 | 0.41 | - |

[해 설]

- ① 전원부 점검에는 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W 이하 정기점검” 해설 ⑤항 기본사항 이외 각 기능 스위치 & LED, 각 접속 커넥터 Contact & Interface 회로 점검품셈이 포함되었음.
- ② 본체 점검에는 Process, I/O Board, Key Board, 감속 Gear Ass’y & Motor 점검품셈이 포함되었음.
- ③ 다수의 조상기를 제어하는 ‘집중제어장치’ 점검은 H/W 시험사 1.00인 적용.
- ④ 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W 이하 정기점검” 해설항 준용.

8-13-40 조출기(HM : Hooking Master) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 | H/W시험사 |
|-----------------|----------|---------|--------|
| 전원부 점검 | 0.43 | 0.48 | - |
| 본체 및 Display 점검 | 0.49 | - | 0.96 |
| 투승부 점검 | 0.43 | 0.49 | - |
| 총 합 시 험 | 0.67 | 0.70 | - |

[해 설]

- ① 투승부 점검에는 Line Hoist RPM Meter, Line Counter, 선미 Talk-back System 및 Counter Sense 점검품셈이 포함되었음.
- ② 기타 명시하지 아니한 내용은 “8-13-1 GMDSS MF/HF Radio Equipments(400W이하) 정기점검” 해설항 준용.

8-14 무정전 전원장치 (UPS, CVCF) 정기점검

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련산업기사 | 특별인부 |
|-----------------------|-----|----------|------|
| 소형(1~2kVA) 이하 | 대 | 0.45 | - |
| 3kVA 초과 ~ 10kVA 이하 | " | 0.61 | - |
| 10kVA 초과 ~ 20kVA 이하 | " | 0.93 | - |
| 20kVA 초과 ~ 30kVA 이하 | " | 1.08 | 0.85 |
| 30kVA 초과 ~ 100kVA 이하 | " | 1.94 | 1.55 |
| 100kVA 초과 ~ 250kVA 이하 | " | 3.23 | 1.58 |
| 250kVA 초과 ~ 500kVA 이하 | " | 3.29 | 2.69 |

[해 설]

- ① 정기점검은 입력부의 전압(±10%)·전류와 출력부의 전압·전류 안정도(±2%), 출력주파수(60MHz) 허용범위내 측정 및 정전을 대비하여 복전 시험(입·출력부 측정사항 전반)과 배터리의 충방전 상태·개별 Cell 전압 점검을 말함.
- ② 본 품셈은 1회 정기점검 기준이며, 부품교체 및 수리는 별도 계상.
- ③ 원격감시 기능 추가시 20%가산.

8-15 지능형교통시스템(ITS: Intelligent Transport System) 정기점검

가. 차량자동인식 장치(AVI : Automatic Vehicle Identification)

| 구 분 | 공 정 별 | | 단 위 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | S/W시험사 |
|---------|-------------|-----------|-----|--------------|---------------|--------|
| 제어부 | 서 브 랙 | 메인 컨트롤러 | 모듈 | 0.25 | 0.04 | 0.29 |
| | | 루프검지기 유니트 | " | 0.23 | - | 0.23 |
| | 제어기 | | 대 | 0.21 | 0.19 | - |
| 카메라부 | 조명장치 | | " | - | 0.19 | - |
| | 카메라 컨트롤러 | | 개 | 0.17 | 0.17 | - |
| 중 합 시 험 | | | 식 | - | 0.47 | 0.21 |

[해 설]

- ① 메인컨트롤러는 촬영 영상에 대한 번호판 인식 및 분석상태, 케이블 커넥터·전면 LED·보드 청결 상태, DC전원부 등 점검품셈이 포함되었음.

- ② 루프검지기 유닛은 차량의 속도·점유율·차량의 길이 판별상태, 케이블 커넥터·전면 LED·보드 청결 상태등을 점검하는 것으로, 2개의 루프코일 점검품셈으로 기준하였으며, 4개일 경우는 본 품셈의 180% 가산.
- ③ 제어기는 팬(FAN)·히터(Heater)·온도센서·Door Open 센서 동작 상태, 전원공급, 케이블 연결상태등의 점검품셈이 포함되었음.
- ④ DSU, HUB, 센터 서버는 “8-10 네트워크 장비 정기점검”품셈 준용.
- ⑤ 카메라, 렌즈, 하우징, Pan/Tilt, 카메라 컨트롤러는 “8-11 CCTV System 정기점검”품셈 준용.
- ⑥ 종합시험은 센터에서 현장설비의 원격제어 시험과 제어부 합체의 내부청결상태, 부착·잠금장치 상태, 방수·방진상태, 먼지 여과기 작동 상태 등의 품셈이 포함되었음.
- ⑦ 도로교통정리를 위한 보통인부 0.40인(본당) 및 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 각각 별도 가산.

나. 차량 검지 시스템(VDS : Vehicle Detection System)

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | S/W시험사 |
|-----|----------|----|--------------|-------------|--------|
| 서브랙 | 메인 컨트롤러 | 모듈 | 0.31 | 0.04 | 0.27 |
| | 루프검지기 유닛 | ” | 0.23 | - | 0.23 |
| | 제어기 | 대 | 0.21 | 0.19 | - |
| | 종 합 시 험 | 식 | - | 0.47 | 0.15 |

[해 설]

- ① 메인 컨트롤러는 차량검지기에서 검지된 모든 정보와 전원장치 상태등을 데이터로 저장하여 제어하는 주장치로 케이블, 커넥터·전면 LED·보드 청결 상태, DC전원부 등 점검품셈이 포함되었음.
- ② 루프검지기 유닛은 차량의 속도·점유율·차량의 길이 판별상태, 케이블 커넥터·전면 LED·보드 청결 상태 등을 점검하는 것으로, 2개의 루프코일 점검품셈으로 기준하였으며, 4개일 경우는 본 품셈의 180% 가산.
- ③ 제어기는 팬(FAN)·히터(Heater)·온도센서·Door Open 센서 동작 상태, 전원공급, 케이블 연결상태등의 점검품셈이 포함되었음.
- ④ DSU, 센터 서버는 “8-10 네트워크 장비 정기점검”품셈 준용.
- ⑤ 종합시험은 센터에서 현장설비의 원격제어 시험과 제어부 합체의 내부청결상태, 부착·잠금장치 상태, 방수·방진상태, 먼지 여과기 작동 상태등의 품셈이 포함되었음.
- ⑥ 도로교통정리를 위한 보통인부 0.40인(본당) 및 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 각각 별도 가산.

제 8 장 시설유지보수

다. 전자교통신호 제어기

| 구분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 |
|-------------|-------------------|----|--------------|-------------|------------|------------|
| 제 어 부 | 주제어장치(CPU) | 모듈 | - | 0.25 | 0.19 | - |
| | 사용자 인터페이스(MMI) | " | - | 0.25 | - | 0.19 |
| | 루프검지기 유니트 | " | 0.23 | - | 0.23 | - |
| 구 동 부 | 신호제어기(SCU) | " | 0.13 | 0.06 | - | - |
| | 점멸장치 유니트 | " | 0.10 | 0.04 | - | - |
| | 신호구동기(LSU) | " | 0.13 | 0.06 | - | - |
| | 수동 조작기 | 대 | 0.19 | - | - | - |
| | 종합 시험 | 식 | - | 0.49 | 0.19 | - |

[해 설]

- ① 주제어장치(CPU)는 루프검지기로부터 수집된 데이터를 센터로 보내고, 센터에서는 받은 데이터를 분석한 후 교차로의 신호등을 제어하는 장비로, 노트북을 연결하여 데이터 송·수신 상태 및 LED점멸 상태, DC전원부 등 점검품셈이 포함되었음.
- ② 사용자 인터페이스(MMI : Man-Machine Interface)는 키패드를 조작하여 LCD화면을 통해 신호제어 상태 및 전면 LED상태등 점검품셈이 포함되었음.
- ③ 루프검지기 유니트는 차량의 속도·점유율·차량의 길이 판별상태, 케이블 커넥터·전면 LED·보드 청결 상태등을 점검하는 것으로, 2개의 루프코일 점검품셈으로 기준하였으며, 4개일 경우는 본 품셈의 180% 가산.
- ④ 신호제어기(SCU : Signal Control Unit)는 신호등의 점등상태 및 입력전압의 이상상태를 검지하여 제어부로 보내고, 제어부로부터 출력신호를 받아서 신호등의 구동·제어상태 점검품셈이 포함되었음.
- ⑤ 점멸장치 유니트는 제어부의 명령을 받아 전원공급, 이상신호 발생시 신호등 점멸 상태 점검품셈이 포함되었음.
- ⑥ 신호구동기(LSU : Load Switch Unit)는 신호등에 공급되는 전력을 제어하고, 신호등 점멸을 나타내는 LED 상태 점검품셈이 포함되었음.
- ⑦ 모델은 "8-10 네트워크 장비 정기점검" 품셈 준용.
- ⑧ 종합시험은 센터에서 현장설비의 원격제어 시험과 제어부 함체의 내부청결상태, 부착·잠금장치 상태, 방수·방진상태, 먼지 여과기 작동상태 등의 품셈이 포함되었음.

라. 가변 정보 표지판(VMS : Variable Message Sign)

| 공 정 별 | | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 광케이블 설 치 사 |
|------------|--------|----|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 전광판 | 문자식 | 대 | 0.13 | 0.15 | - | - | - |
| | 도형식 | " | 0.15 | 0.18 | - | - | - |
| | 동영상 | " | 0.20 | 0.24 | - | - | - |
| LED 출력 모듈 | 3단 10열 | " | 0.17 | 0.10 | - | - | - |
| | 2단 10열 | " | 0.13 | 0.08 | - | - | - |
| 제어기 | | " | 0.21 | 0.19 | - | - | - |
| 전광판 제어 컴퓨터 | | " | - | - | 0.27 | 0.19 | - |
| LED구동 전원장치 | | " | 0.15 | 0.08 | - | - | - |
| 광 다중화 장치 | | " | - | 0.17 | - | - | 0.25 |
| 중 합 시 험 | | 식 | - | 0.36 | 0.21 | - | - |

[해 설]

- ① 제어기는 팬(FAN) · 히터(Heater) · 온도센서 · Door Open 센서 동작 상태, 전원공급, 케이블 연결상태 등의 점검품셈이 포함되었음.
- ② LED구동 전원장치는 LED출력모듈의 전원공급상태를 점검하는 공정임.
- ③ 모뎀, DSU, 서버, 허브는 “8-10 네트워크 장비 정기점검”품셈 준용.
- ④ 종합시험은 센터에서 현장설비의 원격제어 시험과 제어부 합체의 내부청결상태, 부착 · 잠금장치 상태, 방수 · 방진상태, 먼지 여과기 작동 상태 등의 품셈이 포함되었음.
- ⑤ 도로교통정리를 위한 보통인부 0.40인(본당) 및 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 각각 별도 가산.

마. 동영상 정보 수집기

| 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기 능 사 | S/W 시험사 | 광케이블 설 치 사 |
|-----------|----|--------------|---------------|------------|---------------|
| 제어기 | 대 | 0.23 | 0.21 | - | - |
| 코덱(Codec) | " | 0.19 | - | 0.17 | - |
| 광 다중화 장치 | " | - | 0.13 | - | 0.21 |
| 중 합 시 험 | 식 | - | 0.39 | 0.19 | - |

[해 설]

- ① 제어기는 팬(FAN) · 히터(Heater) · 온도센서 · Door Open 센서 동작 상태, 전원공급, 케이블 연결상태 등의 점검품셈이 포함되었음.
- ② 촬상부(카메라, 렌즈, 하우징, PAN/TILT), 문자발생기(ID Generator), 영상분배기(Distributer), Matrix는 “8-11 CCTV System 정기점검”품셈 준용.
- ③ 모뎀, DSU, 서버, 허브는 “8-10 네트워크 장비 정기점검”품셈 준용.
- ④ 종합시험은 센터에서 현장설비의 원격제어 시험과 제어부 합체의 내부청결상태, 부착 · 잠금장치 상태, 방수 · 방진상태, 먼지 여과기 작동 상태 등의 품셈이 포함되었음.
- ⑤ 도로교통정리를 위한 보통인부 0.40인(본당) 및 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 각각 별도 가산.

제 8 장 시설유지보수

바. 기상정보 수집기

| 구분 | 공정별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | S/W 시험사 | 광케이블 설치사 |
|---------|---------|----|--------------|-------------|------------|-------------|
| 제어 부 | 제어기 | 대 | 0.21 | 0.19 | - | - |
| | 전원공급기 | " | - | 0.06 | - | - |
| | 자료수집기 | " | - | 0.27 | - | 0.35 |
| 센서 부 | 강우량 센서 | " | 0.20 | - | 0.15 | - |
| | 강우감지 센서 | " | 0.20 | - | 0.15 | - |
| | 순복사 센서 | " | 0.20 | - | 0.15 | - |
| | 노면 센서 | " | 0.06 | - | 0.06 | - |
| 종합 시험 | | 식 | - | 0.39 | - | 0.21 |

[해설]

- ① 제어기는 팬(FAN) · 히터(Heater) · 온도센서 · Door Open 센서 동작 상태, 전원공급, 케이블 연결상태 등의 점검품이 포함되었음.
- ② 각 센서는 외관상태, 배선상태, 입 · 출력상태, 디스플레이 LED값 확인, 이물질 제거 등의 점검품이 포함되었음.
- ③ 온 · 습도, 풍향, 풍속, 기압 센서 및 시정계는 “8-8-1 향만교통정보시스템” 중 “사. 기상장비” 품셈 준용.
- ④ 서버, 라우터는 “8-10 네트워크 장비 정기점검” 품셈 준용.
- ⑤ 종합시험은 센터에서 현장설비의 원격제어 시험과 제어부 합체의 내부청결상태, 부착 · 잠금장치 상태, 방수 · 방진상태, 먼지 여과기 작동 상태 등의 품셈이 포함되었음.

8-16 객실관리시스템 정기점검

| 공정별 | 단위 | 통신관련산업기사 | 통신관련기능사 |
|--|----|----------|---------|
| 키보관 및 객실 현황판(Key Rack) | 대 | 0.29 | 0.29 |
| 중앙현황판 (CIP : Central Indicator Panel) | " | 0.21 | 0.21 |
| 층중계기 (FIP : Floor Indicator Panel) | " | 0.17 | 0.17 |
| 객실제어기(Control Box) | " | 0.10 | 0.10 |
| 단말기(Night Table) | " | 0.04 | - |
| 종합 시험 | 식 | 0.35 | 0.33 |

[해설]

- ① 키보관 및 객실현황판, 중앙현황판(Central Indicator Panel), 종합시험은 50객실 기준품셈이며, 100객실 이하는 180%, 150객실 이하는 260%, 추가 50객실마다 80%가산.
- ② 층중계기(Floor Indicator Panel)는 20객실 이하 기준이며, 40개 이하는 180% 적용, 20개 객실 추가마다 80% 가산.
- ③ 중앙컴퓨터는 “8-10 네트워크 장비 정기점검중 PC” 품셈 준용.
- ④ 종합시험은 중앙컴퓨터에서 객실별 현황(온도, 조명, 상태 등)을 시험하는 공정임.

8-17 배전자동화설비 정기점검

8-17-1 대규모배전자동화설비 점검

| 공 정 별 | 단 위 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보통인부 |
|--|-----|------------|------------|------|
| 서버장치 점검 | 식 | 0.68 | 0.70 | 0.85 |
| 이중화 저장장치 중 절제장치 점검 | " | 0.14 | 0.54 | 0.87 |
| HMI(Human Machine Interface)장치 점검 | " | 0.45 | 0.41 | 0.44 |
| 전단처리장치(FEP : Front End Processor)장치 점검 | " | 0.55 | 0.44 | 0.45 |
| 응용프로그램 및 데이터베이스 점검 | " | 2.72 | - | - |

[해 설]

- ① 서버장치점검은 시스템 정상동작상태 점검, H/W 오류테스트 및 주변기기를 점검하는 공정으로 시스템분리·청소·복구, H/W 및 S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템 성능모니터링, H/W 오류테스트 1회 등을 점검하는 품셈이 포함되었음.
- ② 이중화 저장장치 중 절제장치점검은 시스템 정상동작상태와 시스템 Log·S/W를 점검하는 공정으로 시스템분리·청소·복구, H/W 및 S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, 디스크 정상상태등을 점검 및 절제장치 점검품셈이 포함되었음.
- ③ HMI(Human Machine Interface) 장치점검은 시스템 정상동작상태 점검과 H/W 오류테스트 및 주변기기를 점검하는 공정으로 시스템분리·청소·복구, H/W 및 S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템 성능모니터링 및 H/W 오류테스트 등을 1회 점검하는 품셈이 포함되었음.
- ④ 전단처리장치(FEP: Front End Processor) 장치점검은 시스템 정상동작상태 점검, H/W 오류테스트 및 주변기기를 점검하는 공정으로 시스템분리·청소·복구, H/W 및 S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템 성능모니터링 및 H/W 오류테스트 1회 등을 점검하는 품셈이 포함되었음.
- ⑤ 응용프로그램 및 데이터베이스점검은 대규모배전자동화 시스템 응용프로그램 및 데이터베이스를 점검하는 공정으로 Log File 및 데이터베이스 불일치성, 운영환경, 각 컴퓨터간 통신상태, 데이터베이스 백업 및 저장, 통신 Parameter 점검 및 프로토콜 Analyzer에 의한 통신패킷 분석, 데이터베이스 튜닝, SCADA, NMS 등 타시스템 연계상태 점검품이 포함되었으며, 타시스템과 연계되지 않는 단일시스템인 경우는 80% 적용.

[공통해설]

- ① 부분별 부품교체는 "7-1-13-1 대규모배전자동화설비 신설"의 장치별 개별 설치 품셈을 적용.
- ② 동일장치가 2식일 경우 동시점검은 180% 적용.

8-17-2 소규모배전자동화설비 점검

| 공 정 별 | 단 위 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보통인부 |
|-----------------------|-----|------------|------------|------|
| 소규모 주장치점검 | 식 | 0.67 | 0.85 | 0.45 |
| 소규모 주장치 이중화 설비점검 | " | 1.03 | 0.88 | 0.45 |
| 배전자동화 응용 데이터베이스점검 | " | 0.27 | - | - |
| 배전자동화 응용 PDA 데이터베이스점검 | " | 0.32 | - | - |

[해 설]

- ① 소규모 주장치점검은 시스템 정상동작 확인, 데이터베이스 백업, 주변기기 상태 점검, 시스템 성능모니터링을 점검하는 공정으로 시스템분리·청소·복구, H/W 및 OS S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템 성능모니터링 등을 점검하는 품셈은 포함되었으나, 응용 S/W 점검은 별도계상.
- ② 소규모 주장치 이중화 설비점검은 시스템 정상동작 확인, 데이터베이스 백업, 주변기기 상태 점검, 시스템 성능모니터링, 주·예비절체를 시험하는 공정으로 시스템분리·청소·복구, H/W 및 OS S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템 성능모니터링 주·예비절체시험 등을 점검하는 품셈이 포함되었으나, 응용 S/W 점검은 별도계상.
- ③ 배전자동화 응용 데이터베이스점검은 응용 데이터베이스 점검 및 백업을 하는 공정으로 실계통도와 주장치내 계통도간 자동화개폐기 및 계통도 변경사항(전주번호, D/L명 등) 수정, 통신Parameter일치 확인, 수정된 해당개폐기 제어명령 및 상태확인, 응용 데이터베이스 백업품셈이 포함되었음.
- ④ 배전자동화 응용 PDA 데이터베이스점검은 응용DB점검 및 백업, D/L별 단선도 점검으로 실계통도와 주장치내 계통도간 자동화개폐기 및 계통도 변경사항(전주번호, D/L명 등) 수정, PDA용 D/L단선도 이상유무 확인, 데이터베이스 점검, 수정된 해당개폐기 제어명령 및 상태확인, 통신 Parameter일치 확인, 응용데이터베이스 백업품셈이 포함되었음.

[공통해설]

- ① 부분별 부품교체는“7-1-13 배전자동화설비 설치”의 장치별 개별 설치품셈 적용.

8-17-3 배전자동화용 통신방식별 망 점검

| 공 정 별 | 단 위 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 광케이블 설 치 사 | 특별인부 |
|---------|-----|------------|------------|---------------|------|
| 전용선망 점검 | 대 | 0.53 | 0.73 | - | - |
| TRS망 점검 | " | 0.37 | 0.71 | - | - |
| 무선망 점검 | " | 0.40 | 0.50 | - | - |
| 광통신망 점검 | " | - | - | 0.79 | 0.79 |

[해 설]

- ① 전용선망 점검은 통신실 구내통신망 점검, 현장 신호변환장치의 레벨을 시험하는 공정으로 통신실에서 센터신호 변환장치→셀프 후면 접점→19" Rack통신단자→MDF ~ 구내회선간 시험, 신호변환장치 레벨시험, 제어함 ~ 통신단자간 케이블시험, 센터와 현장간 종합연계시험, 주장치와 현장간 잠금·폴림 제어시험등을 점검하는 품셈이 포함되었으며, 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.40인 별도 가산.
- ② TRS망 점검은 통신실~자체 통신망 점검, TRS모뎀·PAD 레벨측정, 현장~센터 신호변환장치 송·수신을 시험하는 공정으로 센터통신실~배전사업소간 통신망점검(신호변환장치 채널별 송수신 상태, 무선데이터 주장치와 센터신호변환장치 네트워크상태, TRS구간시험, PAD 원격설정 등), 신호변환장치 송수신 레벨 측정(무선수신레벨, RF출력 레벨, 전계강도, S/N비 측정 등), 센터와 현장간 종합연계시험, 주장치와 현장간 잠금·폴림 제어시험등의 품셈이 포함되었으며, 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.32인 별도 가산.
- ③ 무선망 점검은 신호변환장치 수신레벨 측정과 현장~망 센터 송·수신을 시험하는 공정으로 단위 장소간 통신망점검{자동화용 무선통합장치(DSU, Router, Hub) 시험, 주장치설정 및 데이터베이스확인}, 신호변환장치 레벨측정(무선수신레벨, 전계강도), LLI설정 확인, 현장모뎀 ~ 망센터간 송·수신 시험, 센터와 현장간 종합연계시험, 주장치와 현장간 잠금·폴림 제어시험등을 점검하는 품셈이 포함되었으며, 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.27인 별도 가산하고, CDMA용 망 점검시 본 품셈 적용.
- ④ 광통신망 점검은 통신실 구내통신망 점검, 광신호변환장치 수신레벨 측정, 광신호변환장치간 대조시험하는 공정으로 구내 통신망점검(주장치~센터측 광신호변환장치간 시험, 주장치설정 및 데이터베이스확인, NMS 연결 장애구간 확인), 신호변환장치 송·수신레벨 측정, 링상태 점검, 센터와 현장간 종합연계시험, 주장치와 현장간 잠금·폴림 제어시험등을 점검하는 품셈이 포함되었으며, 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.36인 별도 가산하고, 링방식에 의한 1개 링 단위당(30개 단말기) 4개 이상의 단말기 불량시 본 품셈의 400% 적용.

8-17-4 배전자동화용 단말장치 점검

| 공 정 별 | 단 위 | 통 설 비 공 | S/W 시험사 | H/W 시험사 | 보 통 인 부 |
|--------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| 가공용 단말장치(GA) 점검 | 대 | - | 0.58 | 0.68 | - |
| 지중용 단말장치(PA) 점검 | " | - | 0.71 | 0.85 | - |
| Recloser 단말장치(RA) 점검 | " | - | 0.66 | 0.88 | - |
| 가공용 FAS개조 단말장치(FA) 점검 | " | - | 0.41 | 0.51 | - |
| 배터리(배전자동화 단말장치 내장형) 점검 | 개 | 0.26 | - | - | 0.24 |
| 단말장치 펌웨어 업그레이드 (Firmware Upgrade) | 단말장치 기능향상(Upgrade) | 대 | - | 0.28 | 0.24 |
| | 시험 및 조정 | " | - | 0.14 | 0.14 |
| 제어함 제어부 점검 | " | - | - | 0.62 | - |

[해 설]

- ① 가공용 단말장치(GA) 점검은 단말장치 동작상태 점검, 계측 및 고장 모의시험, 제어 및 감시 시험, 개폐기 제어부 Source를 점검하는 공정으로 단말장치 점검시 제어함 배터리 전압 및 충전전류 측정품셈이 포함되었으며, 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.58인 별도 가산.
- ② 지중용 단말장치(PA) 점검은 단말장치 동작상태 점검, 계측 및 고장 모의시험, 제어 및 감시 시험, 개폐기 제어부 Source를 점검하는 공정으로 제어함 배터리 전압 및 충전전류 측정품셈이 포함되었으며, 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.73인 별도 가산.
- ③ Recloser 단말장치(RA) 점검은 단말장치 동작상태 점검, 계측 및 고장 모의시험, 제어 및 감시 시험, 개폐기 제어부 Source를 점검하는 공정으로 제어함 배터리 전압 및 충전전류 품셈이 포함되었으며, 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.77인 별도 가산.
- ④ 가공용 FAS개조 단말장치(FA) 점검은 단말장치 동작상태 점검, 계측 및 고장 모의시험, 제어 및 감시 시험, 개폐기 제어부 Source를 점검하는 공정으로 제어함 배터리 전압 및 충전전류 측정품셈이 포함되었으며, 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.36인 별도 가산.
- ⑤ 배터리(배전자동화 단말장치 내장형) 점검은 철거 및 설치, 배터리정상동작 확인 및 전원·전압 시험품이 포함되었으며, 지중용은 250% 적용하고, 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.16인 별도 가산.
- ⑥ 단말장치 펌웨어 업그레이드(Firmware Upgrade)는 지중단말장치 및 Recloser 단말장치 점검시 본 품을 적용하며, 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.36인 별도 가산. 단, 단말장치 기능향상(Upgrade)만 작업시는 보통인부 0.22인 적용.
- ⑦ 제어함 제어부 점검은 연결케이블 상태 점검, Receptacle Point시험, 메인보드를 시험하는 공정이 포함되었으며, Recloser의 제어부 점검시에도 본 품셈을 적용하고 지중용 제어부 점검은 본 품셈의 160% 적용, 현장교통정리원 필요시 보통인부 0.46인 별도 가산.

[공통해설]

- ① 부분별 부품교체는“7-1-13 배전자동화설비 설치”의 장치별 개별 설치품셈 적용.

8-17-5 배전자동화 부대설비 점검

| 공 정 별 | 단 위 | S/W시험사 | H/W시험사 | 보통인부 |
|----------------|-----|--------|--------|------|
| GPS 수신장치 점검 | 식 | 0.15 | 0.22 | 0.09 |
| 현장원격운전용 PDA 점검 | " | 0.32 | 0.17 | - |
| 출력장치(프린터)점검 | 대 | - | 0.38 | 0.16 |
| 에플레이터 장치 점검 | 식 | 0.67 | 0.85 | 0.45 |
| 항온항습기 점검 | 대 | 0.71 | 0.60 | - |

[해 설]

- ① GPS 수신장치 점검은 시스템의 정상동작을 확인하는 공정으로 시스템분리·청소·복구, H/W 및 S/W 정상운전확인, GPS수신상태, GPS신호동기상태 등의 품셈이 포함되었으며, 소규모 및 대규모배전자동화설비에도 본 품셈 적용.
- ② 현장원격운전용 PDA 점검은 시스템 정상동작 확인, PDA와 Active 동시(Synchronous) 시험하는 공정으로 시스템분리·청소·복구, H/W 및 OS S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템성능모니터링등을 점검품셈이 포함되었으나, 응용 S/W 점검은 별도 계상.
- ③ 출력장치(프린터)점검은 노즐 및 잉크 Cleaning, 내부시스템 청소, 장치설정을 확인하는 공정으로 전원 입력부 상태, 구동부분 동작상태(용지급지, 배지등), 장치설정 확인출력, Test출력 점검하는 품셈이 포함되었으며, 플로터는 본 품셈의 180% 적용.
- ④ 에플레이터 장치 점검은 시스템 정상동작 확인, 주변기기 상태 점검, 시스템성능 모니터링 하는 공정으로 H/W 및 S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템성능 모니터링 품셈이 포함되었으며, 응용 S/W 점검은 별도 계상.
- ⑤ 항온항습기 점검은 Air Filter·제어반·FAN·기습기·실외기 점검과 청소, 냉매압력을 점검하는 품셈이 포함되었으며, 공기청정기는 본 품셈의 30%, 에어콘은 50% 적용.

[공통해설]

- ① 부분별 부품교체는 “7-1-13 배전자동화설비 설치”의 장치별 개별 설치품셈 적용.
- ② 무정전 전원장치(UPS) 점검은“8-14 무정전 전원장치(UPS, CVCF) 정기점검”품셈 준용.

8-18 기지국용 선박자동식별시스템 정기점검

가. 운영국 서버(Server) 시스템

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | S/W 시험사 |
|-------|--------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 공통사항 | 입·출력부 점검 | 0.07 | 0.06 | - |
| | System Application 및 연동 S/W 점검 | - | - | 0.12 |
| | 운영서버 상태점검 | 0.13 | 0.10 | - |
| 운영서버 | 운영 S/W 로그 점검 및 백업 | - | - | 0.20 |
| | 전자해도 ENC 점검 | - | - | 0.05 |
| | AIS 통합관리 S/W(AIM) 점검 | - | - | 0.10 |
| | 메시지 분배장치 연동 상태점검 | - | - | 0.05 |
| D/B서버 | 위치정보 데이터베이스 점검 | - | - | 0.10 |
| | 시스템정보 데이터베이스 점검 | - | - | 0.10 |

[해 설]

- ① 공통사항은 통합·운영·D/B(Data-Base)서버의 공통적으로 점검해야할 공정임.
- ② 통합서버는 운영서버와 D/B서버가 하나의 서버로 이루어진 서버로써 본 품셈의 80% 적용.
- ③ System Application 및 연동 S/W 점검중 패치S/W 업그레이드시 본 품셈의 80% 가산.
- ④ 운영서버 상태점검시 기간통신망 사업자 회선을 사용하는 경우 본 품셈의 120% 적용.
- ⑤ 입·출력부 점검은 모니터의 픽셀·색상 점검과 운영서버와 모니터의 설치 장소가 다를 경우 마우스 및 키보드의 증폭기 동작시험 포함. 단, 동일장소인 경우 본 품셈의 80% 적용.
- ⑥ AIS 통합관리 S/W(AIM : AIS Intergration Manger S/W) 점검은 AIS 시스템의 동기화, 에러알람, 장비제어, 기지국/운영국 장치에 대한 모니터링 등의 구동 유무 포함.
- ⑦ 위치정보 데이터베이스는 AIS기지국에서 수신한 선박위치 데이터 베이스임.
- ⑧ 시스템정보 데이터베이스는 AIS 통합관리 S/W에서 System 관리를 위해 생성된 AIS 시스템 Log 데이터 베이스임.

나. 운영국 메시지 분배장치(AIR : AIS Integration Router)

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | S/W 시험사 |
|---|--------------|-------------|------------|
| AIS Service Module 점검 | - | - | 0.11 |
| System Configure 점검 | - | - | 0.06 |
| 기지국 원격감시 상태점검 | - | - | 0.06 |
| 시스템 동기화 상태점검 | - | 0.06 | - |
| Multi Network Interface Board Test 및 상태점검 | 0.13 | - | - |
| AIS 메시지 데이터 송수신 상태점검 | - | - | 0.06 |
| 다중 기지국 메시지 필터링 점검 | - | - | 0.11 |
| 인터페이스 상태점검 | - | 0.21 | 0.20 |
| Network Connection Matrix 점검 및 Test | - | - | 0.10 |
| 접속 Client 보안상태 점검 | - | - | 0.06 |
| 기지국 자동 절체 Test | - | - | 0.15 |

[해 설]

- ① Multi Network Interface Board Test는 네트워크를 통하여 데이터 송·수신 및 분배 기능 점검 포함.
- ② 기지국 원격감시 상태점검은 기지국의 연동 상태, 절체명령의 수행상태 및 절체 인터페이스된 기지국의 메시지 수신 상태점검 포함.
- ③ 인터페이스 상태점검은 메시지 분배장치와 기지국·VTS·전국통합센터간 상태점검 포함.
- ④ Network Connection Matrix 점검 및 Test는 기지국간, VTS간, 전국망 간 네트워크 Routing Table의 구성 점검 및 Test 포함.
- ⑤ 접속 Client 보안상태 점검품셈에는 VTS, 기지국, 전국망 등의 인가된 Client IP Address의 접속상태, 비인가 Client의 접속시도 여부, 표준화 되지 않은 메시지의 송·수신 여부 확인 포함.

다. 기지국 안테나 및 RF 스위치 장치

(단위 : 대)

| 구 분 | 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 무 선 안테나공 | S/W 시험사 |
|-------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 안 테 나 | 낙뢰보호기 상태점검 | 0.07 | - | | - |
| | 접지 연결 상태점검 | 0.07 | - | | - |
| | Ground kit 점검 | 0.07 | - | | - |
| | 케이블 지지고리 상태점검 | - | - | 0.05 | - |
| | VHF, GPS 안테나 케이블 상태점검 | - | 0.05 | 0.05 | - |
| | GPS 수신 분배기 점검 및 출력체크 | - | - | - | 0.09 |
| | 안테나 연결 커넥터 마모 및 누수상태 점검 | - | 0.05 | 0.05 | - |
| | VHF안테나 Cap 마모 및 누수상태 점검 | 0.25 | - | 0.25 | - |
| | 안테나 보정상태 및 탐지방향 점검 | - | 0.30 | 0.30 | - |
| RF 스 위 치 | RF Control장치 네트워크 연결 상태점검 | - | - | - | 0.24 |
| | 배선 상태점검 | - | - | - | 0.04 |
| | 주예비 RF 스위칭 Test | - | - | - | 0.04 |
| | RF 스위치 신호체크 | - | - | - | 0.10 |

[해 설]

- ① 적정수준의 성능유지를 위한 조정, 시험 포함.
- ② 본 품셈은 단독형태로 구성된 품셈임.

제 8 장 시설유지보수

라. 기지국 송·수신 장치(ABST : AIS Base Station Transponder)

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | S/W시험사 |
|--------------------------------|--------------|--------|
| 주예비 구동 상태점검 | 0.11 | - |
| 사용 주파수 및 BandWidth 측정 | 0.10 | - |
| System configure 점검 | - | 0.07 |
| 송신부 점검 | 0.10 | 0.20 |
| 수신부 점검 | - | 0.12 |
| 변조부 점검 | - | 0.10 |
| 입·출력부 점검 | 0.07 | - |
| 채널(Channel)별 작동 상태점검 | - | 0.10 |
| 선박국 메시지 송수신 상태점검 | - | 0.06 |
| Data Link Management 메시지 수신 점검 | - | 0.05 |
| GPS 신호 수신 상태점검 | - | 0.04 |

[해 설]

- ① 적정수준의 성능유지를 위한 조정, 시험 포함.
- ② 본 품셈은 단독형태로 구성된 품이며, 복수장치의 장비는 해당 공정의 품셈의 80% 적용.
- ③ 입·출력부 점검은 국제표준 메시지 규격(IEC, ITU-R)에 적합한 메시지로 입·출력여부 점검.

마. 기지국 제어장치(ABSC : AIS Base Station Controller)

(단위 : 대)

| 공 정 별 | 통신관련 산업기사 | S/W시험사 |
|---------------------------------------|--------------|--------|
| 주예비 구동상태 점검 | 0.11 | - |
| System Configure 점검 | - | 0.12 |
| Transponder 인터페이스 점검 | - | 0.12 |
| 신호전환 상태점검 | - | 0.17 |
| Transponder Out, AUX Port 메시지 수신 상태점검 | - | 0.05 |
| Transponder 에러감시 상태점검 | - | 0.10 |

[해 설]

- ① 적정수준의 성능유지를 위한 조정, 시험 포함.
- ② 본 품셈은 단독형태로 구성된 품이며, 복수장치의 장비는 해당 공정의 품셈의 80% 적용.
- ③ 입·출력부 점검은 국제표준 메시지 규격(IEC, ITU-R)에 적합한 메시지로 입·출력여부 점검.

8-19 전력계통 운전자동화 설비

8-19-1 일반형 변환기장치(TD : Transducer) 정기정검

| 공 정 별 | 단 위 | 통신관련산업기사 | H/W시험사 |
|-----------------|-----|----------|--------|
| 전압 Transducer | 개 | 0.18 | 0.13 |
| 전류 Transducer | " | 0.18 | 0.13 |
| 유효전력 Transducer | " | 0.26 | 0.21 |
| 무효전력 Transducer | " | 0.26 | 0.21 |

[해 설]

- ① 전압 또는 전류 Transducer는 단상기준이며, 유효 또는 무효전력 Transducer는 단독용으로 3Element 기준임.
- ② 본 품셈은 작업전 결선상태 확인 및 교정시험기(Calibrator) 설치와 TD별 결선해체, 시험 및 교정, 성적서 작성과 입력, 재결선 및 전송Data 확인 공정품셈임.
- ③ 교정시 입력레벨은 Maximum Range의 0-100%까지 25%씩 구분하여 변화시키면서 입력 및 교정.
- ④ 3상 전압 및 전류 TD는 본 품셈의 180% 적용.
- ⑤ 2Element 유·무효전력 TD의 경우 본 품셈의 80% 적용.
- ⑥ 유·무효 전력 겸용 3Element TD 및 전력·전력량 겸용 3Element는 본 품셈의 180% 적용.
- ⑦ 온도 TD 및 Tap Position TD의 경우 유효 또는 무효전력 TD품셈의 60% 적용.

8-19-2 모듈형 변환기장치(TD : Transducer) 정기점검

(단위 : 대)

| 공 정 별 | | 통신관련산업기사 | 전압정합 모듈(VMU) | 전류정합 모듈(CMU) | 전력정합 모듈(PMU) |
|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| ① | 결선상태확인 | 통신관련산업기사 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | | H/W시험사 | - | - | - |
| ② | 교정시험기설치 | 통신관련산업기사 | - | - | - |
| | | H/W시험사 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ③ | 결선해체 | 통신관련산업기사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | | H/W시험사 | - | - | - |
| ④ | 교정기 결선 | 통신관련산업기사 | - | - | - |
| | | H/W시험사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ⑤ | 모듈해제/장착 | 통신관련산업기사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | | H/W시험사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 시험 및 교정 | ⑥MMU 보정 | 통신관련산업기사 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | | H/W시험사 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | ⑦ 모듈가변저항조정 | 통신관련산업기사 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| | | H/W시험사 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| | ⑧ 가변저항고정액주입 | 통신관련산업기사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | | H/W시험사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | ⑨ 모듈 교체 | 통신관련산업기사 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | | H/W시험사 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ⑩ 시험성적서 작성 | 통신관련산업기사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| | H/W시험사 | - | - | - | |
| ⑪ 재결선 | 통신관련산업기사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| | H/W시험사 | - | - | - | |
| ⑫ 모듈장착 | 통신관련산업기사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| | H/W시험사 | - | - | - | |
| ⑬ 전송데이터 확인 | 통신관련산업기사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| | H/W시험사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| ⑭ 시험기철거 및 현장정리 | 통신관련산업기사 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| | H/W시험사 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |

[해 설]

- ① 교정시 입력레벨은 Maximum Range의 0-100%까지 20%씩 구분하여 변화시키면서 입력 및 교정.

8-20 열차무선 중앙제어설비(800MHz대역) 정비

| 공 정 별 | | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 | 통 신 설비공 |
|-------------|--|----|--------------|-------------|------------|
| 랙(Rack) | | 식 | - | 0.69 | - |
| 장 비 별 | ChannelBank(E-1/T-1 정합기) | 대 | 0.04 | 0.27 | 0.12 |
| | Astro Tac(신호 비교기) | " | 0.04 | 0.24 | 0.11 |
| | Controller(중앙 제어기) | " | 0.04 | 0.23 | 0.11 |
| | Data SW(절체기) | " | 0.04 | 0.18 | 0.11 |
| | USCI(Universal Simulcast Controller Interface : Simulcast 제어분배기) | " | 0.04 | 0.18 | 0.08 |
| | SDA(Simulcast Distribution Amplifier : Simulcast 제어접속기) | " | 0.04 | 0.18 | 0.08 |
| 총 합 시 험 | | 식 | 0.06 | - | 0.13 |

[해 설]

- ① 장비별에는 회로기관 분해, 정비(세척), 실장 및 연결작업이 포함.
- ② 랙에는 DBB(데이터 송출기) 정비(세척) 작업이 포함.
- ③ 종합시험에는 전원연결, 장비별 알람확인, 사용자 서버상 신호확인, 절체 테스트 및 성능검사, ChannelBank 프로그램 재세팅 등이 포함되었으며, ChannelBank 대수 추가마다 본 품셈의 20%가산 .

8-21 공중망(인터넷, PSTN) 정기점검

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 광케이블 설 치 사 | 통신관련 기능사 | |
|-----|----------|------|---------------|-------------|------|
| 공중망 | 가공구간 | 1km | 0.16 | 0.16 | |
| | 지중구간 | " | 0.18 | 0.18 | |
| | 터널구간 | 일반도로 | " | 0.23 | 0.23 |
| | | 고속도로 | " | 0.26 | 0.26 |
| | | 철도 | " | 0.30 | 0.30 |
| 기 타 | 인·수공 청소 | 기 | - | 0.34 | |
| | 케이블명찰 보수 | 개 | - | 0.01 | |
| | 경고판 보수 | " | - | 0.02 | |
| 장 비 | 광 전 송 | SYS | 0.29 | 0.29 | |
| | 광 단 국 | " | 0.36 | 0.36 | |
| | 광중계기 | 대 | 0.28 | 0.28 | |

[해 설]

- ① 공중망은 인터넷 및 PSTN(일반전화망)의 사업용전기통신설비의 설치와 정기점검에 관한 책임의 한계를 나타내는 분계점의 범위를 말한다.
- ② 본 품셈은 광섬유케이블에 기준하였으며, 이를 제외한 동축케이블 및 꼬임케이블 등은 "광케이블설치사"을 "통신케이블공"으로 적용한다.

제 8 장 시설유지보수

- ③ 사고 또는 노후, 불량 등의 원인으로 인한 시설 교체시는 철거공정을 포함하여 설치품셈의 130%를 적용한다.
- ④ 양수작업은 “제9장 기계화 시공” 및 “제10장 기계경비 산정”에 의해 별도 계상한다.
- ⑤ 경고판 취부는 보통 토사질 상태일 때의 기준이며, 연토 지질상태인 경우 본 품셈의 80%를 적용하고, 자갈층에는 본 품셈의 130%를 적용한다.
- ⑥ 현장사무실에서 현장까지의 이동거리가 동일지역에 한하여 왕복 1시간 이상인 원거리일 경우는 다음과 같이 할증 적용한다.

| 왕복 소요시간 | 적용률(%) | 왕복 소요시간 | 적용률(%) |
|---------|--------|---------|--------|
| 1시간 | 100 | 3시간 | 133 |
| 1시간 30분 | 107 | 3시간 30분 | 145 |
| 2시간 | 114 | 4시간 | 160 |
| 2시간 30분 | 123 | 4시간 30분 | 178 |

- ⑦ 지세별 작업환경의 난이도에 따라 “1-16 품의 할증”의 “가. 지세별 할증률”을 별도 적용한다.
- ⑧ 교량에서 작업시 인도교는 150%, 철교는 130%, 공중작업시 170%를 적용한다.
- ⑨ 시설물 인수에 따른 측정 및 시험은 설치품셈을 적용한다. 단, PE내관 선통에 따른 시험은 견인선 포설품셈의 70% 적용한다.
- ⑩ 시설 정기점검에 대한 권장 점검항목과 주기는 다음과 같다.

시설 정기점검 권장 점검항목과 주기

| 구 분 | 공 정 별 | 점검주기 | 점 검 내 용 | | | |
|------------|--------------------------|-------|---------|----|-----|----|
| | | | 육안 | 장비 | 계측기 | 청소 |
| 가 구 공 간 | 1. 케이블 높이 및 늘어짐 상태, 입상관 | 월 | ● | | | |
| | 2. 전주자세 및 지지선, 전주번호 | " | " | | | |
| | 3. 콘크리트 균열여부 | " | " | | | |
| | 4. 전주내 각종 불법부착물 제거 | " | " | | | |
| | 5. 케이블바인딩 상태 | 일 | " | | | |
| | 6. 수목 및 간판등과의 접촉상태 | " | " | | | |
| | 7. 케이블명찰 유무 상태 | " | " | | | |
| | 8. 접속함체 고정상태 | " | " | | | |
| | 9. 접속함체 누수여부 | " | " | | | |
| 지 중 구 간 | 1. 관로매설 표지판 포설루트 상태 | 일 | ● | | | |
| | 2. 도로굴착여부 | " | " | | | |
| | 3. 시설훼손 및 사고여부 | " | " | | | |
| | 4. 교량침가, 하천시설 상태 | " | " | | | |
| | 5. 폭우, 해빙기, 지진등의 상태에서 점검 | 환경에따라 | " | | | |
| | 6. 케이블상태 및 여장정리 상태 | 월 | " | | | |
| | 7. 케이블명찰 유무 상태 | " | " | | | |
| | 8. 케이블 배열 정리 상태 | " | " | | | |
| | 9. 접속개소 유무 점검 | " | " | | | |
| | 10. 스파이탈 슬리브 취부 상태 | " | " | | | |
| | 11. 접속함체 고정상태 | " | " | | | |
| | 12. 접속함체 누수여부 | " | " | | | |

제 8 장 시설유지보수

| 구 분 | 공 정 별 | 점검주기 | 점 검 내 용 | | | |
|--------------------------------------|---|----------|---------|----|-----|----|
| | | | 육안 | 장비 | 계측기 | 청소 |
| 터 널 구 간 | 1. 케이블 및 랙, 명찰 상태 | 월 | ● | | | |
| | 2. 양카볼트등 고정물(바인딩등) 상태 | " | " | | | |
| | 3. 벽고정시 늘어짐 상태 | " | " | | | |
| | 4. 철도등 횡단(위,아래), 곡점개소 | " | " | | | |
| 교 량 가 설 | 1. 교량관로 상태 | 일 | ● | | | |
| | 2. 시설고정, 부식 상태 | 월 | " | | | |
| | 3. 이음개소 상태 | " | " | | | |
| | 4. 양카볼트등 지지 상태 | " | " | | | |
| 인 · 수 공 | 1. 인 · 수공 외형 가. 철개 파손여부 나. 도로높이와의 상태 다. 속뚜껑 및 시건장치 상태 라. 철개 방수 상태 | 월 | ● | | | |
| | 2. 인 · 수공내 내부 가. 인공사다리 유무상태 나. 케이블 및 지지철물 취부 상태 다. 번호표찰 상태 라. 접지상태(접지저항 측정) 마. 지수부력 압축량 상태 바. 내관연결 및 앤드캡 상태 사. 관구마개 취부 상태 아. 견인선 유무상태 | 월 | ● | | | |
| | 3. 인 · 수공 환경 가. 양수작업 나. 유해가스 유무 다. 내부청소 | 필요시 월 | | ● | ● | ● |
| | 1. 장비동작(청소포함) | 일 | ● | | | ● |
| | 2. 케이블인입 상태(광섬유케이블 및 점퍼코드) | " | " | | | |
| | 3. 케이블 포설 및 고정 상태 | " | " | | | |
| | 1. 장비접지 상태 | 월 | ● | | ● | |
| | 2. 전원상태 점검(AC입 · 출력 및 리플상태) | " | " | | " | |
| | 3. 분배 및 저장함, 트레이, 랙, 닥트 상태 | " | " | | | |
| | 4. 광점퍼코드등의 접속 보관 상태(예비품등) | " | " | | | |
| | 5. 타합선 시험점검(구성된 것 시험) | " | " | | | |
| | 6. 장비 경보발생 및 동작 상태 | " | " | | | |
| 광전송 (90Mbps 의 DS3급 이상장비) | 1. 정류기 및 예비배터리 상태(충 · 방전 및 Cell상태) | 월 | | | ● | |
| | 1. 광전송레벨시험(대국전송특성)코아당 | 반년 | | | ● | |
| | 2. 시스템 대국기능시험(PC활용) | " | | | " | |
| 광단국 (기지국 MUX : DS0, DS1) | 1. 광코아 인입 상태 | 월 | ● | | | |
| | 2. 유니트동작 및 경보동작 상태 | " | " | | | |
| 광중계 장 치 | 1. 광코아 입 · 출력 레벨 점검(코아당 2회) | 반년 | | | ● | |
| | 2. 예비시스템 절체시험 | " | | | " | |
| 광중계 장 치 | 1. 광입 · 출력 레벨 측정 | 반년 | | | ● | |
| | 2. 광수신감도 측정 | " | | | " | |
| | 3. 광자동이득 조정범위(AGC)측정 | " | | | " | |

8-22 구내 정보통신설비 정기점검

| 구 분 | 공 정 별 | 단위 | 통신관련 산업기사 | 통신관련 기능사 |
|---------|-------------|------|--------------|-------------|
| 정보설비 | 일반전화 | 10세대 | 0.02 | 0.02 |
| | 인터폰 또는 비디오폰 | " | 0.04 | 0.04 |
| | 인터넷 | " | 0.05 | 0.05 |
| 전송설비 | 케이블방송(CATV) | 단지 | 0.52 | 0.52 |
| | 지상파방송(MATV) | " | 0.47 | 0.47 |
| | 위성방송(SMATV) | " | 0.42 | 0.42 |
| 방법설비 | 침입감지시스템 | 10세대 | 0.05 | 0.05 |
| | 출입통제시스템 | " | 0.03 | 0.03 |
| 구내방송설비 | | 단지 | 0.04 | 0.04 |
| 홈네트워크설비 | | 10세대 | 0.32 | 0.32 |

[해 설]

- ① 본 품셈은 공동주택의 일상적인 1회 순회 점검을 기준임.
- ② 단지는 300세대 기준이며, 초과 200세대마다 20%씩 가산 적용함.
- ③ 사고 또는 노후, 불량 등의 원인으로 인한 시설 교체시는 철거공정을 포함하여 설치품셈에 130%를 적용함.
- ④ 홈네트워크설비는 홈네트워크건물 인증 심사기준에 명시되어 있는 서비스 (가스·난방·조명제어, 현관방법, 침입감지, 현관도어카메라, 홈뷰어카메라, 주동현관통제, 차량통제) 중 9개 이상 서비스 제공시를 기준하였으며, 9개 미만인 서비스 경우는 본 품셈의 80%적용함.
- ⑤ 네트워크 장비는 “8-10 네트워크 장비 정기점검”, CCTV System은 “8-11 CCTV System 정기점검”, 주차관제설비는 “8-12 전자식 주차관제설비 정기점검”을 적용함.

8-23 승강장 스크린도어(PSD : Platform Screen Door) 시스템 정기점검

| 구분 | 공 정 별 | 단위 | 통 신 설비공 | 특별인부 |
|-----|--|----|------------|------|
| 구조부 | ○도어턱 및 각종 안내문(판) 부착상태 | 세트 | - | 0.01 |
| | ○PSD구조체 도장, 도어부 강화유리 및 구조물 누기상태 | | - | 0.01 |
| | ○PSD구조체 걸레받이 및 하부점검창 상태 | | - | 0.01 |
| 도어부 | ○슬라이딩도어 동작상태 | " | 0.01 | 0.01 |
| | ○슬라이딩도어 닫힘·폐쇄력 점검 및 도어턱과 도어간격 측정 | | 0.02 | 0.02 |
| | ○선로출입문 동작상태 | | 0.02 | 0.02 |
| | ○비상문 동작상태 | | 0.02 | 0.02 |
| | ○승무원출입문 동작상태 | | 0.02 | 0.02 |
| 구동부 | ○도어개폐 표시등 및 음성메세지 동작상태 | " | 0.01 | 0.01 |
| | ○구동박스 개폐 동작, 도어행거롤러, 동력장치 및 모헤어 마모상태 등 | | 0.02 | 0.02 |
| | ○구동모터 동작상태 | | 0.01 | 0.01 |
| | ○개별제어반 동작상태 및 가이드레일 장애물 유무 | | 0.02 | 0.02 |
| | ○잠금장치 동작상태 | | 0.01 | 0.01 |
| 센서류 | ○도어킴 방지검지 센서 동작상태 | " | 0.01 | 0.01 |
| | ○장애물검지센서 동작상태 | | 0.01 | 0.01 |
| | ○출입문검지센서 동작상태 | | 0.01 | 0.01 |
| | ○정위치검지센서 동작상태 | | 0.01 | 0.01 |
| | ○레이저거리센서 동작상태 | | 0.01 | 0.01 |
| | ○R/F(센서)장치 동작상태 | | 0.02 | 0.02 |
| | ○전광판 청결상태 | 대 | 0.01 | 0.01 |
| | ○전광판 동작상태 | | 0.01 | 0.01 |

제 8 장 시설유지보수

| 구분 | 공 정 별 | 단위 | 통신 설비공 | 특별인부 |
|----------------|-------------------------------------|----|-----------|------|
| 제어 및 조작반 | ○종합제어반 청결상태 및 기능·동작상태 | 대 | 0.02 | 0.02 |
| | ○경보제어반 청결상태 및 기능·동작상태 | | 0.01 | 0.01 |
| | ○역무실조작반 기능·동작상태 | | 0.01 | 0.01 |
| | ○승강장조작반 기능·동작상태 | | 0.01 | 0.01 |
| | ○승무원조작반 청결상태 및 기능·동작상태 | | 0.01 | 0.01 |
| | ○터미부측 제어반 기능·동작상태 | | 0.01 | 0.01 |
| 통신 시설 | ○HMI 청결상태 및 기능·동작상태 | ” | 0.01 | 0.01 |
| | ○방송장치 기능·동작상태 | 식 | 0.01 | 0.01 |
| | ○ATO 케이블(본선) 상태 | - | 0.02 | 0.02 |
| | ○ATO 케이블(신호기계실) 상태 | | 0.01 | 0.01 |
| 전기 시설 | ○PSD 전기설비 외관 및 각종 보호 계전기 기능·동작상태 | 식 | 0.02 | 0.02 |
| | ○PSD 각종 설비간 접지선 연결 상태 및 저항 측정 | | 0.04 | 0.04 |
| | ○UPS 각종 표시램프 동작 및 계측상태 | | 0.01 | 0.01 |
| | ○UPS 장비 및 시설물 기능·동작상태 | | 0.21 | 0.21 |
| | ○UPS 장비 방전 시험 및 절연저항 측정 | | 0.06 | 0.06 |
| | ○UPS ATS 및 운전모드별 동작시험 | | 0.03 | 0.03 |
| | ○분전반 청결상태 및 기능·동작상태 | | 0.01 | 0.01 |
| 소화 장치 | ○자동식소화장치 기능·동작상태 | ” | 0.01 | - |

[해 설]

- ① 전기시설은 정전 등 전원차단 시 PSD와 각종 통신제어반·조작반들과 통신이 가능토록 하는 무정전전원장치를 포함한다.
- ② 사고 또는 노후, 불량 등의 원인으로 인한 시설 교체시는 철거 및 설치품셈을 별도 적용한다.
- ③ 지세별 작업환경의 난이도에 따라 “1-16 품의 할증”의 “위험 할증률” 및 “야간작업”을 별도 적용한다.
- ④ 시설 정기점검에 대한 권장 점검항목과 주기는 다음과 같다.

시설 정기점검 권장 점검항목과 주기

| 구 분 | | 점 검 항 목 | 점 검 주 기 | | | | | 비고 |
|----------|-------------------|---------------------|---------|---|----|----|----|----|
| | | | 일 | 월 | 분기 | 반년 | 연간 | |
| 구동부 | 구동부 | 도어 개폐 표시등 표시 상태 | ● | | | | | |
| | | 음성 메시지 작동 상태 | ● | | | | | |
| | | 구동박스 열림/닫힘 작동 상태 | | ● | | | | |
| | | 도어행거틀러 상태 | | ● | | | | |
| | | 동력장치 상태 | | ● | | | | |
| | | 볼트, 너트 풀림 상태 | | ● | | | | |
| | | 콘넥터 및 단자 접속 상태 | | ● | | | | |
| | | 내부 청결상태 | | ● | | | | |
| | | 모헤어(브러쉬) 마모 상태 | | ● | | | | |
| | 구동 모터 | 외관, 소음, 진동, 및 발열 상태 | | ● | | | | |
| | | 동작 상태 | | ● | | | | |
| | 잠금장치 | 동작 상태 | | ● | | | | |
| | 개별제어반 | 통신 및 모터제어장치 동작 상태 | | | | ● | | |
| 가이드 레일 | 내부 불순물 및 장애물 등 유무 | | | | ● | | | |
| 제어 및 조작반 | 종합 제어반 | 내/외부 청결 상태 | ● | | | | | |
| | | 경보 기능상태(문자 메시지 등) | ● | | | | | |
| | | 작동 상태 | ● | | | | | |
| | 경보 제어반 | 작동 상태(가시, 가청) | ● | | | | | |
| | 역무실조작반 | 동작 상태 | | ● | | | | |
| | | 인터폰 통화 상태 | | ● | | | | |
| | 승강장조작반 | 작동 상태 | | ● | | | | |
| | 승무원 조작반 | 내/외부 청결 상태 | | ● | | | | |
| | | 작동 상태 | | ● | | | | |
| | | 인터록 버튼 시험 | | ● | | | | |
| | 경보 제어반 | 인터폰 통화 상태 | | ● | | | | |
| | 더미부측 제어반 | 콘넥터 및 단자 연결 상태 | | ● | | | | |
| | 종합제어반 | 콘넥터 및 단자 결선 상태 | | | ● | | | |
| | 역무실조작반 | 콘넥터 및 단자 접속 상태 | | | ● | | | |
| | 승강장조작반 | 콘넥터 및 단자 결선 상태 | | | ● | | | |
| | 승무원 조작반 | 부착 상태 | | | ● | | | |
| 경보제어반 | 부착 및 결선 상태 | | | ● | | | | |

제 8 장 시설유지보수

| 구 분 | 점 검 항 목 | 점 검 주 기 | | | | | 비고 | |
|-----------------------|------------|---------------------------|---|----|----|----|----|--|
| | | 일 | 월 | 분기 | 반년 | 연간 | | |
| 전기 시설 | UPS | 각종 표시램프 동작 상태 | ● | | | | | |
| | | 전면 LCD DISPLAY 동작 및 계측 상태 | ● | | | | | |
| | | 이상음 및 냄새 발생 여부 | ● | | | | | |
| | | 경보 상태 | ● | | | | | |
| | UPS | 장비 및 축전기 내/외부 청결 상태 | | ● | | | | |
| | UPS실기타 사설물 | 작동 상태 | | ● | | | | |
| | 축전지 | 전조 균열 및 외관 청결 여부 | | ● | | | | |
| | | 전해액 액위 적정 및 변색여부 | | ● | | | | |
| | PSD 전기설비 | 각종 보호 계전기 동작 상태 | | | ● | | | |
| | UPS | ATS 동작 상태 | | | ● | | | |
| | | 운전 모드별 UPS 동작 시험 | | | ● | | | |
| | | 단자 접속 이완 상태 | | | ● | | | |
| | 분전반 | 전선의 발열, 손상 변색 여부 | | | ● | | | |
| | | 차단기 동작 상태 | | | ● | | | |
| | | 내/외부 청결 상태 | | | ● | | | |
| | 접지 | 단자 접속 이완 상태 | | | ● | | | |
| | | 구조체 절연저항 측정 | | | | ● | | |
| | 축전지 | 단자접속 이완 상태 | | | | ● | | |
| | 축전지 | 전해액 비중 측정 | | | | ● | | |
| | 축전지 | 균등충전 실시 | | | | ● | | |
| | 축전지 | 단자 전압 측정 | | | | ● | | |
| | PSD 전기설비 | 벽면, 바닥면 관통 및 마감 보완 상태 | | | | | ● | |
| | | 각종 케이블 절연저항 측정 | | | | | ● | |
| | UPS | 방전 시험 및 절연저항 측정 | | | | | ● | |
| | 접지 | PSD 각종 설비간 접지선 연결 상태 | | | | | ● | |
| | | 접지저항 측정 | | | | | ● | |
| 단자함, 접지선 전선관 배선 이상 여부 | | | | | | ● | | |
| 소화 장치 | 자동식 소화장치 | 가스 압력 지시 적부 | ● | | | | | |
| | | 전원표시 현시 양부 | ● | | | | | |
| 구조부 | PSD 구조체 | 도어턱 상태(마모 및 들뜸) | | ● | | | | |
| | | 구동부 역명안내판 및 각종 안내문 부착상태 | | ● | | | | |
| | PSD 구조체 | 폭조 및 마감재(구동부, 트랜섬) 도장 상태 | | | ● | | | |
| | | 도어부 강화유리 상태 및 접착 상태 | | | ● | | | |
| | | 구동부 카버 처짐 및 도장 상태 | | | ● | | | |
| | | 구조물 누기상태 | | | ● | | | |
| | PSD 구조체 | 절레반이 상태 | | | | ● | | |
| PSD 구조체 | 하부 점검창 상태 | | | | ● | | | |

| 구 분 | 점 검 항 목 | 점 검 주 기 | | | | | 비 고 |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------|----|----|----|-----|
| | | 일 | 월 | 분기 | 반년 | 연간 | |
| 도어류 | 슬라이딩 도어 | 수동 열림 동작 상태(개별제어반) | | ● | | | |
| | | 도어 연결 상태(나사풀림 등) | | ● | | | |
| | | 도어 동작시 이상음 발생 여부 | | ● | | | |
| | | 마스터키를 이용한 수동 열림 상태 | | ● | | | |
| | 선로 출입문 | 개, 폐 기능 상태 | | ● | | | |
| | | 센서 기능 상태 | | ● | | | |
| | | 인터폰 통화 상태 | | ● | | | |
| | 슬라이딩 도어 | 비상 열림 스위치 동작 상태 | | ● | | | |
| | | 모헤어 마모 상태 | | | ● | | |
| | 비상문 | 비상 열림 레버 동작 상태 | | | ● | | |
| | | 개, 폐 기능 상태 | | | ● | | |
| | 승무원 출입문 | 센서 작동 상태 및 경보 발생 여부 | | | ● | | |
| | | 개, 폐 기능 상태 | | | ● | | |
| | 슬라이딩 도어 | 센서 기능 상태 및 경보 발생 여부 | | | ● | | |
| 도어 닫힘력 및 폐쇄력 점검 | | | | | | ● | |
| | 도어턱과 도어 간격 측정 | | | | | ● | |
| 센서류 | 도어킥 방지 검지 센서 | 동작 상태 | | ● | | | |
| | | 장애물 감지 시험 | | ● | | | |
| | 장애물검지센서 | 센서 전면부 청결 및 고정상태 | | ● | | | |
| | | 장애물 검지시 재 개폐 여부 | | ● | | | |
| | 출입문검지센서 | 전면부 청결 상태 | | ● | | | |
| | | 동작 상태 | | ● | | | |
| | 정위치 검지센서 | 고정 상태 | | ● | | | |
| | | 내/외부 청결 상태 | | ● | | | |
| | 레이저 거리센서 | 동작 상태 | | ● | | | |
| | | 전면부 청결 상태 | | ● | | | |
| | 전광판 | 동작 상태 | | ● | | | |
| | | 내/외부 청결 상태 | | ● | | | |
| | 통신 시설 | HMI | 램프 기능 상태 | | ● | | |
| | | HMI | 부착 및 결선 상태 | | ● | | |
| 방송장치 | 현시 및 표시 상태 | | | ● | | | |
| | 내/외부 청결 상태 | | ● | | | | |
| R/F장치 (R/F센서) | 지상(RF)장치 | 작동 상태 | | ● | | | |
| | | 콘넥터 및 단자 접속 상태 | | ● | | | |
| | | 고정 상태 | | ● | | | |
| | | 안테나 고정 상태 | | ● | | | |
| 신호 케이블 | ATO케이블 (신호기계실) | 작동 상태 | | ● | | | |
| | | 콘넥터 및 단자 접속 상태 | | ● | | | |
| | ATO케이블 (본선) | 고정 상태 | | ● | | | |
| | | 단자 이완 및 손상 | | ● | | | |
| ATO케이블 (신호기계실) | 케이블 정리 상태 및 포박 상태 | | | | | ● | |
| | 케이블 부식 및 손상 상태 | | | | | ● | |
| | 도통시험 및 선로 절연저항 측정 | | | | | ● | |
| | 단선 혼축 및 정리 상태 | | | | | ● | |

8-24 전력선통신(PLC:Power Line Communication)설비 유지보수

| 구 분 | | 단위 | H/W시험사 | S/W시험사 | 보통인부 |
|----------------|------|----|--------|--------|------|
| 데이터 집중장치 (DCU) | 예방점검 | 대 | 0.30 | 0.43 | 0.43 |
| | 단순정비 | “ | 0.12 | 0.27 | - |
| PLC모뎀 단순정비 | | “ | 0.20 | 0.17 | - |

[해 설]

- ① 데이집중장치(DCU : Data Concentration Unit) 예방점검은 외관에 대한 육안 점검(Probe체결상태, 배관 및 각종 컨넥터상태, 데이터집중장치 외관상태)과 데이터집중장치 내 접속 및 간선망 통신상태, Config 파일 설정값, Resource 확인 및 DB최적화, 시스템 전원 초기화 등을 포함한다.
- ② PLC모뎀 단순정비는 데이터집중장치에 접속하여 계기상태 등 모뎀 정비상태 시험을 포함한다.
- ③ 내장형 PLC 모뎀의 경우 계기집합판넬에 2대 단순정비시 본 품의 180%, 3대 초과하는 경우에는 초과 1대당 80% 가산.
- ④ 외장형 PLC 모뎀 단순정비시 추가 계기 1대당 본 품의 단독형 6%, 집합형 3% 가산.

8-25 위성항법보정시스템(DGPS:Differential Global Positioning System) 유지보수

| 공 정 별 | | 단위 | 무선안테나공 | H/W시험사 | S/W시험사 |
|-------|--------------|----|--------|--------|--------|
| 송신부 | 송신기 점검 | 대 | - | 0.66 | 0.56 |
| | 제어기 점검 | 대 | - | 0.40 | 0.36 |
| | 충전기 점검 | 대 | - | 0.22 | 0.18 |
| | 동작시험 | 식 | - | 0.14 | 0.14 |
| 수신부 | 수신기 점검 | 대 | - | 0.41 | 0.37 |
| | 동작시험 | 식 | - | 0.14 | 0.14 |
| 전원부 | 축전지 및 분전반 점검 | “ | - | 0.24 | 0.20 |
| 안테나부 | 송신안테나 점검 | 기 | 0.54 | 0.61 | - |
| | 수신안테나 점검 | 식 | 0.72 | 0.86 | - |
| 종합시험 | | 식 | - | 0.45 | 0.34 |

[해 설]

- ① 본 품의 기준국 기준이며, 감시국의 수신안테나(중파 2기, GPS 2기) 점검은 본 품의 80%, 종합시험은 본품의 60%를 적용한다.
- ② 위성항법보정시스템 정기점검은 각 공정별 기기에 대한 점검 및 설정값 확인과 설정범위 초과시 교정, 내부청소 등을 포함한 1회 정기점검을 말함.
- ③ 종합시험은 송신기 원격제어, 프로그램 관측데이터 DB 저장여부 확인, 모든 설정값 백업, 데이터 정상 전송여부 확인 등을 포함한다.
- ④ 기준국 수신안테나 점검은 중파(MSK) 안테나 2기와 GPS 안테나 4기에 대한 정기점검 기준.
- ⑤ 동일장소에 동종의 복수장비 동시 점검 시 2대는 본 품의 180%, 3대 초과하는 경우에는 초과 1대당 80%씩을 가산한다.
- ⑥ 카메라, DVR 등 점검은 “8-11 CCTV System 정기점검”을 적용하고, 기상장비 점검시는 “8-8-1 해상교통관제시스템” 중 “사. 기상장비”을 적용.
- ⑦ 항온항습기 점검은 “8-17-5 배전자동화 부대설비 점검” 중 항온항습기 점검을 준용하고, 에어컨 점검은 동항 해설⑤항에 따라 항온항습기 점검품의 50% 적용
- ⑧ 서버, 허브, 분배기 등 네트워크 장비 점검은 “8-10 네트워크 장비 정기점검”을 적용.
- ⑨ UPS 및 AVR 점검은 “8-14 무정전전원장치(UPS, CVCF) 정기점검”을 준용.
- ⑩ 피뢰침 점검은 “8-9 공중선시설 정비” 중 “가. 철탍(자립식 4각)” 피뢰침 점검 및 보수품을 준용하고, 접지저항 측정은 “3-4-2 접지시설 공사” 해설①항에 따라 개소당 통신외선공 0.18명 계상.
- ⑪ 송신안테나 점검시 수직측량 결과 송신안테나 위치교정을 위한 장력조정 필요시 지적산업기사 3인, 지적기능사 4인 별도계상.
- ⑫ 제초작업은 10㎡당 보통인부 0.05인 계상.

제 9 장 기계화 시공

| | |
|------------------------|-----|
| 9-1 기계화시공 적용기준 | 371 |
| 9-2 기계장비 작업능력 산정 | 372 |

제 9 장 기계화 시공

9-1 기계화시공 적용기준

가. 기계장비선정

(1) 작업종류별

| 작업종류 | | 기계장비종류 |
|---------------|-------------|-------------------------|
| 콘크리트주, 건주등 | | 오가크레인 |
| 교량첨가물 및 가공선로 | | 절연바스켓트럭 |
| 폴리모 콘크리트 | | 트럭탑재형 크레인, 크레인(타이어) |
| 운반 | | 화물자동차 |
| 토공사 | | 덤프트럭 |
| 지중케이블 포설 | | Winch |
| 광섬유케이블 포설 | 기계견인포설 | Winch, 화물자동차 |
| | 광코아 공기압력포설 | 공기압축기, 광코아 공압포설기, 화물자동차 |
| | 광케이블 공기압력포설 | 공기압축기, 공압포설기, 화물자동차 |
| 가공포설 | | 트럭탑재용 크레인 |
| 내관포설 | | Winch, 화물자동차 |
| 결합형내관포설 | | |
| 견인선포설(공기압력포설) | | 공기압축기(이동식) |

(2) 표준기계장비 규모를 기준하여 설계시 적정공사비 산정과 기계화 시공의 합리적인 발전을 위해 당해 공사규모 및 현장조건을 감안 시공방법을 선정한다.

나. 수송

(1) 기계장비를 공사현장까지 왕복 운반하는 수송비는 공사현장에서 가장 가까운 도청소재지(서울특별시, 광역시 포함)로부터 공사현장까지의 수송에 필요한 경비(공인된 수송비, 인건비 등 포함)를 계상한다. 다만, 부득이 곤란한 경우는 기계가 소재한다고 인정되는 가장 가까운 도청소재지로 부터의 수송비를 계상할 수 있다.

이때, 왕복수송비에는 시내에서 작업현장까지의 이동에 따른 비용이 포함되어야 한다.

(2) 자주식 건설기계로서 자주로 이동할 경우의 수송비는 다음의 이동속도를 기준으로 하여 수송비를 계상하며, 이때의 경비는 기계장비 사용료와 운전경비의 합계액으로 한다.

제 9 장 기계화 시공

| 도로구분 \ 기 종 | 오가크레인 크레인(타이어) 절연바스켓트럭 | 덤프트럭 | 비 고 |
|------------|------------------------------|---------|-----|
| 포장도로(4차선) | 50 km/h | 60 km/h | |
| 포장도로(2차선) | 40 km/h | 50 km/h | |
| 포장도로 | 30 km/h | 40 km/h | |
| 비포장도로(양호) | 15 km/h | 25 km/h | |
| 비포장도로(불량) | 10 km/h | 10 km/h | |

(3) 운전자 노임

운전자[건설기계운전자, 화물차운전자, 일반기계운전자, 건설기계조장]의 노임은 상시 고용일 경우에 월정액을 지급함을 원칙으로 하며, 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙(기획재정부 회계예규)에 의거 계상한다.

(4) 기계경비의 보정 : 기계운전시간이 현장조건 및 공정계획상 연간 표준 가동 시간보다 현저하게 저하될 경우에는 기계손료중 관리비와 운전경비중 인건비를 별도 계상할 수 있다.

(5) 유류 가격은 해당지역의 고시가격으로 한다.

(6) 기타사항은 표준품셈 토목부문 기계화시공을 준용한다.

9-2 기계장비 작업능력 산정

가. 기본식

$$T = T_c / F \text{ 여기서}$$

T : 작업계수 적용 산정후 1대당(본, 개, 개소, km) 작업소요시간(분)

T_c : 1대당(본, 개, 개소, km) F = 1.0에서의 작업소요시간(분)

F : 작업계수

나. 건주작업계수(F)

| 현재상태 | 건 주 작 업 현 장 조 건 | F |
|------|--|-----|
| 양 호 | 1) 현장이 넓으며, 토질이 좋고 장애물과 지하 매설물이 없는 경우 | 0.9 |
| 보 통 | 1) 현장이 협소하며, 장애물과 지하매설물이 없는 경우 2) 현장이 넓으며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 넓으며, 장애물이 없고 지하매설물이 있는 경우 | 0.7 |

| 현재상태 | 건 주 작 업 현 장 조 건 | F |
|------------|--|-----|
| 다 소 불 량 | 1) 현장이 넓으며, 장애물과 지하매설물이 있는 경우 2) 현장이 협소하며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 협소하며, 장애물이 없고 지하매설물이 있는 경우 4) 현장이 매우 협소하며, 장애물과 지하매설물이 없는 경우 | 0.6 |
| 불 량 | 1) 현장이 협소하며, 장애물과 지하매설물이 있는 경우 2) 현장이 매우 협소하며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 매우 협소하며, 장애물은 없으나 지하매설물이 있는 경우 | 0.4 |
| 매 우 불 량 | 1) 현장이 협소하며, 지하에 물이 나고, 장애물이 있으며, 지하매설물이 2종류 이상 있는 경우 | 0.3 |

[해 설]

- ① 넓은 지역이란 도로폭이 3차선(편도) 이상이 되는 지역을 말한다.
- ② 협소한 지역이란 도로폭이 2차선(편도)이하의 지역을 말하며, 매우 협소한 지역이란 도로폭이 6m 이하인 지역을 말한다.
- ③ 장애물이란 건물·시설구조물(전선로 포함) 등으로 안전관리를 요하는 것을 말한다.
- ④ 지하 매설물이란 다음에 준하는 것으로, 굴착작업시 안전관리를 요하는 것을 말한다.
·상수도관 ·하수도관 ·가스관 ·통신케이블
·가로등용 케이블 ·지중전력선 ·기타 지하매설물 등
- ⑤ 지하매설물 유무 표면상태(지중공사실적 참조)에 따라 추정설계하고 시공중 확인된 상태에 따라 설계 변경하여야 한다.
- ⑥ 작업계수(F)는 공량 및 기계사용 시간에 모두 적용하며, 이 계수 적용시는 주택가, 변화가 할증은 적용하지 아니한다.

제 9 장 기계화 시공

다. 전주공사의(지중케이블, Pole Light 전주등)의 작업계수

| 현장상태 | 작업현장조건 | F |
|------|---|-----|
| 양호 | 현장이 넓으며 장애물이 없는 경우 | 0.9 |
| 보통 | 1) 현장이 협소하며, 장애물이 없는 경우 2) 현장이 넓으며, 장애물이 있는 경우 | 0.7 |
| 불량 | 1) 현장이 협소하며, 장애물이 있는 경우 2) 매우 협소한 경우 | 0.6 |

[해설]

- ① 넓은 지역이란 도로폭이 3차선(편도) 이상이 되는 지역을 말한다.
- ② 협소한 지역이란 도로폭이 2차선(편도)이하의 지역을 말하며, 매우 협소한 지역이란 도로폭이 6m 이하인 지역을 말한다.
- ③ 장애물이란 건물·시설구조물(전선로 포함) 등으로 안전관리를 요하는 것을 말한다.
- ④ 작업계수(F)는 공량 및 기계사용 시간에 모두 적용하며, 이 계수 적용시는 주택가, 번화가 할증은 적용하지 아니한다.

제 10 장 기계경비 산정

| | | |
|------|-------------------|-----|
| 10-1 | 기계장비의 경비 산정 | 377 |
| 10-2 | 손료산정 | 379 |
| 10-3 | 운전경비 산정 | 381 |
| 10-4 | 장비가격 | 383 |

제 10 장 기계경비 산정

10-1 기계장비의 경비 산정

가. 용어 정의

- (1) 상 각 비 : 기계의 사용에 따르는 가치의 감가액을 말한다.
- (2) 정 비 비 : 기계를 사용함에 따라 발생하는 고장 또는 성능 저하 부분의 회복을 목적으로 하는 분해수리 등 장비와 기계기능을 유지하기 위한 정기 또는 수시 정비에 소요되는 비용을 말한다.
- (3) 정비비율 : 기계의 경제적 내용 시간 동안에 소요되는 정비비 누계액의 기계 취득 가격에 대한 비율을 말한다.

- (4) 관 리 비 : 보유한 기계를 관리하는데 필요로 하는 이자 및 보관 격납비용을 말한다.
- (5) 연간관리비율 : 연간 소요되는 기계관리비의 평균 취득가격에 대한 비율을 말한다.
- (6) 평균 취득가격

$$\text{취득가격} \times \frac{1.1 \times \text{경제적내용년수} + 0.9}{2 \times \text{경제적내용년수}} \text{로 계산한 값을 말한다.}$$

- (7) 취득가격 : 수입가격에 대하여는 C.I.F 가격에 인정할 수 있는 수입에 따르는 제경비를 포함한 가격으로 하고 국산 기계는 표준규격에 의한 표준시가로 한다.
- (8) 경제적 내용시간 : 잔존율이 취득가격의 10%인 경우에 경제적 사용이 가능하다고 인정되는 운전시간을 말한다.
- (9) 잔존률 : 경제적 내용시간이 끝날때의 기계 잔존가치의 취득가격에 대한 비율을 말하며 0.1로 한다.
- (10) 연간표준가동시간 : 기계가 연간 운전하는데 가장 표준이라고 인정되는 시간을 말한다.

제 10 장 기계경비 산정

(11) 경제적 내용년수 : 경제적 내용시간을 연간 표준 가동시간으로 나눈 값을 말한다.

(12) 시간당 손료 : 손료 산정의 시간당 손료계수 합계에는 시간당 상각비계수, 정비비계수 및 평균 취득가격에 의한 시간당 관리비 계수가 포함된 것으로서 시간당 손료는 취득 가격에 시간당 손료 계수의 합계를 곱한 값을 말한다.(원 미만의 값은 절사한다)

나. 경비적산요령

(1) 기계경비 : 기계손료, 운전경비 및 수송비의 합계액으로 하되 특히 필요하다고 인정될 때에는 조립 및 분해조립비용을 포함한다.

(가) 기계손료 : 상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 한다. 다만, 관리비에 대하여는 1일 8시간을 초과할 경우라도 8시간으로 계산하여야 한다.

(나) 운전경비 : 기계를 사용하는데 필요한 다음 각호 경비의 합계액으로 한다.

- 1) 연료, 전력, 윤활유등
- 2) 운전원(조종원, 건설기계조장), 보통인부의 급여 또는 임금과 기타 운전 노무비
- 3) 정비비에 포함되지 않는 소모품비

(2) 기계장비가격

(가) 기계장비가격은 국산기계는 공장도 가격(원)으로, 도입기계는 달러화(\$)로 표시하고 연도초 최초로 외국환은행이 고시하는 환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 적용 시행한다. 단, 3%이상의 증감이 있을 때에는 기계장비가격을 조정할 수 있다.

(나) 기계경비 가격을 원화로 환산할 경우에는 1,000원 미만은 절사한다.

(3) 기타사항은 표준품셈 토목부문(기계경비 산정)을 준용한다.

10-2 손료산정

○ 기계장비 시간당 계수

| 장비명 | 구분 | 규격 | 내용시간 (Hr) | 연간표준가 동시간(Hr) | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간관 리비율 | 시 간 당(10 ⁴) | | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------|----------|----------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | | | | | | | | 상각비 | 정비비 | 관리비 | 계 | | |
| 오가 | | 59.68kW | 6,300 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 683 | 3,223 | | |
| | | 74.60kW | 6,300 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 683 | 3,223 | | |
| | | 89.52kW | 6,300 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 683 | 3,223 | | |
| | | 111.90kW | 6,300 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 683 | 3,223 | | |
| | | 149.20kW | 6,300 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 683 | 3,223 | | |
| 트럭탑재형크레인 (톤) | | 2 | 7,000 | 1,000 | 0.9 | 0.25 | 0.14 | 1,285 | 357 | 860 | 2,503 | | |
| | | 3 | 7,000 | 1,000 | 0.9 | 0.25 | 0.14 | 1,285 | 357 | 860 | 2,503 | | |
| | | 5 | 7,000 | 1,000 | 0.9 | 0.25 | 0.14 | 1,285 | 357 | 860 | 2,503 | | |
| | | 10 | 7,000 | 1,000 | 0.9 | 0.25 | 0.14 | 1,285 | 357 | 860 | 2,503 | | |
| | | 15 | 7,000 | 1,000 | 0.9 | 0.25 | 0.14 | 1,285 | 357 | 860 | 2,503 | | |
| | | 18 | 7,000 | 1,000 | 0.9 | 0.25 | 0.14 | 1,285 | 357 | 860 | 2,503 | | |
| 크레인(타이어) (톤) (오가장착별도) | | 3 | 6,000 | 1,200 | 0.9 | 0.7 | 0.14 | 1,500 | 1,166 | 746 | 3,412 | | |
| | | 10 | 8,400 | 1,400 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 1,071 | 536 | 625 | 2,232 | | |
| | | 15 | 8,400 | 1,400 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 1,071 | 536 | 625 | 2,232 | | |
| | | 20 | 8,400 | 1,400 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 1,071 | 536 | 625 | 2,232 | | |
| | | 25 | 9,800 | 1,400 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 918 | 459 | 614 | 1,991 | | |
| | | 30 | 12,600 | 1,400 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 714 | 357 | 600 | 1,671 | | |
| | | 35 | 12,600 | 1,400 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 714 | 357 | 600 | 1,671 | | |
| | | 40 | 12,600 | 1,400 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 714 | 357 | 600 | 1,671 | | |
| | | 45 | 12,600 | 1,400 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 714 | 357 | 600 | 1,671 | | |
| | | 50 | 12,600 | 1,400 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 714 | 357 | 600 | 1,671 | | |
| | | 60 | 14,000 | 1,400 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 643 | 321 | 595 | 1,559 | | |
| 철연바스켓트럭(톤) 덤 프 트럭(톤) | | 5 | 9,000 | 1,500 | 0.9 | 0.7 | 0.14 | 1,000 | 778 | 583 | 2,361 | | |
| | | 4.5 | 7,500 | 1,400 | 0.9 | 0.8 | 0.14 | 1,200 | 1,067 | 634 | 2,901 | | |
| | | 1 | 6,000 | 2,000 | 0.9 | 0.96 | 0.14 | 1,500 | 1,600 | 490 | 3,590 | | |
| | | 2 | 6,000 | 2,000 | 0.9 | 0.96 | 0.14 | 1,500 | 1,600 | 490 | 3,590 | | |
| | | 2.5 | 6,000 | 2,000 | 0.9 | 0.96 | 0.14 | 1,500 | 1,600 | 490 | 3,590 | | |
| | | 4.5 | 6,000 | 2,000 | 0.9 | 0.96 | 0.14 | 1,500 | 1,600 | 490 | 3,590 | | |
| | | 5 | 6,000 | 2,000 | 0.9 | 0.96 | 0.14 | 1,500 | 1,600 | 490 | 3,590 | | |
| | | 8 | 6,000 | 2,000 | 0.9 | 0.96 | 0.14 | 1,500 | 1,600 | 490 | 3,590 | | |
| | | Winch (발전기 장착 별도) | 수동 (톤) | 1(싱글드럼) | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 606 | 3,106 |
| | | | | 3(싱글드럼) | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 606 | 3,106 |
| 5(싱글드럼) | 8,000 | | | 1,000 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 606 | 3,106 | | |
| 3(더블드럼) | 8,000 | | | 1,000 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 606 | 3,106 | | |
| 5(더블드럼) | 8,000 | | | 1,000 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 606 | 3,106 | | |
| 자동 (톤) | 1(싱글드럼) | | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 606 | 3,106 | | |
| | 3(싱글드럼) | | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 606 | 3,106 | | |
| | 3(더블드럼) | | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 606 | 3,106 | | |
| | 5(더블드럼) | | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 606 | 3,106 | | |
| | 25kW | | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 606 | 2,294 | | |
| 발전기 | | 50kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 606 | 2,294 | | |
| | | 100kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 606 | 2,294 | | |
| | | 125kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 606 | 2,294 | | |
| | | 150kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 606 | 2,294 | | |
| | | 200kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 606 | 2,294 | | |
| | | 250kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 606 | 2,294 | | |
| | | 350kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 606 | 2,294 | | |
| | | 450kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 606 | 2,294 | | |
| | | 500kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 606 | 2,294 | | |
| | | 700kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 606 | 2,294 | | |

제 10 장 기계경비 산정

| 장비명 | 구분 | 규격 | 내용시간 (Hr) | 연간표준 가동시간 (Hr) | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간관 리비율 | 시 간 당(10 ⁴) | | | |
|-----------------------------------|----|--------|--------------|----------------------|----------|----------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | 상각비 | 정비비 | 관리비 | 계 |
| 레 카(톤) | | 5 | 7,000 | 1,000 | 0.9 | 0.45 | 0.14 | 1,285 | 642 | 860 | 2,787 |
| 공기압축기 (m ³ /min) | | 3.5 | 12,000 | 1,200 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 750 | 417 | 496 | 1,663 |
| | | 7.1 | 12,000 | 1,200 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 750 | 417 | 496 | 1,663 |
| | | 10.3 | 12,000 | 1,200 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 750 | 417 | 496 | 1,663 |
| | | 17.0 | 12,000 | 1,200 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 750 | 417 | 496 | 1,663 |
| | | 21.0 | 12,000 | 1,200 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 750 | 417 | 496 | 1,663 |
| | | 25.5 | 12,000 | 1,200 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 750 | 417 | 496 | 1,663 |
| 공압포설기(m ³ /min) | | 10.3 | 3,000 | 350 | 0.9 | 1.2 | 0.14 | 3,000 | 4,000 | 2,411 | 9,411 |
| 광코아공압포설기 (m ³ /min) | | 0.21 | 3,000 | 350 | 0.9 | 1.2 | 0.14 | 3,000 | 4,000 | 1,415 | 8,415 |
| 맨홀 및 수공 크리닝차량(톤) | | 5 | 6,000 | 1,200 | 0.9 | 1.0 | 0.14 | 1,500 | 1,667 | 746 | 3,913 |
| 건설용펌프 (자흡식) | | 50mm | 6,000 | 1,000 | 0.9 | 0.6 | 0.14 | 1,500 | 1,000 | 875 | 3,375 |
| | | 80mm | 6,000 | 1,000 | 0.9 | 0.6 | 0.14 | 1,500 | 1,000 | 875 | 3,375 |
| | | 100mm | 6,000 | 1,000 | 0.9 | 0.6 | 0.14 | 1,500 | 1,000 | 875 | 3,375 |
| | | 125mm | 6,000 | 1,000 | 0.9 | 0.6 | 0.14 | 1,500 | 1,000 | 875 | 3,375 |
| | | 150mm | 6,000 | 1,000 | 0.9 | 0.6 | 0.14 | 1,500 | 1,000 | 875 | 3,375 |
| 엔진 (가솔린) | | 1.87kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 606 | 2,731 |
| | | 2.24kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 606 | 2,731 |
| | | 2.98kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 606 | 2,731 |
| | | 3.36kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 606 | 2,731 |
| | | 5.22kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 606 | 2,731 |
| | | 8.95kW | 8,000 | 1,000 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 606 | 2,731 |

[해설]

- ① 오가크레인은 오가와 크레인(타이어)의 손료를 합산하여 적용.
- ② 발전기가 장착된 Winch는 Winch와 발전기의 손료를 합산하여 적용.
- ③ 기타사항은 건설공사 표준품셈 “손료 산정” 부분을 준용함.
- ④ 공사이행기간 변경에 따른 장비의 유희비용 지급기준은 국가계약법 회계예규 「정부입찰계약집행기준」을 적용.

10-3 운전경비 산정

○ 장비연료 및 운전원

| 장 비 명 | 규 격 | 주연료 (L/Hr) | 잡 품 (주연료의%) | 조종원 (인/일) | 보통인부 (인/일) |
|--------------------------------|---------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 트럭탑재형크레인(톤) | 2 | 2.9 | 20 | 1.00 | - |
| | 3 | 3.1 | 20 | 1.00 | - |
| | 5 | 5.1 | 20 | 1.00 | - |
| | 10 | 10.3 | 20 | 1.00 | - |
| | 15 | 11 | 20 | 1.00 | - |
| | 18 | 11.3 | 20 | 1.00 | - |
| 크레인 (타이어)(톤) (오가장착 별도) | 3 | 3.9 | 31 | 1.00 | 1.00 |
| | 10 | 3.8 | 38 | 1.00 | 1.00 |
| | 15 | 4.7 | 39 | 1.00 | 1.00 |
| | 20 | 5.4 | 39 | 1.00 | 1.00 |
| | 25 | 6.1 | 39 | 1.00 | 1.00 |
| | 30 | 7.7 | 39 | 1.00 | 1.00 |
| | 35 | 7.7 | 39 | 1.00 | 1.00 |
| | 40 | 8.5 | 57 | 1.00 | 1.00 |
| | 45 | 10.0 | 57 | 1.00 | 1.00 |
| | 50 | 10.0 | 57 | 1.00 | 1.00 |
| | 60 | 10.6 | 57 | 1.00 | 1.00 |
| | 70 | 12.3 | 57 | 1.00 | 1.00 |
| | 80 | 12.3 | 57 | 1.00 | 1.00 |
| 100 | 15.9 | 57 | 1.00 | 1.00 | |
| 절연바스켓트럭(톤) | 5 | 7.2 | 35 | 1.00 | 1.00 |
| 덤프 트럭(톤) | 4.5 | 5.0 | 38 | 1.00 | - |
| 화물자동차(톤) | 1 | 4.3 | 38 | 1.00 | - |
| | 2 | 4.4 | 38 | 1.00 | - |
| | 2.5 | 4.9 | 38 | 1.00 | - |
| | 4.5 | 6.7 | 38 | 1.00 | - |
| | 5 | 10.7 | 38 | 1.00 | - |
| | 8 | 12.4 | 38 | 1.00 | - |
| Winch (수동)(톤) (발전기장착 별도) | 1(싱글드럼) | - | - | 1.00 | - |
| | 3(싱글드럼) | - | - | 1.00 | - |
| | 5(싱글드럼) | - | - | 1.00 | - |
| | 3(더블드럼) | - | - | 1.00 | - |
| | 5(더블드럼) | - | - | 1.00 | - |
| 발전기 | 25kW | 4.3 | 24 | 1.00 | - |
| | 50kW | 8.7 | 24 | 1.00 | - |
| | 100kW | 17.4 | 24 | 1.00 | - |
| | 125kW | 19.4 | 24 | 1.00 | - |
| | 150kW | 23.0 | 24 | 1.00 | - |
| | 200kW | 30.6 | 24 | 1.00 | - |
| | 250kW | 38.3 | 24 | 1.00 | - |
| | 350kW | 53.6 | 24 | 1.00 | - |
| | 450kW | 68.9 | 24 | 1.00 | - |
| | 500kW | 76.6 | 24 | 1.00 | - |
| 700kW | 107.3 | 24 | 1.00 | - | |

제 10 장 기계경비 산정

| 장 비 명 | 규 격 | 주연료 (L/Hr) | 잡 품 (주연료의%) | 조종원 (인/일) | 보통인부 (인/일) |
|-----------------------------------|--------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 레 카(톤) | 5 | 6.4 | 35 | 1.00 | - |
| 공기압축기(m ³ /min) | 3.5 | 6.2 | 16 | 1.00 | - |
| | 7.1 | 10.0 | 16 | 1.00 | - |
| | 10.3 | 14.2 | 16 | 1.00 | - |
| | 17.0 | 23.5 | 16 | 1.00 | - |
| | 21.0 | 27.6 | 16 | 1.00 | - |
| | 25.5 | 32.3 | 16 | 1.00 | - |
| 공압포설기(m ³ /min) | 10.3 | - | - | 1.00 | - |
| 광코아공압포설기 (m ³ /min) | 0.21 | - | - | 1.00 | - |
| 맨홀 및 수공 크리닝차량(톤) | 5 | 12.4 | 73 | 1.00 | - |
| 엔진(가솔린) | 1.87kW | 0.5 | 20 | - | - |
| | 2.24kW | 0.6 | 20 | | |
| | 2.98kW | 0.8 | 20 | | |
| | 3.36kW | 0.9 | 20 | | |
| | 5.22kW | 1.4 | 20 | | |
| | 8.95kW | 2.4 | 20 | | |

[해 설]

- ① 운전경비라 함은 주연료, 잡품, 조종원, 보통인부, 건설기계조장, 손율, 인건비의 합계액임.
- ② 주연료(휘발유 및 경유)는 시간당 소비량을 말하며, 엔진부하율(Load Factor) 70~80%, 실작업시간은 50/60을 각각 기준으로 하여 산정한 것임.
- ③ 기계장비를 공사현장까지 왕복운송시 운전원, 보통인부 및 연료비는 별도.
- ④ 잡품이라 함은 엔진유, 기어유, 유압유, 구리스, 너마 등으로 시간당 소비량을 주연료비의 비율로 표기한 것임.
- ⑤ 보조엔진에 사용되는 유류는 위의 표에 포함되어 있음.
- ⑥ 오가크레인의 운전경비는 크레인(타이어) 운전경비를 적용.
- ⑦ 발전기가 장착된 수동 Winch의 운전경비는 Winch 조정원 품셈과 발전기 운전경비를 합산하여 적용하며, 자동의 경우 조정원 품셈을 별도 계상하여 발전기 운전경비와 합산하여 적용.
- ⑧ 기타사항은 건설공사 표준품셈 “기계경비산정” 부문을 준용함.

10-4 장비가격

| 장 비 명 | | 규 격 | 장 비 가 격 |
|-------------------------|--------------|----------|--------------|
| 오가(크레인부착형) | | 59.68kW | 48,400,000원 |
| | | 74.60kW | 57,750,000원 |
| | | 89.52kW | 66,550,000원 |
| | | 111.90kW | 93,500,000원 |
| | | 149.20kW | 110,000,000원 |
| 트럭탑재형크레인(톤) | | 2 | 24,835,000원 |
| | | 3 | 32,107,000원 |
| | | 5 | 41,399,000원 |
| | | 10 | 82,100,000원 |
| | | 15 | 99,100,000원 |
| | | 18 | 100,100,000원 |
| 크레인(타이어)(톤) (오가장착별도) | | 3 | 31,090,000원 |
| | | 10 | 105,000,000원 |
| | | 15 | 155,000,000원 |
| | | 20 | 198,750,000원 |
| | | 25 | 225,000,000원 |
| | | 30 | 275,000,000원 |
| | | 35 | 295,000,000원 |
| | | 40 | 325,000,000원 |
| | | 45 | 355,000,000원 |
| | | 50 | 400,000,000원 |
| | | 60 | 487,500,000원 |
| 절연바스켓트럭(톤) | | 5 | 89,000,000원 |
| | | 5 | 19,299,000원 |
| 화물자동차(톤) | | 1 | 10,763,636원 |
| | | 2 | 24,781,818원 |
| | | 2.5 | 25,190,909원 |
| | | 4.5 | 42,843,272원 |
| | | 5 | 42,438,727원 |
| | | 8 | 60,947,500원 |
| Winch (발전기장착 별도) | 수 동(톤) | 1(싱글드럼) | 1,134,000원 |
| | | 3(싱글드럼) | 1,890,000원 |
| | | 5(싱글드럼) | 2,520,000원 |
| | | 3(더블드럼) | 4,032,000원 |
| | 자 동(톤) | 5(더블드럼) | 5,292,000원 |
| | | 1(싱글드럼) | 3,087,000원 |
| | | 3(싱글드럼) | 5,292,000원 |
| | | 3(더블드럼) | 8,190,000원 |
| 발전기 | | 5(더블드럼) | 18,900,000원 |
| | | 25kW | 11,800,000원 |
| | | 50kW | 16,360,000원 |
| | | 100kW | 19,764,000원 |
| | | 125kW | 24,600,000원 |
| | | 150kW | 25,250,000원 |
| | | 200kW | 33,116,000원 |
| | | 250kW | 42,566,000원 |
| | | 350kW | 51,994,000원 |
| | | 450kW | 76,673,000원 |
| 500kW | 84,096,000원 | | |
| 700kW | 130,485,000원 | | |

제 10 장 기계경비 산정

| 장 비 명 | 규 격 | 장 비 가 격 |
|--------------------------------|--------|--------------|
| 레 카 | 5(톤) | 65,000,000원 |
| 공기압축기 (m ³ /min) | 3.5 | 10,500,000원 |
| | 7.1 | 19,000,000원 |
| | 10.3 | 24,000,000원 |
| | 17.0 | 28,000,000원 |
| | 21.0 | 39,000,000원 |
| | 25.5 | 58,896 \$ |
| 공압포설기(m ³ /min) | 10.3 | 43,000,000원 |
| 광코아 공압포설기(m ³ /min) | 0.21 | 32,000,000원 |
| 맨홀 및 수공 크리닝차량 | 5 | 200,000,000원 |
| 건설용펌프(자흡식) | 50mm | 202,000원 |
| | 80mm | 252,000원 |
| | 100mm | 290,000원 |
| | 125mm | 696,000원 |
| | 150mm | 912,000원 |
| 엔진(가솔린) | 1.87kW | 158,000원 |
| | 2.24kW | 175,000원 |
| | 2.98kW | 231,000원 |
| | 3.36kW | 288,000원 |
| | 5.22kW | 407,000원 |
| | 8.95kW | 991,000원 |

※ 본 기준가격은 부가가치세가 제외된 것임.

부 록

- 예정가격 작성기준 387
- 정보통신 표준품셈 업무흐름도 414

예 정 가 격 작 성 기 준

(기획재정부 계약예규 제109호, 2012.9.22)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 예규는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제9조제1항제2호 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제6조의 규정에 의한 원가계산에 의한 예정가격 작성, 시행령 제9조제1항제3호 및 시행규칙 제5조제2항의 규정에 의한 실적공사비에 의한 예정가격 작성 및 시행규칙 제5조의 규정에 의한 전문가가격조사기관(이하 “조사기관”이라 한다)의 등록 등에 있어 적용하여야 할 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(계약담당공무원의 주의사항) ①계약담당공무원(각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다. 이하 같다)은 예정가격 작성등과 관련하여 이 예규에 정한 사항에 따라 업무를 처리 한다.

②계약담당공무원은 이 예규에 의거, 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며 불가피하게 원가계산 등에 의하여 산정된 금액과 다르게 예정가격을 결정한 때에는 그 조정사유를 예정가격 조서에 명시하여야 한다.

제2장 원가계산에 의한 예정가격 작성

제1절 총 칙

제3조(원가계산의 구분) 원가계산은 제조원가계산과 공사원가계산 및 용역원가계산으로 구분하되, 용역원가계산에 관하여는 제4절 및 제5절의 규정에 의한다.

제4조(원가계산의 비목) 원가계산은 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분 작성한다.

제5조(비목별 가격결정의 원칙) ①재료비, 노무비, 경비는 각각 아래에서 정한 산식에 의함을 원칙으로 한다.

- 재료비 = 재료량 × 단위당가격
- 노무비 = 노무량 × 단위당가격
- 경 비 = 소요(소비)량 × 단위당가격

②재료비, 노무비, 경비의 각 세비목별 단위당가격은 시행규칙 제7조의 규정에 의하여 계산한다.

③재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량(재료량, 노무량, 소요량) 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산자료를 근거로 하여 산정하여야 한다.

④제3항의 각 세비목 및 그 물량산출에 있어서는 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법이어야 한다.

제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항) ①계약담당공무원은 원가계산방법으로 예정가격을 작성함에 있어서는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 참작하여야 한다.

②계약담당공무원은 표준품셈을 이용하여 원가계산을 하는 경우 가장 최근의 표준품셈을 이용하여야 한다. <신설 2012.4.2.>

제2절 제조원가계산

제7조(제조원가) 제조원가라 함은 제조과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제8조(작성방법) 제조원가계산을 하고자 할 때에는 별표1의 제조원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표1의 제조원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제9조(재료비) 재료비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비, 간접재료비로 한다.

①직접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 주요재료비

계약목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

계약목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품·수입부품·외장재료 및 제11조제3항제13호 규정에 의한 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

②간접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하지는 않으나 제조에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일, 접착제, 용접가스, 장갑, 연마재등 소모성 물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 「법인세법」 또는 「소득세법」 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 포장재료비

제품포장에 소요되는 재료의 가치

③재료의 구입과정에서 당해재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비 등의 부대비용은 재료비로서 계산한다. 다만, 재료구입 후 발생하는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계산한다.

④계약목적물의 제조중에 발생하는 작업설, 부산품, 연산품 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비로부터 공제하여야 한다.

제10조(노무비) 노무비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접노무비, 간접노무비를 말한다.

①직접노무비는 제조현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로서 다음 각호의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기본급의 년 400%, 제수당, 퇴직급여충당금은 「근로기준법」상 인정되는 범위를 초과하여 계상할 수 없다.

1. 기본급(「통계법」 제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 단위당가격 또는 기획재정부장관이 결정·고시하는 단위당가격으로서 동단가에는 기본급의 성격을 갖는 정근수당·가족수당·위험수당 등이 포함된다)
2. 제수당(기본급의 성격을 가지지 않는 시간외 수당·야간수당·휴일수당 등 작업상 통상적으로 지급되는 금액을 말한다)
3. 상여금
4. 퇴직급여충당금

②간접노무비는 직접 제조작업에 종사하지는 않으나, 작업현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 제1항 각호 및 단서의 규정은 이를 준용한다.

③제1항의 직접노무비는 제조공정별로 작업인원, 작업시간, 제조수량을 기준으로 계약목적물의 제조에 소요되는 노무량을 산정하고 노무비 단가를 곱하여 계산한다.

④제2항의 간접노무비는 제34조의 규정에 의한 원가계산자료를 활용하여 직접노무비에 대하여 간접노무비율(간접노무비/직접노무비)을 곱하여 계산한다.

⑤제4항의 간접노무비는 제3항의 직접노무비를 초과하여 계상할 수 없다. 다만, 작업현장의 기계화, 자동화 등으로 인하여 불가피하게 간접노무비가 직접노무비를 초과하는 경우에는 증빙자료에 의하여 초과 계상할 수 있다.

제11조(경비) ①경비는 제품의 제조를 위하여 소비된 제조원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

②경비는 당해 계약목적물 제조기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여 예정하여야 한다.

③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 제조하는데 직접 소요되는 당해 비용을 말한다.
2. 운반비는 재료비에 포함되지 않는 운반비로서 원재료 또는 완제품의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작성등을 말한다.
3. 감가상각비는 제품생산에 직접 사용되는 건물, 기계장치 등 유형고정자산에 대하여 세법에서 정한 감가상각방식에 따라 계산한다. 다만, 세법에서 정한 내용년수의 적용이 불합리하다고 인정된 때에는 당해 계약목적물에 직접 사용되는 전용기기에 한하여 그 내용년수를 별도로 정하거나 특별상각할 수 있다.
4. 수리수선비는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되고 있는 건물, 기계장치, 구축물, 선박차량 등 운반구, 내구성공구, 기구제품의 수리수선비로서 당해 목적물 제조과정에서 그 원인이 발생될 것으로 예견되는 것에 한한다. 다만, 자본적 지출에 해당하는 대수리 수선비는 제외한다.
5. 특허권사용료는 계약목적물이 특허품이거나 또는 그 제조과정의 일부가 특허의 대상이 되는 때로서 특허권 사용계약에 의하여 제조하고 있는 경우의 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.
6. 기술료는 당해 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 노우·하우비(Know-how비) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급되는 비용을 말하며 세법(「법인세법」상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 계상하여 사업년도로부터 이연상각하되 그 적용비례를 기준하여 배분 계산한다.

부 록

7. 연구개발비는 당해 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 세법(「법인세법」상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 생산수량에 비례하여 배분 계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속생산으로의 연결이 불확실하여 미래수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.
8. 시험검사비는 당해 계약의 이행을 위한 직접적인 시험검사비로서 외부에 이를 의뢰하는 경우의 비용을 말한다. 다만, 자체시험검사비는 법령이나 계약조건에 의하여 내부검사가 요구되는 경우에 계상할 수 있다.
9. 지급임차료는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기술, 기구 등의 사용료로서 당해 계약 물품의 생산기간에 따라 계산한다.
10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하며 재료비에 계상되는 것은 제외한다.
11. 복리후생비는 계약목적물의 제조작업에 종사하고 있는 노무자, 종업원등의 의료 위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비(“중식 및 간식 제공을 위한 비용을 말한다”이하 같다)등 작업조건유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.
12. 보관비는 계약목적물의 제조에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고 사용료로서 외부에 지급되는 경우의 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.
13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 부분품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.
14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용을 말한다.
15. 소모품비는 작업현장에서 발생하는 문방구, 장부대 등 소모품을 말하며 보조 재료로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.
16. 여비·교통비·통신비는 작업현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.
17. 세금과 공과는 공장이 당해 제조와 직접 관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세 등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.
18. 폐기물처리비는 계약목적물의 제조와 관련하여 발생하는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.
19. 도서인쇄비는 계약목적물의 제조를 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비(VTR제작비를 포함한다)등을 말한다.
20. 지급수수료는 법률로서 규정되어 있거나 의무지위된 수수료에 한하며, 다른 비목에 계상되지 않는 수수료를 말한다.
21. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령으로 규정되어 있거나 의무지위된 경비를 말한다.

제12조(일반관리비의 내용) 일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서 제조원가에 속하지 아니하는 모든 영업비용중 판매비 등을 제외한 다음의 비용, 즉, 임원급료, 사무실직원의 급료, 제수당, 퇴직급여충당금, 복리후생비, 여비, 교통·통신비, 수도광열비, 세금과공과, 지급임차료, 감가상각비, 운반비, 차량비, 경상시험연구개발비, 보험료 등을 말하며 기업손익계산서를 기준하여 산정한다.

제13조(일반관리비의 계상방법) 제12조의 규정에 의한 일반관리비는 제조원가에 별표3에서 정한 일반관리비율(일반관리비가 매출원가에서 차지하는 비율)을 초과하여 계상할 수 없다.

제14조(이윤) 이윤은 영업이익(비영리법인의 경우에는 목적사업이외의 수익사업에서 발생하는 이익을 말한다. 이하 같다.)을 말하며 제조원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우 기술료 및 외주가공비는 제외한다)에 이윤을 25%를 초과하여 계상할 수 없다.

제3절 공사원가계산

제15조(공사원가) 공사원가라 함은 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제16조(작성방법) 공사원가계산을 하고자 할 때에는 별표2의 공사원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표2의 공사원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제17조(재료비) 재료비는 공사원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비 및 간접재료비로 한다.

① 직접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 주요재료비

공사목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

공사목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품, 수입부품, 외장재료 및 제19조제3항제13호 규정에 의한 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

② 간접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하지는 않으나 공사에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일·접착제·용접가스·장갑등 소모성물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 「법인세법」 또는 「소득세법」 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 가설재료비

비계, 거푸집, 동바리 등 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 동 시공을 위하여 필요한 가설재의 가치

③ 재료의 구입과정에서 당해재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비등의 부대비용은 재료비로서 계산한다. 다만 재료구입 후 발생하는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계산한다.

부 록

④계약목적물의 시공중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비로부터 공제하여야 한다.

제18조(노무비) 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조와 제10조의 규정을 준용하며, 간접노무비의 구체적 계산방법 등에 대하여는 별표2-1을 참고하여 계산한다.

제19조(경비) ①경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며, 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

②경비는 당해 계약목적물 시공기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산 자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 산정하여야 한다.

③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 시공하는데 소요되는 당해 비용을 말한다.
2. 운반비는 재료비에 포함되지 않은 운반비로서 원재료, 반재료 또는 기계기구의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.
3. 기계경비는 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 "표준품셈상의 건설기계의 경비산정기준에 의한 비용을 말한다.
4. 특허권사용료는 타인 소유의 특허권을 사용한 경우에 지급되는 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.
5. 기술료는 당해 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 노우·하우비(Know-how비) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급되는 비용을 말하며 세법(「법인세법」상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 계상하여 사업초년도부터 이연상각하되 그 사용비례를 기준으로 배분계산한다.
6. 연구개발비는 당해 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발 용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 세법(「법인세법」상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 사용비례를 기준하여 배분계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속시공으로서의 연결이 불확실하여 미래 수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.
7. 품질관리비는 당해 계약목적물의 품질관리를 위하여 관련법령 및 계약조건에 의하여 요구되는 비용(품질시험 인건비를 포함한다)을 말하며, 간접노무비에 계상(시험관리인)되는 것을 제외한다.
8. 가설비는 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 현장사무소, 창고, 식당, 숙소, 화장실 등 동 시공을 위하여 필요한 가설물의 설치에 소요되는 비용(노무비, 재료비를 포함한다)을 말한다.
9. 지급임차료는 계약목적물을 시공하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기계기구(건설기계를 제외한다)의 사용료를 말한다.
10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하고, 동 보험료는 「건설산업기본법」 제22조제5항 등 관련법령에 정한 바에 따라 계상하며, 재료비에 계상되는 보험료는 제외한다. 다만 공사손해보험료는 제22조에서 정한 바에 따라 별도로 계상된다.

11. 복리후생비는 계약목적물을 시공하는데 종사하는 노무자·종업원·현장사무소직원 등의 의료위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비등 작업조건 유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.
 12. 보관비는 계약목적물의 시공에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고사용료로서 외부에 지급되는 비용만을 계상하여야 하며 이 중에서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.
 13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 외주가공품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.
 14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용을 말한다.
 15. 소모품비는 작업현장에서 발생하는 문방구, 장부대등 소모용품을 말하며, 보조재료로서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.
 16. 여비·교통비·통신비는 시공현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.
 17. 세금과공과는 시공현장에서 당해공사와 직접 관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세, 사업소세 등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.
 18. 폐기물처리비는 계약목적물의 시공과 관련하여 발생하는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.
 19. 도서인쇄비는 계약목적물의 시공을 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비 (VTR제작비를 포함한다) 및 공사시공기록책자 제작비등을 말한다.
 20. 지급수수료는 시행령 제52조제1항 단서의 규정에 의한 공사이행보증서 발급수수료, 「건설산업기본법」 제34조 및 「하도급 거래공정화에 관한 법률」 제13조의2의 규정에 의한 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 등 법령으로서 지급이 의무화된 수수료를 말한다. 이경우 보증서 발급수수료는 보증서 발급기관이 최고 등급업체에 대해 적용하는 보증요율중 최저요율을 적용하여 계상한다.
 21. 환경보전비는 계약목적물의 시공을 위한 제반환경오염 방지시설을 위한 것으로서, 관련법령에 의하여 규정되어 있거나 의무 지워진 비용을 말한다.
 22. 보상비는 당해 공사로 인해 공사현장에 인접한 도로 하천·기타 재산에 훼손을 가하거나 지장물을 철거하게 됨에 따라 발생하는 보상·보수비를 말한다. 다만, 당해공사를 위한 용지보상비는 제외한다.
 23. 안전관리비는 건설공사의 안전관리를 위하여 관계법령에 의하여 요구되는 비용을 말한다.
 24. 건설근로자퇴직공제부금비는 관계법령에 의하여 건설근로자퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용을 말한다. 다만, 제10조제1항제4호 및 제18조의 규정에 의하여 퇴직급여충당금을 산정하여 계상한 경우에는 동 금액을 제외한다.
 25. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령으로 규정되어 있거나 의무 지워진 경비를 말한다.
- 제20조(일반관리비)** 일반관리비의 내용은 제12조와 같고 별표3에서 정한 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없으며, 아래와 같이 공사규모별로 체감 적용한다.

부 록

| 일 반 건 설 공 사 | | 전문·전기·정보통신·소방공사 및 기타공사 | |
|--------------|-----------|------------------------|-----------|
| 공사원가 | 일반관리비율(%) | 공사원가 | 일반관리비율(%) |
| 50억원미만 | 6.0 | 5억원미만 | 6.0 |
| 50억원~300억원미만 | 5.5 | 5억~30억원미만 | 5.5 |
| 300억원이상 | 5.0 | 30억원이상 | 5.0 |

제21조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 공사원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우 기술료 및 외주가공비는 제외한다)에 이윤율 15%를 초과하여 계상할 수 없다.

제22조(공사손해보험료) ①공사손해보험료는 계약예규 「공사계약일반조건」 제10조의 규정에 의하여 공사손해보험에 가입할 때 지급하는 보험료를 말하며, 보험가입대상 공사부분의 총공사원가(재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤의 합계액을 말한다. 이하 같다)에 공사손해 보험료율을 곱하여 계상한다.

②발주기관이 지급하는 관급자재가 있을 경우에는 보험가입 대상 공사부분의 총공사원가와 관급자재를 합한 금액에 공사손해보험료율을 곱하여 계상한다.

③제1항의 규정에 의한 공사손해보험료를 계상하기 위한 공사손해보험료율은 계약담당공무원이 보험개발원, 손해보험회사 등으로부터 제공받은 자료를 기초로 하여 정한다.

제4절 학술연구용역 원가계산

제23조(용어의 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “학술연구용역”이라 함은 “학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 용역”을 말하며, 그 이행방식에 따라 다음 각목과 같이 구분할 수 있다.
 - 가. 위탁형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 자기책임하에 연구를 수행하여 연구결과물을 용역결과보고서 형태로 제출하는 방식
 - 나. 공동연구형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자와 발주기관이 공동으로 연구를 수행하는 방식
 - 다. 자문형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제시하는 방식
2. “책임연구원”이라 함은 당해 용역수행을 지휘·감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자를 말하며, 대학 부교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다. 이 경우 책임연구원은 1인을 원칙으로 하되, 당해 용역의 성격상 다수의 책임자가 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.
3. “연구원”이라 함은 책임연구원을 보조하는 자로서 대학 조교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다.
4. “연구보조원”이라 함은 통계처리·번역 등의 역할을 수행하는 자로서 당해 연구분야에 대해 조교정도의 전문지식을 가진 자를 말한다.
5. “보조원”이라 함은 타자, 계산, 원고정리등 단순한 업무처리를 수행하는 자를 말한다.

제24조(원가계산비목) 원가계산은 노무비(이하 “인건비”라 한다), 경비, 일반관리비 등으로 구분 작성한다. 다만, 제23조제2호 및 제3호에 의한 공동연구형 용역 및 자문형 용역의 경우에는 경비항목 중 최소한의 필요항목만 계상하고 일반관리비는 계상하지 아니한다.

제25조(작성방법) 학술연구용역에 대한 원가계산을 하고자 할 때에는 별표4에서 정한 학술연구용역원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다.

제26조(인건비) ①인건비는 당해 계약목적에 직접 종사하는 연구요원의 급료를 말하며, 이 예규 시행일이 속하는 년도에는 별표5에서 정한 기준단가에 의하되, 「근로기준법」에서 규정하고 있는 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다.

②이 예규 시행일이 속하는 년도의 다음 년도부터는 매년 전년도 소비자물가상승율만큼 인상한 단가를 기준단가로 한다.

제27조(경비) 경비는 계약목적 달성을 위하여 필요한 다음 내용의 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비 및 감가상각비를 말한다.

1. 여비는 다음 각호의 기준에 따라 계상한다.

가. 여비는 「공무원여비규정」에 의한 국내여비와 국외여비로 구분하여 계상하되 이를 인정하지 아니하고는 계약목적 달성을 위하여 곤란한 경우에 한하며 관계공무원의 여비는 계상할 수 없다.

나. 국내여비는 시외여비만을 계상하되 연구상 필요불가피한 경우외에는 월15일을 초과할 수 없으며, 책임연구원은 「공무원여비규정」 제3조관련 별표1(여비지급구분표) 제1호등급, 연구원 및 연구보조원은 동표 제2호등급을 기준으로 한다.

2. 유인물비는 계약목적 달성을 위하여 직접 소요되는 프린트, 인쇄, 문헌복사비(지대포함)를 말한다.

3. 전산처리비는 당해 연구내용과 관련된 자료처리를 위한 컴퓨터사용료 및 그 부대비용을 말한다.

4. 시약 및 연구용 재료비는 실험실습에 필요한 당해 비용을 말한다.

5. 회의비는 당해 연구내용과 관련하여 자문회, 토론회, 공청회 등을 위해 소요되는 경비를 말하며, 참석자의 수당은 당해 연도 예산안 작성 세부지침상 위원회 참석비를 기준으로 한다.

6. 임차료는 연구내용에 따라 특수실험실습기구를 외부로부터 임차하거나 혹은 공청회 등을 위한 회의장사용을 하지 아니하고는 계약목적 달성을 할 수 없는 경우에 한하여 계상할 수 있다.

7. 교통통신비는 당해 연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

8. 감가상각비는 당해 연구내용과 직접 관련된 특수실험 실습기구·기계장치에 대하여 제11조제3항제3호의 규정을 준용하여 계산한다. 단 임차료에 계상되는 것은 제외한다.

제28조(일반관리비 등) ①일반관리비는 시행규칙 제8조에 규정된 일반관리비율 5%를 초과하여 계상할 수 없다.

②이윤은 영업이익을 말하며, 인건비, 경비 및 일반관리비의 합계액에 대하여 시행규칙 제8조에 규정된 이윤을 10%를 초과하여 계상할 수 없다.

제29조(회계직공무원의 주의의무) ① 학술연구용역 의뢰시에는 당해 연구에 대한 전문기관 또는 전문가를 엄선하여 연구목적을 달성할 수 있도록 그 주의의무를 다하여야 한다.

② 각 중앙관서의 장은 학술연구용역을 수의계약으로 체결하고자 할 경우에는 당해 계약상대자의 최근년도 원가계산자료(급여명세서, 손익계산서등)을 활용하여 제26조의 상여금, 퇴직금 및 제28조제1항의 일반관리비 산정시 과다 계상되지 않도록 주의하여야 한다.

제5절 기타용역의 원가계산

제30조(기타용역의 원가계산) ① 엔지니어링사업, 측량용역, 소프트웨어 개발용역 등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 당해 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있다.

② 원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대하여는 제1항 및 제23조 내지 제29조에 규정된 원가계산기준에 준하여 원가계산할 수 있다. 이 경우 청소용역 등 단순용역에 대한 인건비의 기준단가는 「통계법」 제8조의 규정에 따라 중소기업 협동조합중앙회가 발표하는 제조부문 직종별 평균 조사노임중 보통인부 노임에 의하되, 「근로기준법」에서 정하고 있는 제수당, 상여금(기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다), 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

제6절 원가계산용역기관

제31조(원가계산용역기관의 요건) ① 시행규칙 제9조제2항의 규정에 의한 원가계산 용역기관(이하 “용역기관”이라 한다)이 될 수 있는 기관은 제1호에 해당되는 기관으로서 제2호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 용역대상기관

- 가. 정부 및 정부투자기관이 기본재산의 100분의 50이상을 출자 또는 출연한 연구기관
- 나. 「고등교육법」 제2조 각호의 규정에 의한 학교의 연구소
- 다. 「민법」 기타 다른 법령의 규정에 의하여 주무관청의 허가를 받아 설립된 법인
- 라. 「공인회계사법」 제23조의 규정에 의하여 설립된 회계법인

2. 용역기관의 요건

- 가. 정관(학칙)목적상 원가계산업무가 등재되어 있을 것
- 나. 원가계산업무에 종사(연구기간 포함)한 경력이 3년 이상인 자 4인, 5년 이상인 자 2인, 이공계대학 학위소지자 또는 「국가기술자격법」에 의한 기술·기능분야의 기사 이상인 자 2인, 상경대학 학위소지자 2인을 포함하여 10인 이상을 상시 고용하고 있을 것. 다만, 제1호 나목의 경우 상시고용인원은 대학(교) 직원 또는 대학(교) 부설연구소 직원이어야 하며, 각 분야별 상시고용인원 중 교수(부교수, 조교수, 전임강사 포함)는 1인 이하 이어야 한다.
- 다. 기본재산(자본금 또는 기금)이 2억원(제1호 “나”목에 해당되는 기관에 있어서는 1억원)이상일 것. (자본금은 최근년도 결산재무제표상의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액으로 함)

②원가계산용역기관은 본부 외에 별도로 지사·지부 또는 출장소, 연락사무소 등을 설치하여 원가계산용역업무를 수행할 수 없다.

제31조의2(원가계산용역기관에 대한 제재) 원가계산용역기관이 자격요건 심사시 허위서류를 제출하는 등 관련 규정을 위반하거나 원가계산용역을 부실하게 한 경우에는 국가기관의 원가계산용역업무를 수행할 수 없도록 해당 용역기관의 주무관청 등 감독기관에 요청할 수 있다.

제32조(원가계산용역 의뢰시 주의사항) ①계약담당공무원은 제31조에 정한 요건을 갖춘 기관에 한하여 원가계산내용에 따른 전문성이 있는 기관에 용역의뢰를 하여야 한다. 다만, 제31조의 요건을 갖춘 원가계산용역기관들의 단체로서 「민법」 제32조의 규정에 의하여 설립된 법인이 동 요건 충족여부를 확인한 경우에는 별도의 요건심사를 면제할 수 있다.

②계약담당공무원은 용역의뢰시 제1항 단서에서 규정한 법인에게 원가계산용역기관의 자격요건 심사를 의뢰하여 그 충족여부를 확인하여야 한다. (제1항 단서에 따라 심사가 면제된 용역기관은 제외)

③계약담당공무원은 제1항의 경우 당해 용역기관의 장과 다음 각호의 사항을 명백히 한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 시행령 제49조의 규정에 의한 계약서 작성을 생략할 경우에도 다음 각호의 사항을 준용하여 각서 등을 징구하여야 한다.

1. 부실원가계산시 그 책임에 관한 사항
2. 계약의 해제 또는 해지에 관한 사항
3. 원가계산내용의 보안유지에 관한 사항
4. 기타 발주관서의 장이 필요하다고 인정되는 사항

④계약담당공무원은 최종원가계산서에 당해 용역기관의 장[대학(교) 연구소의 경우에는 연구소장] 및 책임연구원이 직접 확인·서명하였음을 확인하여야 한다.

⑤계약담당공무원은 용역기관에서 제출된 최종원가계산서의 내용이 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령, 이 예규 및 계약서 등의 용역조건에 부합되는지 여부를 검토하여 당해 원가계산의 적정을 기하여야 한다. 이 경우 원가계산의 적정성을 기하기 위해 필요하다고 판단되는 때에는 당해 원가계산서를 작성하지 아니한 다른 원가계산용역기관에 검토를 의뢰할 수 있다.

제7절 보 칙

제33조(특례설정 등) ①각 중앙관서의 장은 특수한 사유로 인하여 이 장에 의하기 곤란하다고 인정될 때에는 특례를 설정할 수 있다.

②각 중앙관서의 장은 반복적 또는 계속적으로 발주되는 공사에 있어서는 최근의 발주된 동종의 공사에 대한 원가계산서에 의거 예정가격을 작성할 수 있다.

제34조(원가계산자료의 비치 및 활용) ①계약담당공무원은 원가계산에 의한 예정가격을 작성함에 있어서 계약상대방으로 적당하다고 예상되는 2개업체 이상의 최근년도 원가계산자료에 의거하여 계약목적물에 관계되는 수치를 활용하거나(수의계약 대상업체에 대하여는 당해업체의 최근년도 원가계산자료), 동 업체의 제조(공정)확인 결과를 활용하여 제7조, 제15조의 비목별 가격결정 및 제12조, 제20조의 일반 관리비 계상을 위한 기초자료로 하여야 한다.

부 록

②계약담당공무원은 공사원가계산을 위하여 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 “표준품셈”에 따라 제15조의 비목별 가격결정의 기초자료로 하며, 동 품셈적용대상공사가 아닌 경우와 동 품셈적용을 할 수 없는 비목계상의 경우에는 제1항을 준용한다.

제35조(외국통화로 표시된 재료비의 환율적용) 예정가격을 산출함에 있어서 외국통화로 표시된 재료비는 원가계산시 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 적용하여 환산한다.

제36조(세부시행기준) 이 예규를 운용함에 있어 필요한 세부사항에 관하여는 기획재정부장관이 그 기준을 정할 수 있다.

제3장 실적공사비에 의한 예정가격작성

제37조(실적공사비에 의한 예정가격의 산정) 예정가격은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세의 합계액으로 한다.

제38조(직접공사비) ①직접공사비란 계약목적물의 시공에 직접적으로 소요되는 비용을 말하며, 계약목적물을 세부 공종(계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제19조 등 관련 규정에 따른 수량산출기준에 따라 공사를 작업단계별로 구분한 것을 말한다)별로 구분하여 공종별 단가에 수량(계약목적물의 설계서 등에 의해 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 단위와 방법으로 산출된 공사량을 말한다)을 곱하여 산정한다.

②직접공사비는 다음 각호의 비용을 포함한다.

1. 재료비

재료비는 계약목적물의 실체를 형성하거나 보조적으로 소비되는 물품의 가치를 말한다.

2. 직접노무비

공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원과 노무자의 기본급과 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

3. 직접공사경비

공사의 시공을 위하여 소요되는 기계경비, 운반비, 전력비, 가설비, 지급임차료, 보관비, 외주가공비, 특허권 사용료, 기술료, 보상비, 연구개발비, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전관리비를 말하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제19조를 준용한다.

③제1항의 공종별 단가를 산정함에 있어 재료비 또는 직접공사경비중의 일부를 제외할 수 있다. 이 경우 제외 할 수 있는 금액의 산정은 별도로 당해 계약목적물 시공 기간의 소요(소비)량을 측정하거나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여야 한다.

④직접공사비는 각 중앙관서의 장 또는 각 중앙관서의 장이 지정하는 기관이 공종별로 직접공사비를 가능한 범위내에서 조사·집계하여 비치한 금액을 활용하여 산정할 수 있다.

제39조(간접공사비) ①간접공사비란 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용을 말하며, 직접공사비 총액에 비용별로 일정요율을 곱하여 산정한다.

②간접공사비는 다음 각호의 비용을 포함하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제10조제2항 및 제19조를 준용한다.

1. 간접노무비
2. 산재보험료
3. 고용보험료
4. 국민건강보험료
5. 국민연금보험료
6. 건설근로자퇴직공제부금비
7. 산업안전보건관리비
8. 환경보전비
9. 기타 관련법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비로서 공사원가계산에 반영토록 명시된 법정경비
10. 기타간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 및 지급수수료를 말한다.)

③제1항의 일정요율이란 관련법에 의해 각 중앙관서의 장이 정하는 법정요율을 말한다. 다만 법정요율이 없는 경우에는 다수기업의 평균치를 나타내는 공신력이 있는 기관의 통계자료를 토대로 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 정한다.

④제38조의 규정에 따라 산정되지 아니한 공종에 대하여도 간접공사비 산정은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용한다.

제40조(일반관리비) ①일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서, 비용에 대한 구체적인 정의와 종류에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

②일반관리비는 직접공사비와 간접공사비의 합계액에 일반관리비율을 곱하여 계산한다. 다만, 일반관리비율은 공사규모별로 아래에서 정한 비율을 초과할 수 없다.

| 일반건설공사 | | 전문·전기·정보통신·소방공사 및 기타공사 | |
|---------------|-----------|------------------------|-----------|
| (직접공사비+간접공사비) | 일반관리비율(%) | (직접공사비+간접공사비) | 일반관리비율(%) |
| 50억원미만 | 6.0 | 5억원미만 | 6.0 |
| 50억원~300억원미만 | 5.5 | 5억원~30억원미만 | 5.5 |
| 300억원이상 | 5.0 | 30억원이상 | 5.0 |

제41조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 계산한다. 다만, 이윤율은 10%를 초과할 수 없다.

제42조(공사손해보험료) 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제11장에 따른 공사손해보험가입 비용을 말한다.

제43조(총괄집계표의 작성) 계약담당공무원이 실적공사비에 따라 예정가격을 작성하는 경우, 예정가격을 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세로 구분하여 별표6의 총괄집계표를 작성하여야 한다.

제44조(세부시행기준) 계약담당공무원은 이 장을 운용함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

제4장 전문가가격조사기관의 등록 및 조사업무

제45조(전문가격조사기관 등록) 이 장은 전문가가격조사기관의 등록에 관하여 필요한 사항을 정함으로써, 공신력 있는 조사기관에 의한 조사가격의 객관성과 신뢰성을 확보하여 예정가격의 합리적 결정과 이에 따른 예산의 효율적 집행을 도모함을 목적으로 한다.

제46조(등록자격요건) 조사기관으로 등록하고자하는 자는 다음 각호의 자격요건을 갖추어야 한다.

1. 정관상 사업목적에 가격조사업무가 포함되어있는 비영리법인
2. 별첨 “표준가격조사요령”에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 월1회이상 발행한 실적이 있는 자

제47조(등록신청) 제46조의 자격요건을 갖춘 자가 조사기관으로 등록하고자할 경우에는 별표 7의 등록 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 기획재정부장관에게 제출하여야 한다.

1. 비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부
2. 제46조제2호에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부
3. 조사요원 재직증명서 1부
4. 「국가기술자격법 시행규칙」 제4조관련 별표5(기술·기능분야)에 의한 기계, 전기, 통신, 토목, 건축 직무분야 중 3개이상 직무분야의 산업기사 이상인 자의 재직증명서 1부

제48조(등록증의 교부) 기획재정부장관은 제47조에 의한 조사기관등록신청자가 제46조의 자격요건을 갖춘 경우에는 조사기관등록대장에 등재하고, 그 신청인에게 별표 8의 조사기관등록증을 교부한다.

제49조(가격정보에 관한 간행물) ①조사기관으로 등록된 기관은 매월 1회이상 별첨 표준가격조사요령에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 발행하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 가격의 정보에 관한 정기간행물에는 조사기관의 등록번호와 등록 년월일을 기재하여야 한다.

제50조(등록사항의 변경신청) ①조사기관으로 등록된 자가 제46조의 등록요건과 법인명, 대표자, 주소 등이 변경된 때에는 별표 9의 등록사항변경신고서를 작성하여 기획재정부장관에게 60일 이내에 신고하여야 한다.

②기획재정부장관은 제1항의 등록사항 변경신고서의 내용에 따라 조사기관등록증을 재발급한다. 단, 등록번호 및 등록년월일은 변경하지 아니한다.

제51조(등록의 취소) 기획재정부장관은 다음 각호의 1에 해당될 경우에는 조사기관의 등록을 취소할 수 있다.

1. 제46조의 규정에 의한 자격요건에 미달될 때
2. 정당한 조사방법에 의하지 아니하고 담합 등 허위로 가격을 게재하는 경우
3. 자료제출의 요구를 받고도 정당한 사유 없이 이를 제출하지 아니하는 경우
4. 3회이상 시정조치를 받고도 이에 응하지 않은 경우
5. 타조사원이 윤리강령 등에 위배되는 행동으로 인하여 사회적 물의를 야기한 경우

제52조(등록기관의 지도감독) ①기획재정부장관은 제45조에 규정한 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정될 때에는 조사기관에 대하여 가격조사에 관한 필요한 지시 및 시정조치를 명할 수 있다.

②기획재정부장관은 년 1회이상 조사기관에 대하여 감사를 할 수 있다.

제5장 보 칙

제53조(유효기한) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 예규 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2015년 9월 21일까지 효력을 가진다.

[별첨] 표준가격조사요령(제4장 관련)

제1조(조사대상가격) 조사기관이 조사할 가격은 정부가 기업 등의 대량수요자가 생산자 또는 도매상으로부터 구입하는 가격(이하 "대량수요자 도매가격"이라 한다)을 원칙으로 하되 필요에 따라 그 외의 가격으로 할 수 있다.

제2조(가격의 구분) ①가격은 그 형성되는 유형에 따라 시장거래가격, 생산자공표가격, 행정지도가격으로 구분한다.

1. "시장거래가격"이라 함은 수요와 공급의 원리에 의한 시장의 가격조절기능을 통하여 형성되는 가격을 말한다.
2. "생산자공표가격"이라 함은 상품의 성능·시방 등이 표준화되어있지 않거나 독과점으로 인하여 시장거래가격의 조사가 곤란한 경우에 생산자가 대외적으로 공표한 판매희망가격을 말한다.
3. "행정지도가격"이라 함은 국민경제의 안정을 위하여 필요하다고 인정되는 상품에 대하여 정부가 그 거래가격의 상한선을 지정·고시하는 가격을 말한다.

②가격은 그 유통단계에 따라 생산자가격, 도매가격, 대리점가격 또는 소매가격으로 구분한다.

1. "생산자가격"이라 함은 생산자로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.
 2. "대리점가격"이라 함은 대리점으로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.
 3. "소매가격"이라 함은 소매상으로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.
- ③가격에는 판매방법, 거래량, 결제조건, 기타 부가가치세 등 국세의 포함 여부 등 거래조건에 의한 구분이 명백하게 표시되어야 한다.
1. "판매방법"이라 함은 생산자등이 상품을 수요자에게 인도하는 장소 또는 방법을 말한다.
 2. "거래량"이라 함은 통상적인 거래기준량 즉 거래수량하한선을 말한다.
 3. "결제조건"은 현금에 의한 결제를 원칙으로 한다.
 4. 기타부가가치세, 특별소비세, 교육세, 관세 등의 포함여부를 구분한다.

제3조(조사대상상품) ①조사기관이 조사대상상품을 선정할 경우 당해상품의 유통성·장래성 및 다른 상품에의 영향 등을 고려하여 단위 품조별로 1,000개이상으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 조사대상상품이 동일한 경우라 하더라도 생산자에 따라 그 상품의 성능·시방 등에 차이가 있을 경우에는 생산자를 구분한다.(이하 "생산자 구분품목"이라 한다.)

부 록

③제1항 및 제2항의 규정에 의한 조사대상상품에 대하여는 별표 10에 의한 조사표를 작성·비치하여야한다.

제4조(조사처) ①조사처는 제5조의 규정에 의한 조사대상도시에 있어 당해상품의 취급량이 많고 신뢰도가 높은 생산자를 대상으로 하여 3개업체 이상으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 조사처에 대하여는 별표 11 및 별표 12에 의한 조사대상 및 품목별 조사처 대장을 작성·비치하여야한다.

제5조(조사대상도시) ①조사대상도시는 인구·산업·교육문화·행정·도로교통사정·자연지리조건 등을 고려하여 구분하되 서울지역, 경기지역, 강원지역, 충청지역, 전라지역, 경상지역 및 제주지역으로 한다.

제6조(조사방법) ①가격조사는 제4조의 규정에 의한 조사처를 대상으로 매월 일정한 기간내에 동일한 기준과 조건으로 면접에 의한 직접조사를 원칙으로 하되, 증빙서류 등에 의한 간접조사를 병행할 수 있으며, 자재의 품귀, 2중가격 형성 등으로 조사처에 대한 조사만으로 적정한 가격을 파악하기 곤란한 경우에는 수요자를 대상으로 하는 보충조사에 의할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 조사를 하고자 할 때에는 조사처(면접자포함), 대상 품종, 조사자, 조사일시, 조사지역, 조사가격 및 거래조건 등이 기재된 조사 조서를 작성·비치하여야 한다.

③제3조 및 제4조의 규정에 의한 조사대상 상품, 조사처 등은 정당한 사유 없이 이를 변경할 수 없다.

제7조(공표가격의 결정) 조사기관이 조사하여 공표할 가격은 최빈치가격으로 한다. 다만 이것이 없을 경우에는 조사처의 거래비중을 고려한 가중평균가격으로 할 수 있다.

제8조(수시조사) 제1조 내지 제7조의 규정은 계약담당공무원이 가격조사를 의뢰하는 수시조사의 경우에 이를 준용한다.

제9조(조사요원 등) ①조사기관의 가격조사에 종사하는 조사요원(이하 "조사요원"이라한다.)은 전임제로 한다.

②조사요원은 30인이상으로 한다. 이 경우 제5조의 규정에 의한 조사지역별 각 1인이상을 포함한다.

③조사기관은 조사요원에 대한 자격요건 및 윤리강령을 제정·운용하여야하고 기타 적정한 조사가 이루어 질수 있도록 그 자질을 유지할 수 있는 교육 등 필요한 조치를 하여야한다.」

④조사요원은 소정의 조사증표를 휴대하여야하고, 면접자가 이의 제시를 요구할 경우에는 그에 응해야 한다.

⑤제2항의 규정에 의한 조사요원 외에 제47조제4호에 의한 자가 그 직무분야별로 1인 이상이어야 한다.

제10조(보고) 조사기관은 제3조, 제4조 및 제9조의 규정에 의한 조사상품 기본조사표, 조사처 대장, 조사요원의 자격, 윤리강령, 조사증표 등을 재정경제부장관에게 보고하여야한다.

제11조(보존기한) 조사기간은 제3조위 규정에 의한 조사상품기본조사표는 5년, 제4조 및 제6조의 규정에 의한 조사처 대장 및 조사조서 등은 3년이상 보관한다.

부 칙

이 예규는 2006년 12월 29일부터 시행한다.

부 칙

이 예규는 2006년 7월 13일부터 시행한다.

부 칙

이 회계예규는 2007년 10월 12일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2008년 12월 29일부터 시행한다.
제2조(적용례) 이 예규 시행후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2009년 9월 21일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2010년 4월 15일부터 시행한다. 다만 제31조제1항의 개정규정은 2010년 10월 1일부터, 제32조의 개정규정은 2010년 7월 1일부터 시행한다.
제2조(원가계산용역기관에 대한 제재에 관한 적용례) 제31조의2의 개정규정은 시행일 이후 발생한 제재사유 분부터 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2010년 10월 22일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 계약예규는 2011년 5월 13일부터 시행한다.
제2조(적용례) 이 예규 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 계약예규는 2012년 4월 2일부터 시행한다.

부칙(2012.9.21)

제1조(시행일) 이 계약예규는 2012년 9월 22일부터 시행한다.

부 록

[별표1] 제조원가계산서

품명:

생산량:

규격:

단 위:

제조기간:

| 비목 | | 구분 | 금 액 | 구성비 | 비 고 | |
|-------------------|-------|---------------------------|-----|-----|-----|--|
| 제 조 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | | | | |
| | | 간 접 재 료 비 작업설·부산물 등(△) | | | | |
| | | | 소 계 | | | |
| | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | | | | |
| | | 간 접 노 무 비 | | | | |
| | | | 소 계 | | | |
| | 경 비 | 전 력 비 | | | | |
| | | 수 도 광 열 비 | | | | |
| | | 운 반 비 | | | | |
| | | 감 가 상 각 비 | | | | |
| | | 수 리 수 선 비 | | | | |
| | | 특 허 권 사 용 료 | | | | |
| 기 술 료 | | | | | | |
| 연 구 개 발 비 | | | | | | |
| 시 험 검 사 비 | | | | | | |
| 지 급 임 차 료 | | | | | | |
| 보 험 료 | | | | | | |
| 복 리 후 생 비 | | | | | | |
| 보 관 비 | | | | | | |
| 외 주 가 공 비 | | | | | | |
| 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | | | | | | |
| 소 모 품 비 | | | | | | |
| 여 비·교 통 비·통 신 비 | | | | | | |
| 세 금 과 공 과 | | | | | | |
| 폐 기 물 처 리 비 | | | | | | |
| 도 서 인 쇄 비 | | | | | | |
| 지 급 수 수 료 | | | | | | |
| 기 타 범 정 경 비 | | | | | | |
| | | 소 계 | | | | |
| 일반관리비()% | | | | | | |
| 이 윤()% | | | | | | |
| 총 원 가 | | | | | | |

[별표2] 공사원가계산서

공사명 :

공사기간 :

| 비 목 | | 구 분 | 금 액 | 구성비 | 비 고 | |
|-------|-------|---|-----|-----|-----|--|
| 순공사원가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 간 접 재 료 비 작업설·부산물 등(△) | | | | |
| | | 소 계 | | | | |
| | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 간 접 노 무 비 | | | | |
| | | 소 계 | | | | |
| | 경 비 | 전 수 도 력 광 열 비 운 반 계 경 비 기 특 허 권 사 용 료 비 기 연 구 술 개 발 리 비 품 질 관 리 차 료 비 가 지 급 임 협 료 비 보 복 리 후 생 비 보 외 주 가 공 비 산 업 안 전 보 건 관 리 비 소 모 품 비 여 비·교 통 비·통 신 비 세 금 과 공 과 비 폐 기 물 처 리 비 도 서 인 쇄 비 지 급 수 수 료 비 환 경 보 전 비 보 안 전 관 리 비 건 설 근 로 자 퇴 직 공 제 부 금 비 기 타 법 정 경 비 | | | | |
| | | 소 계 | | | | |
| | | 일반관리비[(재료비+노무비+경비)x(%)] | | | | |
| | | 이 윤[(노무비+경비+일반관리비)x(%)] | | | | |
| | | 총 원 가 | | | | |
| | | 공사손해보험료[보험가입대상공사부분의총원가x(%)] | | | | |

[별표2-1] 공무원가계산시 간접노무비 계산방법

1. 직접계상방법

가. 계상기준

발주목적물의 노무량을 예정하고 노무비단가를 적용하여 계산함.

$$\text{간접노무비} = \text{노무량} \times \text{노무비단가}$$

나. 계상방법

- (가) 노무비단가는 「통계법」 제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 시중노임 단가를 기준으로 하며 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금은 「근로기준법」에 의거 일정기간이상 근로하는 상시근로자에 대하여 계상한다.
- (나) 노무량은 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리사무소에 종사하는 자의 노무량을 계상한다.
- (다) 간접노무비(현장관리인건비)의 대상으로 볼 수 있는 배치인원은 현장소장, 현장사무원(총무, 경리, 급사 등), 기획·설계부문종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등을 들 수 있음.
- (라) 노무량은 공사의 규모·내용·공종·기간 등을 고려하여 설계서(설계도면, 시방서, 현장설명서 등) 상의 특성에 따라 적정인원을 설계반영 처리한다.

2. 비율분석방법

가. 계상기준

발주목적물에 대한 직접노무비를 표준품셈에 따라 계상함.

$$\text{간접노무비} = \text{직접노무비} \times \text{간접노무비율}$$

나. 계상방법

- (가) 발주목적물의 특성 등(규모·내용·공종·기간 등)을 고려하여 이와 유사한 실적이 있는 업체의 원가계산자료, 즉 개별(현장별) 공무원가명세서, 노무비명세서(임금대장) 또는 직·간접노무비 명세서를 확보한다.
- (나) 노무비 명세서(임금대장)를 이용하는 방법
 - ① 개별(현장별) 공무원가명세서에 대한 임금대장을 확보한다.
 - ② 확보된 임금대장상의 직·간접노무비를 구분하되, 구분할 자료가 많은 경우에는 간접

노무비율을 객관성있게 산정할 수 있는 기간에 해당하는 자료를 분석한다.

③ 동 임금대장에서 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리사무소에 종사하는 자의 노무비(간접노무비)를 계상한다.

④ 계상된 간접노무비를 직접노무비로 나누어서 간접노무비율을 계산한다.

(다) 업체로부터 직·간접노무비가 구분된 「직·간접노무비 명세서」를 확보한 경우에는 위 임금대장을 이용하는 방법에 의하여 자료 및 내용을 검토하여 간접노무비율을 계산한다.

3. 기타 보완적 계상방법

직접계산방법 또는 비율분석방법에 의하여 간접노무비를 계산하는 것을 원칙으로 하되, 계약목적물의 내용·특성 등으로 인하여 원가계산자료를 확보하기가 곤란하거나, 확보된 자료가 신빙성이 없어 원가계산자료로서 활용하기 곤란한 경우에는 아래의 원가계산자료(공사종류 등에 따른 간접노무비율)를 참고로 동비율을 당해 계약목적물의 규모·내용·공종·기간등의 특성에 따라 활용하여 간접노무비(품셈에 의한 직접노무비×간접노무비율)를 계상할 수 있다.

| 구 분 | 공사종류별 | 간접노무비율 |
|--------|------------------|--------|
| 공사 종류별 | 건 축 공 사 | 14.5 |
| | 토 목 공 사 | 15 |
| | 특수공사(포장, 준설 등) | 15.5 |
| | 기타(전문, 전기, 통신 등) | 15 |
| 공사 규모별 | 5억원 미만 | 14 |
| | 5~30억원 미만 | 15 |
| | 30억원 이상 | 16 |
| 공사 기간별 | 6개월 미만 | 13 |
| | 6~12개월 미만 | 15 |
| | 12개월 이상 | 17 |

* 공사규모가 10억원이고 공사기간이 15개월인 건축공사의 경우 예시

- 간접노무비율 = $(15\%+17\%+14.5\%)/3 = 15.5\%$

부 록

[별표3] 일반관리비율

| 업 종 | 일반관리비율(%) |
|---------------------------|-----------|
| ○제조업 | |
| 음·식료품의 제조·구매 | 14 |
| 섬유·의복·가죽제품의 제조·구매 | 8 |
| 나무·나무제품의 제조·구매 | 9 |
| 종이·종이제품·인쇄출판물의 제조·구매 | 14 |
| 화학·석유·석타·고무·플라스틱제품의 제조·구매 | 8 |
| 비금속광물제품의 제조·구매 | 12 |
| 제1차 금속제품의 제조·구매 | 6 |
| 조립금속제품·기계·장비의 제조·구매 | 7 |
| 기타물품의 제조·구매 | 11 |
| ○시설공사업 | 6 |

주1) 업종분류 : 한국표준산업분류에 의함.

[별표4] 학술연구용역원가계산서

| 비목 | 구분 | 금액 | 구성비 | 비고 |
|------------|----|----|-----|----|
| 인건비 | | | | |
| 책임연구원 | | | | |
| 연구원 | | | | |
| 연구보조원 | | | | |
| 보조원 | | | | |
| 경비 | | | | |
| 여비 | | | | |
| 유인물비 | | | | |
| 전산처리비 | | | | |
| 시약및연구용역재료비 | | | | |
| 회의비 | | | | |
| 임차료 | | | | |
| 교통통신비 | | | | |
| 감가상각비 | | | | |
| 일반관리비()% | | | | |
| 이윤()% | | | | |
| 총원가 | | | | |

[별표 5] 학술연구용역인건비기준단가 (‘13)

| 등 급 | 월 임금 |
|-------|--------------|
| 책임연구원 | 월 2,980,044원 |
| 연구원 | 월 2,285,056원 |
| 연구보조원 | 월 1,527,485원 |
| 보조원 | 월 1,145,653원 |

주1) 본 인건비 기준단가는 1개월을 22일로 하여 용역 참여율 50%로 산정한 것이며, 용역 참여율을 달리하는 경우에는 기준단가를 증감시킬 수 있다.

※ 상기단가는 2013년도 기준단가로 회계예규 「예정가격 작성기준」 제26조제2항에 따라 소비자물가상승률(2012년 2.2%)을 반영한 단가이며, 소숫점 첫째자리에서 반올림한 금액임

[별표 6] 총괄집계표

공사명 :

공사기간 :

| 구 분 | | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|-------|-----|
| 직접공사비 | | | | |
| 간 접 공 사 비 | 간접노무비 | | | |
| | 산재보험료 | | | |
| | 고용보험료 | | | |
| | 안전관리비 | | | |
| | 환경보전비 | | | |
| | 퇴직공제부금비 | | | |
| | 수도광열비 | | | |
| | 복리후생비 | | | |
| | 소모품비 | | | |
| | 여비·교통비·통신비 | | | |
| | 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비 | | | |
| 일반관리비 | | | | |
| 이 운 | | | | |
| 공사손해보험료 | | | | |
| 부가가치세 | | | | |
| 합 계 | | | | |

부 록

[별표 7] 전문가격조사기관 등록신청서

| 전문가격조사기관 등록신청서 | |
|---|--|
| ①법 인 명 | |
| ②대표자성명 | |
| ③주 소 | |
| ④법인설립허가관청 | |
| <p>예정가격 작성기준 제47조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다.</p> <p>년 월 일</p> <p style="text-align: right;">신청인 (인) (전화 :)</p> <p style="text-align: center;">기획재정부 장관 귀하</p> | |
| 구비서류 1. 비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부. | |
| 2. 예정가격 작성기준 제46조제2항에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부. | |
| 3. 조사요원재직증명서 1부. | |
| 4. 품셈분야별 기술자재직증명서 1부. | |

22451-01511일
93.5.18 승인

201mm×297mm
인쇄용지(특급) 70g/㎡

[별표 8] 전문가격조사기관 등록증

| 전문가격조사기관등록증 | |
|---|-------------------|
| | 등록번호 제 호 (년 월 일) |
| 1. 법 인 명 : | |
| 2. 대표자성명 : | |
| 3. 주 소 : | |
| <p>예정가격 작성기준 제48조의 규정에 의하여 위와 같이 등록하였음을 증명함.</p> <p style="text-align: right;">년 월 일</p> <p style="text-align: center;">기 획 재 정 부 장 관</p> | |

22451-01511일
93.5.18 승인

201mm×297mm
인쇄용지(특급) 70g/㎡

부 록

※ 조사상품기본조사표의 기재요령 (별표 10 서식)

- (1) 상품학상의 상품명으로서 공인된 정식명칭
- (2) 공식명칭이외에 시중거래에서 일반적으로 통용되는 상품명칭
- (3) 코오드번호 부여 후에 기입
- (4) 수록단위품종 편성 후에 기입
- (5) 용도를 기입하되, 용도가 다양할 시에는 용도비중 60%내의 그용도
- (6) 성분35%이상시는 ①, 성분 35%미만시는 60%내중 다성분②
- (7) 상품의 외관상의 형태, 형상
- (8) 공진청에서 공인된 KS규격 또는 국제규격의 종류
- (9) 형식승인된 공인된 시험성능
- (10) 규격품과 비규격품의 유통비중
- (11) 단위품목을 구분하는 기준의 종류
- (12) 규격상에 있는 총 품목수와 시중에서 유통되는 품목수
- (13) 단위품목중 시중거래비중이 가장높은 품목과 그거래비중
- (14) 품질, 규격, 형식, 성능 등에서 생산자간의 차이로 구분취급의 필요성 유무
- (15) 총생산자수
- (16) 총생산자중 그 생산량이 상위 60%이내에 드는 생산자수
- (17) 상품의 수량을 계산하는 기초단위
- (18) 상품의 포장단위와 포장단위의 수량
- (19) 시중에 유통되는 거래단위
- (20) 가격이 형성되는 유형에 따라 시장거래, 생산자공표, 행정지도로 구분
- (21) 조사대상도시수에 따라 서울(전국), 2대도시, 5대도시, 9대도시등
- (22) 유통단계 중 조사대상 단계를 표시하되, 필요시에는 2개단계도 표시
- (23) 동일조사단계에서도 단위거래량의 과다에 따라 가격의 차이에 따른 구분여부 표시
- (24) 국산과 수입을 합한 연간공급능력을 합산표시
- (25) ~ (26) 생략
- (27) 내수와 수출을 합한 연간수요능력을 합산표시
- (28) ~ (29) 생략
- (30) 상품수급에 있어서 계절적인변화시기를 성수기와 비수기간을 표시
- (31) 기업회계상 각상품의 생산비에서 재료비가 차지하는 비중을 100분율로 표시
- (32) 기업회계상 각 상품의 생산비에서 노무비가 차지하는 비중을 100분율로 표시
- (33) 기업회계상 각 상품의 생산비에서 경비가 차지하는 비중을 100분율로 표시
- (34) 기업회계상 각상품의 생산비이외에 판매비, 일반관리비 및 이윤이 차지하는 비율
- (35) 조사상품에 관계가 있는 단체등에서 자문을 구할 기관
- (36) 조사상품에 관해 업계, 학계의 전문가중 자문을 구할 수 있는 자

[별표 11] 조사처 대장

1. 업체개요

| | | |
|-----------|-------|------|
| 상 호 | 대 표 자 | 형 태 |
| | | |
| 소 재 지 | 창립년월일 | 취급종목 |
| | | |
| 소속 업종별 단체 | 경쟁업체수 | |
| | | |

2. 면접 담당자

| | | | |
|-----------|-----|--------|-----|
| 위 축 년 월 일 | 성 명 | 부서, 직위 | 전 화 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

22451-01511일
93.5.18 승인

201mm×297mm
인쇄용지(특급) 70g/m²


[별표 12] 품목별 조사처 대장

| 조사품목 | | 조 사 처 | | | 면접담당자 | | | 등 록 | |
|------|-----|-------|----|-----|-------|-------|------|-----|----|
| 코드번호 | 품종별 | 업체별 | 업태 | 소재지 | 성명 | 부서·직위 | 직통전화 | 접수 | 말소 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

22451-01511일
93.5.18 승인

201mm×297mm
인쇄용지(특급) 70g/m²

정보통신공사 표준품셈 업무 흐름도

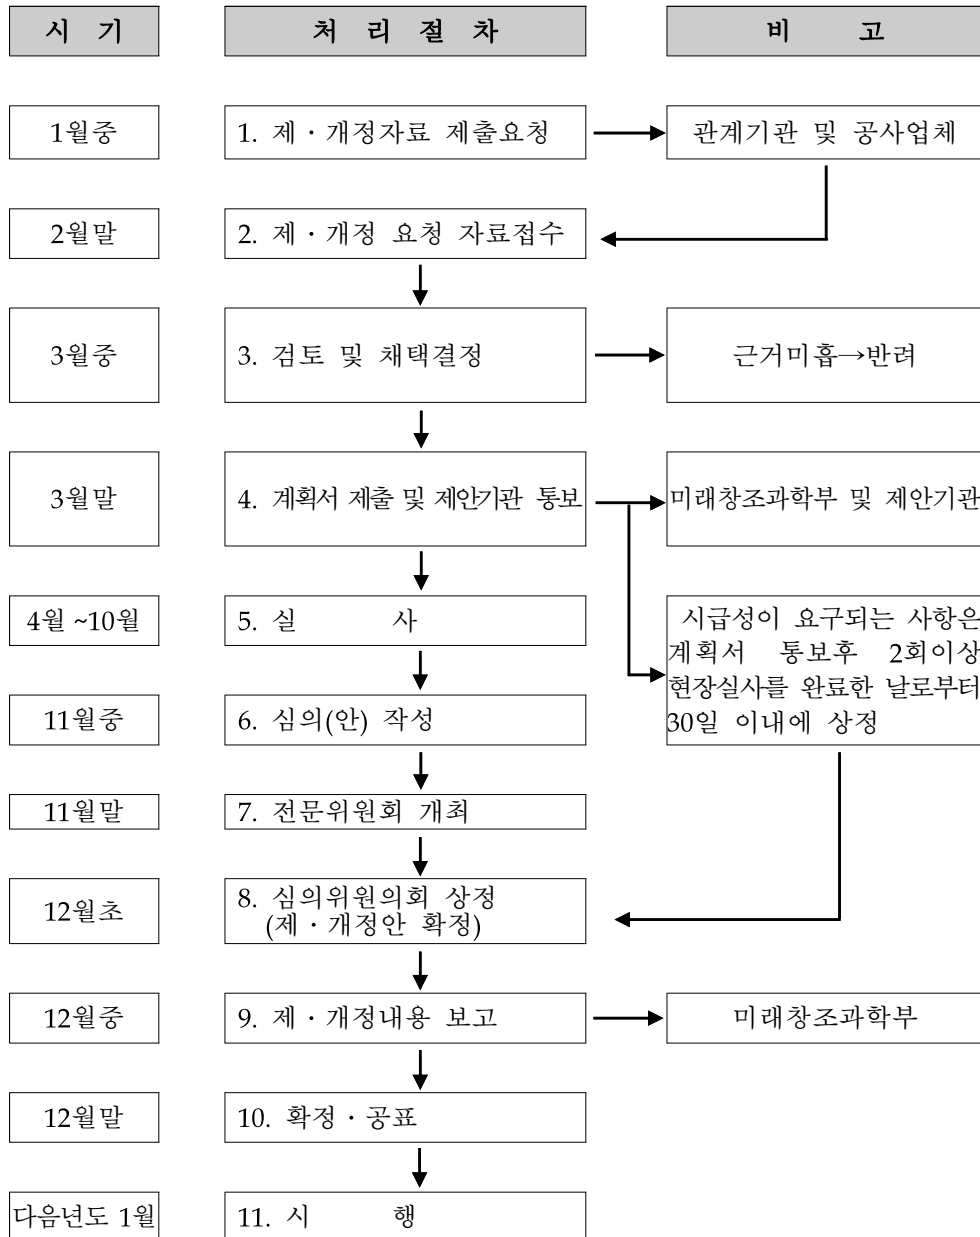

※ 현장실사는 2회이상 실시

2014년

정보통신공사 표준품셈

2014년 1월 1일 발행

발행인 합 정 기

발행기관 한국정보통신공사협회

편 집 중앙회 정책기술본부 기술국

주 소 서울특별시 용산구 한강대로 308,11층(갈월동)

전 화 (02) 3488-6151~5

F A X (02) 754-1300

홈페이지 <http://www.kica.or.kr>

비 매 품